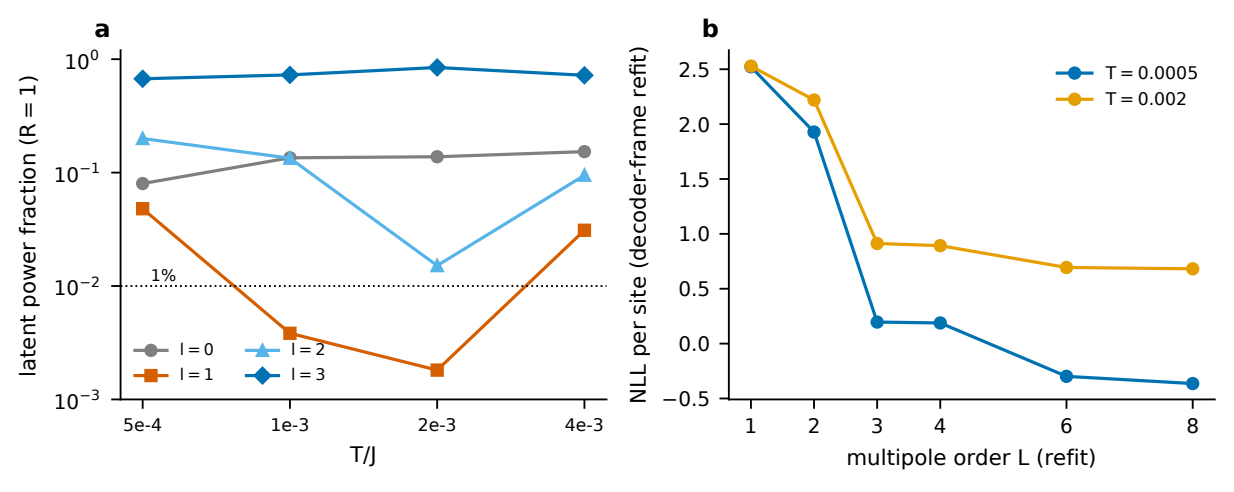
a
latent power fraction (R = 1)
$10^0$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
1%
l = 0
l = 1
l = 2
l = 3
5e-4
1e-3
2e-3
4e-3
T/J
b
NLL per site (decoder-frame refit)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
T = 0.0005
T = 0.002
1
2
3
4
6
8
multipole order L (refit)