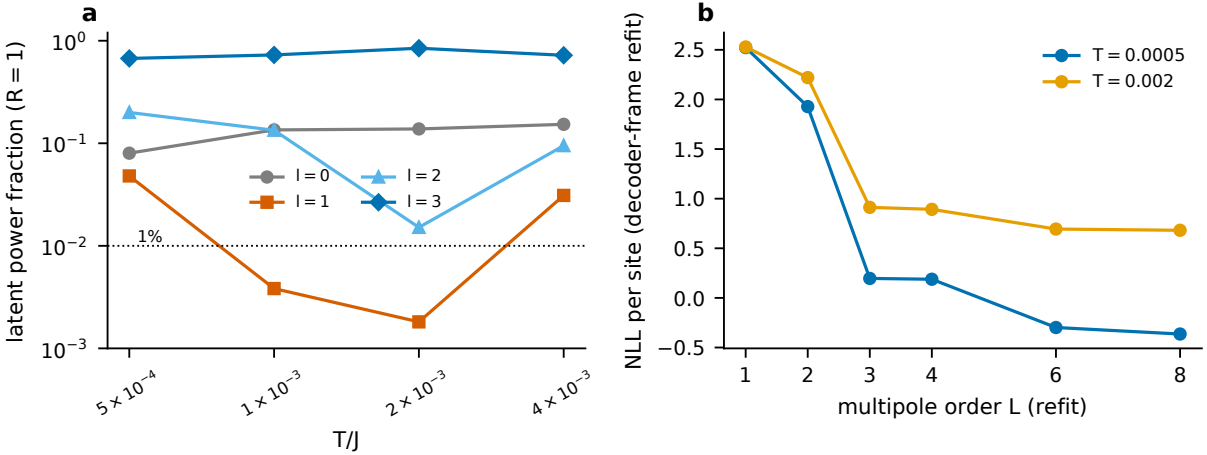
a
latent power fraction (R = 1)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
l = 0
l = 1
l = 2
l = 3
1%
5×10^{-4}
1×10^{-3}
2×10^{-3}
4×10^{-3}
T/J
b
NLL per site (decoder-frame refit)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
T = 0.0005
T = 0.002
1
2
3
4
6
8
multipole order L (refit)