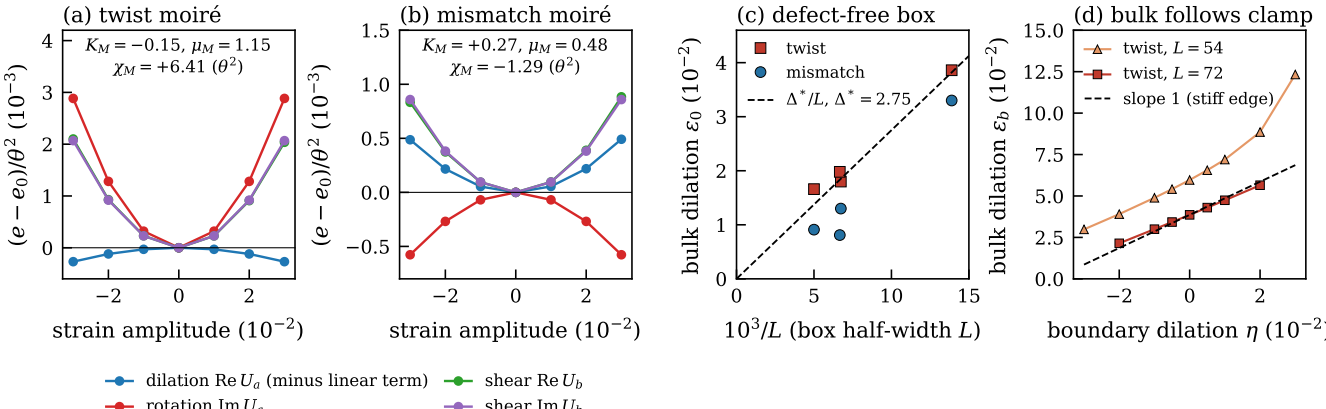
(a) twist moiré
$K_M = -0.15$, $\mu_M = 1.15$
$\chi_M = +6.41$ (θ^2)
$(e - e_0)/\theta^2$ (10^{-3})
strain amplitude (10^{-2})
(b) mismatch moiré
$K_M = +0.27$, $\mu_M = 0.48$
$\chi_M = -1.29$ (θ^2)
$(e - e_0)/\theta^2$ (10^{-3})
strain amplitude (10^{-2})
(c) defect-free box
twist
mismatch
Δ^*/L, $\Delta^* = 2.75$
bulk dilation ε_0 (10^{-2})
$10^3/L$ (box half-width L)
(d) bulk follows clamp
twist, $L = 54$
twist, $L = 72$
slope 1 (stiff edge)
bulk dilation ε_b (10^{-2})
boundary dilation η (10^{-2})
dilation Re U_a (minus linear term)
rotation Im U_a
shear Re U_b
shear Im U_b