


选轮机

详图 I 1:1

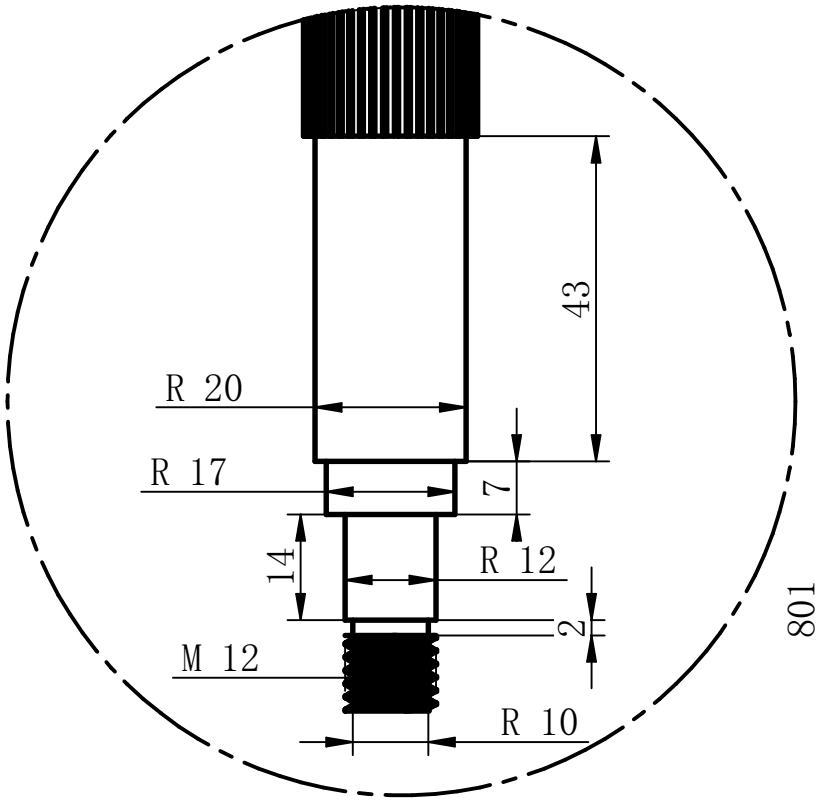

详图 II 1:1

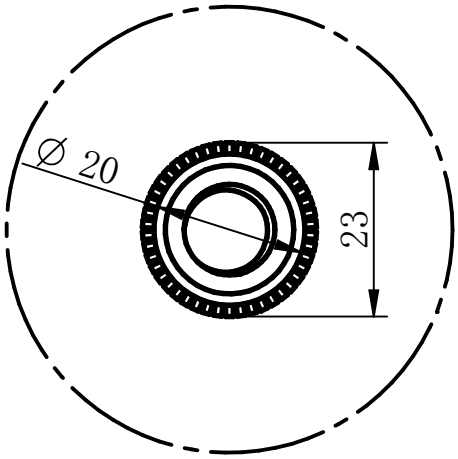

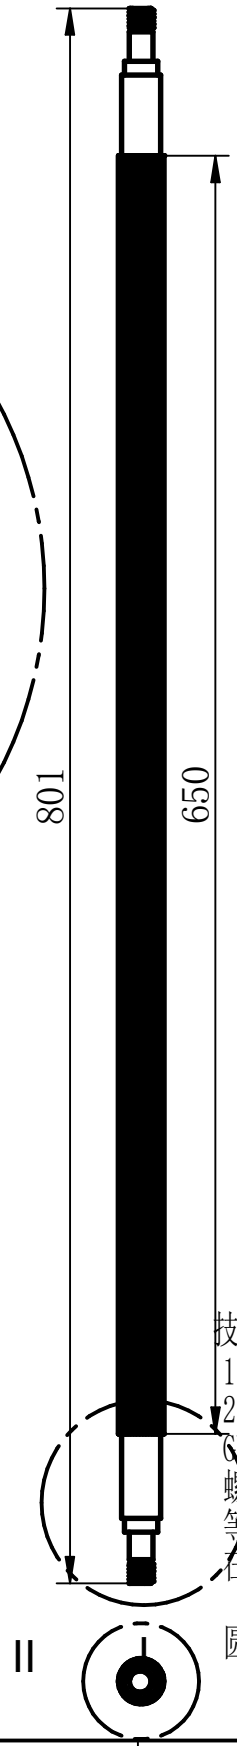

技术要求：

1. 其余表面粗糙度为Ra6.3μm。
2. M12 螺纹需符合 GB/T 196 - 2003 标准，螺纹表面不得有磕碰、乱牙等缺陷，螺纹中径尺寸需在公差范围内。
3. 各圆柱面的圆度、圆柱度误差不大于 0.05mm

	签 字	日 期	物料编码	1001-2320	2320-转动轴（前）			
设 计	张航诚	2025/9/10						
校 对	丁文华				图样标记	重 量	比 例	版 本
审 核			宁波宁工机器人科技有限公司		S	0.771 kg	1:3.85	A
工 艺								
标准化					共 1 张		第 1 张	
审 定			铝 1060		西门子工业软件			
批 准	否	2025/9/10						