

洗轮机

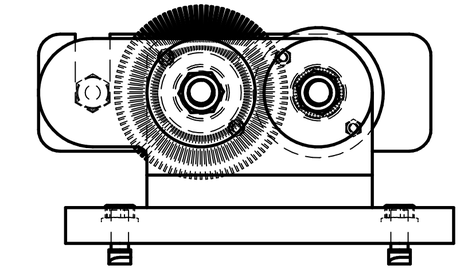

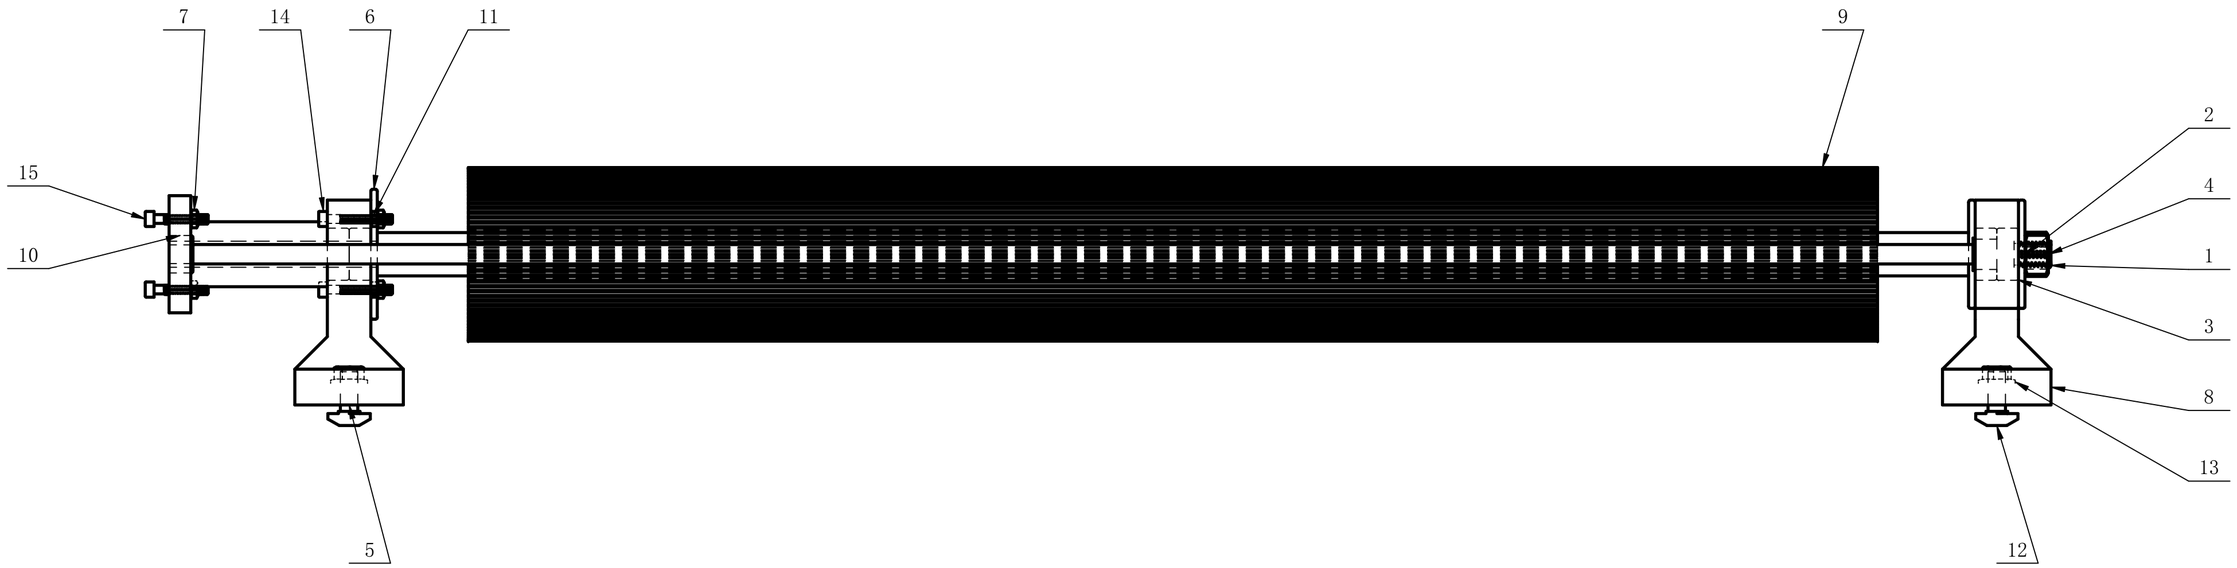

序号		数量	材料			备注
15	240C-内六角圆柱头螺钉-GBT70.1-2008_M4X25	4	铝 1060	0.001 kg	0.004 kg	
14	2406-内六角圆柱头螺钉-GBT70.1-2008_M4X30	4	铝 1060	0.001 kg	0.005 kg	
13	2408-nuts_fyfrnut8	4	铝 1060	0.002 kg	0.009 kg	
12	2407-ha32-tb-4010-m8-l20	4	铝 1060	0.005 kg	0.021 kg	
11	240a-垫片3	1	铝 1060	0.008 kg	0.008 kg	
10	240B-喷管	1		0.000 kg	0.000 kg	
9	2409-毛刷	1		0.000 kg	0.000 kg	
8	2410-后传动轴1	1	铝 1060	0.928 kg	0.928 kg	
7	2404-mm4	8	铝 1060	0.000 kg	0.002 kg	
6	2401-垫片2	1	铝 1060	0.022 kg	0.022 kg	
5	2420-后传动轴架2	1	铝 1060	1.333 kg	1.333 kg	
4	2405-mm12	2	铝 1060	0.005 kg	0.011 kg	
3	2403-轴承	8	铝 1060	0.009 kg	0.073 kg	
2	2402-垫片1	4	铝 1060	0.015 kg	0.059 kg	
1	2430-转动轴(后)	1		0.000 kg	0.000 kg	

技术要求：

	签字	日期	物料编码	1001-2400	2400-后传动轴			
设计	陈煜暄	2025/9/10						
校对	丁文华				图样标记	重量	比例	版本
审核				宁波宁工机器人科技有限公司	S	0.000 kg	1:2	A
工艺					共 2 张		第 1 张	
标准化								
审定					西门子工业软件			
批准	否	2025/9/10						