



A4图框	文件存储位置：

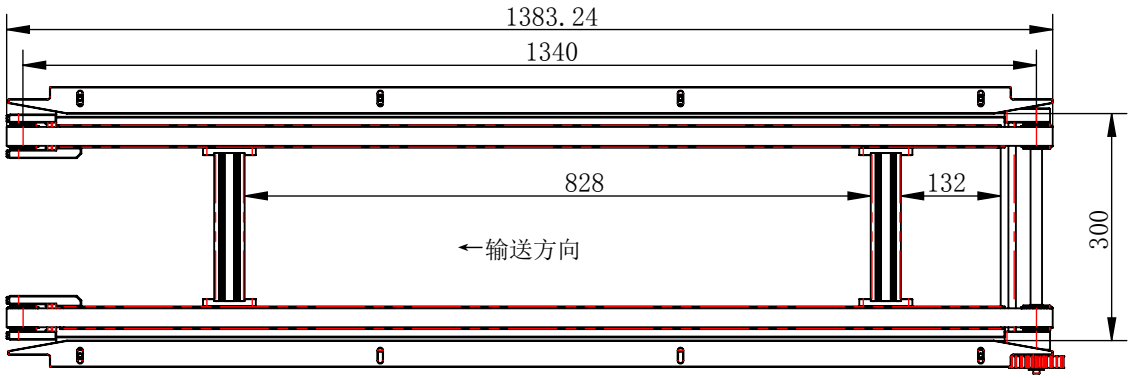

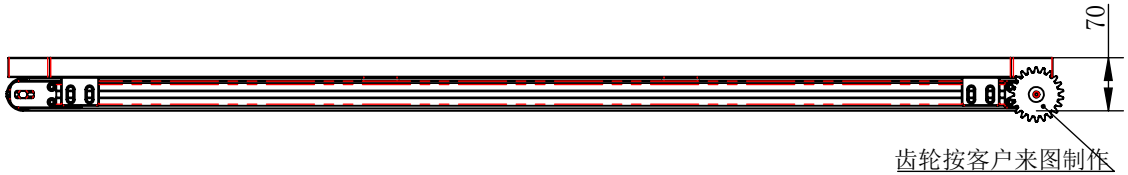

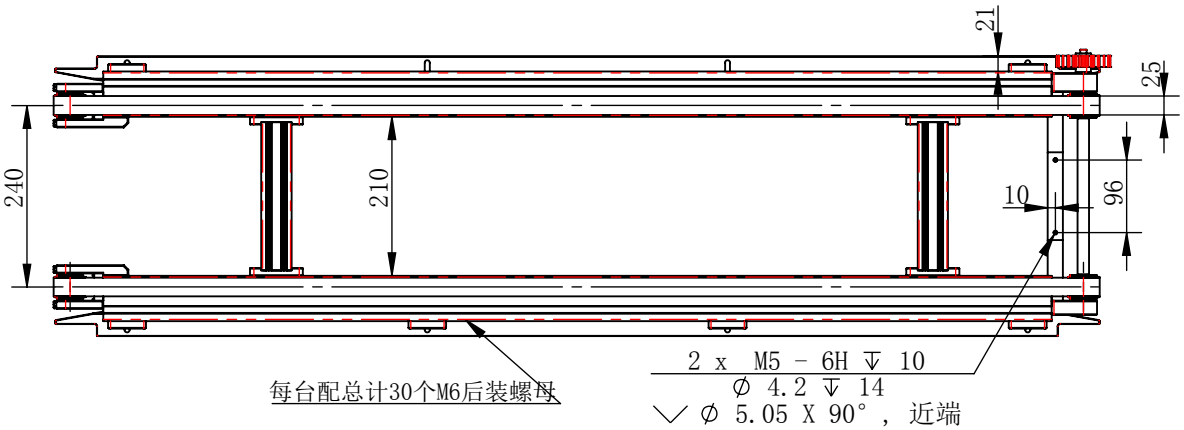

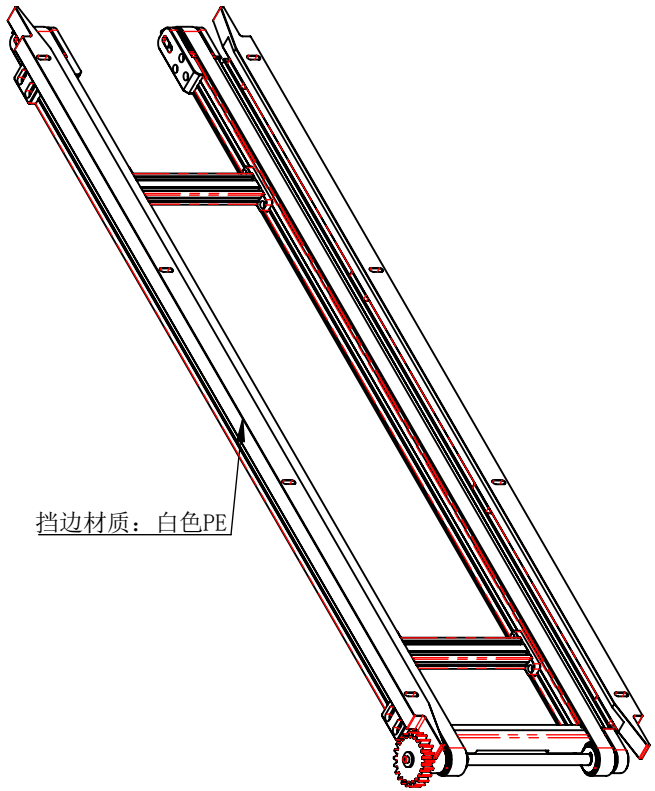

输送机参数	
外形尺寸	如上所示
带轮中心距	L=1340MM
同步带材质	聚氨酯钢丝芯线 接驳型 双面贴布（绿色细布纹）
同步带规格	STD5M-25
电机类型	无
电机型号	无
线速度	~M/MIN
负载	KG

注：
1、工件无划伤、无撞损，工件表面擦拭干净；
2、各连接部件牢固可靠，不得松动；
3、运动部件涂抹润滑油，装配后皮带运行顺畅、不跑偏、无异响。

未注公差（±mm）	
0-6 mm	±0.05mm
6-30 mm	±0.10mm
30-120mm	±0.15mm
>120mm	±0.20mm
角 度：	±0.5°

设计：	
日期：	
校对：	
日期：	
批准：	
日期：	

名称	同步带输送机	数量：	重量：（kg）
物料编码		第三视角	比 例：mm
图号			单 位：1:10