
正样
2024.09.03
B02


修订	说明

外部公开


版权所有·侵权必究


苏州汇川技术有限公司

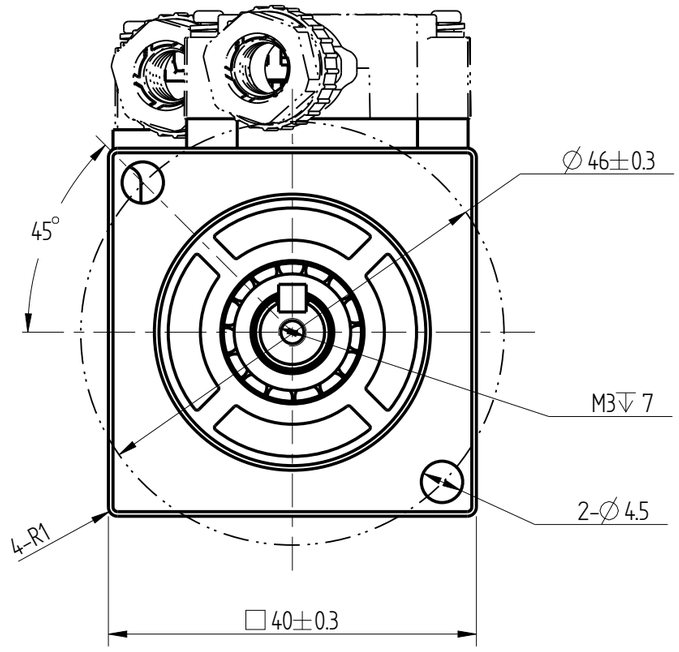

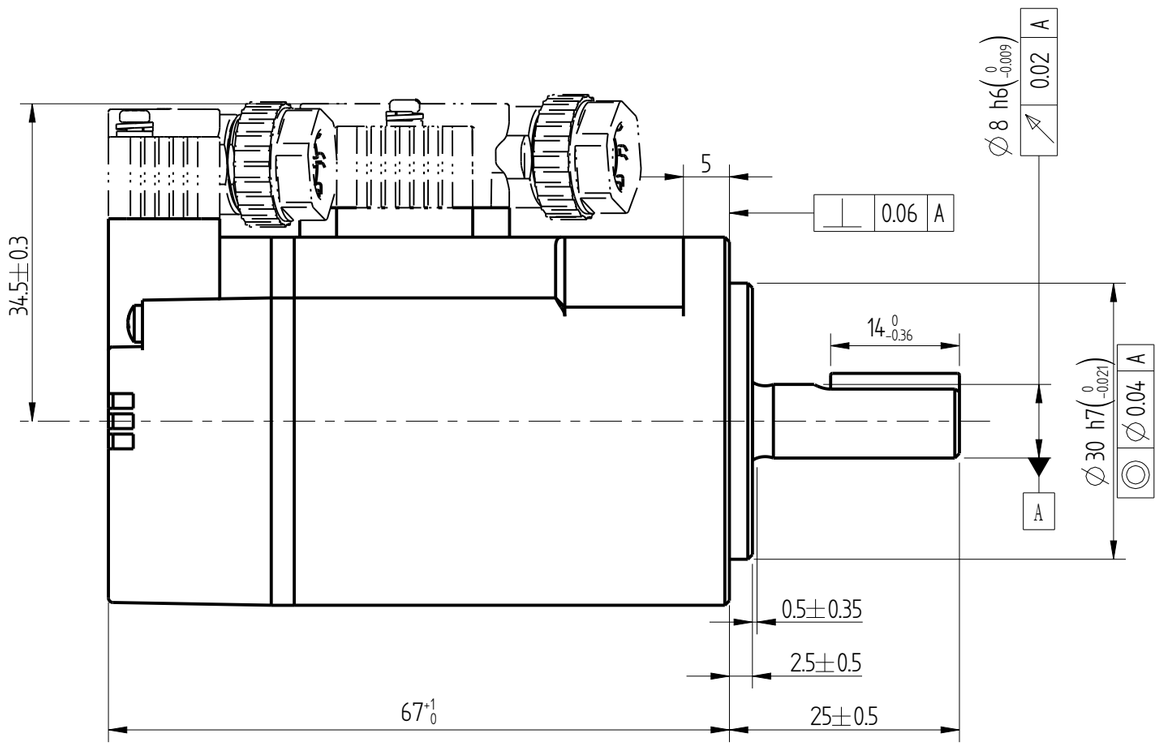


参数表	
额定功率kW	0.1
额定电压V	220
额定电流A	1.2
瞬时最大电流A	4.8
额定转矩Nm	0.32
瞬时最大转矩Nm	1.12
额定转速rpm	3000
最大转速rpm	7000
转子惯量kg.cm^2	0.0316±10%
编码器位数	26位
电机绝缘等级	F
电机防护等级	IP67
抱闸静态扭矩Nm	/
制动器电源V	/
抱闸背隙°	/
工作制	S1
径向允许负荷N	≤78
轴向允许负荷N	≤54

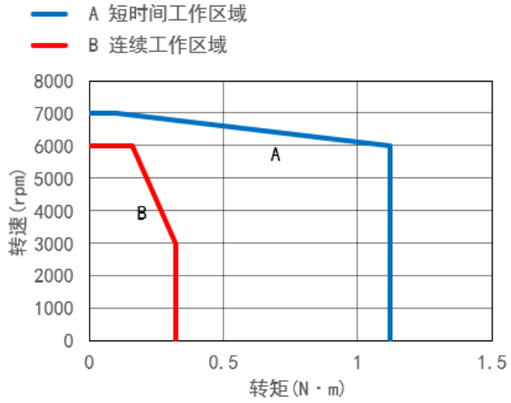




轴端尺寸图



轴端带键尺寸图

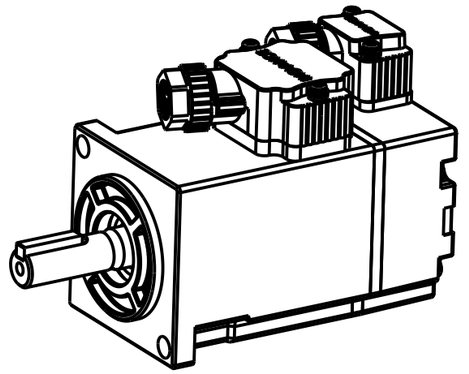

				外形图		01116660-WX	
B02	替换	/	20240725				
版本	更改方式	更改人	日期				
设计	/			/		投影标识	INOVANCE
校对	/						
工艺	/						
审核	/			重量	比例	版本	第 1 页 共 1 页
标准化	/			0.35kg	3:2	B02	产品 MS1H1-10B30CB-A630R
批准	/						

A3