


电气性能 Electrical Performance

步距角精度 Step Accuracy	±5%
温升 Temperature	65°C Max
工作环境温度 Ambient Temperature	-25°~+55°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ Min 500V
介电强度 Dielectric Strength	500VAC 1Min


技术数据 Electrical Specifications

型号 Model	机身长 Length L mm	相电流 A/Phase	相电阻 Ω/Phase	相电感 mH/Phase	静转矩 Hold Torque Kg.cm	转动惯量 Rotor Inertia g.cm^2	引线数 Lead Wire NO.	重量 Weight g
20HB30J4-05RA	30	0.5	4.8	1.3	0.2	2.5	4	60
20HB42J4-05DA	42	0.5	7.5	2.4	0.3	4.5	4	100

机械尺寸 Dimensions unit=mm

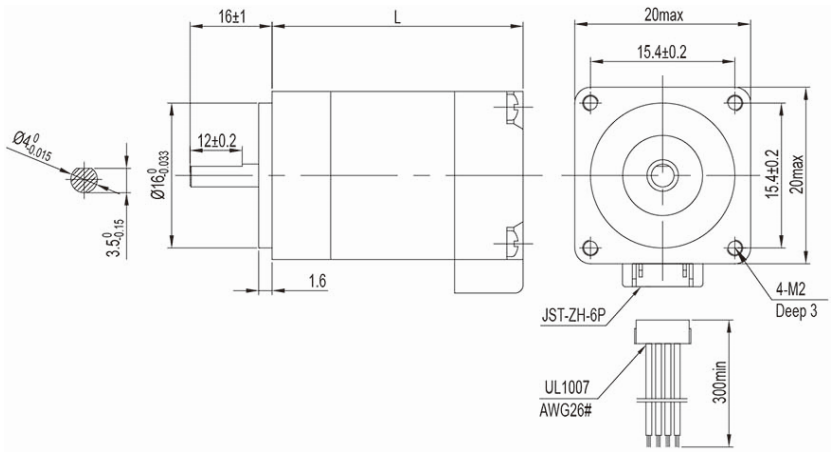



接线图 Wiring Diagram

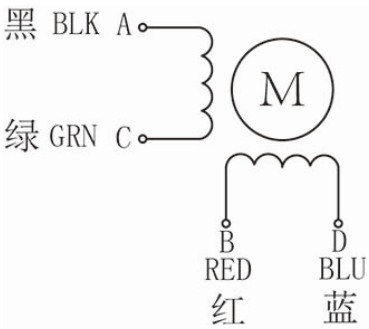

以上产品仅为代表机型，我们可以根据客户要求定制电机的电气参数、机械尺寸等，也可以增配直线螺杆、偏心齿轮减速箱、精密行星减速箱或加装编码器等。

电机特性曲线 Motor characteristic curve

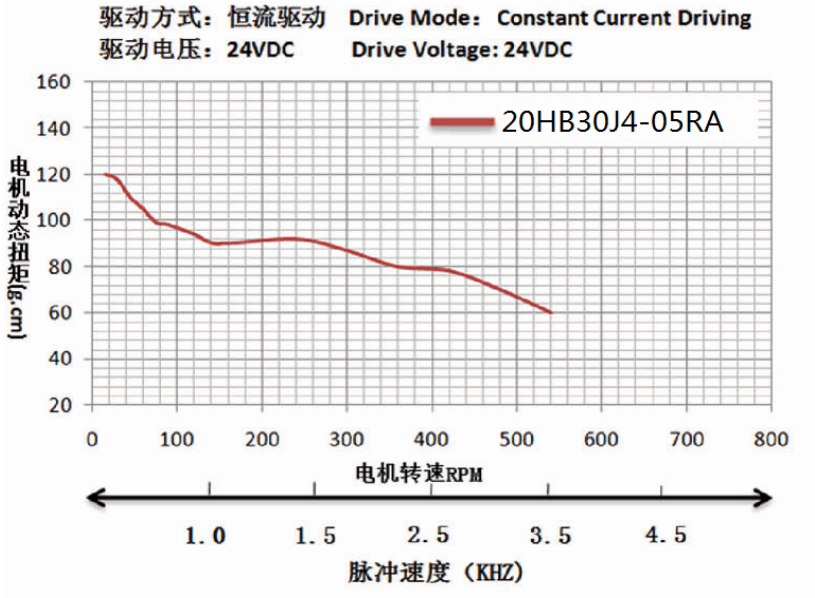

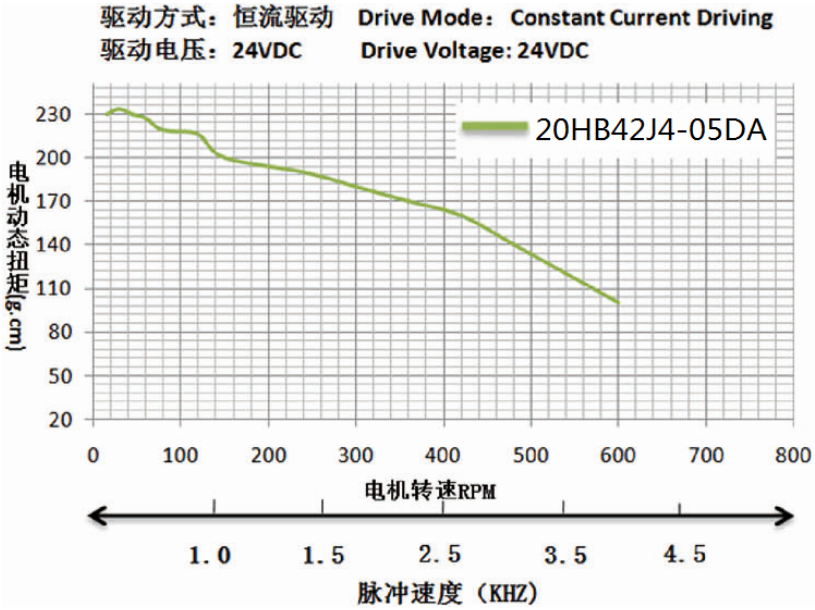




电气性能 Electrical Performance

步距角精度 Step Accuracy	±5%
温升 Temperature	65°C Max
工作环境温度 Ambient Temperature	-25°~+55°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ Min 500V
介电强度 Dielectric Strength	500VAC 1Min


技术数据 Electrical Specifications

型号 Model	机身长 Length L mm	相电流 A/Phase	相电阻 Ω/Phase	相电感 mH/Phase	静转矩 Hold Torque Kg.cm	转动惯量 Rotor Inertia g.cm^2	引线数 Lead Wire NO.	重量 Weight g
28HB33J4-08DA	33	0.8	5.3	3.3	0.6	8	4	110
28HB45J4-08DA	45	0.8	7.8	5.4	1.0	11	4	140
28HB48J4-08DA	48	0.8	8.6	6.7	1.2	13	4	160

机械尺寸 Dimensions unit=mm

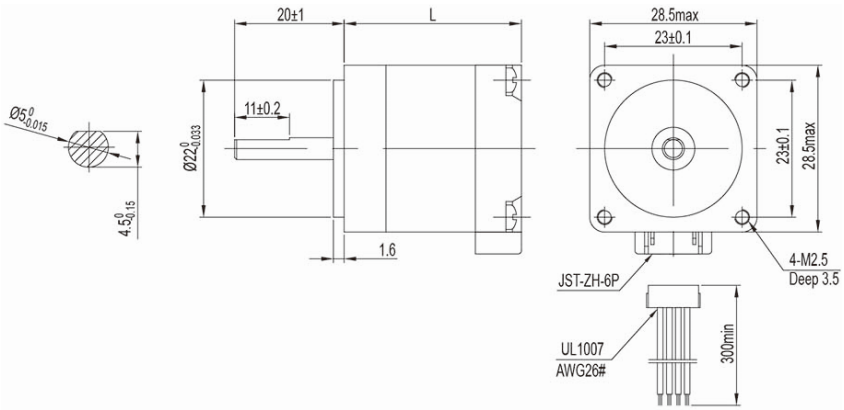



接线图 Wiring Diagram

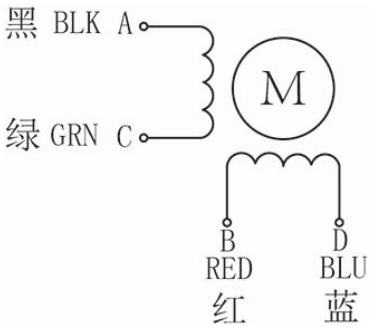

以上产品仅为代表机型，我们可以根据客户要求定制电机的电气参数、机械尺寸等，也可以增配直线螺杆、偏心齿轮减速箱、精密行星减速箱或加装编码器等。

电机特性曲线 Motor characteristic curve

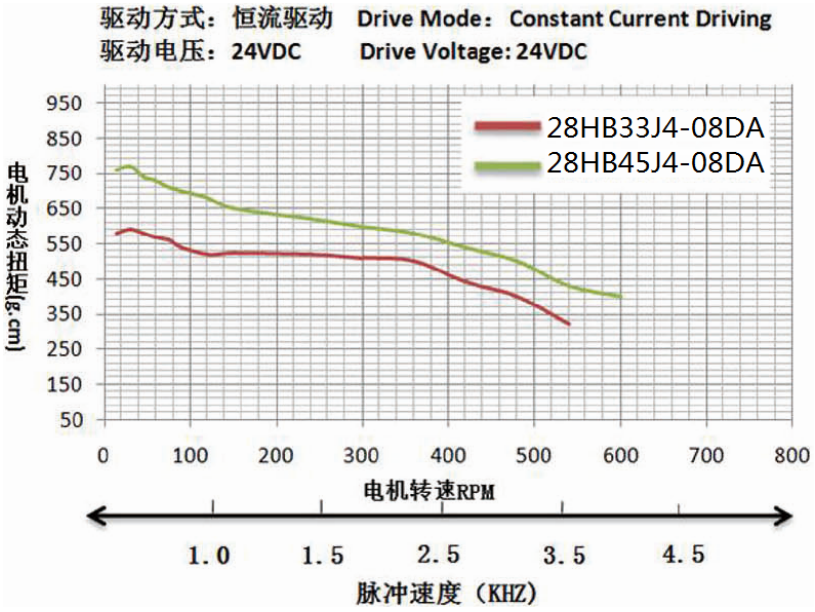

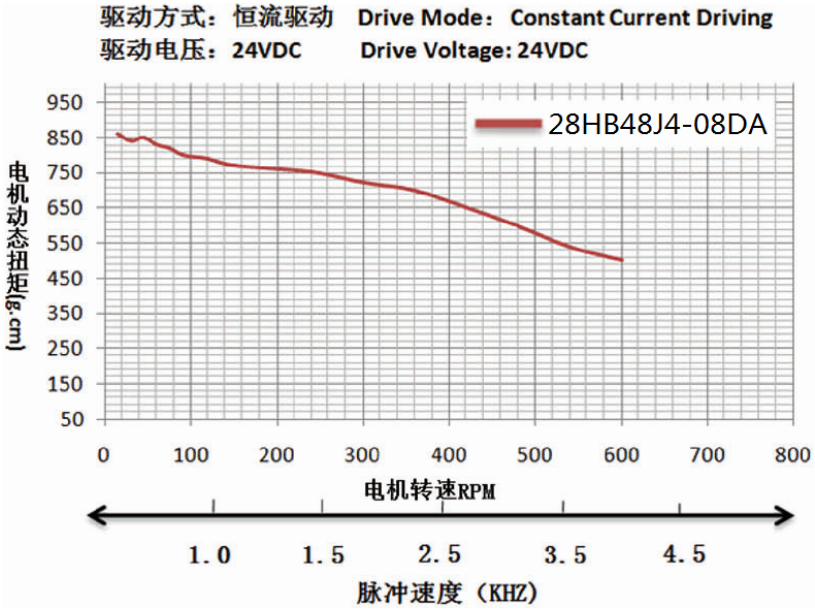

35 系列　1.8°混合式步进电机　35mm Series




电气性能　Electrical Performance

步距角精度 Step Accuracy	±5%
温升 Temperature	65°C Max
工作环境温度 Ambient Temperature	-25°~+55°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ Min 500V
介电强度 Dielectric Strength	500VAC 1Min


技术数据　Electrical Specifications

型号 Model	机身长 Length L mm	相电流 A/Phase	相电阻 Ω/Phase	相电感 mH/Phase	静转矩 Hold Torque Kg.cm	转动惯量 Rotor Inertia g.cm^2	引线数 Lead Wire NO.	重量 Weight g
35HB20L4-04DA	20	0.4	21	15	0.6	8	4	100
35HB26L4-08DA	26	0.8	4.5	4.6	1.0	9	4	120
35HB28L4-08DA	28	0.8	4.8	5.0	1.2	11	4	130
35HB28L6-04DA	28	0.4	28	11	0.85	11	6	130
35HB34L4-08DA	34	0.8	6.2	9.6	1.8	13	4	180
35HB34L6-04DA	34	0.4	28	23	1.2	22	6	180

机械尺寸　Dimensions unit=mm

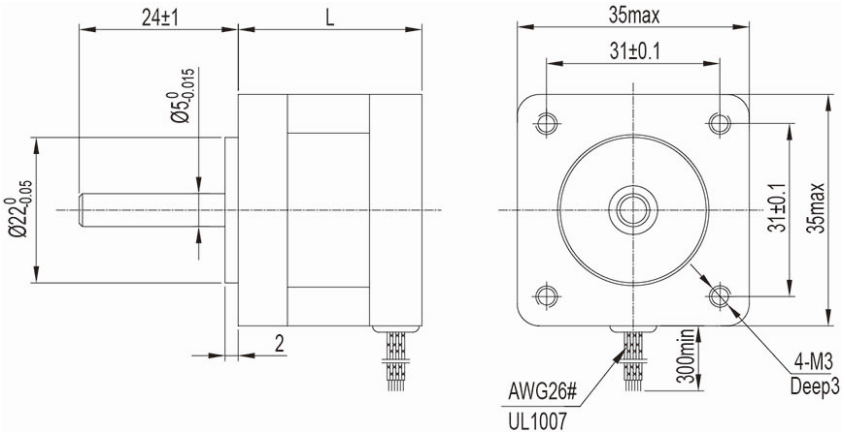



接线图　Wiring Diagram

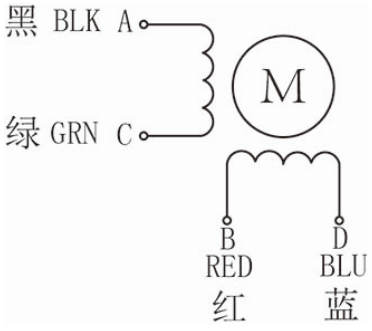


以上产品仅为代表机型，我们可以根据客户要求定制电机的电气参数、机械尺寸等，也可以增配直线螺杆、偏心齿轮减速箱、精密行星减速箱或加装编码器等。

电机特性曲线 Motor characteristic curve

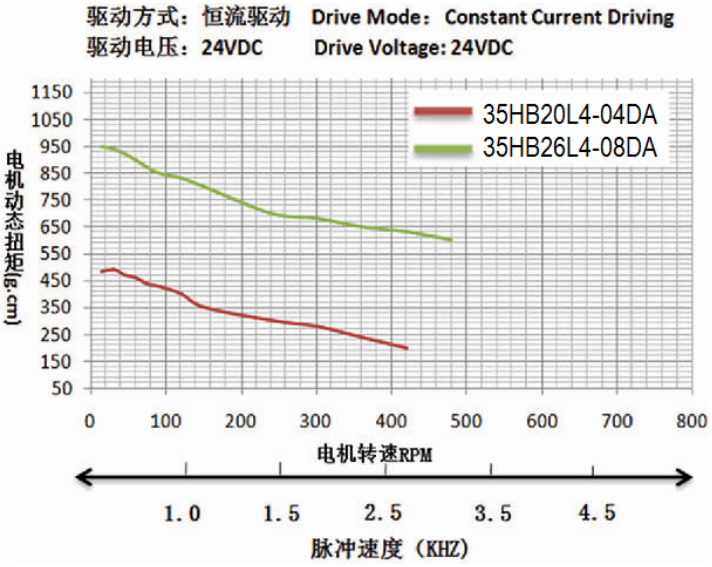

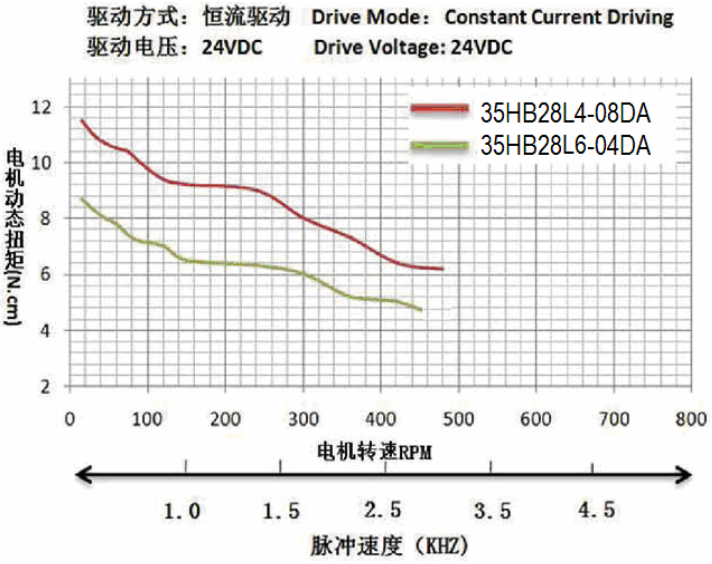

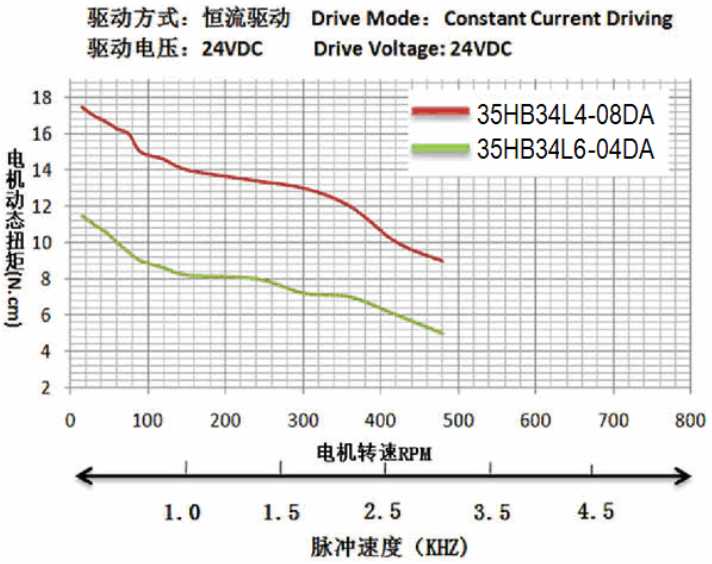

42 系列　1.8°混合式步进电机　42mm Series




电气性能 Electrical Performance

步距角精度 Step Accuracy	±5%
温升 Temperature	65°C Max
工作环境温度 Ambient Temperature	-25°~+55°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ Min 500V
介电强度 Dielectric Strength	500VAC 1Min


技术数据 Electrical Specifications

型号 Model	机身长 Length L mm	相电流 A/Phase	相电阻 Ω/Phase	相电感 mH/Phase	静转矩 Hold Torque Kg.cm	转动惯量 Rotor Inertia g.cm^2	引线数 Lead Wire NO.	重量 Weight g
42HB33L4-13DA	33	1.3	2.5	2.8	2.8	34	4	220
42HB40L4-13DA	45	1.3	2.6	5.0	4.0	54	4	280
42HB48L4-17DA	48	1.7	1.7	3.3	5.2	68	4	370
42HB60L4-15DA	60	1.5	2.3	4.5	7.0	80	4	500

机械尺寸 Dimensions unit=mm

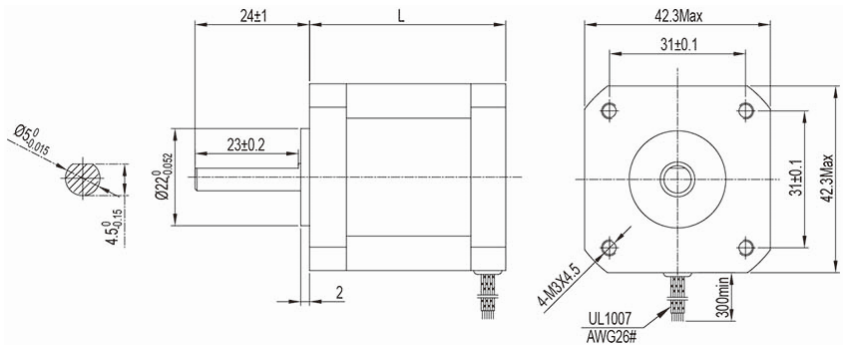



接线图 Wiring Diagram

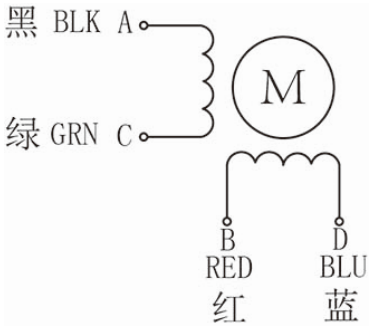



以上产品仅为代表机型，我们可以根据客户要求定制电机的电气参数、机械尺寸等，也可以增配直线螺杆、偏心齿轮减速箱、精密行星减速箱或加装编码器等。

电机特性曲线 Motor characteristic curve

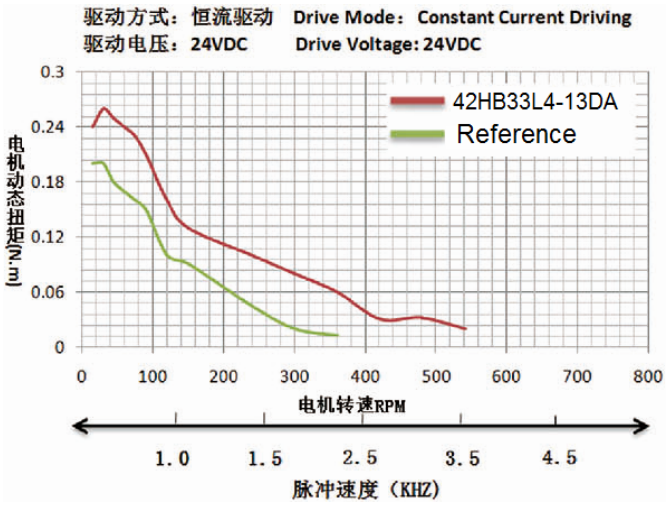


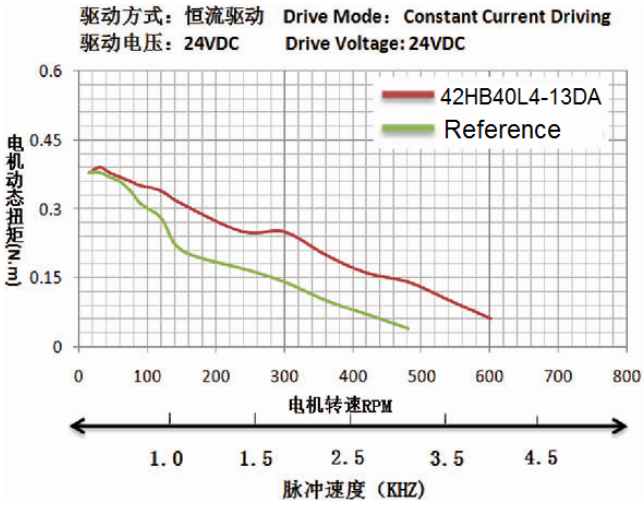

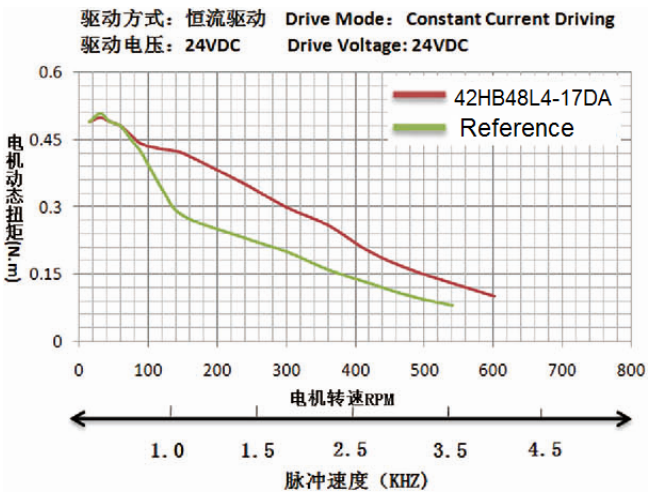

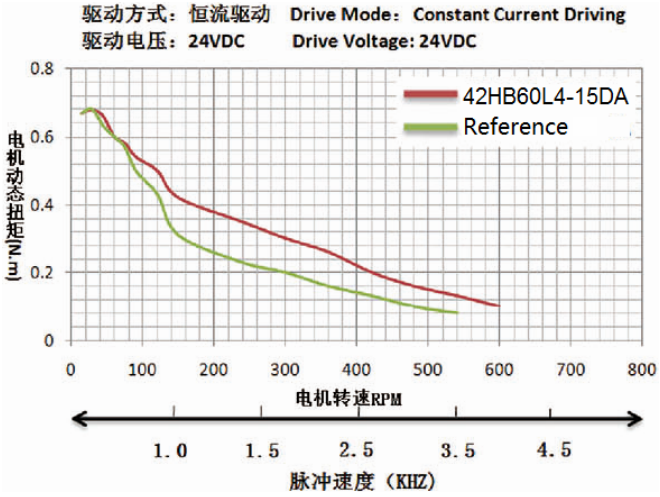

57 系列　1.8°混合式步进电机　57mm Series

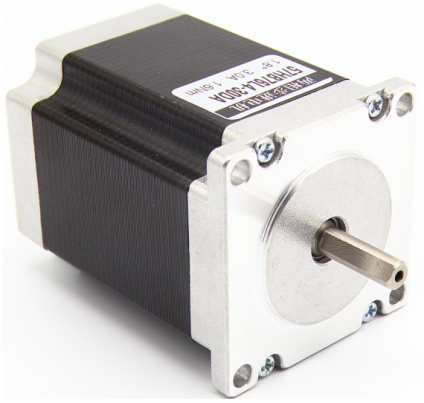


电气性能 Electrical Performance

步距角精度 Step Accuracy	±5%
温升 Temperature	65°C Max
工作环境温度 Ambient Temperature	-25°~+55°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ Min 500V
介电强度 Dielectric Strength	500VAC 1Min


技术数据 Electrical Specifications

型号 Model	机身长 Length L mm	相电流 A/Phase	相电阻 Ω/Phase	相电感 mH/Phase	静转矩 Hold Torque N.m	转动惯量 Rotor Inertia g.cm^2	引线数 Lead Wire NO.	重量 Weight kg
57HB42L4-20DA	42	2.0	1.2	2.5	0.55	150	4	0.4
57HB56L4-20DA	56	2.0	3.3	5.4	0.9	280	4	0.75
57HB56L4-30DA	56	3.0	1.1	3.2	1.2	280	4	0.75
57HB76L4-30DA	76	3.0	0.5	2.5	1.6	440	4	1.1
57HB84L4-30DA	84	3.0	0.6	2.6	2.2	530	4	1.2
57HB102L4-42DA	102	4.2	0.9	3.9	2.4	680	4	1.4
57HB115L4-42DA	115	4.2	0.9	4.0	2.6	800	4	1.6

机械尺寸 Dimensions unit=mm

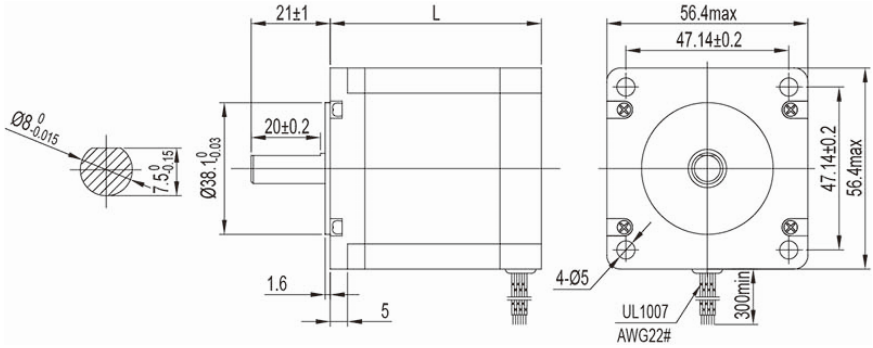



接线图 Wiring Diagram

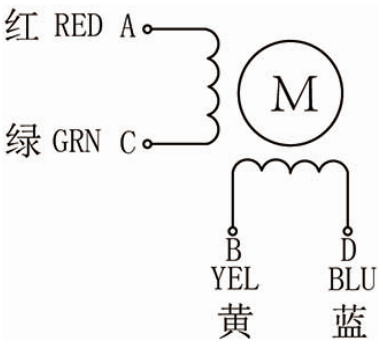



以上产品仅为代表机型，我们可以根据客户要求定制电机的电气参数、机械尺寸等，也可以增配直线螺杆、偏心齿轮减速箱、精密行星减速箱或加装编码器等。


电机特性曲线 Motor characteristic curve

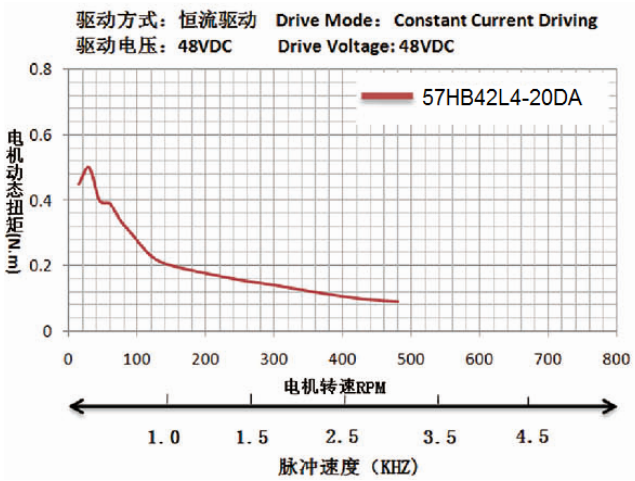


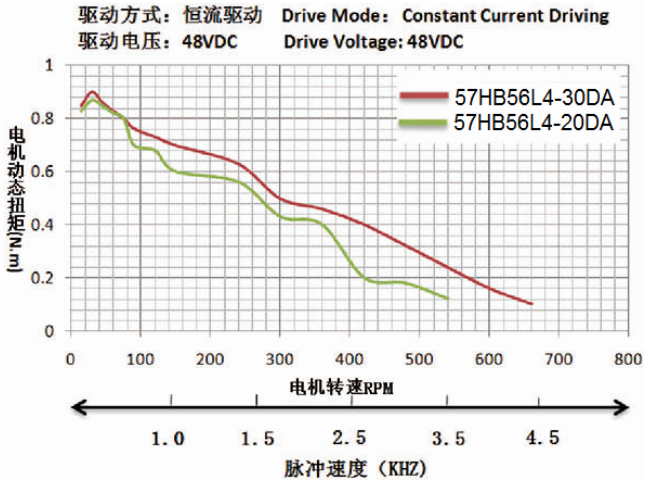

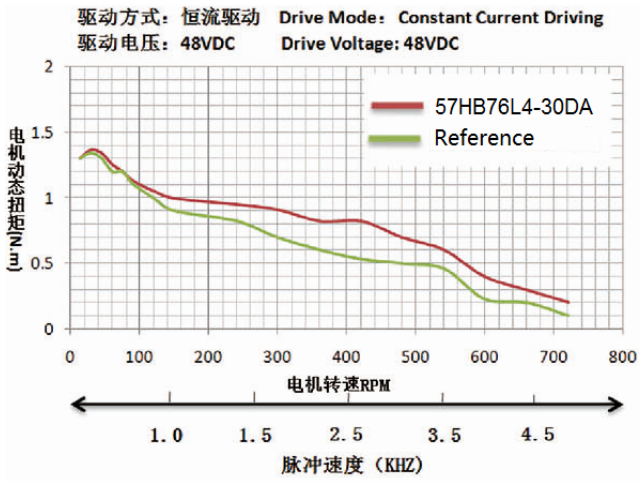


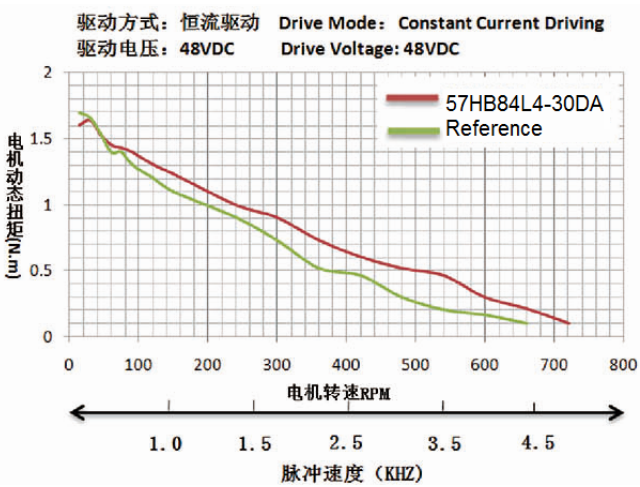

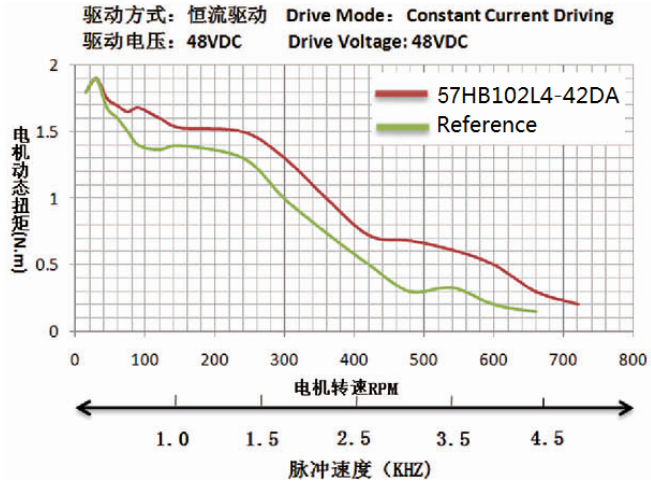

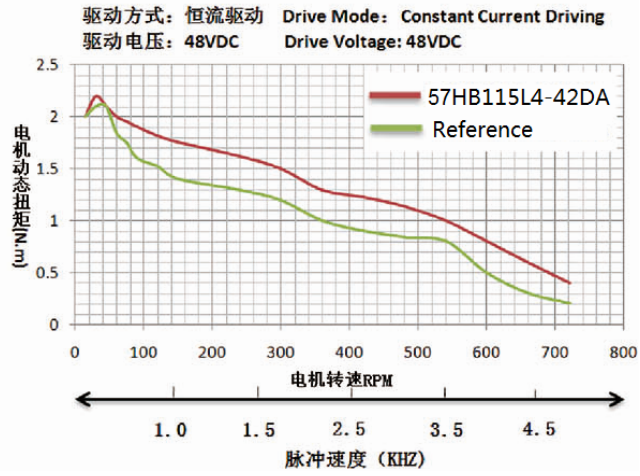

86 系列　1.8°混合式步进电机　86mm Series

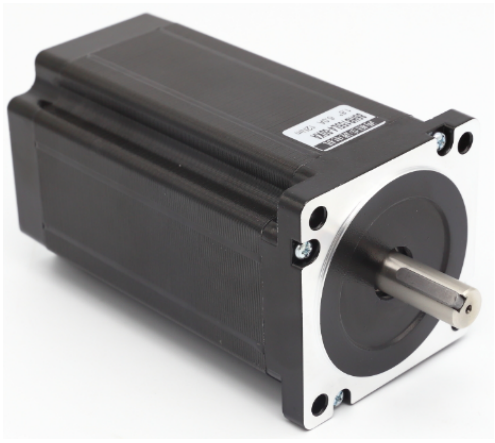


电气性能 Electrical Performance

步距角精度 Step Accuracy	±5%
温升 Temperature	65°C Max
工作环境温度 Ambient Temperature	-25°~+55°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ Min 500V
介电强度 Dielectric Strength	500VAC 1Min


技术数据 Electrical Specifications

型号 Model	机身长 Length L mm	相电流 A/Phase	相电阻 Ω/Phase	相电感 mH/Phase	静转矩 Hold Torque N.m	转动惯量 Rotor Inertia kg.cm^2	引线数 Lead Wire NO.	重量 Weight kg
86HB68L4-40KA	68	4.0	0.62	3.3	3.2	0.85	4	2
86HB80L4-42KA	80	4.2	0.7	3.5	4.5	1.05	4	2.5
86HB98L4-40KA	98	4.0	0.49	3.9	7.5	1.55	4	3.1
86HB116L4-50KA	116	5.0	0.73	3.1	8.5	1.8	4	3.6
86HB128L4-50KA	128	5.0	0.59	4.9	9.6	2.2	4	4.3
86HB155L4-60KA	155	6	0.75	8.3	12	2.5	4	5.3

机械尺寸 Dimensions unit=mm

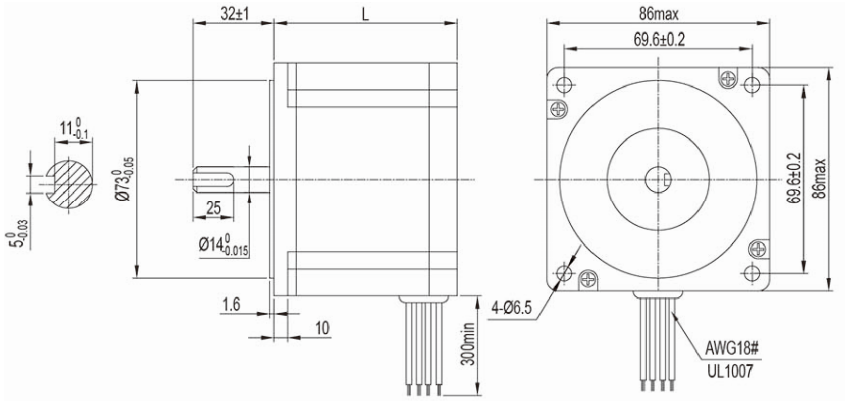

接线图 Wiring Diagram

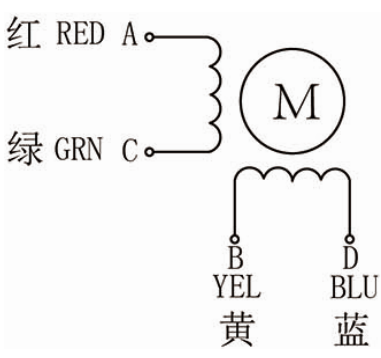

以上产品仅为代表机型，我们可以根据客户要求定制电机的电气参数、机械尺寸等，也可以增配直线螺杆、偏心齿轮减速箱、精密行星减速箱或加装编码器等。

电机特性曲线　Motor characteristic curve

