

CT02 右后防脱及X止挡局部小样

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

数量 1 材料 PETG / 待试制

顶板 $43\times30\times6$ ；顶部 $Z=47$ ，底面 $Z=41$ 。

X限位块 $4\times4.75\times1.5$ ， $X=-19.5\text{..}-15.5$ 。

$Y=40\text{..}44.75$ ， $Z=39.5\text{..}41$ ；对应右后角。

$2\times$ 直径4.5通孔， $X=0$ ， $Y=54/66$ 。


顶面朝下打印；装配不得用压片夹紧薄亚克力。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。


下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。


俯视 X-Y / 示意比例 2.863:1

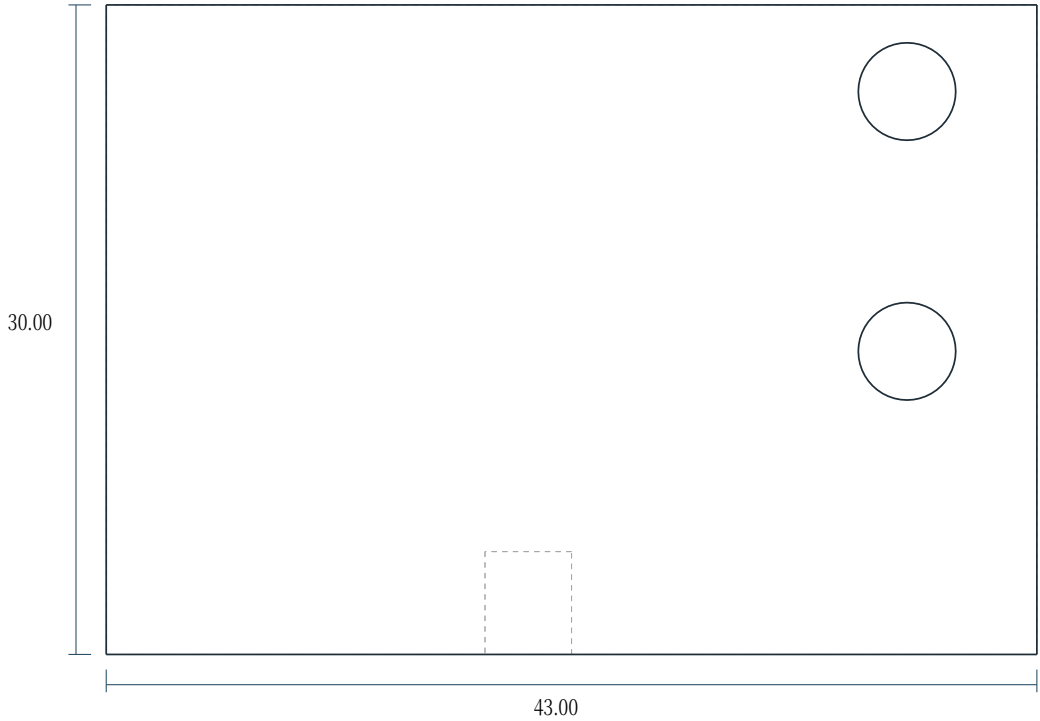

正视 X-Z / 示意比例 2.863:1

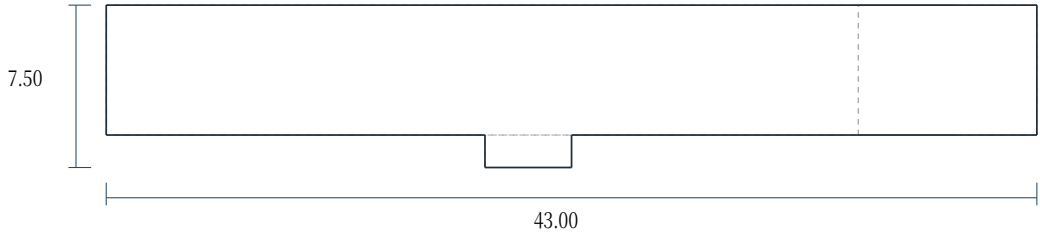

右视 Y-Z / 示意比例 2.863:1

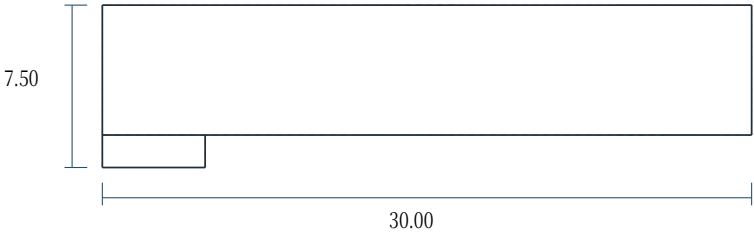

CT02 右后防脱及X止挡局部小样

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送，Y 向后，Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Retainer_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-37.0, 40.0, 41.0)
- 轮廓顶点 (6.0, 40.0, 41.0)

- 轮廓顶点 (-37.0, 70.0, 41.0)
- 轮廓顶点 (6.0, 70.0, 41.0)

Upper_X_stop_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-19.5, 40.0, 39.5)
- 轮廓顶点 (-15.5, 40.0, 39.5)

- 轮廓顶点 (-19.5, 44.75, 39.5)
- 轮廓顶点 (-15.5, 44.75, 39.5)

Two_through_bolts_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 54.000, 40.000)

Two_through_bolts_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 66.000, 40.000)