
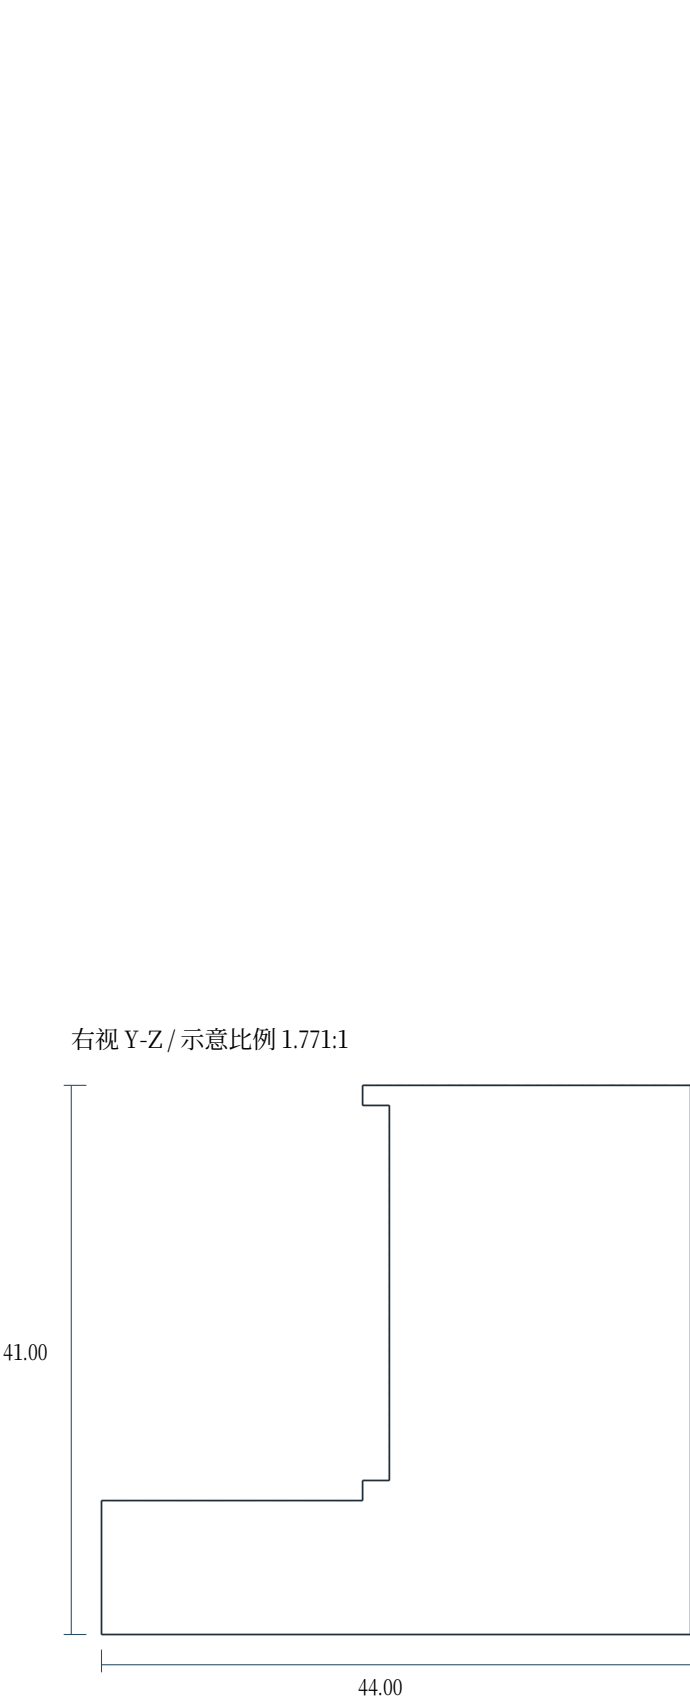
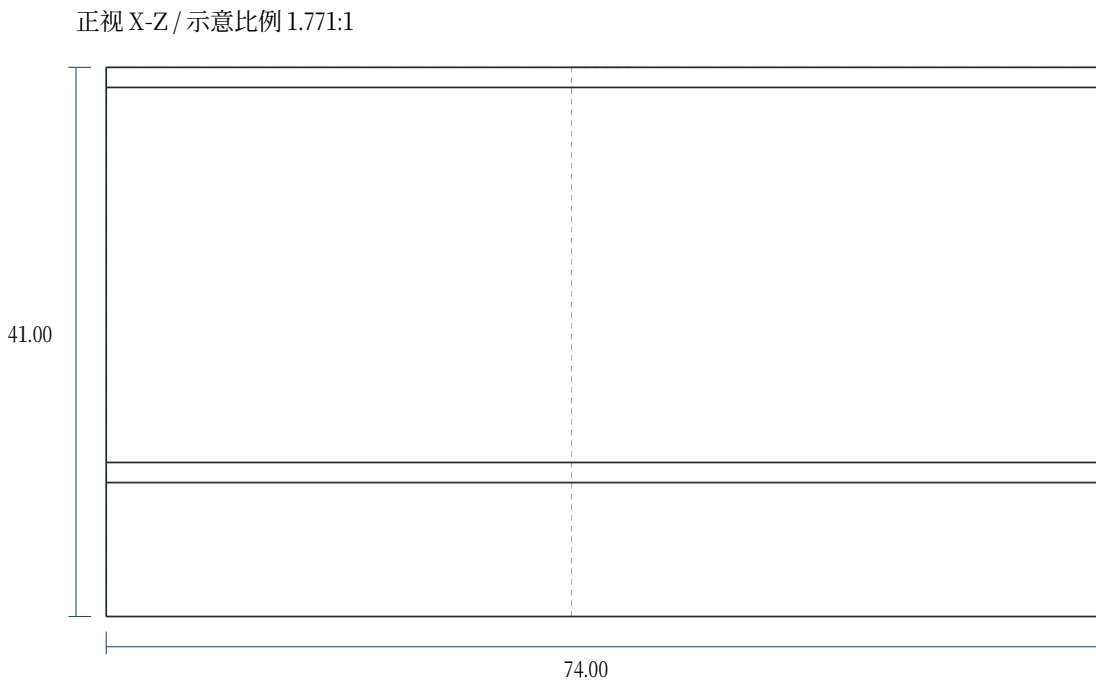


P02 加宽四点承托块

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

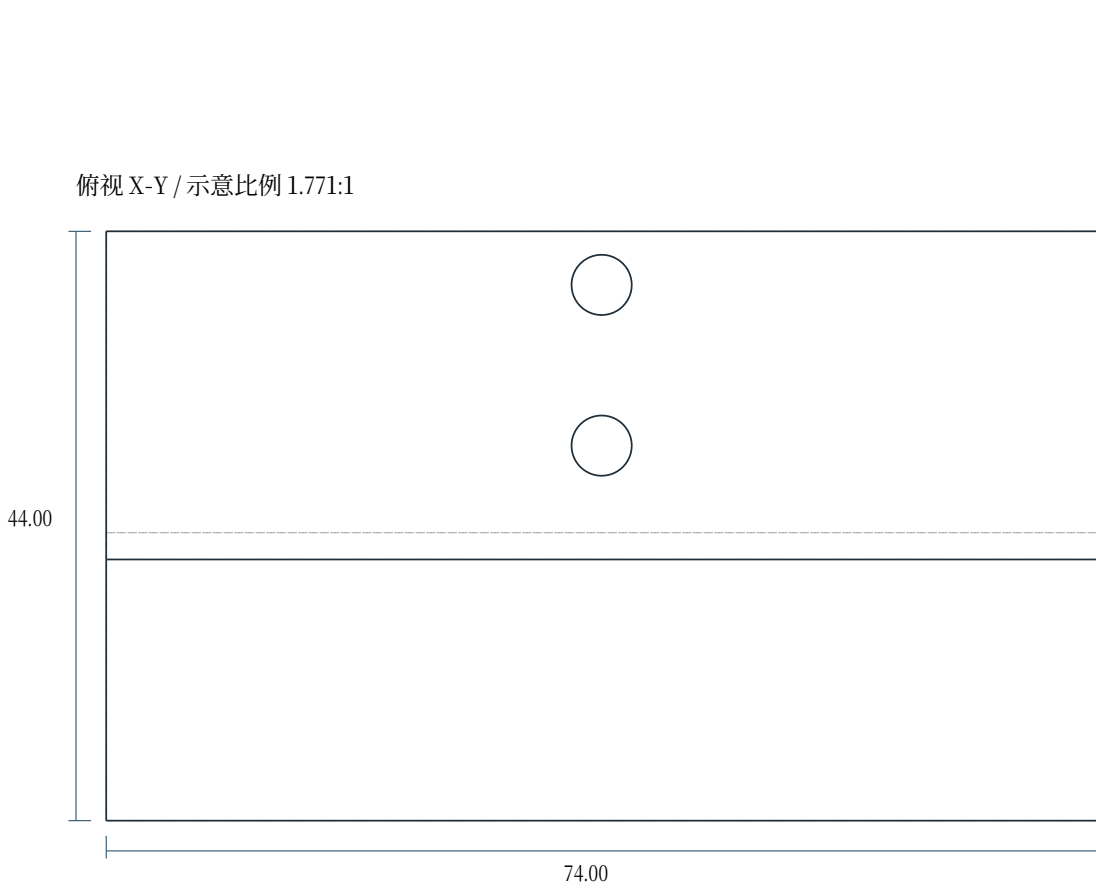

数量 4 材料 PETG / 待试制

底座 $74\times 44\times 10$ ；硬支脚总高 41。

承托台 $Y=26.45$ ，名义 74×19 ；软垫厚 0.5。

Y 止挡内面 $Y=45.5$ ；下止挡高 1.5，上止挡高 1.5。

硬支脚 $Y=47.5.70$ ；板叠层假设 30，防抬间隙 0.5。

$2\times$ 直径4.5 通孔， $X=0$ ， $Y=54/66$ ，孔距12。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。

下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。

P02 加宽四点承托块

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Support_pad_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-37.0, 26.0, 194.5)
- 轮廓顶点 (37.0, 26.0, 194.5)

- 轮廓顶点 (-37.0, 70.0, 194.5)
- 轮廓顶点 (37.0, 70.0, 194.5)

Through_fasteners_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 54.000, 193.500)

Through_fasteners_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 66.000, 193.500)

Hard_standoff_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-37.0, 47.5, 204.5)
- 轮廓顶点 (37.0, 47.5, 204.5)

- 轮廓顶点 (-37.0, 70.0, 204.5)
- 轮廓顶点 (37.0, 70.0, 204.5)

Lower_acrylic_Y_stop_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-37.0, 45.5, 204.5)
- 轮廓顶点 (37.0, 45.5, 204.5)

- 轮廓顶点 (-37.0, 47.5, 204.5)
- 轮廓顶点 (37.0, 47.5, 204.5)

Upper_acrylic_Y_stop_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-37.0, 45.5, 234.0)
- 轮廓顶点 (37.0, 45.5, 234.0)

- 轮廓顶点 (-37.0, 47.5, 234.0)
- 轮廓顶点 (37.0, 47.5, 234.0)

Standoff_through_bolts_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 54.000, 203.500)

Standoff_through_bolts_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 66.000, 203.500)