

P03\_LF 上防脱及X止挡

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

数量 1 材料 PETG / 待试制

板74×30×6；下侧X止挡4×4.75×1.5。

四个角独立编号；LF左前/LB左后/RF右前/RB右后。

双孔直径4.5，中心距12；具体坐标见孔表。

压片底面Z=235.5，止挡Z=234..235.5。

上亚克力顶面假设Z=235，防抬间隙0.5。

反放顶部朝下；不得把压片锁紧力传入板卡叠层。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。


下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。


俯视 X-Y / 示意比例 2.010:1



正视 X-Z / 示意比例 2.010:1

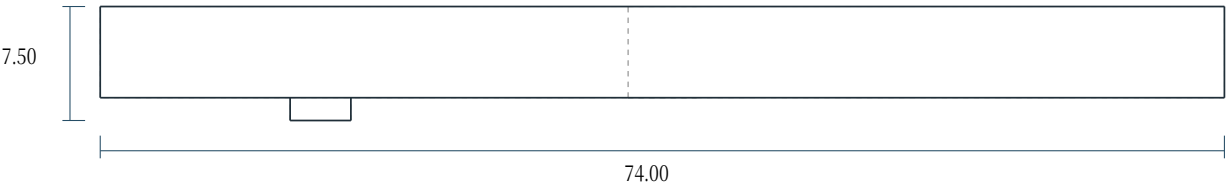

右视 Y-Z / 示意比例 2.010:1

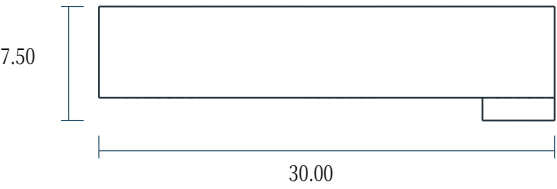

P03\_LF 上防脱及X止挡

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Top\_retainer\_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-102.0, -70.0, 235.5)
- 轮廓顶点 (-28.0, -70.0, 235.5)

- 轮廓顶点 (-102.0, -40.0, 235.5)
- 轮廓顶点 (-28.0, -40.0, 235.5)

Upper\_acrylic\_X\_stop\_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-89.5, -44.75, 234.0)
- 轮廓顶点 (-85.5, -44.75, 234.0)

- 轮廓顶点 (-89.5, -40.0, 234.0)
- 轮廓顶点 (-85.5, -40.0, 234.0)

Retainer\_bolts\_1\_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-65.000, -54.000, 234.500)

Retainer\_bolts\_2\_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (-65.000, -66.000, 234.500)