



P04 开放背槽竖导板

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸


俯视 X-Y / 示意比例 0.848:1

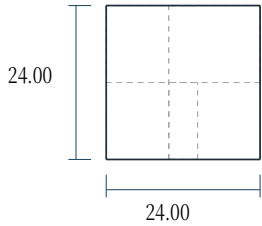

正视 X-Z / 示意比例 0.848:1

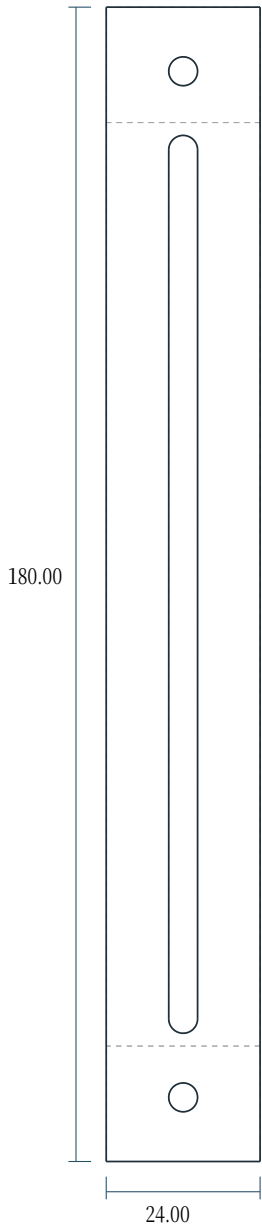

右视 Y-Z / 示意比例 0.848:1

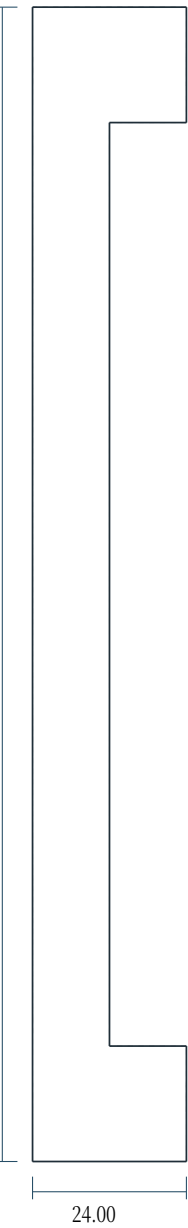

数量 2 材料 PETG / 待试制

主体 24×12×180；背部开放间隙 12。

两脚长度18，Y=98..110，Z=70..88 /
232..250。

竖槽总长140、宽4.5，中心Z=160，X=0。

固定孔直径4.5，X=0，Z=80/240，孔距160。

双螺栓距16：槽有效117.5；装配范围另见报告。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。

下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。

P04 开放背槽竖导板

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Guide_plate_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-12.0, 86.0, 70.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 86.0, 70.0)

- 轮廓顶点 (-12.0, 98.0, 70.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 98.0, 70.0)

Lower_standoff_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-12.0, 98.0, 70.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 98.0, 70.0)

- 轮廓顶点 (-12.0, 110.0, 70.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 110.0, 70.0)

Upper_standoff_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-12.0, 98.0, 232.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 98.0, 232.0)

- 轮廓顶点 (-12.0, 110.0, 232.0)
- 轮廓顶点 (12.0, 110.0, 232.0)

Vertical_adjustment_0_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-2.25, 85.0, 92.25)
- 轮廓顶点 (2.25, 85.0, 92.25)

- 轮廓顶点 (-2.25, 85.0, 227.75)
- 轮廓顶点 (2.25, 85.0, 227.75)

Vertical_adjustment_0_ends_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 85.000, 92.250)

Vertical_adjustment_0_ends_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 85.000, 227.750)

Fixed_wood_bolts_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 85.000, 80.000)

Fixed_wood_bolts_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 85.000, 240.000)