



P05 双螺栓灯托臂

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸


俯视 X-Y / 示意比例 0.892:1

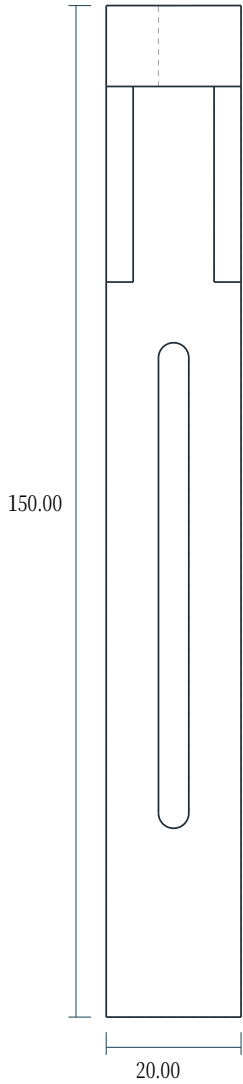

正视 X-Z / 示意比例 0.892:1

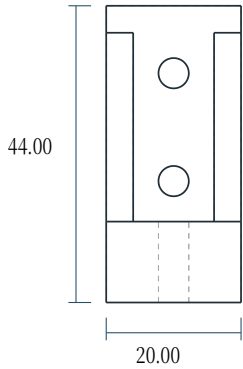

右视 Y-Z / 示意比例 0.892:1

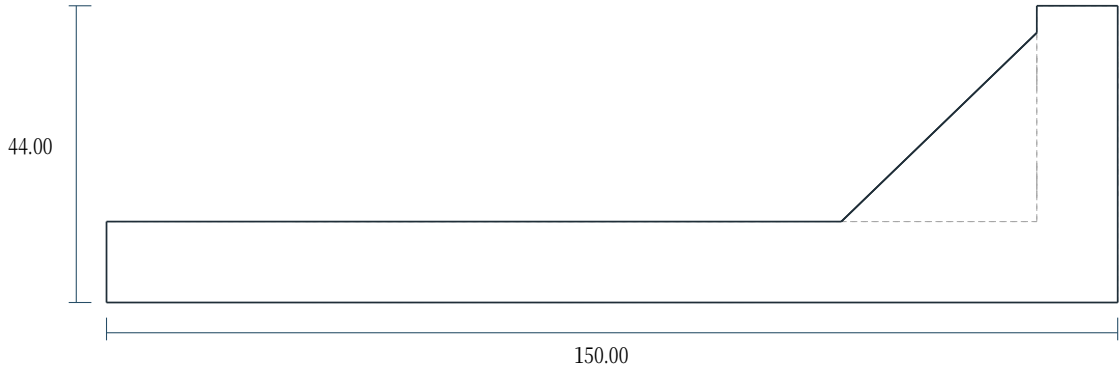

数量 2 材料 PETG / 待试制

臂 $20\times 150\times 12$ ；根部 $20\times 12\times 44$ ；两侧筋厚4。

根部孔直径4.5，X=0，Z=170/186，中心距16。

前后槽总长72、宽4.5，中心X=0，Y=0。

双螺栓距36；槽有效29.5，即 ± 14.75 。

筋顶截面三点(Y,Z)：(74,164),(45,164),(74,192)。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。

下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。

P05 双螺栓灯托臂

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Lamp_arm_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-10.0, -64.0, 152.0)
- 轮廓顶点 (10.0, -64.0, 152.0)

- 轮廓顶点 (-10.0, 86.0, 152.0)
- 轮廓顶点 (10.0, 86.0, 152.0)

Lamp_root_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-10.0, 74.0, 152.0)
- 轮廓顶点 (10.0, 74.0, 152.0)

- 轮廓顶点 (-10.0, 86.0, 152.0)
- 轮廓顶点 (10.0, 86.0, 152.0)

Top_rib_-10_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-10.0, 45.0, 164.0)
- 轮廓顶点 (-10.0, 74.0, 192.0)

- 轮廓顶点 (-10.0, 74.0, 164.0)

Top_rib_6_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (6.0, 45.0, 164.0)
- 轮廓顶点 (6.0, 74.0, 192.0)

- 轮廓顶点 (6.0, 74.0, 164.0)

Fore_aft_slot_0_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (-2.25, -33.75, 151.0)
- 轮廓顶点 (2.25, -33.75, 151.0)

- 轮廓顶点 (-2.25, 33.75, 151.0)
- 轮廓顶点 (2.25, 33.75, 151.0)

Fore_aft_slot_0_ends_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, -33.750, 151.000)

Fore_aft_slot_0_ends_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 33.750, 151.000)

Twin_height_bolts_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 73.000, 170.000)

Twin_height_bolts_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (0.000, 73.000, 186.000)