

S03A 灯圈软衬_0p5厚_待实配

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

数量 1 材料 软片 / 待选型

软衬内径90、外径91、高12；两半各1。




沿用灯圈分缝与线口窗口；非PETG。

可从0.5厚软片裁条试贴，长度需按实物缝隙修配。

所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。

下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。

孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。

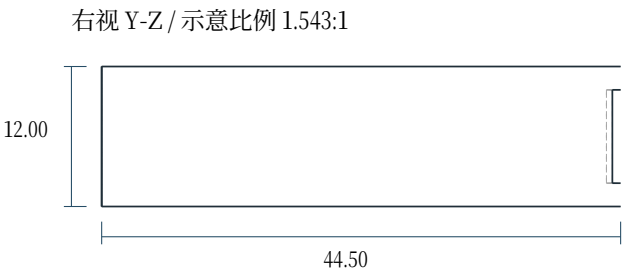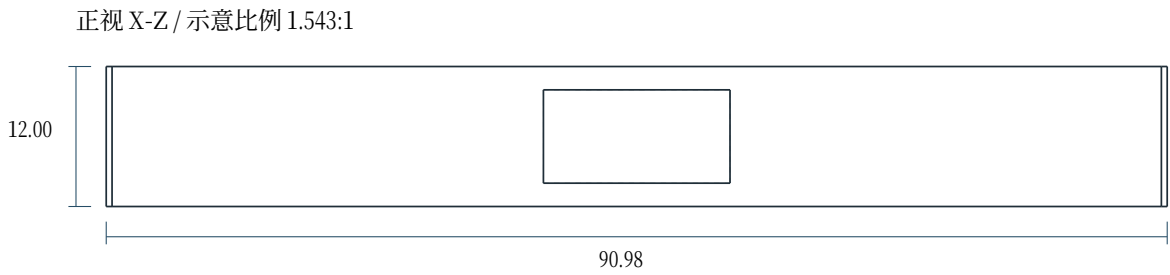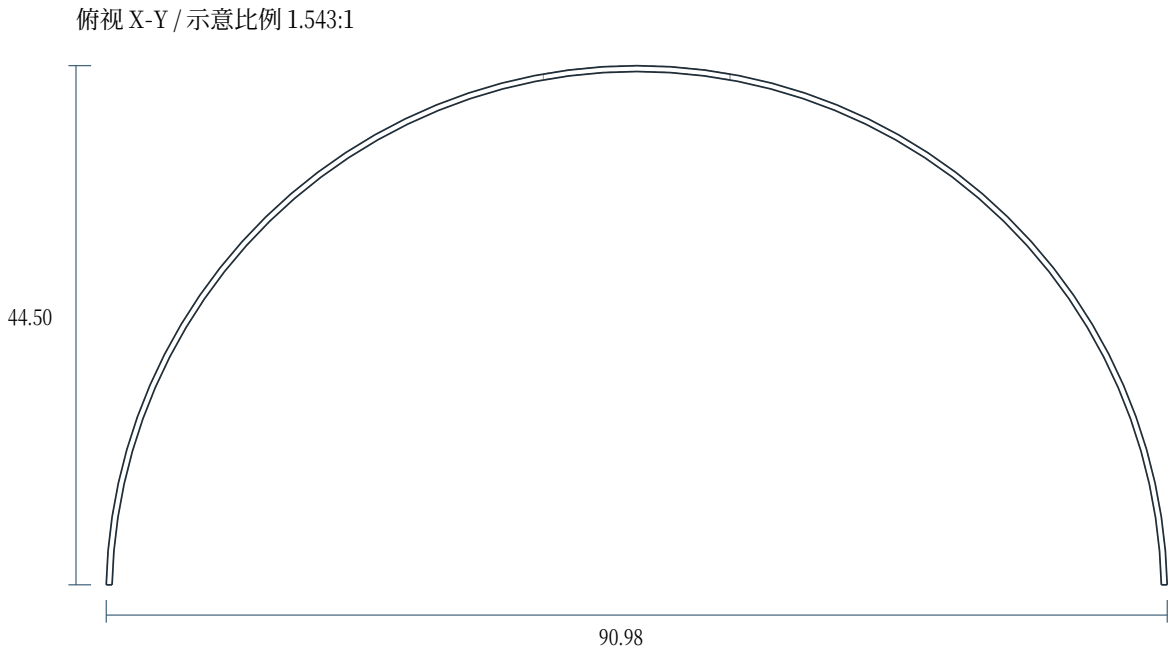

S03A 灯圈软衬_0p5厚_待实配

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Soft_liner_sketch [原生草图已约束]

圆直径 91.000; 中心 (0.000, 0.000, 150.000)

Soft_liner_bore_1_sketch [原生草图已约束]

圆直径 90.000; 中心 (0.000, 0.000, 150.000)

Split_liner_sketch [原生草图已约束]

轮廓顶点 (-60.0, -60.0, 149.0)

轮廓顶点 (60.0, -60.0, 149.0)

轮廓顶点 (-60.0, 1.0, 149.0)

轮廓顶点 (60.0, 1.0, 149.0)

Cable_window_sketch [原生草图已约束]

轮廓顶点 (-8.0, 42.0, 152.0)

轮廓顶点 (8.0, 42.0, 152.0)

轮廓顶点 (-8.0, 60.0, 152.0)

轮廓顶点 (8.0, 60.0, 152.0)