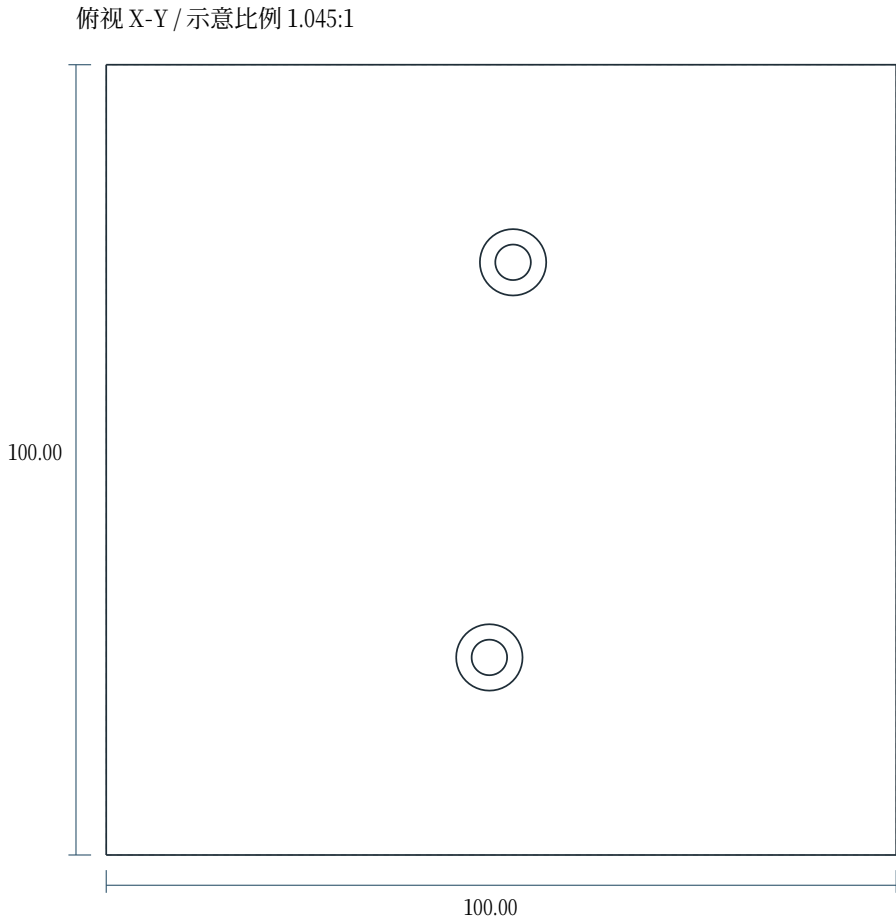
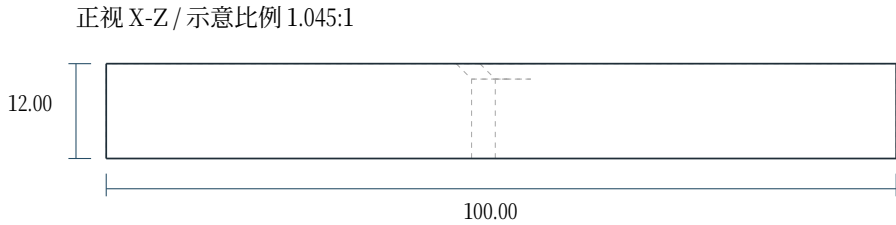
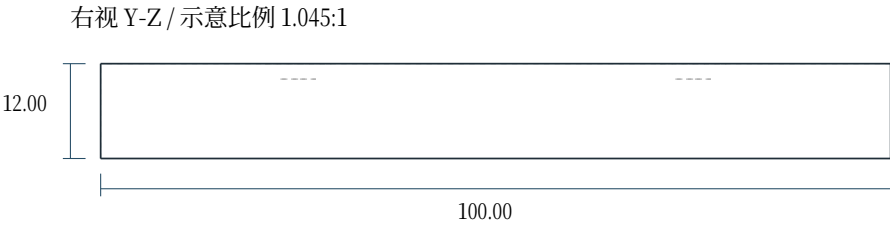


W04 端部托料板_100x100x12

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

		数量 2 材料 12 mm胶合板
		胶合板100×100×12， 2件；托料顶面暂定Z=80。
		2×直径4.5通孔；顶面90度沉孔直径8.4、深2。
		沉孔底直径4.4；按实购M4沉头修配，头低顶面0.2。
		上表面不加垫片；避免载带被螺钉头挂住。
		右侧本图；左侧整件绕Z旋转180度安装。
		左前角放样：表中X减212， Y加50。
		所有未指定孔槽按图中名义值，打印偏差由HT01试片确定。
		下页为原生组件坐标孔表/草图轮廓；装配位移不计入。
		孔槽尺寸为CAD值；不代表实测制造公差。
俯视图 X-Y / 示意比例 1.045:1 		
正视图 X-Z / 示意比例 1.045:1 	右视图 Y-Z / 示意比例 1.045:1 	

W04 端部托料板_100x100x12

R2 · 试制工程图 / 单位 mm / 第三角法投影 / 禁止按图缩放量取尺寸

原生草图坐标说明：X 沿输送, Y 向后, Z 向上。圆为孔或圆轮廓；关联用途见特征名。

Tray_sketch [原生草图已约束]

- 轮廓顶点 (212.0, -50.0, 68.0)
- 轮廓顶点 (312.0, -50.0, 68.0)

- 轮廓顶点 (212.0, 50.0, 68.0)
- 轮廓顶点 (312.0, 50.0, 68.0)

Foot_angle_fixings_1_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (260.500, -25.000, 67.000)

Foot_angle_fixings_2_sketch [原生草图已约束]

- 圆直径 4.500; 中心 (263.500, 25.000, 67.000)

Flush_head_recess_0_section_0 [原生草图已约束]

- 圆直径 4.400; 中心 (260.500, -25.000, 78.000)

Flush_head_recess_0_section_1 [原生草图已约束]

- 圆直径 8.400; 中心 (260.500, -25.000, 80.000)

Flush_head_recess_1_section_0 [原生草图已约束]

- 圆直径 4.400; 中心 (263.500, 25.000, 78.000)

Flush_head_recess_1_section_1 [原生草图已约束]

- 圆直径 8.400; 中心 (263.500, 25.000, 80.000)