


УЧАСТКИ ОБРАБОТКИ ПАНЕЛЕЙ КУЗОВА АНТИКОРРОЗИОННЫМ СРЕДСТВОМ (ВОСКОМ)

- 1 В целях защиты автомобиля от коррозии нанесите воскодержащее антикоррозионное средство на окантовку панелей дверей и капота (края отгибающейся части наружной панели), нижние стороны деталей, участки вокруг петель и пр. На нижние поверхности и окантовку деталей покрытие наносится воздушным пульверизатором, а на участки вокруг петель – кистью.

УКАЗАНИЕ:

При нанесении воскодержащего антикоррозионного средства на не предназначенный для него участок как можно быстрее смочите обезжиривающим средством чистую ткань и удалите средство.

[Для 3-дверных моделей]

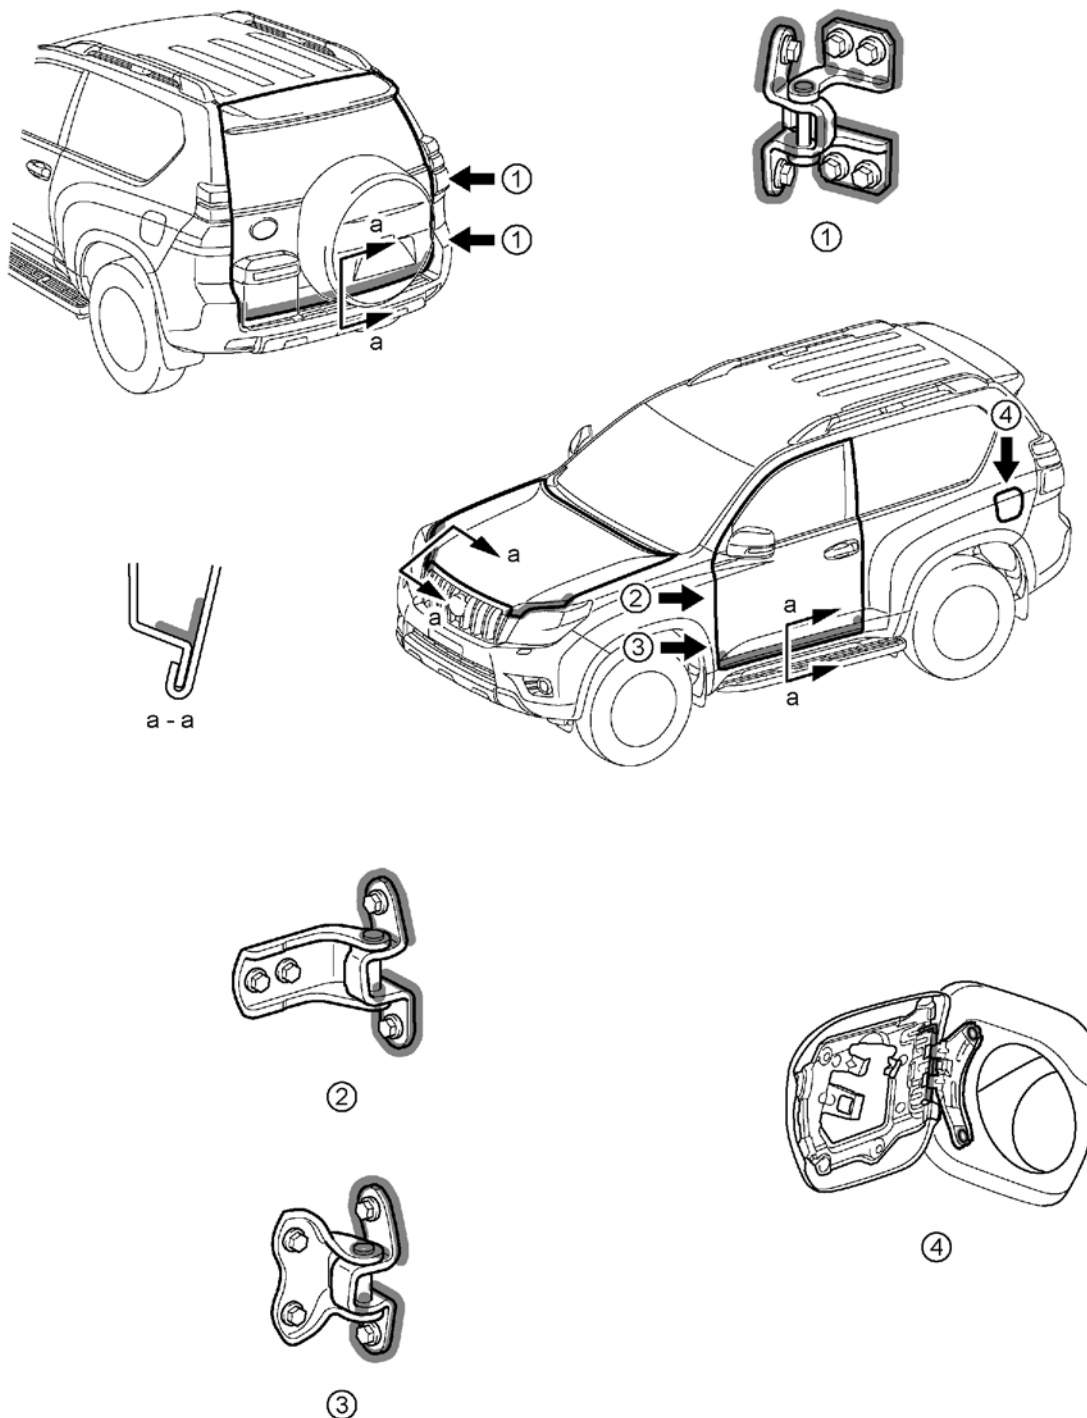

[Для 5-дверных моделей]

