

4. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ПОСЛЕ МОНТАЖА




(a) НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА

НАЗНАЧЕНИЕ:

В целях защиты кузова от влаги и коррозии следует обязательно наносить герметик на швы панелей кузова, окантовку панелей дверей, капота и др.

ВНИМАНИЕ:


На те детали, которые должны иметь идеальный внешний вид, наносите герметик для кузова аккуратно.

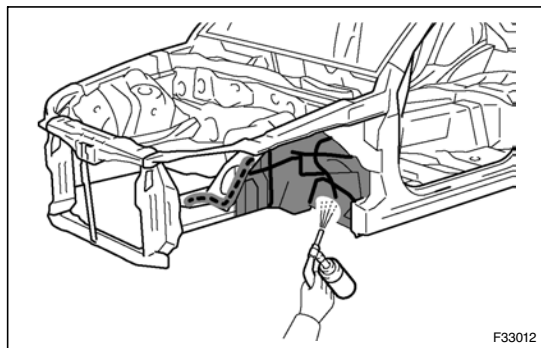

(b) НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для предотвращения коррозии и защиты кузова от гравия наносите достаточное количество грунтовочного покрытия на указанные области.

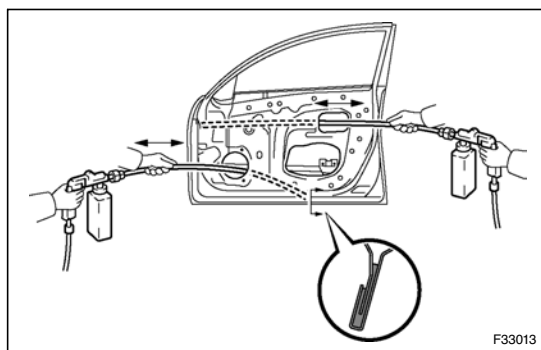

(c) ОБРАБОТКА КУЗОВА АНТИКОРРОЗИОННЫМ СРЕДСТВОМ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Целью этой операции является защита от коррозии участков, которые трудно покрасить, например тыльной стороны коробчатых элементов рамы.

МЕТОДИКА:

Наносите антикоррозионное средство через технологические и/или установочные отверстия деталей.