


## УЧАСТКИ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ НА ПАНЕЛИ КУЗОВА

- 1 Чтобы защитить кузов от повреждения гравием, нанесите антигравийное покрытие на капот и нижние части дверей.

**УКАЗАНИЕ:**

- Эти работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении с использованием надлежащей защитной одежды.
- Антигравийное покрытие наносится на указанных участках перед верхним слоем лакокрасочного покрытия.
- При нанесении антигравийного покрытия на не предназначенный для него участок как можно быстрее смочите чистую ткань обезжиривающим средством и удалите покрытие.



[Для 3-дверных моделей]

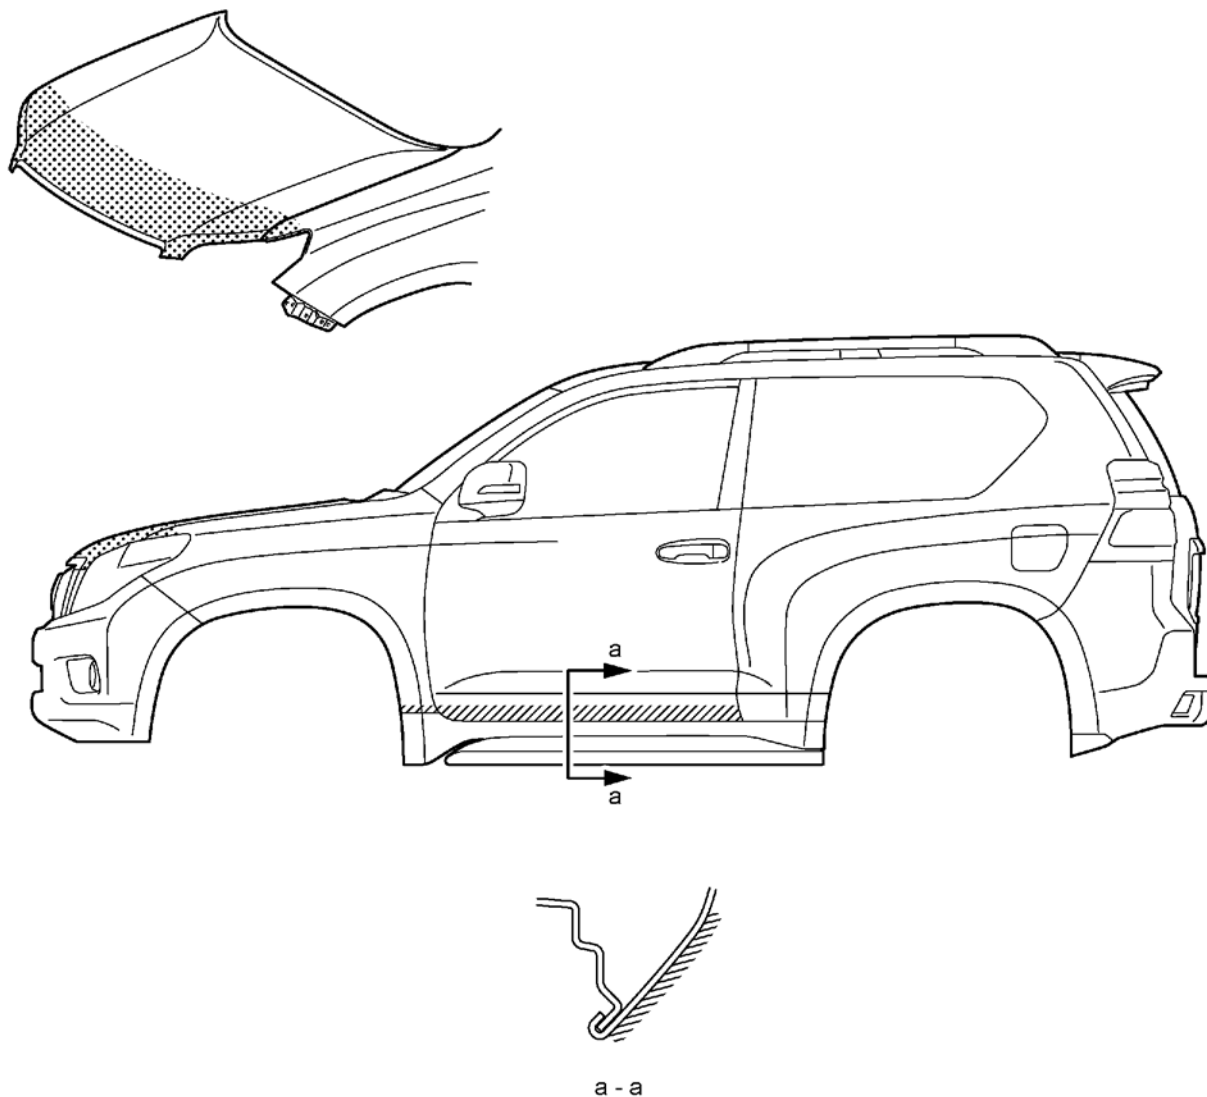

• • • Пластичная шпаклевка

• • • Антигравийное покрытие  
(промежуточный слой)

[Для 5-дверных моделей]

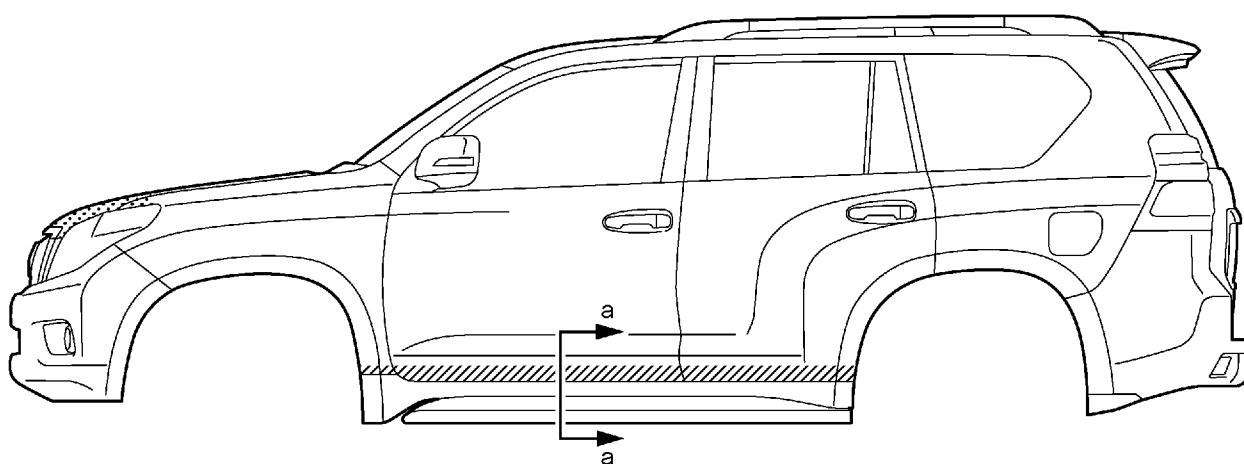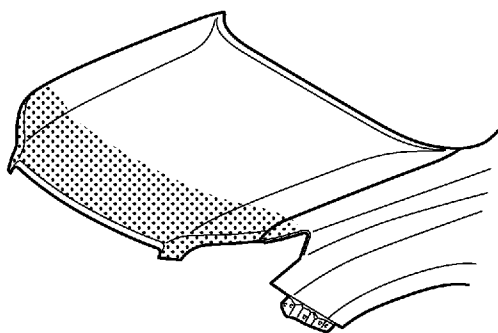

a - a



... Пластичная шпаклевка



... Антигравийное покрытие  
(промежуточный слой)