


ЗАДНИЙ УДЛИНИТЕЛЬ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО ПОЛА (В СБОРЕ): Для 3-дверных моделей



F43326A

Со снятым боковым усилением проема двери багажного отделения.

Условные обозначения

СНЯТИЕ

▲ ▲ : точки сварки при снятии

УСТАНОВКА




○ ■ : точечная
сварка

○ ■ : сварка
электрозаклепкой

F43326B

СНЯТИЕ·УСТАНОВКА

[Левая сторона]

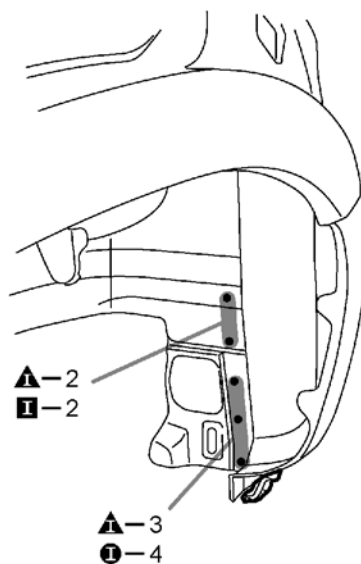
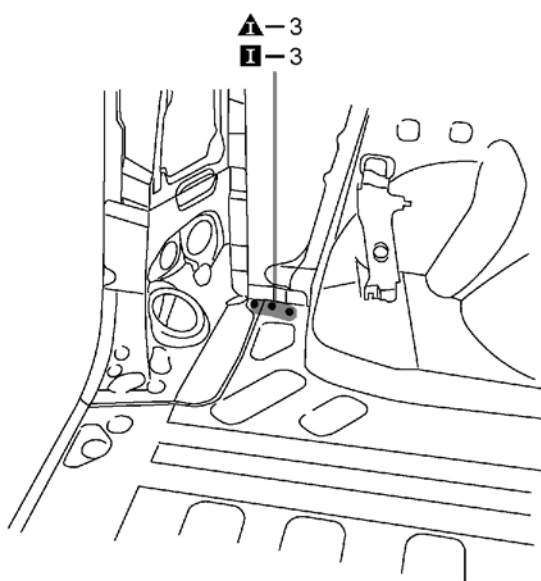
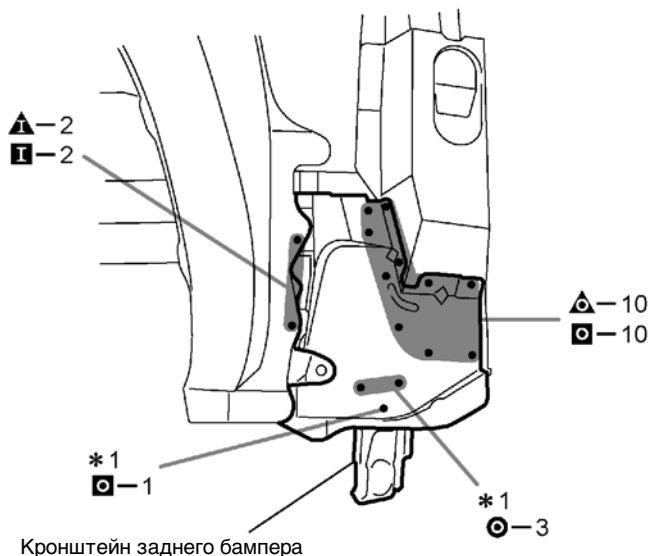


F43326

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 *1 относится только к установке.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

[Правая сторона]

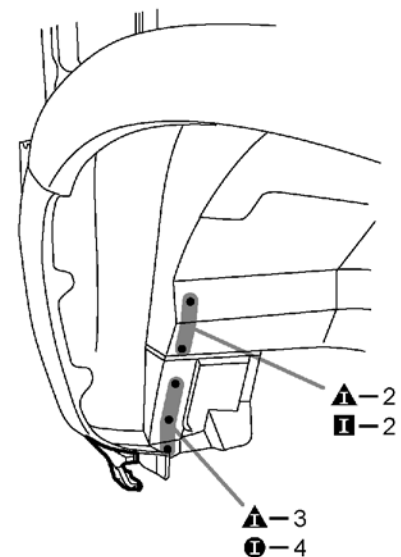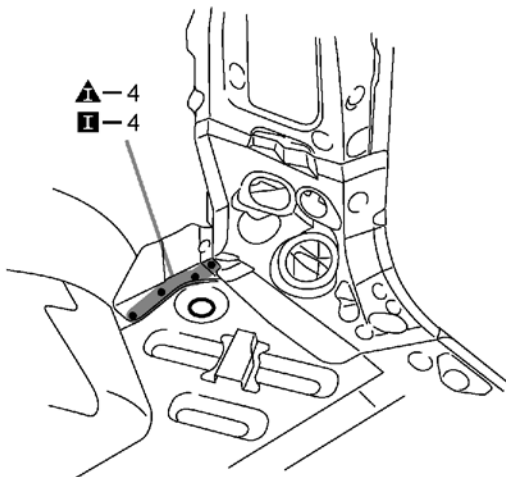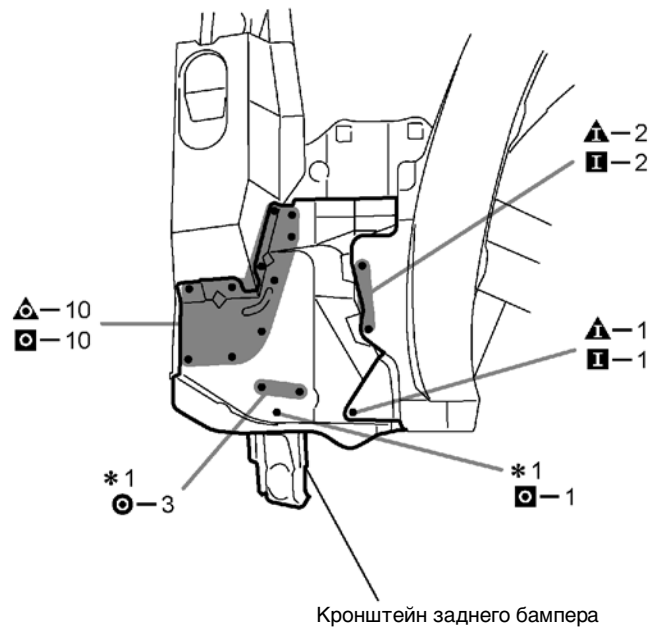


F43327

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 *1 относится только к установке.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

ЗАДНИЙ УДЛИНИТЕЛЬ БОКОВОЙ ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО ПОЛА (В СБОРЕ): Для 5-дверных моделей

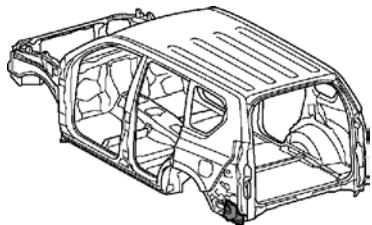

F43328A

Со снятым боковым усилением проема двери багажного отделения.

Условные обозначения

СНЯТИЕ

▲ ▲ : точки сварки при снятии

УСТАНОВКА




○ ■ : точечная
сварка

○ ■ : сварка
электрозаклепкой

F43328B

СНЯТИЕ·УСТАНОВКА

[Левая сторона]

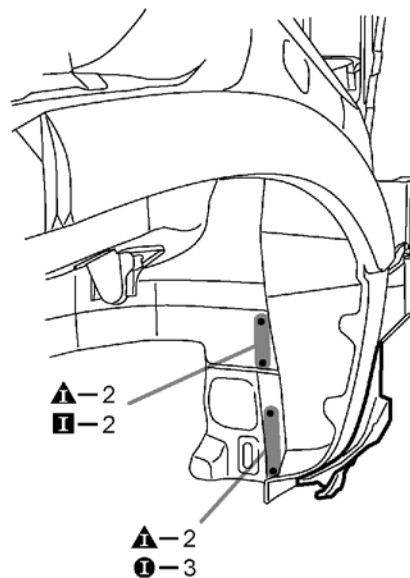
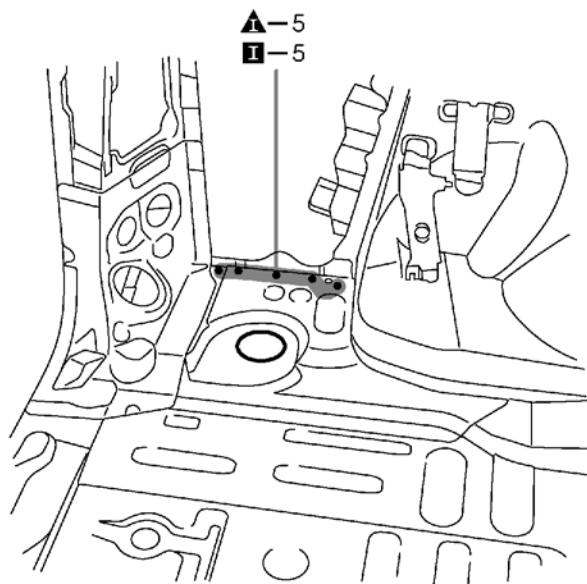
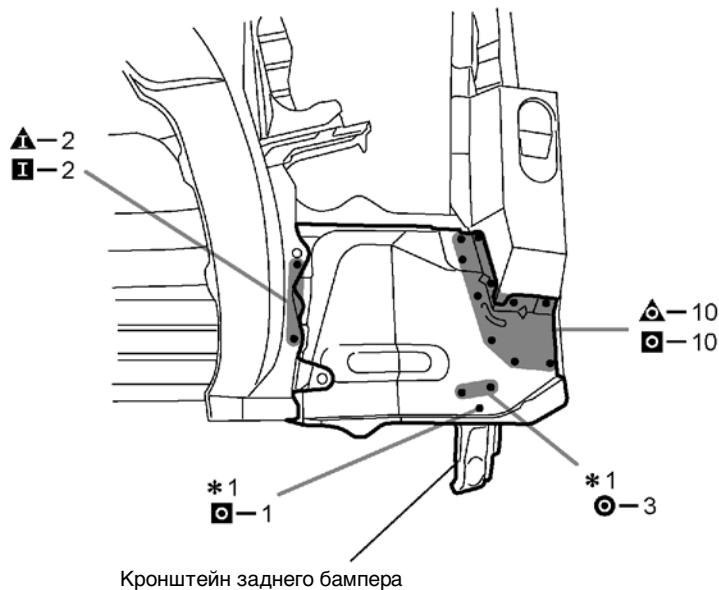


F43328

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 *1 относится только к установке.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.

[Правая сторона]

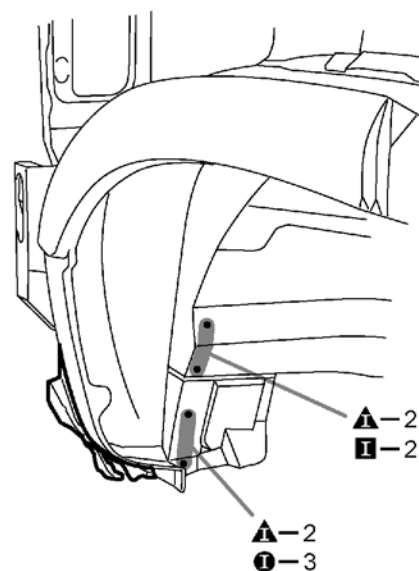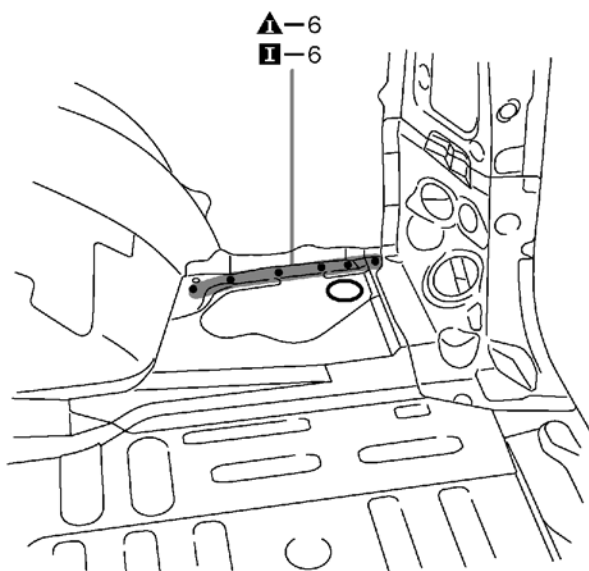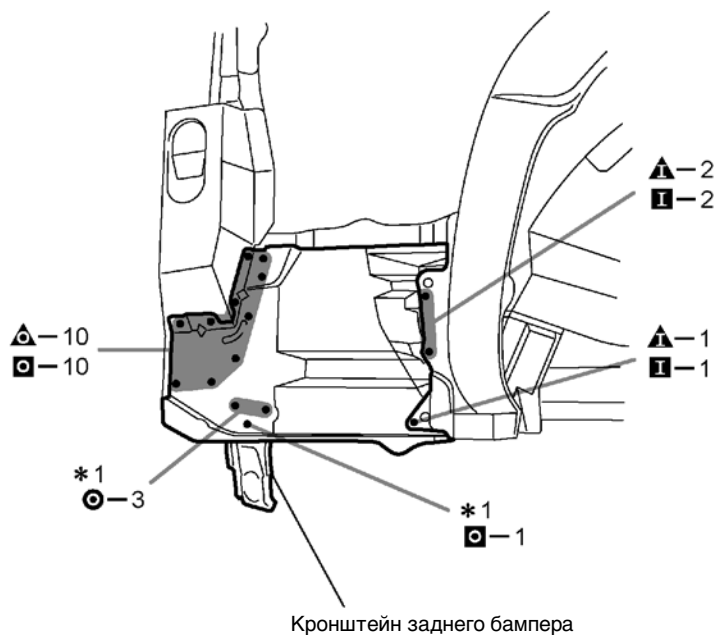

F43329

ТОЧКА УСТАНОВКИ

- 1 *1 относится только к установке.
- 2 После сварки нанесите герметик для кузова и грунтовочное покрытие на соответствующие детали (см. раздел "Лакокрасочное покрытие").
- 3 После нанесения верхнего слоя покрытия нанесите антикоррозийное средство на сварные точки несущих рабочую нагрузку швов замкнутого профиля с внутренней стороны панели.