


4. СТАНДАРТ ПО РЕГУЛИРОВКЕ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС
(a) РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

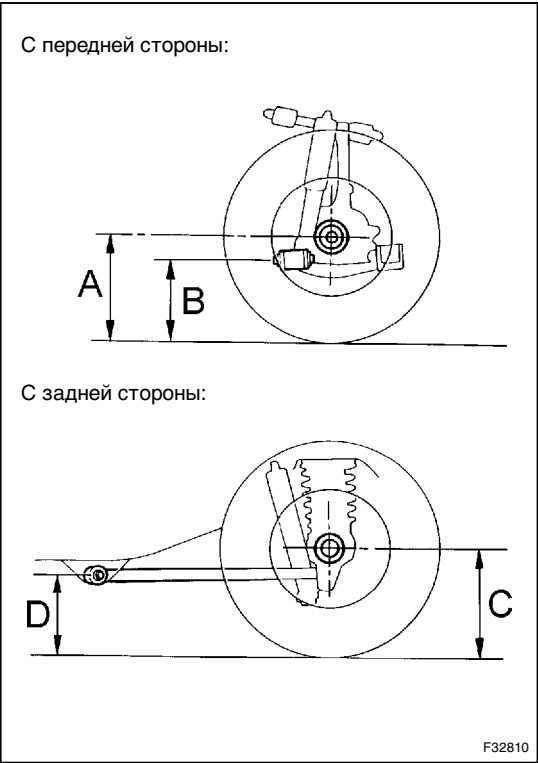

(1) Номинальная высота автомобиля (в ненагруженном состоянии):

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед проверкой углов установки колес отрегулируйте высоту автомобиля в соответствии со спецификацией.

Точки измерений:

- A: Дорожный просвет по центру передних колес
- A: Дорожный просвет по центру болта переднего регулировочного кулачка
- C: Дорожный просвет от центра заднего колеса
- D: Дорожный просвет по центру передней части заднего нижнего рычага управления

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ150L-GKAEY	TX	5-местный	—	76,2 мм (3,00 дюйма)	54,3 мм (2,14 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,3 мм (2,96 дюйма)	56,5 мм (2,22 дюйма)
		7-местный	—	77,3 мм (3,04 дюйма)	55,5 мм (2,19 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,4 мм (3,01 дюйма)	57,5 мм (2,26 дюйма)
		9-местный	—	76,2 мм (3,00 дюйма)	53,8 мм (2,19 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,3 мм (2,96 дюйма)	55,8 мм (2,20 дюйма)
	TXL	5-местный	—	75,2 мм (2,96 дюйма)	55,5 мм (2,19 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,3 мм (2,93 дюйма)	57,6 мм (2,27 дюйма)
		7-местный	—	76,3 мм (3,00 дюйма)	56,6 мм (2,23 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,3 мм (2,96 дюйма)	58,5 мм (2,30 дюйма)
		9-местный	—	75,2 мм (2,96 дюйма)	54,9 мм (2,16 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,3 мм (2,93 дюйма)	56,9 мм (2,24 дюйма)
	VX	5-местный	—	82,5 мм (3,25 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,6 мм (3,21 дюйма)	59,9 мм (2,36 дюйма)
		7-местный	—	83,5 мм (3,29 дюйма)	58,9 мм (2,32 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	82,7 мм (3,26 дюйма)	59,9 мм (2,36 дюйма)
	VXL	7-местный	—	82,2 мм (3,24 дюйма)	66,6 мм (2,62 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,5 мм (3,21 дюйма)	66,2 мм (2,61 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ150L-GKFEY	TX	5-местный	—	75,0 мм (2,95 дюйма)	54,0 мм (2,13 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,1 мм (2,92 дюйма)	56,2 мм (2,21 дюйма)
		7-местный	—	76,1 мм (3,00 дюйма)	55,2 мм (2,17 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,2 мм (2,96 дюйма)	57,3 мм (2,26 дюйма)
		9-местный	—	75,0 мм (2,95 дюйма)	53,4 мм (2,10 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,0 мм (2,91 дюйма)	55,5 мм (2,19 дюйма)
	TXL	5-местный	—	76,1 мм (3,00 дюйма)	55,4 мм (2,18 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,2 мм (2,96 дюйма)	57,5 мм (2,26 дюйма)
		7-местный	—	76,0 мм (2,99 дюйма)	56,2 мм (2,21 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,0 мм (2,95 дюйма)	58,1 мм (2,29 дюйма)
		9-местный	—	76,1 мм (3,00 дюйма)	54,7 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,2 мм (2,96 дюйма)	56,8 мм (2,24 дюйма)
	VX	5-местный	—	81,3 мм (3,20 дюйма)	57,2 мм (2,25 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	80,4 мм (3,17 дюйма)	59,2 мм (2,33 дюйма)
		7-местный	—	82,4 мм (3,24 дюйма)	58,2 мм (2,29 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,6 мм (3,21 дюйма)	59,1 мм (2,33 дюйма)
	VXL	7-местный	—	81,0 мм (3,19 дюйма)	66,3 мм (2,61 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	80,3 мм (3,16 дюйма)	65,9 мм (2,59 дюйма)
KDJ150R-GKAEY	TX	5-местный	—	77,2 мм (3,04 дюйма)	54,5 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,3 мм (3,00 дюйма)	56,7 мм (2,23 дюйма)
		7-местный	—	78,2 мм (3,08 дюйма)	55,7 мм (2,19 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	77,3 мм (3,04 дюйма)	57,8 мм (2,28 дюйма)
		9-местный	—	77,2 мм (3,04 дюйма)	53,9 мм (2,12 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,3 мм (3,00 дюйма)	56,0 мм (2,20 дюйма)
	TXL	5-местный	—	78,2 мм (3,08 дюйма)	56,4 мм (2,22 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	77,3 мм (3,04 дюйма)	58,5 мм (2,30 дюйма)
		7-местный	—	79,3 мм (3,12 дюйма)	57,5 мм (2,26 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	78,3 мм (3,08 дюйма)	59,4 мм (2,34 дюйма)
		9-местный	—	78,2 мм (3,08 дюйма)	55,7 мм (2,19 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	77,3 мм (3,04 дюйма)	57,7 мм (2,27 дюйма)
	VX	5-местный	—	82,5 мм (3,25 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,6 мм (3,21 дюйма)	59,9 мм (2,36 дюйма)
		7-местный	—	83,6 мм (3,29 дюйма)	59,0 мм (2,32 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	82,8 мм (3,26 дюйма)	59,9 мм (2,36 дюйма)
	VXL	7-местный	—	82,2 мм (3,24 дюйма)	66,6 мм (2,62 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,5 мм (3,21 дюйма)	66,2 мм (2,61 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ150R-GKFEY	TX	5-местный	—	77,9 мм (3,07 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,9 мм (3,03 дюйма)	56,8 мм (2,24 дюйма)
		7-местный	—	78,9 мм (3,11 дюйма)	55,9 мм (2,20 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	78,0 мм (3,07 дюйма)	57,8 мм (2,28 дюйма)
	TXL	5-местный	—	74,2 мм (2,92 дюйма)	55,3 мм (2,18 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,3 мм (2,89 дюйма)	57,4 мм (2,26 дюйма)
		7-местный	—	75,3 мм (2,96 дюйма)	56,4 мм (2,22 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,3 мм (2,93 дюйма)	58,3 мм (2,30 дюйма)
	VX	5-местный	—	82,5 мм (3,25 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,6 мм (3,21 дюйма)	59,9 мм (2,36 дюйма)
		7-местный	—	83,6 мм (3,29 дюйма)	59,0 мм (2,32 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	82,8 мм (3,26 дюйма)	59,9 мм (2,36 дюйма)
	VXL	7-местный	—	82,2 мм (3,24 дюйма)	66,6 мм (2,62 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,5 мм (3,21 дюйма)	66,2 мм (2,61 дюйма)
GRJ150L-GKAEK	TX	5-местный	—	73,3 мм (2,89 дюйма)	52,9 мм (2,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,4 мм (2,85 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма)
		7-местный	—	74,5 мм (2,93 дюйма)	54,1 мм (2,13 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,5 мм (2,89 дюйма)	55,6 мм (2,19 дюйма)
		9-местный	—	73,3 мм (2,89 дюйма)	52,3 мм (2,06 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,4 мм (2,85 дюйма)	54,0 мм (2,13 дюйма)
	TXL	5-местный	—	74,5 мм (2,93 дюйма)	54,5 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,6 мм (2,90 дюйма)	56,2 мм (2,21 дюйма)
		7-местный	—	75,6 мм (2,98 дюйма)	55,6 мм (2,19 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,7 мм (2,94 дюйма)	57,1 мм (2,25 дюйма)
		9-местный	—	74,5 мм (2,93 дюйма)	53,9 мм (2,12 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,6 мм (2,90 дюйма)	55,5 мм (2,19 дюйма)
	VX	5-местный	—	79,9 мм (3,15 дюйма)	56,6 мм (2,23 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	79,1 мм (3,11 дюйма)	58,2 мм (2,29 дюйма)
		7-местный	—	81,0 мм (3,19 дюйма)	57,6 мм (2,27 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	80,2 мм (3,16 дюйма)	58,1 мм (2,29 дюйма)
	VXL	7-местный	—	79,6 мм (3,13 дюйма)	65,8 мм (2,59 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	78,9 мм (3,11 дюйма)	65,4 мм (2,57 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
GRJ150L-GKFEK	TX	5-местный	—	72,6 мм (2,86 дюйма)	52,7 мм (2,07 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	71,6 мм (2,82 дюйма)	54,4 мм (2,14 дюйма)
		7-местный	—	73,7 мм (2,90 дюйма)	53,9 мм (2,12 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,7 мм (2,86 дюйма)	55,4 мм (2,18 дюйма)
		9-местный	—	72,5 мм (2,85 дюйма)	52,1 мм (2,05 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	71,6 мм (2,82 дюйма)	53,8 мм (2,12 дюйма)
	TXL	5-местный	—	73,7 мм (2,90 дюйма)	54,0 мм (2,13 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,8 мм (2,87 дюйма)	55,9 мм (2,20 дюйма)
		7-местный	—	74,9 мм (2,95 дюйма)	55,2 мм (2,17 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,9 мм (2,91 дюйма)	56,7 мм (2,23 дюйма)
		9-местный	—	73,7 мм (2,90 дюйма)	53,4 мм (2,10 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,8 мм (2,87 дюйма)	55,0 мм (2,17 дюйма)
	VX	5-местный	—	82,5 мм (3,25 дюйма)	56,6 мм (2,23 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,6 мм (3,21 дюйма)	58,2 мм (2,29 дюйма)
		7-местный	—	83,6 мм (3,29 дюйма)	57,7 мм (2,27 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	82,8 мм (3,26 дюйма)	58,2 мм (2,29 дюйма)
	VXL	7-местный	—	82,1 мм (3,23 дюйма)	66,3 мм (2,61 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,4 мм (3,20 дюйма)	65,9 мм (2,59 дюйма)
LJ150L-GKMEE	TX	5-местный	—	74,1 мм (2,92 дюйма)	53,8 мм (2,12 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,7 мм (2,90 дюйма)	51,1 мм (2,01 дюйма)
		7-местный	—	75,2 мм (2,96 дюйма)	55,0 мм (2,17 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,2 мм (2,92 дюйма)	57,0 мм (2,24 дюйма)
		9-местный	—	74,2 мм (2,92 дюйма)	52,8 мм (2,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,2 мм (2,88 дюйма)	54,9 мм (2,16 дюйма)
	TXL	5-местный	—	74,7 мм (2,94 дюйма)	56,6 мм (2,23 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,8 мм (2,91 дюйма)	58,6 мм (2,31 дюйма)
		7-местный	—	75,8 мм (2,98 дюйма)	57,6 мм (2,27 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,9 мм (2,95 дюйма)	59,5 мм (2,34 дюйма)
		9-местный	—	74,8 мм (2,94 дюйма)	55,4 мм (2,18 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,9 мм (2,91 дюйма)	57,4 мм (2,26 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
LJ150R-GKMEE	TX	5-местный	—	76,0 мм (2,99 дюйма)	53,6 мм (2,11 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,1 мм (2,96 дюйма)	55,8 мм (2,20 дюйма)
		7-местный	—	77,1 мм (3,04 дюйма)	54,9 мм (2,16 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,2 мм (3,00 дюйма)	56,9 мм (2,24 дюйма)
		9-местный	—	76,1 мм (3,00 дюйма)	52,6 мм (2,07 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,2 мм (2,96 дюйма)	54,5 мм (2,15 дюйма)
	TXL	5-местный	—	76,4 мм (3,01 дюйма)	56,4 мм (2,22 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,4 мм (2,97 дюйма)	58,5 мм (2,30 дюйма)
		7-местный	—	77,5 мм (3,05 дюйма)	57,4 мм (2,26 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,5 мм (3,01 дюйма)	59,3 мм (2,33 дюйма)
		9-местный	—	76,4 мм (3,01 дюйма)	55,2 мм (2,17 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,8 мм (2,98 дюйма)	57,3 мм (2,26 дюйма)
TRJ150L-GKPEK	TX	5-местный	—	75,0 мм (2,95 дюйма)	52,5 мм (2,07 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,0 мм (2,91 дюйма)	54,2 мм (2,13 дюйма)
		7-местный	—	76,2 мм (3,00 дюйма)	53,8 мм (2,12 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,2 мм (2,96 дюйма)	55,3 мм (2,18 дюйма)
	TXL	9-местный	—	75,0 мм (2,95 дюйма)	51,7 мм (2,04 дюйма)
			—	75,7 мм (2,98 дюйма)	55,1 мм (2,17 дюйма)
		5-местный	—	74,8 мм (2,94 дюйма)	56,6 мм (2,23 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,8 мм (2,94 дюйма)	56,6 мм (2,23 дюйма)
		7-местный	—	76,9 мм (3,03 дюйма)	56,2 мм (2,21 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,0 мм (2,99 дюйма)	57,6 мм (2,27 дюйма)
TRJ150L-GKMEK	TX	5-местный	—	74,9 мм (2,95 дюйма)	53,2 мм (2,09 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,9 мм (2,91 дюйма)	55,0 мм (2,17 дюйма)
		7-местный	—	76,0 мм (2,99 дюйма)	54,5 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,1 мм (2,96 дюйма)	56,0 мм (2,20 дюйма)
	TXL	5-местный	—	75,6 мм (2,98 дюйма)	55,8 мм (2,20 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,7 мм (2,94 дюйма)	57,4 мм (2,26 дюйма)
		7-местный	—	76,9 мм (3,03 дюйма)	56,4 мм (2,22 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,9 мм (2,99 дюйма)	57,9 мм (2,28 дюйма)
TRJ150R-GKMEK	TX	5-местный	—	74,0 мм (2,91 дюйма)	52,0 мм (2,05 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,0 мм (2,87 дюйма)	53,8 мм (2,12 дюйма)
		7-местный	—	75,2 мм (2,96 дюйма)	53,3 мм (2,10 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,2 мм (2,92 дюйма)	54,9 мм (2,16 дюйма)
	TXL	5-местный	—	74,4 мм (2,93 дюйма)	54,5 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,5 мм (2,89 дюйма)	56,2 мм (2,21 дюйма)
		7-местный	—	75,6 мм (2,98 дюйма)	55,1 мм (2,17 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,6 мм (2,94 дюйма)	57,1 мм (2,25 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ150L-GKAEYW	TX	2-местный	—	79,6 мм (3,13 дюйма)	52,3 мм (2,06 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	81,6 мм (3,21 дюйма)	52,9 мм (2,08 дюйма)
		5-местный	—	80,7 мм (3,18 дюйма)	55,5 мм (2,19 дюйма)
			Без запасного колеса	79,7 мм (3,14 дюйма)	51,0 мм (2,01 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,9 мм (3,26 дюйма)	56,1 мм (2,21 дюйма)
		7-местный	—	81,8 мм (3,22 дюйма)	56,7 мм (2,23 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	83,9 мм (3,30 дюйма)	57,3 мм (2,26 дюйма)
	TXL	2-местный	—	80,6 мм (3,17 дюйма) (*1) 80,7 мм (3,18 дюйма) (*2)	54,1 мм (2,13 дюйма) (*1) 54,2 мм (2,13 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,1 мм (3,23 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма)
		5-местный	—	81,5 мм (3,21 дюйма)	57,5 мм (2,26 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	83,6 мм (3,29 дюйма)	58,1 мм (2,29 дюйма)
		7-местный	—	82,5 мм (3,25 дюйма)	58,6 мм (2,31 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	84,6 мм (3,33 дюйма)	59,2 мм (2,33 дюйма)
	VX	5-местный	—	81,6 мм (3,21 дюйма) (*1) 81,5 мм (3,21 дюйма) (*2)	58,3 мм (2,30 дюйма) (*1) 58,2 мм (2,29 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,1 мм (3,23 дюйма)	58,6 мм (2,31 дюйма) (*1) 58,5 мм (2,30 дюйма) (*2)
		7-местный	—	82,6 мм (3,25 дюйма)	59,3 мм (2,33 дюйма) (*1) 59,2 мм (2,33 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	83,1 мм (3,27 дюйма)	59,6 мм (2,35 дюйма) (*1) 59,5 мм (2,34 дюйма) (*2)
	VXL	5-местный	—	80,8 мм (3,18 дюйма) (*1) 80,7 мм (3,18 дюйма) (*2)	66,6 мм (2,62 дюйма) (*1) 66,4 мм (2,61 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	81,3 мм (3,20 дюйма)	66,8 мм (2,63 дюйма) (*1) 66,7 мм (2,63 дюйма) (*2)
		7-местный	—	81,9 мм (3,22 дюйма)	66,6 мм (2,62 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,4 мм (3,24 дюйма)	66,9 мм (2,63 дюйма) (*1) 66,8 мм (2,63 дюйма) (*2)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ150L-GKFEYW	TX	2-местный	—	78,5 мм (3,09 дюйма)	50,7 мм (2,00 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	80,6 мм (3,17 дюйма)	51,2 мм (2,02 дюйма)
		5-местный	—	79,8 мм (3,14 дюйма)	55,3 мм (2,18 дюйма)
			Без запасного колеса	79,1 мм (3,11 дюйма)	50,8 мм (2,00 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,0 мм (3,23 дюйма)	55,9 мм (2,20 дюйма)
		7-местный	—	80,9 мм (3,19 дюйма)	56,5 мм (2,22 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	83,0 мм (3,27 дюйма)	57,0 мм (2,24 дюйма)
		TXL	2-местный	—	79,4 мм (3,13 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	81,5 мм (3,21 дюйма)	54,4 мм (2,14 дюйма)
			5-местный	—	80,9 мм (3,19 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	83,0 мм (3,27 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)
			7-местный	—	81,9 мм (3,22 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	84,0 мм (3,31 дюйма)	59,0 мм (2,32 дюйма)
	VX	5-местный	—	80,4 мм (3,17 дюйма)	57,6 мм (2,27 дюйма) (*1) 57,4 мм (2,26 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	81,0 мм (3,19 дюйма)	57,8 мм (2,28 дюйма) (*1) 57,7 мм (2,27 дюйма) (*2)
		7-местный	—	81,5 мм (3,21 дюйма) (*1) 81,4 мм (3,20 дюйма) (*2)	58,5 мм (2,30 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,0 мм (3,23 дюйма)	58,8 мм (2,31 дюйма)
	VXL	5-местный	—	79,9 мм (3,15 дюйма)	66,3 мм (2,61 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	80,5 мм (3,17 дюйма) (*1) 80,4 мм (3,17 дюйма) (*2)	66,6 мм (2,62 дюйма)
		7-местный	—	81,0 мм (3,19 дюйма)	66,4 мм (2,61 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	81,5 мм (3,21 дюйма)	66,7 мм (2,63 дюйма) (*1) 66,6 мм (2,62 дюйма) (*2)
KDJ150R-GKAEYW	TX	2-местный	—	82,6 мм (3,25 дюйма)	53,5 мм (2,11 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	78,3 мм (3,08 дюйма)	52,7 мм (2,07 дюйма)
		5-местный	—	83,8 мм (3,30 дюйма)	56,1 мм (2,21 дюйма)
			Без запасного колеса	82,8 мм (3,26 дюйма)	51,7 мм (2,04 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	79,6 мм (3,13 дюйма)	55,4 мм (2,18 дюйма)
		7-местный	—	84,7 мм (3,33 дюйма)	58,8 мм (2,31 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	80,5 мм (3,17 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)
	TXL	2-местный	—	83,8 мм (3,30 дюйма)	53,7 мм (2,11 дюйма) (*1) 53,8 мм (2,12 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	78,9 мм (3,11 дюйма)	52,8 мм (2,08 дюйма)
		5-местный	—	84,8 мм (3,34 дюйма)	58,2 мм (2,29 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	80,6 мм (3,17 дюйма)	57,5 мм (2,26 дюйма)
		7-местный	—	85,9 мм (3,38 дюйма)	59,4 мм (2,34 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	81,6 мм (3,21 дюйма)	58,6 мм (2,31 дюйма)
	VX	5-местный	—	81,9 мм (3,22 дюйма) (*1) 81,8 мм (3,22 дюйма) (*2)	58,4 мм (2,30 дюйма) (*1) 58,3 мм (2,30 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	83,0 мм (3,27 дюйма)	58,8 мм (2,31 дюйма)
		7-местный	—	82,9 мм (3,26 дюйма)	59,3 мм (2,33 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	83,9 мм (3,30 дюйма)	59,7 мм (2,35 дюйма)
	VXL	5-местный	—	81,1 мм (3,19 дюйма)	66,6 мм (2,62 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,2 мм (3,24 дюйма)	67,0 мм (2,64 дюйма)
		7-местный	—	82,2 мм (3,24 дюйма)	66,7 мм (2,63 дюйма) (*1) 66,6 мм (2,62 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	83,2 мм (3,28 дюйма)	67,0 мм (2,64 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ150R-GKFEYW	TX	2-местный	—	81,4 мм (3,20 дюйма)	53,2 мм (2,09 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	77,1 мм (3,04 дюйма)	52,4 мм (2,06 дюйма)
		5-местный	—	82,6 мм (3,25 дюйма)	55,9 мм (2,20 дюйма)
			Без запасного колеса	81,9 мм (3,22 дюйма)	51,2 мм (2,02 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	78,4 мм (3,09 дюйма)	55,1 мм (2,17 дюйма)
		7-местный	—	83,6 мм (3,29 дюйма)	57,0 мм (2,24 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	79,5 мм (3,13 дюйма)	56,3 мм (2,22 дюйма)
	TXL	2-местный	—	82,6 мм (3,25 дюйма)	53,5 мм (2,11 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	78,3 мм (3,08 дюйма)	52,7 мм (2,07 дюйма)
		5-местный	—	83,9 мм (3,30 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	79,7 мм (3,14 дюйма)	57,3 мм (2,26 дюйма)
		7-местный	—	84,2 мм (3,31 дюйма)	60,1 мм (2,37 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	80,0 мм (3,15 дюйма)	59,4 мм (2,34 дюйма)
	VX	5-местный	—	80,7 мм (3,18 дюйма)	57,6 мм (2,27 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	81,9 мм (3,22 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)
		7-местный	—	81,8 мм (3,22 дюйма) (*1) 81,7 мм (3,22 дюйма) (*2)	58,6 мм (2,31 дюйма) (*1) 58,5 мм (2,30 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,8 мм (3,26 дюйма)	59,0 мм (2,32 дюйма)
	VXL	5-местный	—	80,2 мм (3,16 дюйма)	66,4 мм (2,61 дюйма) (*1) 66,3 мм (2,61 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	81,3 мм (3,20 дюйма)	66,8 мм (2,63 дюйма)
		7-местный	—	81,3 мм (3,20 дюйма)	66,4 мм (2,61 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	82,4 мм (3,24 дюйма)	66,8 мм (2,63 дюйма)
GRJ150L-GKAEKW	TX	2-местный	—	79,4 мм (3,13 дюйма)	51,0 мм (2,01 дюйма)
		5-местный	—	78,4 мм (3,09 дюйма)	54,5 мм (2,15 дюйма)
		7-местный	—	90,2 мм (3,55 дюйма) (*1) 79,5 мм (3,13 дюйма) (*2)	57,9 мм (2,28 дюйма) (*1) 55,6 мм (2,19 дюйма) (*2)
	TXL	2-местный	—	79,6 мм (3,13 дюйма)	52,1 мм (2,05 дюйма)
		5-местный	—	79,8 мм (3,14 дюйма) (*1) 90,6 мм (3,57 дюйма) (*2)	56,3 мм (2,22 дюйма) (*1) 58,7 мм (2,31 дюйма) (*2)
		7-местный	—	91,7 мм (3,61 дюйма)	59,7 мм (2,35 дюйма)
	VX	5-местный	—	90,0 мм (3,54 дюйма)	59,3 мм (2,33 дюйма) (*1) 59,2 мм (2,33 дюйма) (*2)
		7-местный	—	91,1 мм (3,59 дюйма)	60,3 мм (2,37 дюйма)
	VXL	5-местный	—	89,2 мм (3,51 дюйма)	68,0 мм (2,68 дюйма)
		7-местный	—	90,4 мм (3,56 дюйма) (*1) 90,3 мм (3,56 дюйма) (*2)	68,1 мм (2,68 дюйма)
GRJ150R-GKAEKW	TX	2-местный	—	88,9 мм (3,50 дюйма)	52,5 мм (2,07 дюйма)
		5-местный	—	89,1 мм (3,51 дюйма)	56,7 мм (2,23 дюйма)
		7-местный	—	79,5 мм (3,13 дюйма) (*1) 90,2 мм (3,55 дюйма) (*2)	55,6 мм (2,19 дюйма) (*1) 57,9 мм (2,28 дюйма) (*2)
	TXL	2-местный	—	90,3 мм (3,56 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма) (*1) 54,7 мм (2,15 дюйма) (*2)
		5-местный	—	90,5 мм (3,56 дюйма)	58,9 мм (2,32 дюйма)
		7-местный	—	80,9 мм (3,19 дюйма) (*1) 91,6 мм (3,61 дюйма) (*2)	57,7 мм (2,27 дюйма) (*1) 60,0 мм (2,36 дюйма) (*2)
	VX	5-местный	—	86,9 мм (3,42 дюйма) (*1) 76,2 мм (3,00 дюйма) (*2)	58,9 мм (2,32 дюйма) (*1) 56,5 мм (2,22 дюйма) (*2)
		7-местный	—	77,3 мм (3,04 дюйма)	57,6 мм (2,27 дюйма)
	VXL	5-местный	—	86,1 мм (3,39 дюйма) (*1) 75,4 мм (2,97 дюйма) (*2)	67,4 мм (2,65 дюйма) (*1) 65,1 мм (2,56 дюйма) (*2)
		7-местный	—	76,6 мм (3,02 дюйма)	65,2 мм (2,57 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ155L-GJAEYW	TX	2-местный	—	90,8 мм (3,57 дюйма) (*1) 82,0 мм (3,23 дюйма) (*2)	69,4 мм (2,73 дюйма) (*1) 58,8 мм (2,31 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	89,2 мм (3,51 дюйма) (*1) 78,8 мм (3,10 дюйма) (*2)	69,2 мм (2,72 дюйма) (*1) 58,2 мм (2,29 дюйма) (*2)
		5-местный	—	92,8 мм (3,65 дюйма) (*1) 84,0 мм (3,31 дюйма) (*2)	73,4 мм (2,89 дюйма) (*1) 62,8 мм (2,47 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	91,1 мм (3,59 дюйма) (*1) 80,8 мм (3,18 дюйма) (*2)	73,2 мм (2,88 дюйма) (*1) 62,2 мм (2,45 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	92,5 мм (3,64 дюйма)	70,2 мм (2,76 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	90,9 мм (3,58 дюйма)	69,9 мм (2,75 дюйма)
	TXL	2-местный	—	91,4 мм (3,60 дюйма) (*1) 82,6 мм (3,25 дюйма) (*2)	70,4 мм (2,77 дюйма) (*1) 59,8 мм (2,35 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	89,7 мм (3,53 дюйма) (*1) 79,4 мм (3,13 дюйма) (*2)	70,1 мм (2,76 дюйма) (*1) 59,2 мм (2,33 дюйма) (*2)
		5-местный	—	93,7 мм (3,69 дюйма) (*1) 84,9 мм (3,34 дюйма) (*2)	74,5 мм (2,93 дюйма) (*1) 63,9 мм (2,52 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	92,1 мм (3,63 дюйма) (*1) 81,7 мм (3,22 дюйма) (*2)	74,3 мм (2,93 дюйма) (*1) 63,3 мм (2,49 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	93,5 мм (3,68 дюйма)	71,2 мм (2,80 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	91,8 мм (3,61 дюйма)	71,0 мм (2,80 дюйма)
	VX	5-местный	—	96,5 мм (3,80 дюйма) (*1) 87,7 мм (3,45 дюйма) (*2)	78,3 мм (3,08 дюйма) (*1) 67,6 мм (2,66 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	94,8 мм (3,73 дюйма) (*1) 84,4 мм (3,32 дюйма) (*2)	78,0 мм (3,07 дюйма) (*1) 66,9 мм (2,63 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	96,3 мм (3,79 дюйма)	75,0 мм (2,95 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	94,5 мм (3,72 дюйма)	74,7 мм (2,94 дюйма)
KDJ155L-GJFEYW	TX	2-местный	—	89,5 мм (3,52 дюйма) (*1) 80,6 мм (3,17 дюйма) (*2)	68,7 мм (2,70 дюйма) (*1) 58,2 мм (2,29 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	94,4 мм (3,72 дюйма) (*1) 85,6 мм (3,37 дюйма) (*2)	70,1 мм (2,76 дюйма) (*1) 59,5 мм (2,34 дюйма) (*2)
		5-местный	—	91,4 мм (3,60 дюйма) (*1) 82,6 мм (3,25 дюйма) (*2)	73,0 мм (2,87 дюйма) (*1) 62,4 мм (2,46 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	96,4 мм (3,80 дюйма) (*1) 87,6 мм (3,45 дюйма) (*2)	74,4 мм (2,93 дюйма) (*1) 63,8 мм (2,51 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	91,1 мм (3,59 дюйма)	69,7 мм (2,74 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	96,2 мм (3,79 дюйма)	71,2 мм (2,80 дюйма)
	TXL	2-местный	—	90,7 мм (3,57 дюйма) (*1) 81,9 мм (3,22 дюйма) (*2)	70,2 мм (2,76 дюйма) (*1) 59,6 мм (2,35 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	89,0 мм (3,50 дюйма) (*1) 78,7 мм (3,10 дюйма) (*2)	69,9 мм (2,75 дюйма) (*1) 59,0 мм (2,32 дюйма) (*2)
		5-местный	—	92,7 мм (3,65 дюйма) (*1) 83,8 мм (3,30 дюйма) (*2)	74,5 мм (2,93 дюйма) (*1) 63,8 мм (2,51 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	91,0 мм (3,58 дюйма) (*1) 80,7 мм (3,18 дюйма) (*2)	74,2 мм (2,92 дюйма) (*1) 63,2 мм (2,49 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	92,4 мм (3,64 дюйма)	71,2 мм (2,80 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	90,7 мм (3,57 дюйма)	70,9 мм (2,79 дюйма)
	VX	5-местный	—	95,2 мм (3,75 дюйма) (*1) 86,4 мм (3,40 дюйма) (*2)	77,0 мм (3,03 дюйма) (*1) 66,4 мм (2,61 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	93,5 мм (3,68 дюйма) (*1) 83,1 мм (3,27 дюйма) (*2)	76,8 мм (3,02 дюйма) (*1) 65,7 мм (2,59 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	94,9 мм (3,74 дюйма)	73,8 мм (2,91 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	93,2 мм (3,67 дюйма)	73,5 мм (2,89 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ155R-GJAEYW	TX	2-местный	—	95,4 мм (3,76 дюйма) (*1) 85,5 мм (3,37 дюйма) (*2)	70,5 мм (2,76 дюйма) (*1) 59,7 мм (2,35 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	93,8 мм (3,69 дюйма)	70,3 мм (2,77 дюйма)
		5-местный	—	97,0 мм (3,82 дюйма) (*1) 87,1 мм (3,43 дюйма) (*2)	74,5 мм (2,93 дюйма) (*1) 63,5 мм (2,50 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	95,4 мм (3,76 дюйма)	74,2 мм (2,92 дюйма)
			Без запасного колеса	97,1 мм (3,82 дюйма)	71,2 мм (2,80 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	95,5 мм (3,76 дюйма)	71,0 мм (2,80 дюйма)
	TXL	2-местный	—	96,7 мм (3,81 дюйма) (*1) 86,8 мм (3,42 дюйма) (*2)	71,9 мм (2,83 дюйма) (*1) 61,1 мм (2,41 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	94,3 мм (3,71 дюйма)	71,5 мм (2,81 дюйма)
		5-местный	—	98,3 мм (3,87 дюйма) (*1) 88,4 мм (3,48 дюйма) (*2)	75,8 мм (2,98 дюйма) (*1) 64,9 мм (2,56 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	96,6 мм (3,80 дюйма)	75,6 мм (2,98 дюйма)
			Без запасного колеса	98,0 мм (3,86 дюйма)	72,5 мм (2,85 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	96,4 мм (3,80 дюйма)	72,3 мм (2,85 дюйма)
	VX	5-местный	—	92,0 мм (3,62 дюйма) (*1) 84,3 мм (3,32 дюйма) (*2)	76,9 мм (3,03 дюйма) (*1) 66,4 мм (2,61 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	90,2 мм (3,55 дюйма)	76,7 мм (3,02 дюйма)
			Без запасного колеса	91,7 мм (3,61 дюйма)	73,6 мм (2,90 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	89,9 мм (3,54 дюйма)	73,4 мм (2,89 дюйма)
KDJ155R-GJFEYW	TX	2-местный	—	94,0 мм (3,70 дюйма) (*1) 84,1 мм (3,31 дюйма) (*2)	70,1 мм (2,76 дюйма) (*1) 59,3 мм (2,33 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	92,4 мм (3,64 дюйма)	69,9 мм (2,75 дюйма)
		5-местный	—	96,0 мм (3,78 дюйма) (*1) 86,1 мм (3,39 дюйма) (*2)	74,1 мм (2,92 дюйма) (*1) 63,3 мм (2,49 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	94,4 мм (3,72 дюйма)	74,0 мм (2,91 дюйма)
			Без запасного колеса	95,7 мм (3,77 дюйма)	70,8 мм (2,79 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	94,1 мм (3,70 дюйма)	70,6 мм (2,78 дюйма)
	TXL	2-местный	—	95,3 мм (3,75 дюйма) (*1) 85,4 мм (3,36 дюйма) (*2)	71,5 мм (2,81 дюйма) (*1) 60,7 мм (2,39 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	93,6 мм (3,69 дюйма)	71,3 мм (2,81 дюйма)
		5-местный	—	97,2 мм (3,83 дюйма) (*1) 87,3 мм (3,44 дюйма) (*2)	75,5 мм (2,97 дюйма) (*1) 64,7 мм (2,55 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	95,6 мм (3,76 дюйма)	75,3 мм (2,96 дюйма)
			Без запасного колеса	96,6 мм (3,80 дюйма)	72,2 мм (2,84 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	95,0 мм (3,74 дюйма)	72,0 мм (2,83 дюйма)
	VX	5-местный	—	90,6 мм (3,57 дюйма) (*1) 82,9 мм (3,26 дюйма) (*2)	75,9 мм (2,99 дюйма) (*1) 65,5 мм (2,58 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	98,1 мм (3,86 дюйма)	77,9 мм (3,07 дюйма)
			Без запасного колеса	90,3 мм (3,56 дюйма)	72,6 мм (2,86 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	97,8 мм (3,85 дюйма)	74,6 мм (2,94 дюйма)


(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ150R-GKAEYQ	TX	5-местный	—	72,6 мм (2,86 дюйма)	53,5 мм (2,11 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	71,6 мм (2,82 дюйма)	55,7 мм (2,19 дюйма)
		7-местный	—	73,6 мм (2,90 дюйма)	54,7 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,7 мм (2,86 дюйма)	56,7 мм (2,23 дюйма)
	TXL	7-местный	—	74,5 мм (2,93 дюйма)	58,7 мм (2,31 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,5 мм (2,89 дюйма)	60,5 мм (2,38 дюйма)
	VX	7-местный	—	83,3 мм (3,28 дюйма)	61,1 мм (2,41 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	82,5 мм (3,25 дюйма)	61,8 мм (2,43 дюйма)
	VXL	7-местный	—	80,8 мм (3,18 дюйма)	66,3 мм (2,61 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	83,6 мм (3,29 дюйма)	66,6 мм (2,62 дюйма)
KDJ150R-GKFEYQ	TX	5-местный	—	77,6 мм (3,06 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,6 мм (3,02 дюйма)	56,8 мм (2,24 дюйма)
		7-местный	—	72,7 мм (2,86 дюйма)	54,4 мм (2,14 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	71,8 мм (2,83 дюйма)	56,5 мм (2,22 дюйма)
	TXL	7-местный	—	79,5 мм (3,13 дюйма)	59,5 мм (2,34 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	78,5 мм (3,09 дюйма)	61,2 мм (2,41 дюйма)
	VX	7-местный	—	82,2 мм (3,24 дюйма)	60,5 мм (2,38 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,4 мм (3,20 дюйма)	61,3 мм (2,41 дюйма)
	VXL	7-местный	—	82,8 мм (3,26 дюйма)	66,7 мм (2,63 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	82,1 мм (3,23 дюйма)	66,2 мм (2,61 дюйма)
GRJ150R-GKAEKQ	TX	5-местный	—	73,0 мм (2,87 дюйма)	52,8 мм (2,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,1 мм (2,84 дюйма)	54,5 мм (2,15 дюйма)
		7-местный	—	74,1 мм (2,92 дюйма)	54,0 мм (2,13 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,2 мм (2,88 дюйма)	55,6 мм (2,19 дюйма)
	TXL	7-местный	—	75,0 мм (2,95 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,1 мм (2,92 дюйма)	59,3 мм (2,33 дюйма)
	VX	7-местный	—	77,7 мм (3,06 дюйма)	59,1 мм (2,33 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	77,0 мм (3,03 дюйма)	59,5 мм (2,34 дюйма)
	VXL	7-местный	—	78,4 мм (3,09 дюйма)	65,5 мм (2,58 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	77,7 мм (3,06 дюйма)	65,1 мм (2,56 дюйма)
GRJ150R-GKFEKQ	TX	5-местный	—	72,0 мм (2,83 дюйма)	52,5 мм (2,07 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	71,1 мм (2,80 дюйма)	54,2 мм (2,13 дюйма)
		7-местный	—	73,2 мм (2,88 дюйма)	53,8 мм (2,12 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,3 мм (2,85 дюйма)	55,4 мм (2,18 дюйма)
	TXL	7-местный	—	74,1 мм (2,92 дюйма)	57,5 мм (2,26 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,2 мм (2,88 дюйма)	58,9 мм (2,32 дюйма)
	VX	7-местный	—	76,5 мм (3,01 дюйма)	58,6 мм (2,31 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,7 мм (2,98 дюйма)	58,9 мм (2,32 дюйма)
	VXL	7-местный	—	77,1 мм (3,04 дюйма)	65,2 мм (2,57 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,8 мм (2,98 дюйма)	64,6 мм (2,54 дюйма)
KDJ155R-GJAEYW	TX	5-местный	—	73,1 мм (2,88 дюйма)	60,1 мм (2,37 дюйма)
	TXL	5-местный	—	74,1 мм (2,92 дюйма)	61,5 мм (2,42 дюйма)
	VX	5-местный	—	76,9 мм (3,03 дюйма)	64,9 мм (2,56 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D
KDJ150L-GKAEYV	TX	5-местный	—	76,2 мм (3,00 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,3 мм (2,96 дюйма)	56,8 мм (2,24 дюйма)
		7-местный	—	77,3 мм (3,04 дюйма)	55,7 мм (2,19 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,3 мм (3,00 дюйма)	57,7 мм (2,27 дюйма)
		9-местный	—	76,2 мм (3,00 дюйма)	54,0 мм (2,13 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,3 мм (2,96 дюйма)	56,1 мм (2,21 дюйма)
	TXL	5-местный	—	76,0 мм (2,99 дюйма)	56,9 мм (2,24 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,1 мм (2,96 дюйма)	59,0 мм (2,32 дюйма)
		7-местный	—	78,9 мм (3,11 дюйма)	58,4 мм (2,30 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	78,0 мм (3,07 дюйма)	60,3 мм (2,37 дюйма)
		9-местный	—	76,0 мм (2,99 дюйма)	55,8 мм (2,20 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,1 мм (2,96 дюйма)	57,5 мм (2,26 дюйма)
	VX	7-местный	—	83,4 мм (3,28 дюйма)	60,2 мм (2,37 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	82,6 мм (3,25 дюйма)	61,0 мм (2,40 дюйма)
	VXL	7-местный	—	83,1 мм (3,27 дюйма)	66,8 мм (2,63 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	82,4 мм (3,24 дюйма)	66,3 мм (2,61 дюйма)
KDJ150L-GKFEYV	TX	5-местный	—	75,0 мм (2,95 дюйма)	54,3 мм (2,14 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,0 мм (2,91 дюйма)	56,4 мм (2,22 дюйма)
		7-местный	—	76,0 мм (2,99 дюйма)	56,0 мм (2,20 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,1 мм (2,96 дюйма)	57,9 мм (2,28 дюйма)
		9-местный	—	75,0 мм (2,95 дюйма)	53,7 мм (2,11 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,0 мм (2,91 дюйма)	55,7 мм (2,19 дюйма)
	TXL	5-местный	—	76,6 мм (3,02 дюйма)	56,8 мм (2,24 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,7 мм (2,98 дюйма)	58,8 мм (2,31 дюйма)
		7-местный	—	77,7 мм (3,06 дюйма)	57,9 мм (2,28 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	76,8 мм (3,02 дюйма)	59,7 мм (2,35 дюйма)
		9-местный	—	76,6 мм (3,02 дюйма)	56,1 мм (2,21 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,7 мм (2,98 дюйма)	58,1 мм (2,29 дюйма)
	VX	7-местный	—	82,3 мм (3,24 дюйма)	59,2 мм (2,33 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,5 мм (3,21 дюйма)	60,0 мм (2,36 дюйма)
	VXL	7-местный	—	81,9 мм (3,22 дюйма)	66,5 мм (2,62 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	81,2 мм (3,20 дюйма)	66,1 мм (2,60 дюйма)
GRJ150L-GKAEKV	TX	5-местный	—	73,6 мм (2,90 дюйма)	53,2 мм (2,09 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,7 мм (2,86 дюйма)	54,9 мм (2,16 дюйма)
		7-местный	—	74,7 мм (2,94 дюйма)	54,4 мм (2,14 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	73,8 мм (2,91 дюйма)	55,9 мм (2,20 дюйма)
		9-местный	—	73,6 мм (2,90 дюйма)	52,7 мм (2,07 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	72,7 мм (2,86 дюйма)	54,3 мм (2,14 дюйма)
	TXL	5-местный	—	75,3 мм (2,96 дюйма)	56,0 мм (2,20 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,4 мм (2,93 дюйма)	57,6 мм (2,27 дюйма)
		7-местный	—	76,4 мм (3,01 дюйма)	57,0 мм (2,24 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	75,5 мм (2,97 дюйма)	58,5 мм (2,30 дюйма)
		9-местный	—	75,3 мм (2,96 дюйма)	55,3 мм (2,18 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	74,4 мм (2,93 дюйма)	56,8 мм (2,24 дюйма)
	VX	7-местный	—	80,9 мм (3,19 дюйма)	58,6 мм (2,31 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	80,1 мм (3,15 дюйма)	59,0 мм (2,32 дюйма)
	VXL	7-местный	—	80,5 мм (3,17 дюйма)	65,9 мм (2,59 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	79,8 мм (3,14 дюйма)	65,6 мм (2,58 дюйма)

Модель автомобиля	Модифи- кация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Спереди, А – В	Сзади, С – D	
GRJ150L- GKFEKV	TX	5-местный	—	72,3 мм (2,85 дюйма)	52,9 мм (2,08 дюйма)	
			Для моделей с двойным баком	71,4 мм (2,81 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма)	
		7-местный	—	73,5 мм (2,89 дюйма)	54,1 мм (2,13 дюйма)	
			Для моделей с двойным баком	72,6 мм (2,86 дюйма)	55,7 мм (2,19 дюйма)	
		9-местный	—	72,3 мм (2,85 дюйма)	52,3 мм (2,06 дюйма)	
			Для моделей с двойным баком	71,4 мм (2,81 дюйма)	53,9 мм (2,12 дюйма)	
	TXL	5-местный	—	74,1 мм (2,92 дюйма)	55,4 мм (2,18 дюйма)	
			Для моделей с двойным баком	73,1 мм (2,88 дюйма)	57,0 мм (2,24 дюйма)	
		7-местный	—	75,2 мм (2,96 дюйма)	56,5 мм (2,22 дюйма)	
			Для моделей с двойным баком	74,3 мм (2,93 дюйма)	58,0 мм (2,28 дюйма)	
		9-местный	—	74,1 мм (2,92 дюйма)	54,2 мм (2,13 дюйма)	
			Для моделей с двойным баком	73,2 мм (2,88 дюйма)	55,8 мм (2,20 дюйма)	
	VX	7-местный	—	79,7 мм (3,14 дюйма)	57,9 мм (2,28 дюйма)	
			Для моделей с двойным баком	78,9 мм (3,11 дюйма)	58,2 мм (2,29 дюйма)	
		VXL	7-местный	—	79,3 мм (3,12 дюйма)	65,7 мм (2,59 дюйма)
				Для моделей с двойным баком	78,6 мм (3,09 дюйма)	65,2 мм (2,57 дюйма)
TRJ150L- GKPEKV	TX	5-местный	—	75,5 мм (2,97 дюйма)	54,2 мм (2,13 дюйма)	
		7-местный	—	76,6 мм (3,02 дюйма)	55,4 мм (2,18 дюйма)	
		9-местный	—	75,5 мм (2,97 дюйма)	53,6 мм (2,11 дюйма)	
	TXL	5-местный	—	76,4 мм (3,01 дюйма)	55,3 мм (2,18 дюйма)	
		7-местный	—	77,6 мм (3,06 дюйма)	56,3 мм (2,22 дюйма)	
		9-местный	—	76,4 мм (3,01 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма)	
TRJ150L- GKMEKV	TX	5-местный	—	74,2 мм (2,92 дюйма)	53,6 мм (2,11 дюйма)	
		7-местный	—	75,3 мм (2,96 дюйма)	54,8 мм (2,16 дюйма)	
		9-местный	—	74,2 мм (2,92 дюйма)	53,0 мм (2,09 дюйма)	
	TXL	5-местный	—	75,1 мм (2,96 дюйма)	54,6 мм (2,15 дюйма)	
		7-местный	—	76,3 мм (3,00 дюйма)	55,8 мм (2,20 дюйма)	
		9-местный	—	75,1 мм (2,96 дюйма)	54,0 мм (2,13 дюйма)	
TRJ155L- GKPEKV	TX	5-местный	—	74,2 мм (2,92 дюйма)	59,7 мм (2,35 дюйма)	
	TXL	5-местный	—	74,6 мм (2,94 дюйма)	59,8 мм (2,35 дюйма)	

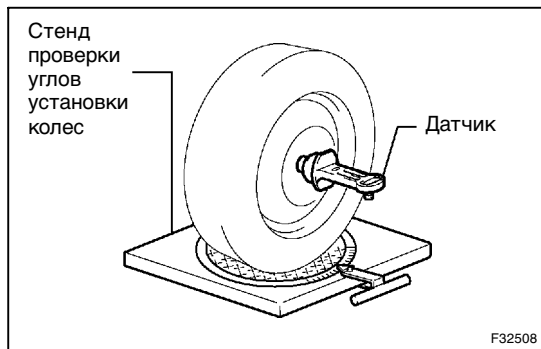

(2) Номинальный развал колес (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150L-GKAEY	TX	5-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°16' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150L-GKFEY	TX	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°25' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°18' +/-45' (0,30° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°19' +/-45' (0,31° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°16' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°17' +/-45' (0,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°18' +/-45' (0,30° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150R-GKAEY	TX	5-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°22' +/-45' (0,36° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°23' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°22' +/-45' (0,36° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°23' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°20' +/-45' (0,34° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°21' +/-45' (0,35° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°22' +/-45' (0,36° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°23' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°16' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,28° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150R-GKFEY	TX	5-местный	—	0°23' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°21' +/-45' (0,35° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°22' +/-45' (0,36° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°16' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,28° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
GRJ150L-GKAEK	TX	5-местный	—	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°29' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°29' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°19' +/-45' (0,32° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°20' +/-45' (0,34° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°18' +/-45' (0,30° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°19' +/-45' (0,31° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°19' +/-45' (0,31° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°20' +/-45' (0,32° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150L-GKFEK	TX	5-местный	—	0°29' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°29' +/-45' (0,48° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°29' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°29' +/-45' (0,48° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°26' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°17' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
LJ150L-GKMEE	TX	5-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°26' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°25' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
LJ150R-GKMEE	TX	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150L-GKPEK	TX	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150L-GKMEK	TX	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150R-GKMEK	TX	5-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

[illegible]

[illegible]

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
GRJ150L-GKAEKW	TX	2-местный	—	0°21' +/-45' (0,35° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	0°22' +/-45' (0,36° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°7' +/-45' (0,11° +/-0,75°) (*1) 0°20' +/-45' (0,33° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	0°21' +/-45' (0,34° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	0°20' +/-45' (0,33° +/-0,75°) (*1) 0°6' +/-45' (0,10° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°5' +/-45' (0,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°7' +/-45' (0,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°5' +/-45' (0,08° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	5-местный	—	0°7' +/-45' (0,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°5' +/-45' (0,08° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150R-GKAEKW	TX	2-местный	—	0°9' +/-45' (0,15° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	0°8' +/-45' (0,13° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°20' +/-45' (0,33° +/-0,75°) (*1) 0°7' +/-45' (0,11° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	0°7' +/-45' (0,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	0°6' +/-45' (0,10° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°19' +/-45' (0,30° +/-0,75°) (*1) 0°5' +/-45' (0,07° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°11' +/-45' (0,18° +/-0,75°) (*1) 0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	5-местный	—	0°11' +/-45' (0,18° +/-0,75°) (*1) 0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
KDJ155L-GJAEYW	TX	2-местный	—	0°4' +/-45' (0,07° +/-0,75°) (*1) 0°17' +/-45' (0,28° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°7' +/-45' (0,11° +/-0,75°) (*1) 0°21' +/-45' (0,35° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	0°2' +/-45' (0,02° +/-0,75°) (*1) 0°14' +/-45' (0,23° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°4' +/-45' (0,06° +/-0,75°) (*1) 0°18' +/-45' (0,30° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	0°3' +/-45' (0,04° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°5' +/-45' (0,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	0°4' +/-45' (0,06° +/-0,75°) (*1) 0°16' +/-45' (0,27° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°6' +/-45' (0,10° +/-0,75°) (*1) 0°20' +/-45' (0,33° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	0°0' +/-45' (0,00° +/-0,75°) (*1) 0°13' +/-45' (0,21° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°3' +/-45' (0,04° +/-0,75°) (*1) 0°17' +/-45' (0,28° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	0°1' +/-45' (0,01° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°4' +/-45' (0,05° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	-0°5' +/-45' (-0,08° +/-0,75°) (*1) 0°9' +/-45' (0,14° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°2' +/-45' (-0,03° +/-0,75°) (*1) 0°13' +/-45' (0,22° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	-0°4' +/-45' (-0,06° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°1' +/-45' (-0,02° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
KDJ155L-GJFEYW	TX	2-местный	—	0°6' +/-45' (0,10° +/-0,75°) (*1) 0°19' +/-45' (0,31° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°0' +/-45' (0,00° +/-0,75°) (*1) 0°13' +/-45' (0,21° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	0°3' +/-45' (0,05° +/-0,75°) (*1) 0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°4' +/-45' (-0,06° +/-0,75°) (*1) 0°10' +/-45' (0,16° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	0°4' +/-45' (0,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°3' +/-45' (-0,05° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	0°4' +/-45' (0,07° +/-0,75°) (*1) 0°17' +/-45' (0,28° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°7' +/-45' (0,11° +/-0,75°) (*1) 0°21' +/-45' (0,35° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	0°2' +/-45' (0,02° +/-0,75°) (*1) 0°14' +/-45' (0,23° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°4' +/-45' (0,06° +/-0,75°) (*1) 0°18' +/-45' (0,30° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	0°2' +/-45' (0,04° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°5' +/-45' (0,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	-0°3' +/-45' (-0,04° +/-0,75°) (*1) 0°11' +/-45' (0,17° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°0' +/-45' (0,00° +/-0,75°) (*1) 0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	-0°2' +/-45' (-0,03° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°1' +/-45' (0,02° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ155R-GJAEYW	TX	2-местный	—	-0°2' +/-45' (-0,03° +/-0,75°) (*1) 0°13' +/-45' (0,21° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°1' +/-45' (0,01° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	-0°5' +/-45' (-0,08° +/-0,75°) (*1) 0°10' +/-45' (0,17° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°2' +/-45' (-0,04° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	-0°5' +/-45' (-0,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°2' +/-45' (-0,03° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	-0°4' +/-45' (-0,06° +/-0,75°) (*1) 0°11' +/-45' (0,18° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°0' +/-45' (0,00° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	-0°7' +/-45' (-0,11° +/-0,75°) (*1) 0°8' +/-45' (0,14° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°4' +/-45' (-0,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	-0°6' +/-45' (-0,09° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°3' +/-45' (-0,05° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°2' +/-45' (0,03° +/-0,75°) (*1) 0°14' +/-45' (0,22° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°5' +/-45' (0,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	0°3' +/-45' (0,05° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°5' +/-45' (0,09° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
KDJ155R-GJFEYW	TX	2-местный	—	0°0' +/-45' (0,00° +/-0,75°) (*1) 0°14' +/-45' (0,24° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°2' +/-45' (0,04° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	-0°4' +/-45' (-0,05° +/-0,75°) (*1) 0°12' +/-45' (0,19° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°1' +/-45' (-0,01° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	-0°3' +/-45' (-0,04° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°0' +/-45' (0,00° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	-0°2' +/-45' (-0,03° +/-0,75°) (*1) 0°13' +/-45' (0,21° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	0°1' +/-45' (0,01° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	-0°6' +/-45' (-0,09° +/-0,75°) (*1) 0°10' +/-45' (0,16° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°3' +/-45' (-0,05° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	-0°4' +/-45' (-0,06° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°1' +/-45' (-0,02° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°4' +/-45' (0,06° +/-0,75°) (*1) 0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°7' +/-45' (-0,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	0°5' +/-45' (0,08° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	-0°6' +/-45' (-0,09° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150R-GKAEYQ	TX	5-местный	—	0°28' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°29' +/-45' (0,49° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	7-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150R-GKFEYQ	TX	5-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°28' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°29' +/-45' (0,48° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	7-местный	—	0°20' +/-45' (0,33° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°21' +/-45' (0,34° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	0°16' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,28° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
GRJ150R-GKAEKQ	TX	5-местный	—	0°28' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°29' +/-45' (0,48° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°26' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	7-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	0°22' +/-45' (0,36° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°22' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°21' +/-45' (0,34° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°21' +/-45' (0,35° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150R-GKFEKQ	TX	5-местный	—	0°29' +/-45' (0,48° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°30' +/-45' (0,49° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°28' +/-45' (0,46° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°29' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	7-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°22' +/-45' (0,36° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ155R-GJAEYW	TX	5-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	0°22' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150L-GKAEYV	TX	5-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°21' +/-45' (0,34° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°22' +/-45' (0,35° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°25' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	0°15' +/-45' (0,25° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°15' +/-45' (0,24° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°16' +/-45' (0,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150L-GKFEYV	TX	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°24' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°22' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°23' +/-45' (0,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	0°17' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°16' +/-45' (0,27° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°17' +/-45' (0,28° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150L-GKAEKV	TX	5-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°25' +/-45' (0,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	0°18' +/-45' (0,30° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°19' +/-45' (0,31° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°18' +/-45' (0,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°19' +/-45' (0,31° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Развал колес	Разница между правой и левой сторонами
GRJ150L-GKFEKV	TX	5-местный	—	0°29' +/-45' (0,48° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°30' +/-45' (0,49° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°27' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,47° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°29' +/-45' (0,48° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°30' +/-45' (0,49° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°28' +/-45' (0,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	0°20' +/-45' (0,32° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°20' +/-45' (0,34° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	0°19' +/-45' (0,32° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	0°20' +/-45' (0,33° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150L-GKPEKV	TX	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°23' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°22' +/-45' (0,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150L-GKMEKV	TX	5-местный	—	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°25' +/-45' (0,41° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°27' +/-45' (0,44° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	0°24' +/-45' (0,39° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ155L-GKPEKV	TX	5-местный	—	0°26' +/-45' (0,43° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	0°25' +/-45' (0,42° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(3) Номинальный угол продольного наклона оси поворота (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150L-GKAEY	TX	5-местный	—	2°43' +/-45' (2,71° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°43' +/-45' (2,71° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°47' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°53' +/-45' (2,88° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°58' +/-45' (2,96° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°7' +/-45' (3,12° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°8' +/-45' (3,14° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150L-GKFEY	TX	5-местный	—	2°42' +/-45' (2,70° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°47' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°42' +/-45' (2,70° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°44' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°47' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°53' +/-45' (2,88° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°45' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°53' +/-45' (2,89° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°7' +/-45' (3,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°8' +/-45' (3,13° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150R-GKAEY	TX	5-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°58' +/-45' (2,96° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°7' +/-45' (3,12° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°8' +/-45' (3,14° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150R-GKFEY	TX	5-местный	—	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°47' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°53' +/-45' (2,88° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°58' +/-45' (2,96° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°7' +/-45' (3,12° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°8' +/-45' (3,14° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
GRJ150L-GKAEK	TX	5-местный	—	2°41' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°45' +/-45' (2,75° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°42' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°44' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°44' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°54' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°7' +/-45' (3,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°8' +/-45' (3,13° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150L-GKFEK	TX	5-местный	—	2°41' +/-45' (2,68° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°45' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°41' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°57' +/-45' (2,95° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°9' +/-45' (3,15° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°10' +/-45' (3,16° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
LJ150L-GKMEE	TX	5-местный	—	2°41' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°38' +/-45' (2,63° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°45' +/-45' (2,75° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°40' +/-45' (2,67° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
LJ150R-GKMEE	TX	5-местный	—	2°42' +/-45' (2,70° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°41' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°51' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150L-GKPEK	TX	5-местный	—	2°42' +/-45' (2,71° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°47' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°42' +/-45' (2,71° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°47' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°47' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150L-GKMEK	TX	5-местный	—	2°44' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°53' +/-45' (2,89° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			—	2°42' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150R-GKMEK	TX	5-местный	—	2°42' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°45' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°51' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			—	2°42' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150L-GKAEYW	TX	2-местный	—	2°40' +/-45' (2,67° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°41' +/-45' (2,68° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	2°38' +/-45' (2,63° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°51' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°54' +/-45' (2,89° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°) (*1) 2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°) (*1) 2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°) (*1) 2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	5-местный	—	3°5' +/-45' (3,08° +/-0,75°) (*1) 3°5' +/-45' (3,09° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°4' +/-45' (3,07° +/-0,75°) (*1) 3°5' +/-45' (3,08° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	3°7' +/-45' (3,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°6' +/-45' (3,09° +/-0,75°) (*1) 3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150L-GKFEYW	TX	2-местный	—	2°37' +/-45' (2,62° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°38' +/-45' (2,63° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	2°38' +/-45' (2,63° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°53' +/-45' (2,89° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*1) 2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°) (*1) 2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°53' +/-45' (2,89° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°53' +/-45' (2,88° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	5-местный	—	3°4' +/-45' (3,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°4' +/-45' (3,06° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°5' +/-45' (3,09° +/-0,75°) (*1) 3°6' +/-45' (3,09° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
KDJ150R-GKAEYW	TX	2-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°40' +/-45' (2,66° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°48' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°45' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	2°40' +/-45' (2,66° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°54' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°40' +/-45' (2,66° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°48' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°52' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°52' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	5-местный	—	3°5' +/-45' (3,08° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°5' +/-45' (3,08° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	3°7' +/-45' (3,11° +/-0,75°) (*1) 3°7' +/-45' (3,12° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°7' +/-45' (3,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150R-GKFEYW	TX	2-местный	—	2°43' +/-45' (2,71° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°39' +/-45' (2,65° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°48' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°44' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	2°39' +/-45' (2,65° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°48' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°40' +/-45' (2,66° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°58' +/-45' (2,96° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°54' +/-45' (2,89° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*1) 2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°53' +/-45' (2,89° +/-0,75°) (*1) 2°54' +/-45' (2,89° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	2°53' +/-45' (2,89° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	5-местный	—	3°4' +/-45' (3,07° +/-0,75°) (*1) 3°5' +/-45' (3,08° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°4' +/-45' (3,07° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°) (*1) 3°7' +/-45' (3,11° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150L-GKAEKW	TX	2-местный	—	2°39' +/-45' (2,66° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°57' +/-45' (2,95° +/-0,75°) (*1) 2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	2°42' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*1) 2°57' +/-45' (2,95° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	3°1' +/-45' (3,01° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°58' +/-45' (2,96° +/-0,75°) (*1) 2°58' +/-45' (2,97° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	3°1' +/-45' (3,02° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	5-местный	—	3°12' +/-45' (3,20° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	3°14' +/-45' (3,23° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
GRJ150R-GKAEKW	TX	2-местный	—	2°45' +/-45' (2,75° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°53' +/-45' (2,89° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*1) 2°57' +/-45' (2,95° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	2°57' +/-45' (2,96° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°) (*1) 3°1' +/-45' (3,01° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	2°56' +/-45' (2,94° +/-0,75°) (*1) 2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°) (*1) 2°53' +/-45' (2,88° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
	VXL	5-местный	—	3°10' +/-45' (3,16° +/-0,75°) (*1) 3°3' +/-45' (3,05° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	3°5' +/-45' (3,08° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ155L-GJAEYW	TX	2-местный	—	3°11' +/-45' (3,19° +/-0,75°) (*1) 2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°9' +/-45' (3,16° +/-0,75°) (*1) 2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	3°20' +/-45' (3,33° +/-0,75°) (*1) 2°59' +/-45' (2,98° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°18' +/-45' (3,30° +/-0,75°) (*1) 2°57' +/-45' (2,94° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°12' +/-45' (3,20° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°10' +/-45' (3,17° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	3°13' +/-45' (3,22° +/-0,75°) (*1) 2°53' +/-45' (2,88° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°11' +/-45' (3,19° +/-0,75°) (*1) 2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	3°22' +/-45' (3,36° +/-0,75°) (*1) 3°1' +/-45' (3,02° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°20' +/-45' (3,33° +/-0,75°) (*1) 2°58' +/-45' (2,97° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°14' +/-45' (3,24° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°12' +/-45' (3,21° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	3°29' +/-45' (3,48° +/-0,75°) (*1) 3°8' +/-45' (3,14° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°26' +/-45' (3,44° +/-0,75°) (*1) 3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°21' +/-45' (3,36° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°19' +/-45' (3,32° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
KDJ155L-GJFEYW	TX	2-местный	—	3°10' +/-45' (3,17° +/-0,75°) (*1) 2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°12' +/-45' (3,20° +/-0,75°) (*1) 2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	3°19' +/-45' (3,32° +/-0,75°) (*1) 2°59' +/-45' (2,98° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°21' +/-45' (3,34° +/-0,75°) (*1) 3°0' +/-45' (3,00° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°12' +/-45' (3,20° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°13' +/-45' (3,22° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	3°13' +/-45' (3,22° +/-0,75°) (*1) 2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°11' +/-45' (3,19° +/-0,75°) (*1) 2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	3°22' +/-45' (3,36° +/-0,75°) (*1) 3°1' +/-45' (3,02° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°20' +/-45' (3,34° +/-0,75°) (*1) 2°59' +/-45' (2,98° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°15' +/-45' (3,24° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°13' +/-45' (3,22° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	3°27' +/-45' (3,44° +/-0,75°) (*1) 3°6' +/-45' (3,11° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°25' +/-45' (3,41° +/-0,75°) (*1) 3°4' +/-45' (3,06° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°19' +/-45' (3,32° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°18' +/-45' (3,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ155R-GJAEYW	TX	2-местный	—	3°13' +/-45' (3,22° +/-0,75°) (*1) 2°53' +/-45' (2,88° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°12' +/-45' (3,19° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	3°21' +/-45' (3,36° +/-0,75°) (*1) 3°1' +/-45' (3,02° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°20' +/-45' (3,33° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°15' +/-45' (3,24° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°13' +/-45' (3,21° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			—	3°16' +/-45' (3,27° +/-0,75°) (*1) 2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°14' +/-45' (3,24° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	3°24' +/-45' (3,41° +/-0,75°) (*1) 3°4' +/-45' (3,06° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°23' +/-45' (3,38° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°17' +/-45' (3,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°15' +/-45' (3,26° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	3°26' +/-45' (3,43° +/-0,75°) (*1) 3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°24' +/-45' (3,40° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°19' +/-45' (3,31° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°17' +/-45' (3,28° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
KDJ155R-GJFEYW	TX	2-местный	—	3°13' +/-45' (3,22° +/-0,75°) (*1) 2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°11' +/-45' (3,19° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	3°21' +/-45' (3,36° +/-0,75°) (*1) 3°0' +/-45' (3,01° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°19' +/-45' (3,32° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°14' +/-45' (3,24° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°13' +/-45' (3,21° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	2-местный	—	3°16' +/-45' (3,26° +/-0,75°) (*1) 2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°14' +/-45' (3,23° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		5-местный	—	3°24' +/-45' (3,40° +/-0,75°) (*1) 3°3' +/-45' (3,05° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°22' +/-45' (3,37° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°17' +/-45' (3,28° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°15' +/-45' (3,25° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	3°25' +/-45' (3,41° +/-0,75°) (*1) 3°5' +/-45' (3,08° +/-0,75°) (*2)	45' (0,75°) или менее
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°27' +/-45' (3,45° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса	3°17' +/-45' (3,29° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	3°20' +/-45' (3,33° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150R-GKAEYQ	TX	5-местный	—	2°40' +/-45' (2,67° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°45' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°44' +/-45' (2,73° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	7-местный	—	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	2°58' +/-45' (2,97° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°2' +/-45' (3,03° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°10' +/-45' (3,16° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150R-GKFEYQ	TX	5-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	7-местный	—	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°59' +/-45' (2,99° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	2°58' +/-45' (2,96° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°1' +/-45' (3,01° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°8' +/-45' (3,13° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°9' +/-45' (3,15° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
GRJ150R-GKAEKQ	TX	5-местный	—	2°41' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°45' +/-45' (2,75° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	7-местный	—	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°58' +/-45' (2,96° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°7' +/-45' (3,12° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150R-GKFEKQ	TX	5-местный	—	2°41' +/-45' (2,68° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°45' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°44' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	7-местный	—	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	2°54' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°57' +/-45' (2,95° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°6' +/-45' (3,10° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°6' +/-45' (3,11° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ155R-GJAEYW	TX	5-местный	—	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	5-местный	—	3°3' +/-45' (3,05° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
KDJ150L-GKAEYV	TX	5-местный	—	2°43' +/-45' (2,71° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°43' +/-45' (2,72° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°52' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°57' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	2°57' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°60' +/-45' (3,00° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°8' +/-45' (3,13° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°9' +/-45' (3,15° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
KDJ150L-GKFEYV	TX	5-местный	—	2°42' +/-45' (2,71° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°42' +/-45' (2,71° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°56' +/-45' (2,93° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,87° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°58' +/-45' (2,97° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°7' +/-45' (3,12° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°8' +/-45' (3,14° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150L-GKAKEV	TX	5-местный	—	2°42' +/-45' (2,70° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°42' +/-45' (2,70° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°51' +/-45' (2,85° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°55' +/-45' (2,91° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°47' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°52' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	2°55' +/-45' (2,92° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°58' +/-45' (2,96° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°8' +/-45' (3,13° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°9' +/-45' (3,14° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
GRJ150L-GKFEKV	TX	5-местный	—	2°41' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°45' +/-45' (2,75° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°42' +/-45' (2,69° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°45' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°50' +/-45' (2,83° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VX	7-местный	—	2°54' +/-45' (2,90° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	2°57' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	VXL	7-местный	—	3°7' +/-45' (3,12° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
			Для моделей с двойным баком	3°8' +/-45' (3,14° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Продольный угол наклона оси поворота	Разница между правой и левой сторонами
TRJ150L-GKPEKV	TX	5-местный	—	2°46' +/-45' (2,76° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°49' +/-45' (2,82° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°46' +/-45' (2,77° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°48' +/-45' (2,79° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°51' +/-45' (2,86° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°48' +/-45' (2,80° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ150L-GKMEKV	TX	5-местный	—	2°45' +/-45' (2,74° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°48' +/-45' (2,81° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°45' +/-45' (2,75° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		7-местный	—	2°50' +/-45' (2,84° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
		9-местный	—	2°47' +/-45' (2,78° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
TRJ155L-GKPEKV	TX	5-местный	—	2°56' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее
	TXL	5-местный	—	2°56' +/-45' (2,94° +/-0,75°)	45' (0,75°) или менее

(4) Номинальный поперечный угол наклона оси поворота (в ненагруженном состоянии):

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
KDJ150L- GKAEY	TX	5-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
KDJ150L- GKFEY	TX	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
KDJ150R- GKAEY	TX	5-местный	—	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°51' +/-45' (11,84° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
KDJ150R- GKFEY	TX	5-местный	—	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
GRJ150L- GKAEK	TX	5-местный	—	11°45' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°45' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°52' +/-45' (11,87° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°51' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°52' +/-45' (11,87° +/-0,75°)
GRJ150L- GKFEK	TX	5-местный	—	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°43' +/-45' (11,72° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°43' +/-45' (11,72° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
LJ150L- GKMEЕ	TX	5-местный	—	11°45' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°45' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
LJ150R- GKMEЕ	TX	5-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
TRJ150L- GKPEK	TX	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
TRJ150L- GKMEK	TX	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
TRJ150R- GKMEK	TX	5-местный	—	11°45' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
KDJ150L- GKAEYW	TX	2-местный	—	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°56' +/-45' (11,94° +/-0,75°)
	TXL	2-местный	—	11°52' +/-45' (11,87° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°54' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°57' +/-45' (11,95° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
	VXL	5-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
KDJ150L- GKFEYW	TX	2-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°52' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°52' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	11°50' +/-45' (11,84° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
	TXL	2-местный	—	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°56' +/-45' (11,94° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°52' +/-45' (11,87° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
	VXL	5-местный	—	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
KDJ150R- GKAEYW	TX	2-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°51' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°57' +/-45' (11,96° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
	TXL	2-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°50' +/-45' (11,84° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°57' +/-45' (11,96° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°59' +/-45' (11,98° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°56' +/-45' (11,94° +/-0,75°)
	VXL	5-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°56' +/-45' (11,94° +/-0,75°)
KDJ150R- GKFEYW	TX	2-местный	—	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°48' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°51' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
	TXL	2-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°56' +/-45' (11,94° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°52' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°57' +/-45' (11,95° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°52' +/-45' (11,87° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
	VXL	5-местный	—	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°54' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
GRJ150L- GKAEKW	TX	2-местный	—	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°50' +/-45' (11,84° +/-0,75°)
		7-местный	—	12°4' +/-45' (12,06° +/-0,75°) (*1) 11°51' +/-45' (11,86° +/-0,75°) (*2)
	TXL	2-местный	—	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
		5-местный	—	11°52' +/-45' (11,86° +/-0,75°) (*1) 12°4' +/-45' (12,07° +/-0,75°) (*2)
		7-местный	—	12°6' +/-45' (12,09° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	12°4' +/-45' (12,06° +/-0,75°)
		7-местный	—	12°5' +/-45' (12,08° +/-0,75°)
	VXL	5-местный	—	12°4' +/-45' (12,06° +/-0,75°)
		7-местный	—	12°5' +/-45' (12,08° +/-0,75°)
GRJ150R- GKAEKW	TX	2-местный	—	12°2' +/-45' (12,03° +/-0,75°)
		5-местный	—	12°2' +/-45' (12,04° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°51' +/-45' (11,86° +/-0,75°) (*1) 12°4' +/-45' (12,06° +/-0,75°) (*2)
	TXL	2-местный	—	12°3' +/-45' (12,06° +/-0,75°)
		5-местный	—	12°4' +/-45' (12,07° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°) (*1) 12°6' +/-45' (12,09° +/-0,75°) (*2)
	VX	5-местный	—	11°60' +/-45' (12,00° +/-0,75°) (*1) 11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°) (*2)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
	VXL	5-местный	—	11°60' +/-45' (12,00° +/-0,75°) (*1) 11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°) (*2)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
KDJ155L- GJAEYW	TX	2-местный	—	12°5' +/-45' (12,09° +/-0,75°) (*1) 11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°3' +/-45' (12,06° +/-0,75°) (*1) 11°51' +/-45' (11,84° +/-0,75°) (*2)
		5-местный	—	12°8' +/-45' (12,14° +/-0,75°) (*1) 11°57' +/-45' (11,95° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°6' +/-45' (12,10° +/-0,75°) (*1) 11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°) (*2)
			Без запасного колеса	12°7' +/-45' (12,12° +/-0,75°) (*1)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°5' +/-45' (12,09° +/-0,75°)
	TXL	2-местный	—	12°6' +/-45' (12,10° +/-0,75°) (*1) 11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°4' +/-45' (12,07° +/-0,75°) (*1) 11°51' +/-45' (11,86° +/-0,75°) (*2)
		5-местный	—	12°10' +/-45' (12,16° +/-0,75°) (*1) 11°58' +/-45' (11,97° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°7' +/-45' (12,12° +/-0,75°) (*1) 11°54' +/-45' (11,91° +/-0,75°) (*2)
			Без запасного колеса	12°9' +/-45' (12,15° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°7' +/-45' (12,11° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	12°14' +/-45' (12,23° +/-0,75°) (*1) 12°2' +/-45' (12,03° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°11' +/-45' (12,19° +/-0,75°) (*1) 11°58' +/-45' (11,96° +/-0,75°) (*2)
			Без запасного колеса	12°13' +/-45' (12,21° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°10' +/-45' (12,17° +/-0,75°)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
KDJ155L- GJFEYW	TX	2-местный	—	12°4' +/-45' (12,06° +/-0,75°) (*1) 11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°10' +/-45' (12,16° +/-0,75°) (*1) 11°58' +/-45' (11,97° +/-0,75°) (*2)
		5-местный	—	12°7' +/-45' (12,11° +/-0,75°) (*1) 11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°13' +/-45' (12,22° +/-0,75°) (*1) 12°1' +/-45' (12,02° +/-0,75°) (*2)
			Без запасного колеса	12°6' +/-45' (12,10° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°12' +/-45' (12,20° +/-0,75°)
	TXL	2-местный	—	12°5' +/-45' (12,09° +/-0,75°) (*1) 11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°3' +/-45' (12,06° +/-0,75°) (*1) 11°51' +/-45' (11,84° +/-0,75°) (*2)
		5-местный	—	12°8' +/-45' (12,14° +/-0,75°) (*1) 11°57' +/-45' (11,95° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°6' +/-45' (12,10° +/-0,75°) (*1) 11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°) (*2)
			Без запасного колеса	12°7' +/-45' (12,12° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°5' +/-45' (12,09° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	12°12' +/-45' (12,20° +/-0,75°) (*1) 12°0' +/-45' (12,00° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°10' +/-45' (12,16° +/-0,75°) (*1) 11°56' +/-45' (11,94° +/-0,75°) (*2)
			Без запасного колеса	12°11' +/-45' (12,18° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°9' +/-45' (12,14° +/-0,75°)
KDJ155R- GJAEYW	TX	2-местный	—	12°11' +/-45' (12,19° +/-0,75°) (*1) 11°58' +/-45' (11,97° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°9' +/-45' (12,15° +/-0,75°)
		5-местный	—	12°14' +/-45' (12,23° +/-0,75°) (*1) 12°0' +/-45' (12,01° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°12' +/-45' (12,19° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	12°13' +/-45' (12,22° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°11' +/-45' (12,19° +/-0,75°)
	TXL	2-местный	—	12°13' +/-45' (12,22° +/-0,75°) (*1) 11°60' +/-45' (12,00° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°10' +/-45' (12,16° +/-0,75°)
		5-местный	—	12°16' +/-45' (12,26° +/-0,75°) (*1) 12°2' +/-45' (12,04° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°13' +/-45' (12,22° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	12°15' +/-45' (12,24° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°12' +/-45' (12,21° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	12°8' +/-45' (12,13° +/-0,75°) (*1) 11°58' +/-45' (11,96° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°6' +/-45' (12,09° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	12°7' +/-45' (12,12° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°5' +/-45' (12,08° +/-0,75°)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
KDJ155R- GJFEYW	TX	2-местный	—	12°9' +/-45' (12,15° +/-0,75°) (*1) 11°56' +/-45' (11,94° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°7' +/-45' (12,12° +/-0,75°)
		5-местный	—	12°12' +/-45' (12,21° +/-0,75°) (*1) 11°59' +/-45' (11,99° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°10' +/-45' (12,17° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	12°11' +/-45' (12,19° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°9' +/-45' (12,16° +/-0,75°)
	TXL	2-местный	—	12°11' +/-45' (12,19° +/-0,75°) (*1) 11°58' +/-45' (11,97° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°9' +/-45' (12,15° +/-0,75°)
		5-местный	—	12°14' +/-45' (12,24° +/-0,75°) (*1) 12°1' +/-45' (12,01° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°12' +/-45' (12,20° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	12°13' +/-45' (12,21° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°11' +/-45' (12,18° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	12°6' +/-45' (12,10° +/-0,75°) (*1) 11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°16' +/-45' (12,26° +/-0,75°)
			Без запасного колеса	12°5' +/-45' (12,09° +/-0,75°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	12°15' +/-45' (12,24° +/-0,75°)
KDJ150R- GKAEYQ	TX	5-местный	—	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°43' +/-45' (11,72° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
	TXL	7-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
	VX	7-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
KDJ150R- GKFEYQ	TX	5-местный	—	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°44' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
	TXL	7-местный	—	11°52' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
	VX	7-местный	—	11°55' +/-45' (11,91° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°54' +/-45' (11,90° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)


(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
GRJ150R- GKAEKQ	TX	5-местный	—	11°44' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
	TXL	7-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
	VX	7-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°51' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°51' +/-45' (11,84° +/-0,75°)
GRJ150R- GKFEKQ	TX	5-местный	—	11°43' +/-45' (11,72° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°43' +/-45' (11,72° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°45' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
	TXL	7-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
	VX	7-местный	—	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
KDJ155R- GJAEYW	TX	5-местный	—	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
	VX	5-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
KDJ150L- GKAEYV	TX	5-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°51' +/-45' (11,85° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°50' +/-45' (11,84° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
	VX	7-местный	—	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°55' +/-45' (11,92° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°56' +/-45' (11,94° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°56' +/-45' (11,93° +/-0,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
KDJ150L- GKFEYV	TX	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°48' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°49' +/-45' (11,82° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°48' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
GRJ150L- GKAEKV	TX	5-местный	—	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
GRJ150L- GKFEKV	TX	5-местный	—	11°53' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°54' +/-45' (11,89° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°53' +/-45' (11,88° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°43' +/-45' (11,72° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°44' +/-45' (11,74° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°44' +/-45' (11,73° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°43' +/-45' (11,72° +/-0,75°)
GRJ150L- GKFEKV	TX	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°45' +/-45' (11,75° +/-0,75°)
	VX	7-местный	—	11°52' +/-45' (11,87° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°51' +/-45' (11,86° +/-0,75°)
	VXL	7-местный	—	11°52' +/-45' (11,87° +/-0,75°)
			Для моделей с двойным баком	11°52' +/-45' (11,86° +/-0,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Поперечный угол наклона оси поворота
TRJ150L- GKPEKV	TX	5-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°49' +/-45' (11,81° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°50' +/-45' (11,83° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
TRJ150L- GKMEKV	TX	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°47' +/-45' (11,79° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°46' +/-45' (11,76° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
		7-местный	—	11°48' +/-45' (11,80° +/-0,75°)
		9-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)
TRJ155L- GKPEKV	TX	5-местный	—	11°46' +/-45' (11,77° +/-0,75°)
	TXL	5-местный	—	11°47' +/-45' (11,78° +/-0,75°)

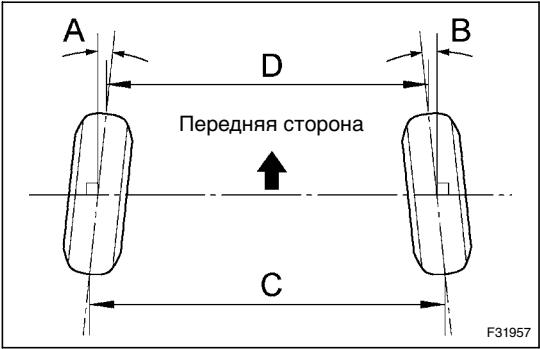

(5) Номинальное схождение колес (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ150L- GKAEY	TX	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,2 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,6 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ150L- GKFEY	TX	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,0 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,0 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ150R- GKAEY	TX	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,3 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,0 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,1 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,3 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,0 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,1 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C – D: 3,7 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C – D: 3,8 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,0 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,1 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ150R- GKFEY	TX	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,1 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,3 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C – D: 3,8 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,0 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,0 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,2 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
GRJ150L- GKAEK	TX	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,3 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,4 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,3 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,4 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,6 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,5 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C – D: 3,7 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,5 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
GRJ150L- GKFEK	TX	5-местный	—	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,5 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C – D: 5,7 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,3 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,5 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C – D: 5,7 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,3 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,0 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,3 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
LJ150L- GKMEE	TX	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,2 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,2 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,0 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,0 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
LJ150R- GKMEЕ	TX	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,6 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,3 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,6 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,6 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,1 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,3 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
TRJ150L- GKPEK	TX	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,0 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	TXL	9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,6 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,2 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
TRJ150L- GKMEK	TX	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,0 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,7 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,6 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,2 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
TRJ150R- GKMEK	TX	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,3 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,9 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,1 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,6 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,8 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
KDJ150L- GKAEYW	TX	2-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C - D: 3,7 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C - D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C - D: 3,7 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C - D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,3 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VXL	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ150R- GKAEYW	TX	2-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,1 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C – D: 3,7 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,3 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 3,9 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,3 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C – D: 2,0 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
	VXL	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ150L- GKFEYW	TX	2-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,0 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма) (*1) C – D: 4,1 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,5 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,6 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 3,9 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*1) C – D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*2)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C – D: 3,7 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
	VXL	5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес
KDJ150R- GKFEYW	TX	2-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,4 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,0 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C – D: 3,7 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*1) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,1 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,6 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,4 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VXL	5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*1) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
GRJ150L- GKAEKW	TX	2-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C - D: 3,8 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C - D: 3,9 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°3' +/-0°10' (0,04° +/-0,16°) (*1) C - D: 1,0 +/-2 мм (0,04 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,6 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма) (*2)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C - D: 3,7 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,5 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°2' +/-0°10' (0,03° +/-0,16°) (*2) C - D: 0,9 +/-2 мм (0,04 +/-0,08 дюйма) (*2)
		7-местный	—	A + B: 0°2' +/-0°10' (0,02° +/-0,16°) C - D: 0,6 +/-2 мм (0,02 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°2' +/-0°10' (0,04° +/-0,16°) C - D: 1,0 +/-2 мм (0,04 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°2' +/-0°10' (0,03° +/-0,16°) C - D: 0,7 +/-2 мм (0,03 +/-0,08 дюйма)
	VXL	5-местный	—	A + B: 0°2' +/-0°10' (0,04° +/-0,16°) C - D: 1,0 +/-2 мм (0,04 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°2' +/-0°10' (0,03° +/-0,16°) C - D: 0,7 +/-2 мм (0,03 +/-0,08 дюйма)
GRJ150R- GKAEKW	TX	2-местный	—	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,05° +/-0,16°) C - D: 1,4 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°3' +/-0°10' (0,05° +/-0,16°) C - D: 1,3 +/-2 мм (0,05 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,6 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°3' +/-0°10' (0,04° +/-0,16°) (*2) C - D: 1,0 +/-2 мм (0,04 +/-0,08 дюйма) (*2)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°3' +/-0°10' (0,04° +/-0,16°) C - D: 1,1 +/-2 мм (0,04 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°2' +/-0°10' (0,03° +/-0,16°) C - D: 0,9 +/-2 мм (0,04 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°2' +/-0°10' (0,02° +/-0,16°) (*2) C - D: 0,6 +/-2 мм (0,02 +/-0,08 дюйма) (*2)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) (*1) C - D: 1,8 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) (*2) C - D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма) (*2)
		7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C - D: 4,2 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
	VXL	5-местный	—	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) (*1) C - D: 1,8 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) (*2) C - D: 4,5 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма) (*2)
		7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C - D: 4,2 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ155L- GJAEYW	TX	2-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,5 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,8 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма) (*2)
		5-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) (*1) C - D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°5' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) (*2) C - D: 2,4 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) (*2) C - D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°8' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,6 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма) (*2)
		5-местный	—	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) (*1) C - D: 2,4 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) (*2) C - D: 2,1 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) (*1) C - D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) (*2) C - D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,06° +/-0,16°) (*1) C - D: 1,7 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°4' +/-0°10' (0,05° +/-0,16°) (*2) C - D: 1,4 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C - D: 2,1 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма) (*1) C - D: 2,2 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C - D: 1,9 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C - D: 2,3 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ155L- GJFEYW	TX	2-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,4 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) (*1) C - D: 2,3 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) (*2) C - D: 2,1 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма) (*2)
		5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) (*1) C - D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) (*2) C - D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) (*1) C - D: 1,8 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°4' +/-0°10' (0,06° +/-0,16°) (*2) C - D: 1,5 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C - D: 2,0 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,5 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,8 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма) (*2)
		5-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) (*1) C - D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°5' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) (*2) C - D: 2,4 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) (*2) C - D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) (*1) C - D: 2,0 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°4' +/-0°10' (0,06° +/-0,16°) (*2) C - D: 1,7 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,4 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма) (*1) C - D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Без запасного колеса	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C - D: 2,2 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ155R- GJAEYW	TX	2-местный	—	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C – D: 2,1 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,06° +/-0,16°) C – D: 1,7 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма) (*1) C – D: 1,6 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C – D: 2,0 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C – D: 1,7 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C – D: 2,1 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C – D: 1,8 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C – D: 2,3 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°3' +/-0°10' (0,05° +/-0,16°) C – D: 1,4 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма) (*1) C – D: 1,3 +/-2 мм (0,05 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C – D: 1,7 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,06° +/-0,16°) C – D: 1,5 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C – D: 1,9 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) (*1) C – D: 2,7 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) (*2) C – D: 2,2 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,1 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C – D: 2,9 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C – D: 3,3 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ155R- GJFEYW	TX	2-местный	—	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,4 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма) (*1) C - D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,8 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C - D: 1,9 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C - D: 2,3 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C - D: 2,0 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,4 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
	TXL	2-местный	—	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C - D: 2,1 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,5 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
		5-местный	—	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,06° +/-0,16°) C - D: 1,6 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C - D: 2,0 +/-2 мм (0,08 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,07° +/-0,16°) C - D: 1,8 +/-2 мм (0,07 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,08° +/-0,16°) C - D: 2,2 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) (*1) C - D: 3,0 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма) (*1) A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) (*2) C - D: 2,6 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,05° +/-0,16°) C - D: 1,4 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,2 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	A + B: 0°4' +/-0°10' (0,06° +/-0,16°) C - D: 1,5 +/-2 мм (0,06 +/-0,08 дюйма)
KDJ150R- GKAEYQ	TX	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,48 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C - D: 5,65 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,16 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,32 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
	TXL	7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,84 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,00 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	VX	7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,56 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,71 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 3,08 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°5' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,34 +/-2 мм (0,09 +/-0,08 дюйма)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие


Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ150R- GKFEYQ	TX	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C - D: 4,19 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C - D: 4,35 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,40 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C - D: 5,57 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
	TXL	7-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C - D: 3,56 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C - D: 3,72 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
	VX	7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 2,86 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,11° +/-0,16°) C - D: 3,01 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,56 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,71 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
GRJ150R- GKAEKQ	TX	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,35 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C - D: 5,53 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,02 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,19 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	TXL	7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,69 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,85 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	VX	7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C - D: 4,00 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C - D: 4,15 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C - D: 3,68 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C - D: 3,84 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
GRJ150R- GKFEKQ	TX	5-местный	—	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C - D: 5,62 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,22° +/-0,16°) C - D: 5,79 +/-2 мм (0,23 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,27 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,44 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
	TXL	7-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,93 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,10 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	VX	7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C - D: 4,31 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,47 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C - D: 4,00 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C - D: 4,31 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ155R- GJAEYW	TX	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,14 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,86 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	VX	5-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C - D: 4,09 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
KDJ150L- GKAEYV	TX	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,53 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,69 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C - D: 4,22 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C - D: 4,37 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,53 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,69 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,52 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,68 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C - D: 3,74 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C - D: 3,90 +/-2 мм (0,15 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,52 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,68 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
	VX	7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,58 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,73 +/-2 мм (0,11 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,09° +/-0,16°) C - D: 2,51 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°6' +/-0°10' (0,10° +/-0,16°) C - D: 2,65 +/-2 мм (0,10 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
KDJ150L- GKFEYV	TX	5-местный	—	A + B: 0° 11' +/- 0° 10' (0,18° +/- 0,16°) C - D: 4,84 +/- 2 мм (0,19 +/- 0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0° 12' +/- 0° 10' (0,19° +/- 0,16°) C - D: 5,00 +/- 2 мм (0,20 +/- 0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0° 10' +/- 0° 10' (0,17° +/- 0,16°) C - D: 4,53 +/- 2 мм (0,18 +/- 0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0° 10' +/- 0° 10' (0,17° +/- 0,16°) C - D: 4,69 +/- 2 мм (0,18 +/- 0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0° 11' +/- 0° 10' (0,18° +/- 0,16°) C - D: 4,84 +/- 2 мм (0,19 +/- 0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0° 12' +/- 0° 10' (0,19° +/- 0,16°) C - D: 5,00 +/- 2 мм (0,20 +/- 0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0° 10' +/- 0° 10' (0,16° +/- 0,16°) C - D: 4,37 +/- 2 мм (0,17 +/- 0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0° 10' +/- 0° 10' (0,17° +/- 0,16°) C - D: 4,52 +/- 2 мм (0,18 +/- 0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0° 9' +/- 0° 10' (0,15° +/- 0,16°) C - D: 4,05 +/- 2 мм (0,16 +/- 0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0° 10' +/- 0° 10' (0,16° +/- 0,16°) C - D: 4,21 +/- 2 мм (0,17 +/- 0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0° 10' +/- 0° 10' (0,16° +/- 0,16°) C - D: 4,37 +/- 2 мм (0,17 +/- 0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0° 10' +/- 0° 10' (0,17° +/- 0,16°) C - D: 4,52 +/- 2 мм (0,18 +/- 0,08 дюйма)
	VX	7-местный	—	A + B: 0° 7' +/- 0° 10' (0,11° +/- 0,16°) C - D: 2,88 +/- 2 мм (0,11 +/- 0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0° 7' +/- 0° 10' (0,11° +/- 0,16°) C - D: 3,02 +/- 2 мм (0,12 +/- 0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0° 7' +/- 0° 10' (0,10° +/- 0,16°) C - D: 2,80 +/- 2 мм (0,11 +/- 0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0° 7' +/- 0° 10' (0,11° +/- 0,16°) C - D: 2,95 +/- 2 мм (0,12 +/- 0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
GRJ150L- GKAEKV	TX	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,19 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,36 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,86 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,02 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C - D: 5,19 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C - D: 5,36 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,69 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,85 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C - D: 4,36 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C - D: 4,52 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,69 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C - D: 4,85 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	VX	7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,20 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,36 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°7' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,12 +/-2 мм (0,12 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,12° +/-0,16°) C - D: 3,28 +/-2 мм (0,13 +/-0,08 дюйма)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Схождение колес-
GRJ150L- GKFEKV	TX	5-местный	—	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C – D: 5,53 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C – D: 5,70 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,19 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,20° +/-0,16°) C – D: 5,36 +/-2 мм (0,21 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C – D: 5,53 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°13' +/-0°10' (0,21° +/-0,16°) C – D: 5,70 +/-2 мм (0,22 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,02 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,19 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,69 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,85 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,02 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,19 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	VX	7-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,52 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,14° +/-0,16°) C – D: 3,68 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
	VXL	7-местный	—	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,44 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
			Для моделей с двойным баком	A + B: 0°8' +/-0°10' (0,13° +/-0,16°) C – D: 3,60 +/-2 мм (0,14 +/-0,08 дюйма)
TRJ150L- GKPEKV	TX	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,67 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,33 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,67 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,41 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°9' +/-0°10' (0,15° +/-0,16°) C – D: 4,07 +/-2 мм (0,16 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,41 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
TRJ150L- GKMEKV	TX	5-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,01 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,17° +/-0,16°) C – D: 4,67 +/-2 мм (0,18 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°12' +/-0°10' (0,19° +/-0,16°) C – D: 5,01 +/-2 мм (0,20 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,75 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
		7-местный	—	A + B: 0°10' +/-0°10' (0,16° +/-0,16°) C – D: 4,41 +/-2 мм (0,17 +/-0,08 дюйма)
		9-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,75 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
TRJ155L- GKPEKV	TX	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,84 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)
	TXL	5-местный	—	A + B: 0°11' +/-0°10' (0,18° +/-0,16°) C – D: 4,74 +/-2 мм (0,19 +/-0,08 дюйма)

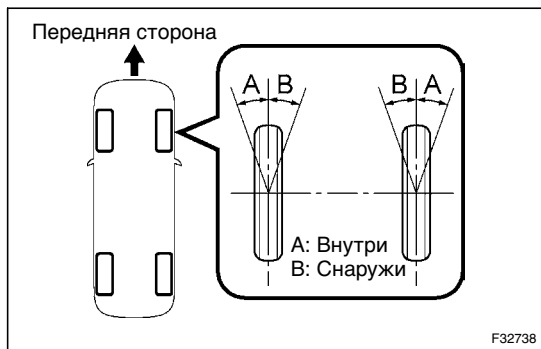

(6) Номинальные углы поворота колес
(в ненагруженном состоянии):

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ150L- GKAEY	TX	5-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,90°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,93°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
	VX	5-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,75°)
			Для моделей с двойным баком	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
		7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для моделей с двойным баком	34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
	VXL	7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
			Для моделей с двойным баком	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,75°)
KDJ150L- GKFEY	TX	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
	TXL	5-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
	VX	5-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,78°)
			Для моделей с двойным баком	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
		7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,75°)
			Для моделей с двойным баком	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
	VXL	7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
			Для моделей с двойным баком	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,78°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ150R- GKAEY	TX	5-местный	—	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°54' (32,91°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°56' (32,93°)
		7-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°52' (32,87°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°53' (32,89°)
		9-местный	—	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°54' (32,91°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°56' (32,93°)
	TXL	5-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°52' (32,87°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°53' (32,89°)
		7-местный	—	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°50' (32,84°)
			Для моделей с двойным баком	34°16' - 37°16' (34,26° - 37,26°)	32°51' (32,86°)
		9-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°52' (32,87°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°53' (32,89°)
	VX	5-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,74°)
			Для моделей с двойным баком	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
		7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для моделей с двойным баком	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
	VXL	7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
			Для моделей с двойным баком	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,74°)
KDJ150R- GKFEY	TX	5-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°53' (32,89°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,91°)
		7-местный	—	34°15' - 37°15' (34,26° - 37,26°)	32°51' (32,85°)
			Для моделей с двойным баком	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°52' (32,87°)
	TXL	5-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°60' (32,99°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,01°)
		7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,96°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
	VX	5-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,74°)
			Для моделей с двойным баком	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
		7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для моделей с двойным баком	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
	VXL	7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
			Для моделей с двойным баком	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,74°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
GRJ150L- GKAEK	TX	5-местный	—	34°21' - 37°21' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,02°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,04°)
		7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	33°0' (33,00°)
		9-местный	—	34°21' - 37°21' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,02°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,04°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	33°0' (33,00°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	33°0' (33,00°)
	VX	5-местный	—	34°14' - 37°14' (34,24° - 37,24°)	32°49' (32,82°)
			Для моделей с двойным баком	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°50' (32,84°)
		7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,78°)
			Для моделей с двойным баком	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
	VXL	7-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
			Для моделей с двойным баком	34°14' - 37°14' (34,24° - 37,24°)	32°49' (32,82°)
GRJ150L- GKFEK	TX	5-местный	—	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°3' (33,04°)
			Для моделей с двойным баком	34°22' - 37°22' (34,36° - 37,36°)	33°4' (33,06°)
		7-местный	—	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°0' (33,00°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°1' (33,02°)
		9-местный	—	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°3' (33,04°)
			Для моделей с двойным баком	34°22' - 37°22' (34,36° - 37,36°)	33°4' (33,06°)
	TXL	5-местный	—	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°0' (33,00°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°1' (33,02°)
		7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
		9-местный	—	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°0' (33,00°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°1' (33,02°)
	VX	5-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,75°)
			Для моделей с двойным баком	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
		7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для моделей с двойным баком	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
	VXL	7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
			Для моделей с двойным баком	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,75°)
LJ150L- GKMEЕ	TX	5-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°60' (33,00°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,02°)
		7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
		9-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°60' (33,00°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,02°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,96°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
LJ150R- GKМЕЕ	TX	5-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,91°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
	TXL	5-местный	—	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°53' (32,89°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,91°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,93°)
TRJ150L- GKPEK	TX	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,93°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,90°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
			—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
TRJ150L- GKMEK	TX	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,93°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
	TXL	5-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,90°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
			—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
TRJ150R- GKMEK	TX	5-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	33°0' (33,00°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,02°)
		7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	33°0' (33,00°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°57' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ150L- GKAEYW	TX	2-местный	—	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°51' (32,85°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,79°)
		5-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,74°)
			Без запасного колеса	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°51' (32,85°)
		7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,77°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°42' (32,71°)
	TXL	2-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°49' (32,81°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,77°)
		5-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,78°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°43' (32,72°)
		7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°44' (32,74°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°10' - 37°10' (34,17° - 37,17°)	32°41' (32,68°)
	VX	5-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°46' (32,77°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,76°)
		7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°44' (32,74°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°43' (32,72°)
	VXL	5-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°46' (32,77°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,76°)
		7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°44' (32,74°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°43' (32,72°)
KDJ150L- GKFEYW	TX	2-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°53' (32,88°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°14' - 37°14' (34,24° - 37,24°)	32°49' (32,82°)
		5-местный	—	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°50' (32,83°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,77°)
			Без запасного колеса	34°16' - 37°16' (34,26° - 37,26°)	32°52' (32,86°)
		7-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,79°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°44' (32,73°)
	TXL	2-местный	—	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°51' (32,85°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,79°)
		5-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,79°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°44' (32,73°)
		7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,76°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°42' (32,70°)
	VX	5-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,81°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,79°)
		7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°46' (32,77°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,76°)
	VXL	5-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,78°)
		7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,75°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ150R- GKAEYW	TX	2-местный	—	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,76°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°53' (32,88°)
		5-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°50' (32,84°)
			Без запасного колеса	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,76°)
		7-местный	—	34°10' - 37°10' (34,16° - 37,16°)	32°41' (32,68°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
		TXL	—	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°43' (32,72°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°16' - 37°16' (34,26° - 37,26°)	32°52' (32,86°)
			—	34°10' - 37°10' (34,16° - 37,16°)	32°41' (32,68°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
			—	34°9' - 37°9' (34,14° - 37,14°)	32°39' (32,64°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
	VX	5-местный	—	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
		7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°42' (32,70°)
	VXL	5-местный	—	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
		7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°42' (32,70°)
KDJ150R- GKFEYW	TX	2-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,79°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		5-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°52' (32,87°)
			Без запасного колеса	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,78°)
		7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°50' (32,84°)
	TXL	2-местный	—	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,76°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°53' (32,88°)
		5-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°42' (32,70°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°15' - 37°15' (34,24° - 37,24°)	32°50' (32,83°)
			—	34°10' - 37°10' (34,17° - 37,17°)	32°41' (32,69°)
		7-местный	Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°14' - 37°14' (34,24° - 37,24°)	32°49' (32,81°)
	VX	5-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,77°)
		7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
	VXL	5-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,79°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,76°)
		7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,75°)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°43' (32,72°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
GRJ150L- GKAEKW	TX	2-местный	—	34°15' - 37°15' (34,26° - 37,26°)	32°51' (32,85°)
		5-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°52' (32,87°)
		7-местный	—	34°5' до 37°5' (34,08° - 37,08°) (*1) 34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°) (*2)	32°31' (32,52°) (*1) 32°50' (32,83°) (*2)
	TXL	2-местный	—	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°51' (32,84°)
		5-местный	—	34°15' до 37°15' (34,24° - 37,24°) (*1) 34°4' - 37°4' (34,07° - 37,07°) (*2)	32°49' (32,82°) (*1) 32°31' (32,22°) (*2)
		7-местный	—	34°3' - 37°3' (34,05° - 37,05°)	32°29' (32,48°)
	VX	5-местный	—	34°5' - 37°5' (34,08° - 37,08°)	32°32' (32,53°)
		7-местный	—	34°4' - 37°4' (34,06° - 37,06°)	32°30' (32,49°)
	VXL	5-местный	—	34°5' - 37°5' (34,08° - 37,08°)	32°32' (32,53°)
		7-местный	—	34°4' - 37°4' (34,06° - 37,06°)	32°30' (32,49°)
GRJ150R- GKAEKW	TX	2-местный	—	34°6' - 37°6' (34,11° - 37,11°)	32°35' (32,58°)
		5-местный	—	34°6' - 37°6' (34,10° - 37,10°)	32°34' (32,56°)
		7-местный	—	34°15' до 37°15' (34,25° - 37,25°) (*1) 34°5' - 37°5' (34,08° - 37,08°) (*2)	32°50' (32,83°) (*1) 32°31' (32,52°) (*2)
	TXL	2-местный	—	34°5' - 37°5' (34,08° - 37,08°)	32°32' (32,53°)
		5-местный	—	34°4' - 37°4' (34,07° - 37,07°)	32°31' (32,52°)
		7-местный	—	34°13' до 37°13' (34,22° - 37,22°) (*1) 34°3' - 37°3' (34,05° - 37,05°) (*2)	32°47' (32,79°) (*1) 32°29' (32,48°) (*2)
	VX	5-местный	—	34°8' до 37°8' (34,13° - 37,13°) (*1) 34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°) (*2)	32°37' (32,62°) (*1) 32°56' (32,93°) (*2)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°53' (32,89°)
	VXL	5-местный	—	34°8' до 37°8' (34,13° - 37,13°) (*1) 34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°) (*2)	32°37' (32,62°) (*1) 32°56' (32,93°) (*2)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°53' (32,89°)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ155L- GJAEYW	TX	2-местный	—	33°60' до 36°60' (33,99° - 36,99°) (*1) 34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°) (*2)	32°33' (32,55°) (*1) 32°46' (32,76°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°1' до 37°1' (34,02° - 37,02°) (*1) 34°15' - 37°15' (34,26° - 37,26°) (*2)	32°36' (32,60°) (*1) 32°51' (32,85°) (*2)
		5-местный	—	33°57' до 36°57' (33,96° - 36,96°) (*1) 34°10' - 37°10' (34,17° - 37,17°) (*2)	32°29' (32,48°) (*1) 32°42' (32,69°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°59' до 36°59' (33,98° - 36,98°) (*1) 34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°) (*2)	32°32' (32,53°) (*1) 32°47' (32,78°) (*2)
			Без запасного колеса	33°58' - 36°58' (33,97° - 36,97°)	32°30' (32,50°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°60' - 36°60' (33,99° - 36,99°)	32°33' (32,55°)
	TXL	2-местный	—	33°59' до 36°59' (33,98° - 36,98°) (*1) 34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°) (*2)	32°32' (32,53°) (*1) 32°44' (32,74°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°1' до 37°1' (34,01° - 37,01°) (*1) 34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°) (*2)	32°35' (32,58°) (*1) 32°50' (32,84°) (*2)
		5-местный	—	33°56' до 36°56' (33,94° до 36,94°) 34°9' - 37°9' (34,16° - 37,16°) (*2)	32°27' (32,46°) (*1) 32°40' (32,66°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°58' до 36°58' (33,97° - 36,97°) (*1) 34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°) (*2)	32°30' (32,50°) (*1) 32°45' (32,76°) (*2)
			Без запасного колеса	33°57' - 36°57' (33,95° - 36,95°)	32°29' (32,48°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°59' - 36°59' (33,98° - 36,98°)	32°31' (32,52°)
	VX	5-местный	—	33°53' до 36°53' (33,89° - 36,89°) (*1) 34°6' - 37°6' (34,11° - 37,11°) (*2)	32°22' (32,37°) (*1) 32°34' (32,57°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°55' до 36°55' (33,92° - 36,92°) (*1) 34°10' - 37°10' (34,16° - 37,16°) (*2)	32°25' (32,42°) (*1) 32°40' (32,67°) (*2)
			Без запасного колеса	33°54' - 36°54' (33,90° - 36,90°)	32°23' (32,39°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°56' - 36°56' (33,93° - 36,93°)	32°26' (32,44°)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ155L- GJFEYW	TX	2-местный	—	34°1' до 37°1' (34,02° - 37,02°) (*1) 34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°) (*2)	32°35' (32,59°) (*1) 32°48' (32,80°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°56' до 36°56' (33,94° - 36,94°) (*1) 34°9' - 37°9' (34,15° - 37,15°) (*2)	32°27' (32,45°) (*1) 32°40' (32,66°) (*2)
		5-местный	—	33°59' до 36°59' (33,98° - 36,98°) (*1) 34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°) (*2)	32°31' (32,52°) (*1) 32°44' (32,73°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°54' до 36°54' (33,90° - 36,90°) (*1) 34°7' - 37°7' (34,11° - 37,11°) (*2)	32°23' (32,39°) (*1) 32°35' (32,59°) (*2)
			Без запасного колеса	33°59' - 36°59' (33,99° - 36,99°)	32°32' (32,54°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°55' - 36°55' (33,91° - 36,91°)	32°24' (32,41°)
	TXL	2-местный	—	33°60' до 36°60' (33,99° - 36,99°) (*1) 34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°) (*2)	32°33' (32,55°) (*1) 32°46' (32,76°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°1' до 37°1' (34,02° - 37,02°) (*1) 34°15' - 37°15' (34,26° - 37,26°) (*2)	32°36' (32,60°) (*1) 32°51' (32,85°) (*2)
		5-местный	—	33°57' до 36°57' (33,96° - 36,96°) (*1) 34°10' - 37°10' (34,17° - 37,17°) (*2)	32°29' (32,48°) (*1) 32°42' (32,69°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°59' до 36°59' (33,98° - 36,98°) (*1) 34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°) (*2)	32°32' (32,53°) (*1) 32°47' (32,78°) (*2)
			Без запасного колеса	33°58' - 36°58' (33,97° - 36,97°)	32°30' (32,50°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°60' - 36°60' (33,99° - 36,99°)	32°33' (32,55°)
	VX	5-местный	—	33°55' до 36°55' (33,91° - 36,91°) (*1) 34°8' - 37°8' (34,13° - 37,13°) (*2)	32°25' (32,41°) (*1) 32°37' (32,61°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°56' до 36°56' (33,94° - 36,94°) (*1) 34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°) (*2)	32°27' (32,46°) (*1) 32°42' (32,71°) (*2)
			Без запасного колеса	33°55' - 36°55' (33,92° - 36,92°)	32°26' (32,43°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°57' - 36°57' (33,95° - 36,95°)	32°29' (32,48°)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ155R- GJAEYW	TX	2-местный	—	33°55' до 36°55' (33,92° - 36,92°) (*1) 34°9' - 37°9' (34,15° - 37,15°) (*2)	32°25' (32,42°) (*1) 32°40' (32,66°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°57' - 36°57' (33,95° - 36,95°)	32°28' (32,47°)
		5-местный	—	33°53' до 36°53' (33,89° - 36,89°) (*1) 34°7' - 37°7' (34,12° - 37,12°) (*2)	32°22' (32,37°) (*1) 32°36' (32,60°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°55' - 36°55' (33,92° - 36,92°)	32°25' (32,41°)
			Без запасного колеса	33°54' - 36°54' (33,89° - 36,89°)	32°23' (32,38°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°55' - 36°55' (33,92° - 36,92°)	32°25' (32,42°)
	TXL	2-местный	—	33°54' до 36°54' (33,90° - 36,90°) (*1) 34°8' - 37°8' (34,13° - 37,13°) (*2)	32°23' (32,39°) (*1) 32°37' (32,62°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°56' - 36°56' (33,94° - 36,94°)	32°27' (32,45°)
		5-местный	—	33°52' до 36°52' (33,87° - 36,87°) (*1) 34°6' - 37°6' (34,10° - 37,10°) (*2)	32°20' (32,33°) (*1) 32°34' (32,56°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°54' - 36°54' (33,89° - 36,89°)	32°23' (32,38°)
			Без запасного колеса	33°53' - 36°53' (33,88° - 36,88°)	32°21' (32,35°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°54' - 36°54' (33,90° - 36,90°)	32°24' (32,40°)
	VX	5-местный	—	33°58' до 36°58' (33,96° - 36,96°) (*1) 34°10' - 37°10' (34,16° - 37,16°) (*2)	32°30' (32,50°) (*1) 32°40' (32,67°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°60' - 36°60' (33,99° - 36,99°)	32°33' (32,55°)
			Без запасного колеса	33°58' - 36°58' (33,97° - 36,97°)	32°31' (32,51°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	34°0' - 37°0' (34,00° - 37,00°)	32°34' (32,56°)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ155R- GJFEYW	TX	2-местный	—	33°57' до 36°57' (33,94° - 36,94°) (*1) 34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°) (*2)	32°28' (32,46°) (*1) 32°42' (32,70°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°58' - 36°58' (33,97° - 36,97°)	32°30' (32,51°)
		5-местный	—	33°54' до 36°54' (33,91° - 36,91°) (*1) 34°8' - 37°8' (34,14° - 37,14°) (*2)	32°24' (32,40°) (*1) 32°38' (32,63°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°56' - 36°56' (33,93° - 36,93°)	32°27' (32,44°)
			Без запасного колеса	33°55' - 36°55' (33,92° - 36,92°)	32°25' (32,42°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°57' - 36°57' (33,94° - 36,94°)	32°28' (32,46°)
	TXL	2-местный	—	33°55' до 36°55' (33,92° - 36,92°) (*1) 34°9' - 37°9' (34,15° - 37,15°) (*2)	32°25' (32,42°) (*1) 32°40' (32,66°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°57' - 36°57' (33,95° - 36,95°)	32°28' (32,47°)
		5-местный	—	33°53' до 36°53' (33,88° - 36,88°) (*1) 34°7' - 37°7' (34,12° - 37,12°) (*2)	32°22' (32,36°) (*1) 32°36' (32,59°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°55' - 36°55' (33,91° - 36,91°)	32°24' (32,41°)
			Без запасного колеса	33°54' - 36°54' (33,90° - 36,90°)	32°23' (32,39°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°56' - 36°56' (33,93° - 36,93°)	32°26' (32,43°)
	VX	5-местный	—	33°59' до 36°59' (33,98° - 36,98°) (*1) 34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°) (*2)	32°32' (32,53°) (*1) 32°43' (32,71°) (*2)
			Для автомобилей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°52' - 36°52' (33,87° - 36,87°)	32°20' (32,33°)
			Без запасного колеса	33°60' - 36°60' (34,00° - 37,00°)	32°33' (32,55°)
			Без запасного колеса для моделей, предназначенных для эксплуатации в холодном климате	33°53' - 36°53' (33,88° - 36,88°)	32°21' (32,35°)
KDJ150R- GKAEYQ	TX	5-местный	—	34°21' - 37°21' (34,36° - 37,36°)	33°3' (33,04°)
			Для моделей с двойным баком	34°22' - 37°22' (34,36° - 37,36°)	33°4' (33,06°)
		7-местный	—	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°0' (33,01°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,03°)
	TXL	7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
	VX	7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для моделей с двойным баком	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
	VXL	7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,77°)
			Для моделей с двойным баком	34°10' - 37°10' (34,17° - 37,17°)	32°41' (32,68°)

(*1) Малое демпфирующее усилие

(*2) Большое демпфирующее усилие

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ150R- GKFEYQ	TX	5-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,90°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		7-местный	—	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,03°)
			Для моделей с двойным баком	34°22' - 37°22' (34,36° - 37,36°)	33°3' (33,05°)
	TXL	7-местный	—	34°15' - 37°15' (34,24° - 37,24°)	32°50' (32,83°)
			Для моделей с двойным баком	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°51' (32,84°)
	VX	7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,74°)
			Для моделей с двойным баком	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
	VXL	7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для моделей с двойным баком	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
GRJ150R- GKAEKQ	TX	5-местный	—	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,03°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,36° - 37,36°)	33°3' (33,05°)
		7-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°60' (32,99°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,01°)
	TXL	7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
	VX	7-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°52' (32,87°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°53' (32,89°)
	VXL	7-местный	—	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°50' (32,84°)
			Для моделей с двойным баком	34°15' - 37°15' (34,26° - 37,26°)	32°51' (32,85°)
GRJ150R- GKFEKQ	TX	5-местный	—	34°22' - 37°22' (34,36° - 37,36°)	33°3' (33,06°)
			Для моделей с двойным баком	34°22' - 37°22' (34,37° - 37,37°)	33°53' (33,08°)
		7-местный	—	34°21' - 37°21' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,02°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,04°)
	TXL	7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°59' (32,98°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	33°0' (33,00°)
	VX	7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,91°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,93°)
	VXL	7-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°52' (32,87°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,91°)
KDJ155R- GJAEYW	TX	5-местный	—	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°0' (33,00°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
	VX	5-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°53' (32,88°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
KDJ150L- GKAEYV	TX	5-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,90°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
	TXL	5-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		7-местный	—	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°51' (32,85°)
			Для моделей с двойным баком	34°16' - 37°16' (34,26° - 37,26°)	32°52' (32,86°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
	VX	7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°43' (32,71°)
			Для моделей с двойным баком	34°12' - 37°12' (34,19° - 37,19°)	32°44' (32,73°)
	VXL	7-местный	—	34°11' - 37°11' (34,18° - 37,18°)	32°42' (32,70°)
			Для моделей с двойным баком	34°11' - 37°11' (34,19° - 37,19°)	32°43' (32,72°)
KDJ150L- GKFEYV	TX	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
	TXL	5-местный	—	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
		7-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°53' (32,88°)
			Для моделей с двойным баком	34°17' - 37°17' (34,28° - 37,28°)	32°54' (32,90°)
		9-местный	—	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
	VX	7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°45' (32,75°)
			Для моделей с двойным баком	34°13' - 37°13' (34,21° - 37,21°)	32°46' (32,76°)
	VXL	7-местный	—	34°12' - 37°12' (34,20° - 37,20°)	32°44' (32,74°)
			Для моделей с двойным баком	34°12' - 37°12' (34,21° - 37,21°)	32°45' (32,75°)
GRJ150L-GKAEKV	TX	5-местный	—	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,01°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,03°)
		7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°60' (32,99°)
		9-местный	—	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,01°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,03°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
			Для моделей с двойным баком	34°18' - 37°18' (34,30° - 37,30°)	32°56' (32,94°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
	VX	7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°47' (32,78°)
			Для моделей с двойным баком	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,80°)
	VXL	7-местный	—	34°13' - 37°13' (34,22° - 37,22°)	32°46' (32,77°)
			Для моделей с двойным баком	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°48' (32,79°)

Модель автомобиля	Модификация	Вместимость кузова	Параметр / Устройство	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса: Для справки
GRJ150L-GKFEKV	TX	5-местный	—	34°21' - 37°21' (34,36° - 37,36°)	33°3' (33,05°)
			Для моделей с двойным баком	34°22' - 37°22' (34,37° - 37,37°)	33°4' (33,07°)
		7-местный	—	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,01°)
			Для моделей с двойным баком	34°21' - 37°21' (34,35° - 37,35°)	33°2' (33,03°)
		9-местный	—	34°21' - 37°21' (34,36° - 37,36°)	33°3' (33,05°)
			Для моделей с двойным баком	34°22' - 37°22' (34,37° - 37,37°)	33°4' (33,07°)
	TXL	5-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°60' (32,99°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,01°)
		7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
			Для моделей с двойным баком	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
		9-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°60' (32,99°)
			Для моделей с двойным баком	34°20' - 37°20' (34,34° - 37,34°)	33°1' (33,01°)
	VX	7-местный	—	34°14' - 37°14' (34,24° - 37,24°)	32°49' (32,82°)
			Для моделей с двойным баком	34°15' - 37°15' (34,25° - 37,25°)	32°50' (32,84°)
	VXL	7-местный	—	34°14' - 37°14' (34,23° - 37,23°)	32°49' (32,81°)
			Для моделей с двойным баком	34°15' - 37°15' (34,24° - 37,24°)	32°50' (32,83°)
TRJ150L- GKPEKV	TX	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		7-местный	—	34°17' - 37°17' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,91°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
	TXL	5-местный	—	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		7-местный	—	34°16' - 37°16' (34,27° - 37,27°)	32°53' (32,88°)
		9-местный	—	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
TRJ150L- GKMEKV	TX	5-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
		7-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°57' (32,95°)
		9-местный	—	34°20' - 37°20' (34,33° - 37,33°)	32°59' (32,99°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
		7-местный	—	34°18' - 37°18' (34,29° - 37,29°)	32°55' (32,92°)
		9-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)
TRJ155L- GKPEKV	TX	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,32° - 37,32°)	32°58' (32,97°)
	TXL	5-местный	—	34°19' - 37°19' (34,31° - 37,31°)	32°58' (32,96°)