


TO-106

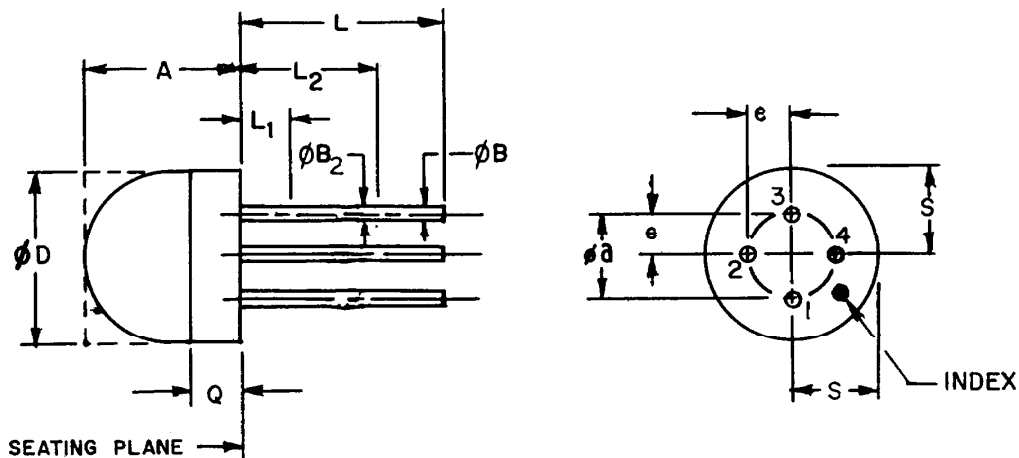

MILLIMETER DIMENSIONS ARE DERIVED FROM BASIC INCH DIMENSIONS

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS		NOTES
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
A	.120	.240	3.1	6.0	
Øa	.095	.105	2.42	2.66	
ØB	.016	.021	.407	.533	1, 2
ØB ₂	.016	.019	.407	.482	1, 2
ØD	.192	.222	4.88	5.63	
e	.045	.055	1.15	1.39	
L	.500	--	12.70	--	1, 2
L ₁	--	.050	--	1.27	1, 2
L ₂	.250	--	6.35	--	1, 2
Q	.060	--	1.53	--	3
S	.090	.115	2.29	2.92	

NOTES:

1. MAXIMUM NUMBER OF LEADS THAT MAY BE OMITTED IN THIS OUTLINE: "ONE"
(1). THE NUMBER AND POSITION OF LEADS ACTUALLY PRESENT ARE INDICATED IN THE PRODUCT REGISTRATION.
2. ØB₂ APPLIES BETWEEN L₁ and L₂. ØB APPLIES BETWEEN L₂ and L. DIAMETER IS NOT CONTROLLED IN L₁.
3. CONTOUR OF PACKAGE BEYOND THIS ZONE IS OPTIONAL, BUT MUST BE WITHIN ØD AND A.
4. VISUAL OR MECHANICAL INDEX IS OPTIONAL IF ONE LEAD IS OMITTED.

JEDEC PUBLICATION 95

REGISTERED OUTLINES FOR SEMICONDUCTOR DEVICES

OUTLINE
TO-106

ISSUE
A

DATE
JUNE 1966