
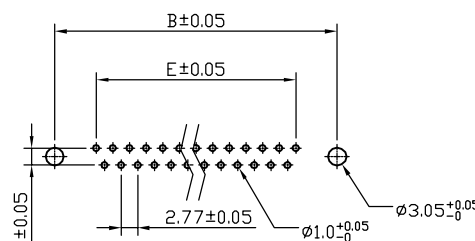
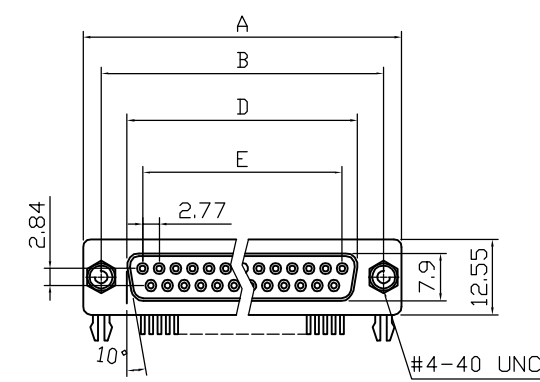
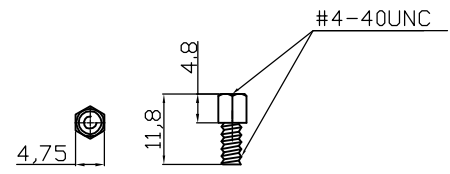
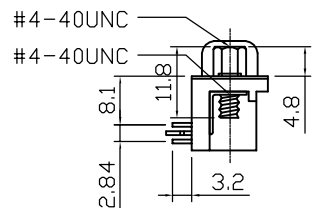


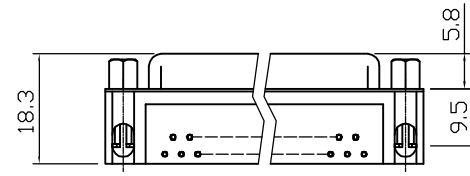


	1	2	3	4	5	6	7																																																																																	
A	Female							A																																																																																
B	<div><p>RECOMMENDED PCB LAYOUT</p></div>							B																																																																																
C								C																																																																																
D								D																																																																																
E								E																																																																																
F	<div><p>#4-40 unc screwlock installed</p><p>Dimensions</p><table><tr><th>Positions</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>9</td><td>30.81</td><td>24.99</td><td>16.33</td><td>11.08</td></tr><tr><td>15</td><td>39.20</td><td>33.30</td><td>24.70</td><td>19.39</td></tr><tr><td>25</td><td>53.05</td><td>47.04</td><td>38.40</td><td>33.24</td></tr><tr><td>37</td><td>69.40</td><td>63.50</td><td>54.80</td><td>49.86</td></tr></table></div>							Positions	A	B	D	E	9	30.81	24.99	16.33	11.08	15	39.20	33.30	24.70	19.39	25	53.05	47.04	38.40	33.24	37	69.40	63.50	54.80	49.86	F																																																							
Positions	A	B	D	E																																																																																				
9	30.81	24.99	16.33	11.08																																																																																				
15	39.20	33.30	24.70	19.39																																																																																				
25	53.05	47.04	38.40	33.24																																																																																				
37	69.40	63.50	54.80	49.86																																																																																				
G	<div><div>RoHS compliant</div><div>Unit: mm</div></div>							G																																																																																
H	<table><tr><th>Scale</th><th>Free</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Date</th><th>Name</th><th>Customer-No.</th></tr><tr><td>TOLERANCE</td><td></td><td>④</td><td>Add the specification:T2A</td><td>13.06.2017</td><td>Winnie</td><td>Drawn</td><td>15.08.2012</td><td>Lucas</td><td rowspan="3">ASSMANN WSW-No. A-Dx xx A/KG-T2/T2S/T4/T4-2/T4S/T2A</td></tr><tr><td>X.</td><td>±0.38</td><td>③</td><td>Add the plating specification 15u"Au</td><td>05.03.2015</td><td>Winnie</td><td>Approved</td><td>13.06.2017</td><td>Winnie</td></tr><tr><td>X.X</td><td>±0.25</td><td>②</td><td>Update the opreating temperature</td><td>05.06.2014</td><td>Winnie</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X.XX</td><td>±0.13</td><td>②</td><td>Update</td><td>24.10.2012</td><td>Winnie</td><td colspan="3" rowspan="3"></td><td>Drawing-No.</td></tr><tr><td>DIM</td><td>TOL</td><td>①</td><td></td><td></td><td></td><td>ASS 4888 CO</td></tr><tr><td>X.°</td><td>±3°</td><td>①</td><td></td><td></td><td></td><td>rev04</td></tr><tr><td>X.X°</td><td>±1.0°</td><td>①</td><td>Drawn</td><td>15.08.2012</td><td>Lucas</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>Angle</td><td>TOL</td><td>Id.</td><td>Modification</td><td>Date</td><td>Name</td><td>Replace</td><td>Sheet 2/2</td></tr></table>							Scale	Free						Date	Name	Customer-No.	TOLERANCE		④	Add the specification:T2A	13.06.2017	Winnie	Drawn	15.08.2012	Lucas	ASSMANN WSW-No. A-Dx xx A/KG-T2/T2S/T4/T4-2/T4S/T2A	X.	±0.38	③	Add the plating specification 15u"Au	05.03.2015	Winnie	Approved	13.06.2017	Winnie	X.X	±0.25	②	Update the opreating temperature	05.06.2014	Winnie				X.XX	±0.13	②	Update	24.10.2012	Winnie				Drawing-No.	DIM	TOL	①				ASS 4888 CO	X.°	±3°	①				rev04	X.X°	±1.0°	①	Drawn	15.08.2012	Lucas					Angle	TOL	Id.	Modification	Date	Name	Replace	Sheet 2/2	H
Scale	Free						Date	Name	Customer-No.																																																																															
TOLERANCE		④	Add the specification:T2A	13.06.2017	Winnie	Drawn	15.08.2012	Lucas	ASSMANN WSW-No. A-Dx xx A/KG-T2/T2S/T4/T4-2/T4S/T2A																																																																															
X.	±0.38	③	Add the plating specification 15u"Au	05.03.2015	Winnie	Approved	13.06.2017	Winnie																																																																																
X.X	±0.25	②	Update the opreating temperature	05.06.2014	Winnie																																																																																			
X.XX	±0.13	②	Update	24.10.2012	Winnie				Drawing-No.																																																																															
DIM	TOL	①							ASS 4888 CO																																																																															
X.°	±3°	①							rev04																																																																															
X.X°	±1.0°	①	Drawn	15.08.2012	Lucas																																																																																			
Angle	TOL	Id.	Modification	Date	Name				Replace	Sheet 2/2																																																																														
	1	2	3	4	5	6	7																																																																																	