MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

# F.1. sz.
# JELZÉSI UTASÍTÁS

**Hatálybalépés időpontja:**

**2008. év április hó 06. nap.**

JÓVÁHAGYTA A
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
(85/6/2007. SZ. ALATT)

**F.1. sz. Jelzési Utasítás**
**Kiadja a MÁV Zrt. Pályavasúti Főigazgatóság**

## PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

| Tétel-szám | A módosítás száma | MÁV Zrt. Értesítő éve, száma | A módosítás tárgya pótlék száma |
|---|---|---|---|
| 1. | 11/2008. VIG | 2008/9. | Hatályba léptetés |
| 2. | 34/2011. EVIG | 2011/17. | 1. sz. módosítás |
| 3. | 44/2013. EVIG | 2013/18. | 2. sz. módosítás |
| 4. | 42/2015. EVIG | 2015/18. | 3. sz. módosítás |
| 5. | 11/2023. EVIG | 2023/5. | 4. sz. módosítás |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

| Tétel-szám | A módosítás száma | MÁV Zrt. Értesítő éve, száma | A módosítás tárgya pótlék száma |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# TARTALOMJEGYZÉK

**1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ..... 9**
**1.1. Az utasítás hatálya, tartalma és előírásainak értelmezése ..... 9**
Az utasítás hatálya ..... 9
Az utasítás tartalma ..... 9
**1.2. Fogalom meghatározások a Jelzési Utasítás és Forgalmi Utasítás előírásainak helyes értelmezéséhez ..... 9**
**1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások ..... 16**
Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések ..... 16
A hallható és a látható jelzések alkalmazása ..... 16
A jelzésadás ideje, helye, módja ..... 16
Figyelési kötelezettség ..... 17
Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén ..... 17
A jelzőeszközök kéznél tartása ..... 17
A jelzők csoportosítása ..... 17
Jelzők, figyelmeztető jelek helye ..... 18
A jelzőárbócok színezése ..... 18
Világítás ..... 21
**2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK ..... 23**
**2.1. A főjelzők felsorolása, feladata ..... 23**
A főjelzők felsorolása ..... 23
A főjelzők feladata ..... 23
**2.2. A főjelzők fajtái, alkalmazása, szabványos állása ..... 23**
Bejárati jelző fajtái, alkalmazása ..... 23
Kijárati jelző fajtái, alkalmazása ..... 23
Fedezőjelző alkalmazása ..... 24
Térközjelző alkalmazása, fajtái ..... 24
Útsorompó működését ellenőrző főjelzők ..... 24
A főjelzők szabványos állása ..... 24
**2.3. A főjelzők kezelése ..... 24**
A főjelzők kezelésére vonatkozó előírások ..... 24
**2.4. A fényjelzők és jelzéseik ..... 25**
A biztosított fényjelzők jelzési rendszere ..... 25
A jelzések értelmezésének alapszabályai ..... 26
A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbócon ..... 27
**2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései ... 29**
A főjelzők kiegészítő jelzései ..... 33
**2.6. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása és jelzései ..... 36**
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása ..... 36
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései ..... 36
**2.7. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései ..... 38**
**2.8. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző jelzései ..... 39**
**2.9. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései ..... 40**
**2.10. Az alak kijárati jelzők jelzései ..... 41**

**2.11. A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései ..... 42**
**2.12. A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései ..... 43**
**2.13. Az előjelzők fajtái, alkalmazása, csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése ..... 44**
Az előjelző alkalmazása ..... 44
Az előjelzők fajtái ..... 44
Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye ..... 44
Az előjelző szabványos állása ..... 45
Az alak előjelző kezelése ..... 45
**2.14. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései ..... 46**
**2.15. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései ..... 47**
**2.16. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései ..... 48**
**2.17. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzései ..... 49**
**2.18. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései ..... 50**
**2.19. A nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései . 51**
**2.20. A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései ..... 52**
**2.21. Az előjelzővel egyesített alak bejárati jelzők ..... 53**
**2.22. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései ..... 53**

**3. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK FAJTÁI, ALKALMAZÁSUK ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK ..... 55**
A tolatási mozgást szabályozó jelzők fajtái ..... 55
A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása ..... 55
A tolatásjelzők csoportosítása, jelzéseik és kezelésük ..... 58
A tolatásjelzők szabványos állása ..... 60
A biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás jelzésének értelmezése ..... 61
Biztosított fény tolatásjelzők kiegészítő jelzése ..... 61
Tolatásjelzők alkalmazása vasúti járműmérlegen ..... 62
A gurításjelzők alkalmazása, csoportosítása és jelzéseik ..... 62

**4. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK ..... 67**
**4.1. Mellékvonali ellenőrző jelző ..... 67**
A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása ..... 67
A Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása ..... 67
A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása ..... 67
A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása ..... 68
A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései ..... 68
A kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása ..... 69
A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása ..... 70
A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései ..... 70
Eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan ..... 71
**4.2. Útátjárójelző ..... 72**
Az útátjárójelző alkalmazása ..... 72
Nem kell Útátjárójelzőt elhelyezni ..... 73
**4.3. Az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők ..... 74**
Az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők csoportosítása ..... 74
Az útsorompó működését ellenőrző Mellékvonali ellenőrzőjelző alkalmazása . 74
A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása ..... 74
**4.4. A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla ..... 76**

**4.5. Váltójelzők ..... 77**
A váltójelzők alkalmazása ..... 77
A váltójelzők kialakítása ..... 77
A váltók megjelölése, a váltószámozás feltüntetésének módja ..... 77
A váltójelzők jelzései ..... 78
A váltók kézi állítókészüléke ..... 81
**4.6. Vágányzáró jelző ..... 83**
**4.7. A megállás helyének megjelölése ..... 84**
A Megállás helye jelző ..... 84
A Megállás helye jelző alkalmazása ..... 84
Távolságjelző ..... 86
Távolságjelző alkalmazása ..... 86
**4.8. Biztonsági határjelző ..... 87**
**4.9. Tolatási határjelző ..... 87**
**4.10. V-betűs jelző ..... 88**
**4.11. Fékút eleje jelző ..... 89**
Fékút eleje jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt ..... 89
Fékút eleje jelző alkalmazása a bejárati irányú ellenőrző jelző előtt ..... 89
**4.12. Jelző a hótörő menetek részére ..... 90**
**4.13. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére alkalmazott jelzők és jelzéseik ..... 90**
A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése ..... 90
A Lassúmenet előjelző ..... 92
A Lassúmenet eleje jelző ..... 93
A Lassúmenet vége jelző ..... 95
A jelzők elhelyezése és a hiányzó jelzők pótlása ..... 95
**4.14. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik ..... 97**
A járhatatlan pályarész fedezése ..... 97
A Megállj jelző előjelzője ..... 97
A Megállj jelző ..... 98
Járhatatlan pályarész fedezése a nyílt vonalon ..... 98
Járhatatlan pályarész fedezése a szolgálati helyen ..... 99
A vágányzárolt pályarész fedezése ..... 100
A vágányzárolt, járhatatlan pályarész fedezése ..... 100
A fedezés ellenőrzése ..... 100
**4.15. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt vonalon ..... 101**
Munkaterület fedezése a nyílt vonalon ..... 101
Munkaterület fedezése a szolgálati helyen ..... 101
Eljárás Pályán dolgoznak! jelzőnél ..... 101
**4.16. Az Európai Vasúti Forgalomszabályozó Rendszerhez (ERTMS) kapcsolódó jelzők ..... 102**
ERTMS körzet kezdete jelző ..... 102
ERTMS Megállás helye jelző ..... 102
ERTMS körzet vége jelző ..... 103
ETCS szintváltás helye jelző ..... 103
**4.17. Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők ..... 104**

**5. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK ..... 109**
**5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések ..... 109**
**5.2. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések ..... 117**
A kézijelzések alkalmazása ..... 119
**5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései ..... 121**
A jelzések adására kötelezettek ..... 124
**5.4. A fékpróba jelzések ..... 125**
A fékpróba jelzések alkalmazása ..... 127
**5.5. A jelzőőrök jelzései ..... 127**

**6. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN ..... 129**
**6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások ..... 129**
A vonat elejének jelzése ..... 129
A vonat végének jelzése ..... 130
Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon ..... 131
Jelzések a tolatást végző járműveken ..... 131
Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon ..... 132
**6.2. A vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések ..... 133**
Alapszabály ..... 133
A jelzések ellenőrzése és megfigyelése ..... 133

**7. ÜZEMEN KÍVÜLI, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK ..... 135**
**7.1. Üzemen kívüli jelzők ..... 135**
Üzemen kívüli jelzők ..... 135
**7.2. Figyelmen kívül hagyandó jelzők ..... 136**
Figyelmen kívül hagyandó jelzők ..... 136
**7.3. Érvénytelen jelzők ..... 136**
Az érvénytelen jelzők ..... 136
Eljárás, ha a jelző érvénytelen ..... 137
**7.4. Használhatatlan jelzők ..... 138**
A használhatatlan jelző ..... 138
Eljárás, ha a jelző használhatatlan ..... 138

**8. FIGYELMEZTETŐ JELEK ..... 141**

1. sz. Függelék ..... 151
**Dolgozók, szolgálati helyek, helyiségek és járművek felszerelése egyéb jelzőkkel, jelzőeszközökkel ..... 151**

2. sz. Függelék ..... 155
**Lassúmenetek jelölése ..... 155**

# 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

## 1.1. Az utasítás hatálya, tartalma és előírásainak értelmezése

**Az utasítás hatálya**

**1.1.1.** Az F.1. sz. Jelzési Utasítás (továbbiakban: Utasítás) hatálya kiterjed az F.2. sz. Forgalmi Utasítás hatálya alá tartozó vonalakra.

**Az utasítás tartalma**

**1.1.2.** Az Utasítás tartalmazza:

— a vonatközlekedés és a tolatás közben alkalmazandó vasúti jelzéseket, figyelmeztető jeleket,

— a vasúti jelzések és figyelmeztető jelek alkalmazására és értelmezésére vonatkozó előírásokat.

**1.1.3.** A főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, tolatás- és gurításjelzők alkalmazására, elhelyezésére, jelölésére vonatkozó részletes előírásokat a vonatkozó jogszabály és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 8. sz. Függeléke tartalmazza.

## 1.2. Fogalom meghatározások a Jelzési Utasítás és Forgalmi Utasítás előírásainak helyes értelmezéséhez

### 1.2.1. Alakjelző

Olyan helyhez kötött jelző, amely jelzéseit a fényvisszaverő kialakítású jelzést adó szerkezet (kar, tábla vagy tárcsa) helyzetével fejezi ki.

### 1.2.2. A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség

A Szolgálati menetrendben előírt, vagy bármely ok miatt ennél kisebb sebesség.

### 1.2.3. Bejárati jelző

A közlekedő vonatoknak a bejárati jelzővel fedezett szolgálati helyre történő behaladását engedélyező vagy megtiltó főjelző.

### 1.2.4. Biztosított főjelző (bejárati, kijárati, fedező- és térközjelző)

Olyan főjelző, amely a biztosítóberendezés hatáskörzetében működik. A biztosított főjelző továbbhaladást engedélyező jelzése csak akkor jelenhet meg, ha a biztosítóberendezési feltételek, függőségek teljesülnek.

### 1.2.5. Biztosított tolatásjelző

A biztosított tolatásjelző olyan fényjelző, amely lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

### 1.2.6. Csonkavágány

Olyan vágány, amely a többi vágánnyal csak egyik végén van összekötve, a másik végén vágányzáró szerkezet vagy földkúp található.

### 1.2.7. Ellenőrző jelző

Az egyéb jelzők csoportjába tartozó olyan előjelző nélküli fényjelző, amely a jelző mögötti vasúti pálya egyes szerkezeti elemeinek állapotáról ad tájékoztatást.

Az ellenőrző jelző lehet:

— Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző,

— Mellékvonali ellenőrző jelző.

### 1.2.8. Fedezendő pont

A vonatkozó jogszabály által felsorolt helyek.

### 1.2.9. Fedezőjelző

A fedezendő pont előtt felállított főjelző.

### 1.2.10. Fényjelző

Olyan helyhez kötött jelző, amely a jelzéseket jelzőfénnyel vagy jelzőfényekkel adja.

### 1.2.11. Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (továbbiakban: fénysorompó)

A fénysorompó a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés, amely a vasúti jármű közeledésekor és áthaladása alatt két egymás mellett lévő, felváltva villogó piros fénnyel tiltja közúti járművek és/vagy gyalogosok áthaladását. A félsorompóval kiegészített fénysorompó esetén a jelzőberendezés piros-fehér színű sorompórúddal (sorompórudakkal) kiegészítve tiltja a közúton közlekedők áthaladását.

A berendezés villogó fehér fénye engedélyezi a közúti járművek és/vagy gyalogosok áthaladását.

### 1.2.12. Fényvisszaverő kialakítású jelző, figyelmeztető jel

Olyan jelző, figyelmeztető jel, amelynek jelzést adó részét, árbócát fényvisszaverő anyaggal látják el. Az új építésű, valamint átalakított pályákon, továbbá jelzők, figyelmeztető jelek cseréje, pótlása esetén csak fényvisszaverő kialakítású jelzőket szabad alkalmazni.

### 1.2.13. Figyelmeztető jel

Tájékoztató szerepet tölt be, vagy valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívja fel a megfigyelésére kötelezett dolgozók figyelmét.

### 1.2.14. Fordítókorong

Függőleges tengely körül elfordítható hídszerkezet, amely lehetővé teszi a ráállított vasúti jármű egyik vágányról a másikra történő átállítását vagy megfordítását.

### 1.2.15. Gurításjelző

Olyan nem biztosított, a gurítódomb vágánya mellett vagy a magasfogadó vágányok között elhelyezett fényjelző, amely a gurítási mozgásokat szabályozza.

### 1.2.16. Hallható jelzés

Hangjelzéssel adott utasítás vagy figyelmeztetés.

### 1.2.17. Jelfeladás

Vonatbefolyásolásra kiépített vasúti pályáról az arra alkalmas berendezéssel felszerelt mozdonyokra, vezérlőkocsikra történő folyamatos, szakaszos vagy pontszerű információátvitel.

### 1.2.18. Jelzés

A vasútüzemben alkalmazott, meghatározott információ tartalmú közlési mód. A jelzés utasítja a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozókat valamely szolgálati ténykedés vagy biztonsági intézkedés végrehajtására, vagy valamely forgalombiztonság szempontjából fontos körülményre figyelmeztet.

### 1.2.19. Jelzőárbóc

A helyhez kötött jelzők szerkezeti eleme, amelyen a jelzést adó szerkezetet az előírt magasságban elhelyezik.

### 1.2.20. Jelzőeszköz

Vasúti jelzések adására alkalmas, előírt helyen elhelyezhető jelző (pl. Megállj jelző, Megállj-jelző előjelzője, zárjelző) vagy kézi eszköz (pl. jelzőtárcsa, jelzőzászló, vonatindító jelzőeszköz, kézi jelzőlámpa, jelzősíp).

### 1.2.21. Jelzőhíd

A vasúti pálya fölött létesített olyan tartószerkezet, amelyen a jelzőket elhelyezik.

**1.2.22. Jelzővel ellenőrzött útsorompó**

Vonat által vezérelt olyan fénysorompó, amelynek működését vasúti jelző ellenőrzi.

**1.2.23. Jelzővel függésben lévő útsorompó**

Olyan útsorompó, amelynél a vele szerkezeti függésben lévő jelző csak a sorompó zárt helyzetében állítható továbbhaladást engedélyező állásba.

**1.2.24. Kézi állító készülék**

Olyan szerkezet, amely a helyszíni és előírt esetekben a központi állítású vagy rugós váltók kézi állítására szolgál.

**1.2.25. Kézijelzés**

Olyan jelzés, amelyet a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel, az Utasításban meghatározott esetekben karral vagy valamilyen tárggyal adnak (1.3.2.).

**1.2.26. Kijárati jelző**

Olyan főjelző, amely a vonatoknak a biztosított állomásról, vonatindításra kijelölt sajátcélú vasúti pályahálózatról történő kihaladását vagy az állomás területén lévő következő főjelzőig (további kijárati jelző, állomásközt fedező jelző) történő továbbhaladását engedélyezi vagy megtiltja.

**1.2.27. Kisiklasztó saru**

A vágány egyik sínszálára helyezhető olyan védelmi berendezés, amely a vasúti sínszálra fordítva a ráhaladó vasúti járművet kisiklasztva, annak továbbhaladását megakadályozza.

**1.2.28. Központi állítás**

A váltók, jelzők és egyéb szerkezeti elemek a szolgálati hely központi állítókészülékéről történő állítása.

**1.2.29. Lassan bejárandó pályarész**

Az a vasúti pályarész, amelyen:

— a pályasebességnél, vagy

— a szolgálati helyek nem átmenő fővágányaira bármely irányból odavezető váltó kitérő irányára engedélyezett sebességnél

kisebb sebességgel szabad közlekedni.

**1.2.30. Nem biztosított főjelző**

Olyan főjelző, amely nem felel meg a biztosított főjelzőkre vonatkozó előírásoknak.

### 1.2.31. Rálátási távolság

Az a távolság, amely a vasúti pályára engedélyezett sebességtől függően, a mozdonyról, vezérlőkocsiról a jelző biztonságos megfigyeléséhez szükséges.

A főjelzőket úgy kell elhelyezni, hogy jelzéseik a mozdonyról, vezérlőkocsiról folyamatosan láthatók legyenek a vasúti pályára engedélyezett, km/h-ban kifejezett sebesség tízszeresének 1/3 részével egyenlő, méterben mért távolságból, de legalább 200 m-től.

Más jelzőket — a tolatás-, gurítás- és váltójelzők, valamint a Biztonsági határjelző kivételével — úgy kell elhelyezni, hogy a mozdonyról, vezérlőkocsiról legalább 200 m-től kezdve folyamatosan láthatók legyenek.

### 1.2.32. Szabadlátás korlátozottsága

A szabadlátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok, építmények (épület, tárgy, növényzet stb.) miatt nem lehet:

— vonatról a rálátási távolságból,

— tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból


folyamatosan látni.

### 1.2.33. Szabványos állás (alapállás)

Az állomási és nyíltvonali berendezések, valamint a hozzájuk tartozó jelzők, váltók és egyéb szerkezeti elemek vonatközlekedés- és tolatásmentes időszakokra meghatározott helyzete.

### 1.2.34. Szelvényezés

Általában a vasútvonal kezdőpontjától a végpontja felé haladva a vasúti pálya 100 méteres szakaszokra osztása folyamatos számozással (1. ábra).

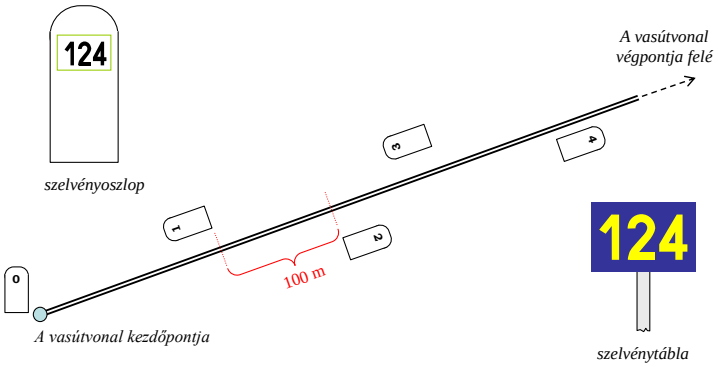


**1. ábra**

### 1.2.35. Távolbalátás korlátozottsága

A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok (köd, sűrű havazás, hófúvás, porfelhő stb.) miatt nem lehet legalább 200 m-ről biztosan látni.

### 1.2.36. Távolságjelző

Olyan egyéb jelző, amely a szolgálati helyeken megálló személyszállító vonatok megállási helyének meghatározására szolgál. A távolságjelző az ellenkező irányú Megállás helye jelző távolságát jelzi.

### 1.2.37. Teljes sorompó

Vasúti útátjárót biztosító olyan sorompó-berendezés, amely zárt helyzetében a vasutat keresztező utat teljes szélességben sorompórúddal zárja el.

### 1.2.38. Térköz

A nyíltvonal szakaszokra osztása annak érdekében, hogy a nyíltvonal ugyanazon vágányán egyszerre több vonat követhesse egymást.

### 1.2.39. Térközjelző

Térközi közlekedésre berendezett pályán, a térköz elején felállított főjelző.

### 1.2.40. Tolatásjelző

A tolatási mozgások szabályozására alkalmazott jelző.

### 1.2.41. Tolópad

A vágánytengellyel merőleges irányban eltolható szerkezet, amely alkalmas a ráállított vasúti jármű másik párhuzamos vágányra történő átállítására.

### 1.2.42. Útsorompót ellenőrző fedezőjelző

Olyan biztosított fény főjelző, amely az útsorompó működésének ellenőrzésére szolgál.

### 1.2.43. Ütközőbak, földkúp

A vágány végét lezáró szerkezet (ütközőbak) vagy építmény (földkúp).

### 1.2.44. Vasúti járműmérleg

A vasúti vágányba épített, a vasúti járművek mérlegelésére alkalmas szerkezet.

### 1.2.45. Vágány
Általában ágyazatba fektetett, vasúti járművek részére kialakított pálya, amely sínekből, aljakból és kapcsolószerekből áll.

### 1.2.46. Vágányzáró sorompó
Olyan védelmi berendezés, amely egy vágányszakasz elzárására szolgál.

### 1.2.47. Vezetőállás jelző
A vonatbefolyásoló berendezés mozdonyok, vezérlőkocsik vezetőállásán elhelyezett tartozéka, amely jelzéseket, utasításokat ad a mozdonyvezető részére a pályamenti jelzők jelzése alapján.

### 1.2.48. Vonat által vezérelt útsorompó
Olyan fénysorompó, amelynek zárását és nyitását a vasúti jármű a pályába beépített vonatérzékelő elemeken áthaladva vezérli.

### 1.2.49. Vonatbefolyásolás
A közlekedő vonatoknak a főjelzők jelzéseitől függő fékezése vagy megállítása, amely a mozdonyvezető tevékenységétől részben vagy egészben független.

### 1.2.50. Vonat eleje
A haladási irányt tekintve a vonat első járművének első homlokfala.

### 1.2.51. Vonat vége
A haladási irányt tekintve a vonat utolsó járművének hátsó homlokfala.

# 1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások

**Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések**

**1.3.1.** A jelzések és figyelmeztetések adhatók:

— helyhez kötött és hordozható jelzőkkel, figyelmeztető jelekkel,
— a járműveken alkalmazott berendezésekkel,
— hordozható jelzőeszközökkel,
— karral vagy valamilyen tárggyal.

**A hallható és a látható jelzések alkalmazása**

**1.3.2.** A jelzéseket nappal és sötétben azonos módon kell adni, ha azokat:

— fény- vagy alakjelzőkkel vagy
— hallható jelzésekkel

adják.

A kézijelzések közül a nappal alkalmazandókat általában virradattól alkonyatig, a sötétben alkalmazandókat pedig alkonyattól virradatig kell adni.

Nappal is a sötétben alkalmazandó kézijelzéseket kell adni:

— az alagutakban vagy
— ha a távolbalátás korlátozott.

**A jelzésadás ideje, helye, módja**

**1.3.3.** A jelzéseket:

— a végrehajtásukhoz szükséges időben,
— az Utasításban meghatározott helyen, módon és egyértelműen

kell adni.

Kézi jelzőeszközzel történő jelzést a test elejével és arccal a mozdonyvezető felé fordulva kell adni.

Ettől eltérni csak:

— tolatás közben,
— mozgó járműveken történő jelzésadáskor,
— vonatindító jelzőeszközzel történő felhatalmazáskor,
— közút felé adott Megállj! jelzés esetén

szabad az Utasításban és az F.2. sz. Forgalmi Utasításban foglaltak figyelembe vételével.

**Figyelési kötelezettség**

**1.3.4.** A vonatközlekedés vagy tolatás közben adott jelzést folyamatosan figyelni kell, mert a jelzés időközben rendkívüli ok vagy veszélyelhárítás miatt megváltozhat. A részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

**Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén**

**1.3.5.** Egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell minősíteni, és közülük a forgalom szempontjából a biztonságosabbat kell figyelembe venni. Ha az eltérő értelmű egyidőben adott jelzéseket utasítás szerint adják, a jelzéseket az Utasításban meghatározott értelemmel kell tudomásul venni.

Ha valamely jelzés értelmezése során a legkisebb kétely merül fel:

— kétes előjelzés esetén fel kell készülni a főjelzőnél történő megállásra,

— más kétes jelzés esetén a vonatot és a tolatási mozgást a helyzet tisztázásáig meg kell állítani, álló helyzetből nem szabad elindulni.

**A jelzőeszközök kéznél tartása**

**1.3.6.** A dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás közben állandóan, vonatközlekedés közben szükség esetén kötelesek maguknál tartani. Közlekedési és tolatási szünetekben a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket könnyen hozzáférhető helyen kell tartani.

**A jelzők csoportosítása**

**1.3.7.** A jelzők forgalmi, szerkezeti, biztosítottsági és működési szempontból csoportosíthatók.

**1.3.7.1.** A jelzők forgalmi szempontból lehetnek:

— főjelzők,

— előjelzők,

— ismétlőjelzők,

— tolatási mozgást szabályozó jelzők,

— egyéb jelzők.

**1.3.7.2.** A jelzők jelzést adó szerkezetük szerint lehetnek:

— fényjelzők,

— alakjelzők.

**1.3.7.3.** A jelzők biztosítottságuk szerint lehetnek:

— biztosított jelzők,

— nem biztosított jelzők.

**1.3.7.4.** A jelzők működésük szerint lehetnek:

— önműködő jelzők,

— félig önműködő jelzők,

— nem önműködő jelzők.

Az önműködő jelzőkön a jelzések üzemszerűen, emberi beavatkozás nélkül, a közlekedő vonat hatására változnak meg.

A félig önműködő jelzőket a jelzők kezelésével megbízott dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, a Megállj! jelzés a közlekedő vonat hatására jelenik meg.

A nem önműködő jelzőket a jelző kezelésével megbízott dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező és továbbhaladást megtiltó állásba.

**Jelzők, figyelmeztető jelek helye**

**1.3.8.** A jelzőket, figyelmeztető jeleket (a váltójelzők, vágányzáró jelzők, Biztonsági határjelzők kivételével) általában:

*a)* a szolgálati helyeken és egyvágányú pályán a menetirány szerinti jobb oldalon,

*b)* kétvágányú (párhuzamos egyvágányú) pályán a vonat által használt vágány külső oldalán,

*c)* kettőnél több vágányú pályákon az érdekelt vágány fölött vagy megfelelő tartószerkezeten a pálya jobb vagy bal oldalán

kell elhelyezni.

**A jelzőárbócok színezése**

**1.3.9.** A jelzőárbócok színezésére az alábbi előírások vonatkoznak.

**1.3.9.1.** Az önműködő biztosított térközjelző árbóca fehér színű. A fehér árbóc azt jelzi, hogy a vonat olyan főjelzőhöz érkezett, amely mellett Megállj! jelzés esetén vagy ha a jelző sötét, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás előírásai szerint el szabad haladni (2. ábra).



**2. ábra**

**1.3.9.2.** Minden más főjelző árbóca vörös-fehér sávozású (3. ábra). A vörös-fehér sávozású jelzőárbóc azt jelzi, hogy a főjelző mellett a vonattal csak akkor szabad elhaladni, ha:

— a főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, vagy

— a továbbhaladásra:

- Hívójelzéssel,
- élőszóval,
- Írásbeli rendelkezéssel

engedélyt adnak.



**3. ábra**

**1.3.9.2.1.** A nem biztosított bejárati jelzők árbócán a vörös sávokat középen fehér vízszintes sáv szakítja meg (4. ábra).

A nem biztosított térközjelzők árbócán a vörös sávokat fehér sáv nem szakítja meg.



**4. ábra**

**1.3.9.2.2.** A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árbóca vörös-fehér sávozású, amelynek fehér vízszintes sávját középen balról jobbra felfelé haladó keskeny kék sáv szakítja meg (5. ábra). Az ilyen jelzőárbóc azt jelzi, hogy a jelző vörös fénye a vonatokra és a tolatási mozgásokra egyaránt érvényes.



**5. ábra**

**1.3.9.3.** Az előjelzők és az ismétlőjelzők árbóca sárga-fehér sávozású (6. ábra).



**6. ábra**

A nem biztosított bejárati jelzők előjelzőjének és ismétlőjelzőjének árbócán a sárga sávokat középen fehér vízszintes sáv szakítja meg (7. ábra).

A nem biztosított térközjelzők előjelzőjének és ismétlőjelzőjének árbócán a sárga sávokat fehér sáv nem szakítja meg.

A sárga-fehér sávozású jelzőárbóc azt jelzi, hogy a vonat előjelzőhöz vagy ismétlőjelzőhöz érkezett. Ha az előjelző Megállj! jelzésre ad előjelzést, vagy jelzést egyáltalán nem ad, fel kell készülni a főjelző előtt történő megállásra.



**7. ábra**

**1.3.9.4.** A Mellékvonali ellenőrző jelzők árbóca balról jobbra felfelé haladó, fehér-vörös rézsútos sávozású (8. ábra). A fehér-vörös rézsútos sávozású jelzőárbóc azt jelzi, hogy a vonat Mellékvonali ellenőrző jelzőhöz érkezett. Az ellenőrző jelző mellett a vonattal csak akkor szabad elhaladni, ha arra élőszóval engedélyt adnak és:

— a jelzőn Szabad jelzés vagy
— Hívójelzés vagy
— Szabad, hibajelzés

van.



**8. ábra**

**1.3.9.5.** A biztosított tolatásjelzők árbóca kék-fehér sávozású (9. ábra).



**9. ábra**

A nem biztosított tolatásjelzők és a gurításjelzők árbócán a kék sávokat középen vízszintes fehér sáv szakítja meg (10. ábra).

A kék-fehér sávos árbócú jelző a közlekedő vonatokra nem érvényes.



**10. ábra**

**1.3.9.6.** Más jelzők árbóc színezésének nincsen mozgást szabályozó szerepe. Az ilyen jelzők árbócának színezésére az Utasításban lévő ábrák utalnak.

**Világítás**

**1.3.10.** A jelzőlámpákat állandóan bekapcsolva kell tartani az alábbi fényjelzőkön:

- országos törzshálózati vasútvonalként üzemeltetett vonalak bejárati és kijárati jelzőin, azok elő- és ismétlőjelzőin,
- Mellékvonali ellenőrző jelzőn.

# 2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

## 2.1. A főjelzők felsorolása, feladata

**A főjelzők felsorolása**

**2.1.1.** A főjelzők csoportjába tartozik:

— bejárati jelző,
— kijárati jelző,
— fedezőjelző,
— térközjelző.

**A főjelzők feladata**

**2.1.2.** A főjelzők feladata, hogy megtiltsák vagy megengedjék a vonatok továbbhaladását.

A főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseikkel általában jelzik a továbbhaladás sebességét is.

**2.1.2.1.** A főjelzők jelzései a tolatási mozgásokra nem érvényesek. Kivételt képeznek a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők jelzései.

## 2.2. A főjelzők fajtái, alkalmazása, szabványos állása

**Bejárati jelző fajtái, alkalmazása**

**2.2.1.** A bejárati jelző lehet biztosított vagy nem biztosított.

Egyes szolgálati helyeken a helyi viszonyoktól függően egymás után több (további) bejárati jelző is alkalmazható.

**Kijárati jelző fajtái, alkalmazása**

**2.2.2.** A kijárati jelző lehet:

— egyéni,
— csoport,
— közös.

Valamennyi kijárati jelző biztosított.

Egyéni kijárati jelzőt kell alkalmazni:

— biztosított állomások kijárati oldalán a vonatindító fővágány mellett,
— vonatindításra kijelölt sajátcélú vasúti pályahálózat kijárati oldalán minden olyan vágány mellett, amelyről vonatindítás történik.

Az egyéni kijárati jelző a szolgálati hely egy vonatindító vágányáról engedélyezi vagy tiltja meg a vonatok kihaladását.

Csoport kijárati jelzőt kell alkalmazni a biztosított szolgálati hely egy-egy vágánycsoportján a kijárati vágányutakkal érintett olyan vágányrész mellett, ahol a vágánycsoportról induló valamennyi vonat elhalad. A csoport kijárati jelző a szolgálati hely egy-egy vágánycsoportjáról engedélyezi vagy tiltja meg a vonatok kihaladását.

Közös kijárati jelzőt kell alkalmazni a biztosított szolgálati hely kijárati vágányutakkal érintett, egy nyíltvonali vágányra vezető utolsó váltója után. A közös kijárati jelző a szolgálati helyről engedélyezi vagy megtiltja a vonatok kihaladását egy nyíltvonali vágányra.

Egyes szolgálati helyeken a helyi viszonyoktól függően a kijárati vágányút mellett egymás után több (további) kijárati jelző is lehet.

**Fedezőjelző alkalmazása**

**2.2.3.** Fedezőjelzőt a fedezendő pontok előtt kell alkalmazni.

Valamennyi fedezőjelző biztosított.

**Térközjelző alkalmazása, fajtái**

**2.2.4.** Térközi közlekedésre kiépített pályán a térközök elején általában térközjelzőt kell alkalmazni, de a bejárati, kijárati és fedezőjelzők betölthetik a térközjelző szerepét is.

A térközjelző lehet biztosított vagy nem biztosított.

**Útsorompó működését ellenőrző főjelzők**

**2.2.5.** Az útsorompók működését ellenőrző főjelzők:

— Útsorompót ellenőrző fedezőjelző,
— főjelző (nem önálló jelzéssel).

**A főjelzők szabványos állása**

**2.2.6.** A főjelzők szabványos állása lehet továbbhaladást megtiltó vagy továbbhaladást engedélyező jelzés. A főjelzők szabványos állására vonatkozó részletes előírásokat a berendezések Kezelési Szabályzatai tartalmazzák.

## 2.3. A főjelzők kezelése

**A főjelzők kezelésére vonatkozó előírások**

**2.3.1.** A szabványos állásukban továbbhaladást megtiltó jelzést adó főjelzőket csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat biztonságos továbbhaladására minden intézkedés megtörtént.

**2.3.1.1.** A továbbhaladást engedélyező alak bejárati jelzőt, továbbá az olyan nem biztosított fény bejárati jelzőt, amelynek továbbhaladást engedélyező jelzése nem a vonat hatására változik meg, a vonatfogadási kötelezettség befejezése után azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani, ha a vonat utolsó járműve (kapcsolatlan tolómozdonya):

- elhagyta a bejárati vágány Biztonsági határjelzőjét,
- bármely ok miatt a bejárati vágány Biztonsági határjelzőjén kívül állt meg.

A továbbhaladást engedélyező alak kijárati jelzőt azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani, ha a vonat utolsó járműve (kapcsolatlan tolómozdonya) elhagyta az utolsó kijárati váltót.

**2.3.1.2.** A továbbhaladást engedélyező nem önműködő térközjelzőt azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani, ha a vonat utolsó járműve (kapcsolatlan tolómozdonya) a jelzőt legalább 50 m-rel meghaladta.

A továbbhaladást engedélyező, nem önműködő fedezőjelzőt a vonatnak a fedezett helyen való teljes elhaladása után azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani. Kivétel a szabványos állásában Szabad jelzést adó fedezőjelző.

**2.3.1.3.** A továbbhaladást engedélyező főjelzőket veszély esetén azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani.

## 2.4. A fényjelzők és jelzéseik

**A biztosított fényjelzők jelzési rendszere**

**2.4.1.** A biztosított fény főjelzők és előjelzőik sebességjelzést adnak, a velük adott azonos jelzések értelme mindig ugyanaz, bármilyen elnevezésű vagy rendeltetésű fényjelző adja azokat.

**2.4.1.1.** A sebességek a sebességjelzési rendszerben 0-160 km/h között jelezhetők.

**2.4.1.2.** A továbbhaladást engedélyező jelzések:

- jelzik a vonat elejével a jelző melletti elhaladásra engedélyezett sebességet,
- előjelzést adnak a következő jelzőn várható jelzésre.

A jelzések nem utalnak:

- a közlekedés irányára,
- a helytelen vágányra történő kihaladásra.

**A jelzések értelmezésének alapszabályai**

**2.4.2.** A biztosított fényjelzők az alkalmazható sebességre utasítást adhatnak:

— a főlapon lévő fények:
- színével,
- folyamatosságával vagy villogásával,

— a főlap alatt elhelyezett kiegészítő jelzésekkel.

**2.4.2.1.** Ha a biztosított fényjelző főlapján csak egy fény világít és az nem vörös színű, akkor ez azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad elhaladni.

A következő jelzőn várható jelzésre ennek az egy fénynek:

— a színe,

— folyamatossága vagy villogása

ad előjelzést.

**2.4.2.2.** Ha a biztosított fényjelző főlapján két fény világít, akkor ezek közül egyik sem lehet vörös színű. Ilyenkor az alsó fény mindig sárga színű és sohasem villog. Ez azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad elhaladni, kivéve, ha ETCS vonatbefolyásoló berendezés ennél magasabb felügyelt sebességet engedélyez.

A következő jelzőn várható jelzésre a felső fény:

— színe,

— folyamatossága vagy villogása

ad előjelzést.

**2.4.2.3.** Ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon egy vízszintes helyzetű zöld lámpasor is van, akkor az azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelző mellett legfeljebb 80 km/h sebességgel szabad elhaladni, kivéve, ha ETCS vonatbefolyásoló berendezés ennél magasabb felügyelt sebességet engedélyez.

A következő jelzőn várható jelzésre a felső fény:

— színe,

— folyamatossága vagy villogása

ad előjelzést.

**2.4.2.4.** A vonat elejével a következő jelző melletti:

— legfeljebb 80 km/h sebességgel történő elhaladásra a főlapon villogó zöld fény,


— legfeljebb 40 km/h sebességgel történő elhaladásra a főlapon villogó sárga fény,

— 40 km/h-nál kisebb sebességgel történő elhaladásra vagy a következő jelzőn várható Megállj! jelzésre egyaránt a főlapon folyamatosan világító egy vagy kettő sárga fény

ad előjelzést.


**A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbócon**

**2.4.3.** Fényjelzőkön a jelzések a 11., 12. sz. ábrán látható alakú főlapokon, a kiegészítő jelzések pedig a főlap alatt külön jelzőlapon jelennek meg.

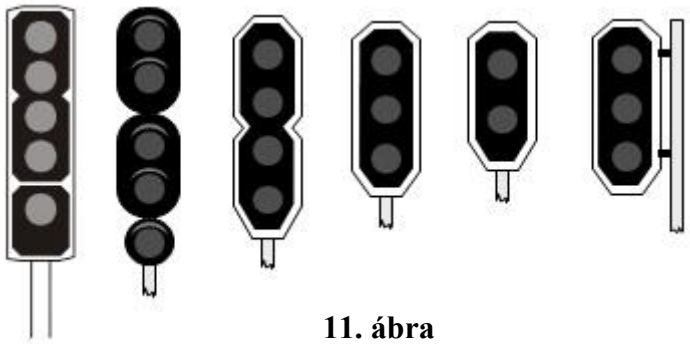


**11. ábra**

**2.4.3.1.** A főlap alatt több, külön jelzőlap is lehet attól függően, hogy a jelzővel milyen kiegészítő jelzést kell adni (12. ábra).

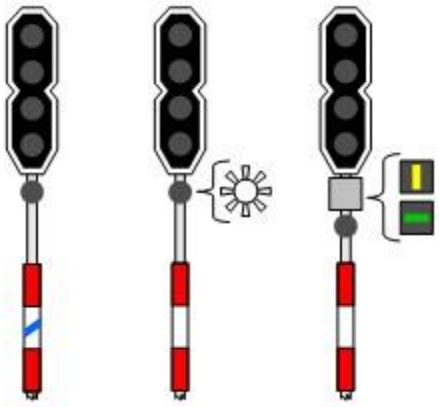

**12. ábra**

**2.4.3.2.** Rálátási ok miatt a főlap és a főlap alatti külön jelzőlapok együtt elhelyezhetők az árbóctól balra vagy jobbra is (13. ábra).

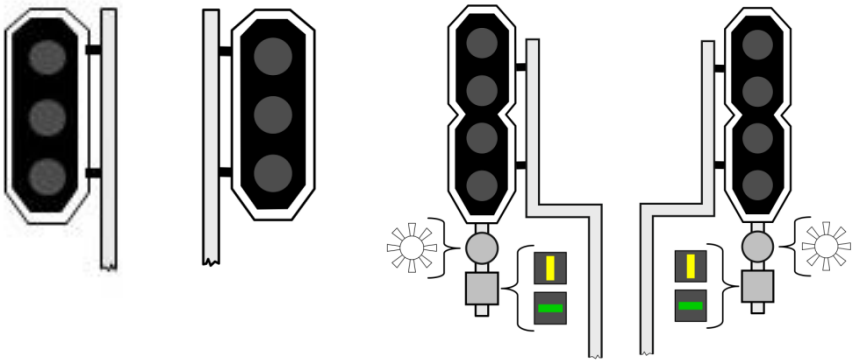

**13. ábra**

A főlap és a főlap alatti külön jelzőlapok együtt elhelyezhetők a vágány mellett és a vágány fölött lévő valamely tartószerkezeten (perontető, konzol, jelzőhíd) is. Ebben az esetben megfelelően színezett jelképes árbóccsonkot kell alkalmazni.

## 2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései

**2.5.1. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Egy zöld fény a főlapon (14. ábra).



**14. ábra**

**2.5.2. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Egy villogó zöld fény a főlapon (15. ábra).



**15. ábra**

**2.5.3. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Egy villogó sárga fény a főlapon (16. ábra).



**16. ábra**

**2.5.4. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható.**

Egy sárga fény a főlapon (17. ábra).

A jelzés sebességcsökkentés nélküli behaladásra ad engedélyt olyan állomás bejárati jelzőjén is, ahol az állomás túlsó végén nincsen kijárati jelző.



**17. ábra**

**2.5.5. Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**


Egy sárga fény és fölötte egy zöld fény a főlapon (18. ábra).



**18. ábra**

**2.5.6. Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Egy sárga fény és fölötte egy villogó zöld fény a főlapon (19. ábra).



**19. ábra**

**2.5.7. Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Egy sárga fény és fölötte egy villogó sárga fény a főlapon (20. ábra).



**20. ábra**

**2.5.8. Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható.**

Kettő sárga fény a főlapon (21. ábra).

A jelzés csökkentett sebességgel történő behaladásra ad engedélyt olyan állomás bejárati jelzőjén is, ahol az állomás túlsó végén nincsen kijárati jelző.



**21. ábra**

**2.5.9. Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**


Vízszintes zöld lámpasor a főlap alatt külön jelzőlapon és a főlapon alul egy sárga fény, fölötte egy zöld fény (22. ábra).



**22. ábra**

**2.5.10. Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Vízszintes zöld lámpasor a főlap alatt külön jelzőlapon és a főlapon alul egy sárga fény, fölötte egy villogó zöld fény (23. ábra).



**23. ábra**

**2.5.11. Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Vízszintes zöld lámpasor a főlap alatt külön jelzőlapon és a főlapon alul egy sárga fény, fölötte egy villogó sárga fény (24. ábra).



**24. ábra**

**2.5.12. Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható.**


Vízszintes zöld lámpasor a főlap alatt külön jelzőlapon és a főlapon kettő sárga fény (25. ábra).

A jelzés csökkentett sebességgel történő behaladásra ad engedélyt olyan állomás bejárati jelzőjén is, ahol az állomás túlsó végén nincsen kijárati jelző.



**25. ábra**

### 2.5.13. Megállj!



Vörös fény a főlapon (26. ábra).


A jelző előtt meg kell állni. Ettől eltérni csak az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt esetekben és módon lehet.

**26. ábra**

**A főjelzők kiegészítő jelzései**

**2.5.14.** A főjelzők továbbhaladást megtiltó vagy továbbhaladást engedélyező jelzéseit szükség esetén kiegészítő jelzések egészítik ki.

### 2.5.14.1. Hívójelzés.



Vörös fény a főlapon és alatta külön jelzőlapon villogó fehér fény (27. ábra).

Alkalmazható fény bejárati, kijárati, fedezőjelzőn.

A Hívójelzés nem minősül továbbhaladást engedélyező jelzésnek.

Hívójelzés mellett az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt módon lehet közlekedni olyan sebességgel (legfeljebb 15 km/h), hogy a vonat a jelentkező akadály előtt biztonságosan megállítható legyen.

**27. ábra**

### 2.5.14.2. Hívójelzés feloldása jelzés.



Külön jelzőlapon fordított helyzetű, zöld fénnyel világító **V**-betű (28. ábra).

A Hívójelzés feloldása jelzés a Hívójelzést kiegészítő jelzés.

Elhelyezhető az adott vágányra vonatkozó bejárati, fedezőjelző hátoldalán vagy megfelelő tartószerkezeten (1.3.8.).

**28. ábra**

Hívójelzést adó jelző után, ha a Hívójelzés feloldása jelzés megjelent, a mozdonyvezető az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint közlekedhet.

### 2.5.14.3. Biztosított fény főjelzőkön alkalmazott 80 km/h sebesség jelzés.

A főlapon a felső fény alatt folyamatosan világító sárga fény és alatta külön jelzőlapon egy vízszintes zöld lámpasor (29. ábra).



**29. ábra**

### 2.5.14.4. Biztosított fény bejárati vagy kijárati jelzőn alkalmazott, csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebesség jelzés.

**Szabad legfeljebb 15 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj! jelzés várható.**

Kettő sárga fény a főlapon és alatta külön jelzőlapon függőleges helyzetű sárga lámpasor (30. ábra).




**30. ábra**

A jelzés olyan szolgálati hely bejárati vagy kijárati jelzőjén lehet, ahol a fővágány mellett további bejárati vagy kijárati jelző is van, és a következő főjelzőig nincsen meg a tényleges fékúttávolság fele sem.

A jelzés alkalmazható olyan szolgálati hely bejárati jelzőjén (jelzőin) is, ahol a biztosítóberendezés lehetővé teszi a vonatoknak lezárt vágányúton át, jelzőkezelés mellett foglalt vágányra történő bejáratását.

### 2.5.14.5. A kihaladás sebességére utaló jelzés.



**31. ábra**

**Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

A közös fény kijárati jelző főlapján egy zöld fény és alatta külön jelzőlapon egy sárga fény azt jelzi, hogy a nem átmenő fővágányon álló vonat legfeljebb 40 km/h sebességgel haladhat ki (31. ábra).

# 2.6. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása és jelzései

**Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása**

**2.6.1.** Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőt fénysorompóval felszerelt útátjáró előtt 30 m távolságra kell felállítani.

Ha az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző főlapja két lámpahelyes kialakítású, akkor az általa fedezett útsorompó(k) működésének ellenőrzésére vonatkozó önálló jelzéseket ad és egyben előjelzést is ad a következő jelzőre.

Ha az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző főlapja három vagy négy lámpahelyes kialakítású, akkor az egyben sebességjelzést (előjelzést) is ad a következő biztosított főjelzőre.

**2.6.1.1.** Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre biztosított külön előjelzővel vagy biztosított főjelzővel előjelzést kell adni. A jelzőn alkalmazható Hívójelzés, az ellenkező irányú jelző hátoldalán pedig a Hívójelzés feloldása jelzés.


**Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései**

**2.6.2.** A két lámpahelyes főlappal rendelkező Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései:

### 2.6.2.1. Megállj!


Vörös fény a főlapon (32. ábra).

Azt jelzi, hogy a fénysorompó a közúton közlekedők részére villogó fehér fénnyel áthaladást engedélyező jelzést ad.



**32. ábra**

**2.6.2.2. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**




33. ábra

Egy zöld fény a főlapon (33. ábra).

A jelzés az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőn akkor jelenik meg, ha a fénysorompó — a vonat hatására — a közúton közlekedők részére két felváltva villogó piros fénnyel áthaladást tiltó jelzést ad.

Ha a berendezésnek (útsorompó, jelző) biztonságot nem veszélyeztető hibája van, de használható, akkor az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre előjelzést adó jelző Megállj! jelzésre ad előjelzést. Ebben az esetben a mozdonyvezető az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint köteles eljárni.

**2.6.2.3. Hívójelzés.**



34. ábra

Vörös fény a főlapon és a főlap alatt külön jelzőlapon villogó fehér fény (34. ábra).

A Hívójelzés azt jelzi, hogy a fénysorompó használhatatlan (sötét).

**2.6.2.4. Hívójelzés feloldása.**



35. ábra

Külön jelzőlapon fordított helyzetű, zöld fénnyel világító V-betű (35. ábra).

Hívójelzést adó jelző után, ha a Hívójelzés feloldása jelzés megjelent, a mozdonyvezető az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint közlekedhet.

**2.6.2.5.** Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző mellett történő közlekedésre vonatkozó részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

# 2.7. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései

## 2.7.1. Megállj!

Vörös fény a főlapon (36. ábra).




**36. ábra**

## 2.7.2. Szabad.

Sárga fény a főlapon (37. ábra).

A Szabad jelzés nem ad sebességjelzést.



**37. ábra**

# 2.8. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző jelzései

## 2.8.1. Megállj!

Vörös fény a főlapon (38. ábra).



**38. ábra**

## 2.8.2. Szabad.

Zöld fény a főlapon (39. ábra).

A jelző Szabad jelzése azt jelzi, hogy a vonat a következő előjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.




**39. ábra**


# 2.9. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései

## 2.9.1. Megállj!

Egy jelzőkar vízszintesen az árbóctól jobbra (40., 41. ábra).

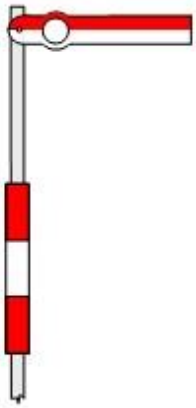


**40. ábra**

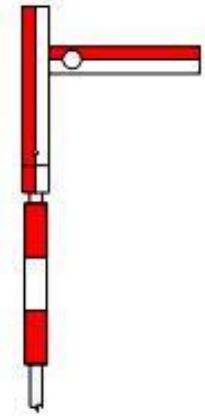


**41. ábra**

## 2.9.2. Szabad sebességcsökkentés nélkül.

Egy jelzőkar az árbóctól jobbra rézsútosan felfelé (42., 43. ábra).



**42. ábra**




**43. ábra**

### 2.9.3. Szabad csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel.

Kettő jelzőkar az árbóctól jobbra rézsútosan felfelé (44. ábra).

A biztosított alak bejárati jelző akkor engedélyez kettő karral továbbhaladást, ha a jelző után kitérő irányba álló váltó vagy váltók vannak.

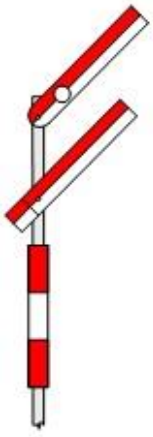


**44. ábra**

## 2.10. Az alak kijárati jelzők jelzései

### 2.10.1. Megállj!

Egy jelzőkar vízszintesen az árbóctól jobbra (45. ábra).

Megtiltja a kihaladást a szolgálati helyről.



**45. ábra**


### 2.10.2. Szabad.

Egy jelzőkar az árbóctól jobbra rézsútosan felfelé (46. ábra).

Az alak kijárati jelzők nem jelzik a kihaladás sebességét, csak a kihaladást engedélyezik vagy tiltják meg.

Ha a kijárati jelzőnek előjelzője is van, akkor az áthaladó vonatok az előjelzővel kapnak jelzést a kihaladás sebességére.

Helyből induló vagy megállás után induló vonatnál a kijárati váltókon csak akkor alkalmazható 40 km/h-nál nagyobb sebesség, ha megállapítható, hogy a kijárati váltók egyenes irányban állnak.




**46. ábra**

# 2.11. A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései

## 2.11.1. Megállj!

Egy jelzőkar vízszintesen az árbóctól jobbra (47. ábra).




**47. ábra**

## 2.11.2. Szabad.

Egy jelzőkar az árbóctól jobbra rézsútosan felfelé (48. ábra).

A nem biztosított alak bejárati jelző nem ad sebességjelzést.




**48. ábra**

# 2.12. A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései

## 2.12.1. Megállj!

Egy jelzőkar vízszintesen az árbóctól jobbra (49. ábra).




**49. ábra**

## 2.12.2. Szabad.

Egy jelzőkar az árbóctól jobbra rézsútosan felfelé (50. ábra).

A Szabad jelzés azt jelzi, hogy a vonat a következő előjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.



**50. ábra**

# 2.13. Az előjelzők fajtái, alkalmazása, csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése

**Az előjelző alkalmazása**

**2.13.1.** A főjelzők jelzésére általában előjelzést kell adni.

Az előjelzés adható:

— a főjelző előtt alkalmazott külön előjelzővel,

— fényjelzőkkel felszerelt pályákon pedig a főjelző előtt lévő biztosított főjelzővel is.

Az előjelző jelzése azt jelzi, hogy milyen jelzés várható a következő főjelzőn.

**Az előjelzők fajtái**

**2.13.2.** Az előjelzők a velük kifejezhető jelzési fogalmak száma szerint lehetnek:

— kétfogalmú,

— háromfogalmú

előjelzők.

A kétfogalmú előjelző:

— a főjelző előtti megállásra, vagy

— a vonat elejével a főjelző melletti sebességcsökkentés nélküli elhaladásra

ad előjelzést.

A háromfogalmú előjelző:

— a főjelző előtti megállásra, vagy

— a vonat elejével a főjelző melletti sebességcsökkentés nélküli elhaladásra, vagy

— a vonat elejével a főjelző melletti csökkentett sebességgel történő elhaladásra

ad előjelzést.


A biztosított alak bejárati jelző előtt alkalmazott kétfogalmú alak előjelző Megállj! jelzésre ad előjelzést akkor is, ha a főjelzőn csökkentett sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés van.

Kétfogalmú alak előjelzővel egyesített alak bejárati jelzőn az előjelző Megállj! jelzésre ad előjelzést akkor is, ha a továbbhaladást engedélyező alak kijárati jelző után kitérő irányba álló váltó, váltók vannak.


**Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye**

**2.13.3.** A főjelző és a hozzá tartozó előjelző, valamint az egymásra előjelzést is adó biztosított fény főjelzők egymástól általában a vonalra érvényes általános fékúttávolságra vannak elhelyezve.

**2.13.3.1.** A fény előjelző (51. ábra), vagy a következő biztosított fény főjelzőre előjelzést is adó biztosított fény főjelző (52. ábra) árbócán fehér alapon fekete arab szám jelzi a mozdonyvezető részére a következő jelzőig a méterben mért távolságot, ha a főjelző és a hozzátartozó előjelző, vagy két biztosított fény főjelző közötti távolság az általános fékúttávolságnál kisebb.




**51. ábra**




**52. ábra**

**2.13.3.2.** A szolgálati hely vonatkozásában a vonalra érvényes általános vagy tényleges fékúttávolságon belül elhelyezett előjelzőkre, továbbá előjelzést is adó biztosított fény főjelzőkre történő utalás a Szolgálati menetrendben található.

**Az előjelző szabványos állása**

**2.13.4.** Az előjelző szabványos állása a hozzá tartozó főjelző szabványos állására utaló állás.

**Az alak előjelző kezelése**

**2.13.5.** Az alak előjelzőt olyan időben kell kezelni, hogy a késői jelzőkezelés miatt a vonat ne kényszerüljön sebességcsökkentésre. A főjelző előtt megállított vonat részére a főjelző kezelésekor az alak előjelzőt nem szabad kezelni.

Az alak kijárati jelző külön előjelzőjét csak az áthaladó vonatok részére kell kezelni.

## 2.14. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései

**2.14.1. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Egy zöld fény a főlapon (53. ábra).



**53. ábra**

**2.14.2. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**


Egy villogó zöld fény a főlapon (54. ábra).



**54. ábra**

**2.14.3. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.**

Egy villogó sárga fény a főlapon (55. ábra).



**55. ábra**

### 2.14.4. Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn Megállj! jelzés várható.

Egy sárga fény a főlapon (56. ábra).



**56. ábra**

## 2.15. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései

### 2.15.1. A főjelzőn Szabad jelzés várható.

Egy zöld fény a főlapon (57. ábra).

A jelzés nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy Szabad jelzés várható a főjelzőn.



**57. ábra**

### 2.15.2. A főjelzőn Megállj! jelzés várható.

Egy sárga fény a főlapon (58. ábra).

A jelzés nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy Megállj! jelzés várható a főjelzőn.




**58. ábra**

# 2.16. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései

## 2.16.1. A főjelzőn Szabad jelzés várható.

Egy zöld fény a főlapon (59. ábra).

A jelzés nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy Szabad jelzés várható a főjelzőn.



**59. ábra**

## 2.16.2. A főjelzőn Megállj! jelzés várható.

Egy sárga fény a főlapon (60. ábra).

A jelzés nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy Megállj! jelzés várható a főjelzőn.




**60. ábra**

# 2.17. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzései

## 2.17.1. A főjelzőn Megállj! jelzés várható.


Kör alakú tárcsa sárga lapjával a vonat felé fordítva, alatta egy függőleges helyzetű sárga-fehér jelzőkar (61. ábra).



**61. ábra**

## 2.17.2. A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés várható.


Az előjelző vízszintes helyzetű tárcsáján zöld sáv, alatta egy függőleges helyzetű sárga-fehér jelzőkar (62. ábra).



**62. ábra**

## 2.17.3. A főjelzőn csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Kör alakú tárcsa sárga lapjával a vonat felé fordítva, alatta egy rézsútos helyzetű sárga-fehér jelzőkar (63. ábra).




**63. ábra**

# 2.18. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései

## 2.18.1. A főjelzőn Megállj! jelzés várható.


Négyszögletes tábla sárga lapjával a vonat felé fordítva (64. ábra).



**64. ábra**

## 2.18.2. A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Az előjelző vízszintes helyzetű tábláján zöld sáv (65. ábra).




**65. ábra**

# 2.19. A nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései

## 2.19.1. A főjelzőn Megállj! jelzés várható.

Négyszögletes tábla sárga lapjával a vonat felé fordítva (66. ábra).

A jelzés nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy Megállj! jelzés várható a nem biztosított alak bejárati jelzőn.




**66. ábra**

## 2.19.2. A főjelzőn Szabad jelzés várható.

Az előjelző vízszintes helyzetű tábláján zöld sáv (67. ábra).

A jelzés nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy Szabad jelzés várható a nem biztosított alak bejárati jelzőn.




**67. ábra**

# 2.20. A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései

## 2.20.1. A főjelzőn Megállj! jelzés várható.

Négyszögletes tábla sárga lapjával a vonat felé fordítva (68. ábra).

A jelzés nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy Megállj! jelzés várható a főjelzőn.




**68. ábra**

## 2.20.2. A főjelzőn Szabad jelzés várható.

Az előjelző vízszintes helyzetű tábláján zöld sáv (69. ábra).

A jelzés nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy Szabad jelzés várható a főjelzőn.




**69. ábra**

## 2.21. Az előjelzővel egyesített alak bejárati jelzők

**2.21.1.** Az alak kijárati jelző előjelzője elhelyezhető az alak bejárati jelző árbócán is (70. ábra).

Ilyen esetben először a főjelzővel, majd az előjelzővel kapott utasításokat kell végrehajtani.

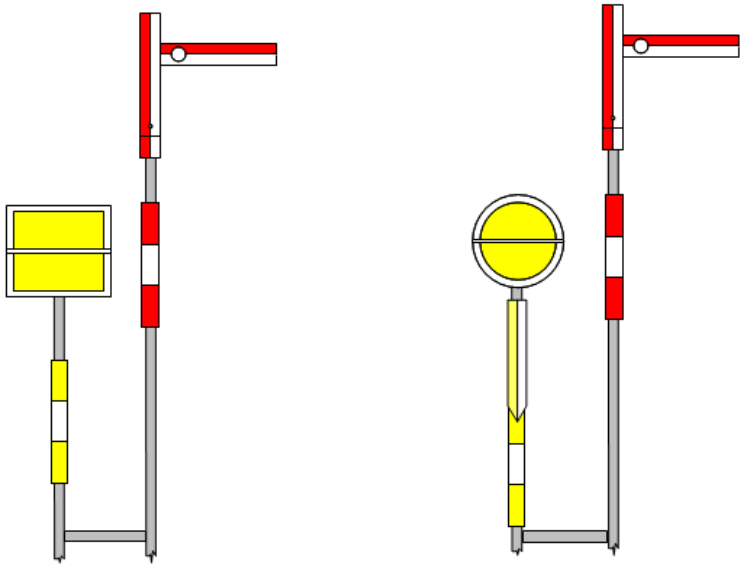

**70. ábra**

## 2.22. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései


**2.22.1.** A fény főjelző előtt ismétlőjelzőt (ismétlőjelzőket) akkor kell alkalmazni, ha a főjelző (ismétlőjelző) jelzései a szabadlátás korlátozottsága miatt nem láthatók a mozdonyról, vezérlőkocsiról az előírt rálátási távolságból.

Az ismétlőjelző nem ad sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy a következő fény főjelzőn továbbhaladást engedélyező vagy továbbhaladást megtiltó jelzés van.

Az ismétlőjelző főlapján a továbbhaladást engedélyező vagy a továbbhaladást megtiltó állásra utaló jelzés felső fénye mindig fehér fény.

### 2.22.2. A főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van.


Egy zöld fény és fölötte egy fehér fény a főlapon (71. ábra).

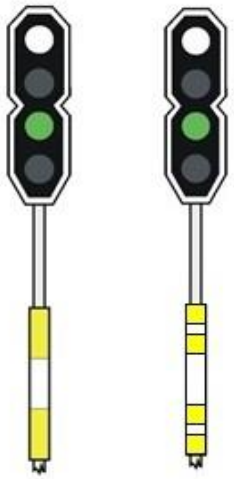

**71. ábra**

### 2.22.3. A főjelzőn Megállj! jelzés van.

Egy sárga fény és fölötte egy fehér fény a főlapon (72. ábra).

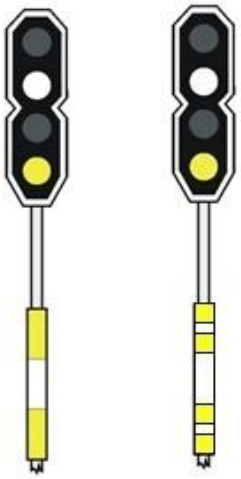

**72. ábra**

# 3. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK FAJTÁI, ALKALMAZÁSUK ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

**A tolatási mozgást szabályozó jelzők fajtái**

**3.1.** A tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek:

— tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők,
— tolatásjelzők,
— gurításjelzők.

**A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása**

**3.2**. A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazásuk szerint lehetnek:

— tolatásjelzővel egyesített fény kijárati jelzők,
— tolatásjelzővel egyesített további fény bejárati jelzők,
— állomások vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők,
— ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányokon alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők.

**3.2.1.** A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők jelzései a vonatközlekedésre és a tolatási mozgásokra is érvényesek.

Valamennyi tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye a jelzőn túli vágányrészen megtiltja a vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat is.

**3.2.2.** A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők a tolatási mozgások szabályozása szempontjából lehetnek biztosítottak vagy nem biztosítottak.

**3.2.3.** A főlapon lévő, vonatközlekedést engedélyező jelzések a tolató egységek részére Tilos a tolatás! utasítást jelentenek.

**3.2.4.** A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők Tilos a tolatás! jelzése azt jelzi, hogy az engedélyezett tolatás a jelzőig végezhető.

A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők Szabad a tolatás jelzése azt jelzi, hogy az engedélyezett tolatás a jelzőn túli vágányrészen is végezhető.

**3.2.5.** A tolatásjelzővel egyesített fény kijárati és a tolatásjelzővel egyesített további fény bejárati jelzők tolatási mozgásokra vonatkozó jelzései:

### 3.2.5.1. Tilos a tolatás!

Vörös fény a főlapon (73. ábra).



**73. ábra**

### 3.2.5.2. Szabad a tolatás.

A főlap sötét, alatta külön jelzőlapon fehér fény (74. ábra).

Mivel a főlapon egy fény sem világít, ez a vonatok részére továbbhaladást megtiltó jelzés.



**74. ábra**

## 3.2.6. Állomások vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők tolatási mozgásokra vonatkozó jelzései:

### 3.2.6.1. Tilos a tolatás!

Vörös fény a főlapon (75. ábra).



**75. ábra**

### 3.2.6.2. Szabad a tolatás.

A főlap sötét, alatta külön jelzőlapon fehér fény (76. ábra).

Mivel a főlapon egy fény sem világít, ez a vonatok részére továbbhaladást megtiltó jelzés.



**76. ábra**

### 3.2.7. Ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők tolatási mozgásokra vonatkozó jelzései:

#### 3.2.7.1. Tilos a tolatás!

Vörös fény a főlapon (77. ábra).



**77. ábra**

#### 3.2.7.2. Visszatol!

Vörös fény a főlapon és a főlap alatt külön jelzőlapon fehér fény (78. ábra).

A Visszatol! jelzés azt jelzi, hogy a vágányutat a visszatolásra előkészítették.



**78. ábra**

**A tolatásjelzők csoportosítása, jelzéseik és kezelésük**

**3.3.** A tolatásjelzők jelzést adó szerkezetük (kialakításuk) és biztosítottságuk szerint csoportosíthatók.

**3.3.1.** A tolatásjelzők jelzést adó szerkezetük (kialakításuk) szerint lehetnek:

— fényjelzők,
— alakjelzők.

A fény tolatásjelzőknek van árbócos és törpe változata is.

**3.3.2.** A tolatásjelzők biztosítottságuk szerint lehetnek:

— biztosítottak,

— nem biztosítottak.

Az alak tolatásjelzők nem biztosítottak.

A törpe tolatásjelzők csak biztosítottak lehetnek.


Biztosított tolatásjelzők lezárt vágányúton történő tolatást tesznek lehetővé.

**3.3.3.** A tolatási mozgást szabályozó jelzőket csak akkor szabad Szabad a tolatás állásba állítani, ha a tolatási mozgás lebonyolítására minden biztonsági intézkedés megtörtént.

### 3.3.4. A fény tolatásjelzők jelzései:

#### 3.3.4.1. Tilos a tolatás!


Kék fény (79. ábra).

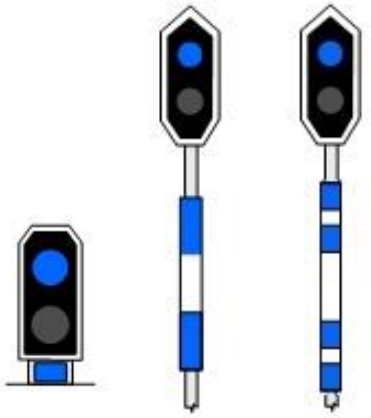

**79. ábra**

#### 3.3.4.2. Szabad a tolatás.

Fehér fény (80. ábra).

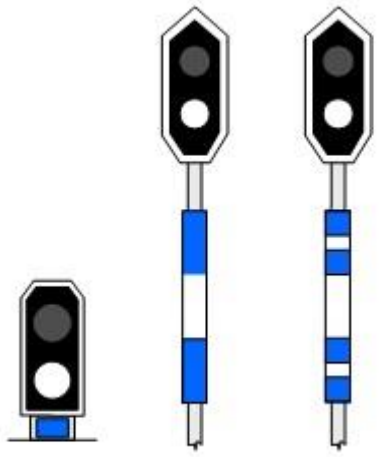


**80. ábra**

### 3.3.5. Az alak tolatásjelzők jelzései:

#### 3.3.5.1. Tilos a tolatás!


Csúcsára állított négyszögletes tábla kék lapjával a vágányra merőleges helyzetben (81. ábra).

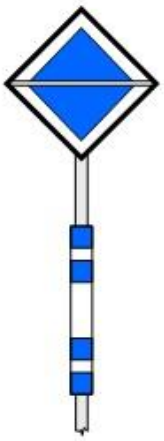

**81. ábra**

#### 3.3.5.2. Szabad a tolatás.

Vízszintes helyzetű tábla fehér sávja látható (82. ábra).



**82. ábra**

**3.3.6.** A tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelésére és az Utasításban nem szereplő jelzést adó tolatásjelzők jelzéseire vonatkozó részletes előírásokat a Kezelési Szabályzat és az Állomási Végrehajtási Utasítás tartalmazza.

| **A tolatásjelzők szabványos állása** |
|---|

**3.4.** A tolatásjelzők szabványos állása a Tilos a tolatás! jelzés.

**A biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás jelzésének értelmezése**


**3.5.** A tolatás előzetes engedélyezése alapján a Szabad a tolatás jelzés engedélyezi a jelzőn túli vágányszakaszon is, az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt feltételek mellett:

— a mozdonyok, mindkét végéről vezérelhető zárt motorvonati-, személyszállító ingavonati szerelvények tolatási mozgásának megkezdését,
— a vasúti járműmérlegen alkalmazott tolatásjelzőn a vasúti járműmérlegre történő ráhaladást és az azon végzett mozgást,
— a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló menet közlekedését.

**Biztosított fény tolatásjelzők kiegészítő jelzése**

**3.6.** A biztosított fény tolatásjelzők jelzőlapját lefelé mutató, fényvisszaverő kialakítású, sárga nyíllal ellátott tábla egészítheti ki, amely a tolatószemélyzet részére azt jelzi, hogy a tolatásjelző Tilos a tolatás! jelzése esetén nem szabad a mozgást a tolatásjelzőig végezni.

A megközelítés méterben mért távolságát a nyíl fölötti arab szám jelzi (83. ábra).

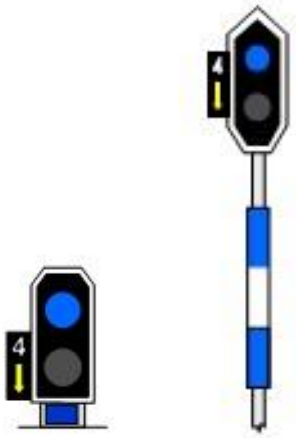



**83. ábra**

**Tolatásjelzők alkalmazása vasúti járműmérlegen**

**3.7.** A vasúti járműmérlegen történő tolatási mozgások szabályozására alkalmazott fény tolatásjelző mindkét irány felé ad jelzést, amelynek fehér fénye azt jelzi, hogy a vasúti járműmérlegre rá szabad haladni, azon mozgást végezni, kék fénye pedig azt, hogy nem.

Alkalmazását a szolgálati felsőbbség rendeli el (84. ábra).

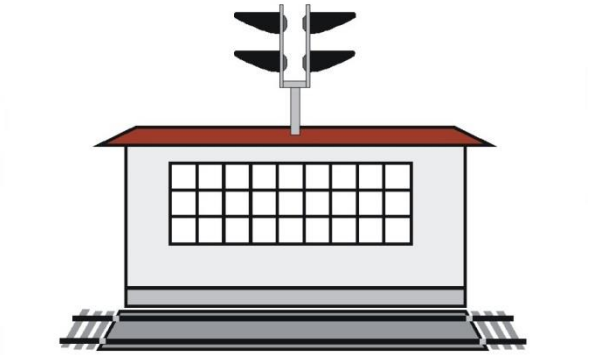

**84. ábra**

**A gurításjelzők alkalmazása, csoportosítása és jelzéseik**

**3.8.** A gurítási mozgások szabályozására nem biztosított, fény gurításjelzőket alkalmaznak.

**3.8.1.** A gurításjelzők jelzést adó szerkezetük szerint lehetnek:

— lámpafejes,

— lámpasoros

gurításjelzők.


**3.8.2.** A gurításjelzők szabványos állása a Megállj! jelzés.

**3.8.3.** Ha a gurítás hosszabb ideig szünetel, a jelzők lámpáit ki kell kapcsolni.


**3.8.4.** A gurítódombon lévő első lámpafejes gurításjelző az irányvágányok felé a tolatásjelző szerepét tölti be, ezért Tilos a tolatás!, vagy Szabad a tolatás jelzést ad (85. ábra).

**3.8.5.** A gurítódombon lévő első lámpasoros gurításjelző az irányvágányok felé jelzést nem ad. A többi lámpasoros gurításjelző mind a két irány felé ad jelzést (86. ábra).

**3.8.6.** Gurítás közben kézijelzéseket nem kell adni.

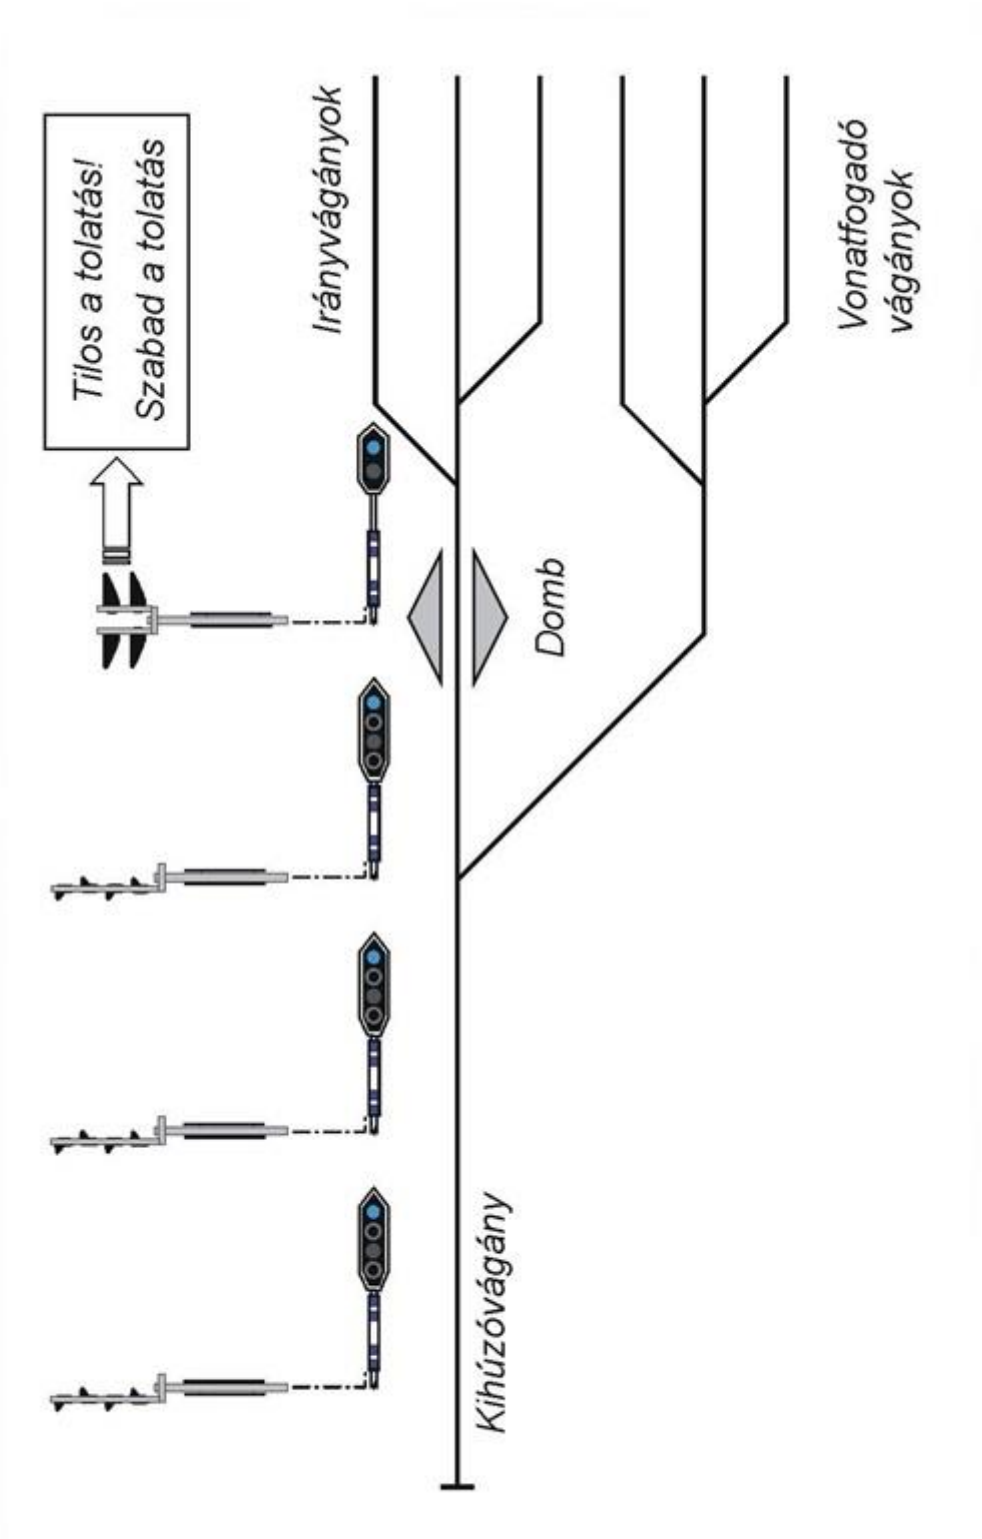
Tilos a tolatás!
Szabad a tolatás
Irányvágányok
Domb
Vonatfogadó vágányok
Kihúzóvágány

**85. ábra**

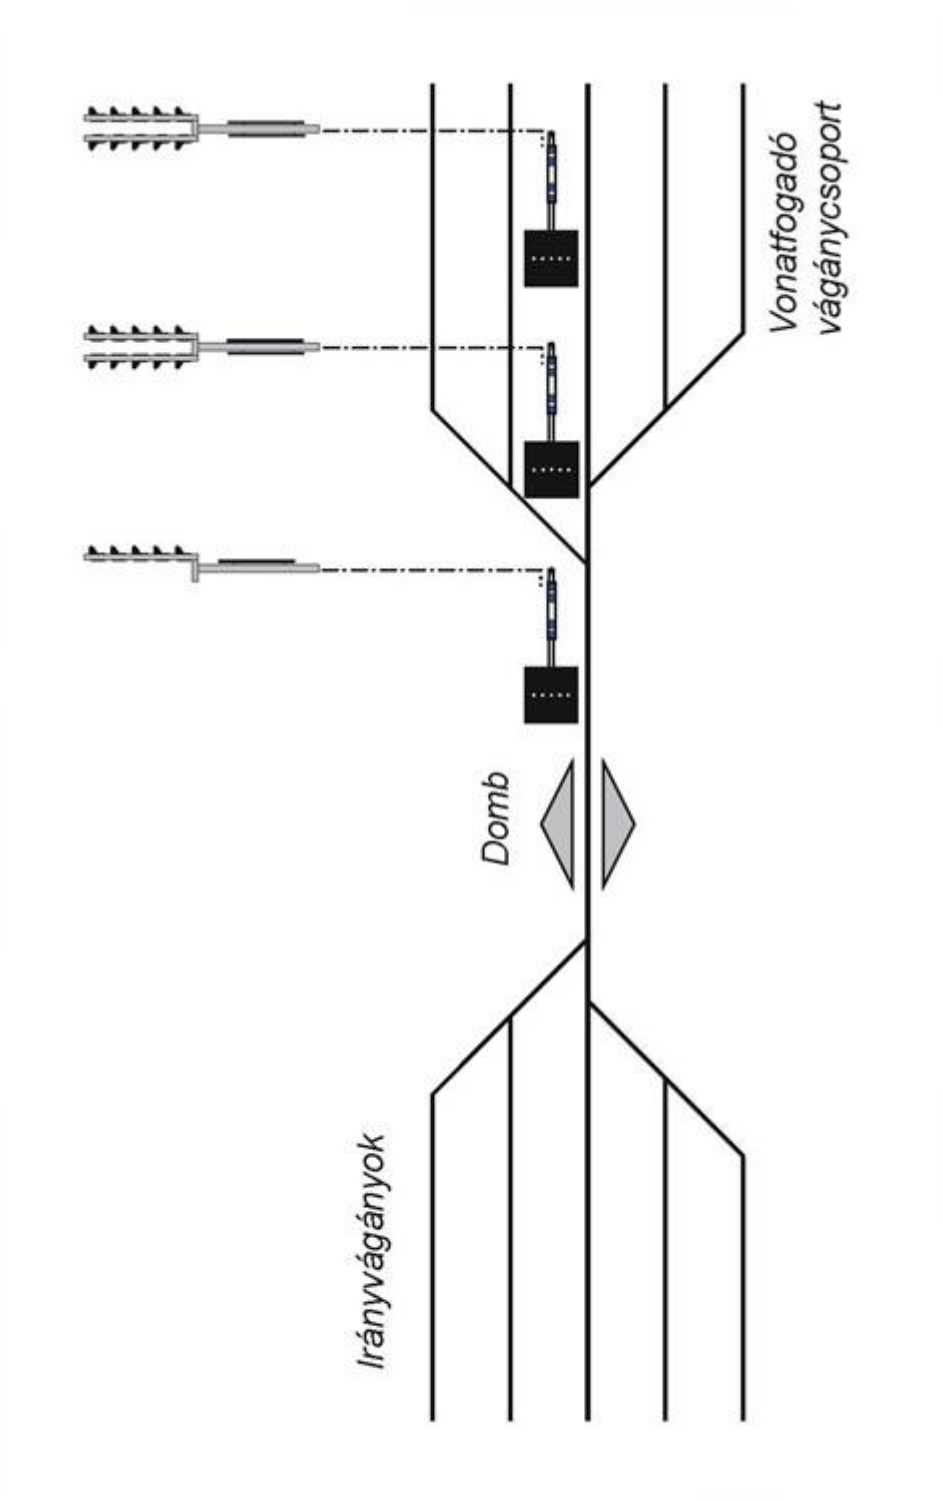



**86. ábra**

### 3.8.8. A gurításjelzők jelzései:

#### 3.8.8.1. Guríts!


A lámpafejes jelzőn fehér fény, a lámpasoros jelzőn függőleges helyzetű fehér lámpasor (87. ábra).

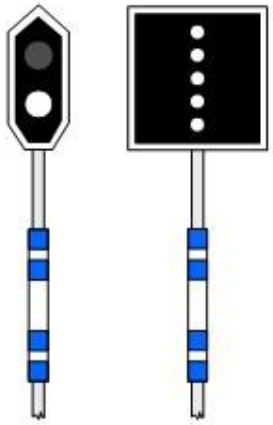

**87. ábra**

#### 3.8.8.2. Gyorsíts!


A lámpafejes jelzőn villogó fehér fény, a lámpasoros jelzőn függőleges helyzetű villogó fehér lámpasor (88. ábra).

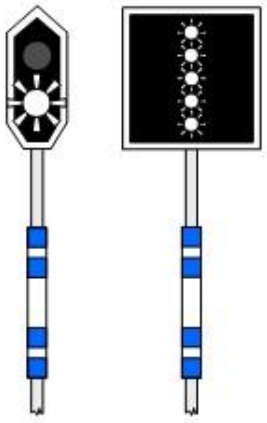

**88. ábra**

#### 3.8.8.3. Lassíts!


A lámpafejes jelzőn villogó kék fény, a lámpasoros jelzőn vízszintes helyzetű villogó fehér lámpasor (89. ábra).

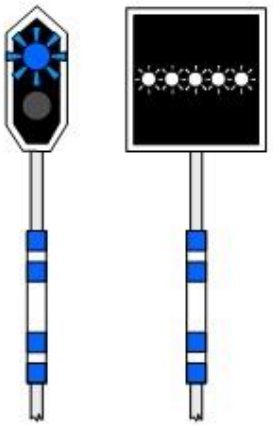

**89. ábra**

### 3.8.8.4. Megállj!


A lámpafejes jelzőn kék fény, a lámpasoros jelzőn vízszintes helyzetű fehér lámpasor (90. ábra).

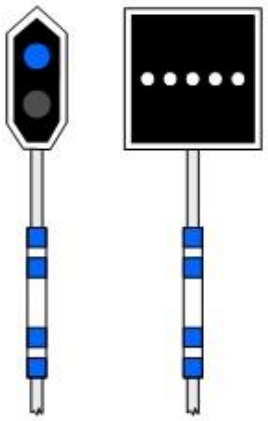

**90. ábra**

### 3.8.8.5. Vissza!

A lámpafejes jelzőn kék fény és alatta fehér fény, a lámpasoros jelzőn fehér kereszt (91. ábra).

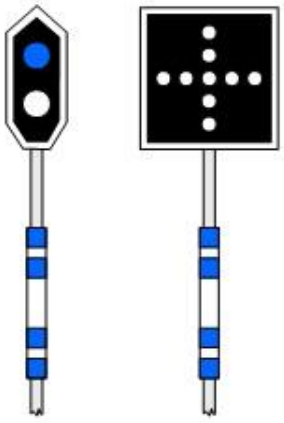

**91. ábra**

**3.8.8.6.** A gurításjelzők kezelésére és az Utasításban nem szereplő jelzést adó gurításjelzők jelzéseire vonatkozó részletes előírásokat a Kezelési Szabályzat és az Állomási Végrehajtási Utasítás tartalmazza.

# 4. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

## 4.1. Mellékvonali ellenőrző jelző

**A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása**

**4.1.1.** A Mellékvonali ellenőrző jelzőt a Mellékvonali Forgalomirányításra (továbbiakban: MEFI), a Mellékvonali Rádiós Forgalomirányításra (továbbiakban: MERÁFI) berendezett vonalak vonatkeresztezésre kijelölt állomásain az egyes berendezések működésének ellenőrzésére és a vonatszemélyzet részére történő visszajelentése céljából lehet alkalmazni.

A Mellékvonali ellenőrző jelzők által adott jelzéseket a forgalomirányító rendelkezései egészítik ki.

A Mellékvonali ellenőrző jelzőt bármely jelzése esetén csak a forgalomirányító engedélyével és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 6. sz. Függelékében előírt biztonsági intézkedések megtétele után szabad meghaladni.

**4.1.1.1.** A Mellékvonali ellenőrző jelző az egyéb jelzők kategóriájába tartozó árbócos fényjelző, amelynek két lámpahelyes főlapja és külön jelzőlapja van.

**4.1.1.2.** A bejárati irányú ellenőrző jelző előtt Fékút eleje jelzőt kell alkalmazni.

**4.1.1.3.** A Mellékvonali ellenőrző jelzőkkel rendelkező állomásokon alkalmazható legnagyobb sebesség legfeljebb 30 km/h lehet.

**A Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása**

**4.1.2.** A Mellékvonali ellenőrző jelző rendeltetése szerint lehet:

— bejárati irányú ellenőrző jelző,
— kijárati irányú ellenőrző jelző.

**A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása**

**4.1.3.** A bejárati irányú ellenőrző jelzőt az állomások előtt a nyíltvonal felől kell felállítani.

**4.1.3.1.** A bejárati irányú ellenőrző jelző a kijelölt vágányútnak megfelelően jelzi:

— a rugós váltó végállását,
— a váltó- és a vágányzáró szerkezet szabványos állásban történt rögzítését, lezárását,
— az útsorompó használhatóságát.

**A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása**

**4.1.4.** A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása a Szabad jelzés.

**A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései**

**4.1.5.** A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései.

### 4.1.5.1. Szabad.

Sárga fény a főlapon (92. ábra).

A Szabad jelzés azt jelzi, hogy:

— a kijelölt vágányútban a rugós váltó végállásban van,
— más váltók, vágányzáró szerkezetek szabványos állásban rögzítettek, lezártak,
— az útsorompó használható,
— a vonat a jelző mellett a forgalomirányító engedélyével legfeljebb 30 km/h sebességgel haladhat el.



**92. ábra**

### 4.1.5.2. Megállj!

Vörös fény a főlapon (93. ábra).

A Megállj! jelzés akkor jelenik meg, ha:

— a rugós váltó nincs végállásban, vagy
— más váltók, vágányzáró szerkezetek szabványos állásban nem rögzítettek, nem lezártak.



**93. ábra**

### 4.1.5.3. Hívójelzés.

Vörös fény a főlapon és alatta külön jelzőlapon villogó fehér fény (94. ábra).



**94. ábra**

A Hívójelzés akkor jelenik meg a jelzőn, ha:

— a kijelölt vágányútban a rugós váltó végállásban van,

— más váltók, vágányzáró szerkezetek szabványos állásban rögzítettek, lezártak,

— az útsorompó használhatatlan.

Hívójelzés mellett az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt módon szabad közlekedni legfeljebb 15 km/h sebességgel úgy, hogy a vonat a jelentkező akadály előtt megállítható legyen.

A Hívójelzésről a vonatszemélyzet köteles jelentést tenni a forgalomirányítónak.

### 4.1.5.4. Szabad, hibajelzés.

Sárga fény a főlapon és alatta külön jelzőlapon villogó fehér fény (95. ábra).



**95. ábra**

A Szabad, hibajelzés akkor jelenik meg a jelzőn, ha:

— a kijelölt vágányútban a rugós váltó végállásban van,

— más váltók, vágányzáró szerkezetek szabványos állásban rögzítettek, lezártak,

— az útsorompónak a biztonságot nem veszélyeztető hibája van, de használható.

Szabad, hibajelzés esetén a vonat a jelző mellett legfeljebb 30 km/h sebességgel elhaladhat.

A Szabad, hibajelzésről a vonatszemélyzet köteles jelentést tenni a forgalomirányítónak.

**A kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása**

**4.1.6.** Kijárati irányú ellenőrző jelzőt kell felállítani az állomás azon végén, amelyen útsorompó van. A jelző a vonat bejárati vágányútjában fekvő rugós váltó szabványos állása által meghatározott fővágány mellett, a Biztonsági határjelző előtt kerül felállításra.

**4.1.6.1.** A kijárati irányú ellenőrző jelző által adott jelzések, a jelző felállítási helyétől függetlenül bármelyik vágányról, a felállítás irányával egyező irányba induló vonat részére érvényesek.

**4.1.6.2.** A kijárati irányú ellenőrző jelző csak az útsorompó használhatóságáról (állapotáról) ad jelzést.

**A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása**

**4.1.7.** A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása a Megállj! jelzés.

**A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései**

**4.1.8.** A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései.

### 4.1.8.1. Megállj!

Vörös fény a főlapon (96. ábra).

A Megállj! jelzés azt jelzi, hogy:
- a berendezés szabványos (alap) állásban van, az útsorompó használható, nyitott állapotban van, vagy
- a berendezést kezelték, de az útsorompó záródása még nem fejeződött be, vagy
- a berendezést kezelték, de a kezelés eredménytelen volt.



**96. ábra**

### 4.1.8.2. Szabad.

Sárga fény a főlapon (97. ábra).

A Szabad jelzés akkor jelenik meg, ha az útsorompó használható, zárt helyzetben van.

Szabad jelzés esetén a vonat a jelző mellett legfeljebb 30 km/h sebességgel elhaladhat.



**97. ábra**

### 4.1.8.3. Hívójelzés.

Vörös fény a főlapon és alatta külön jelzőlapon villogó fehér fény (98. ábra).

A Hívójelzés akkor jelenik meg a jelzőn, ha az útsorompó használhatatlan.

Hívójelzés mellett az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt módon, legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közlekedni úgy, hogy a vonat a jelentkező akadály előtt megállítható legyen.

A Hívójelzésről a vonatszemélyzet köteles jelentést tenni a forgalomirányítónak.



**98. ábra**

### 4.1.8.4. Szabad, hibajelzés.

Sárga fény a főlapon és alatta külön jelzőlapon villogó fehér fény (99. ábra).

A Szabad, hibajelzés akkor jelenik meg a jelzőn, ha az útsorompónak a biztonságot nem veszélyeztető hibája van, de használható.

Szabad, hibajelzés esetén a vonat a jelző mellett legfeljebb 30 km/h sebességgel elhaladhat.

A Szabad hibajelzésről a vonatszemélyzet köteles jelentést tenni a forgalomirányítónak.



**99. ábra**

**Eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan**

**4.1.9.** A használhatatlan Mellékvonali ellenőrző jelző melletti közlekedésre vonatkozó rendelkezéseket az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 6. sz. Függeléke tartalmazza.

# 4.2. Útátjárójelző

**Az útátjárójelző alkalmazása**

**4.2.1.** A vasúti átjárók és (a közlekedési hatóság engedélye alapján létesített) önálló gyalogos-átkelőhelyek előtt (a 4.2.2. pontban foglaltak kivételével) Útátjárójelzőt kell elhelyezni.

**4.2.1.1.** Útátjárójelzőt kell elhelyezni az útátjárótól vagy az önálló gyalogos-átkelőhelytől számított $L_v$ távolságra (100. ábra):


— nyíltvonalon mindkét irányból,

— állomási és az állomás (szolgálati hely) első váltójától mért $L_v$ távolságon belül lévő útátjárók előtt csak a nyílt vonal felől.

Az $L_v$ távolság a vasúti pályára engedélyezett sebesség km/h-ban megadott számértékének:

— ötszöröse útátjárók, többvágányú vasúti pályán lévő önálló gyalogos átkelőhelyek esetén,

— háromszorosa egy-, kétvágányú vasúti pályán lévő önálló gyalogos átkelőhelyek esetén.

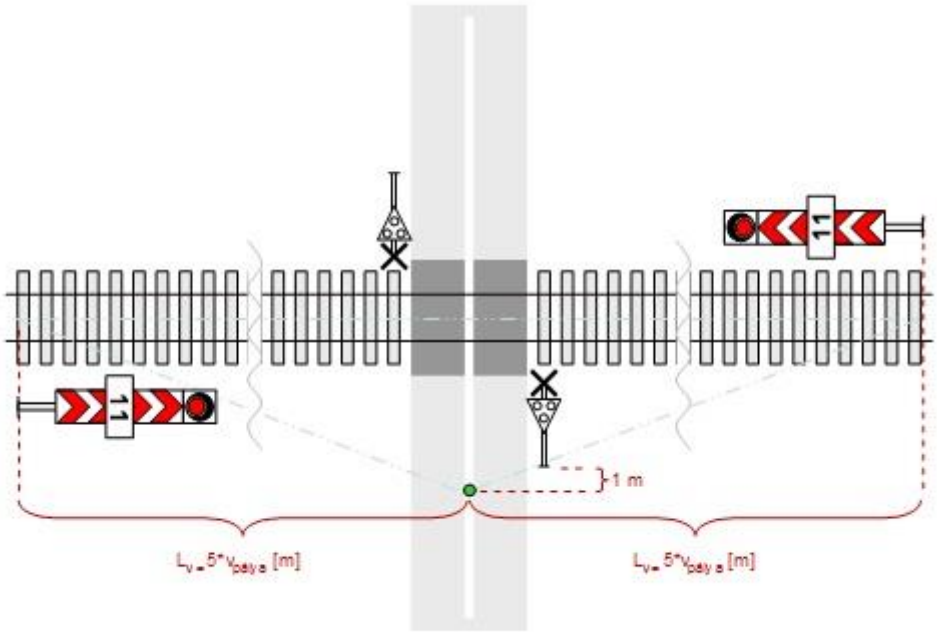


**100. ábra**

**4.2.1.2.** Az Útátjárójelző fehér-vörös felfelé mutató nyilakat ábrázoló, álló téglalap alakú tábla (101. ábra).

**4.2.1.3.** Az Útátjárójelző középső részére szelvényszámot kell elhelyezni, amely az útátjáró helyére utal.

A szelvényszámot fehér téglalap alakú táblán, fekete arab szám jelzi (101., 102. ábra).




**101. ábra**

**4.2.1.4.** A vonat által vezérelt fénysorompóval felszerelt nyíltvonali útátjárók előtt elhelyezett Útátjárójelző felső részére, fénysorompóra figyelmeztető jelet (fehér alapon, fekete félhold alatt vörös pont) kell elhelyezni (102. ábra).




**102. ábra**

**4.2.1.5.** Az Útátjárójelző fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét. Az útátjáróhoz történő közeledéskor Figyelj! jelzést csak akkor kell adni, ha adását személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

**Nem kell Útátjárójelzőt elhelyezni**

**4.2.2.** Nem kell Útátjárójelzőt elhelyezni:

— Útsorompót ellenőrző fedezőjelzővel ellátott útátjárók előtt.
— Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzővel ellátott útátjárók előtt.
— Saját célú vasúti pályahálózatokon lévő, útsorompóval fel nem szerelt útátjárók előtt, amelyeket jelzőőrrel kell fedezni.
— Sajátcélú vasúti pályahálózatokon lévő, a kiszolgáló vonat, menet személyzete által helyből kezelt, útsorompóval felszerelt útátjárók előtt.

— Az állomás (szolgálati hely) területén lévő állomási útátjárók és az állomás (szolgálati hely) legkülső váltójától a nyílt vonal irányába mért $L_v$ távolságon belül lévő útátjárók esetén az állomás (szolgálati hely) felől. Ebben az esetben a Szolgálati menetrend 2. rovatában az állomás (szolgálati hely) neve után fordított helyzetű fekete V betűt ábrázoló „Λ” jel van. A jelek mennyisége az útátjárók darabszámát jelzi. A jel fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, az útátjáró előtt Figyelj! jelzést csak akkor kell adni, ha adását személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

## 4.3. Az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők

**Az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők csoportosítása**

**4.3.1.** Az útsorompók működését ellenőrző helyhez kötött egyéb jelző lehet:

— Mellékvonali ellenőrző jelző,
— Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző.

**4.3.1.1.** A fénysorompó üzemképes működésének ellenőrzésére olyan fény főjelző is alkalmazható, amely nem önálló jelzéssel ellenőrzi a fénysorompó működését. Az ilyen fény főjelző jelzéseit, valamint az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőkre vonatkozó előírásokat az Utasítás 2. sz. fejezete tartalmazza.

**Az útsorompó működését ellenőrző Mellékvonali ellenőrzőjelző alkalmazása**

**4.3.2.** A MEFI, MERÁFI forgalomra berendezett vonalak állomásain, az útsorompó működésének ellenőrzésére Mellékvonali ellenőrző jelzőt kell alkalmazni.

Alkalmazásukra vonatkozó részletes előírásokat az Utasítás 4.1. fejezete tartalmazza.

**A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása**

**4.3.3.** A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőt a vonatszemélyzet által ellenőrzött nyíltvonali, fénysorompóval felszerelt útátjárók előtt, a vonalra érvényes általános fékúttávolságtól függően, de legalább 300 m-re kell elhelyezni.

A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző mellett történő közlekedésre vonatkozó részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

**4.3.3.1.** A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző árbócán fehér-vörös felfelé mutató nyilakat ábrázoló tábla, fölötte kettő villogó fehér fény adására alkalmas jelzőlap és fölötte egy vörös szegélyű, egyik oldalán álló egyenlő oldalú fehér háromszögben, egy fekete felkiáltójel van. Az útátjárójelző középső részére a szelvényszámra és a kezdő vagy végpontra utaló K vagy V betűt tartalmazó táblát kell elhelyezni (103. ábra).




**103. ábra**

**4.3.3.2.** A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző szabványos állása sötét.


**4.3.3.3.** A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző a közeledő vonat hatására kettő felváltva villogó vagy egy villogó fehér fénnyel ad jelzést a vonatszemélyzet részére akkor, ha a fénysorompó záródott.

**4.3.3.4.** Ha a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző a vonat jelzőhöz történő érkezésekor sötét (fényjelzést nem ad), akkor a közutat fedező fénysorompó használhatatlan. A mozdonyvezető az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint köteles eljárni.


**4.3.3.5.** Ha a jelző a vonat érkezésekor csak egy villogó fehér fénnyel ad jelzést, akkor a fénysorompónak a biztonságot nem veszélyeztető hibája van, de használható. Ekkor a mozdonyvezető az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint köteles eljárni.

## 4.4. A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla


**4.4.1.** A Vasúti átjárónak a közút felől történő megjelölésére a Vasúti átjáró kezdete (104., 105. ábra), két- vagy többvágányú pályák esetén a Két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdete jelzőtáblát kell alkalmazni (106., 107. ábra).




**104. ábra**



**105. ábra**



**106. ábra**



**107. ábra**

**4.4.2.** A Vasúti átjáró kezdete és a Két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányára vonatkozó részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

## 4.5. Váltójelzők

**A váltójelzők alkalmazása**


**4.5.1.** A váltók állásának (terelési irányának) jelzésére váltójelző alkalmazható.

**A váltójelzők kialakítása**

**4.5.2.** A váltójelző kialakítása szerint lehet:

— ábralemezes (108. ábra),

— forgólapos (109. ábra).

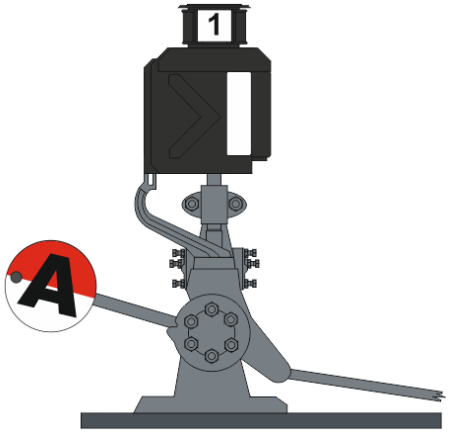


**108. ábra**




**109. ábra**

**4.5.2.1.** A rugós váltó váltójelzője lehet ábralemezes és forgólapos kialakítású.

**4.5.2.2.** Váltójelző nélkül hagyható váltók:

— gurítódombokon az önműködő váltóállító berendezéssel állítható váltók,

— biztosított tolatásjelzőkkel felszerelt szolgálati helyeken azok a váltók, amelyeken a tolatás lezárt vágányúton történik,

— a pályahálózat működtető területi forgalmi és pályafenntartási szolgálati felsőbbsége engedélyével a szolgálati helyek villamos úton központból állított váltói, amelyeknél a biztosítóberendezés a váltók állását és használhatóságát folyamatosan ellenőrzi,

— mellékvágányokban a szolgálati felsőbbség által kijelölt váltók.

**A váltók megjelölése, a váltószámozás feltüntetésének módja**

**4.5.3.** A váltókat váltószámmal kell megjelölni.

Részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 8. sz. Függeléke tartalmaz.

**4.5.3.1.** A váltószámozás feltüntetésének módjai:

— az ábralemezes váltójelzővel rendelkező váltónál a váltójelzőn,

— a forgólapos váltójelzővel rendelkező váltónál, a váltójelző nélküli, váltóállító állvánnyal rendelkező váltónál a váltóállványon,

— a váltójelző és váltóállító állvány nélküli központi állítású váltónál megfelelő tartószerkezeten vagy a váltóállítómű fedelén.


**A váltójelzők jelzései**

**4.5.4.** Az egyszerű és átszelési váltók állását (terelési irányát) a váltójelzők jelzik.

**4.5.4.1. Az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzései**

**4.5.4.1.1. A váltó a csúccsal szemben vagy a gyök felől haladó menet részére is egyenes irányba áll.**


Fekete mezőben függőleges helyzetű fehér téglalap (110. ábra).

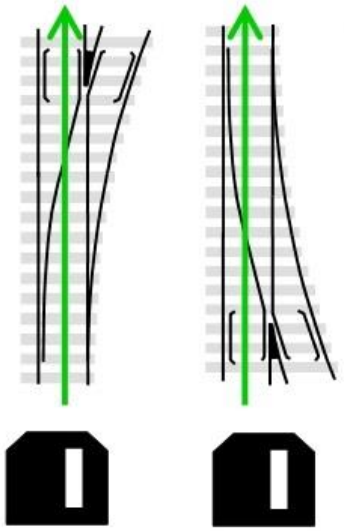

**110. ábra**

**4.5.4.1.2. A váltó a csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.**


Fekete mezőben fehér nyíl, amelynek hegye a kitérés irányát jelzi (111. ábra).

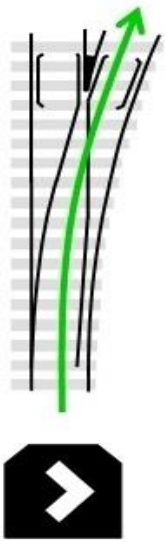

**111. ábra**

#### 4.5.4.1.3. A váltó a gyök felől haladó menet részére kitérő irányba áll.

Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap (112. ábra).




**112. ábra**

### 4.5.4.2. Az átszelési váltó váltójelzőjének jelzései

#### 4.5.4.2.1. A váltó főirányból, főirányba áll (egyenes irány).


Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, függőleges helyzetű fehér téglalap (113. ábra).

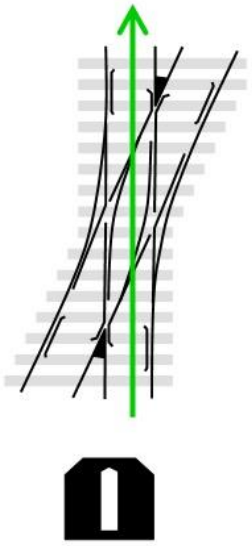

**113. ábra**

#### 4.5.4.2.2. A váltó mellékirányból, mellékirányba áll (egyenes irány).

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, ferde helyzetű fehér téglalap (114. ábra).

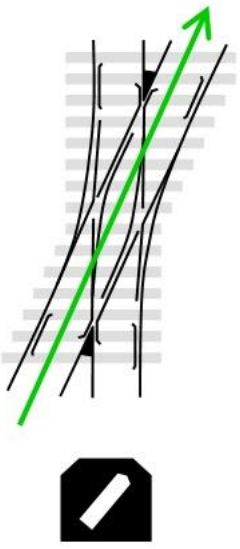


**114. ábra**

**4.5.4.2.3. A váltó főirányból, mellékirányba áll (kitérő irány).**

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, középen megtört fehér téglalap (115. ábra).

A jelzés függőleges része a főirányt, rézsútos része a mellékirányt jelzi.

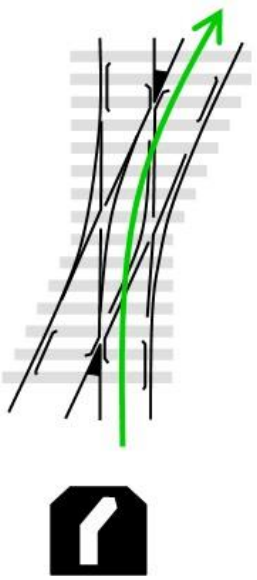


**115. ábra**

**4.5.4.2.4. A váltó mellékirányból, főirányba áll (kitérő irány).**

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, középen megtört fehér téglalap (116. ábra).

A jelzés függőleges része a főirányt, rézsútos része a mellékirányt jelzi.

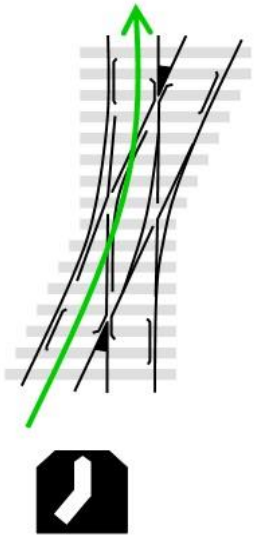

**116. ábra**

**4.5.4.3.** Az átmenő fővágányban fekvő (vagy azzal párhuzamosan fekvő vágányban lévő) átszelési váltóknál az átmenő fővágány irányával megegyező és ezzel párhuzamos irány a főirány. Ezt az irányt rézsútosan keresztező másik egyenes irány a mellékirány. Az átmenő fővágánnyal nem párhuzamos vágánycsoportban fekvő átszelési váltóknál azt az irányt kell főiránynak tekinteni, amelyik a két vágánycsoportot összekötő vágány egyenes folytatását képezi, vagy ezzel párhuzamos.

**4.5.4.4.** Állomásokon alkalmazott rugós váltó váltójelzője a váltó kulccsal lezárt állapotában azt a váltóállást mutatja, amelyet a rugós szerkezet meghatároz.


A jármű kerekei által történt váltóállításkor a váltójelző jelzése nem követi a csúcssínek mozgását, így az nem felel meg a váltó tényleges állásának.

A váltó kulccsal felnyitott állapotában, a kézi állítókészülékkel történő váltóállításkor a váltójelző jelzése követi a csúcssínek mozgását, így az a váltó tényleges állását jelzi.

**A váltók kézi állítókészüléke**

**4.5.5.** A váltók kézi állítókészülékének színezés szerinti csoportosítása.


**4.5.5.1.** A központi állítású váltók kézi állító készüléke — ha van — szürke színű (117. ábra).

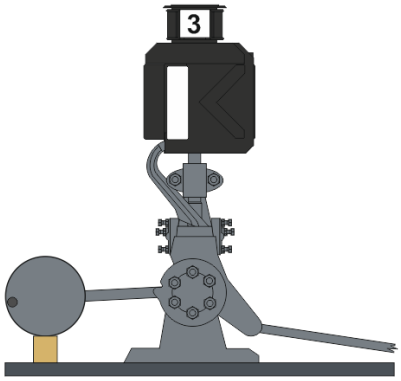


**117. ábra**


**4.5.5.2.** A helyszíni állítású váltók kézi állító készüléke fehér-vörös színezésű.

Ha az állítókészülék fehér színű része felül van, akkor a váltó egyenes irányba áll (118. ábra).

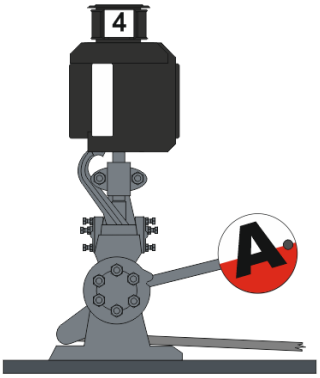



**118. ábra**

Ha az állítókészülék fehér színű része alul van, akkor a váltó kitérő irányba áll (119. ábra).

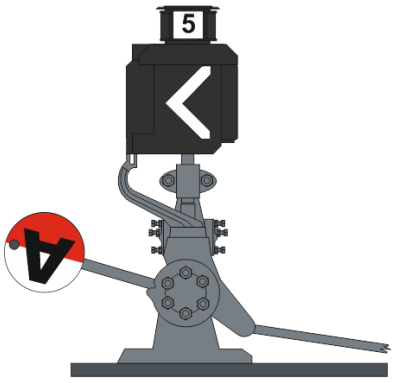


**119. ábra**


**4.5.5.3.** A rugós váltók kézi állítókészüléke sárga színű (120. ábra).

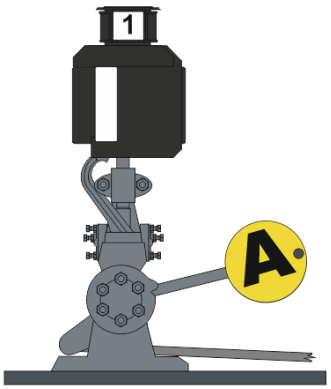


**120. ábra**

**4.5.5.4.** A helyszíni állítású és a rugós váltók kézi állítókészülékének mindkét oldalán fekete nagy **A** betű van.

Az álló helyzetű **A** betű a váltók szabványos állását jelzi (121. ábra).

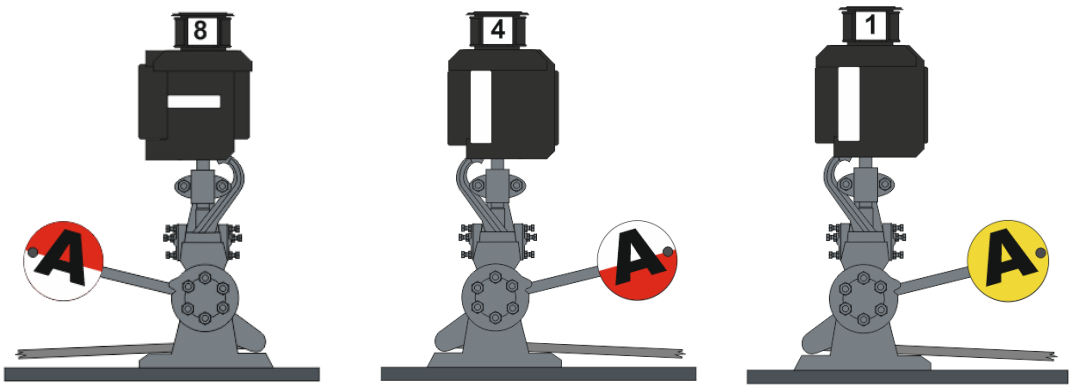


**121. ábra**

# 4.6. Vágányzáró jelző

**4.6.1.** A Vágányzáró jelző a csonkavágány felé (fordítókorongok, tolópadok, kisiklasztó saruk és vágányzáró sorompók mellett mindkét irány felé) jelzést adó, helyhez kötött jelző, amelynek van kivilágítható és fényvisszaverő kialakítású változata is.

**4.6.2.** Alkalmazása fordítókorongokon és tolópadokon kötelező.

**4.6.3.** Kisiklasztó saruk és vágányzáró sorompók mellett, továbbá csonkavágányok végén csak akkor kell alkalmazni, ha azok felé sötétben tolatás történik, és a tér nincs a helyileg megállapított és az ÁVU-ban előírt mértékben megvilágítva.

### 4.6.4. A Vágányzáró jelző jelzései:

#### 4.6.4.1. Megállj!

Feketeszegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv (122. ábra).



**122. ábra**

#### 4.6.4.2. Szabad.

Fekete mezőben függőleges fehér téglalap (123. ábra).

A Vágányzáró jelző Szabad jelzése azt jelzi, hogy a fedezett helyen el szabad haladni.



**123. ábra**

**4.6.4.3.** Csonkavágányok végén a Vágányzáró jelzőnek csak a Megállj! jelzést adó változata van (124. ábra).



**124. ábra**

## 4.7. A megállás helyének megjelölése

**4.7.1.** A megállás helyének megjelölésére alkalmazható:
— Megállás helye jelző,
— Távolságjelző.

**A Megállás helye jelző**

**4.7.2.** Négyszögletes fekete táblán fehér nagy **Á** betű (125. ábra). A Megállás helye jelzőnek van helyhez kötött és hordozható változata is.




**125. ábra**

**A Megállás helye jelző alkalmazása**

**4.7.3.** Megállás helye jelzőt kell alkalmazni:

*a)* állomásokon, megállóhelyeken és megálló-rakodóhelyeken a személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére akkor, ha azt személy- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi,

*b)* ipartelepek kapuja előtt a kapu nyitása vagy az ipartelepen belül más fedezendő pont előtt fedezés céljából,

*c)* sajátcélú vasúti pályahálózatokon, összekötő-, csatlakozó vasúti pályákon a fedezendő útátjárók előtt az útátjárót fedező vagy az útsorompót kezelő dolgozó leszállása céljából,

*d)* fénysorompóval felszerelt, munkavonati közlekedés során érintett nyíltvonali útátjáró előtt azon vágány mellett — az útátjáró fedezése vagy a fénysorompó kezelése céljából —, amelyen a vágányzár idejére a vonatérzékelést kikapcsolták,

*e)* a MEFI, MERÁFI forgalomra berendezett vonalak állomásain a rugós váltóval kijelölt vonatfogadó vágány mellett a berendezés üzemszerű működtetése céljából.

**4.7.3.1.** A 4.7.3. pont b), c), d) alpontjaiban felsorolt esetekben a Megállás helye jelzőt 20 méterre kell a fedezendő pont előtt elhelyezni. Előtte 200 méter távolságra a Megállj jelző előjelzőjét kell elhelyezni.

Nem kell Megállj jelző előjelzőjét alkalmazni akkor, ha a telepkapuhoz vezető összekötő vágány kiágazási váltója és a telepkapu előtt elhelyezett Megállás helye jelző között a távolság kevesebb, mint 200 méter. A mozdonyvezető a fedezendő pont előtt a vonat sebességét úgy köteles szabályozni, hogy a Megállás helye jelző előtt meg tudjon állni.

A Megállás helye jelző előtt a vonattal, járművekkel meg kell állni. Megállás után csak akkor szabad elindulni, ha a fedezendő pontot fedezték, az ipartelep kapuját kinyitották, a fénysorompót kezelték és engedélyt adtak az elhaladásra vagy áthaladásra.

Ha az összekötő vágány kiágazási váltója és a telepkapu között a távolság 20 méternél kevesebb, akkor a Megállás helye jelzőt a kiágazási váltó Biztonsági határjelzőjének vonalában kell elhelyezni.

Részletes előírásokat a vonatkozó ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

**4.7.3.2.** A szolgálati helyen megálló személyszállító vonatokkal a mozdonyvezető köteles a Megállás helye jelző előtt, a kiépített utasperon mellett megállni. A megállás helyének tekintetében köteles figyelembe venni:

— a vonat hosszát,
— az utasok le- és felszállásának megkönnyítését,
— az utasperon kialakítását, megközelítését.

**4.7.3.3.** Alkalmazását — a helyi viszonyok figyelembevételével — a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége rendeli el.

**Távolságjelző** **4.7.4.** Négyszögletes fekete táblán fehér 50-es számmal kezdődően 50, 100, 150, 200 stb. számok, amelyek az elhelyezett Megállás helye jelzőhöz viszonyított távolságot jelölik méterben kifejezve (126. ábra).





**126. ábra**

**Távolságjelző alkalmazása** **4.7.5.** Ha személy- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi azt, hogy a szolgálati helyen vagy a szolgálati hely valamely vágányán megálló személyszállító vonat eleje, valamint az ellenkező irányú személyszállító vonat vége minden esetben azonos helyen legyen, akkor:

— a vonatok megállási helyét az egyik irányból Megállás helye jelző jelöli meg,

— az ellenkező irányból közlekedő vonatok részére pedig Távolságjelző táblákat kell elhelyezni (127. ábra).

A Távolságjelző táblákat az ellenkező irányú vonatok részére kitűzött Megállás helye jelzőtől távolodva 50 méterenként kell elhelyezni. A Távolságjelző jelzi a mozdonyvezető felé az ellenkező irányú Megállás helye jelző távolságát. A mozdonyvezető a behaladó vonat sebességét — a vonat hosszának és a Távolságjelző tábla számértékének figyelembe vételével — úgy köteles szabályozni, hogy a megálláskor a vonat vége az ellenkező irányú Megállás helye jelzőnél helyezkedjen el.

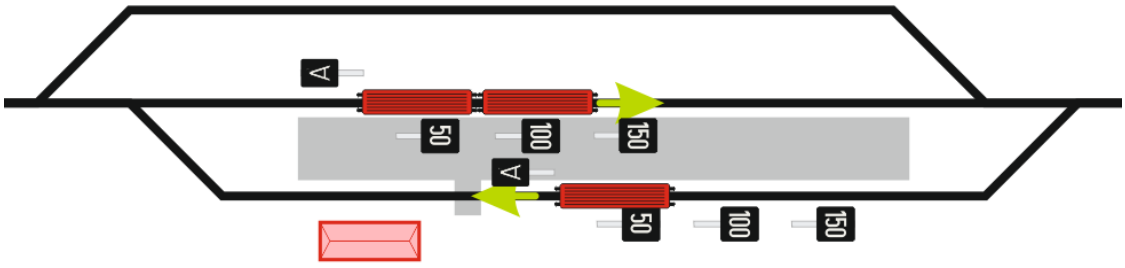


**127. ábra**

**4.7.6.** Azokon a szolgálati helyeken, ahol a személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére Megállás helye jelzőt és Távolságjelző táblát nem alkalmaznak, ott a megálló személyszállító vonattal úgy kell megállni, hogy a vonat az utasperon mellett helyezkedjen el, figyelembe véve:

— a vonat hosszát,
— az utasok le- és felszállásának megkönnyítését,
— az utasperon kialakítását, megközelítését.

## 4.8. Biztonsági határjelző

**4.8.1.** A Biztonsági határjelző fehér-fekete-fehér mázolású betongerenda vagy síndarab (128. ábra).



**128. ábra**


**4.8.2.** A Biztonsági határjelző két szomszédos összefutó vágány között azt a helyet jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon lévő járművek nem veszélyeztetik a másik vágányon történő vonatközlekedést vagy tolatást.

**4.8.3.** A megállás helyére vonatkozó előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

## 4.9. Tolatási határjelző

**4.9.1.** Fehér színű, fekvő téglalap alakú táblán fekete nagy **TH** felirat (129. ábra).

**4.9.2.** A Tolatási határjelző állomások legkülső váltói után a nyílt vonal felé azt a helyet jelöli meg, amelyen túl csak akkor szabad tolatást végezni, ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) arra külön engedélyt ad.




**129. ábra**

**4.9.3.** A Tolatási határjelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 50 m-re (villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson belül) kell elhelyezni.

## 4.10. V-betűs jelző

**4.10.1.** Fekete színű, kör alakú tárcsa közepén fehér színű **V** betű (130. ábra).




**130. ábra**

**4.10.2.** A mellékvonalként üzemeltetett vonalakon:

— bejárati jelzővel, bejárati irányú ellenőrző jelzővel nem rendelkező állomások,

— fedezőjelzővel nem rendelkező megálló-rakodóhelyek, rakodóhelyek

első bejárati váltója előtt általános fékúttávolságban V-betűs jelzőt kell elhelyezni.


**4.10.3.** A V-betűs jelző azt jelzi, hogy állomás, megálló-rakodóhely vagy rakodóhely következik. Ha a jelzőnél Megállj! jelzést nem adnak, mellette a vonat elhaladhat.

**4.10.4.** Ha a forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyre az érkező vonatot nem lehet bejáratni, akkor a V-betűs jelző mellett kézijelzéssel Megállj! jelzést kell adni.

Ha a Megállj! jelzés a mozdonyról, vezérlőkocsiról bármely ok miatt a vonalra érvényes általános fékúttávolságtól kezdve folyamatosan nem látható, akkor a Megállj! jelzést a V-betűs jelző előtt legalább 200 m távolságra kell adni.

**4.10.5.** Ha a 4.10.2. sz. pontban meghatározott szolgálati helyeken forgalmi személyzet nem teljesít folyamatosan szolgálatot, akkor a V-betűs jelzőt ki kell egészíteni a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jellel (131. ábra).

A vonattal a szolgálati hely váltóihoz legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közeledni és azokon áthaladni.

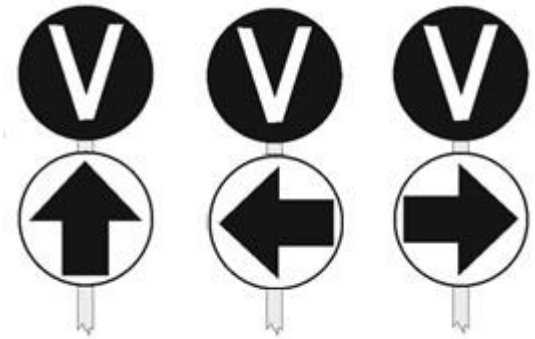


**131. ábra**

Helytelenül álló váltó esetén, vagy ha a mozdonyvezető a váltó helyes állásáról bármely ok miatt nem tud meggyőződni, a váltó előtt a vonattal meg kell állni.

## 4.11. Fékút eleje jelző

**4.11.1.** Fekete keretes, fehér színű, négyzet alakú tábla közepén fekete **F** betű (132. ábra).




**132. ábra**

**Fékút eleje jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt**

**4.11.2.** A Fékút eleje jelzőt a bejárati jelzőtől számított általános fékúttávolságban a helytelen vágány külső oldalán kell elhelyezni akkor, ha a helytelen vágány mellett olyan, előjelzővel nem rendelkező bejárati jelző van, amelyre csak Megállj! jelzés vagy Hívójelzés vezérelhető ki.

**4.11.2.1.** A helytelen vágányon közlekedő vonat sebességét a Fékút eleje jelzőtől kezdve úgy kell szabályozni, hogy a vonat a bejárati jelző előtt biztosan megállítható legyen.

**Fékút eleje jelző alkalmazása a bejárati irányú ellenőrző jelző előtt**


**4.11.3.** A Fékút eleje jelzőt a bejárati irányú ellenőrző jelző előtt általános fékúttávolságban, a vágány jobb oldalán kell elhelyezni.

**4.11.3.1.** Ha a bejárati irányú ellenőrző jelzőn belül útsorompó is van, akkor a Fékút eleje jelzőt az Útátjárójelző előtt 300 m-re kell elhelyezni. Ebben az esetben a vonat sebessége az Útátjárójelzőtől az ellenkező oldali mellékvonali bejárati irányú ellenőrző jelzőig legfeljebb 30 km/h lehet.

**4.11.3.2.** A vonat sebességét a Fékút eleje jelzőtől kezdve úgy kell szabályozni, hogy a bejárati irányú ellenőrző jelző előtt a vonat biztosan megállítható legyen.

## 4.12. Jelző a hótörő menetek részére

**4.12.1.** Fehér színű, álló téglalap alakú tábla közepén fekete **H** betű (133. ábra).




133. ábra

**4.12.2.** A jelzőt a hófúvás veszélyének kitett pályarészek útátjárói előtt 30 m-re kell elhelyezni mind a két irány felől.

**4.12.3.** A jelző előtt a hótakarító ekelapokat és jégtörő sarkantyúkat fel kell emelni, azokat csak az ellenkező iránynak megfelelő jelző mellett szabad leengedni.


**4.12.4.** Alkalmazását a pályahálózat működtető területi pályafenntartási szolgálati felsőbbsége rendeli el.

## 4.13. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére alkalmazott jelzők és jelzéseik

**A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése**

**4.13.1.** A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére alkalmazott jelzők (a továbbiakban: lassúmenet jelzők):

— Lassúmenet előjelző (134. ábra),
— Lassúmenet eleje jelző (135. ábra),
— Lassúmenet vége jelző (136. ábra).




134. ábra




135. ábra



136. ábra

**4.13.1.1.** Állomáson lévő lassan bejárandó pályarész esetén a Lassúmenet előjelzőt akkor kell alkalmazni, ha a lassan bejárandó pályarész:

— az átmenő fővágányon,

— fejállomásokon a nyílt vonal vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágányán

és a fenti vágányokban fekvő váltókon van.

**4.13.1.2.** Más fővágányra elrendelt lassúmenet jelzésekor csak a Lassúmenet eleje és a Lassúmenet vége jelzőt kell elhelyezni az érintett fővágányon (fővágányokon), a lassan bejárandó vágányszakasz elején és végén.

**4.13.1.3.** Ha valamennyi nem átmenő fővágány teljes hosszán sebességkorlátozás van, a Lassúmenet eleje jelzőt a líravágány külső oldalán kell elhelyezni, de csak akkor, ha a vágányokon kisebb sebességgel kell közlekedni, mint az állomás kitérő irányba álló váltóin.

**4.13.1.4.** Az állomások fővágányain a Lassúmenet eleje jelzőt a menetirányt tekintve mindig az érintett vágány jobb oldalán, a Lassúmenet vége jelzőt a menetirányt tekintve mindig az érintett vágány bal oldalán kell elhelyezni.

**4.13.1.5.** Az állomások bármely fővágányára (fővágányaira) elrendelt sebességkorlátozás(ok) a lassúmenet jelzőkkel megjelölt hosszra érvényes(ek).

**4.13.1.6.** Mellékvágányra elrendelt lassúmenet a vágány teljes hosszára érvényes, amelyet nem kell lassúmenet jelzőkkel megjelölni.

**4.13.1.7.** Időjárási ok (pl. magas sínhőmérséklet) miatt szükségessé váló, de naponta 12 órát meg nem haladó érvénytartamú lassan bejárandó pályarészeket nem kell lassúmenet jelzőkkel megjelölni, ha azok:


— állomási átmenő fővágány(ok) teljes hosszára,

— teljes állomásköz(ök)re

vonatkoznak.

**A Lassúmenet előjelző**

**4.13.2.** Csúcsára állított, háromszög alakú, sárga táblán fekete arab szám, amely jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét (134. és 137. ábra).




**137. ábra**

**4.13.2.1.** A keskeny nyomtávolságú vonalakon jelezhető a 15 km/h, vagy a 25 km/h sebesség is. A szolgálati felsőbbség engedélyével a normál, széles és keskeny nyomtávolságú vonalakon jelezhető az 5 km/h sebesség is. Az 5 km/h sebességet a jelzőn **$0^{\underline{5}}$**, a 15 km/h sebességet **$1^{\underline{5}}$**, a 25 km/h sebességet **$2^{\underline{5}}$** számok jelzik (138. ábra).




**138. ábra**


**4.13.2.2.** A kettős Lassúmenet előjelzőt olyan pályákon, pályarészeken kell alkalmazni, ahol a motorkocsikra, motorvonatokra és a más mozdonnyal továbbított vonatokra eltérő mértékű a sebességkorlátozás (139. ábra). A kettős Lassúmenet előjelző alkalmazása esetén az alsó előjelző a motorkocsikra**,** motorvonatokra, a felső előjelző pedig más mozdonnyal továbbított vonatok részére alkalmazható sebességkorlátozást jelzi.




**139. ábra**

**4.13.2.3.** A Lassúmenet előjelző táblája alatt elhelyezett sárga téglalap alakú táblán, kétirányú fekete nyíl (140. ábra), csak a kitérő irányba álló váltón történő közlekedés esetén alkalmazható sebességet jelzi.

Az így kiegészített Lassúmenet előjelző a Kettős lassúmenet előjelzővel azonos helyen nem alkalmazható.




**140. ábra**

**4.13.2.4.** A Lassúmenet előjelzőt a nyílt vonalon és a 4.13.1.1. pontban felsorolt esetekben a lassan bejárandó pályarész elejétől számított általános fékúttávolságban kell elhelyezni.

**4.13.2.5.** Nem kell Lassúmenet előjelzőt elhelyezni az egymást közvetlenül követő lassan bejárandó pályarészeknél, ha a következő lassan bejárandó pályarészen az alkalmazható sebesség értéke növekszik.

**4.13.2.6. A Lassúmenet előjelző jelzése:**

**Lassíts!**

A lassan bejárandó pályarész elejéhez legfeljebb az előjelzőn jelzett sebességgel szabad érkezni.

**A Lassúmenet eleje jelző**

**4.13.3.** Téglalap alakú sárga táblán fekete arab szám, amely jelzi (megismétli) a Lassúmenet előjelzőn előjelzett sebességet és egyben megjelöli a lassan bejárandó pályarész elejét is (135. és 141. ábra).




**141. ábra**

**4.13.3.1.** A Lassúmenet eleje jelző táblája alatt elhelyezett sárga téglalapon, kétirányú fekete nyíl (142. ábra) csak a kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész elejét jelzi.

Az így kiegészített Lassúmenet eleje jelző a Kettős lassúmenet eleje jelzővel azonos helyen nem alkalmazható.




**142. ábra**

**4.13.3.2.** A kettős Lassúmenet eleje jelzőt (143. ábra) olyan pályákon, pályarészeken kell alkalmazni, ahol a motorkocsikra**,** motorvonatokra és más mozdonnyal továbbított vonatokra eltérő mértékű a sebességkorlátozás.

A kettős Lassúmenet eleje jelző alkalmazása esetén az alsó a motorkocsikra, motorvonatokra, a felső pedig más mozdonnyal továbbított vonatok részére vonatkozó sebességkorlátozást jelzi.




**143. ábra**

**4.13.3.3.** Az egymást közvetlenül követő lassan bejárandó pályarészeknél alkalmazott Lassúmenet eleje jelző egyben az előző lassan bejárandó pályarész végét is jelzi. Ebben az esetben külön Lassúmenet vége jelzőt nem kell elhelyezni.

**4.13.3.4.** A lassan bejárandó pályarészen belül elhelyezett, valamely váltó kitérő irányára elrendelt sebességkorlátozásra vonatkozó Lassúmenet eleje jelző nem oldja fel, az erre a pályarészre elrendelt sebességkorlátozást.


**4.13.3.5. A Lassúmenet eleje jelző jelzése:**

**Lassan!**

Legfeljebb a jelzett sebességgel szabad továbbhaladni.

**A Lassúmenet vége jelző**

**4.13.4.** Téglalap alakú fehér táblán balról jobbra felfelé haladó fekete átló, amely jelzi a lassan bejárandó pályarész végét (136. és 144. ábra).



**144. ábra**

**4.13.4.1.** A Lassúmenet vége jelző elhelyezhető az ellenkező irányból elhelyezett Lassúmenet eleje jelző hátlapján is. Ebben az esetben a jelző egyvágányú pályán és szolgálati helyein a vágány menetirány szerinti bal oldalán kerül elhelyezésre.

**4.13.4.2.** A Lassúmenet vége jelző táblája alatt elhelyezett fehér téglalap alakú táblán kétirányú fekete nyíl (145. ábra), csak a kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész végét jelzi.



**145. ábra**

**4.13.4.3. A Lassúmenet vége jelző jelzése:**

**Feloldás!**

A sebességkorlátozás feloldva. A sebesség csak akkor növelhető, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt a jelző mellett (136. és 144. ábra).

A kettős lassúmenet feloldása is ezzel a jelzővel történik.

**A jelzők elhelyezése és a hiányzó jelzők pótlása**

**4.13.5.** A lassan bejárandó pályarészek előírt jelzőkkel történő megjelölésének módozatait és az azokkal kapcsolatos előírásokat az Utasítás 2. sz. Függeléke tartalmazza és szemlélteti.

**4.13.5.1.** Ha a vágányon egymás után több lassan bejárandó pályarész van, azokat a lassúmenet jelzők azonos helyen történő egyidejű alkalmazásával is lehet jelezni. A lassúmenet jelzők azonos helyen történő elhelyezésekor az elhelyezés sorrendje egymás fölött alulról felfelé Lassúmenet eleje jelző, Lassúmenet előjelző.

**4.13.5.2.** Ha a Lassúmenet előjelzőt nem lehet a Lassúmenet eleje jelző előtt általános fékúttávolságban elhelyezni, akkor erről a vonatszemélyzetet a kiadott „Kimutatás az állandó- és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” című kimutatással vagy Írásbeli rendelkezéssel értesíteni kell.

**4.13.5.3.** A jelzők hiányát felfedező pályafelügyeletet ellátó dolgozók kötelesek erről a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót), nyílt vonalról az egyik szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) és a pályafelügyeletet ellátó szervezet diszpécserét értesíteni.

**4.13.5.4.** Ha a mozdonyvezető olyan elhelyezési hiányosságot fedez fel, amelyről előzetesen értesítést nem kapott, köteles a hiányosságot a rendelkezésére álló értekező berendezésen azonnal jelenteni a forgalmi vonalirányítónak, ha ez nem lehetséges, akkor az első szolgálati helyen, ahol a vonat menetrend szerint megáll, a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak). Az értesített forgalmi vonalirányító, forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles az elhelyezési hiányosságról egymást és a pályafelügyeletet ellátó szervezet diszpécserét értesíteni.

**4.13.5.5.** Nem pályafelügyeletet ellátó és nem mozdonyszemélyzet által felfedezett elhelyezési hiányosságról az azt felfedező dolgozó köteles a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót), nyílt vonalról az egyik szomszédos állomás, vagy szomszédos forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni. Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a forgalmi vonalirányítót tájékoztatni és a pályafelügyeletet ellátó szervezet diszpécserét értesíteni.

**4.13.5.6.** A jelzők hiányáról értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) mindaddig köteles intézkedni a vonatszemélyzet értesítésére, amíg a jelzők pótlásáról nem értesítették.

**4.13.5.7.** A jelzők hiányáról és azok pótlásáról szóló értesítéseket a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

**4.13.5.8.** A jelzők hiányáról értesített pályafelügyeletet ellátó szervezet diszpécsere köteles a hiányzó jelzők lehető legrövidebb időn belüli pótlására a szükséges intézkedéseket megtenni.

**4.13.5.9.** Az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelését követően legfeljebb 12 órán belül a lassan bejárandó pályarész megjelölésére szolgáló jelzőket ki kell tűzni, egyéb hiányzó lassúmenet jelzőket 12 órán belül pótolni kell.

## 4.14. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik

**A járhatatlan pályarész fedezése**

**4.14.1.** A járhatatlan pályarészeket a nyílt vonalon mindig — állomás területén pedig, ha lehetséges — mind a két irány felől fedezni kell.

**4.14.1.1.** A fedezést először abból az irányból kell végrehajtani, amelyikből előbb várható vonat.


**4.14.1.2.** Fedezésre a nyílt vonalon a Megállj jelző előjelzőjét (146. ábra) és a Megállj jelzőt (147. ábra), állomások területén csak a Megállj jelzőt kell alkalmazni.

**A Megállj jelző előjelzője**

**4.14.2.** Kör alakú, fehér szegélyű sárga tárcsa (146. ábra).

**4.14.2.1. A Megállj jelző előjelzőjének jelzése:**

**Fékezést megkezdeni! A fékút végén Megállj! jelzés van.**




**146. ábra**

**4.14.2.2.** A Megállj jelző előjelzőjét legalább a járhatatlan pályarész előtt elhelyezett Megállj jelzőtől számított általános fékúttávolságban kell elhelyezni úgy, hogy a mozdonyról, vezérlőkocsiról 200 m-től kezdve folyamatosan látható legyen.

**A Megállj jelző**

**4.14.3.** Négyzet alakú, fehér szegélyű, vörös tábla (147. ábra).



**147. ábra**

**4.14.3.1. A Megállj jelző jelzése:**


**Megállj!**

**4.14.3.2.** A Megállj jelzőt általában a járhatatlan pályarész elejétől számított 50 m-re kell elhelyezni.

**Járhatatlan pályarész fedezése a nyílt vonalon**


**4.14.4.** Nyílt vonalon a járhatatlan pályarészt az alábbiak szerint kell fedezni:

**4.14.4.1.** Egyvágányú pályán járhatatlan pályarész van (148. ábra).

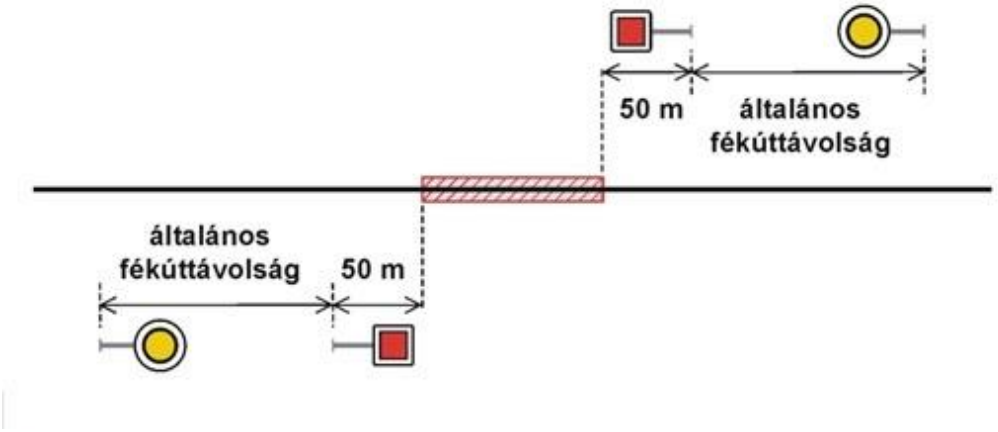



**148. ábra**

**4.14.4.2.** Kétvágányú vagy párhuzamos egyvágányú pályán, ha csak az egyik vágányon van járhatatlan pályarész (149. ábra),

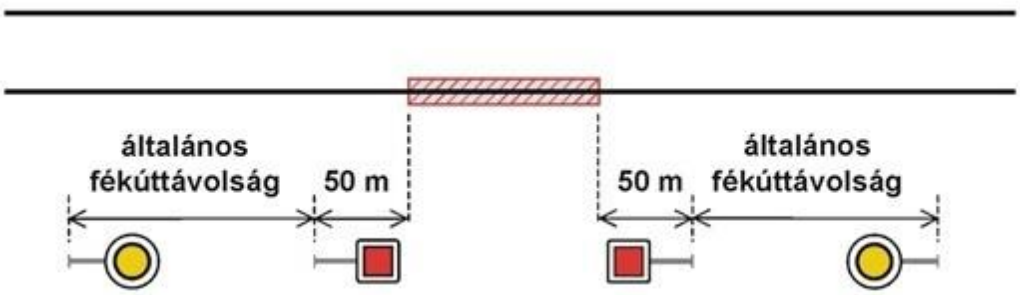


**149. ábra**

**4.14.4.3.** Kétvágányú pályán vagy párhuzamos egyvágányú pályán, ha mind a két vágányon járhatatlan pályarész van (150. ábra).

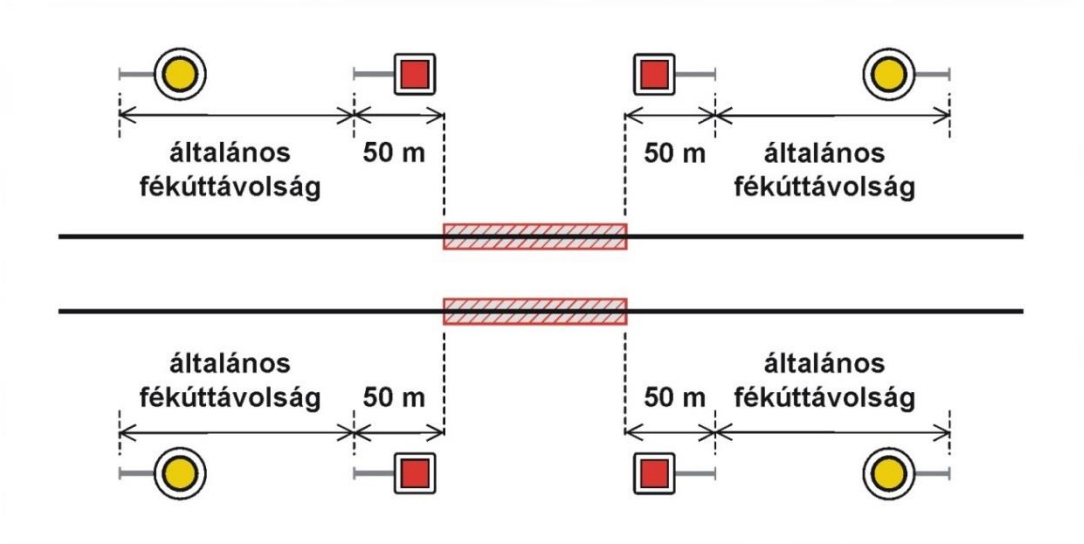


**150. ábra**

**4.14.4.4.** Ha a nyílt vonalon a járhatatlan pályarész felfedezésekor idő vagy jelző hiánya miatt a Megállj jelző és annak előjelzője nem helyezhető el, az eseményt mindkét szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) jelenteni kell, majd gondoskodni kell a jelzők mielőbbi elhelyezéséről. A jelzők hiányáról és azok elhelyezéséről szóló értesítéseket a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

**Járhatatlan pályarész fedezése a szolgálati helyen**

**4.14.5.** Szolgálati hely vágányának (vágányainak) teljes hosszban történő járhatatlansága esetén az érintett vágányok két végén, a Biztonsági határjelzővel egyvonalban, a két sínszál közé, a nyílt vonal felé jelzést adó Megállj jelzőt kell elhelyezni.

A szolgálati hely vágánya, vágányai valamely részének járhatatlansága esetén a járhatatlan pályarész elejétől 50 méterre a sínszálak közé Megállj jelzőt kell elhelyezni.

Ha a szolgálati hely területén — a helyi viszonyok miatt — a Megállj jelző az előírt távolságra nem tűzhető ki, akkor a jelző elhelyezhető közvetlenül a járhatatlan pályarész elé is. A járhatatlan pályarész fedezhető valamely váltó más járható vágányra terelő állásba történő lezárásával is.

Csonkavágányokon lévő járhatatlan pályarész esetén a vágányzáró szerkezet, földkúp felől nem kell Megállj jelzőt alkalmazni.

**A vágányzárolt pályarész fedezése**

**4.14.6.** Ha a nyílt vonalon a két állomás között vágányzárt rendeltek el a két szomszédos állomás kijárati váltóin túl az állomás felé jelzést adó, az elzárt vágányra kihaladást megtiltó Megállj jelzőt kell elhelyezni úgy, hogy az ne essék a tolatási mozgások útjába. Az elhelyezés legtávolabbi helye a bejárati jelző.

**4.14.6.1.** A Megállj jelző és a Megállj jelző előjelzőjének elhelyezésről a munkavégzésért felelős köteles gondoskodni.

**4.14.6.2.** Ha a vágányzárolt állomásközben kettő vagy több egymástól független munkaterületen történik munkavégzés, és a vágányon munkagépek is közlekednek, a munkaterületeket a Megállj jelző előjelzője és a Megállj jelző elhelyezésével kell egymástól elhatárolni.

A munkaterületek elhatárolásáról a munkavégzésért felelős személy köteles gondoskodni.

**4.14.6.3.** Szolgálati hely vágányára (vágányaira) elrendelt vágányzár esetén az érintett vágányok két végén, a Biztonsági határjelzővel egyvonalban, a két sínszál közé Megállj jelzőt kell elhelyezni. Amennyiben a vágányzár nem a vágány teljes hosszára érvényes, akkor a Megállj jelzőt a járható hossz vége előtt 50 méterrel kell kitűzni.

**4.14.6.4.** Az állomást, annak valamennyi vágányára elrendelt vágányzár alkalmával Megállj! jelzést adó bejárati jelzővel (jelzőkkel) kell fedezni.

**4.14.6.5.** V-betűs jelzővel rendelkező szolgálati hely valamennyi vágányára elrendelt vágányzár alkalmával, az első bejárati váltó előtt Megállj jelzőt és tőle általános fékúttávolságban (a V-betűs jelzővel egyvonalban) Megállj jelző előjelzőjét kell elhelyezni.

**A vágányzárolt, járhatatlan pályarész fedezése**

**4.14.7.** Nyílt vonalon és a szolgálati helyek területén a járhatatlan pályarészt:

— a pályaszemélyzet,
— a munkavégzésért felelős szakszolgálat vagy a járhatatlan pályarész felügyeletét ellátó szakszolgálat,
— az építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott külső vállalkozó

arra jogosult dolgozója köteles fedezni.

**A fedezés ellenőrzése**


**4.14.8.** A fedezés helyességét a 4.14.7. pontban felsorolt személyzet, szervezet ellenőrzésére jogosult dolgozói kötelesek ellenőrizni.

**4.14.8.1.** Az állomásfőnök vagy megbízottja az ellenőrzéseik során kötelesek meggyőződni a fedezés helyességéről.

## 4.15. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt vonalon

**Munkaterület fedezése a nyílt vonalon**

**4.15.1.** Nyílt vonalon a munkaterületet, annak elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől a Pályán dolgoznak! jelzővel (151. ábra) kell fedezni.



**151. ábra**

**4.15.1.1.** A jelző fehér-vörös sávos oszlopon, aláverő emberalakot ábrázoló tábla.

**4.15.1.2.** A jelző elhelyezését és eltávolítását a munkavezető, munkavégzésért felelős köteles elrendelni és ellenőrizni.

**4.15.1.3.** Két- vagy többvágányú, valamint párhuzamos egyvágányú pályákon a jelzőket mindegyik vágány mellett, mind a két irány felé ki kell tűzni még akkor is, ha a munkát végzők csak az egyik vágányon dolgoznak.

**4.15.1.4.** Ha a szolgálati hely legkülső váltója és a nyíltvonali munkaterület közötti távolság az általános fékúttávolságnál kisebb, akkor a jelzőt közvetlenül az utolsó kijárati váltó után kell elhelyezni.

**Munkaterület fedezése a szolgálati helyen**

**4.15.2.** A szolgálati helyek fővágányain és a közvetlen mellettük fekvő vágányokon végzett munka (vágányzár) esetén, a Pályán dolgoznak! jelzőt a szolgálati hely mindkét iránya felől legalább a munkaterület elejétől számított általános fékúttávolságban kell elhelyezni.

**Eljárás Pályán dolgoznak! jelzőnél**

**4.15.3.** A Pályán dolgoznak! jelzőhöz érkező vonat mozdonyvezetője Figyelj! jelzést köteles adni. A Figyelj! jelzés arra utasítja a pályán dolgozókat, hogy a közlekedést akadályozó tárgyakat helyezzék az űrszelvényen kívül és ezt követően hagyják el az űrszelvényt.

# 4.16. Az Európai Vasúti Forgalomszabályozó Rendszerhez (ERTMS) kapcsolódó jelzők

**ERTMS körzet kezdete jelző**

**4.16.1.** Fényvisszaverő kialakítású, fehér színű fekvő téglalap alakú táblán fekete ERTMS (152. ábra) felirat. A jelző az ETCS vonatbefolyásolásra kiépített, az ERTMS előírások szerinti közlekedésre berendezett pályaszakasz (körzet) elejét jelzi. A jelzőt követő pályaszakaszon (körzetben) az ETCS fedélzeti berendezéssel felszerelt járművekkel továbbított vonatok az ERTMS előírások szerint közlekedhetnek.




**152. ábra**

**ERTMS Megállás helye jelző**

**4.16.2.** Fényvisszaverő kialakítású, kék színű négyzet alakú táblán balra (153. ábra), jobbra (154. ábra), valamint lefelé (155. ábra) mutató, fehér szegélyű citromsárga nyíl. A jelzőt az ERTMS előírások szerint közlekedő, menetengedéllyel nem rendelkező vonatok által használt vágány jobb, bal oldalán vagy a vágány felett kell elhelyezni. A jelző a citromsárga nyíl irányával jelzett vágányon azt a helyet jelöli meg, ahol az ERTMS előírások szerint közlekedő, de a jelzőn túli pályaszakaszra menetengedéllyel nem rendelkező vonattal meg kell állni.



**153. ábra**



**154. ábra**



**155. ábra**

**4.16.2.1.** Az ERTMS Megállás helye jelző táblája alatt elhelyezett fehér színű, fekvő téglalap alakú kiegészítő tábla (156. ábra), amely a jelzőnél megállt vonat további közlekedéséhez szükséges menetengedélyt adó RBC központ azonosítóját tartalmazza. A mozdonyvezető részletes teendőit külön utasítás tartalmazza.




**156. ábra**

**ERTMS körzet vége jelző**

**4.16.3.** Fényvisszaverő kialakítású, vörös színű átlóval áthúzott, fehér színű, fekvő téglalap alakú táblán fekete ERTMS (157. ábra) felirat. A jelző az ETCS vonatbefolyásolásra kiépített, az ERTMS előírások szerinti közlekedésre berendezett pályaszakasz (körzet) végét jelzi. A jelzőt követő pályaszakaszon az ETCS fedélzeti berendezéssel felszerelt járművekkel továbbított vonatok nem az ERTMS előírások szerint közlekednek.




**157. ábra**

**ETCS szintváltás helye jelző**

**4.16.4.** Fényvisszaverős kialakítású, fehér színű fekvő téglalap alakú táblán fekete LT ETCS (158. ábra) felirat. A jelző az ETCS vonatbefolyásolásra kiépített pályán az ETCS szintváltás helyét jelzi.




**158. ábra**

# 4.17. Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők

## 4.17.1. Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző jelzése:

**Áramszedőt le!**

Csúcsára állított, fehér szegélyű, négyszögletes, kék színű táblán vízszintes fehér sáv (159. ábra).



**159. ábra**

A fehér szegélyű, kék színű téglalapon a vízszintes kétirányú nyíllal kiegészített Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző jelzése csak a kitérő irányban álló váltón (váltókon) át közlekedő villamos mozdonyokra érvényes (160. ábra).




**160. ábra**

## 4.17.2. Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző jelzése:

**Áramszedőt fel!**

Csúcsára állított, fehér szegélyű, négyszögletes, kék színű táblán függőleges fehér sáv (161. ábra).

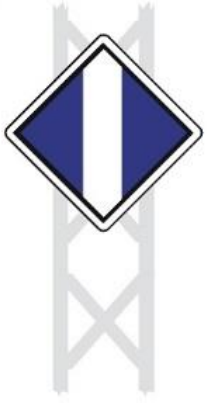

**161. ábra**

### 4.17.3. Kikapcsolt főmegszakítóval bejárandó pályaszakasz eleje jelző jelzése:



**Főmegszakítót ki!**

Csúcsára állított, fehér szegélyű, négyszögletes, kék színű táblán fehér **U** betű, amelynek szárai az alaptól elválnak (162. ábra).

**162. ábra**

### 4.17.4. Kikapcsolt főmegszakítóval bejárandó pályaszakasz vége jelző jelzése:



**Főmegszakítót be!**

Csúcsára állított, fehér szegélyű, négyszögletes, kék színű táblán fehér **U** betű (163. ábra).

**163. ábra**

### 4.17.5. Fázishatár jelző jelzése:



**Főmegszakítót ki!**

Álló téglalap alakú, kék színű tábla középen, két vízszintes sávval megszakított függőleges fehér sáv (164. ábra).

Utasítást ad a főmegszakító kikapcsolására.

**164. ábra**

### 4.17.6. Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző jelzése:




**Villamosmozdony állj!**

Csúcsára állított, fehér szegélyű négyszögletes tábla, kék-fehér sávozással (165. ábra).

A 165. ábrán látható jelző előtt valamennyi üzemben lévő villamosmozdonynak meg kell állnia.

**165. ábra**

A 166. ábrán látható jelzők előtt csak azoknak az üzemben lévő villamosmozdonyoknak kell megállniuk, amelyek részére a váltó a színes csúccsal jelzett irányba áll.

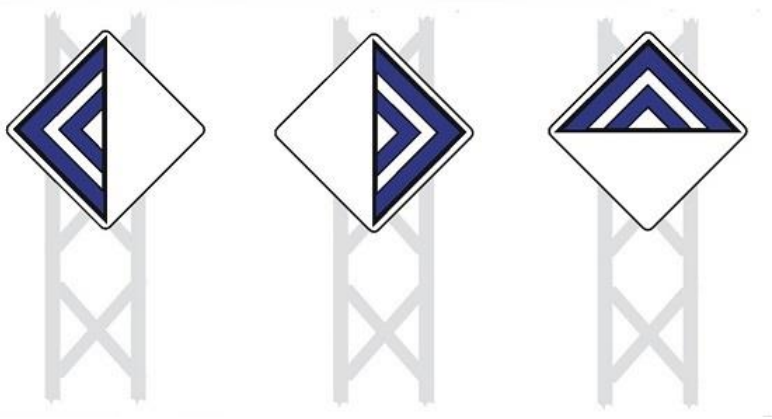

**166. ábra**

### 4.17.7. Figyelmeztető jelző jelzése:

**Figyelem!**

Csúcsára állított, fehér szegélyű, négyszögletes, kék színű táblán kettő vízszintes fehér félsáv (167. ábra).

A Figyelmeztető jelzőt a Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző, a Kikapcsolt főmegszakítóval bejárandó pályaszakasz eleje jelző, a Fázishatár jelző, továbbá az Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző (nem állandó jellegű) előtt kell elhelyezni, amely a felsorolt jelzőkre hívja fel a figyelmet.



**167. ábra**

A fehér szegélyű, téglalap alakú, kék színű táblán, vízszintes kétirányú nyíllal kiegészített Figyelmeztető jelző (168. ábra), a kitérő irányban álló váltón (váltókon) át közlekedő villamosmozdonyokra érvényes Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelzőre hívja fel a figyelmet.



**168. ábra**

**4.17.8.** Rendkívüli esetekben a villamos üzemirányító utasítása alapján, a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles intézkedni a szükséges jelzők elhelyezésére.

**4.17.9.** A jelzők elhelyezésének módozatait az E. 101. sz. Utasítás szabályozza.


# 5. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

## 5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések

**5.1.1.** Az állomási személyzet, a pályaszemélyzet, a vonatkísérő személyzet, valamint a vonatok megfigyelésére kötelezettek a vonatok közlekedésének szabályozására, vagy ha a személy- és forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, kézijelzéseket kötelesek adni.


### 5.1.1.1. Felhívás.

A felhatalmazást végző dolgozó a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával nyújtott karral vállmagasságban mozdulatlanul a vonatkísérők felé tartja (169. ábra).

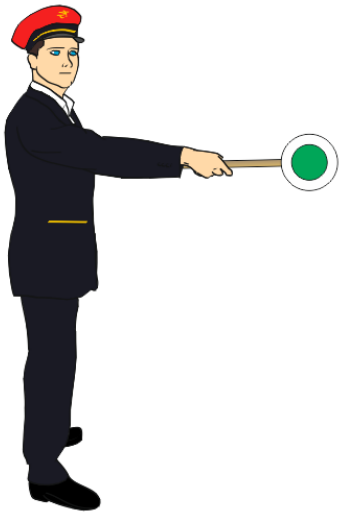

**169. ábra**

A felhatalmazást végző dolgozó a vonatindító jelzőeszközt sötétben zöld fényével, nyújtott karral vállmagasságban, mozdulatlanul a vonatkísérők felé fordítva tartja (170. ábra).

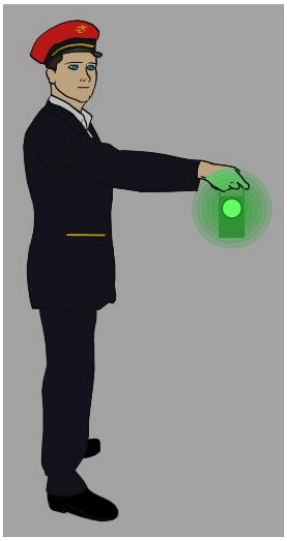

**170. ábra**

### 5.1.1.2. Vonatkísérők a helyükre!

Egy hosszú hang a jelzősíppal.

A jelzés adásával kapcsolatos részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

### 5.1.1.3. Indulásra készen.

Nappal az egyik kar magasan tartva (171. ábra).



**171. ábra**

Sötétben a fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva (172. ábra).



**172. ábra**

A személyszállító vonatoknál szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgáló a jelzést nappal kör alakú, mindkét oldalán zöld szegélyű, közepén fehér színű kézi jelzőtárcsát magasan tartva köteles adni (173. ábra).


A jelzés adásával kapcsolatos részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.



**173. ábra**


### 5.1.1.4. Felhívás az indításra.

A felhatalmazást végző dolgozó teste elejével a vonat felé, arcával a vonat mozdonyvezetője felé fordulva, a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával a mozdonyvezető felé fordítva függőleges irányban fel- és lefelé mozgatja (174. ábra).

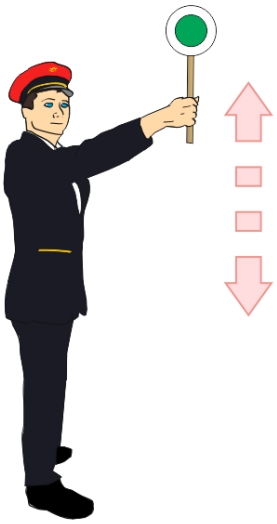

**174. ábra**

A felhatalmazást végző dolgozó teste elejével a vonat felé, arcával a vonat mozdonyvezetője felé fordulva, sötétben a zöld fényű jelzőlámpát a mozdonyvezető felé fordítva függőleges irányban fel- és lefelé mozgatja (175. ábra).

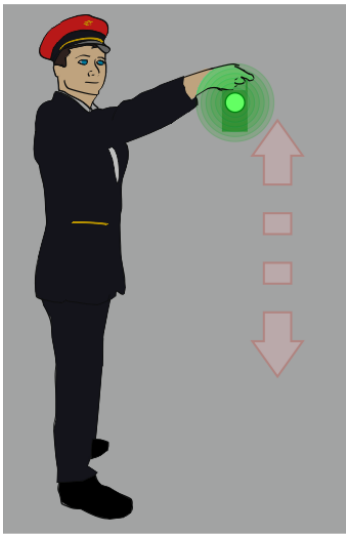

**175. ábra**

### 5.1.1.5. Felhívás az áthaladásra.

A jelzés adására felhatalmazott forgalmi dolgozó az érkező vonat felé fordulva, az első jármű elejének elhaladásáig nappal összecsavart jelzőzászlót a vágányra merőlegesen nyújtott karral vízszintesen tart, szabad kezével pedig a zászló felé int (176. ábra).



**176. ábra**

A jelzés adására felhatalmazott forgalmi dolgozó az érkező vonat felé fordulva, az első jármű elejének elhaladásáig, sötétben zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel- és lefelé mozgat (177. ábra).

A Felhívás az áthaladásra jelzést a szolgálati hely bejárati oldalán, a mozdonyszemélyzet részére jól látható, az Állomási Végrehajtási Utasításban kijelölt helyen kell adni.

A Felhívás az áthaladásra jelzést szolgálati helyeken a menetrend szerint megálló nem személyszállító-, vagy csak forgalmi okból megálló személyszállító vonatok rendkívüli áthaladtatása céljából kell adni az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt módon.



**177. ábra**

### 5.1.1.6. Szabad az elhaladás!

A jelzés adására felhatalmazott forgalmi dolgozó — az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt esetekben — a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző mellett, nappal a négyszögletes kézi jelzőeszközt zöld lapjával a vonat felé fordítva, a teste mellett függőlegesen fel- és lefelé mozgatja (178. ábra).



**178. ábra**

A jelzés adására felhatalmazott forgalmi dolgozó — az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt esetekben — a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző mellett, sötétben a zöld fényű jelzőlámpát a vonat felé fordítva vízszintes irányban jobbra-balra mozgatja (179. ábra).

A Szabad az elhaladás! jelzést az első jármű elejének elhaladásáig kell adni.



**179. ábra**

### 5.1.1.7. Lassan!

A jelzés adására felhatalmazott forgalmi dolgozó, nappal kibontott sárga jelzőzászlót ferdén lefelé a vonat felé fordítva tartja (180. ábra).



**180. ábra**

A jelzés adására felhatalmazott forgalmi dolgozó, sötétben fehér fényű jelzőlámpát ferdén lefelé a vonat felé fordítva tart (181. ábra).

A Lassan! jelzést a behaladó vonatok részére az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt esetekben kell adni.



**181. ábra**

### 5.1.1.8. Megállj!

Nappal kibontott sárga jelzőzászló, más tárgy vagy az egyik kar körbeforgatása a vonat felé fordulva (182. ábra).



**182. ábra**

Sötétben bármilyen színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatása a vonat felé fordulva (183. ábra).

A vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezettek kézijelzéssel Megállj! jelzést kötelesek adni, ha:

— a vonat elején egy lámpa sem világít,

— személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

Nem szabad Megállj! jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódhat.




**183. ábra**

A vonatot megállító dolgozó köteles a mozdonyvezetővel a megállítás okát közölni.

### 5.1.1.9. Távolodj tőlem!

Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé (184. ábra).

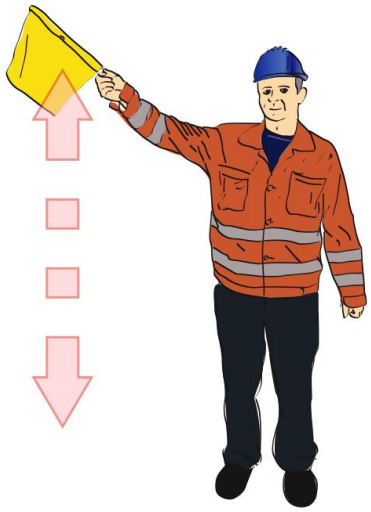

**184. ábra**

Sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé (185. ábra).


A jelzést a behaladó vonatok részére az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell adni azért, hogy a vonat a jelzésadással meghatározott helyen álljon meg.



**185. ábra**

### 5.1.1.10. Közeledj felém!


Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló jobbra-balra mozgatása a test előtt vízszintes irányban a mozdonyvezető felé (186. ábra).

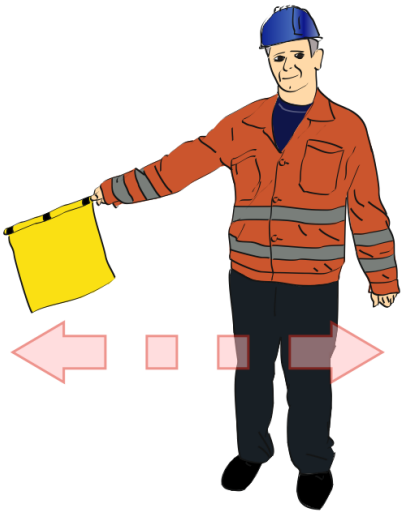

**186. ábra**

Sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa jobbra-balra mozgatása a test előtt vízszintes irányban a mozdonyvezető felé (187. ábra).

A jelzést a behaladó vonatok részére az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell adni azért, hogy a vonat a jelzésadással meghatározott helyen álljon meg.

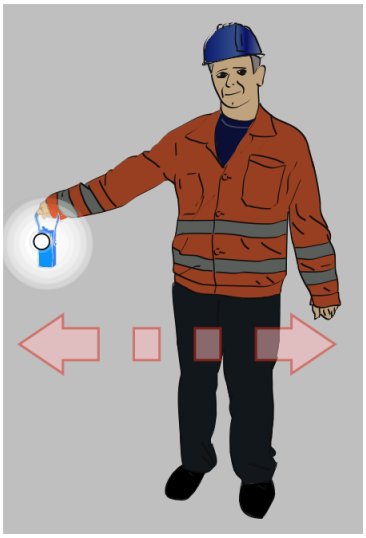

**187. ábra**

## 5.2. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések

### 5.2.1. Távolodj tőlem!

Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé (184. ábra).

Sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé (185. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal (—).

### 5.2.2. Közeledj felém!

Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar jobbra-balra mozgatása a test előtt vízszintes irányban a mozdonyvezető felé (186. ábra).

Sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa jobbra-balra mozgatása a test előtt vízszintes irányban a mozdonyvezető felé (187. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal (● —).

### 5.2.3. Lassan!

Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar ferdén lefelé tartása a mozdonyvezető felé (188. ábra).



**188. ábra**

Sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa ferdén lefelé tartása a mozdonyvezető felé (189. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott kettőnél több hosszú hanggal (— — — —…….).



**189. ábra**

### 5.2.4. Megállj!

Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar körbeforgatása a mozdonyvezető felé (190. ábra).



**190. ábra**

Sötétben bármilyen fényű kézi jelzőlámpa körbeforgatása a mozdonyvezető felé (191. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott három rövid hanggal (●●●).



**191. ábra**

### 5.2.5. Gyorsíts!

A szükséges Közeledj felém! vagy Távolodj tőlem! jelzés látható részének gyors ütemben történő adása a mozdonyvezető felé.

### 5.2.6. Nyomás!

A Közeledj felém! jelzés látható részének rövid mozdulatú adása a mozdonyvezető felé, a járművek szétkapcsolásának megkönnyítése érdekében. A jelzést a járműkapcsolás végrehajtása előtt a kapcsolandó járművek mellett állva kell adni.

### 5.2.7. Határig!

Nappal kibontott sárga színű jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpának a föld közelében, vízszintes irányban, rövid mozdulatokkal jobbra-balra mozgatása, és ezután a szükséges Közeledj felém! vagy Távolodj tőlem! jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

### 5.2.8. Rájár!

Nappal kibontott sárga színű jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpának lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges Közeledj felém! vagy Távolodj tőlem! jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

### 5.2.9. Szétkapcsolni!

Nappal kibontott sárga színű jelzőzászlónak, sötétben a fehér fényű kézi jelzőlámpának mellmagasságban, kisívben, gyors mozdulattal a törzstől kifelé lendítése.

**A kézijelzések alkalmazása** **5.2.10.** A tolatás közben alkalmazható kézijelzéseket mindig olyan helyen, űrszelvényen kívül (kivéve mozgó járműveken történő jelzésadáskor) állva vagy haladva kell adni, hogy azokat a mozdonyvezető vagy a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó kétséget kizáró módon láthassa.

Ha a mozgó jármű mellett az űrszelvényen belül műtárgy vagy mobil berendezés van, a járműről kihajolni vagy kinyúlni még jelzésadás vagy jelzés megfigyelése céljából is tilos.

**5.2.10.1.** Ha a mozdonyról, vezérlőkocsiról a tolatásvezető által adott kézijelzés nem látható, akkor azt a tolatószemélyzet jól látható helyről köteles a mozdonyvezető felé továbbítani.

**5.2.10.2.** A mozdonyszemélyzettel a tolatás megkezdése előtt közölni kell, hogy a kézijelzéseket a pálya (vágány) melyik oldalán fogják adni.

A kézijelzések megfigyelhetősége érdekében, a két vezetőállással rendelkező mozdonyokon a mozdonyvezető tolatás közben vezetőállást köteles cserélni.

**5.2.10.3.** Egyenes pályarészen a kézijelzéseket általában azon a pályaoldalon kell adni, amelyiken a mozdonyvezető tartózkodik. Íves pályarészen a kézijelzéseket általában az ív belső oldalán kell adni.

**5.2.10.4.** A szolgálati helyen egyidőben több mozdonnyal végzett tolatás alkalmával biztosítani kell, hogy az egyes mozdonyok személyzete csak a részükre adott kézijelzéseket láthassa. Ennek érdekében a jelzésadás helyét (pályaoldalt) úgy kell kijelölni, hogy a tolatócsapatok között legalább az általuk tolatott kocsisor legyen.

**5.2.10.5.** Veszély esetét kivéve a tolatásvezető és a mozdonyvezető között minden tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzés mellőzhető, ha közöttük jól működő rádiókapcsolat van. Ha a tolatásvezető nem észleli a rádión adott utasítás végrehajtását, akkor a mozgás megállítására köteles intézkedni.

**5.2.10.6.** Ha a tolatás irányítása rádión történik, akkor a mozdonyvezető részére az F.2. sz. Forgalmi Utasításban a tolatási mozgások szabályozására előírt közleményeket kell adni.

Ha bejárással végzett tolatás esetén a tolatás irányítása rádión történik, akkor a tervezett megállási hely távolságát megközelítőleg 100 méterenként, 100 méteren belül megközelítőleg 20 méterenként közölni kell a mozdonyvezetővel. Nem kell közölni a távolságot, ha a mozdonyvezető a tolatás irányát tekintve az első jármű vezetőfülkéjében teljesít szolgálatot.

Amennyiben a mozdonyvezető a tolatásvezető részéről nem kap megközelítőleg 10 másodperc letelte után közleményt, köteles a mozgást azonnal megállítani.

A tolatásvezető köteles a mozgás azonnali megállítására intézkedni, ha a mozdonyvezető részéről a közlemény nyugtázása elmarad.

**5.2.10.7.** A Megállj! jelzést mindenkor a tényleges megállásig kell adni.

**5.2.10.8.** A Lassan! és a Gyorsíts! kézijelzéseket a kívánt sebesség eléréséig kell adni, majd folytatni kell az addig adott Távolodj tőlem! vagy Közeledj felém! jelzést, vagy Megállj! jelzést kell adni.

## 5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései

### 5.3.1. Figyelj!

Egy hosszú hang (▬).

A mozdony, vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezésével legalább 3 másodpercig adott jelzés.

A Figyelj! jelzést általában a mozdony, vezérlőkocsi lég-, vagy elektromos kürtjével kell adni.

**5.3.1.1.** Ha a mozdonyon, vezérlőkocsin van ezen kívül is hangjelzés adására alkalmas berendezés (pl. légsíp), akkor a jelzés ezzel is adható. Az ilyen módon adott hangjelzés a vágányút közelében tartózkodó személyek figyelmeztetésére szolgál állomás, megálló-rakodóhely és megállóhely területén. Legfeljebb 40 km/h sebességig alkalmazható.

**5.3.1.2.** Figyelj! jelzést kell adni:

*a)* használhatatlan útsorompóról történt értesítés esetén az útátjáróhoz történő közeledéskor,

*b)* Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző esetén, ha fényjelzést nem ad, az útátjáróhoz történő közeledéskor,

*c)* Mellékvonali ellenőrző jelző előtt, ha Hívójelzés-t ad,

*d)* Útsorompót ellenőrző fedezőjelző előtt, ha az továbbhaladást tiltó vagy Hívójelzés-t ad,

*e)* útátjáróhoz történő közeledéskor, ha a sorompókezelőt vagy a jelzőőrt nem lehetett értesíteni az indítandó vonat számáról és előreláthatható indulási idejéről és erről a vonatszemélyzetet értesítették,

*f)* az útátjáróhoz történő közeledéskor, ha adását személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi,

*g)* közösen használt vasúti és közúti hídhoz történő közeledéskor a ráhaladás előtt,

*h)* a Pályán dolgoznak! jelzőnél,

*i)* sorompóval felszerelt vagy jelzőőr által fedezett nyíltvonali útátjáróhoz történő közeledéskor — Írásbeli rendelkezés nélkül is — az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 3.17. pontja a)-g) alpontjaiban előírt esetekben,

*j)* a Vasúti átjáró kezdete, Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz történő közeledéskor,
*k)* az útátjáróhoz történő közeledéskor, ha a főjelző nem önálló jelzéssel az útsorompó használhatatlanságára utaló jelzést adott,
*l)* mindenkor, ha adását személy-, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

**5.3.1.3.** A Figyelj! jelzést kedvezőtlen időjárási körülmények, távolbalátás korlátozottsága és veszély esetén mindenkor a veszélyeztetett pontig folyamatosan kell adni.

### 5.3.2. Vonat állt meg a bejárati jelző előtt.

Kettő hosszú hang (— —).

A jelzést a menetrend szerint áthaladó vonat mozdonyvezetője köteles adni akkor, ha a vonatot személyzettel rendelkező szolgálati hely bejárati jelzőjével megállították.

### 5.3.3. Tolást megkezdeni!

Három hosszú hang **(— — —).**

A Tolást megkezdeni! jelzéssel tolómozdonnyal közlekedő vonatnál, a vonat elején lévő mozdonyvezető utasítást ad a tolás megkezdésére a tolómozdony vezetőjének.

**5.3.3.1.** A hangjelzést nem kell adni, ha a vonat elején lévő mozdonyvezető jól működő értekező berendezésen élőszóval ad utasítást a tolómozdony vezetőjének.

### 5.3.4. Tolást megszüntetni!

Kettő hosszú, egy rövid és egy hosszú hang (— — • —).

A Tolást megszüntetni! jelzéssel tolómozdonnyal közlekedő vonatnál, a vonat elején lévő mozdonyvezető utasítást ad a tolás megszüntetésére a tolómozdony vezetőjének.

**5.3.4.1.** A hangjelzést nem kell adni, ha a vonat elején lévő mozdonyvezető jól működő értekező berendezésen élőszóval ad utasítást a tolómozdony vezetőjének.

### 5.3.5. A vonat indul!

Egy rövid hang (●).
A vonat indul! jelzést köteles adni:
— a tolómozdony nélkül, légfékezéssel közlekedő nem személyszállító vonat mozdonyvezetője:
- indulás előtt,
- rendkívüli áthaladás közben,

— a személyszállító vonat mozdonyvezetője:
- rendkívüli megállás esetén indulás előtt,
- rendkívüli áthaladás közben.

### 5.3.6. A féket húzd meg!

Három rövid hang (●●●).

**5.3.6.1.** A jelzést tolatás közben a mozdonyvezető a sebesség szabályozása céljából köteles adni akkor, ha a mozgatandó járműveken a kézifékeket kezelik. A jelzés elhangzása után a tolatásban résztvevők közül a kézifékek kezelésére kijelölt személyek kötelesek az utasítást végrehajtani.

**5.3.6.2.** Vonatközlekedés közben a jelzés adására vonatkozó előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

### 5.3.7. A féket ereszd meg!

Egy hosszú, egy rövid és egy hosszú hang (▬ ● ▬).

**5.3.7.1.** A jelzést tolatás közben a mozdonyvezető a sebesség szabályozása céljából köteles adni akkor, ha a mozgatandó járműveken a kézifékeket kezelik. A jelzés elhangzása után a tolatásban résztvevők közül a kézifékek kezelésére kijelölt személyek kötelesek a kapott utasítást végrehajtani.

**5.3.7.2.** Vonatközlekedés közben a jelzés adására vonatkozó előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

### 5.3.8. Veszély!

A féket húzd meg! jelzés többször egymás után (●●● ●●● ●●●).

**5.3.8.1.** A Veszély! jelzést a közlekedő vonat mozdonyvezetője köteles adni minden olyan esetben, amikor annak adását szükségesnek tartja.

A jelzés elhangzása után vonatkísérővel közlekedő személyszállító vonatnál a vonatkísérő személyzet köteles először a vészfékváltót meghúzni, utána pedig a kéziféket működtetni.

### 5.3.9. A vonatot vészfékkel állították meg.

Egy hosszú, egy rövid, egy hosszú hang adása egymás után kétszer (▬ ● ▬ ▬ ● ▬).

**5.3.9.1.** A vonatot vészfékkel állították meg jelzést a légfékezéssel közlekedő személyszállító vonat mozdonyvezetője akkor köteles adni, ha a vonat a vészfék meghúzása következtében állt meg.

**5.3.9.2.** A jelzést követően a vonatkísérők kötelesek megállapítani a vészfék meghúzásának okát, majd amennyiben a vonat tovább haladásának nincs akadálya, a vészfékváltót alapállásba helyezni.

**A jelzések adására kötelezettek**

**5.3.10.** A mozdonyszemélyzet hangjelzéseit vonó- és előfogati mozdony együttes alkalmazása esetén az előfogati mozdony mozdonyvezetője köteles adni.

# 5.4. A fékpróba jelzések

## 5.4.1. Befékezni!

A fékpróbát végző dolgozó nappal vízszintesen kinyújtott karjait lassú mozgással a magasba emeli és összeérinti (192. ábra).



**192. ábra**

A fékpróbát végző dolgozó sötétben a fehér fényű kézi jelzőlámpáját a teste mellett a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja (193. ábra).



**193. ábra**

## 5.4.2. Féket feloldani!

A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tartja (194. ábra).



**194. ábra**

A fékpróbát végző dolgozó sötétben a fehér fényű jelzőlámpáját a teste előtt **T**-alakban mozgatja (195. ábra).



**195. ábra**

### 5.4.3. A fék rendben!

A fékpróbát végző dolgozó nappal az egyik karját vagy a kézben tartott kalapácsát mozdulatlanul magasban tartja (196. ábra).



**196. ábra**

A fékpróbát végző dolgozó sötétben a fehér fényű jelzőlámpáját mozdulatlanul magasban tartja (197. ábra).



**197. ábra**

**A fékpróba jelzések alkalmazása**

**5.4.4.** A fékpróba megkezdése előtt közölni kell a mozdonyvezetővel, hogy a fékpróba jelzéseket melyik oldalon fogják adni. A fékpróba jelzéseket légfékezéssel közlekedő vonatok, légfékezéssel végzett tolatási mozgások fékpróbáinak megtartásakor kell alkalmazni azon a pályaoldalon, amelyiken a mozdonyvezető van. Ha a mozdonyvezető és a fékpróbát végző munkavállaló jól működő értekező berendezéssel rendelkezik, akkor közöttük a kézijelzések adása mellőzhető.

## 5.5. A jelzőőrök jelzései

### 5.5.1. Megállj!

Nappal a közút mindkét iránya felé jelzést adó, kör alakú, fehér szegélyű, piros színű jelzőtárcsa nyújtott karral magasan tartása (198. ábra).




**198. ábra**

Sötétben a közút mindkét iránya felé jelzést adó piros fényű jelzőlámpa nyújtott karral vállmagasságban tartása (199. ábra).



**199. ábra**

A jelzés adható a közút menetirány szerinti jobb oldalán, a közúti forgalmi sáv tengelyében kb. 1,5 méter magasságú állványon elhelyezett piros fényű jelzőlámpával is (200. ábra).

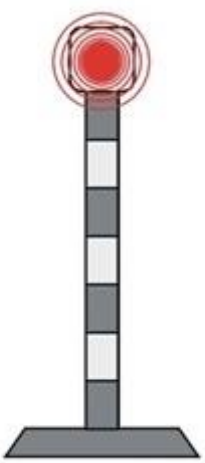

**200. ábra**

**5.5.1.1.** A Megállj! jelzést a vonat és kapcsolatlan tolómozdony vagy a tolatási mozgás útátjárón történő teljes áthaladásáig kell adni.

**5.5.1.2.** A közutat két jelzőőrrel, vagy egy jelzőőrrel és az útátjáró másik oldalán, a közút jobb oldalának tengelyében vállmagasságú állványon elhelyezett jelzőlámpával kell fedezni:

— párhuzamos közlekedésre kiépített (több forgalmi sávos) útátjárónál,
— két- vagy többvágányú vasúti pálya útátjárójánál.


**5.5.1.3.** A jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazására vonatkozó részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

# 6. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN

## 6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások

**A vonat elejének jelzése**

**6.1.1.** A vonat elejét a mozdony vagy a vezérlőkocsi első homlokfalán azonos magasságban elhelyezett 2 db, valamint ezek fölött középen alkalmazott 1 db fehér fényű lámpával kell jelezni (201. ábra).

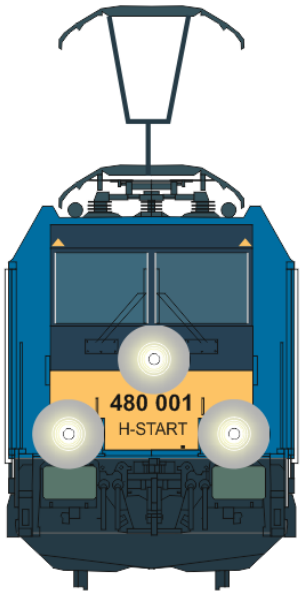


**201. ábra**

A tolt vonat elejét az első jármű homlokfalán lévő valamelyik lámpatámon elhelyezett 1 db fehér fényű lámpával kell jelezni (202. ábra).




**202. ábra**

**A vonat végének jelzése**

**6.1.2.** A vonat végének jelzésére a vonat utolsó járművének hátsó homlokfalán zárjelzőt kell alkalmazni, amely:


— a személyszállító vonat, személyszállító vonat kocsijaiból összeállított szerelvényvonat és mozdonyvonat végén 2 db, vörös fénnyel folyamatosan világító lámpa (203. ábra),

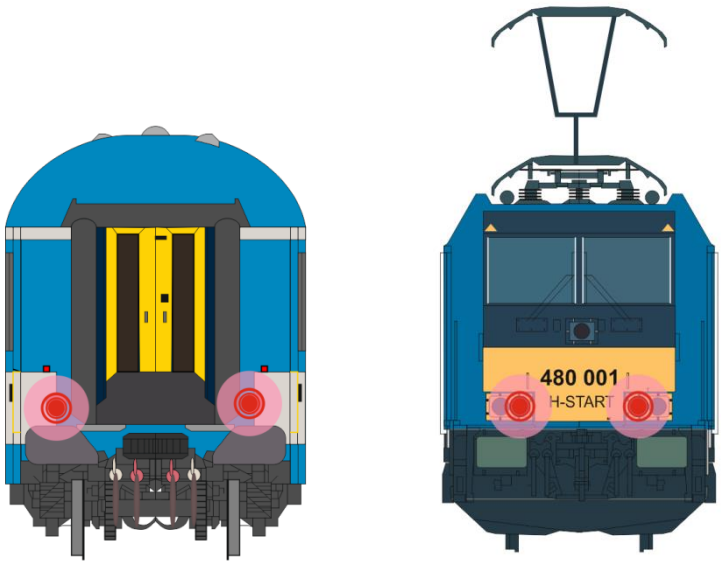



**203. ábra**

— minden egyéb kategóriába sorolt vonat végén 2 db oldalt fehér háromszögeket, alul és felül vörös háromszögeket ábrázoló, fényvisszaverő kialakítású zárjelző tábla (204. ábra).

Ugyanígy kell azoknak a személyszállító vonatoknak, személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatoknak és mozdonyvonatoknak a végét megjelölni, amelyek nem rendelkeznek 2 db vörös fénnyel folyamatosan világító lámpával (205. ábra).

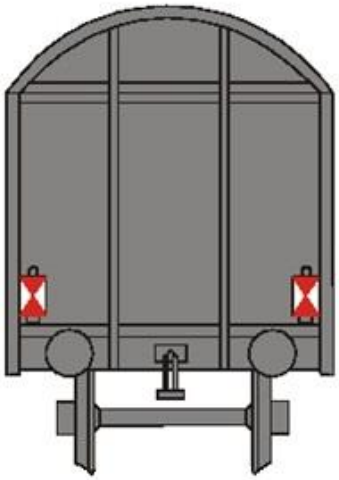

**204. ábra**

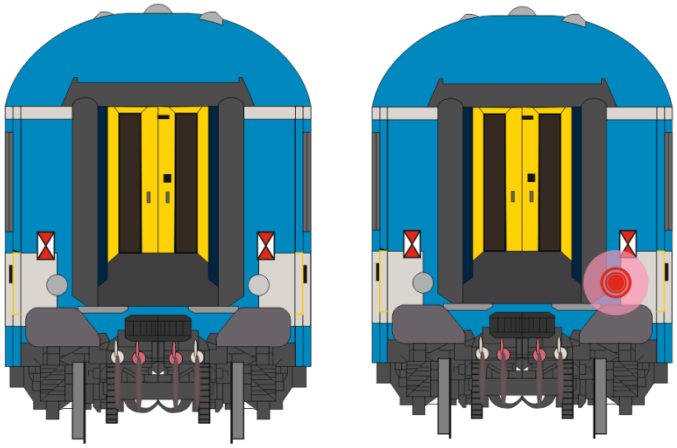

**205. ábra**

**Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon**

**6.1.3.** A kapcsolatlan tolómozdony elejét és végét a menetiránynak megfelelően a vonatokra előírt módon kell jelezni. Ez alól kivétel az állomás területén a vonat megindítására a vonat terhelése miatt vagy feszültségmentesítés esetén kapcsolatlanul alkalmazott tolómozdony, amelyet a tolatást végző járművekre előírt módon kell megjelölni.

**Jelzések a tolatást végző járműveken**

**6.1.4.** A tolatást végző mozdony mindkét végét egy vagy kettő azonos magasságban elhelyezett fehér fényű lámpával kell jelezni (206. ábra).




**206. ábra**

**6.1.4.1.** Személyszállító ingavonatok, motorvonatok, motorkocsik szerelvényével végzett tolatási mozgások esetén azt a járművet (mozdony, vezérlőkocsi), amelyről a mozdonyvezető a tolatást végzi, a jármű műszaki kialakításától függően az azonos magasságban elhelyezett lámpák közül egy vagy kettő fehér fényű lámpával kell megjelölni. Ha lehetséges, akkor a jármű, szerelvény mindkét végét meg kell jelölni (207. ábra).





**207. ábra**

**Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon**

**6.1.5.** Személyek által elfoglalt, de még vonatba nem sorozott (a személyszállító vonatba besorozott, utasokkal elfoglalt kocsik kivételével) kocsikon a személyekkel elfoglalt állapotot a tolatószemélyzet részére a következőképpen kell jelezni:

— Nappal az egyedülálló kocsinak mind a négy sarkán, egy méterre az ütközők felett, rézsútos perselyben egy-egy (összesen négy) sárga színű jelzőzászlót kell elhelyezni. Csoportosan álló kocsiknál csak a szélső kocsik szabad homlokfalának sarkain kell kettő-kettő sárga színű jelzőzászlót elhelyezni. A jelzőzászlóknak a kocsiszekrényen túl kell érniük (208. ábra). A jelzőzászlókat a kocsiban kell tárolni.

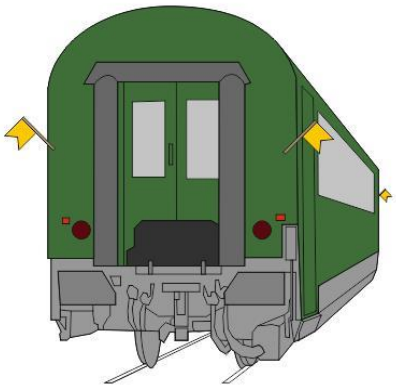

**208. ábra**

— Sötétben a nappal alkalmazandó jelzéseken kívül, a kocsi belsejét úgy kell kivilágítani, hogy a kiszűrődő fény a pálya mindkét oldaláról látható legyen.

**6.1.5.1.** A jelzőzászlók elhelyezéséért és a kocsik kellő kivilágításáért a kocsiban tartózkodó kocsikísérő a felelős. A jelzéseket csak a kocsi vonatba sorozása után szabad eltávolítani.

## 6.2. A vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések

**Alapszabály**

**6.2.1.** A vonat kiindulási állomásán a menetvonal tulajdonos vasúti társaság kötelezettsége:

— a vonat előírt jelzésekkel történő felszerelése,
— a jelzések szabályszerű alkalmazása,
— a jelzések ellenőrzése,
— a jelzési hiányosságok megszüntetése.

A vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezett dolgozók kötelesek a vonatokon alkalmazott jelzéseket megfigyelni, jelzési hiányosságok esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

**A jelzések ellenőrzése és megfigyelése**

**6.2.2.** A vonat kiindulási állomásán:

— a vonat elején szolgálatot végző vonatszemélyzet,
— a vonat utolsó vonatkísérője,
— vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a zárjelző táblák elhelyezésére kötelezett dolgozó,
— mozdonyvonatnál a mozdonyvezető

indulás előtt személyesen köteles meggyőződni a jelzések utasításszerű elhelyezéséről és a lámpák világításáról.

A vonatnál menet közben jelentkező jelzési hiányosságokkal kapcsolatos részletes előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza.

# 7. ÜZEMEN KÍVÜLI, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK

## 7.1. Üzemen kívüli jelzők

**Üzemen kívüli jelzők**


**7.1.1.** Az üzemben volt, azonban szükségtelenné vált és el nem távolított alakjelzők árbócáról a jelzést adó alkatrészeket és a jelzőárbóc színezését el kell távolítani (209. ábra).



**209. ábra**

Az üzemben volt, azonban szükségtelenné vált és el nem távolított, továbbá az építés alatt lévő, de még üzembe nem helyezett fényjelzők jelzőlámpáit fekete-sárga sávos lemezzel le kell takarni és a jelzőárbóc színezését el kell távolítani (210. ábra).

Az üzemen kívüli jelzőknek nincs forgalomszabályozó szerepük.



**210. ábra**

## 7.2. Figyelmen kívül hagyandó jelzők

**Figyelmen kívül hagyandó jelzők**

**7.2.1.** Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén, a vonatközlekedés lebonyolítása során figyelmen kívül kell hagyni az állomásközben lévő:

— fehér árbócú térközjelzőket, ismétlőjelzőiket és azok jelzéseit,

— külön előjelzővel rendelkező fehér árbócú térközjelzők előjelzőit, ismétlőjelzőit és azok jelzéseit.

A fehér árbócú térközjelzők, külön előjelzők, ismétlőjelzők és azok jelzéseinek figyelmen kívül hagyásáról a közlekedő vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell.

## 7.3. Érvénytelen jelzők

**Az érvénytelen jelzők**

**7.3.1.** Az átmenetileg üzemen kívül helyezett:

— főjelző,


— előjelző,

— ismétlőjelző,

— tolatás- és gurításjelző

jelzést adó alkatrészére, jelzőlapjára fekete-sárga sávos ferde keresztet (érvénytelenítő jelzést) kell erősíteni (211. ábra).

**7.3.1.1.** Az így megjelölt jelzőket érvénytelennek kell tekinteni.

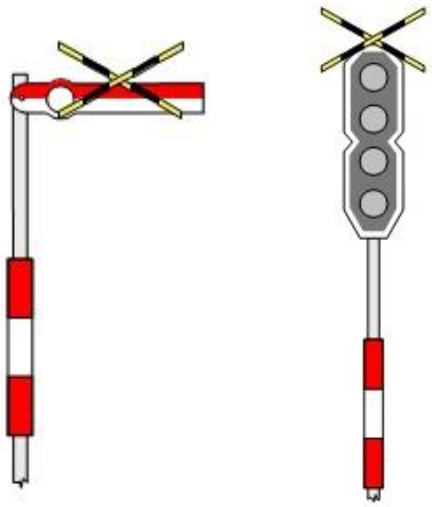

**211. ábra**

**7.3.1.2.** A bejárati jelzőt és előjelzőjét csak akkor szabad érvényteleníteni, ha a jelzőket már pótolták.

**7.3.1.3.** Az érvénytelenné vált egyéb jelzőket és figyelmeztető jeleket el kell távolítani.

**Eljárás, ha a jelző érvénytelen**

**7.3.2.** Érvénytelen fényjelzőkön a lámpákat le kell kapcsolni.

Az alakjelzőket az alábbiak szerint kell érvényteleníteni:

— a főjelzőket Megállj! állásban,

— az alak előjelzőket A főjelzőn Megállj! jelzés várható állásban,

— az alak tolatásjelzőket Tilos a tolatás! állásban.

**7.3.2.1.** Valamely főjelző, előjelző vagy ismétlőjelző érvénytelenségéről a közlekedő vonatok személyzetét a rendelkező, vonatindító állomások forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói) kötelesek értesíteni.

**7.3.2.2.** A tolatás- és a gurításjelző érvénytelenségéről az érdekelt tolatószemélyzetet a tolatás engedélyezése alkalmával az F.2. sz. Forgalmi Utasításban meghatározott módon kell értesíteni.

**7.3.2.3.** Ha a vonat olyan előjelzőhöz, ismétlőjelzőhöz vagy főjelzőhöz közeledik, amelyen érvénytelenítő jelzés van, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről — függetlenül attól, hogy a jelző milyen állásban van —, a vonattal:

— az előjelzőtől úgy kell továbbhaladni, mintha az A főjelzőn Megállj! jelzés várható jelzést adna,

— az ismétlőjelzőtől úgy kell továbbhaladni, mintha az A főjelzőn Megállj! jelzés van jelzést adna,

és a főjelzőnél meg kell állni.

Megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a kapott értesítésnek megfelelően cselekedni.

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a vonatszemélyzet valamely előjelző, ismétlőjelző vagy főjelző érvénytelenségéről kapott értesítést, de a jelzőn nincsen érvénytelenítő jelzés.

# 7.4. Használhatatlan jelzők

**A használhatatlan jelző**

**7.4.1.** Használhatatlannak kell minősíteni a jelzőt akkor, ha:

*a)* bármely ok miatt nem kezelhető, vagy nem működik,
*b)* jelzést adó alkatrésze sérült, törött, vagy feles állásban van,
*c)* kétes jelzést ad,
*d)* olyan mértékben megsérül (pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját nem képes betölteni.

**Eljárás, ha a jelző használhatatlan**

**7.4.2.** A főjelző, előjelző és ismétlőjelző használhatatlanságáról a jelző kezelője — ha azt nem a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) kezeli —, azonnal köteles jelentést tenni a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak).

Nyílt vonalról a jelző kezelője a használhatatlan jelző felé vonatot indító szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) köteles jelentést tenni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a hibát a biztosítóberendezési szakszolgálat diszpécserének bejelenteni.

**7.4.2.1.** Ha valamely alak főjelző Megállj! állásban vagy alak előjelző A főjelzőn Megállj! jelzés várható jelzésre utaló állásban válik használhatatlanná, a vonatközlekedést a főjelző mellett Írásbeli rendelkezésen vagy élőszóval adott rendelkezéssel kell szabályozni.

**7.4.2.2.** Ha valamely alak főjelző továbbhaladást engedélyező vagy feles állásban, az alak előjelző pedig továbbhaladást engedélyező jelzésre utaló állásban vagy feles állásban válik használhatatlanná, akkor a szerkezet megrongálása nélkül meg kell kísérelni a főjelzőt Megállj!, az előjelzőt pedig A főjelzőn Megállj! jelzés várható jelzésre utaló állásba állítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a főjelző vagy az előjelző használhatatlanságáról a jelző állásának közlésével értesíteni kell a vonatszemélyzetet.

**7.4.2.3.** A vonatközlekedést a fény bejárati jelzők mellett élőszóval adott rendelkezéssel, más fény főjelzők mellett Írásbeli rendelkezéssel kell szabályozni.

**7.4.2.4.** Előre tervezett pályakapacitás korlátozás felhasználás esetén a használhatatlan fény bejárati jelzőn működtetni kell a vörös fényű, arra előjelzést adó használhatatlan jelzőn pedig a sárga fényű lámpát. Ha a fény bejárati jelzőn a vörös fényű, továbbá az arra előjelzést adó jelzőn a sárga fényű lámpák nem világítanak, akkor a bejárati jelzőre egy vörös fényű, arra előjelzést adó jelzőre egy sárga fényű lámpát kell tenni.

**7.4.2.5.** A főjelző használhatatlanságáról a közlekedő vonatok személyzetét az F.2. sz. Forgalmi Utasításban meghatározottak szerint értesíteni kell.

**7.4.2.6.** A használhatatlan tolatás- és gurításjelzőkről az érdekelt tolatószemélyzetet a tolatás engedélyezése alkalmával az F.2. sz. Forgalmi Utasításban meghatározott módon értesíteni kell.

**7.4.2.7.** Ha a közlekedő vonat mozdonyvezetője megállapítja, hogy valamely fény főjelző egyik lámpája sem világít, és a jelző használhatatlanságáról nem kapott értesítést, akkor köteles a vonatot a főjelző előtt megállítani, és onnan csak az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt módon indulhat el és haladhat tovább.

# 8. FIGYELMEZTETŐ JELEK

## 8.1. Megállóhelyre figyelmeztető jel.

Fekete táblán fehér nagy **M**-betű (212. ábra).


Megállóhelyek előtt, az utasperon kezdetétől számított általános fékúttávolságban kell elhelyezni mind a két irány felől. Arra hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, hogy megállóhely következik.




**212. ábra**

## 8.2. Bejárati jelzőre figyelmeztető jel.

Négyzet alakú táblán fekete keretben, fehér mezőben fekete átlós kereszt (213. ábra).



**213. ábra**

A figyelmeztető jel fényvisszaverő kialakítású is lehet (214. ábra), amely megegyezik a 8.3. sz. Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jel fényvisszaverő kialakítású változatával.


A figyelmeztető jelet a külön előjelző előtt 2 m-re vagy annak árbócán kell elhelyezni. Arra hívja fel a vonatszemélyzet figyelmét, hogy a következő főjelző bejárati jelző lesz.



**214. ábra**

## 8.3. Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jel.

Négyzet alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett 2 tömör fekete háromszög (215. ábra).



**215. ábra**

A figyelmeztető jel fényvisszaverő kialakítású is lehet, amely álló téglalap alakú táblán fehér mezőben csúcsával szembehelyezett két sárga V-betű (216. ábra).



**216. ábra**

A figyelmeztető jelet a külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelző vagy fény fedezőjelző előtt lévő utolsó önműködő fény főjelző előtt 2 m-re, vagy annak árbócán kell elhelyezni. Arra hívja fel a vonatszemélyzet figyelmét, hogy a következő főjelző külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelző vagy fény fedezőjelző lesz.

## 8.4. Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jel.

Álló téglalap alakú, fehér-sárga felfelé mutató nyilakat ábrázoló tábla (217. ábra).



**217. ábra**


A figyelmeztető jelet az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző külön előjelzője vagy az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre előjelzést adó főjelző előtt 2 m-re, vagy annak árbócán kell elhelyezni. Arra hívja fel a vonatszemélyzet figyelmét, hogy a következő főjelző Útsorompót ellenőrző fedezőjelző lesz.

A figyelmeztető jel fényvisszaverő kialakítású.

## 8.5. Előjelzőre figyelmeztető jel.

Álló téglalap alakú fehér táblán 2 vagy 3 rézsútos fekete sáv (218. ábra).

A figyelmeztető jelek arra hívják fel a vonatszemélyzet figyelmét, hogy alak vagy fény külön előjelző következik.

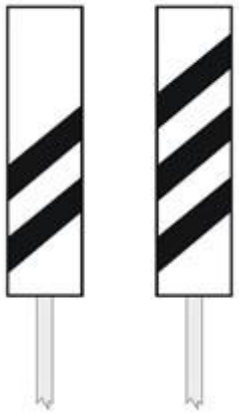

**218. ábra**


Álló téglalap alakú, fehér táblán 2 rézsútos fekete sáv és annak felső részében egy fekete keretes egyenlő oldalú háromszög (219. ábra).

A figyelmeztető jel arra hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, hogy nem biztosított bejárati jelző alak vagy fény külön előjelzője következik.



**219. ábra**

**8.5.1.** A fényvisszaverő kialakítású táblákon a sávok és a háromszög sárga színűek (220. ábra).

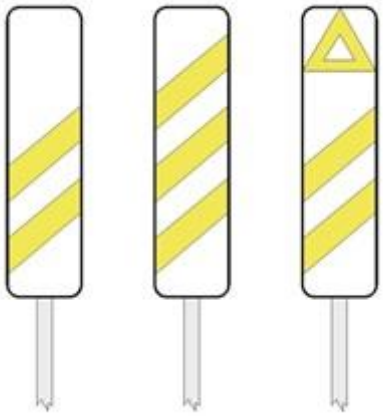

**220. ábra**


**8.5.2.** A 60 km/h vagy annál kisebb sebességű vonalakon a 2 ferdesávos táblát kell elhelyezni az alak vagy fény külön előjelző előtt 200 m távolságban.

**8.5.3.** A 60 km/h sebességnél nagyobb sebességű vonalakon az alak vagy fény külön előjelző előtt a 2 ferdesávos táblán kívül a 3 ferdesávos táblát 300 m távolságban kell elhelyezni.

## 8.6. Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel.

A főjelző árbócának hátoldalán négyzet alakú fehér táblán nagy fekete pont (221. ábra).

A figyelmeztető jelet a mozdonyvezető látószögének (szemvonalának) megfelelő magasságban olyan alak főjelző hátoldalán kell elhelyezni, amelynek szabványos állása a továbbhaladást engedélyező állás.




**221. ábra**

**8.6.1.** A figyelmeztető jelnek van elfordítható változata is, amelyet szolgálat szünetelés tartamára, lapjával a vágányra merőleges helyzetbe kell fordítani.

## 8.7. Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jel.

Kör alakú fehér táblán, fekete nyíl (222. ábra).

A figyelmeztető jelet a helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltó előtt általános fékúttávolságban kell elhelyezni.

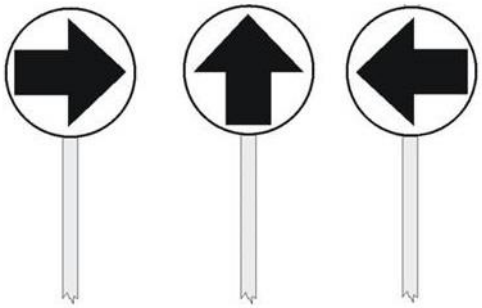

**222. ábra**

A figyelmeztető jel alkalmazható a V-betűs jelző kiegészítéseként is (4.10.5.).

**8.7.1.** A vonattal a szolgálati hely váltóihoz legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közeledni és azokon áthaladni.

Helytelenül álló váltó esetén, vagy ha a mozdonyvezető a váltó helyes állásáról bármely ok miatt nem tud meggyőződni, a váltó előtt a vonattal meg kell állni.

**8.7.2.** A függőleges helyzetű nyíl azt mutatja, hogy a következő váltó szabványos állása az egyenes, a vízszintes helyzetű nyíl pedig azt, hogy a következő váltó szabványos állása a kitérő irány.

## 8.8. Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel.

Csúcsával felfelé mutató háromszög alakú fehér táblán fekete 50-es, 100-as, 150-es arab szám (223. ábra).




**223. ábra**

A figyelmeztető jelet az ütközőbak (földkúp) előtt 50, 100, 150 m-re kell elhelyezni. A figyelmeztető jelek az ütközőbak (földkúp) távolságára hívják fel a figyelmet. A sebességet a távolságnak megfelelően kell csökkenteni.

## 8.9. Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel.

**8.9.1.** Téglalap alakú fehér táblán (224. ábra), vagy felfestés esetén fehér alapon hosszú fekete nyíl.



**224. ábra**

**8.9.2.** A figyelmeztető jelet a vasúti pálya melletti létesítmények oldalról vagy felülről az űrszelvénybe nyúló részeire, a benyúlás irányát jelezve kell felfesteni vagy külön tartószerkezeten elhelyezni.

A figyelmeztető jel a mellette elhaladó vagy az ott tartózkodó személyeket figyelmezteti vonatmozgás vagy tolatás közben az űrszelvény hiányából adódó veszélyre.

**8.9.3.** Nem kell a figyelmeztető jelet alkalmazni olyan létesítményeken, amelyek teljesen az űrszelvényben vannak.

**8.9.4.** Az űrszelvénybe nyúló létesítmény vagy annak részei mellett való elhaladásra vonatkozó előírásokat az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei tartalmazzák.

## 8.10. Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel.

Nagyméretű álló téglalap alakú, kék színű tábla, felső részén vízszintes vörös sáv, benne fehér számmal feltüntetve a villamos távvezeték feszültsége, közepén felfelé mutató fehér nyíl. A tábla alsó részén, a nyíl szára alatt nagyméretű fehér számmal feltüntetve az a legnagyobb megengedhető függőleges magasság, amilyen távolságra a távvezeték — a vonatkozó egyéb biztonsági intézkedések végrehajtásával — biztonságosan megközelíthető (225. ábra).




**225. ábra**

A figyelmeztető jelet a vasúti pályát keresztező nagyfeszültségű villamos távvezeték szélső vezetékétől mindkét irányban 750 kV feszültség esetén 40 méter, 400 kV feszültség esetén 28 m távolságban kell elhelyezni.

A figyelmeztető jelek közötti területen naponta legfeljebb 3 órát szabad tartózkodni egészségkárosodás veszélye nélkül.

## 8.11. Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jel.

Fehér szegélyű, kör alakú, kék színű tárcsa mindkét oldalán villámot ábrázoló vörös nyíl (226. ábra).



**226. ábra**

**8.11.1.** A figyelmeztető jel arra figyelmeztet, hogy a szerelvény villamos előfűtés (hűtés) alatt áll, annak megszüntetéséig a járművek közé belépni, a kapcsolatokat megbontani, vagy a kocsik alatt bármilyen javítást végezni tilos.

**8.11.2.** A figyelmeztető jelet villamos előfűtés (hűtés) alatt álló szerelvény két szélső járművének, egyedül álló jármű esetén a jármű mindkét végén lévő ütközőjére vagy zárjelző tábla tartójára kell elhelyezni úgy, hogy a szerelvény, jármű mellett állva mindkét oldalról látható legyen.

**8.11.3.** A figyelmeztető jelet a szerelvény, jármű villamos fűtő- és hűtőberendezésének feszültség alá helyezése előtt kell elhelyezni. A figyelmeztető jelet csak a szerelvény, jármű feszültségmentesítése után, vagy a vonatot továbbító mozdonynak vonatra járása előtt távolíthatja el a villamos kapcsolásokat végző dolgozó. A mozdonnyal csak akkor szabad a szerelvényre rájárni, ha a figyelmeztető jelet már eltávolították.

**8.11.4.** A figyelmeztető jelet akkor kell alkalmazni, ha a villamos előfűtést (hűtést) nem a vonatot továbbító mozdonyról végzik.

## 8.12. Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel.

Vörös színű átlóval áthúzott, fehér színű, lekerekített sarkú, négyzet alakú tábla, amelynek közepén, a törpe tolatásjelző fekete színű sematikus ábrájában felül kék, alatta fehér színű kör alak (227. ábra).



**227. ábra**

A figyelmeztető jelet a tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végén, az első biztosított tolatásjelző (vagy jelző) hátoldalán, annak hiányában külön tartószerkezeten kell elhelyezni, amely arra figyelmeztet, hogy a tolató egység elhagyta a tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetét és a továbbiakban biztosított tolatásjelző nélküli vágányokon fog tolatási mozgást végezni.

## 8.13. Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel

A figyelmeztető jel álló téglalap alakú, vörös szegélyű tábla, amelynek fehér mezejének alsó részén balról jobbra felfelé haladó vörös sáv van (228. ábra).


A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző előtt legalább 150 m-re, a vonatbehatási távolság elején Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet kell elhelyezni.



**228. ábra**


## 8.14. Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jel

A figyelmeztető jel fehér, négyzet alakú táblán vörös színű nyíl (229. ábra).



**229. ábra**

A figyelmeztető jelet a jelzőárbóccal rendelkező jelzők árbócán a jelzések alatt, más jelzők és figyelmeztető jelek tartószerkezetén a jelző, figyelmeztető jel felett kell elhelyezni (230. ábra).

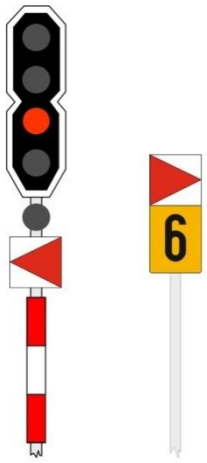


**230. ábra**

A figyelmeztető jelen lévő nyíl iránya azon vágány felé mutat, amelyikre a jelző, figyelmeztető jel vonatkozik.

A figyelmeztető jelet akkor kell alkalmazni, ha az Utasítás 1.3.8. pont:

- a), b) alpontjaiban előírtaknak megfelelően a jelzőket és figyelmeztető jeleket nem lehet elhelyezni,
- c) alpontjában előírt esetben az elhelyezésből egyértelműen nem határozható meg, hogy a jelzők és figyelmeztető jelek melyik vágányra vonatkoznak.

## 8.15. Vezeték nélküli rádiós rendszerekre figyelmeztető jelek

### 8.15.1.GSM-R körzet kezdetére figyelmeztető jel

A magyar GSM-R rendszer által lefedett terület kezdetét fényvisszaverő kialakítású, fehér alapon fekete szegéllyel keretezett álló téglalap alakú táblán, fekete kézibeszélőt ábrázoló piktogram és alatta GSM-R HU felirat jelzi (231. ábra). A tábla arra figyelmezteti a mozdonyvezetőt, hogy az arra alkalmas mozdonyrádió előírás szerinti kezelésével a GSM-R HU hálózathoz csatlakoznia kell, és arra vonatszámmal regisztrálva be kell jelentkeznie. Vonatszám ütközés esetén a mozdonyvezetőnek GSM-R vonatazonosítóval kell bejelentkeznie. Az azonosító első 5 karaktere a vonatszám vezető nullával, a 6-7. karakter a közlekedési nap dátuma vezető nullával.




**231. ábra**

## 8.15.2. GSM-R körzet végére figyelmeztető jel

A magyar GSM-R rendszer által lefedett terület végét fényvisszaverő kialakítású, fehér alapon fekete szegéllyel keretezett álló téglalap alakú táblán fekete kézibeszélőt ábrázoló piktogram és alatta GSM-R HU felirat, vörös sávval ferdén áthúzva jelzi (232. ábra). A tábla arra figyelmezteti a mozdonyvezetőt, hogy az arra alkalmas mozdonyrádió előírás szerinti kezelésével a GSM-R HU hálózatban regisztrált vonatszám alól ki kell jelentkeznie. A tábla után következő vonalszakaszon a GSM-R HU hálózat már nincs kiépítve.




**232. ábra**

**1. sz. Függelék**

# Dolgozók, szolgálati helyek, helyiségek és járművek felszerelése egyéb jelzőkkel, jelzőeszközökkel


| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel | Szolgálati helyek, helyiségek és járművek felszerelése egyéb jelzőkkel, jelzőeszközökkel |
|---|---|---|
| 1.<br>Forgalmi szolgálattevő,<br>Külső forgalmi szolgálattevő | • 1 db jelzősíp. | Az egyidőben szolgálatban lévő és felhatalmazást végző<br>dolgozók számának megfelelő mennyiségű:<br>• nappali vonatindító jelzőeszköz,<br>• fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,<br>• 1 db sárga színű jelzőzászló (egyállítóközpontos állomásokon). |
| 2.<br>Főjelzőt (bejárati, kijárati jelzőt) kezelő váltókezelő, vezető váltókezelő | • 1 db jelzősíp,<br>• 1 db sárga színű jelzőzászló,<br>• 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa. | • 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására; |
| 3.<br>Főjelzőt (bejárati, kijárati jelzőt) nem kezelő váltókezelő, vezető váltókezelő | • 1 db jelzősíp,<br>• 1 db sárga színű jelzőzászló,<br>• 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa. | • 1 db Megállj jelző,<br>• egyállítóközpontos állomás, helyi kapcsolóval rendelkező szolgálati helyiségében a 2. sorszám alatt felsorolt jelzőeszközöket kell kéznél tartani, ha váltókezelő vonatközlekedés szabályozásában is részt vesz. |
| 4.<br>Állomáskezelő | • 1 db jelzősíp,<br>• 1 db sárga színű jelzőzászló;<br>• 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa | • ha a főjelzőt is kezel, 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására,<br>• 2 db Megállj jelző,<br>• 2 db Megállj jelző előjelzője. |
| 5.<br>Forgalmi kocsimester, tolatásvezető, kocsirendező | • 1 db jelzősíp,<br>• 1 db sárga színű jelzőzászló<br>• 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa. | |
| 6.<br>Nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozó (állomáskezelő kivételével) | • 1 db sárga színű jelzőzászló,<br>• 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa. | • 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására, ha főjelzőt is kezel,<br>• 2 db Megállj jelző,<br>• 2 db Megállj jelző előjelzője,<br>• nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelzőnként 1 db vörös, valamint előjelzőnként 1db sárga fényű jelzőlámpa. |
| 7.<br>Vonalgondozó | • 1 db sárga színű jelzőzászló,<br>• 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa. | |
| 8.<br>Szolgálati helyen vagy nyílt vonalon munkát végző dolgozó | • Nyílt vonali vágányonként 2 db Pályán dolgoznak! jelző. | |
| 9.<br>Jegyvizsgáló | • 1 db jelzősíp,<br>• 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa. | |

| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése<br>• jelzőeszközökkel | Szolgálati helyek, helyiségek és járművek felszerelése egyéb jelzőkkel, jelzőeszközökkel |
|---|---|---|
| 11.<br>Vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező | • 1 db jelzősíp,<br>• 1 db sárga színű jelzőzászló,<br>• 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa. | |
| 12.<br>Mozdonyvezető | • 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa. | |
| 13.<br>Vonatfelvevő és vonatátvevő | • 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa. | |
| 14.<br>Útsorompót kezelő, jelzőőr | | Az Utasításban meghatározott mennyiségű:<br>• kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,<br>• piros fényű jelzőlámpa,<br>• 1,5m magasságú állvány. |
| 15. | | Az Utasítás 6.1.5. pontjában felsorolt személyekkel elfoglalt, de még vonatba nem sorozott kocsik:<br>• 4 db sárga színű jelzőzászló. |
| 16.<br>Többféle szolgálati ténykedést végző dolgozó | | Szolgálati helyiségét valamennyi szolgálati ténykedés ellátásához szükséges jelzőeszközökkel el kell látni. |
| 17. | | Ha a helyi körülmények miatt az 1. sz. függelékben előírtnál több jelzőeszköz szükséges, akkor a többlet mennyiséget a szolgálati felsőbbség határozza meg. |
| 18. | | A felsővezetékes villamos vontatásra berendezett vonalakon, szolgálati helyeken alkalmazott Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, figyelmeztető jelek mennyiségére és tárolási helyére az E. 101. sz. Utasítás előírásai a mérvadók. |


**2. sz. Függelék**

# Lassúmenetek jelölése

1.) Lassúmenet egyvágányú pálya állomásának átmenő fővágányán

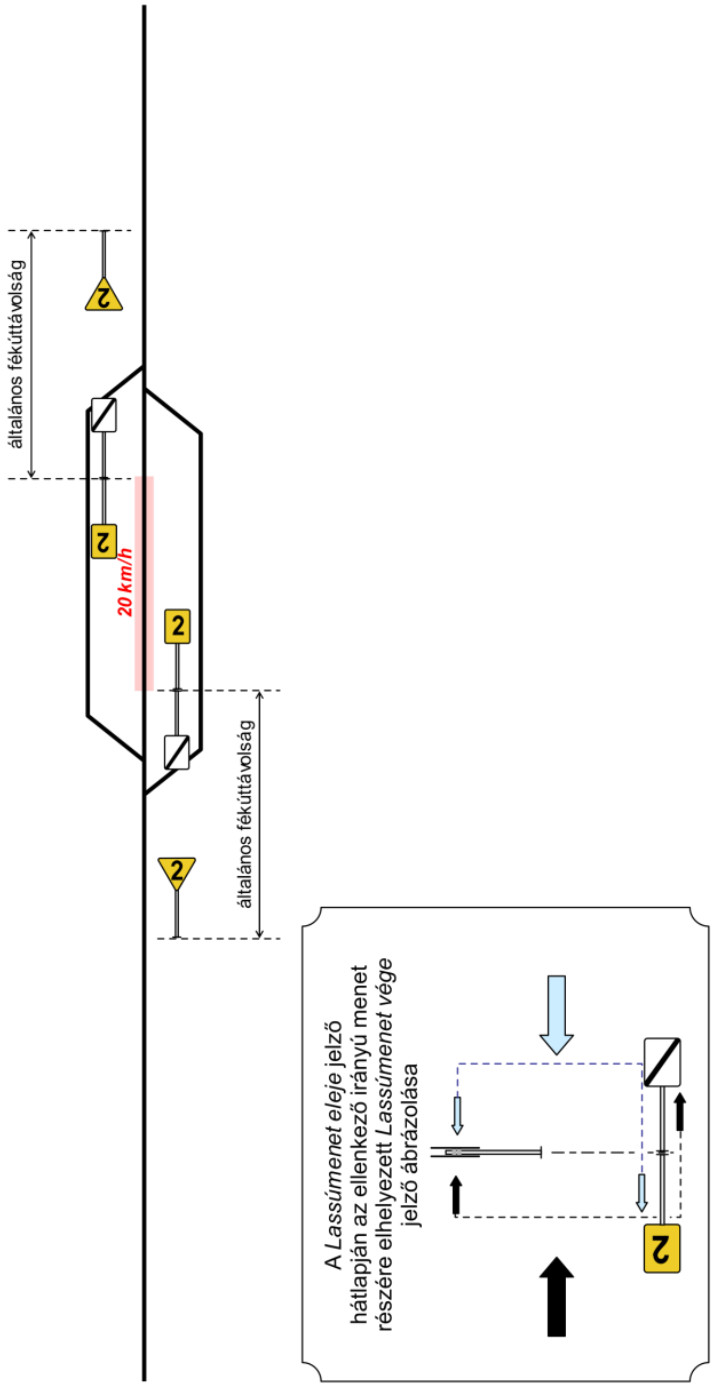


2.) Lassúmenet egyvágányú pályán a nyílt vonalon

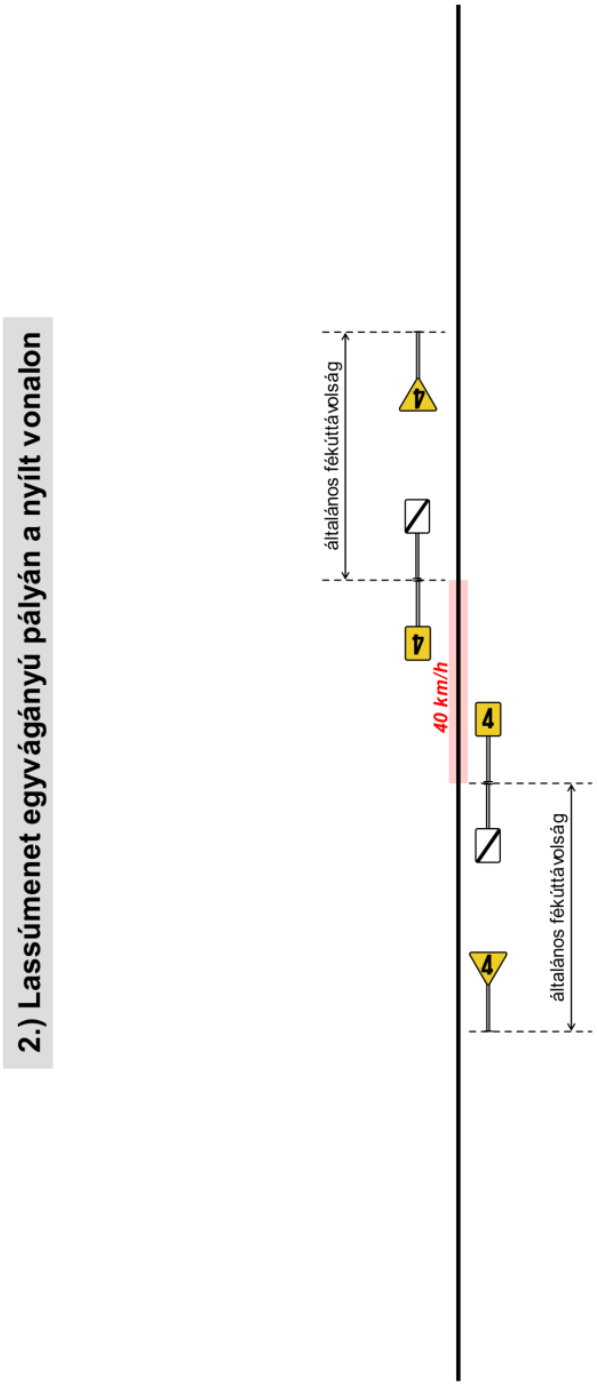


**3.) Lassúmenet kétvágányú pályán a nyílt vonalon**

A kitűzést mindig a használt vágány külső oldalán kell elvégezni.

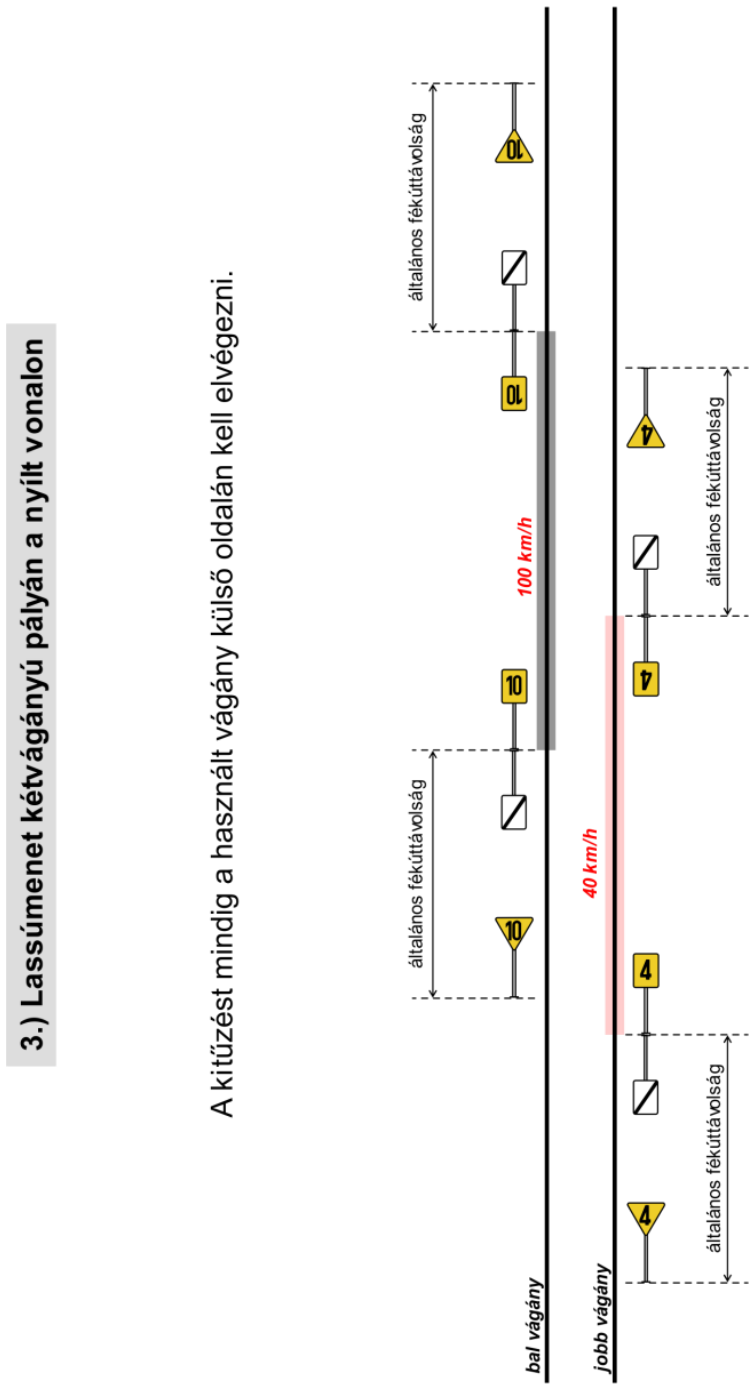


**4.) Egyvágányú pálya állomási átmenő fővágányához csatlakozó lassúmenet**

Az előjelzőket minden esetben általános fékúttávolságban kell elhelyezni.

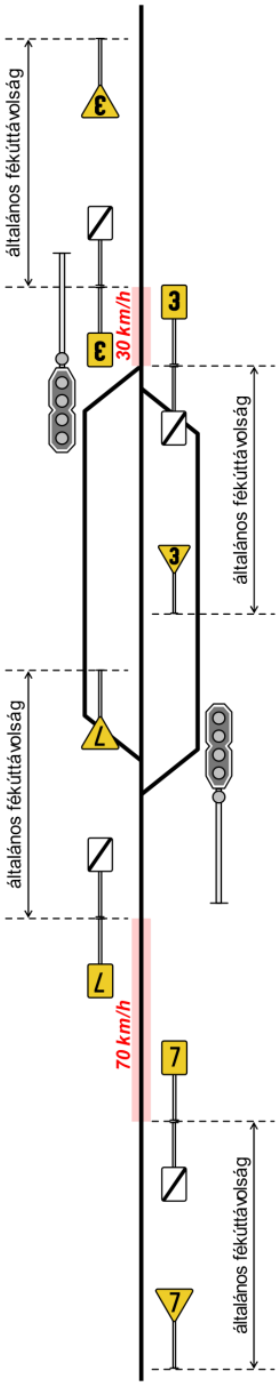


**5.) Korábban kitűzött lassúmeneten belül újabb lassúmenet**

Az egymást követő *Lassúmenet előjelzők* és *Lassúmenet eleje* jelzők a különböző mérvű lassúmenetek sorrendjét is jelentik. A *Lassúmenet eleje* jelző előtt legfeljebb kettő *Lassúmenet előjelző* lehet.

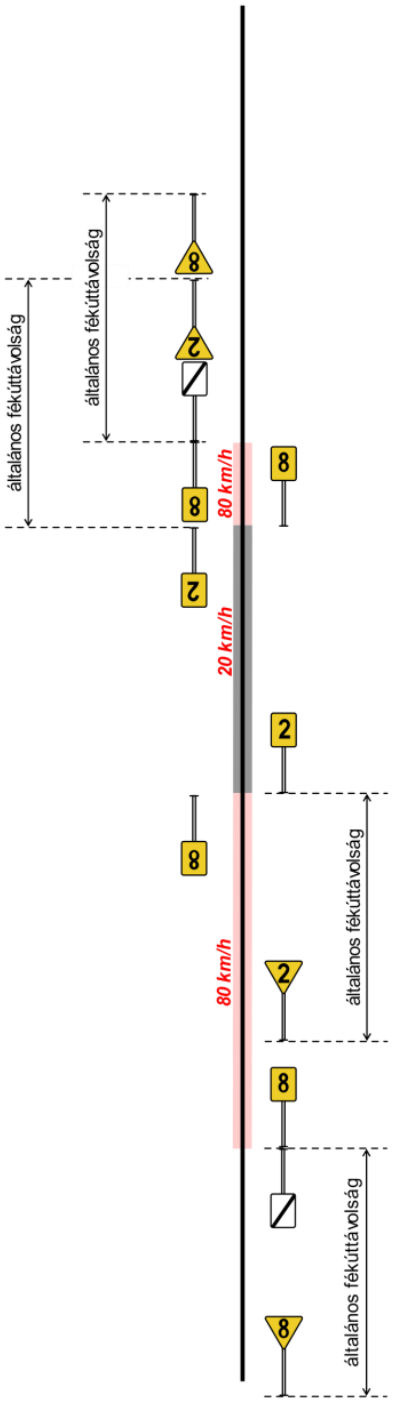


**6.) Lassúmenet csatlakozó, elágazó állomás átmenő fővágányán és több vonatfogadó fővágányán**

A *Lassúmenet előjelzőt* csak az egyenes irány felől kell kitűzni.

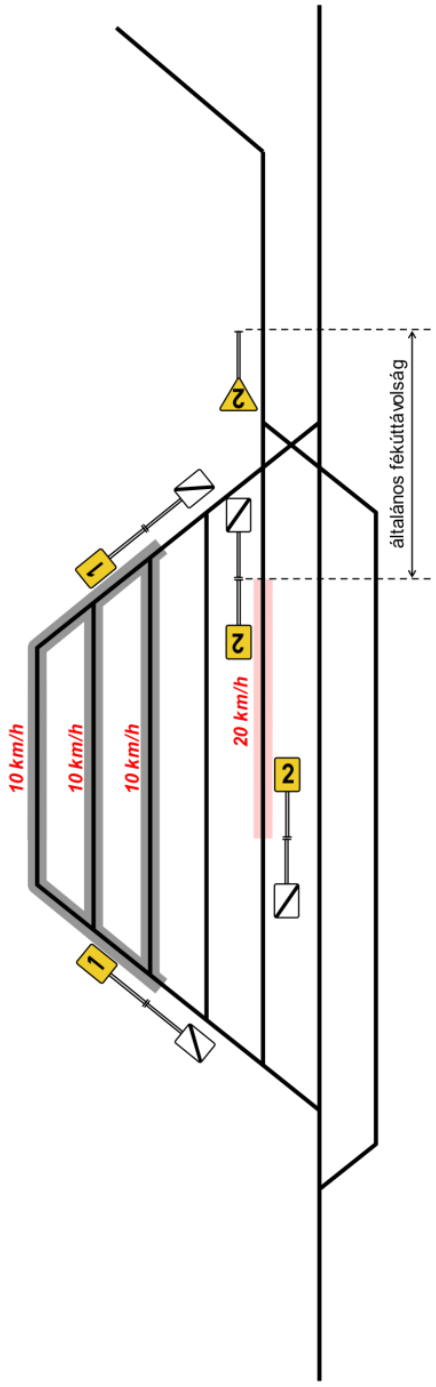

**7.) Lassúmenet fejállomás valamennyi vágányán és a csatlakozó kétvágányú pályán**

Az állomási lassúmenet a kezdőpont felől nincs kitűzve, melyről a vonatszemélyzetet értesíteni kell. Ha csak vonali lassúmenet van, a *Lassúmenet eleje* jelző előtt (alkalmas helyen, akár 5-10 méterre) *Lassúmenet előjelzőt* kell elhelyezni, melynek távolságáról a vonatszemélyzetet szintén értesíteni kell.

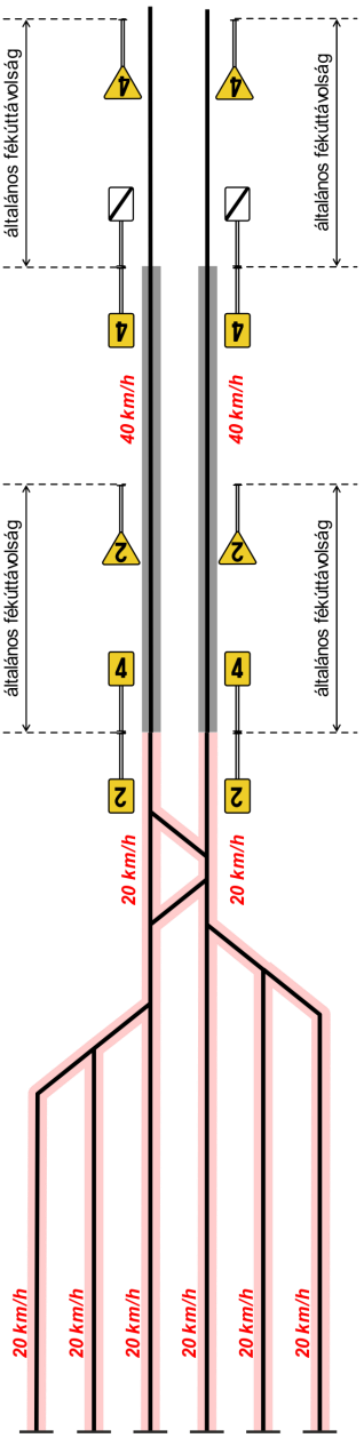


**8.) Nem biztosított útátjáron a rálátási háromszög hiánya miatt szükséges lassúmenet**


A lassúmenet mértékének meghatározása:

$$v\ [km/h] = \frac{L_v\ [m]}{5}$$


$L_v$ = a rálátási távolság méterben

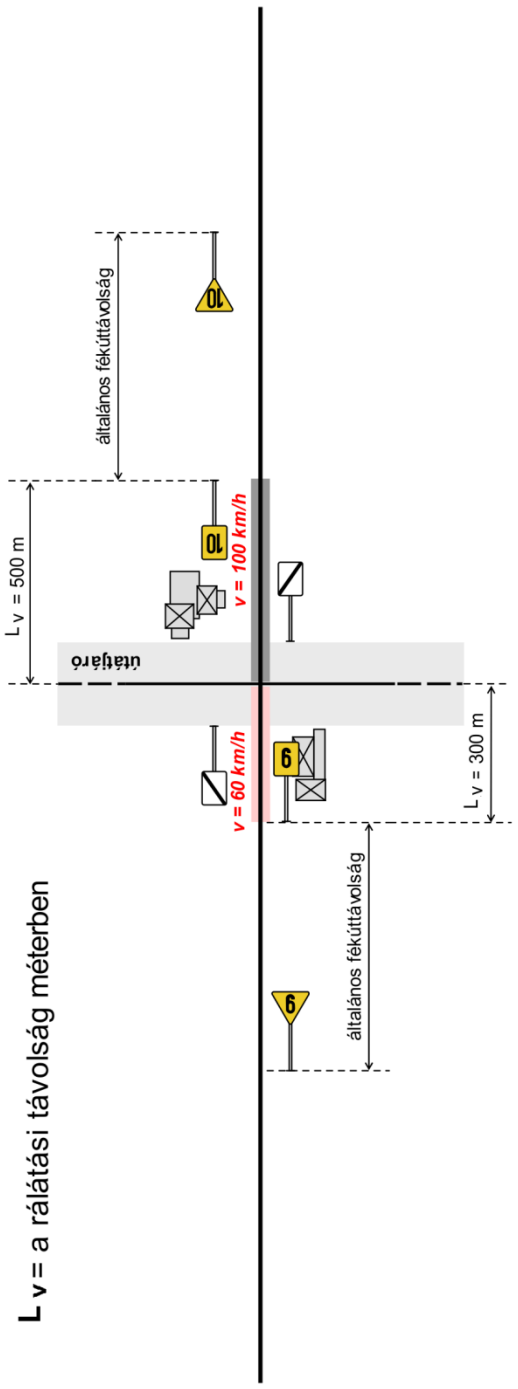

9.) Lassúmenet egyvágányú pálya állomásán a 2. sz. váltón

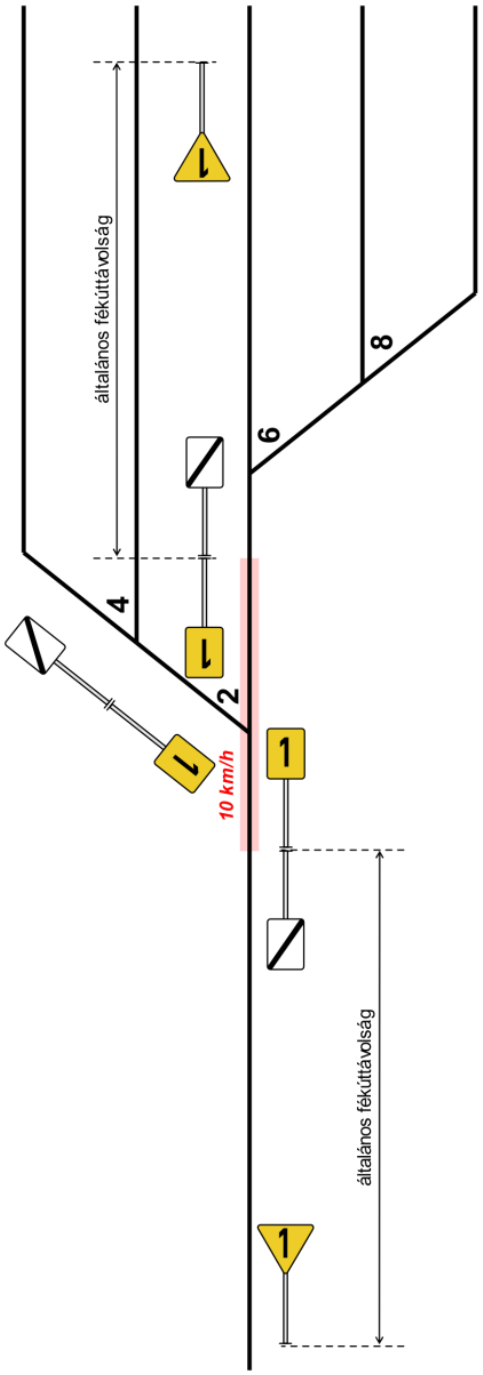

10.) Lassúmenet egyvágányú pálya állomásán a 4. sz. váltón

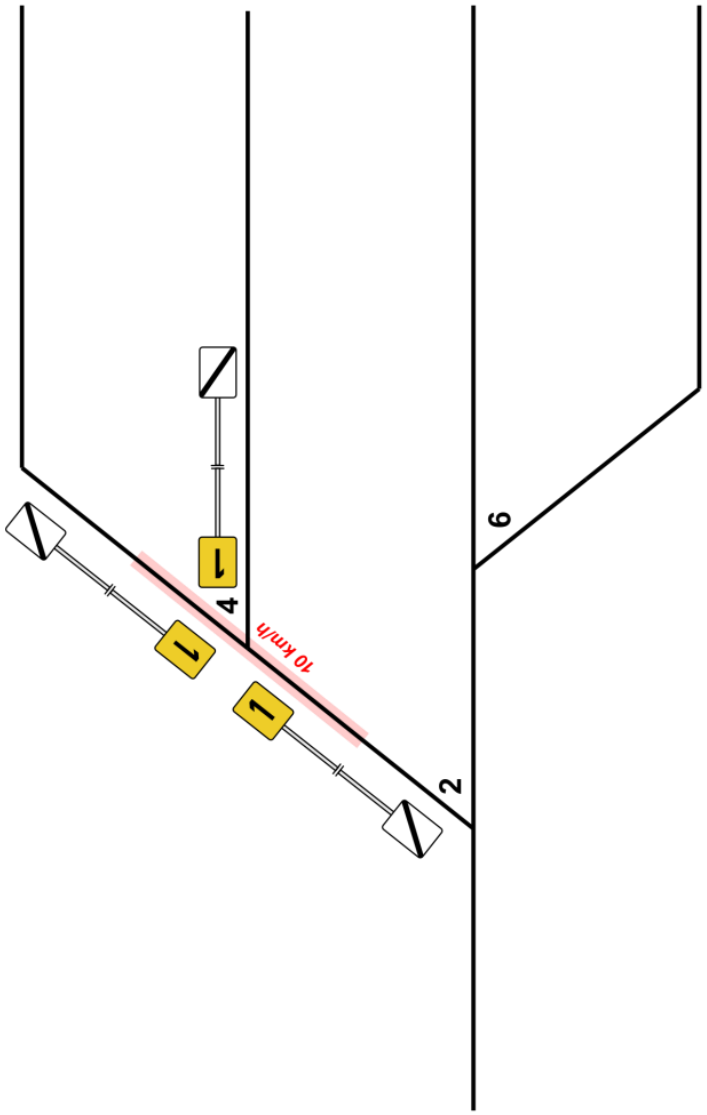

**11.) Egyvágányú pályán a motorvonatok részére nincs sebességkorlátozás, valamennyi más mozdonnyal továbbított vonat részére lassúmenet**

A pályasebességet a *Kettős lassúmenet* alsó értékeként ki kell tűzni, mert ellenkező esetben a kitűzendő 20 km/h lassúmenet valamennyi vonatra vonatkozik.




## 12.) Lassúmenet kétvágányú pálya állomásának jobb átmenő fővágányán

Az állomások fővágányán a *Lassúmenet eleje* jelzőt a menetirányt tekintve mindig az érintett vágány jobb oldalán, a *Lassúmenet vége* jelzőt menetirányt tekintve mindig az érintett vágány bal oldalán kell elhelyezni függetlenül attól, hogy a nyílt vonalon melyik oldalon van elhelyezve a *Lassúmenet előjelző*.

**13.) Kétvágányú pálya állomásán a bal átmenő fővágányon és azonos helyen kezdődően az 1. sz. váltón csak kitérő irányban lassúmenet**

A jobb átmenő fővágány felől *Lassúmenet előjelzőt* nem kell elhelyezni
E megoldással kettős lassúmenet nem tűzhető ki, tehát azonos helyen három *Lassúmenet eleje* és *Lassúmenet előjelző* elhelyezése tilos.

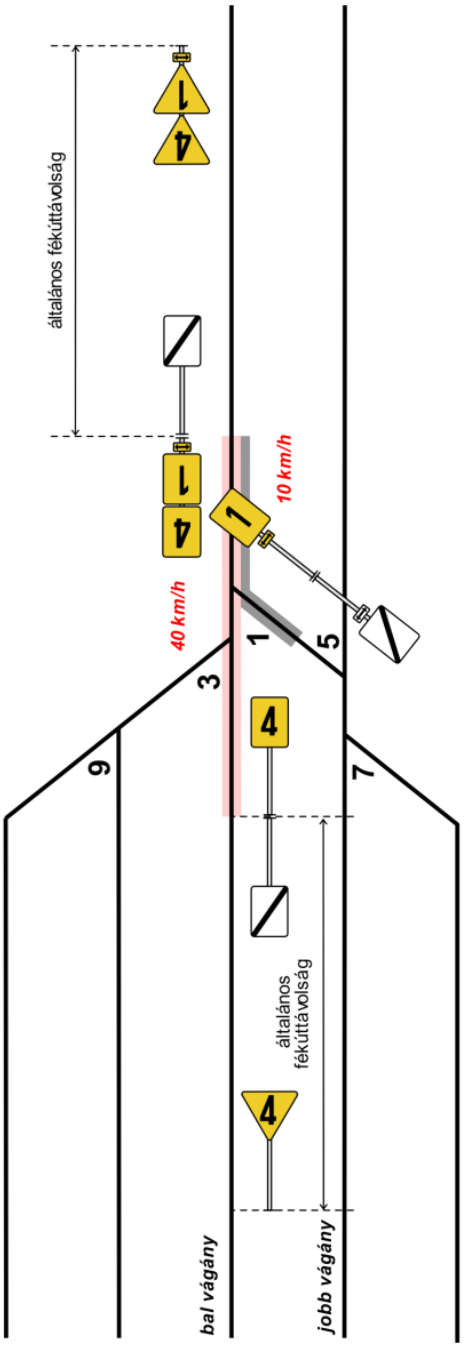


**14.) Pályaelágazáson mindkét irányban lassúmenet**

Az elágazó vonalra vonatkozó *Lassúmenet előjelzőt* (ha az általános fékúttávolságra kitűzendő előjelző a kiágazási váltó elé kerülne) a váltó biztonsági határjelzőjénél kell kitűzni. A vonatszemélyzetet a fékúthiányról értesíteni kell. Az elágazó vonal felé közlekedő vonat személyzete a lassúmenetről történő értesítésből tudja, hogy rá a 20 km/h lassúmenet vonatkozik.

**15.) Lassúmenet olyan állomáson, ahol vágánytengely ugrás van**

*Lassúmenet előjelzőt* csak az egyenes irány felől kell kitűzni.

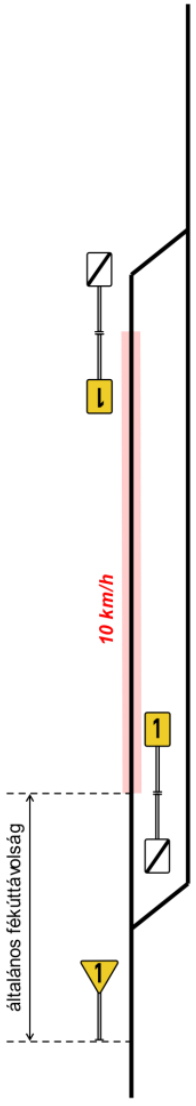


**16.) Naponta változó munkahelyen kitűzött lassúmenet**


A szaggatott vonallal jelölt lassúmenet a következő napi munkahelyet (Lassúmenetet) és annak kitűzését jelzi. Ez esetben a lassúmenet hosszát és mérvét (kimutatáson, írásbeli rendelkezésen) elő kell írni, csak a lassúmenet helye lehet változó.

**17.) Lassúmenet egyvágányú pálya állomásán az 1. sz. váltón csak kitérő irányban**

A *Lassúmenet előjelzőt* csak a nyílt pálya felől kell kitűzni.

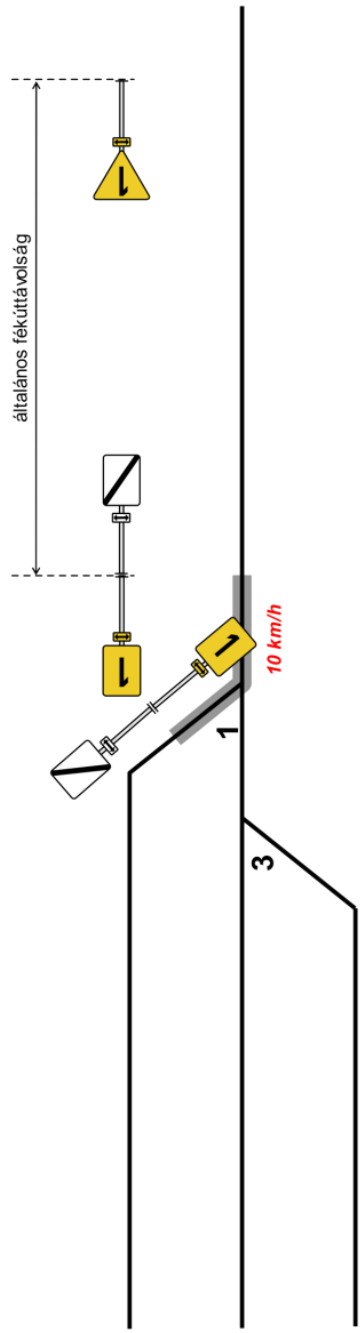

18.) Lassúmenet kétvágányú pálya állomásán a 2. és 4. sz. váltókon csak kitérő irányban

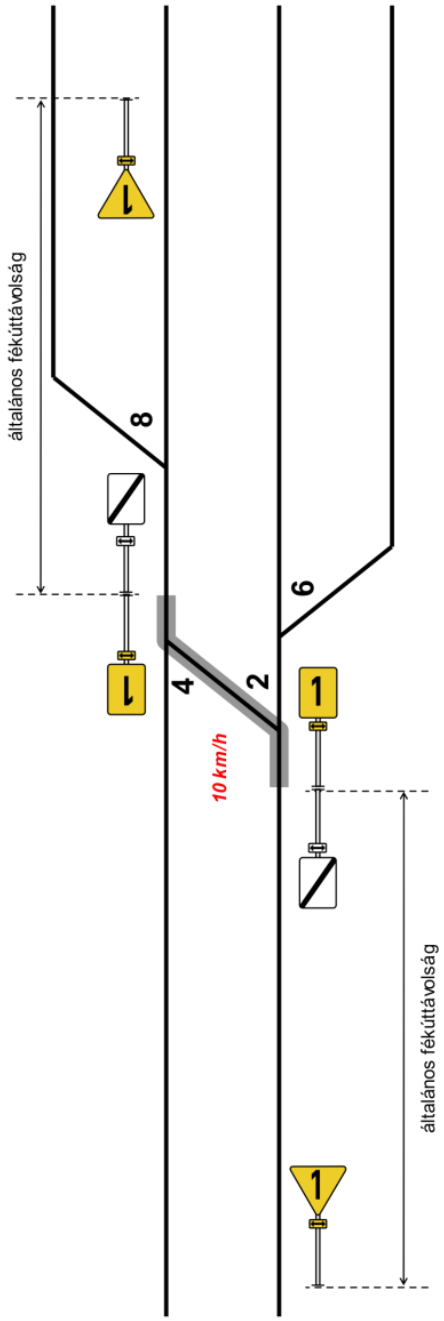

## 19.) Lassúmenet kétvágányú pálya állomásának nem átmenő fővágányán

Más fővágányra elrendelt lassúmenet jelzésekor a sebességkorlátozott vágányszakaszt csak a *Lassúmenet eleje* és a *Lassúmenet vége* jelzővel kell megjelölni. A *Lassúmenet eleje* jelző a sebességkorlátozott vágányszakasz elején menetirányt tekintve a jobb oldalon, a *Lassúmenet vége* jelzőt pedig, a menetirányt tekintve a bal oldalon kell elhelyezni.

**20.) Lassúmenet többvágányú pályán a nyílt vonalon**

A kitűzést mindig a használt vágány külső oldalán kell elvégezni.

