MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

F.2. sz.
FORGALMI UTASÍTÁS

Hatálybalépés időpontja:

2008. év április hó 06. nap.

JÓVÁHAGYTA A
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
(85/6/2007. SZ. ALATT)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás
Kiadja a MÁV Zrt. Pályavasúti Főigazgatóság

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Tétel-szám	A módosítás Száma	MÁV Zrt. Értesítő éve/száma	A módosítás tárgya pótlék száma
1.	12/2008. VIG	2008/9.	Hatályba léptetés
2.	1/2011. EVIG	2011/1.	1. sz. módosítás
3.	34/2011. EVIG	2011/17.	2. sz. módosítás
4.	44/2013. EVIG	2013/18.	3. sz. módosítás
5.	42/2015. EVIG	2015/18.	4. sz. módosítás
6.	39/2020. EVIG	2020/7.	5. sz. módosítás
7.	12/2023. EVIG	2023/5.	6. sz. módosítás

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Tétel-szám	A módosítás Száma	MÁV Zrt. Értesítő éve/száma	A módosítás tárgya pótlék száma

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 15
1.1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA, KIEGÉSZÍTŐI, KEZELÉSE ÉS ELŐÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE 15
Az utasítás hatálya 15
Az utasítás tartalma 15
Kiegészítő utasítások, segédkönyvek 15
Végrehajtási utasítások 16
Az utasítások kezelése 16
Az utasítások kéznél tartása 16
Az utasítások előírásainak értelmezése 17
1.2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK AZ UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAINAK HELYES ÉRTELMEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL 17
1.3. AZ ÖNÁLLÓ SZOLGÁLATVÉGZÉS FELTÉTELEI 42
Beosztás önálló szolgálatra 42
Felügyelet alatti foglalkoztatás 42
Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből 43
Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretekből 43
1.4. SZOLGÁLATI MAGATARTÁS 44
Felelősség 44
Magatartás a vágányok között 44
Idegen személyek tartózkodása vasúti területen 46
Az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége 46
Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot 46
Munkahely elhagyása 47
Rendelkezések adása és végrehajtása 47
Munkavégzés rendkívüli helyzetben 47
Parancskönyv 47
Ruházat, szolgálati jelvény viselése 47
Jelentkezés szolgálattételre 48
Állomásbejárás, körzetbejárás 48
Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén 50
Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén 51
Ellenőrzési kötelezettség 51
Közlemények nyugtázása, előjegyzése 52
1.5. LÉTESÍTMÉNYEK, BERENDEZÉSEK 53
Létesítmények, berendezések jelölése 53
Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló 53
Ólomlevétel és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzése 54
Világítás 55
Szolgálati órák 55
2. VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚT-ELLENŐRZÉS 57
2.1. A VÁLTÓK ALKATRÉSZEI 57
Az alkatrészek felsorolása 57
Tősínek és csúcssínek 57
A csúcssínek szabványos állása 57

Feles állás 57
Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek 57
Összekötő rúd (rudak) 57
Csúcssínrögzítő szerkezetek 57
Állítószerkezetek 58
Váltójelző 58
Váltózár 58
2.2. A VÁLTÓK CSOPORTOSÍTÁSA FORGALOMBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL 58
Csoportosítás 58
Lezárható és le nem zárható váltók 58
Biztosított és nem biztosított váltók 58
2.3. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELÖLÉSE, ŐRZÉSE 59
2.4. SEBESSÉG A VÁLTÓKON 59
2.5. VÁLTÓGONDOZÁS 59
2.6. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSA 60
Szabványos állás 60
A szabványos állás közlése 60
2.7. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE FORGALMI SZEMPONTBÓL 61
A használhatóság forgalmi feltételei 61
A használhatóság ellenőrzése 61
A használhatóság ellenőrzése szolgálat átvételekor és ellenőrzések alkalmával 61
A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben 61
A használhatóság ellenőrzése a vágányút beállításakor 62
A használhatóság ellenőrzése állandóan zárva tartott váltóknál 62
2.8. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 63
Utasítás a vonat vágányútjának beállítására 63
Az utasítás kiadásának időpontja 64
Teendők a vágányút beállításának elrendelése után 64
A vágányút ellenőrzése 65
Teendők a szabad vágányút biztosítására 66
2.9. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA 67
Váltóállítás vonat részére 67
Váltóállítás tolatás részére 68
A váltóállítás ideje 68
Váltófelvágás 68
2.10. A VÁLTÓK LEZÁRÁSA, FELNYITÁSA ÉS FELOLDÁSA. LEZÁRÁSI TÁBLÁZAT. ELZÁRÁSI TÁBLÁZAT 69
Alapszabályok 69
A váltók lezárása a vonatok részére 70
Állandóan zárva tartandó váltók 70
Biztonsági betétek alkalmazása 71
Lezárási táblázat. Elzárási táblázat 71
2.11. A VÁLTÓZÁRKULCSOK ÉS VÉDELMI BERENDEZÉSEK ZÁRKULCSAINAK MEGJELÖLÉSE ÉS KEZELÉSE 71
Megjelölés 71
A kulcskezelés általános szabályai 72
Állomási váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése 72
Nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése 72
Más váltózárkulcsok és védelmi berendezések kulcsainak kezelése 73

Változár-és védelmi berendezés másodkulcsok 73
2.12. VÁLTÓELLENŐRZÉS (MEGGYŐZŐDÉS A VÁLTÓK HELYES ÁLLÁSÁRÓL) 74
Alapszabály 74
Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál 74
Váltóellenőrzés helyszíni állítású, központból reteszelhető váltóknál 75
Váltóellenőrzés változáras váltóknál 75
Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál 78
2.13. JELENTÉS A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSÁRÓL 78
A jelentés ideje és módja 78
3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE 81
Az útsorompó kezelés általános szabályai 81
A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról 82
Az útsorompók lezárása, felnyitása 82
Eljárás a nyíltvonali fénysorompó zavarjelzése, valamint visszajelentő fényeinek hibája esetén 83
A fénysorompó használhatatlanságának esetei 84
Eljárás a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén 85
Eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén 87
A fénysorompó berendezés tervezett kikapcsolása 88
Eljárás az útátjáró felbontása, fénysorompó berendezés műszaki átalakítása, cseréje esetén 88
Eljárás az útsorompó műszaki hibája, nem tervezett kikapcsolása, rongálása esetén 90
Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén 91
Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére 92
Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása 94
Eljárás, ha nem közölhető a vonat száma és előreláthatóindulási ideje 95
Eljárás a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla, az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén 96
Egyéb előírások 96
A mozdonyvezető teendői a vasúti útátjáróhoz történő közeledéskor 97
4. TOLATÓSZOLGÁLAT 99
4.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 99
Alapszabályok 99
A tolatás engedélyezése, elrendelése 99
Tolatásvezető kijelölése 100
A tolatás engedélyezése 101
A tolatás vezetőjének teendői 102
A tolatásban résztvevők kötelességei 104
Tolatás megszüntetése és folytatása 106
Fővágányok felhasználása tolatásra 106
Tolatás a nyílt vonal felé 107
Egyidejű tolatások 107
Átállás, összetolás 107
Tolatás személyek felé és át nem tekinthető vágányra 108
Tolatás fokozott gonddal tolatandó járművekkel 108

Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése ... 109
Járművek fedezése, ha a fővágányokon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek . 110
Tolatás vasúti járműmérlegen ... 110
Tolatás útátjárón át ... 111
Tolatás végzése a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül ... 111
A tolatóvágányút beállításának közlése ... 112
A mozdony megindítása ... 112
Tolatási sebesség ... 113
Fékezési módok tolatás közben ... 113
Tolatás kézifékkel ... 113
Tolatás légfékkel ... 113
Féksaru alkalmazása ... 114
4.2. TOLATÁS EMBERI ERŐVEL ... 114
4.3. TOLATÁS MOZDONNYAL ... 115
A mozdonyok helyzete, mennyisége ... 115
A mozdonyszemélyzet jelenléte ... 115
Tolatás ingavonati szerelvénnyel ... 115
4.4. VONATVÉDELEM TOLATÁS KÖZBEN ... 115
Alapszabály ... 115
Tolatás megszüntetése a nyílt vonalon ... 116
Érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatás ... 116
Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások ... 117
Tolatás a vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül ... 119
Vonatvédelem szalasztás, csurgatás és gurítás közben ... 120

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN ... 121
Védekezés közlekedő vonatoknál, végállomásra, vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál ... 121
Védekezés mozdonynál ... 121
Védekezés a tolatás befejezése után ... 121
Eljárás vonatszakadás alkalmával ... 125
Megfutamodott járművek megállítása ... 126
Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért ... 127

6. KOCSI- ÉS VONATVIZSGÁLAT ... 129
Vizsgálati jel ... 129
Műszaki kocsivizsgálat ... 129
Vonatkísérő személyzet teendői ... 129
Vizsgálat vonatfelvételkor ... 129
Tengelyterhelés figyelembe vétele ... 130
Javítási és információs bárcák, óvatos tolatásra, veszélyes árura figyelmeztető bárcák figyelembe vétele ... 130

7. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK ... 131
Kapcsolókészülékek ... 131
Kapcsolás csavarkapoccsal ... 131
Kapcsolás középütközős önműködő kapcsolókészülékkel ... 134
Csavarkapoccsal és középütközős önműködő kapcsolókészülékkel is rendelkező járművekkapcsolása ... 135
Kapcsolás kombinált ütköző- és vonókészülékkel ... 135

Kapcsolás merev kapcsolórúddal ... 136
Kapcsolás rakománnyal ... 136
Szükségkapcsolás ... 136
Kapcsolás segély-vonókészülékkel ... 137
Hókotró kapcsolása ... 137
Más alkatrészek kapcsolása ... 137
Kapcsolásra kötelezett dolgozók ... 138
Mozdonyok kapcsolásának ellenőrzése ... 138

8. A MOZDONYOK MENNYISÉGE, ALKALMAZÁSA ÉS SEBESSÉGE .. 139
A mozdonyok mennyisége ... 139
A mozdonyok alkalmazása ... 139
A mozdonyok sebessége ... 140

9. A VONATOK TERHELÉSE ... 141
Mozdonyok (vontatójárművek) megengedhető terhelése ... 141
A vonat elegytömegének megállapítása ... 141
Kerekítés ... 141

10. A VONATOK HOSSZA ... 143
Általánosan engedélyezett vonathossz ... 143
Túlhosszú vonatok ... 143
A vonathossz megállapítása ... 143

11. A VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ... 145
Általános előírások ... 145
Általános besorozási tilalom ... 145
Vonatok szerelvényének összeállítása ... 145
Robbanásveszélyes, tűzveszélyes bárcával ellátott kocsik besorozása ... 145
Fertőtlenítendő kocsi besorozása ... 146
Merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt kocsik besorozása ... 146
Kisiklott járművek besorozása ... 146
Törött hordrugójú kocsik besorozása ... 147
Hőnfutott kocsik besorozása ... 147
Darukocsi besorozása ... 147
Hókotró besorozása ... 147

12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON .. 149
A mozdonyok és a vonatszemélyzet biztosítása ... 149
A vonatoknál szolgálatot végzők létszáma ... 149
A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés feltételei ... 149
Mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedés ... 151
Mozdonyvezetővel és pilótával történő közlekedés ... 151
Vonatkísérők száma és helye a vonatoknál ... 152
A forgalmi személyzet értesítése a mozdonyon, vezérlőkocsin ellátott szolgálatról ... 153

13. MENETREND ... 155
A menetrend szerepe ... 155
A menetrend fajtái ... 155
Szolgálati menetrend ... 155
Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása ... 155

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE 157
A vonatok forgalomba helyezése, lemondása 157
A vonat számának közlése 157
A vonat számának megváltoztatása 157
15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA 159
15.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 159
Közlekedést szabályozó személyek 159
A közlekedésszabályozás rendszere 159
Azonos irányú vonatok közlekedése 159
Ellenkező irányú vonatok közlekedése 159
Állomási időköz figyelembevétele 159
Közlekedés több pályán, több pályaudvarra 160
Forgalomból kizárt pálya, pályarész, vágány védelme, jelölése 161
A vonatok számozása 161
A vonatok fontossági sorrendje 161
A vonatok sebessége 162
Az alap és legnagyobb sebesség alkalmazása 163
Figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség 163
15.2. KÉSETT, VALAMINT KORÁBBAN KÖZLEKEDŐ VONATOK KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA 165
A menetrend szerinti helyzet visszaállítása 165
Legkorábbi és legkésőbbi indulási idő 165
15.3. KÖVETŐ VONAT INDÍTÁSA ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGBAN 165
Alapszabály 165
Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt 166
15.4. KÖVETŐ VONAT INDÍTÁSA TÉRKÖZI KÖZLEKEDÉSRE BERENDEZETT PÁLYÁN 167
Térközrendszerek 167
Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán 167
Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a berendezés használhatatlansága esetén 167
Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán ... 169
15.5. NYÍLTVONALI RAKODÁST, TOLATÁST, SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KISZOLGÁLÁSÁT VÉGZŐ VONAT INDÍTÁSA TÉRKÖZI KÖZLEKEDÉSRE BERENDEZETT PÁLYÁN. VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA NYÍLT VONALBÓL KIÁGAZÓ SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KISZOLGÁLÁSA KÖZBEN 170
Általános előírások 170
Nyíltvonali rakodást vagy tolatást végző vonat indítása 170
Vonatközlekedés lebonyolítása nyílt vonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása közben 171
15.6. KÖVETŐ VONAT INDÍTÁSA TÉRKÖZI KÖZLEKEDÉSRE BERENDEZETT PÁLYÁN ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGBAN 173
15.7. ENGEDÉLYKÉRÉS. ENGEDÉLYADÁS 174
Az engedélykérés-adás alapszabálya, az engedélykérés legkorábbi ideje 174
Az engedélykérésre-adásra használható távközlő berendezések 175
Az engedélykérés-adás dokumentálása 175
Tanú bevonása az engedélykérés-adásba 176
Az engedélykérés és -adás szövege 177
A kapott engedély érvénytelenítése 179

Az engedély megtagadása ... 180
Eljárás, ha az értekezés lehetetlen ... 180
15.8. A VONAT SZÁMÁNAK ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉNEK KÜLÖN KÖZLEMÉNYBEN TÖRTÉNŐ KÖZLÉSE ... 180
Alapszabályok ... 180
A közlemény adásának és nyugtázásának módja állomásközi távbeszélőn ... 181
A közlemény érvénytelenítése és megismétlése ... 182
Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr ... 182
15.9. A VONAT TÉNYLEGES INDULÁSI (ÁTHALADÁSI) IDEJÉNEK KÖZLÉSE ... 183
15.10. ELŐJELENTÉS ... 183
15.11. VISSZAJELENTÉS ... 184
Alapszabály ... 184
Visszajelentés adására és nyugtázására jogosult dolgozók ... 184
A visszajelentés ideje ... 185
Meggyőződés a vonat megérkezéséről, elhaladásáról (áthaladásáról) ... 186
A visszajelentés módja ... 186
15.12. A HELYTELEN VÁGÁNY FELHASZNÁLÁSA ... 188
Nyílt vonalon dolgozók védelme ... 188
15.13. KÖZLEKEDÉS ÖNMŰKÖDŐ TÉRKÖZBIZTOSÍTÓ BERENDEZÉSSEL FELSZERELT KÉTVÁGÁNYÚ PÁLYA HELYTELEN, TOVÁBBÁ A TÖBBVÁGÁNYÚ PÁLYÁK HELYTELEN A, B, C VÁGÁNYÁN ... 188
15.14. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL ... 189
Alapszabályok ... 189
Írásbeli rendelkezések kiállítása, kézbesítése és kezelése ... 191
Az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlése élőszóval ... 195
Az Írásbeli rendelkezések megőrzése ... 195
15.15. A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATALMAZÁSA INDÍTÁSRA, ÁTHALADÁSRA ... 196
A felhatalmazás módozatai ... 196
A felhatalmazás alapszabályai ... 198
A vezető jegyvizsgáló, jegyvizsgáló teendői a vonat indulása előtt ... 201
A mozdonyvezető teendői ... 201
Induló, megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel, valamint vonatindító jelzőeszközzel ... 202
Tolómozdonnyal közlekedő vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása ... 203
Induló és bármely okból megállás után induló nem személyszállító vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása közvetett módon ... 204
Induló és megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása élőszóval ... 204
Menetrend szerint áthaladó vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása ... 205
Rendkívüli áthaladás ... 205
Vonatindítás, ha a kijárati jelző vagy az ismétlőjelző jelzése nem látható ... 206
Felhatalmazás biztosított állomás kijárati jelzővel nem rendelkező vágányútján át ... 207
Korábbi közlekedés ... 207
A korábbi közlekedés egyéb feltételei ... 207
Várakozás csatlakozó személyszállító vonatokra ... 208
15.16. A VONATOK FOGADÁSA ... 209
Bejárati vágány ... 209

Bejárati irány 210
A bejárati irány megváltoztatása 210
Vonatfogadás foglalt vágányra 210
A megállás helye 212
Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken 214
Tiltott egyidejű menetek 215
Terelési lehetőség mellett egyidejűleg közlekedtethető vonatok 216
Terelési lehetőség nélkül, különleges feltételek mellett egyidejűleg közlekedtethető vonatok 217
Azonos irányú vonatok bejáratása érintő vagy metsző vágányutakon 220
A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon 221
A be-, ki-, elhaladás, érkezés, indulás, áthaladás idejének előjegyzése 223
15.17. KÖZLEKEDÉS TOVÁBBHALADÁST TILTÓ JELZÉST ADÓ FŐJELZŐK MELLETT 224
Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén 224
Eljárás Megállj! jelzés esetén 228
15.18. KÖZLEKEDÉS TOLÓMOZDONNYAL 230
Tolómozdony alkalmazása 230
Állomási- pálya- és vonatszemélyzet értesítése a tolómozdony alkalmazásáról 231
Induló vonat megtolása állomáson 231
A vonatot követő tolómozdony 232
Visszatérő tolómozdony 232
Kapcsolt tolómozdony 232
Egyéb rendelkezések 233
15.19. MUNKAVONATOK, MÉRŐVONATOK, SEGÉLYMOZDONYOK, SEGÉLYVONATOK ÉS 6000 KG-NÁL KÖNNYEBB JÁRMŰVEK KÖZLEKEDTETÉSE 234
Munkavonatok közlekedtetése 234
Segélymozdonyok, segélyvonatok 238
6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán 240
16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL 243
16.1. TEENDŐK A KIINDULÁSI ÁLLOMÁSON 243
Általános előírások 243
16.2. MAGATARTÁS VONATKÖZLEKEDÉS KÖZBEN 243
Általános előírások 243
Figyelési kötelezettség 244
Eljárás helytelenül álló váltó esetén 245
Eljárás Megállj! jelzés meghaladásakor 245
Megállás a nyílt vonalon rendkívüli ok miatt 246
Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van 247
Eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott 248
Rendkívüli esemény bejelentése 248
Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti 248
Eljárás sérült pályarész felfedezésekor 249
Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett 251
Visszatolás a mögöttes állomásra 251
Jelzőkezelés tolt vonatok részére 252
16.3. A VONATOK VÉDELME, FEDEZÉSE (VÉDEKEZÉS ÖSSZEÜTKÖZÉS, TOVÁBBÁ UTOLÉRÉS ELLEN) 252

A vonatfogadásra kötelezettek teendői ... 252
A vonatszemélyzet teendői ... 252
16.4. MAGATARTÁS ÁLLOMÁSI TARTÓZKODÁS KÖZBEN ... 253
16.5. AZ UTASOK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS VÉDELME ... 253
16.6. TARTÓZKODÁS A MOZDONY VEZETŐFÜLKÉJÉBEN ÉS A SZOLGÁLATI VONATON ... 254
Tartózkodás mozdonyon ... 254
A mozdonyon tartózkodó személyek száma ... 254
Tartózkodás szolgálati vonaton ... 255
16.7. MENETOKMÁNYOK RENDELTETÉSE, VEZETÉSE ... 255
A menetokmány rendeltetése ... 255
Menetokmány vezetési kötelezettség ... 255
A menetokmányok mellékletei ... 255
17. LASSÚMENETEK, PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁSOK ... 257
17.1. LASSÚMENETEK ... 257
Alapszabály ... 257
Az állandó és az előre látott ideiglenes lassúmenet elrendelése, az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetése, kitűzése ... 257
Az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelése ... 258
Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartása ... 260
A vonatszemélyzet értesítése ... 260
A lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés ... 260
17.2. A VONATFORGALMAT NEM ÉRINTŐ, NEM VÁGÁNYZÁR KERETÉBEN AZ ELSODRÁSI HATÁRON KÍVÜL VÉGZETT MUNKÁK ... 262
Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák ... 262
17.3. A VONATFORGALMAT ÉRINTŐ, NEM VÁGÁNYZÁR KERETÉBEN AZ ELSODRÁSI HATÁRON BELÜL VÉGZETT MUNKÁK ... 264
Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák ... 264
Egyéb rendelkezések ... 267
17.4. PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁS (VÁGÁNYZÁR, FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI KIKAPCSOLÁS) ... 268
Előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás tervezése és engedélyezése ... 268
Intézkedések a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezése előtt ... 268
Az érdekeltek értesítése az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény engedélyezéséről ... 269
Jogosultság a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználására ... 270
Előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megkezdése ... 270
Közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás ... 271
Nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználása ... 272
Biztonsági intézkedések ... 272
A személyzet értesítése a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról ... 274
Eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának befejezésekor és annak esetleges túllépésekor ... 275
Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről ... 276
A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás nyilvántartása ... 276

18. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN 277
Általános rendelkezés 277
Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére 277
Hótorlaszban elakadt vonat fedezése 277

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 279
Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor 279
Vonatok visszatartása a pálya járhatatlansága miatt 280
Személyek és áruk továbbítása a pálya járhatatlansága esetén 280
Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése 280
A vonatszemélyzet közreműködése segélynyújtás alkalmával 281

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése és előírásainak értelmezése

Az utasítás hatálya

1.1.1. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás (továbbiakban: Utasítás) és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei (továbbiakban: Függelék) hatálya kiterjed:

a) a MÁV Zrt. által üzemeltetett normál és széles nyomtávolságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV Zrt. Kecskeméti Kisvasút, a MÁV Zrt. Nyírbodrogi Kisvasút, valamint a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vonalaira és

b) a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. által Magyarország területén üzemeltetett vonalakra.

Az utasítás tartalma

1.1.2. Az Utasítás tartalmazza a forgalmi szolgálat szervezésére, irányítására, végzésére és ellenőrzésére vonatkozó előírásokat.

Az előírások a megfelelő helyeken tartalmazzák a szolgálatban lévő dolgozók egészségét nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményeit is.

Az országos törzshálózati vasúti pályákra és mellékvonalakra, valamint a keskeny nyomtávolságú vonalakra egyaránt érvényes előírásokat az Utasítás és a Függelék tartalmazza.

Az országos törzshálózati vasútvonalként üzemeltetett vonalak felsorolását az 1. sz. Függelék tartalmazza.

A csak keskeny nyomtávolságú vonalakra vonatkozó eltérő előírásokat a 3. sz. Függelék tartalmazza.

A távvezérelt, távkezelt, valamint a központi forgalomirányításra berendezett vonalak, vonalszakaszok, szolgálati helyek forgalomszabályozására vonatkozó általános előírásokat az 5. sz. Függelék tartalmazza.

A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására vonatkozó eltérő előírásokat a 6. sz. Függelék tartalmazza.

Kiegészítő utasítások, segédkönyvek

1.1.3. Az Utasítás előírásait a 2. sz. Függelékben felsorolt utasítások (szabályzatok) és segédkönyvek előírásai egészítik ki.

Végrehajtási utasítások **1.1.4.** Végrehajtási Utasításban (továbbiakban: VU-ban) kell szabályozni a szolgálati helyeken és nyílt vonalon a szolgálat végzését ha:

a) valamely munka végzését az Utasítás és a Függelékei előírásai szerint VU-ban kell szabályozni,

b) valamely munka végzésére az Utasítás, a Függelékei, a kiegészítő utasítások (szabályzatok) és segédkönyvek:

— nem tartalmaznak előírásokat,

— tartalmaznak előírásokat, de a munkát a szolgálati helyen, nyílt vonalon sajátos helyi viszonyok miatt nem lehet különleges helyi intézkedések, előírások nélkül végrehajtani.

1.1.4.1. Az Állomási Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: ÁVU), valamint a VU készítésére vonatkozó előírásokat a 4. sz. Függelék tartalmazza.

Az utasítások kezelése **1.1.5.** A szolgálati főnök, állomásfőnök évenként legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni, hogy a felügyelete alá tartozó szolgálati hely(ek) papíralapon kezelt utasításgyűjteménye, valamint az irányítása alá tartozó dolgozók utasításai javítottak-e.

1.1.5.1. A dolgozók kötelesek a részükre kiadott utasításokat megőrizni, a módosításokat, kiegészítéseket átvezetni, és áthelyezés alkalmával magukkal vinni. Amennyiben olyan munkakört látnak el, ahol az utasításokra nincs szükségük, vagy a szolgálati viszonyuk megszűnik, kötelesek az utasításokat a szolgálati főnökségük részére leadni.

Az utasítások kéznél tartása **1.1.6.** A pályahálózat működtetői tevékenység ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek gyűjteményét:

— a pályahálózat működtető szervezeti egységein,

— az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt forgalmi irodában,

— a forgalmi vonalirányító helyiségekben

szolgálat közben hozzáférhető helyen az ÁVU-ban, VU-ban szabályozottak szerint papíralapon vagy elektronikus formában kell tartani.

A szolgálati főnökök a gyűjtemény felelősét kötelesek a munkaköri leírásban kijelölni.

1.1.6.1. Az egyes szolgálati helyeken a szolgálat ellátásához szükséges utasítások listáját és elérhetőségét a szolgálati helyre vonatkozó VU-ban kell meghatározni.

Az utasítások előírásainak értelmezése

1.1.7. Az egyes szakágak kezelésében lévő utasítások előírásainak értelmezése során felmerülő véleménykülönbség vagy kétely esetén, a szolgálati út betartása mellett írásban az illetékes szolgálati felsőbbséghez kell fordulni.

1.1.7.1. Az előírások értelmezésekor figyelembe kell venni az Utasításnak, továbbá a kiegészítő utasításoknak, segédkönyveknek és szabályzatoknak a felmerülő kérdéssel összefüggő előírásait. Az Utasítás szövegében vagy a bekezdések végén zárójelben lévő szám, betű vagy szöveg az összefüggő előírásokra utal.

1.2. Fogalom meghatározások az utasítás előírásainak helyes értelmezése szempontjából

1.2.1. A vasúti járművezető (továbbiakban: mozdonyvezető) mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó

Az Utasítás előírásai alapján a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében szolgálatot teljesítő, a pályahálózat működtető által meghatározott forgalmi vizsgával rendelkező, a vonat megállítására kioktatott, figyelésre kötelezett dolgozó.

1.2.2. Anyavágány (Líravágány)

Több párhuzamos vágány összekapcsolása az anyavágányban (líravágányban) fekvő egyszerű váltókkal.

1.2.3. Állomás (pályaudvar)

Vonattalálkozásra, továbbá személy- és/vagy áruforgalmi szolgáltatásra berendezett szolgálati hely.

1.2.4. Állomás területe

Az állomás végein a nyílt vonal felől elhelyezett bejárati jelzők, V-betűs jelzők, bejárati irányú ellenőrző jelzők közötti terület. Fejállomáson a bejárati jelzőn, V-betűs jelzőn, bejárati irányú ellenőrző jelzőn belüli terület.

1.2.5. Állomásfőnök

Egy vagy több szolgálati hely forgalmi szempontból felelős vezetője. Rendelkezéseit:

— az állomás területén, a nyílt vonalon és vonatokon szolgálatban lévő forgalmi tevékenységet ellátó dolgozók, valamint

— az állomás területén vagy nyílt vonalon foglalkoztatott, a pályahálózat működtetővel munkaviszonyban nem álló dolgozók

kötelesek tudomásul venni és azokhoz alkalmazkodni.

1.2.6. Állomási személyzet

A szolgálati helyeken — a vonatszemélyzet kivételével — a szolgálati helyre érvényes helyismereti vizsgával rendelkező és a parancskönyvi névjegyzékben szereplő forgalmi tevékenységet végző dolgozók gyűjtőelnevezése.

1.2.7. Állomáskezelő

Megálló-rakodóhelyen, rakodóhelyen forgalmi tevékenységet is ellátó dolgozó.

1.2.8. Állomásközi távbeszélő

Két állomás forgalmi irodáját összekötő távbeszélő, melyre a két forgalmi irodán kívül rá kell kapcsolni:

— a két állomásnak egymás felé eső végein a forgalmi irodától számított legtávolabbi váltókezelői szolgálati helyiségének,

— egyállítóközpontos biztosítóberendezéssel felszerelt állomásokon az állítóközpontnak,

— az állomások területéről nyílt vonalon lévő útsorompót kezelő dolgozók szolgálati helyiségének és

— a nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók szolgálati helyiségének

távbeszélőjét.

Az állomásközi távbeszélőre rákapcsolt helyiségeknek a vágány felé eső külső falán — szükség esetén — erős hangot adó hangjelzőt kell elhelyezni, hogy a hívásokat a téren tartózkodó dolgozó is hallhassa.

Az állomásközi távbeszélő vonalra kapcsolódik a pályatelefon is.

1.2.9. Átmenő fővágány

Állomáson, egyvágányú pálya forgalmi kitérőjén a nyílt vonal vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező fővágány.

Ha az állomáson, egyvágányú pálya forgalmi kitérőjén a nyílt vonal vágánya egyenes irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik, de az állomás, forgalmi kitérő túlsó végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át csatlakozik a nyílt vonalhoz (vágánytengely ugrás), akkor az állomásnak, forgalmi kitérőnek több átmenő fővágánya van. Ilyen állomáson, forgalmi kitérőn azokat a vágányokat kell átmenő fővágánynak tekinteni, amelyekre a vonatok egyenes irányba álló váltón (váltókon) át haladnak be.

Forgalmi szempontból nincs átmenő fővágány a fejállomásokon, továbbá az olyan állomásokon, egyvágányú pályák forgalmi kitérőjén, ahol a nyílt vonal vágánya az állomás, egyvágányú pálya forgalmi kitérő mindkét végén kitérő irányba álló váltón (váltókon) át folytatódik.

1.2.10. Átszelési kitérő

Olyan kitérő, amelynek váltó része mindkét végén lehetővé teszi a vasúti járművek terelését, valamint a vágány szintbeni keresztezését (átszelését) is.

1.2.11. Biztonsági betét

Központi állítású vagy központi reteszelésű váltóknál a váltó zárszerkezet vagy a csúcssín végállásban történő felvághatatlan rögzítésére szolgáló zárható szerkezet.

1.2.12. Biztosítóberendezési kikapcsolás

A biztosítóberendezés egészének, részegységének, szerkezeti elemének üzemen kívül helyezése, amely annak a forgalom szabályozásában betöltött funkcióját meggátolja.

1.2.13. Biztosított szolgálati hely

Olyan szolgálati hely, ahol a váltók és jelzők közötti szerkezeti függés a vonat vágányútját a teljes be-, ki- vagy áthaladásának ideje alatt rögzíti.

1.2.14. Csatlakozó állomás

Olyan állomás, ahonnan más pályahálózat működtető vasútvonala ágazik ki.

1.2.15. Csatlakozó vasúti pálya

A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat részét képező, az országos vasúti pályahálózatot és a sajátcélú vasúti pályahálózatot összekötő vasúti pálya:

— amelyhez egynél több sajátcélú vasúti pálya kapcsolódik, vagy
— egynél több végfelhasználó kiszolgálására alkalmas.

1.2.16. Deltavágány

Elágazó vagy csatlakozó állomásról kiágazó két vasútvonalat általában a nyílt vonalon összekötő vágány, amelyen az elágazó vagy a csatlakozó állomás érintése nélkül a vonat áttérhet a másik vonalra.

A nyíltvonali kiágazások helyét pályaelágazásnak kell minősíteni.

1.2.17. Egyszerű kitérő

Olyan kitérő, amelynek váltó része a vasúti járművek terelését csak az egyik végén teszi lehetővé.

1.2.18. Elágazó állomás

Olyan állomás, ahonnan ugyanazon pályahálózat működtető más vasútvonala ágazik ki.

1.2.19. Elegy

A vonattal továbbítandó vasúti járművek gyűjtőelnevezése.

1.2.20. Ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés

Olyan szerkezeti függést biztosít a két szomszédos szolgálati hely jelzői között, amely a két szolgálati hely közötti ugyanazon vágányra egyidejűleg csak az egyik szolgálati helyen lévő jelzőn teszi lehetővé a továbbhaladást engedélyező jelzés megjelenését.

Ellenkező irányú vonat részére a jelző akkor állítható továbbhaladást engedélyező állásba, ha az állomásköz felszabadult.

Az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés biztosítja az utolérés kizárást is úgy, hogy ugyanazon vágányra követő vonat részére továbbhaladást engedélyező jelzés ismételten csak az elöl haladó vonatnak a másik állomásra vagy térközbe érkezése után jelenhet meg.

1.2.21. Elsodrási határ

A vágánytengelytől meghatározott távolság (párhuzamos vonal), amelyen kívül a vonat, tolatási mozgás sebességéből származó elsodró hatás már nem érvényesül.

Méretét jogszabály tartalmazza.

1.2.22. Eseménykönyv, Eseménylap

A szolgálat közben bekövetkezett rendkívüli eseményekről történő jelentés előjegyzésére szolgáló papíralapú vagy elektronikus dokumentum.

Az Eseménykönyv, Eseménylap kezelésére vonatkozó részletes előírásokat a vasúti társaságok saját hatáskörben, belső vállalati szabályozásban kötelesek meghatározni.

1.2.23. ETCS

Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (European Train Control System)

1.2.24. ETCS menetengedély

Az ETCS-1 vagy ETCS-2 rendszerű vonatbefolyásolásra kiépített pályaszakaszon (körzetben) az ETCS fedélzeti berendezés által a vonat továbbhaladására adott engedély.

1.2.25. Éberségellenőrző (éberségi) berendezés

A mozdonyvezető cselekvőképességét ellenőrző, a megtett út vagy idő függvényében a mozdonyvezető részéről aktív kezelést igénylő berendezés.

1.2.26. Fejállomás

Olyan állomás, melynek csak az egyik végéhez csatlakozik nyílt vonal.

1.2.27. Felhatalmazás

A vonatok mozdonyvezetőinek állomáson indításra, áthaladásra, más szolgálati helyen, továbbá a nyílt vonalon indításra történő felhatalmazása. A felhatalmazás a forgalmi szolgálattevő részéről történhet közvetlenül vagy közvetett módon.

1.2.28. Felügyeleti hatóság

Közlekedést irányító, felügyelő minisztérium, Vasúti Hatóság.

1.2.29. Felügyeleti szolgálat

A szolgálati főnökség felsőbbsége által ellátott ügyeleti szolgálat.

1.2.30. Féksaru

A gurított, szalasztott, csurgatott, megfutamodott járművek megállítására használt, saruzásra alkalmas sínszálra helyezhető fékező eszköz, amelyeket:

— a 48 kg/folyóméter rendszerű síneknél sárgára,
— az 54 kg/folyóméter rendszerű síneknél világoskékre,
— a 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél vörösre

kell festeni.

1.2.31. Forgalmi kitérő

Bejárati jelzőkkel fedezett, vonattalálkozásra berendezett, személy- és áruforgalmi szolgáltatásra meg nem nyitott szolgálati hely.

Egyvágányú pályák forgalmi kitérőire forgalomszabályozási szempontból az állomásokra vonatkozó előírások érvényesek.

Két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályák vonatindító, vonatfogadó fővágánnyal nem rendelkező forgalmi kitérői váltókapcsolat révén összeköttetést biztosítanak a nyílt vonal vágányai között. Ezekre a forgalmi kitérőkre forgalomszabályozási szempontból a pályaelágazásokra vonatkozó előírások érvényesek.

1.2.32. Forgalmi kocsimester

Több tolatócsapat munkáját irányító és ellenőrző dolgozó. Feladatait az ÁVU-ban kell meghatározni.

1.2.33. Forgalmi szolgálat

A vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos valamennyi forgalmi tevékenység gyűjtőelnevezése.

Forgalmi tevékenységek a következők:

a) a forgalmi szolgálat szervezése, irányítása, végzése és ellenőrzése,
b) menetrend készítése,
c) a vasúti járművek megrendelés alapján történő mozgatása,
d) a vonatok elegyének, szerelvényének összeállítása,
e) a vonatok forgalomba helyezése,
f) a közlekedés szabályozása és lebonyolítása,
g) a forgalmi zavarok megelőzése és megszüntetése.

1.2.34. Forgalmi szolgálattevő

A közlekedés, továbbá a tolatás irányítója. Az Utasításban előírt esetekben a tolatás vezetője állomáson (4.1.3.2.e), 4.1.17.). Vonat- és utasforgalmi ok miatt forgalmi szolgálattevő más szolgálati helyre is rendszeresíthető.

Rendelkezéseit a szolgálati helyen, a nyílt vonalon és a vonatokon valamennyi forgalmi tevékenységet ellátó dolgozó köteles tudomásul venni és végrehajtani.

Egy állomáson egy időben több forgalmi szolgálattevő is végezhet szolgálatot. Teendőiket és hatáskörüket az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni és egymástól elhatárolni.

Pályaelágazásra akkor szükséges forgalmi szolgálattevő, ha az elágazás biztosítóberendezése nincs szerkezeti függésben a forgalomszabályozást végző szolgálati hely biztosítóberendezésével. Megállóhely forgalmi szolgálattevőjének teendőit VU-ban kell szabályozni.

1.2.35. Forgalmi vonalirányító

Egy vagy több rendelkezési szakaszon, valamint a KÖFE vonalakon a vonatközlekedés operatív tervezésével, szervezésével és a lebonyolítás irányításával kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozó.

A KÖFI vonalakon a forgalmi vonalirányítói teendői mellett forgalomirányítói feladatokat is elláthat.

A közlekedés lebonyolítása szempontjából szolgálati felsőbbsége a forgalmi tevékenységet végző állomási, vonat- és pályaszemélyzetnek.

1.2.36. Forgalomirányító

Távvezérelt, távkezelt, KÖFI, MEFI, MERÁFI, forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon, vonalszakaszokon a közlekedés, továbbá a tolatás irányítója.

1.2.37. Forgalomszabályozást végző szolgálati hely

Olyan szolgálati hely, amelyről valamely állomás, vasútvonal, vonalszakasz forgalomszabályozási feladatait ellátják.

1.2.38. Fővágány

Az állomás minden vonatfogadásra és/vagy -indításra kijelölt vágánya.

1.2.39. GSM-R hálózat

Vasúti funkciókkal kiegészített GSM alapú digitális távközlési rendszer.

1.2.40. Hangrögzítő berendezés

Az értekező berendezéseken adott és vett közleményeket rögzítő berendezés.

1.2.41. Helyes és helytelen vágány

Kétvágányú pályán a kezdő vagy végpont felé tekintve egyaránt a jobb oldali vágányt helyes vágánynak, a másikat helytelen vágánynak nevezzük.

Budapest-Keleti — Kőbánya felső, Kőbánya felső — Rákos fenti pálya és Budapest-Déli — Budapest-Kelenföld között a kezdő vagy végpont felé tekintve egyaránt a bal oldali vágány a helyes a jobb oldali a helytelen vágány.

Többvágányú pályákon az abc folytatólagos nagybetűivel jelölt vágányokat (A, B, C stb.) forgalomszabályozás szempontjából mindkét közlekedési irányban helytelen vágányként kell értelmezni és kezelni.

1.2.42. Helyi forgalmi távbeszélő

A forgalmi irodát az állomás forgalmi szempontból figyelembe vett szolgálati helyiségeivel összekötő távbeszélő.

1.2.43. Hidegen továbbított mozdony

Kikapcsolt hajtógépezettel továbbított mozdony, mely vonóerőt nem fejt ki.

1.2.44. Hordozható rádió

Olyan értekező berendezés, amely segítségével kapcsolat teremthető a rádiós körzethez csatlakoztatott eszközök használói között.

Szükség esetén felhasználható a helyi forgalmi, az állomásközi vagy a vonatjelentő távbeszélő ideiglenes pótlására is.

1.2.45. Ingavonat

Olyan személyszállító vagy szerelvényvonat, melynél a mozdony az egyik közlekedési irányban hátul, a másikban elöl működik. Ha a mozdony hátul működik, akkor a mozdonyvezető a vonat elején lévő vezérlőkocsi vezetőfülkéjében végez szolgálatot.

A hátul működő mozdonnyal továbbított ingavonat forgalmi szempontból nem minősül tolt vonatnak.

Ingavonatnak minősül a több ingavonati szerelvény összesorozásával közlekedő személyszállító vagy szerelvényvonat is.

1.2.46. Iparvágány

A mezőgazdasági vagy ipari üzem és létesítmény, ipari park területén lévő nem állami tulajdonú vágány vagy vasútvonal, amely fő feladata a gazdasági tevékenységhez szükséges nyersanyag, félkész- és késztermék szállításához szükséges vasúti összeköttetés biztosítása.

Az iparvágányokat vonattal vagy tolatási művelettel kell kiszolgálni. A kiszolgálás módját ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

1.2.47. Jegyvizsgáló

Személyszállító vonaton — a kereskedelmi tevékenységén kívül — az utasításokban foglalt feladatokat ellátó dolgozó.

1.2.48. Jelenlétes forgalmi szolgálattevő (továbbiakban: jelenlétes)

Távvezérelt, távkezelt, KÖFI állomásokon a VU-kban előírt esetekben a forgalmi szolgálattevő feladatait ellátó dolgozó.

1.2.49. Jelzőőr

Az Utasításban meghatározott esetekben az útátjárót fedező dolgozó.

1.2.50. Jobb és bal vágány

Kétvágányú pályán a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt jobb vágánynak, a másikat bal vágánynak nevezzük.

1.2.51. Kezdőpont, végpont

A Budapestről kiinduló vasútvonalak kezdőpontja Budapest. A nem Budapestről kiinduló vasútvonalak kezdő- és végpontját a pályahálózat működtetője jelöli ki.

1.2.52. Kémszemlevonat

Rendkívüli esemény, időjárási, műszaki ok vagy vis maior esetében a nyílt vonal és berendezéseinek állapotát, közlekedésre való alkalmasságát vizsgáló szolgálati vonat.

1.2.53. Kiszolgálást végző vonat

Kiszolgálást végző és a kiszolgálandó szolgálati helyek között közlekedő vonat.

1.2.54. Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó)

A vágánynak olyan szerkezeti része, amely csúcssínjeinek helyzetével lehetővé teszi, hogy a járművek egyik vágányról a másikra áthaladhassanak. A kitérő fő részei a váltó, a közbenső rész és a keresztezés.

1.2.55. Kocsirendező

A tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban, csurgatásban) résztvevő dolgozó (pl. járműkapcsoló, -mozgató, -megállító stb.).

1.2.56. Középállomás

Két rendelkező állomás, vagy a rendelkező állomás és a vonal végpontja között fekvő állomás.

1.2.57. Központi forgalomellenőrző szolgálat (KÖFE)

Nagyobb forgalmi körzetek, hosszabb vonalszakaszok gépi úton, központból történő forgalmi állapotellenőrzése.

1.2.58. Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI)

Vonalak, vonalszakaszok egy központból, távvezérléssel történő közvetlen irányítása.

1.2.59. Külső forgalmi szolgálattevő

A forgalmi irodában vagy váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végző dolgozó. Megbízható a vezető váltókezelői tevékenységgel is. Teendőit és hatáskörét az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni és egymástól elhatárolni.

Az ÁVU-ban, VU-ban előírt teendői mellett a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) esetről-esetre kapott engedély alapján végezheti a vonatok mozdonyvezetőinek indításra vagy áthaladásra történő felhatalmazását.

1.2.60. Lezárt vágányút

Lezártnak kell tekinteni a vágányutat, ha a vonatközlekedés vagy tolatási mozgás által használt vágányútban a váltók (érintett és védőváltók) a kijelölt állásban, rögzített (lezárt) állapotban vannak.

1.2.61. Megállás forgalmi okból

A vonat forgalmi okból történő megállását:

— állomás vagy egyvágányú pálya forgalmi kitérőjének fővágányán,

— pályaelágazás, két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pálya forgalmi kitérőjének bejárati jelzőjénél

kell értelmezni.

1.2.62. Megállóhely

Személyforgalmi szolgáltatásra berendezett, általában nyíltvonali szolgálati hely, ahol a nyílt vonal vágányán kívül más vágány nincs.

Szolgálati helyeken személyforgalmi okokból megállóhely létesíthető.

1.2.63. Megálló-rakodóhely

Személy- és áruforgalmi szolgáltatásra megnyitott, vonattalálkozásra be nem rendezett nyíltvonali szolgálati hely, ahol a nyílt vonal vágányán kívül egy vagy több mellékvágány is van.

1.2.64. Mellékvágány

A szolgálati helyek vonatközlekedésre igénybe nem vehető vágánya. Közelebbi elnevezésüket rendeltetésük határozza meg.

1.2.65. Menetvonal

Egy vonat vagy vasúti gördülőállomány két pont között adott időtartam alatt (indulási és érkezési időpont között) történő közlekedtetéséhez szükséges pályahálózat-kapacitás.

1.2.66. Mobiltelefon

Olyan hordozható telefonkészülék, mely összeköttetést biztosít más mobil- és vezetékes telefonokkal.

1.2.67. Motorkocsi

Személy- és/vagy poggyász szállítására is alkalmas gépi vonóerejű jármű.

1.2.68. Motorvonat

Olyan szerelvény, amely több motorkocsiból vagy motorkocsi(k)ból és hozzákapcsolt személyszállító kocsi(k)ból áll.

Egyes motorvonatok a vonat mindkét végéről vezérelhetők.

1.2.69. Mozdony (vontatójármű)

Vonóerő kifejtésére, vasúti elegy továbbítására, rendezésére alkalmas jármű, mely rendelkezhet utas- vagy poggyásztérrel is.

Mozdonynak kell tekinteni a motorkocsit, az önjáró munkagépet és a vágánygépkocsit is.

A szinkron üzemmódba kapcsolt mozdonyokat vonatközlekedés és tolatás közben egy mozdonynak kell tekinteni.

1.2.70. Mozdonyrádió

Mozdonyra, vezérlőkocsira telepített, rádiós körzethez csatlakozó értekező berendezés, amely a rádiós körzethez csatlakoztatott eszközök használói közötti kommunikációt biztosítja. Mozdonyrádiónak minősül a GSM-R vasúti digitális távközlési rendszer mozdonyra (vezérlőkocsira) telepített fedélzeti berendezése is.

Az Utasítás hatálya alá tartozó pályahálózaton vonatközlekedés lebonyolítása során elsődleges értekező berendezésként az adott infrastruktúra kiépítésének megfelelő rádióhálózatot kell használni. Amennyiben a mozdonyrádió vonatközlekedés során meghibásodik, a vonat a rendelkezésre álló egyéb értekező berendezés (mobiltelefon, pályatelefon) használatával a célállomásig továbbítható (12.3.1.).

1.2.71. Mozdonyszemélyzet

A mozdonyon vagy vezérlőkocsin szolgálatot végző műszaki dolgozók gyűjtőelnevezése.

1.2.72. Mozdonyvezető (vasúti járművezető)

A mozdonynak minősülő jármű vezetője. Állomás területén kívül lévő vonatnál — az Utasításban szabályozott esetben állomás területén is — a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseit a vonat- és a pályaszemélyzet köteles végrehajtani. Közlekedéssel kapcsolatos rendelkezései előtt a rendelkezésére álló értekező berendezésen köteles a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) utasítást kérni.

1.2.73. Mozdonyvonat

Utastérrel nem rendelkező, mozdonynak minősülő jármű közlekedése céljából forgalomba helyezett vonat.

1.2.74. Munkavégzésért felelős

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás lebonyolításával kapcsolatos valamennyi tevékenység végzésére kijelölt személy.

Feladatai a következők:

— a munkavonatok, munkagépek forgalomba helyezési igényének benyújtása,
— a vágányzár megkezdésével, lebonyolításával, befejezésével, lemondásával kapcsolatos feladatok végzése,
— valamennyi biztonsági intézkedés megtétele,
— a műszaki irányítók munkájának koordinálása,
— folyamatos kapcsolattartás a forgalmi szolgálattal.

1.2.75. Műszaki irányító

Munkavonatok közlekedését érintő biztonsági és közlekedésszabályozási előírásokat meghatározó, a munkavonatok közlekedtetése során az Utasításban előírt tevékenységeket ellátó, valamint a munkavégzés területén a műszaki munkafolyamatokat a helyszínen irányító, felügyelő dolgozó.

1.2.76. Nem biztosított állomás

Olyan állomás, ahol a váltók és jelzők között nincs szerkezeti függés, vagy csak váltózárkulcs-azonosító (kulcselzáró) berendezés van.

1.2.77. Nyílt vonal

Általában két szomszédos állomás területe közötti vonalszakasz.

1.2.78. Nyíltvonali vonattalálkozás

Más-más vágányon azonos vagy ellenkező irányban közlekedő vonatok nyílt vonalon történő találkozása.

Nyíltvonali vonattalálkozás lebonyolítható pályaelágazásokon, két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályák forgalmi kitérőin. Ezek a szolgálati helyek nem rendelkeznek fővágányokkal, kijárati jelzőkkel, ezért a vonattalálkozás csak a nyílt vonalon, a szolgálati helyek bejárati jelzőinél történhet meg.

1.2.79. Nyomtávolság

A vágány két sínszála közötti távolság. A normál nyomtávolság 1435 mm, az ennél kisebbet keskeny, az ennél nagyobbat széles nyomtávnak nevezzük.

1.2.80.Összekötő vasúti pálya

Az országos vasúti pályahálózatot és a sajátcélú vasúti pályahálózatot összekötő, csatlakozó vasúti pályának nem minősülő vasúti pálya.

1.2.81. Pályaelágazás

Vasútvonal, deltavágány vagy pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat bejárati jelzőkkel fedezett kiágazási helye. A kiágazás helye nyíltvonali szolgálati hely.

A pályaelágazások forgalomszabályozására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni az egyvágányú pályák kétvágányú szakaszainak bejárati jelzőkkel fedezett kiágazási váltókörzetére is.

1.2.82. Pályahálózat működtető

Olyan szervezet vagy társaság, amely egy hálózat vasúti infrastruktúrájának működtetését, karbantartását és felújítását biztosítja, valamint részt vesz annak fejlesztésében.

1.2.83. Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat-kiágazás

Bejárati jelzőkkel fedezett olyan nyíltvonali szolgálati hely, ahol sajátcélú vasúti pályahálózat ágazik ki, és a kiszolgálást végző vonatok jelzőkezelés mellett közlekedhetnek.

1.2.84. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás

Előre tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munka elvégzése miatt szükséges vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás, valamint valamely vasúti pályának, vagy pályaszakasznak vis maior esemény, baleset következményeinek felszámolása miatti vagy annak megelőzése érdekében történő lezárása vagy kapacitásának korlátozása.

1.2.85. Pályasebesség

Forgalmi szempontból a pályán alkalmazható legnagyobb sebesség.

1.2.86. Pályaszemélyzet

A nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók gyűjtőelnevezése.

1.2.87. Pályaszinti vágánykeresztezés

Két vasútvonal, vagy vasútvonal és közúti vasút pályaszintben történő keresztezése.

1.2.88. Pályatelefon

Olyan hordozható vagy telepített (helyhez kötött) távbeszélő, amely a nyílt vonal és a szomszédos szolgálati helyek között távbeszélő összeköttetést biztosít.

Pályatelefon csatlakozóhely vagy telepített (helyhez kötött) pályatelefon a bejárati jelző közelében, nyíltvonali szolgálati helyen, önműködő térköz- és sorompószekrényen, valamint fázishatároknál van.

1.2.89. Páros féksaru

Megfutamodott járművek megállítása céljából a vágánytengelyre merőlegesen a sínszálakra felhelyezhető, csak belső talpperemmel rendelkező féksarukból és az azokat összekötő rúdból álló szerkezet.

1.2.90. Pilóta

Vonattovábbítás közben az adott vasútvonalra, állomási tolatószolgálatnál az adott állomásra kiterjedő hatályú tanúsítvánnyal (vonal- és/vagy állomásismerettel) rendelkező, a járművezető nyelvét beszélő, a mozdony megállítására kiképzett mozdonyvezető.

1.2.91. Próbavonat

A vasúti járművek üzembe helyezése, engedélyezése, bejáratása, beszabályozása, üzemi vizsgálata, javítás utáni átadása-átvétele vagy a vasúti járművek, valamint a vasúti pálya és berendezései kölcsönhatásának vizsgálata és mérése céljából forgalomba helyezett vonat.

1.2.92. Rakodóhely

Áruforgalomra berendezett nyíltvonali szolgálati hely, ahol a nyílt vonal vágányán kívül egy vagy több mellékvágány is van.

1.2.93. Rakszelvény

Az érvényes űrszelvényen belül a járművekkel és rakományokkal elfoglalható térnek a pályára merőleges keresztmetszete.

1.2.94. Rádió-távirányítású mozdony

Olyan mozdony, melyet tolatás közben rádió-távirányítású üzemmódban a mozdonyvezető a rádió-távirányító segítségével a mozdonytól távolabbi helyről is irányíthat.

1.2.95. Rádiós Blokk Központ (RBC)

Az ETCS-2 rendszerű vonatbefolyásolásra kiépített pályaszakaszon (körzetben) az ETCS L2 fedélzeti berendezéssel közlekedő vonatok mozgását engedélyező, ellenőrző vasúti vonatbefolyásoló rendszer központja.

1.2.96. Rendelkezési szakasz

Két szomszédos rendelkező állomás között lévő vagy egyetlen rendelkező állomás által irányított vonalszakasz.

1.2.97. Rendelkező állomás

Általában egy vasútvonal kezdő- és végpontjainak állomása. Hosszabb vonalakat a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége több rendelkezési szakaszra is oszthat.

1.2.98. Rendező-pályaudvar

Különleges elrendezésű vágányzattal és műszaki létesítményekkel felszerelt állomás, ahol tehervonat összeállítás és szétrendezés történik.

1.2.99. Rendkívüli áthaladás

A szolgálati helyen menetrend szerint megálló vonat áthaladása.

1.2.100. Rendkívüli esemény

Szolgálat közben jelentkező minden olyan zavar vagy akadály, amely a vonatközlekedést kizárja vagy jelentős forgalmi zavart okoz.

1.2.101. Rögzítősaru

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása, vagy az álló járművek elmozdulásának vagy megfutamodásának megakadályozása céljából a jármű kerekei alá helyezhető, a szolgálati hely sínrendszerének megfelelő eszköz.

A 48 kg/folyóméter, az 54 kg/folyóméter és a 60 kg/folyóméter rendszerű síneknél egyaránt az 54 kg/folyóméter rendszerű rögzítősarukat kell használni. A rögzítősarukat sárga-kék színezésűre kell festeni. A rögzítősarukat felhasználásuk nyomon követhetősége érdekében sorszámmal kell ellátni.

1.2.102. Rugós váltó

Olyan visszaállító szerkezettel felszerelt váltó, amely lehetővé teszi, hogy a váltóhoz gyök felől közeledő jármű kerekei a váltót üzemszerűen átállítsák (felvágják), majd a jármű áthaladása után a csúcssínt a kiindulási helyzetbe visszaállítsa.

1.2.103. Sajátcélú vasúti pályahálózat

Az a nem állami tulajdonban levő vasúti pályahálózat, amelyet kizárólag a pályahálózat tulajdonosa használ saját áruszállítási műveletekre, továbbá az a pályahálózat, amely egynél több végfelhasználót szolgál vagy szolgálhat ki és nem minősül iparvágánynak.

A sajátcélú vasúti pályahálózatokat vonattal vagy tolatási művelettel kell kiszolgálni. A kiszolgálás módját az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

Forgalmi szempontból a sajátcélú vasúti pályahálózatra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni az iparvágányokra is.

1.2.104. Sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat

A sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálását végző szolgálati hely és a nyílt hozzáférésű országos vasúti pályahálózatból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat között közlekedő vonat.

1.2.105. Segélymozdony

A közlekedő vonat mozdonyának szolgálatképtelensége, mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége esetén a pálya felszabadítása céljából közlekedő mozdony.

1.2.106. Segélyvonat

Rendkívüli esemény miatt keletkezett akadály elhárítása érdekében közlekedő, segélynyújtásra alkalmas személyzettel, műszaki eszközökkel rendelkező vagy az utasok elszállítása céljából forgalomba helyezett vonat.

1.2.107. Szállítmánykísérő

A küldeményt külön szerződés alapján kísérő munkavállaló.

1.2.108. Személyszállító vonat

Személyszállítási szolgáltatás céljából forgalomba helyezett vonatok gyűjtőelnevezése.

1.2.109. Szerelvényvonat

Személyszállítási célokat szolgáló jármű(vek) (motorvonat, motorkocsi, vontató és vontatott járművek) közlekedése céljából forgalomba helyezett, de személyszállításra meg nem hirdetett vonat.

1.2.110. Szolgálat megszakítás

Az ÁVU-ban, VU-ban meghatározott időtartam, amely alatt a szolgálati helyen a vasúti személyzet csak készenléti szolgálatot lát el.

1.2.111. Szolgálat szünetelés

A szolgálati helyen forgalmi személyzet nem teljesít szolgálatot.

1.2.112. Szolgálati felsőbbség

Az Utasítás hatálya alá tartozó vasúti társaságok szakmai és/vagy területi felügyeletet ellátó szervezeti egységei.

1.2.113. Szolgálati főnök

Valamely szervezeti egység vezetője.

1.2.114. Szolgálati hely

Forgalomszabályozási és/vagy kereskedelmi tevékenység ellátására kialakított hely. Típusait a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége határozza meg a szolgálati hely hálózati funkciójának figyelembe vételével.

1.2.115. Szolgálati vonat

Az üzemi vonat és a vállalkozó vasúti társaságok működtetése érdekében forgalomba helyezett, személyszállítást és árufuvarozást nem végző vizsga-, munka-, kémszemle-, mérővonat. Nem minősül szolgálati vonatnak a mozdony-, szerelvény- és próbavonat.

1.2.116. Tehervonat

Árufuvarozási szolgáltatás céljából forgalomba helyezett vonatok gyűjtőelnevezése.

1.2.117. Térközbiztosító berendezés

Az állomás kijárati jelzője és az állomást követő biztosított térközjelző vagy az egymást követő biztosított térközjelzők, az utolsó térközjelző és a bejárati jelző között (amennyiben az állomásköz egy térköz, akkor a kijárati jelző és a bejárati jelző között) kialakított szerkezeti függés. A szerkezeti függés biztosítja, hogy a kijárati jelzőn vagy a térközjelzőn a követő vonat részére csak abban az esetben jelenhet meg továbbhaladást engedélyező jelzés, ha az elöl haladó vonat a kijárati jelző vagy a térközjelző által fedezett térközből kihaladt.

1.2.118. Térközőr

Nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályák nyíltvonali szolgálati helyein a közlekedés szabályozására, a térközjelző kezelésére, elő- és visszajelentés adására, nyugtázására feljogosított dolgozó.

1.2.119. Tolatás

A vonatok közlekedését kivéve vasúti járművek emberi vagy gépi erővel vágányon végrehajtott szándékos helyváltoztatása.

1.2.120. Tolatásvezető

Tolatási műveletet a helyszínen irányító, vezető, végző és ellenőrző dolgozó. Elláthatja a kocsirendezői feladatokat is.

1.2.121. Tolatócsapat

A tolatószemélyzet közül a tolatásvezető és kocsirendező(k) vagy a vonali tolatásvezető és vonali kocsirendező(k) gyűjtőelnevezése. A tolatócsapat létszámát normál üzemi és attól eltérő körülményekre vonatkozóan az Utasításban és Függelékeiben előírtak figyelembe vételével ÁVU-ban, VU-ban kell meghatározni.

1.2.122. Tolatószemélyzet

A tolatásban résztvevő munkavállalók (mozdonyszemélyzet, tolatócsapat, váltóállító, útsorompót kezelő és útátjárót fedező dolgozók) gyűjtőelnevezése.

1.2.123. Tolómozdonnyal közlekedő vonat

Olyan vonat, melynél a vonat elején és végén is működő mozdony van, és a vonat végén lévő mozdony a vonattovábbítás elősegítése céljából erőt fejt ki, de nincs közöttük távvezérlő kapcsolat.

1.2.124. Tolt vonat

Hátul működő mozdonnyal továbbított olyan vonat, melynél a vonat elején lévő jármű és a hátul működő mozdony között nincs távvezérlő kapcsolat.

1.2.125. Többvágányú pálya

A kettőnél több vágánnyal rendelkező vasúti pályákat többvágányú vasúti pályáknak nevezzük. Többvágányú vasúti pályákon a kétvágányú vasúti pályák jobb, bal vágány elnevezésén kívül a további vágányokat az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni. Az egyes vágányok megnevezését (jobb, bal, A, B, C) a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége határozza meg.

1.2.126. Utasítást adó hangszórós távbeszélő

Olyan távbeszélő, amely lehetővé teszi a forgalmi irodából, váltókezelői szolgálati helyről a váltó- és tolatási körzetekbe és egyéb helyekre az utasítások közlését és nyugtázását, továbbá a hangszórós körzetek egymás közötti értekezését.

1.2.127. Utasperon

Szolgálati helyeken az utasok ki- és beszállását megkönnyítő vágány melletti építmény.

Az utasperon kialakítása szempontjából lehet:

— Emelt peron, amelynek a sínkorona feletti névleges magassága 300 mm.

— Magas peron, amelynek a sínkorona feletti névleges magassága 550 mm.

— Szigetperon, amely legalább 4 méter széles, a szegély közelében eltérő színsávval megjelölt, szilárd burkolatú emelt vagy magas peron, amelyet az utasok csak a kijelölt útvonalon közelíthetnek meg vagy hagyhatnak el. Szigetperonnal rendelkező vágányok vonatközlekedés és tolatás alkalmával nem minősülnek személyek által elfoglalt vágánynak.

1.2.128. Utolérést kizáró biztosítóberendezés

Olyan szerkezeti függést biztosít a két szomszédos szolgálati hely jelzői között, hogy ugyanazon vágányra követő vonat részére továbbhaladást engedélyező jelzés ismételten csak az elöl haladó vonatnak a másik állomásra vagy térközbe érkezése után jelenhet meg.

Az utolérést kizáró biztosítóberendezés ellenmenet kizárást nem biztosít.

1.2.129. Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő)

A vasúti átjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelését végző dolgozó.

1.2.130. Ügyeleti szolgálat

A végrehajtó forgalmi szolgálatnál a vonatközlekedés tervezését, szervezését, lebonyolítását végző dolgozók munkájának ellenőrzése és figyelemmel kísérése a feladatok végrehajtása érdekében. Az ügyeleti szolgálatot a szolgálati felsőbbség vezetője rendeli el, meghatározva feladatait és időtartamát.

1.2.131. Üzemi vonat

A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetése érdekében, valamint rendkívüli esemény miatt közlekedő, vasúti személyszállítást és a pályahálózat működtetőn kívül más részére vasúti árufuvarozást nem végző szolgálati vonat, függetlenül annak üzemeltetőjétől.

1.2.132. Űrszelvény

A vágány mentén a vasúti járművek és a rajtuk levő rakományok akadálytalan áthaladásához szükséges tér vágánytengelyre merőleges, ívben fekvő vágányoknál sugárirányú keresztmetszete.

1.2.133. Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép)

Kizárólag vasútépítési és fenntartási munkára alkalmazott, a vasúti pályán önerővel történő helyváltoztatásra alkalmas vasúti jármű.

1.2.134. Vasúti társaság

A pályahálózat működtető, a vállalkozó vasúti társaság, valamint a vasúti tevékenységet bejelentés alapján végző gazdálkodó szervezet.

1.2.135. Vágányfonódás

Olyan vágányszakasz, ahol két vágány űrszelvénye érinti vagy metszi egymást.

1.2.136. Vágánygépkocsi

Építési, fenntartási, felügyeleti tevékenység céljára rendszeresített, személy- vagy teherszállításra szolgáló önjáró vasúti jármű.

1.2.137. Vágányút

Vonatközlekedés közben az a vágányrész, amelyen:

— az érkező vonat a szolgálati helyet fedező jelzőtől a megállás helyéig (vágányút ellenőrzésnél az első kijárati váltóig vagy a vágány végét lezáró ütközőbakig),

— az áthaladó vonat a teljes áthaladásig (a szolgálati helyet mindkét irányból fedező jelzők között),

— az induló vonat az indulás helyétől a szolgálati helyet ellenkező irányból fedező jelző elhagyásáig

haladni fog.

Tolatás közben az a vágányrész, amelyen a tolatás történik.

1.2.138. Vágányzár

A vágány, vágányrész vagy bármely elemének előre látott vagy előre nem látott okból történő időleges kizárása a forgalomból.

1.2.139. Vállalkozó vasúti társaság

Olyan, működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság, amelynek fő tevékenysége vasúti árufuvarozási vagy személyszállítási szolgáltatás nyújtása, azzal a megkötéssel, hogy e vállalkozásnak kell a vontatást biztosítania. Ideértendők a csak vontatást nyújtó társaságok is.

1.2.140. Váltókezelő

A helyszíni vagy központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, esetleg gondozásával, a helyhez kötött jelzők, útsorompók kezelésével és szükség esetén a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő közvetett felhatalmazásával is megbízható dolgozó.

A felügyeletére bízott váltókörzetet a szolgálati hely VU-jában kell kijelölni.

Az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni, hogy az állomás területén szolgálatban lévő váltókezelők közül kik vesznek részt a vonatközlekedés szabályozásában, kik állítanak váltókat csak tolatás részére, valamint mikor kell a csak tolatás részére váltókat állító váltókezelőket igénybe venni közlekedést szabályozó munka végzésére is. A váltókezelő egyéb teendőit is az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

Amennyiben pályaelágazáson csak váltókezelő végez szolgálatot, elláthatja a vonatjelentő dolgozó feladatait is.

1.2.141. Vezető jegyvizsgáló

Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője.

Az E.2. sz. Fékutasítás előírásainak megfelelően jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására, továbbá végzi személyszállító vonatok, szerelvényvonatok vonatfelvételét.

A vonatnál a részére kijelölt kocsiban végzett kereskedelmi tevékenységén kívül az Utasításban meghatározott esetekben:

— a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot lát el,

— szükség esetén tolatást vezet.

Ha a vonatnál egyedül teljesít szolgálatot, akkor a jegyvizsgáló teendőit is ellátja.

1.2.142. Vezető váltókezelő

Váltókezelői munkája mellett a váltókezelői szolgálati helyiségben egy időben szolgálatot végző váltókezelők munkáját irányító és ellenőrző dolgozó. Megbízható más szolgálati helyiségben szolgálatot végző váltókezelők munkájának irányításával és ellenőrzésével, valamint a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő közvetett felhatalmazásával is. Részletes feladatait az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

1.2.143. Vezérlőkocsi

A hátul működő mozdonnyal közlekedő ingavonatok mozdonyának távvezérlésére alkalmas, vezetőállással rendelkező vasúti személyszállító kocsi.

1.2.144. Védőkocsi

A RID-ben és az Utasításban előírt esetekben a védőtávolság biztosítására alkalmazott kocsi. Védőkocsiként mindig csak olyan kocsit szabad használni, amely védelmet nem igényel (nem fertőtlenítendő, nem veszélyes áruval rakott, amelyen nincs a RID 1-9 sz. veszélyességi bárca egyike sem). Védőkocsiként felhasználható a tengelyátszerelt kocsik közvetítő kocsija is.

1.2.145. Védőváltó

Olyan váltó, amely megfelelő állásban megakadályozza, hogy a vonat vagy a tolatás vágányútjába oldalról járművek kerüljenek.

1.2.146. Vonali kocsirendező

A vonali tolatásvezető irányítása alatt a tolatásban résztvevő kocsirendezői, szükség esetén vonat-, útátjáró fedezési feladatokat is ellátó dolgozó.

1.2.147. Vonali távbeszélő

A rendelkezési szakaszon lévő forgalmi irodák közötti távbeszélő, amelyen valamennyi forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) egyidejűleg is lehet értekezni. Az Utasításban szabályozott esetekben felhasználható az állomásközi távbeszélő helyett is.

1.2.148. Vonali tolatásvezető

A kiszolgálást végző vonatoknál, továbbá a munkavonatoknál forgalmi tevékenységet ellátó dolgozó.

A tolatási mozgások lebonyolítása során ellátja a tolatásvezetői teendőket.

Az E.2. sz. Fékutasítás előírásai alapján jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására.

Az Utasításban előírt esetekben:

— élőszóval felhatalmazást ad a vonat mozdonyvezetője részére az indításra,

— a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot lát el.

Ha a vonatnál egyedül teljesít szolgálatot, akkor a vonali kocsirendező teendőit is ellátja.

1.2.149. Vonat

Általában a nyílt vonalon történő közlekedés céljából forgalomba helyezett, előírás szerinti jelzőeszközökkel felszerelt, megjelölt olyan szerelvény (mozdony), melynél működő mozdony, vonatszemélyzet (mozdonyszemélyzet) van. Forgalmi szempontból vonatnak minősül a fentiekben meghatározott szerelvény (mozdony) a kiinduló vagy a vonat-összeállítást módosító állomáson történő vágányút beállítás elrendelésétől valamely állomáson (közbenső, cél) történő vonatfeloszlatásig.

Forgalmi szempontból vonatként kell kezelni a jelzőeszközökkel felszerelt, megjelölt:

a) egyedül közlekedő mozdonyt (mozdonyokat),

b) egyedül vagy pótkocsikkal közlekedő vágánygépkocsikat, önjáró munkagépeket is.

1.2.150.Vonatfeloszlatás

Az érvényes menetvonallal rendelkező vonatnak a készre jelentést követő, mozdony vagy mozdonyszemélyzet nélküli állapota.

1.2.151. Vonatindító állomás

Az érintett vasútvonal vonatkozásában nem rendelkező állomás, ahol éves vagy éves pótlólagos menetvonallal rendelkező vonat indítása történik.

1.2.152. Vonatjelentő dolgozó

Elő- és visszajelentés adására, nyugtázására jogosult dolgozó.

1.2.153. Vonatjelentő távbeszélő

Két szomszédos vonatjelentő dolgozó szolgálati helyiségét összekötő távbeszélő.

1.2.154. Vonatjelentőőr

Vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pályák nyíltvonali szolgálati helyein a közlekedés szabályozására, a térközjelző kezelésére, elő- és visszajelentés adására, nyugtázására feljogosított dolgozó.

1.2.155. Vonatkísérő személyzet

A vonatkísérő személyzet:

— a kiszolgálást végző vonatokon szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező,

— a személyszállító vonatokon szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgáló, jegyvizsgáló,

— az Utasításban és Függelékeiben meghatározott vonatokon szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, műszaki, forgalmi, pályafenntartási, villamos felsővezetékes és biztosítóberendezési kísérő.

1.2.156. Vonatok készre jelentése

A vonat menetvonal tulajdonosának a pályahálózat működtető felé kimutatható módon tett kötelező nyilatkozata arról, hogy a vonat biztonságos közlekedéséhez minden szükséges intézkedést megtett, a vonat indításának részéről nincs akadálya. A készre jelentés helyi módját ÁVU-ban, VU-ban és a kapcsolódási pontokra készített megállapodásban kell szabályozni.

Készre jelentés nélkül vonat nem közlekedtethető.

1.2.157. Vonatszemélyzet

A vonatnál szolgálatot teljesítő vonatkísérő és mozdonyszemélyzet gyűjtőelnevezése.

1.2.158. Vonattalálkozás

Közlekedő vonatoknak az állomás más-más vágányán történő találkozása.

Ellenkező irányú vonatoknak állomáson történő találkozása vonatkeresztezés.

Azonos irányú vonatoknak állomáson történő olyan találkozását, amikor a később érkező vonat az előbb érkezőt megelőzi, vonatmegelőzésnek nevezzük.

Vonattalálkozás lebonyolítható állomáson és egyvágányú pályák forgalmi kitérőin.

1.2.159. Vontatási telep

Olyan pályahálózat, telephely, ahol mozdonyok fenntartását és/vagy tárolását végzik.

1.2.160. Az utasítás szövegében előforduló kifejezések:

a) **A „vonat személyzetét értesíteni kell”** kifejezés azt jelenti, hogy a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyvezetővel és a vonatnál szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval Írásbeli rendelkezésen írásban, és a nyomtatvány kézbesítésekor annak tartalmát élőszóval is közölni kell, ha azt az Írásbeli rendelkezés nyomtatványon kézbesítik. Elektronikus úton továbbított Írásbeli rendelkezést nem kell élőszóval közölni.

b) **Az „élőszóval”** kifejezésen a közvetlenül szóban vagy a vasúti társaság által rendszeresített eszközön (továbbiakban: rendelkezésre álló értekező berendezésen) adott-vett közleményeket kell érteni.

c) **A „jól működő vonatbefolyásoló berendezés”** kifejezés azt jelenti, hogy a mozdony vagy vezérlőkocsi rendelkezik jól működő vonatbefolyásoló berendezéssel és a pálya (folyamatos, szakaszos, pontszerű) jelfeladásra ki van építve, és mindkettő üzemszerűen együtt működik.

d) **Az** „**értekezés lehetetlen”** kifejezés azt jelenti, hogy a forgalomszabályozást végző szolgálati helyek között nem lehet engedélyt kérni, visszajelentést adni.

e) **A** „**járműmegfutamodás”** kifejezés azt jelenti, hogy:

— egy vagy több jármű összekapcsolás, rögzítés hiánya, szakadás vagy elégtelen fékezés miatt álló helyzetből elindul, továbbá a tervezett helyen nem áll meg vagy visszagördül,

— haladó vonatnál egy vagy több jármű leszakad vagy leakad, és követi az elöl haladó vonatrészt vagy ellenkező irányba halad.

f) A „**távműködtetésű ajtó”** kifejezés azt jelenti, hogy a személy- és motorkocsik feljáróajtóit a mozdonyvezető az egész szerelvényen, vagy a vonatkísérő személyzet az egész szerelvényen, esetleg kocsinként központilag távműködteti. Részletes előírásokat az E.12. sz. Utasítás és a jármű kezelési útmutatója tartalmaz.

g) A „**dolgozó”** kifejezésen a Munka Törvénykönyvében, valamint a Kollektív Szerződésben meghatározott munkavállalót kell érteni.

h) **A „csak mozdonyvezetővel közlekedik”** kifejezés azt jelenti, hogy a mozdonyvezetőn kívül a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében más dolgozó nem lát el figyelőszolgálatot.

i) **A „Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni”** kifejezésen kell érteni, hogy a bejegyzést a rendelkezésre álló (elektronikus vagy hagyományos papíralapú) Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába kell megtenni.

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

Beosztás önálló szolgálatra

1.3.1. Önálló szolgálatra csak az a dolgozó osztható be, aki az adott munkakör tekintetében:

— rendelkezik érvényes egészségi alkalmassági tanúsítvánnyal,
— munkavédelmi oktatásban részesült és a munkaköre ellátásához szükséges munkavédelmi ismeretekkel, készséggel, jártassággal rendelkezik,
— a Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: MvSz) Helyi Függelékében meghatározott munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti foglalkoztatásnak eleget tett,
— a munkakörére előírt érvényes vizsgával (vizsgákkal), az ÁVU és egyéb VU-k szolgálatára vonatkozó előírásaiból helyi ismerettel és vizsgával rendelkezik.

A fentiek vonatkoznak a helyettesítő (tartalékos) dolgozókra is.

Felügyelet alatti foglalkoztatás

1.3.2. A kiképzés alatt állók önálló tevékenységet nem végezhetnek. A forgalmi szolgálattevő jelöltek csak a munkáltató által írásban megbízott, felügyeletet ellátó forgalmi szolgálattevő személyes felügyelete, irányítása, ellenőrzése mellett végezhetnek gyakorlati munkát, viselhetnek szolgálati jelvényt.

1.3.2.1. A forgalmi szolgálattevő jelölteket a forgalmi vizsga letétele után 3 hónapig tartó gyakorlati szolgálattal kell a forgalmi szolgálat önálló végzésére betanítani. Az utolsó egy hónapban a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt teljesített szolgálat egyben munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti szolgálatnak is minősül, ha az önállósító forgalmi vizsgát tett forgalmi szolgálattevő ugyanazon a szolgálati helyen látja el szolgálatát, ahol a felügyelet alatti szolgálatot teljesítette. Abban az esetben, ha az önállósító forgalmi vizsgát követően a forgalmi szolgálattevő más szolgálati helyen látja el szolgálatát, mint ahol a felügyelet alatti szolgálatot teljesítette, valamint, ha az önállósító forgalmi vizsgával rendelkező forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) más szolgálati helyre helyezik át, akkor ezen a szolgálati helyen önálló szolgálattételre csak akkor osztható be, ha az MvSz Helyi Függelékében meghatározott munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti foglalkoztatásnak eleget tett.

A forgalmi szolgálattevő jelöltek a gyakorlati idő letelte után önállósító forgalmi vizsgát kötelesek tenni.

1.3.2.2. A felügyelet alatt lévő forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) a felügyeletet ellátó forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) személyes felügyelete, irányítása mellett:

— a használt távközlő berendezés egyidejű hallgatásával a vonatok részére vágányútbeállítást rendelhetnek el, engedélyt kérhetnek és adhatnak, elő- és visszajelentést adhatnak, visszajelentést nyugtázhatnak, tolatást engedélyezhetnek,
— közvetlenül szóban tolatást engedélyezhetnek,
— szolgálati jelvényt viselve, szabályos egyenruhában végezhetik a vonatok mozdonyvezetőinek indításra, áthaladásra történő felhatalmazását,
— biztosítóberendezést kezelhetnek,
— tolatást engedélyezhetnek Írásbeli rendelkezésen.

A fenti tevékenységekre vonatkozó előjegyzéseket a felügyeletet ellátó forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a Fejrovatos előjegyzési napló Megjegyzések rovatában köteles aláírni.

A szolgálat átadást és átvételt, továbbá az Írásbeli rendelkezéseket a felügyelet alatt lévő forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) is kötelesek aláírni.

Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből

1.3.3. Biztosítóberendezést, távközlő berendezést kezelő dolgozót önálló szolgálatra történő beosztás előtt a távközlő és biztosítóberendezési szolgálati ág köteles vizsgáztatni a dolgozóra bízott berendezés Kezelési Szabályzatából.

A biztosítóberendezések kezelőinek szolgálatát ellenőrző (szolgálati főnök, állomásfőnök vagy megbízottjuk) dolgozókat megbízásuk és áthelyezésük alkalmával vizsgáztatni kell a Kezelési Szabályzatnak:

— a hiba megállapítására és elhárítására vonatkozó anyagából,
— a rendkívüli események esetén a berendezésekkel kapcsolatban teendő intézkedésekre vonatkozó előírásaiból.

Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretekből

1.3.4. Felsővezetékes villamos vontatásra berendezett vasútvonalakon szolgálatot végzőket önálló szolgálatra történő beosztásuk előtt vizsgáztatni kell az E.101. sz. és E.102. sz. Utasítás szolgálatukra vonatkozó anyagából.

A vasútvonalakon szolgálatot teljesítő dolgozónak ismernie kell az E.12. sz. Utasítás villamos fűtéssel, hűtéssel kapcsolatos vonatkozó érintésvédelmi szabályait is.

1.4. Szolgálati magatartás

Felelősség

1.4.1. A felelősség a munkavégzésért egyéni. Felettes jelenléte senkit sem mentesít a felelősség alól.

Az a dolgozó, aki:

— rendkívüli eseményt,
— veszélyes helyzetet,
— munkavégzéssel összefüggő szabálytalanságot,
— ittasságot,
— bódultságot (kábítószeres befolyásoltságot),
— biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotot

észlel, köteles a helyzet megszüntetése, a veszély elhárítása iránt intézkedni, közvetlen felettesének vagy szolgálati főnökének haladéktalanul jelentést tenni.

Szolgálatban lévő dolgozó saját munkáját — az átruházható teendők kivételével — mással nem végeztetheti.

1.4.1.1. Az a dolgozó, aki nincs szolgálatban vagy más vasúti társasághoz, szolgálati ághoz tartozik, veszélyelhárítás kivételével nem avatkozhat a szolgálatban lévők munkájába, és helyettük még felkérésre sem végezhet munkát.

A szolgálatban lévő dolgozó a szolgálati főnök, állomásfőnök rendelkezésére és az általa meghatározott időre köteles a szolgálatot:

— a szolgálati főnöknek, állomásfőnöknek vagy az általa kijelölt dolgozónak átadni,
— a szolgálati főnöktől, állomásfőnöktől vagy az általa kijelölt dolgozótól átvenni.

Magatartás a vágányok között

1.4.2. A vágányok mellett, fölött, között szolgálatot végzőknek ügyelniük kell arra, hogy a tolatás vagy a vonatmozgás, továbbá behavazott, jeges vagy fel nem töltött terep és le nem fedett mélyedés ne veszélyeztesse testi épségüket. Nem szabad a sínszálra lépni, ülni, továbbá a váltóknál az elálló csúcssín és a tősín közé lépni. A szolgálat ellátásával összefüggő tevékenységen kívül sohasem szabad a járművek alatt, továbbá a járművek közelében az űrszelvényen belül tartózkodni.

Egyenetlen, síkos, jeges vagy botlásveszélyes talajról mozgó járműre fellépni vagy arról lelépni tilos.

1.4.2.1. Ha a szolgálatot végzők közül bárki életet és testi épséget veszélyeztető helyzetet és állapotot vesz észre, köteles erről a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) jelentést tenni. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az általa megállapított vagy a neki jelentett ilyen hiányosságról köteles az állomásfőnököt és az érdekelt szolgálati helyek dolgozóit azonnal értesíteni, és az illetékes szolgálati ágtól a hiba sürgős megszüntetését kérni.

1.4.2.2. Vágányokon az arra jogosultaknak is csak a kijelölt helyeken és csak akkor szabad átjárniuk, ha az átjáróhelyen nincsenek járművek, és az átjárást vonat- vagy járműmozgás nem veszélyezteti. Érvényes ez a targoncákra és más közúti járművekre is.

A vágányt keresztező gyalogos közlekedés során az álló járművek között csak akkor szabad áthaladni, ha a járművek (járműcsoport) végei láthatók, és a járműveket megfutamodás ellen biztosították. Ha a járműcsoport végei vagy a megfutamodás ellen alkalmazott eszközök egyáltalán nem láthatók, a járművek között álló testhelyzetben csak akkor szabad átmenni, ha — az előző feltételeken túlmenően — a járművek között legalább 10 méter távolság van.

Közvetlenül a vonat, vagy a kocsisor mögül történő kilépés után a következő vágány űrszelvényébe lépés előtt meg kell győződni az áthaladás veszélytelenségéről.

1.4.2.3. A vasúti járműveken történő átjárásra az erre a célra kiképzett átjáróhidakat, fékállásokat, személyszállító kocsiknál a kocsik előterét kell igénybe venni.

Fel- és leszállás előtt a lépcső, a hágcsó, kapaszkodó használhatóságáról meg kell győződni.

A tolatási, vonat-előkészítési, jármű karbantartási munkák elvégzésére kötelezett dolgozóknak is csak elkerülhetetlen esetben szabad a vágányon álló jármű alatt átbújni. Átbújás előtt meg kell győződni arról, hogy az átbújás ideje alatt a járművel vagy járműre nem fognak mozgást végezni.

1.4.2.4. A szolgálati hely területén a dolgozóknak lehetőleg úgy kell a vágányok közé állniuk, hogy egyidőben két mozgásban lévő vonat, tolatási mozgás közé ne kerüljenek. Az a dolgozó, akit két vágány között az elsodrási határon belül egyszerre két irányból érkező vonat vagy tolatási mozgás közrefog, köteles azonnal a két vágánnyal párhuzamosan földre feküdni és a vonatok, tolatási mozgások elhaladását így bevárni.

Idegen személyek tartózkodása vasúti területen

1.4.3. Idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben és vasútüzemi területen a szolgálatban lévő és az ellenőrzést végző dolgozókon kívül — külön igazolás alapján — a következő személyek tartózkodhatnak:

a) a felügyeleti hatóság tagjai,
b) a fegyveres erők és rendvédelmi szervek tagjai,
c) ügyészi, bírói, államigazgatási feladatokat ellátó személyek,
d) a szolgálati felsőbbség írásbeli engedélyével rendelkező személyek,
e) vasúttal szerződéses viszonyban álló munkáltatók dolgozói.

Idegen személyek részére meg nem nyitott szolgálati helyiségek ajtaján belépési tilalomra figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.

1.4.3.1. A forgalom- és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény elkövetését a dolgozók, ha szükségesnek ítélik és erre módjuk is van, hivatalos személy igénybevételével, a lehetőségükhöz mérten, testi épségüket nem kockáztatva kötelesek megakadályozni.

Az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége

1.4.4. Ha az egy személy által kiszolgált mozdonyt a mozdonyvezető cselekvőképtelenné válása esetén az éberségi vagy a vonatbefolyásoló berendezés állítja meg, akkor a vonatnál vagy a mozdony, vezérlőkocsi közelében tartózkodó bármilyen forgalmi vizsgával rendelkező dolgozónak segélynyújtási kötelezettsége van.

A járművet, mozdonyt, vonatot megfutamodás ellen biztosítani és a történteket a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) vagy a forgalmi vonalirányítónak jelenteni kell.

Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot

1.4.5. Biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak kell minősíteni a dolgozót, ha alkoholt, vagy kábító hatású szert fogyasztott, vagy állapota akadályozza a biztonságos munkavégzésben.

A biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotért elsősorban a dolgozó a felelős.

Biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban szolgálatra jelentkező dolgozónak a szolgálatot nem szabad átadni. Ha a dolgozó a szolgálata során a biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná válik, akkor a dolgozót szolgálatban megtűrni nem szabad. Mindkét esetben a dolgozót a vasútüzem területéről el kell távolítani. Az ittasság megállapításának részletes szabályait az MvSz tartalmazza.

Munkahely elhagyása

1.4.6. A dolgozó a munkahelyét — veszélyhelyzet kivételével — csak a munkaviszonyára vonatkozó szabályok, valamint a szakmai utasítások vonatkozó előírásai szerint vagy a közvetlen felettesének engedélyével hagyhatja el. A dolgozó a visszatéréskor köteles jelentkezni az engedélyt adónál, aki a dolgozót visszatérése után még a munka folytatása előtt köteles tájékoztatni a távollétében történt és a munkavégzéssel kapcsolatos változásokról.

Rendelkezések adása és végrehajtása

1.4.7. Rendelkezéseket szakszerűen és érthetően kell adni.

1.4.7.1. A dolgozó köteles megtagadni a munkavégzést minden olyan esetben, ha azzal vagy a rendelkezésre jogosult feljebbvaló utasításának teljesítésével a forgalom biztonságát, életét, egészségét vagy mások testi épségét közvetlenül veszélyeztetné.

Ha a dolgozó rendelkezésre jogosult feljebbvalójától olyan rendelkezést kap, amely megítélése szerint utasítás- vagy szabályzatellenes, köteles erre a rendelkezést adó figyelmét írásban felhívni. Ha a rendelkezést adó ennek ellenére ragaszkodik az általa adott rendelkezés végrehajtásához, akkor ezt köteles írásban megismételni. Ennek hiányában a rendelkezést adó részére a szolgálatot a rendelkezés végrehajtásáig át kell adni.

Munkavégzés rendkívüli helyzetben

1.4.8. Rendkívüli helyzetben, konkrét előírások hiányában is köteles a dolgozó elvégezni a munkáját úgy, ahogy az megítélése szerint az adott körülmények között a legbiztonságosabb.

Parancskönyv

1.4.9. A szolgálati főnök, állomásfőnök és megbízottjaik a szolgálat ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket az érintett dolgozókkal papíralapú vagy elektronikus Parancskönyvben köteles közölni. A dolgozók a szolgálat átvételekor kötelesek a Parancskönyvben foglaltakat tudomásul venni és aláírni.

A Parancskönyvek kezelésére vonatkozó részletes előírásokat a vasúti társaságok belső vállalati szabályozásban kötelesek meghatározni.

Ruházat, szolgálati jelvény viselése

1.4.10. Az egyen-, forma- vagy munkaruha ellátásban részesülő munkavállalók szolgálatukat egyen-, forma- vagy munkaruhában kötelesek ellátni.

1.4.10.1. A forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő jelölt vörös sapkát, a jelenlétes karszalagot, a vonali tolatásvezető, tolatásvezető kék színű védősisakot, a kocsirendező, vonali kocsirendező sárga színű védősisakot, az ügyeleti szolgálatot ellátó munkavállaló karszalagot vagy beosztására utaló kitűzőt köteles viselni.

Jelentkezés szolgálattételre

1.4.11. Az állomási személyzet — helyi viszonyoktól és munkaköröktől függően — a szolgálat megkezdése előtt a szolgálati beosztásban megjelölt időben, az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt munkavállalónál köteles szolgálattételre jelentkezni.

1.4.11.1. Szolgálatra jelentkezés alkalmával és szolgálat közben is meg kell győződni a dolgozók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról, közölni kell velük az elvégzendő munkát, és fel kell hívni figyelmüket a szolgálat előírásszerű és balesetmentes ellátására.

1.4.11.2. Nyílt vonalon a szolgálat megkezdése előtt a dolgozó a szolgálati beosztásban meghatározott időben köteles a szolgálati helyiségben megjelenni. A szolgálatot átadó dolgozó köteles a szolgálatot átvevő dolgozó biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról meggyőződni. Ha a dolgozó a biztonságos munkavégzésre alkalmatlan, akkor a szolgálatot részére nem szabad átadni. A szolgálatot átadó dolgozó köteles erről a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) jelentést tenni. A nyíltvonali szolgálati helyen a szolgálatba lépő dolgozó távbeszélőn köteles jelentkezni a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjénél (forgalomirányítójánál).

Állomásbejárás, körzetbejárás

1.4.12. Az állomásbejárást, körzetbejárást valamennyi szolgálati helyen a szolgálat átvétel után kell megtartani, melynek végrehajtását az adott szolgálati helyen az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), az állomáskezelő a szolgálati hely egész területét, a külső forgalmi szolgálattevők, a forgalmi kocsimesterek, a tolatásvezetők, a váltókezelők, a vezető váltókezelők a szolgálati helynek azt a részét kötelesek bejárni, amelyre szolgálati ténykedésük kiterjed. Bejáráskor tájékozódni kell:

— a vágányhelyzetről,
— a járműmegfutamodás elleni védekezésről,
— a hordozható jelzőeszközök meglétéről,

— lehetőségekhez mérten a váltók és más berendezések használható állapotáról,
— az üzemi területek megközelítésére és a közlekedésre kijelölt útvonalak, tolatási padkák botlásmentes állapotáról,
— mely saruk lettek a vágányokról eltávolítva.

Azokon az állomásokon, ahol külső forgalmi szolgálattevő, forgalmi kocsimester, rendszeresített tolatásvezető, váltókezelő, vezető váltókezelő is teljesít szolgálatot, a forgalmi szolgálattevőnek nem kell állomásbejárást tartani. Ebben az esetben a körzetbejárásra kötelezettek kötelesek a forgalmi szolgálattevő részére jelentést tenni a körzetbejárás tényleges megtartásáról és a megállapított hiányosságokról, melynek tényét a forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba.

Amennyiben a körzetbejárásra kötelezett dolgozó Fejrovatos előjegyzési naplót vezet, a körzetbejárás tényleges megtartását és a megállapított hiányosságokat ő is köteles előjegyezni.

1.4.12.1. Az olyan egyállítóközpontos, váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezéssel felszerelt állomásokon, ahol csak forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot, a forgalmi szolgálattevő csak akkor köteles állomásbejárást tartani, ha:

— az állomási biztosítóberendezés nem üzemszerűen működik,
— az állomási fő- és mellékvágányokon járműmegfutamodás ellen biztosított mozdony nélküli szerelvények, járművek, járműcsoportok, továbbá személyzetváltás vagy egyéb ok miatt leállított vonatszerelvények vannak, melyeknél a mozdonyról a sűrített levegő utántáplálást megszüntették.

Ezekben az esetekben a forgalmi szolgálattevő állomásbejárási kötelezettsége csak az állomás érintett területére, körzetére terjed ki.

Szolgálat megszakítás esetén a szolgálat újbóli megkezdésekor a tér áttekintésével, látási korlátozottság esetén a váltókörzet bejárásával kell állomásbejárást tartani.

Abban az esetben, ha a váltókezelő saját szolgálati helyiségén kívül ellátja ugyanazon szolgálati helyen más váltókezelői szolgálati helyiségben is a váltókezelői teendőket, akkor ez nem minősül szolgálat szünetelésnek vagy szolgálat megszakításnak, ezért nem kell körzetbejárást, állomásbejárást tartani.

Ha a váltókezelő egy szolgálatban — a nap meghatározott időszakában — több szolgálati helyen lát el váltókezelői teendőket, állomásbejárási, körzetbejárási kötelezettségének a szolgálat szünetelésre előírt szabályok szerint köteles eleget tenni.

1.4.12.2. A szolgálati hely bejárása kötelező akkor is, ha ott a szolgálat a nap meghatározott szakában szünetel.

Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén

1.4.13. Folytatólagos szolgálat esetén a szolgálatot az ÁVU-ban, VU-ban meghatározott munkakörökben személyesen szóban és írásban kell átadni és átvenni. A szolgálatátadás-átvétel szövegének tartalmaznia kell a szolgálatátadás-átvétel időpontját, továbbá a szolgálat zavartalan és biztonságos folytatásához szükséges tudnivalókat. Közölni kell a már megtett intézkedéseket, és fel kell hívni a figyelmet a még megteendő intézkedésekre.

Írásban és ténylegesen át kell adni:

— az utasítások, segédkönyvek gyűjteményét,
— az érvényes rendelkezéseket, elektronikus üzeneteket,
— a Hibaelőjegyzési könyvet, könyveket, Hibanaplót,
— a Villamos üzemi naplót,
— a lassan bejárandó pályarészekre és pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó nyilvántartást,
— rendkívüli küldemények előjegyzését,
— az őrzött főkulcsokat, váltózár-, vágányzáró sorompó-, kisiklasztó saru- és egyéb kulcsokat, valamint,
— a rögzítősaruk, biztonsági betétek, kulccsal lezárható kocsifogó alátétek darab- és sorszámát, felhasználási helyét, ha azok felhasználásra kerültek.

Közölni kell:

— a hiányzó kulcsok hollétét,
— a forgalmi és vágányhelyzetet,
— az állomási és nyíltvonali váltók, jelzők, figyelmeztető jelek, útsorompók, valamint más forgalmi eszközök és berendezések hiányosságait,
— a biztosítóberendezés számlálókészülékeinek állását.

Az írásbeli szolgálatátadás-átvétel rendszeresen ismétlődő szövegrésze a Fejrovatos előjegyzési napló fedőlapjának belső oldalán is előjegyezhető, erre a szolgálatátadás szövegében utalni kell.

1.4.13.1. Az írásbeli szolgálatátadás-átvétel szövegét az átadó és átvevő dolgozó egyaránt köteles aláírni.

1.4.13.2. Az állomásfőnök vagy megbízottja a szolgálatátadás-átvétel végrehajtását szúrópróbaszerűen köteles ellenőrizni.

1.4.13.3. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a szolgálat átvétele után köteles az állomási és a pályaszemélyzettel, valamint a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőivel (forgalomirányítóival), a forgalmi vonalirányítóval nevét és a szolgálat átvételét közölni.

Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén

1.4.14. Szolgálat megszakítás esetén nem kell külön szolgálatátadást-átvételt végezni. A szolgálat megszakítás megkezdésének és befejezésének idejét és a szolgálati helyen őrzött váltózárkulcsok vagy biztonsági betétek kulcsainak számát, a Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni.

Szolgálat szünetelés esetén a szolgálatot csak írásban kell átadni és átvenni.

A szolgálat megszakítás és a szolgálat szünetelés kezdetének, valamint a szolgálat ismételt megkezdésének időpontját a szolgálatban lévő legközelebbi forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) be kell jelenteni, aki ezt köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

Szolgálat megszakítás és szolgálat szünetelés esetén az engedélykérés-adásban résztvevőknek a szolgálatot az első vonatnak a szomszéd állomásról történő menetrend szerinti indulási ideje előtt legalább 10 perccel kell megkezdeni, és az utolsó vonat visszajelentéséig kell végezni.

Eltérést a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége engedélyezhet.

Vonatközlekedés esetén az engedélykérés időpontjától a visszajelentés vételéig a szolgálat megszakítást fel kell függeszteni, és az előírt közlekedés-szabályozási tevékenységeket el kell végezni.

Szolgálat megszakítást és szolgálat szünetelést a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége engedélyezhet, az ezzel kapcsolatos előírásokat az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

Ellenőrzési kötelezettség

1.4.15. A forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni kötelesek:

a) az ügyrendjükben és a szakszolgálati ellenőrzési rendben előírtak szerint a szolgálati felsőbbség forgalmi ellenőrzésre felhatalmazott munkavállalói,

b) szolgálatuk közben munkaterületükön az Utasításban szabályozott hatáskörökön belül a forgalmi vonalirányítók, az állomásfőnökök, valamint megbízottjaik, az ügyeleti szolgálatot ellátók, a vezénylőtisztek, a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók), a vezető váltókezelők, a forgalmi kocsimesterek, a tolatásvezetők, a vonali tolatásvezetők és a vezető jegyvizsgálók,

c) a mozdonyszemélyzet, a műszaki kocsiszolgálati munkavállalók, valamint a más vállalkozó vasúti társaság, szakszolgálat munkavállalóinak forgalmi tevékenységét a vasúti társaságok ellenőrzésre jogosult munkavállalói.

1.4.15.1. Az állomásfőnök vagy megbízottja a szolgálati ideje alatt a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által meghatározott gyakorisággal köteles a felügyelete, irányítása alá tartozó szolgálati helyek területét bejárni és mindenre kiterjedő ellenőrzést végezni.

A Közlekedési Határozmányokban kijelölt szolgálati helyeken az ellenőrzések megoszthatók az állomásfőnök és a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által meghatározott munkaköröket ellátók között.

Az éjszakai munkavégzést az állomásfőnök az általa meghatározott időpontban és a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által meghatározott gyakorisággal köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontját úgy kell ütemezni, hogy az ne essen a szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés időszakára.

Az ellenőrzések időpontját a szolgálati helyiségben vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni.

Közlemények nyugtázása, előjegyzése

1.4.16. Szolgálat közben élőszóval adott közleményekből a közleményt vevő dolgozó köteles a megértés ellenőrzéséhez szükséges részt — rövid közleményeknél a teljes szöveget — visszamondani. A közleményt adó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy közleményét megértették-e. Szükség esetén a közleményt meg kell ismételni vagy annak tartalmát tisztázni kell. Amennyiben a közlemények visszaismétlése elmarad, intézkedni kell a mozgás megállítására, valamint az álló helyzetből történő elindulás megakadályozására.

Visszamondásra nem alkalmas értekező berendezésen csak tájékoztató közleményeket és balesetelhárítási intézkedéseket szabad közölni.

1.4.16.1. A közlekedéssel és tolatással kapcsolatban visszamondásra alkalmas értekező berendezésen adandó közleményekre és azok előjegyzésére vonatkozó előírásokat a 7. sz. Függelék tartalmazza.

1.4.16.2. Azok a váltókezelők, akik kizárólag tolatás részére állítanak váltókat csak:

— a berendezések hibáira, a fővágányok elfoglalására és felszabadulására vonatkozó jelentést,

— a tolatás megszüntetéséről szóló jelentést, és ha az ÁVU-ban, VU-ban a vonatok végének megfigyelésére kötelezettek, a vonatok teljes be- és kihaladására vonatkozó közleményt

kötelesek előjegyezni.

Ha rendkívüli ok miatt közlekedést szabályozó munkát is kell végezniük, akkor az 1.4.16. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

1.5. Létesítmények, berendezések

Létesítmények, berendezések jelölése

1.5.1. A különböző létesítmények jelölését, számozását, a pálya mentén elhelyezett tárgyakra, anyaghalmokra vonatkozó előírásokat a 8. sz. Függelék tartalmazza.

Hibaelőjegyzési könyv, Hibanapló

1.5.2. Minden olyan szolgálati helyen Hibaelőjegyzési könyvet, Hibanaplót kell rendszeresíteni, ahol:

— jelző- vagy biztosítóberendezés van,

— az állomási vagy pályaszemélyzet értekező berendezést használ,

— vágányzatot, váltót, jelzőt, útsorompót, védelmi berendezést stb. tartanak felügyelet alatt.

Az állomási és pályaszemélyzet köteles a vágányzaton, váltókon, az értekező, utastájékoztató, jelző-, biztosító- és védelmi stb. berendezéseken az általuk megállapított, továbbá a velük (pl. mozdonyvezető által) közölt hiányosságokat, hibákat és működési zavarokat a Hibaelőjegyzési könyvbe vagy Hibanaplóba előjegyezni, kivéve, ha az előjegyzést a berendezés Hibanaplója önműködően elvégzi.

A szolgálati helyen és a nyíltvonalon, továbbá a mozdonyszemélyzet által megállapított hibákat a Hibaelőjegyzési könyvvel vagy Hibanaplóval ellátott szolgálati helyekről a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) — nyílt vonalon keletkezett hibát a páros számú vonatokat indító forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) — kell bejelenteni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a hiba jellegétől függően a Hibaelőjegyzési könyvben kijelölt szakszolgálatot vagy annak dolgozóját, az időpont feltüntetése mellett értesíteni. A Hibaelőjegyzési könyv vagy a Hibanapló vezetésére, ellenőrzésére vonatkozó előírásokat külön utasítás tartalmazza.

Ólomlevétel és a számlálókészülék kezelésének ellenőrzése

1.5.3. A biztosítóberendezés kezelője csak a Kezelési Szabályzatban engedélyezett esetekben a biztosítóberendezés hibája vagy forgalomszabályozási ok miatt nyomhatja meg a számlálókészülékkel ellátott nyomógombokat vagy távolíthatja el a berendezésen lévő ólomzárat, továbbá elektronikus kezelőfelületű biztosítóberendezések esetén végezhet különleges kezeléseket. Ennek okát és idejét a Hibaelőjegyzési könyvbe köteles előjegyezni, elektronikus kezelőfelületű biztosítóberendezések esetén a kezelések idejét a Hibanapló automatikusan rögzíti.

Ha az ólomlevétel nem a biztosítóberendezés hibája miatt történt, akkor a berendezés kezelője köteles az ólomzárat papírzárral ideiglenesen pótolni, és ennek időpontját a Hibaelőjegyzési könyvbe előjegyezni.

A biztosítóberendezés hibája vagy forgalomszabályozási ok miatt az ólomzárak eltávolítását a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a biztosítóberendezési diszpécsernek bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a felhasznált papírzár sorszámát is jelenteni kell.

Az eltávolított ólomzár pótlásáig az állomásfőnök által készített papírzárral kell az ólomzárat ideiglenesen pótolni.

A papírzáron fel kell tüntetni:

— az 5 számjegyből álló sorszámot bekarikázva vezető nullákkal, 1-el kezdődően folyamatosan,
— a szolgálati hely nevét és statisztikai számát, valamint a szolgálati helyiség nevét,
— a szolgálati hely bélyegző lenyomatát,
— a szolgálati hely vezetőjének aláírását,
— azokon az állomásokon, ahol az állomásfőnök forgalmi szolgálattevőket (forgalomirányítókat) helyettesít, a biztosítóberendezési művezető aláírását.

A biztosítóberendezési művezető vagy megbízottja a következő ellenőrzés vagy fenntartási munka során köteles véglegesen pótolni az ólomzárat.

A berendezés hibája miatt eltávolított ólomzárat a berendezés helyreállításáig csak akkor kell ideiglenesen papírzárral pótolni, ha azt a berendezés hibája miatt a következő menetek után nem kell ismét eltávolítani.

1.5.3.1. Az állomásfőnök vagy megbízottja minden esetben köteles a számlálószerkezettel ellátott nyomógombok kezelésének körülményeit, az indokolatlan kezelést, az ólomzár eltávolítást vizsgálni. Az elektronikus kezelőfelületű biztosítóberendezések esetén az állomásfőnök vagy megbízottja rendszeresen ellenőrizni köteles a berendezés által naplózott különleges kezelések indokoltságát.

Az elektronikus kezelőfelületű biztosítóberendezések által naplózott különleges kezeléseket a Hibaelőjegyzési könyvbe nem kell előjegyezni.

Világítás

1.5.4. A helyileg megállapított és az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben előírt időben, módon és mértékben ki kell világítani:

— a szolgálati és az utazóközönség részére kijelölt helyiségeket,
— az előtereket, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyeket (Közlekedési Határozmányok, Világítási naptár),
— azt a vágány- és váltókörzetet, ahol rendszeres tolatás történik.

Az ÁVU, VU, üzemi rend világítással kapcsolatos előírásait menetrendi időszakonként aktualizálni kell.

Szolgálati órák

1.5.5. Közlekedéssel kapcsolatos munkát végző dolgozók szolgálati helyiségeiben, továbbá szükség szerint a felvételi épületek előcsarnokában, a várótermekben — az utasperonokon is — jól járó órát kell elhelyezni.

1.5.5.1. Közlekedéssel és a tolatás irányításával, vezetésével kapcsolatos munkát végző dolgozóknak szolgálat közben jól járó órával kell rendelkezniük.

A dolgozók szolgálatba lépés után kötelesek óráikat az óraközpontból vezérelt órákkal egyeztetni vagy a szolgálati helyiségükben lévő órákat egyeztetni a forgalmi irodában lévő órával.

2. VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚT-ELLENŐRZÉS

2.1. A váltók alkatrészei

Az alkatrészek felsorolása

2.1.1. A váltók forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészei:

— a tősínek,
— a csúcssínek,
— a csúcssíneket összekötő rudak,
— a sínszékek,
— egyes váltóknál az állítás megkönnyítésére beépített görgős csúcssínemelő szerkezetek,
— az állítószerkezet,
— a váltójelző,
— a csúcssínrögzítő szerkezet,
— a váltózár.

Tősínek és csúcssínek

2.1.2. A tősínek a folyó vágány megszakítás nélküli folytatását képező helyhez kötött sínszálak. Ezek mellett helyezkednek el a mozgatható csúcssínek, amelyek közül az egyik egyenes irányba, a másik pedig jobbra vagy balra terel.

A csúcssínek szabványos állása

2.1.3. Az átállított váltónál az egyik csúcssínnek szorosan a tősínhez kell simulnia, a másiknak pedig olyan távolságra kell lennie a tősíntől, hogy a tősín és a csúcssín között a járművek nyomkarimái a csúcssín érintése nélkül haladhassanak át.

Feles állás

2.1.4. Feles állásban van a váltó, ha bármely ok miatt mind a két csúcssín távol van a tősíntől vagy a csúcssínrögzítő szerkezet nem került végállásba.

Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek

2.1.5. A csúcssíneket váltósínszékek — egyes váltóknál az állítás megkönnyítésére beépített görgős csúcssínemelő szerkezetek — támasztják alá.

Összekötő rúd (rudak)

2.1.6. Az összekötő rúddal (rudakkal) rendelkező váltóknál váltóállítás közben a csúcssínek egyidejű mozgását biztosítják.

Csúcssínrögzítő szerkezetek

2.1.7. A csúcssínrögzítő szerkezet a hozzá tartozó állítókészülékkel együtt akadályozza meg, hogy a simuló csúcssín a haladó jármű alatt eltávolodjon a tősíntől.

Állítószerkezetek

2.1.8. A váltó egyik végállásból másik végállásba történő állítására szolgáló szerkezet (állítókészülék, vonóvezeték, hajtómű).

Váltójelző

2.1.9. A váltó állását (terelési irányát) jelző szerkezet.

Váltózár

2.1.10. A csúcssínek külső, mechanikus rögzítésére szolgáló szerkezet.

2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból

Csoportosítás

2.2.1. Forgalombiztonsági szempontból megkülönböztetünk:

— lezárható,
— le nem zárható,
— biztosított,
— nem biztosított

váltókat.

Lezárható és le nem zárható váltók

2.2.2. Lezárhatók, lezárás után rongálás nélkül át nem állíthatók:

a) a váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltók,
b) központból vagy a helyszínen reteszelhető helyszíni állítású váltók,
c) az olyan központi állítású váltók, amelyeknek állító emeltyűje, állítógombja, kezelő felülete a váltó megfelelő állásában rögzíthető vagy hatástalanítható,
d) a biztonsági betéttel lezárt (fel nem vágható) váltók.

A fenti feltételeknek meg nem felelő váltók a le nem zárható váltók.

Biztosított és nem biztosított váltók

2.2.3. Biztosítottak azok a lezárható váltók, amelyek előzetes lezárása nélkül a velük szerkezeti függésben lévő helyhez kötött jelzőket nem lehet továbbhaladást engedélyező állásba állítani.

Nem biztosítottak azok a váltók, amelyek az előzőekben meghatározott feltételek bármelyikének nem felelnek meg. Nem biztosítottak a váltózárkulcs-azonosító berendezéshez tartozó váltók is.

2.3. Váltókörzetek kijelölése, őrzése

2.3.1. A szolgálati helyek váltóit a helyi viszonyoknak megfelelő számú körzetre kell osztani, és a körzetek váltóit az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kijelölt dolgozónak kell őriznie.

Őrzöttnek kell minősíteni minden olyan váltót, amelynek felügyeletével (őrzésével) megbízott dolgozója meg tud győződni a váltók használhatóságáról, helyes állásáról és végállásáról.

A Közlekedési Határozmányokban fel kell sorolni azokat a vonalakat és szolgálati helyeket, ahol helyszíni őrzés alatt nem álló váltók vannak.

2.4. Sebesség a váltókon

2.4.1. A váltókon alkalmazható legnagyobb sebességeket a Műszaki Táblázatok tartalmazza.

Az engedélyezettnél bármely ok miatt kisebb sebességgel történő közlekedésről a vonatok személyzetét értesíteni kell.

2.5. Váltógondozás

2.5.1. A váltókat:

— a szolgálati helyeken az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben,
— más szolgálati ágak területén a szolgálati főnök által,
— sajátcélú vasúti pályahálózaton a VU-ban

kijelölt dolgozó köteles gondozni.

A váltók gondozásához használható anyagokat, az egyes anyagokhoz tartozó technológiát külön utasítás tartalmazza.

A váltógondozás helyi technológiáját:

— a szolgálati helyen az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben,
— sajátcélú vasúti pályahálózaton a VU-ban

kell szabályozni.

2.5.2. A váltókat lehetőleg vonat- és tolatásmentes időben kell gondozni. A váltó gondozását végző dolgozó köteles munkája megkezdésére a váltók állításával megbízott dolgozótól engedélyt kérni, és a munkája befejezéséről az engedélyt adó dolgozónak jelentést tenni. Az adott engedélyt az időpont és a körzet megjelölésével a Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni és azt a váltó gondozását végző dolgozó köteles aláírni.

A váltó gondozását végző dolgozó a váltóállítással megbízott dolgozó engedélye nélkül váltót nem állíthat át, központi állítású váltók átállítását esetről esetre köteles kérni. Központi állítású váltó gondozásakor a váltógondozást végző dolgozó a testi épségének védelme érdekében a

csúcssín és a tősín közé szabványos faéket köteles helyezni, és a munka befejezése után eltávolítani.

A váltó gondozását végzők testi épségét:

— a váltóállító dolgozók a vágányút beállításakor a szabad vágányút biztosítására előírt teendőikkel,

— a tolatásvezetők pedig a minden mozgás megkezdése előtti teendőiknél előírt meggyőződéssel a váltógondozást végzők által elfoglalt vágány felé történő tolatás megkezdése előtt

kötelesek védeni.

A váltógondozást, -karbantartást engedélyező köteles a váltógondozást, -karbantartást végző biztonsági felügyeletét ellátni.

2.6. A váltók szabványos állása

Szabványos állás

2.6.1. A váltók szabványos állása:

a) állomásokon, egyvágányú pályák forgalmi kitérőin:

— az átmenő fővágányokban fekvő váltóknál az átmenő fővágányra vezető állás,

— a nem átmenő fővágányban fekvő váltóknál az állomásfőnök által kijelölt állás,

b) megálló-rakodóhelyeken:

— a nyílt vonal vágányában fekvő váltóknál a nyílt vonal folytatásának megfelelő állás,

— nem a nyílt vonal vágányában fekvő váltóknál az állomásfőnök által kijelölt állás,

c) nyílt vonalon lévő sajátcélú vasúti pályahálózatok és rakodóhelyek kiágazási váltóinál a nyílt vonal folytatásának megfelelő állás,

d) pályaelágazások kiágazási váltóinál a gyakrabban használt vonalra vezető állás,

e) más szolgálati helyeken a szolgálati főnök által kijelölt állás.

2.6.1.1. A váltókat közlekedési és tolatási szünetekben szabványos állásukban kell tartani, kivéve, ha így elzárt, foglalt vagy járhatatlan vágányra vezetnek. Ez alól csak az állandóan zárva tartandó vagy tartható váltók képeznek kivételt.

A szabványos állás közlése

2.6.2. A váltók szabványos állását az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben, sajátcélú vasúti pályahálózaton a VU-ban kell meghatározni. A váltók szabványos állását kimutatás formájában ki kell függeszteni az állításukkal megbízott dolgozók szolgálati helyiségében is.

2.7. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból

A használhatóság forgalmi feltételei

2.7.1. A váltó forgalmi szempontból akkor használható, ha:

a) alkatrészei épek és a mozgatható alkatrészei könnyen mozgathatók,
b) a simuló csúcssín tökéletesen simul a tősínhez, a másik pedig a tősíntől kellő távolságban van,
c) a tősínek és a csúcssínek között nincs idegen anyag,
d) összekötő rúddal rendelkező váltóknál az összekötő rúd nem görbült meg vagy nem szakadt el,
e) külső csúcssínrögzítő szerkezettel rendelkező váltóknál a szerkezet tökéletesen záródik.

A használhatóság ellenőrzése

2.7.2. A váltók használhatóságáról meg kell győződni:

a) szolgálat átvételekor,
b) ellenőrzések alkalmával,
c) váltók állításakor, lezárásakor,
d) vonat vágányútjának beállításakor,
e) váltók gondozása alkalmával,
f) váltófelvágás után,
g) helyszíni őrzés alatt nem álló váltóknál váltóvizsgálat vagy vonalbejárás során.

A használhatóság ellenőrzése szolgálat átvételekor és ellenőrzések alkalmával

2.7.3. A szolgálat átvételekor a váltók használhatóságáról az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben előírtak szerint kell rátekintéssel meggyőződni. A vonóvezetékes központi állítású váltóknál a szolgálatot átadó-átvevő dolgozók közösen kötelesek próbaállítással meggyőződni a váltók használhatóságáról.

Az állomásfőnök vagy az ellenőrzésre kötelezett megbízottja ellenőrzései alkalmával rátekintéssel köteles meggyőződni azon váltók használhatóságáról, amelyek a bejárt területen a bejárás útvonalában helyezkednek el.

A használhatóság ellenőrzése váltóállítás közben

2.7.4. Villamos úton központból állított váltót vagy villamos retesszel ellátott helyszíni állítású váltót akkor kell használhatónak tekinteni, ha a váltó állítása után annak végállása a biztosítóberendezésről megállapítható (Kezelési Szabályzat).

2.7.4.1. A vonóvezetékes központi állítású váltót átállítás alkalmával akkor kell használhatónak tekinteni, ha az állítóemeltyűt a megszokott erővel át lehetett állítani a másik végállásba, és ott szabályszerűen becsappant.

2.7.4.2. Helyszíni állítású váltó átállításakor mindig meg kell győződni a használhatóság valamennyi forgalmi feltételéről.

A használhatóság ellenőrzése a vágányút beállításakor

2.7.5. A vágányút beállításakor az átállítandó váltók használhatóságáról ugyanúgy kell meggyőződni, mint váltóállítás közben.

A vágányút beállításakor az át nem állítandó váltók használhatóságáról az alábbiak szerint kell meggyőződni:

a) A villamos úton központból állított váltók használhatóságát az ellenőrző berendezés jelzi. Zavar esetén a Kezelési Szabályzat előírásai szerint kell eljárni.

b) A vonóvezetékes központi állítású váltóknál próbaállítással kell meggyőződni a használhatóságról. Az állítóemeltyűt legalább félállásig ki kell mozdítani, majd eredeti helyére vissza kell csappantani. Ha az állítóemeltyű a megszokott erővel legalább félállásig elmozdul és visszacsappan, akkor a váltó használható. A próbaállítást a vágányút beállítása szempontjából érdekelt védőváltóknál is el kell végezni akkor, ha a váltók nincsenek lezárva vagy járművekkel elfoglalva.

c) Helyszíni állítású váltók használhatóságáról a helyszínen tartandó váltóellenőrzés során kell meggyőződni.

A váltók használhatóságáról mindig az állításukkal megbízott dolgozó köteles meggyőződni.

A használhatóság ellenőrzése állandóan zárva tartott váltóknál

2.7.6. Állandóan zárva tartott váltók használhatóságáról meg kell győződni:

— a szolgálat átvételét követően,
— ellenőrzések alkalmával,
— a váltók állításakor, lezárásakor,
— a váltók gondozása alkalmával,
— váltófelvágás után.

A használhatóság ellenőrzésére vonatkozó helyi előírásokat ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell meghatározni.

A használhatóság ellenőrzését a váltóállítással megbízott dolgozó a Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles előjegyezni.

A biztonsági betéttel lezárt váltó állandóan lezárt váltónak minősül.

2.8. A vágányút beállítása és ellenőrzése

Utasítás a vonat vágányútjának beállítására

2.8.1. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vonat érkezése, indulása, áthaladása előtt köteles a vonat vágányútjának beállítására utasítani:

— az ÁVU-ban kijelölt váltókezelői és sorompókezelői szolgálati helyiségben dolgozókat,

— állomási útsorompó használhatatlansága esetén — ha azt jelzőőr fedezi — a jelzőőrt (jelzőőröket).

Érkező vonat vágányútjának beállítását:

„A ..... sz. vonat kb. .... óra .... perckor bejár a ..... sz. vágányra” szöveggel kell elrendelni.

Induló vonat vágányútjának beállítását:

„A ..... sz. vonat kb. .... óra .... perckor kijár a ..... sz. vágányról” szöveggel kell elrendelni.

Áthaladó vonat vágányútjának beállítását:

„A ..... sz. vonat kb. .... óra .... perckor áthalad a ..... sz. vágányon” szöveggel kell elrendelni.

Ha induló (áthaladó) vonat vágányútja beállításának elrendelésekor az induló (áthaladó) vonat által használandó vágányon ellenkező irányú vonat van útban, a vágányút beállítását:

„A ..... sz. vonat behaladása után a ..... sz. vonat kb. .... óra .... perckor kijár a .... sz. vágányról” vagy „A ……. sz. vonat behaladása után a ..... sz. vonat kb. .... óra .... perckor áthalad a ..... sz. vágányon” szöveggel kell elrendelni. Ha térközi közlekedés esetén több vonat van útban, az utolsó vonat számát kell az érdekeltekkel közölni.

Ha az állomások között nincs jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés és a vágányút beállításának elrendelésekor az állomás felé nincs ellenkező irányú vonat útban, a vágányút beállítását:

„A ..... sz. vonat kb. .... óra .... perckor kijár a ..... sz. vágányról. Ellenvonat nincs útban.” vagy „A ..... sz. vonat kb. .... óra .... perckor áthalad a ..... sz. vágányon. Ellenvonat nincs útban.” szöveggel kell elrendelni.

A közölt ellenvonat beérkezése vagy „Ellenvonat nincs útban” szöveg közlése nélkül vonat nem bocsátható ki az állomásról.

Távbeszélőn az utasítást az érdekeltekkel egyszerre kell közölni.

Ha az utasítást vezető váltókezelő, külső forgalmi szolgálattevő nyugtázza, akkor köteles azt az érdekelt váltókezelőknek élőszóval továbbítani.

Vágányút beállításának elrendelésekor és bejelentésekor közölni kell az alábbi szükséges forgalmi jellemzőket:

— a vonat közlekedésének iránya (ki/bejárat, vágányról/vágányra),
— a vonat a helyes, helytelen jobb/bal/A/B/C, foglalt, elzárt, vágányzárolt vágányra/ról közlekedik,
— a vonat kapcsolt/kapcsolatlan tolómozdonnyal közlekedik,
— a vonat rendkívüli küldeményt továbbít,
— a vonatot a visszajelentés vétele előtt indított egység követi,
— 6000 kg-nál könnyebb jármű közlekedik.

Az utasítás kiadásának időpontja

2.8.2. A vonat vágányútjának beállítására olyan időben kell utasítást adni vagy a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) olyan időben köteles a vágányutat beállítani, hogy a vágányút beállításának elrendelése utáni teendők a vonat visszatartása, sebességének csökkentése, megállítása nélkül elvégezhetők legyenek.

Az állomásfőnök mérésekkel köteles vágányutanként és vágánycsoportonként megállapítani a vágányút beállításával kapcsolatos teendők elvégzéséhez szükséges időt. Ezt az időt a szolgálati hely biztosítóberendezésének jellegétől és a vágányútban fekvő váltók állítási módjától függően:

a) villamos úton központból állított váltókkal rendelkező szolgálati helyeken 1 perccel,
b) vonóvezetékes központi állítású váltókkal rendelkező szolgálati helyeken
2 perccel,
c) helyszíni állítású váltókkal rendelkező szolgálati helyeken 3 perccel

megnövelve kell az ÁVU-ban, VU-ban rögzíteni. Ha a vágányútban fekvő váltók állítási módja eltérő, akkor mindig a kedvezőtlenebb állítási módra előírt időt kell figyelembe venni. Amennyiben folyamatban lévő tolatás beszüntetése szükséges, akkor az ÁVU-ban, VU-ban rögzített időt a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) további 3 perccel meg kell növelnie.

A biztosítóberendezés használhatatlansága esetén az ÁVU-ban, VU-ban kell meghatározni a vágányút beállításához szükséges időket.

Teendők a vágányút beállításának elrendelése után

2.8.3. A vágányút beállításának elrendelése utáni teendők azok végrehajtásának sorrendjében:

a) meg kell szüntetni a vonatközlekedés közben meg nem engedett tolatásokat,

b) a vágányút ellenőrzésére előírt szempontok szerint meg kell vizsgálni, hogy a kijelölt vágányút szabad-e, a sarukat (féksaru, rögzítősaru) a vágányról eltávolították-e (2.8.4.),
c) meg kell győződni a vágányútban fekvő váltók használhatóságáról,
d) a váltókat a kijelölt vágányra vezető állásba (helyes állásba), a vágányúthoz tartozó védőváltókat védőállásba kell állítani, a lezárandó váltókat le kell zárni,
e) a lezárt váltók kulcsait a szolgálati helyiségbe kell vinni,
f) ellenőrizni kell a váltók és védelmi berendezések helyes állását,
g) az útsorompókat le kell zárni,
h) jelenteni kell a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) a vágányút beállítását,
i) állítani kell a helyhez kötött jelzőket és
j) el kell foglalni a vonatfogadásra kijelölt helyet.

A vágányút ellenőrzése

2.8.4. A vágányút beállításakor meg kell győződni arról, hogy:
a) nincs-e meg nem engedett vonatmozgás vagy tolatás,
b) a vágányútban nincsenek-e járművek,
c) a vágányút bármely részével közvetlenül szomszédos vágányokon lévő járművek a Biztonsági határjelzőn belül állnak-e.

A vágányút beállítására utasított dolgozók a vágányút beállításakor mindezekről a vágányút áttekintésével, ha az áttekintés bármely ok miatt nem lehetséges, akkor a vágányút tényleges bejárásával kötelesek meggyőződni.

2.8.4.1. A vágányút ellenőrzésére vonatkozó részletes helyi előírásokat és a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vágányút ellenőrzésre vonatkozó feladatát az ÁVU-ban, távvezérelt, távkezelt, KÖFI, MEFI, MERÁFI, a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak szolgálati helyei esetében a forgalomirányító és vonatszemélyzet feladatát VU-ban kell szabályozni.

A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt országos törzshálózati vasúti pályákon a közvetlen visszajelentésre indított:
— ugyanazon a vágányúton közlekedő megálló, vagy áthaladó személyszállító vonat,
— áthaladó nem személyszállító vonatot követő vonatok
esetében az elöl haladó vonat zárjelzőjének megtekintése pótolhatja a vonat vágányútjának ellenőrzéséhez szükséges tényleges bejárást akkor, ha a vágányút a biztosítóberendezés kezeléséhez szükséges mértékig zárva maradt és nem végeztek a vonat vágányútját veszélyeztető mozgást.

2.8.4.2. Ha az állomáson vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés van és az jól működik, akkor a vágányút ellenőrzésekor az ellenőrző berendezés megtekintésével kell meggyőződni arról, hogy:

— a vágányútban nincsenek-e járművek,
— a vágányút bármely részével közvetlenül szomszédos vágányokon lévő járművek a Biztonsági határjelzőn belül állnak-e.

A vágányút ellenőrzést a vágányút ellenőrzésére előírt szempontok szerint (2.8.4. pont) kell megtartani akkor, ha:

— a váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző berendezés nem működik,
— a vágányra 6000 kg-nál könnyebb járművet helyeztek vagy ilyen jármű közlekedett,
— a vágányútban foglaltságérzékelés nélküli szakasz is van,
— a szigeteltsínes foglaltság érzékeléssel rendelkező vágányon a megelőző 12 órában járműmozgás nem volt,
— a szomszédos vágányon olyan rendkívüli küldemény van, amelynek a Biztonsági határjelzőn belül 30 m-nél beljebb kell lennie.

Ha a vágányút ellenőrzés a helyi sajátosságok miatt (egyállítóközpontos biztosítóberendezéssel rendelkező szolgálati helyek, valamint távvezérelt, távkezelt, KÖFI, MEFI, MERÁFI, a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak személyzet nélküli szolgálati helyei) nem hajtható végre a vágányút ellenőrzésére előírt szempontok szerint (2.8.4 pont), akkor a vágányút ellenőrzést az ÁVU-ban, VU-ban előírtak szerint kell megtartani.

2.8.4.3. Vonatközlekedés előtt a vágányutat kötelesek áttekintéssel megvizsgálni a nyíltvonali szolgálati helyeken vonatfogadásra kötelezett dolgozók is.

Teendők a szabad vágányút biztosítására

2.8.5. A vonatokat általában szabad vágányúton át kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak indokolt esetben szabad vonatot fogadni.

2.8.5.1. A szabad vágányutat az alábbiak betartásával kell biztosítani:

a) A forgalmi szolgálattevőknek (forgalomirányítóknak), a váltókezelői szolgálati helyiségekben dolgozóknak, a forgalmi kocsimestereknek és a tolatásvezetőknek tudniuk kell, hogy melyik fővágány szabad vagy foglalt, és hogy a foglalt vágányon milyen vonat vagy elegy áll. A vágányhelyzet nyilvántartása céljából a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt állomásokon Vágányfoglaltsági naplót kell vezetni.

b) A fővágány elfoglalására a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) engedélyt kell kérni. A váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók a fővágány tényleges elfoglalásáról, felszabadításáról kötelesek egymást és a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) értesíteni. A vágány felszabadításról kapott értesítés vétele után a mindenkori helyzetnek megfelelően áttekintéssel, bejárással kell meggyőződni arról, hogy a vágány valóban felszabadult-e. Induló és áthaladó vonat kihaladásáról a vonat zárjelzőjének megtekintésével kell meggyőződni és erről egymást tájékoztatni.

c) Az induló, továbbá megállás után induló vonatok kijárati vágányútjára még átmenetileg sem szabad a vonathoz nem tartozó járművet helyezni vagy ilyen vonat vágányútjára hátulról tolatási mozgást végezni.

d) A tolatás befejezése után a vágányon maradt járműveket a Biztonsági határjelzőn belül biztosítani kell megfutamodás ellen és annak megtörténtét a tolatás vezetője, valamint a helyi felügyelettel megbízottak kötelesek ellenőrizni.

e) A vízdaruk kiömlőcsövét a vágányúttal párhuzamos helyzetben rögzíteni kell, azok állítóemeltyűjét le kell lakatolni, és a lakat kulcsát az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt helyen kell őrizni.

f) A szolgálati hely területén munkát végzőket a munka megkezdése előtt figyelmeztetni kell a közlekedésből eredő veszélyre, és őket, valamint a vágányok között tartózkodó utasokat vonat érkezése és indítása előtt élőszóval vagy utasítást adó hangszórós távbeszélőn keresztül utasítani kell a vágány elhagyására.

2.9. A váltók állítása

Váltóállítás vonat részére

2.9.1. Vonat részére a váltókat általában a vágányút beállításában érdekelt váltókezelők, vezető váltókezelők és forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) állíthatják.

Részletes teendőket az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

Váltóállítás tolatás részére

2.9.2. Tolatás részére a váltókat a váltókezelőn, vezető váltókezelőn és forgalmi szolgálattevőn (forgalomirányítón) kívül a tolatásvezető vagy az általa kijelölt dolgozó is állíthatja. Az átmenő fővágányban fekvő helyszíni állítású váltókat csak a váltókezelők, vezető váltókezelők és forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) állíthatják.

2.9.2.1. A Közlekedési Határozmányokban kijelölt, váltókezelővel nem rendelkező szolgálati helyeken a helyszíni állítású váltókat tolatás részére a tolatás vezetője vagy az általa kijelölt dolgozó köteles állítani.

2.9.2.2. A váltók állítását más szolgálati ágak vágányain üzemi rendben, sajátcélú vasúti pályahálózatokon VU-ban kell szabályozni.

A váltóállítás ideje

2.9.3. A váltókat vonat részére a vágányút beállításakor, tolatás részére pedig olyan időben kell állítani, hogy az átállítás a járműnek a váltóhoz történő érkezése előtt teljesen befejeződjék. Mozgó jármű alatt váltót átállítani csak a megfutamodott jármű kisiklasztása céljából szabad.

Váltófelvágás

2.9.4. A váltófelvágás a helytelenül álló váltónak gyök felől haladó jármű kerekeivel történő nem üzemszerű átállítása. Rugós váltók üzemszerű felvágása kivételével a váltófelvágás tiltott cselekmény, rendkívüli eseménynek minősül.

2.9.4.1. A felvágott váltón a járművel (járművekkel) teljesen át kell haladni és csak akkor kell megállni, ha a továbbhaladás veszéllyel jár. Felvágott váltón annak megvizsgálásáig, szükség esetén helyreállításáig nem szabad visszahúzni, visszatolni vagy csúccsal szemben mozgást végezni.

2.9.4.2. A váltófelvágást azonnal jelenteni kell az őrzésükkel és/vagy állításukkal megbízott dolgozónak, nyílt vonalról a szomszédos, forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőinek (forgalomirányítóinak).

2.9.4.3. A felvágott váltót a használhatóság szempontjából azonnal kötelesek megvizsgálni:

— állomáson az állításukkal megbízott dolgozó és második személyként az állomásfőnök (megbízottja) vagy a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító),

— nyíltvonali és más szolgálati helyeken a mozdonyvezető, a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló vagy a tolatásvezető.

Ha a váltó még megfelel a használhatóság forgalmi feltételeinek, akkor a műszaki megvizsgálásig és a helyreállítás bejelentéséig a váltón legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad vonattal közlekedni és tolatást végezni.

A felvágott helyszíni állítású váltót műszaki szempontból a területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egység képviselője köteles megvizsgálni és helyreállítani. A központi állítású, a központi reteszelésű és a váltózáras váltókat a területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egység képviselőjén kívül a biztosítóberendezési szakszolgálat képviselője is köteles megvizsgálni és a helyreállításban közreműködni.

2.9.4.4. A felvágott központi állítású váltókra vonatkozó egyéb előírásokat a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

2.9.4.5. Felvágott váltó esetében:

— az állomási és a tolatószemélyzetet a váltó forgalomból történő kizárásáról, a biztosítóberendezésből történt kikapcsolásáról, valamint a váltóra elrendelt sebességkorlátozásról,

— a közlekedő vonatok személyzetét a váltóra elrendelt sebességkorlátozásról

értesíteni kell.

2.10. A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat. Elzárási táblázat

Alapszabályok

2.10.1. Az állandóan zárva tartandó váltók kivételével a lezárható váltókat:

— vonatközlekedési, valamint tolatási szünetekben nyitott állapotban kell tartani,

— a vonat vágányútjának beállításakor helyes állásukban le kell zárni,

— a vonat teljes elhaladása után fel kell nyitni.

2.10.1.1. A tolatási mozgások részére a lezárható váltókat a Kezelési Szabályzat előírásai alapján kell helyes állásukban lezárni.

2.10.1.2. Mellékvágányokban, továbbá más szolgálati ágak területén levő vágányzatban és a sajátcélú vasúti pályahálózatok belső vágányzatában fekvő váltók lezárását és felnyitását ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell szabályozni.

A váltók lezárása a vonatok részére

2.10.2. Érkező és áthaladó vonat részére le kell zárni a vágányútban fekvő valamennyi lezárható váltót.

Induló, továbbá megállás után induló vonat által csúccsal szemben érintett lezárható váltókat mindenkor le kell zárni. Gyökkel szemben érintett, lezárható váltókat legfeljebb 40 km/h sebességig csak akkor kell lezárni, ha a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége a lezárást elrendeli, vagy ha a biztosítóberendezést a váltók lezárása nélkül nem lehet kezelni.

2.10.2.1. A biztosított védőváltókat csak akkor kell védőállásukba lezárni, ha a biztosítóberendezést a váltók lezárása nélkül nem lehet kezelni. A nem biztosított váltózáras védőváltókat csak akkor kell védőállásukba lezárni, ha a vonat teljes be-, ki- vagy áthaladása közben a védőváltókon is vonat fog közlekedni, vagy azokon tolatást végeznek.

Egyébként a védőváltókat csak védőállásba kell állítani.

2.10.2.2. Elöl haladó vonat után a nem önműködően oldódó váltók feloldása, felnyitása mellőzhető, ha a következő vonat 15 percen belül:

— ugyanarra a vágányra érkezik, vagy
— ugyanarról a vágányról indul, vagy
— ugyanazon a vágányon halad át.

Állandóan zárva tartandó váltók

2.10.3. Állandóan zárva kell tartani:

a) állomásokon szabványos állásukban az ÁVU-ban, VU-ban, más szolgálati ágak vágányzatán az üzemi rendben kijelölt váltókat,

b) pályaelágazások, pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazások kiágazási váltóit a gyakrabban használt vonalra vezető állásban,

c) megálló-rakodóhelyeken a nyílt vonal vágányában fekvő váltókat a nyílt vonalra vezető állásban,

d) pályaelágazásnak nem minősülő nyíltvonali sajátcélú vasúti pályahálózatok és rakodóhelyek kiágazási váltóit a nyílt vonal folytatásának megfelelő állásban.

Az ilyen váltók állítását, felnyitását, feloldását és lezárását a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége ÁVU-ban, VU-ban köteles szabályozni.

Biztonsági betétek alkalmazása

2.10.4. A vasútüzem zavartalanságának biztosítása érdekében a csúcssínrögzítő szerkezettel ellátott váltók végállásban történő esetenkénti rögzítésére biztonsági betétet kell alkalmazni:

— villamos úton központból állított váltóknál üzemzavar és ellenőrzés elvesztése,

— vonóvezetékes állítású váltóknál meghibásodás esetén (pl. vonóvezeték szakadás),

— helyszíni állítású központból elreteszelt váltóknál meghibásodás esetén.

A biztonsági betétek alkalmazására vonatkozó előírásokat külön utasítás tartalmazza.

Lezárási táblázat. Elzárási táblázat

2.10.5. A vágányút helyes beállításának ellenőrzése céljából valamennyi forgalmi irodában és a váltóállító dolgozók szolgálati helyiségében, helyiség hiányában a távbeszélő közelében Lezárási táblázatot kell elhelyezni. A Lezárási táblázatról vágányutanként leolvashatók az érintett és a védőváltók, valamint a velük függésben levő vágányzáró sorompók és kisiklasztósaruk helyes állása. A védőváltók helyes állásának jelét a Lezárási táblázaton be kell karikázni (9. sz. Függelék).

Vonóvezetékes központi állítású vagy helyszíni állítású központból reteszelt váltóknál a váltók helyes állásának ellenőrzésére a berendezésen Elzárási táblázatot kell elhelyezni (10. sz. Függelék).

2.11. A váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölése és kezelése

Megjelölés

2.11.1. A váltót egyenes állásban lezáró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „E” betű van feltüntetve. A váltót kitérő állásban lezáró kulcsra négyzet alakú táblát kell erősíteni, amelyen a váltó számán kívül „K” betű van feltüntetve. Az átszelési váltók váltózár kulcsának tábláján az „E” vagy „K” betű előtt fel kell tüntetni a főirányt jelző „F”, vagy a mellékirányt jelző „M” betűt is.

A vágányzáró sorompó és a kisiklasztósaru zárkulcsára téglalap alakú táblát kell erősíteni, amelyen „VS” vagy „KS” betűk vannak feltüntetve. A váltókkal szerkezeti függésben lévő vágányzáró sorompó vagy kisiklasztósaru kulcstábláján fel kell tüntetni a váltószámot és a váltó terelési irányát jelző betűt is.

A váltózár másodkulcsokat a kulcstábla hátoldalán pontbeütéssel kell megjelölni.

A kulcskezelés általános szabályai

2.11.2. A váltózárkulcsokat a váltók helyes állásban történő lezárása és annak ellenőrzése után a kulcsszekrényben megjelölt helyén a váltó felnyitásáig őrizni kell. Vágányzáró sorompóval vagy kisiklasztósaruval szerkezeti függésben levő váltók kulcsai helyett a vágányzáró sorompó vagy a kisiklasztósaru kulcsát kell a váltó állásának megfelelő helyen a kulcsszekrényben őrizni.

A kulcsszekrényt a kulcsok behelyezése után be kell zárni és a szekrény kulcsát a váltózárkulcsok őrzésére kijelölt dolgozó szolgálat közben köteles magánál tartani, szolgálatátadás-átvételkor pedig írásban és ténylegesen is átadni.

A váltózárkulcs-azonosító és a kulcsrögzítő berendezéshez tartozó kulcsokat a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint kell kezelni és őrizni.

A biztonsági betétek lakatkulcsainak kezelésére a váltózárkulcsok kezelésére előírtakat kell alkalmazni.

Állomási váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése

2.11.3. Váltókezelői szolgálati helyiséggel rendelkező állomásokon a váltózárkulcsokat és a védelmi berendezések zárkulcsait a váltókezelő, váltókezelői szolgálati helyiséggel nem rendelkező állomásokon a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles őrizni.

Nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése

2.11.4. A nyíltvonali rakodóhelyek és a sajátcélú vasúti pályahálózatok váltóinak váltózárkulcsait és védelmi berendezéseinek zárkulcsait a kiszolgáló vonatot indító állomás(-ok) forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói) őrzik. Eltérést a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége engedélyezhet.

2.11.4.1. A nyíltvonali rakodóhelyek és sajátcélú vasúti pályahálózatok váltóinak váltózárkulcsait és védelmi berendezéseinek zárkulcsait azok őrzésére kijelölt forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító):

— kiszolgálás céljából Írásbeli rendelkezésen csak a kiszolgáló vonat vonali tolatásvezetőjének,

— vonatmentes időben váltógondozás, váltójavítás és váltóvizsgálat céljából, a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő átadás-átvétel előjegyzése mellett csak a területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egység képviselőjének, biztosítóberendezési művezetőnek vagy megbízottjának

adhatja ki.

Nyíltvonali váltózárkulcs, védelmi berendezés zárkulcs kiadásáról és visszaadásáról a két forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) minden esetben köteles egymást értesíteni, és az értesítést a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

2.11.4.2. A vonali tolatásvezető az átvett kulcsokat visszatérés vagy a következő állomásra történő érkezés után azonnal köteles leadni. A leadás tényét a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni, és a bejegyzést a kulcsokat leadó dolgozó és a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) is köteles aláírni.

A más állomás által őrzött váltózárkulcsokat, védelmi berendezés kulcsokat az első alkalmas vonattal kell visszaküldeni Írásbeli rendelkezésen történő átadás mellett. A kulcsokat őrző állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a kulcsok átvételét az Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői példányának hátoldalán „.… jelű/számú kulcsot visszavettem” szöveggel és aláírásával elismerni.

2.11.4.3. A területileg illetékes pályafenntartási, biztosítóberendezési szervezeti egység képviselője köteles az átvett kulcsokat a munkavégzésre meghatározott idő lejárta előtt visszavinni. A leadás tényét és idejét a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni és a bejegyzést a kulcsokat leadó dolgozó és a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) is köteles aláírni.

Más váltózárkulcsok és védelmi berendezések kulcsainak kezelése

2.11.5. Más szolgálati ágak vágányzatán, továbbá sajátcélú vasúti pályahálózatok belső vágányzatán lévő váltók váltózárkulcsainak, védelmi berendezés kulcsainak kezelését VU-ban, üzemi rendben kell szabályozni.

Váltózár-és védelmi berendezés másodkulcsok

2.11.6. A váltózárak és védelmi berendezések leólmozott másodkulcsait a szolgálati helyre vonatkozó ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kijelölt szolgálati helyiségben zárható szekrényben kell őrizni.

Ezeket a kulcsokat az eredeti váltózár- és védelmi berendezés kulcsok használhatatlansága vagy elvesztése esetén szabad csak igénybe venni a biztosítóberendezés feloldása, a lezárt váltók felnyitása céljából.

A másodkulcs felhasználásának okát a Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni.

Megálló-rakodóhelyeken nem szabad váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsokat őrizni vagy őriztetni.

Az eredeti kulcs elvesztését azonnal be kell jelenteni az illetékes blokkmesteri szakasznak, és az eseményt vizsgálni kell.

2.12. Váltóellenőrzés (Meggyőződés a váltók helyes állásáról)

Alapszabály

2.12.1. A vonatok érkezése, indulása vagy áthaladása előtt a váltók állítására kötelezett dolgozók minden esetben kötelesek váltóellenőrzést tartani. A váltóellenőrzés alkalmával meg kell győződni arról, hogy a vágányútban fekvő váltók a kijelölt vágányra vezetnek-e, és hogy a vágányút védelmét szolgáló védőváltók védőállásban állnak-e. A váltók állítására kötelezettek munkáját az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt dolgozó (második személy) ellenőrizni köteles.

A váltók állítására kötelezettek munkáját nem kell ellenőrizni akkor, ha az állomáson vagy a nyíltvonali szolgálati helyen csak egy, a váltó állítására, őrzésére kötelezett dolgozó végez szolgálatot, vagy ha a váltókat a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) maga állítja.

Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál

2.12.2. Villamos úton központból állított váltók helyes állását a vágányút beállítása után a váltók állítására kötelezettek és az ő munkájukat ellenőrzők egyaránt az ellenőrző berendezéseken megjelenő fények, szimbólumok kiértékelésével kötelesek ellenőrizni.

Ha a váltók helyes állását az ellenőrző fények, szimbólumok kiértékelésével nem lehet megállapítani, akkor azt a berendezés Kezelési Szabályzatában és az ÁVU-ban, VU-ban szabályozott módon kell ellenőrizni.

2.12.2.1. Vonóvezetékkel állított központi állítású váltók helyes állását:

— a váltókezelő a vágányút beállítása után az állítóemeltyűk helyzetének az Elzárási táblázat adataival történő egyeztetésével,
— a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vágányút villamos lezárása után a forgalmi irodában lévő ellenőrző berendezés helyzetének kiértékelésével

köteles ellenőrizni.

Ha a forgalmi irodában nincs ellenőrző berendezés vagy ha van, de használhatatlan, és az állítóközpontban második személy (külső forgalmi szolgálattevő, vezető váltókezelő) is végez szolgálatot, akkor az ellenőrzést csak ők végzik, a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) részéről a váltók helyes állásának ellenőrzése elmarad. Ha az állítóközpontban a váltókezelő egyedül végez szolgálatot, akkor a váltókezelő köteles a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) részére

bediktálni, hogy az állítóemeltyűk milyen állásban vannak. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a váltókezelő által bediktált állítóemeltyű állásokat a forgalmi irodában lévő Elzárási táblázattal köteles egyeztetni. A váltók állását a váltókezelő és forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles előjegyezni az általuk vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóba. Abban az esetben, ha a vonóvezetékes központi állítású váltók állítóemeltyűit kiiktatják és helyettük a váltókat emeltyűpótló váltózárral szerelik fel, akkor a váltóellenőrzést a kulcsrögzítő biztosítóberendezéseknél előírt módon kell megtartani.

Váltóellenőrzés helyszíni állítású, központból reteszelhető váltóknál

2.12.3. Helyszíni állítású, központból reteszelhető váltók helyes állását a váltókezelő a vágányút beállításakor a helyszínen, majd a váltók reteszelésekor a reteszelőemeltyű (emeltyűk) helyzetének az Elzárási táblázat adataival történő egyeztetésével köteles ellenőrizni.

Ha a váltókezelői szolgálati helyen második személy (forgalmi szolgálattevő, vezető váltókezelő, váltókezelő) is végez szolgálatot, akkor a váltók reteszelése után ezek a dolgozók is kötelesek a reteszelőemeltyűk helyzetét egyeztetni az Elzárási táblázat adataival. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) mindkét esetben a forgalmi irodában levő ellenőrző berendezés megtekintésével köteles meggyőződni a váltók helyes állásáról.

Ha a forgalmi irodában nincs ellenőrző berendezés vagy ha van, de használhatatlan, akkor a váltóellenőrzést a vonóvezetékkel állított központi állítású váltókra előírtak szerint kell megtartani.

Helyszíni állítású és központból villamos úton reteszelt váltók helyes állását az ellenőrző berendezés fényeinek kiértékelésével kell ellenőrizni. Ha a villamos reteszelőberendezés használhatatlan, akkor a Kezelési Szabályzatban és az ÁVU-ban, VU-ban előírtak szerint kell eljárni.

Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál

2.12.4. Váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltók helyes állásának ellenőrzését az alábbiak szerint kell végezni.

2.12.4.1. Ha a szolgálati helyen kulcsrögzítő biztosítóberendezés van, akkor a váltó állítására kötelezett dolgozó a lezárt váltók kulcsait köteles egyeztetni a Lezárási táblázat adataival és a váltózárkulcsokat a Kezelési Szabályzatban előírt módon köteles elhelyezni a berendezésben. A berendezést az előírt módon kezelni kell és a váltókezelő a szolgálati helyiségben, a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) pedig a forgalmi irodában köteles az ellenőrző berendezés jelzésének kiértékelésével meggyőződni a váltók helyes állásáról.

2.12.4.2. Ha az állomáson váltózárkulcs-azonosító berendezés van, akkor a váltókezelő a szolgálati helyiségbe vitt váltózárkulcsokat köteles egyeztetni a Lezárási táblázat adataival, és ha megállapította, hogy a váltókat helyesen zárta le, a váltózárkulcsokat a Kezelési Szabályzatban előírt módon el kell helyezni a berendezésben. A berendezést az előírt módon kezelni kell, és jelenteni kell a vágányút beállítását. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a villamos lezárás elvégzése után a forgalmi irodában köteles az ellenőrző berendezés jelzésének kiértékelésével meggyőződni a váltók helyes állásáról.

2.12.4.3. Ha a szolgálati helyen nincs jól működő kulcsrögzítő biztosítóberendezés vagy váltózárkulcs-azonosító berendezés, akkor a váltókezelő a szolgálati helyiségbe vitt váltózárkulcsokat köteles egyenként egyeztetni a Lezárási táblázat adataival. Ha megállapította, hogy a váltókat helyesen zárta le, akkor a vágányút beállításának bejelentésével együtt köteles felsorolni, hogy milyen számú váltók (vágányzáró sorompó, kisiklasztósaru), milyen jelű kulcsai vannak a kezében. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a bejelentett adatokat köteles egyeztetni a Lezárási táblázattal. A váltók állását a váltókezelő és forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles előjegyezni az általuk vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóba. Ha a váltókezelői szolgálati helyiségben második dolgozó is végez szolgálatot, akkor a kulcsegyeztetést ez a második dolgozó a váltókezelővel közösen köteles elvégezni. A váltók állását a második dolgozó köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba.

Ugyanígy kell váltóellenőrzést tartani a biztonsági betéttel lezárt váltóknál is.

2.12.4.4. Ha az állomáson váltókezelői szolgálati helyiség nincs, de a váltókörzet és a forgalmi iroda között értekezési lehetőség van, akkor a váltók helyes állását úgy kell ellenőrizni, mintha a váltókezelő a szolgálati helyiségben egyedül végezne szolgálatot. A váltókezelő ilyenkor a lezárt váltók kulcsait kulcsszekrény hiányában magánál tarthatja.

2.12.4.5. Ha az állomáson a váltókörzet és a forgalmi iroda között nincs értekezési lehetőség, akkor a váltókezelő a lezárt váltók kulcsait köteles a forgalmi irodába vinni és ott a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) együtt egyeztetni a Lezárási táblázattal.

2.12.4.6. Ha egy vonat után 15 percen belül kell a következő vonat részére vágányutat beállítani, akkor az első vonat vágányútjának ellenőrzése és bejelentése után a váltóellenőrzésben részt vevő második dolgozó a következő vonat vágányútjának beállításához szükséges váltók kulcsait — azok átvételének a Fejrovatos előjegyzési naplóban történő elismertetése után — a váltókezelőnek visszaadhatja. Ilyenkor az első vonatot a következő vonat vágányútja szempontjából érdekelt váltók közelében kell fogadni.

2.12.4.7. Állandóan zárva tartott váltók helyes állását a váltókezelő, a nyílt vonalon pedig az ott szolgálatot végző dolgozó a helyszínen köteles ellenőrizni. A lezárt váltók kulcsait őrző dolgozó köteles meggyőződni, hogy a helyes állásnak megfelelő kulcsok vannak-e a birtokában (2.11.2.).

Ha a nyíltvonali váltózár- és védelmi berendezés kulcsot őrző forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) váltózár- és védelmi berendezés kulcsot:

— vonali tolatásvezetőnek,
— területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egység képviselőjének,
— biztosítóberendezési művezetőnek, blokkmesternek vagy megbízottjának

adott ki, akkor vonatfogadás vagy indítás előtt köteles ellenőrizni, hogy:

— a kiadott kulcsot visszahozták-e, vagy leadták-e a következő állomáson,
— a nyílt vonalon tolatást végző vonat vagy a sajátcélú vasúti pályahálózaton tartózkodó kiszolgáló vonat vagy tolatási mozgás vonali tolatásvezetője jelentést tett-e a berendezés szabályszerű kezeléséről, továbbá a kiágazási váltóknak a nyílt vonal folytatásának megfelelő állásban történt lezárásáról.

2.12.4.8. Ha a védőváltókat nem kell állítani vagy lezárni, akkor helyes állásukról rátekintéssel távolabbi helyről is meg lehet győződni.

Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál

2.12.5. Helyszíni állítású le nem zárt váltók helyes állásáról:

a) Érkező és áthaladó vonatok előtt a váltók állítására kötelezett és az ő munkáját ellenőrző második dolgozó egyaránt valamennyi váltónál a helyszínen köteles meggyőződni. A második személy az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt helyen tartandó könyvbe vagy Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles: „.... óra .... perc váltóellenőrzés a ..... sz. vonat részére a ..... sz. vágányra (vágányról)" szöveget írni és a váltó állítására kötelezett dolgozó is köteles ezt a bejegyzést aláírni.

b) Induló vagy megállás után induló vonat előtt:

— A vonat által gyökkel szemben érintendő váltók helyes állásáról csak a váltóállításra kötelezett dolgozó köteles meggyőződni. A meggyőződés történhet rátekintéssel távolabbi helyről is. Ha a váltó állása távolabbi helyről nem látható, vagy ha a váltót át kell állítani, akkor a gyökkel szemben érintett váltó helyes állásáról a váltó állítására kötelezett dolgozó a váltónál köteles meggyőződni. Ezt az ellenőrzést nem kell előjegyezni.

— Ha a vonat csúccsal szemben érint váltót, akkor a váltóellenőrzést a csúccsal szemben érintett váltóknál a váltók állítására kötelezett és az ő munkáját ellenőrző ÁVU-ban, VU-ban kijelölt második dolgozó a helyszínen köteles végrehajtani. Ezt az ellenőrzést az a) alpontban előírtak szerint elő kell jegyezni.

2.13. Jelentés a vágányút beállításáról

A jelentés ideje és módja

2.13.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók:

— a vágányút beállítását,

— a vágányút- és váltóellenőrzés megtartását,

— a rögzítősaruk felügyelet alatti tartását

a berendezésen és/vagy az ÁVU-ban, VU-ban előírtak szerint élőszóval: „A ……. sz. vonat bejárata (kijárata) szabad a …… sz. vágányra (vágányról)" szöveggel kötelesek a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) bejelenteni. A jelentést azok a dolgozók kötelesek leadni, akik a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) a vágányút beállítására utasítást kaptak. A jelentéstétel sorrendjét az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni. A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége engedélyezheti, hogy a vágányút beállításában érintett szolgálati helyek a vágányút beállításának bejelentését egy

kijelölt szolgálati helyre tegyék meg. Ebben az esetben a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) csak az ott szolgálatot teljesítő dolgozó tesz valamennyi szolgálati hely felsorolásával közös jelentést.

2.13.2. Nem kell a vágányút beállításáról élőszóval jelentést tenni, ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) személyesen, vagy a berendezés útján részt vesz a váltóellenőrzésben.

3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE

Az útsorompó kezelés általános szabályai

3.1. A vasúti átjáró (az Utasításban egységesen: útátjáró) biztosítására szolgáló berendezések:

— a fénysorompó,
— a félsorompóval (félsorompókkal) kiegészített fénysorompó,
— a teljes sorompó.

Az Utasításban a fénysorompó, a félsorompóval (félsorompókkal) kiegészített fénysorompó együttesen: fénysorompó.

Az Utasításban a fénysorompó és a teljes sorompó együttesen: útsorompó.

A vonat által vezérelt önműködő fénysorompó lehet:

— irányfüggő (a sorompót a közlekedő vonat csak a beállított menetiránynak megfelelően működteti),
— irányfüggetlen (a sorompó működése független a beállított menetiránytól).

A vonat által vezérelt önműködő fénysorompó kivételével az útsorompót a kijelölt dolgozó köteles vonatközlekedés előtt és tolatás idejére lezárni. Ha az útátjárót jelzőőrrel kell fedezni, akkor a jelzőőr a vonat és a kapcsolatlan tolómozdony vagy a tolatási mozgás útátjárón történő teljes áthaladásáig köteles a közút forgalmának védelméről gondoskodni.

3.1.1. A felhívásos vagy időszakosan kezelt teljes sorompó kivételével szigorúan tilos az útsorompót vonatközlekedési és tolatási szünetekben zárva tartani és ezzel a közúti közlekedést zavarni.

3.1.2. Útsorompót 10 percnél hosszabb ideig vonatközlekedés miatt folyamatosan zárva tartani csak a közlekedési hatóság által engedélyezett helyeken szabad. A vonatközlekedés miatt 10 percnél hosszabb ideig zárva tartható útsorompót erre utaló felirattal meg kell jelölni. Az útsorompót tolatás miatt nem szabad 10 percnél hosszabb ideig zárva tartani.

3.1.3. A kézi kezelésű teljes sorompó hajtóművét lezáráskor és felnyitáskor mindig a végállásig kell működtetni a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint.

3.1.4. A kezelési helyről áttekinthető útátjáró teljes sorompójának lezárása alkalmával ügyelni kell arra, hogy a sorompórudak közé ne záródjon gyalogos, közúti jármű vagy nagyobb testű állat.

3.1.5. Ha az útátjárón a legközelebbi vonat érkezéséig el nem hárítható akadály keletkezik, akkor:

— a nyíltvonali sorompókezelő, jelzőőr:
- a szomszédos szolgálati helyek vonatfogadásra kötelezett dolgozóit,
- a szomszédos forgalmi szolgálattevőket (forgalomirányítókat),

— az állomási sorompókezelő, jelzőőr:
- a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót)

köteles azonnal értesíteni.

Az útátjáró felé az akadály elhárításáig nem szabad vonatot indítani, az útban lévő vonatokat pedig meg kell állítani.

Ha közvetlenül veszélyeztetett vonat van útban, akkor a sorompókezelő, jelzőőr köteles minden más ténykedés megtétele előtt az érkező vonat megállítására intézkedni.

3.1.6. A vonatszemélyzetet a nyíltvonali útsorompó használhatatlanságáról az útátjáró helye szerinti két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles értesíteni.

3.1.7. A nyíltvonali útátjárók helyét, biztosítási módját az ÁVU-ban, VU-ban kell felsorolni és kimutatás formájában a forgalmi irodában kifüggeszteni. Az önműködő fénysorompóknál külön jelölni kell, hogy:

— irányfüggő vagy irányfüggetlen,

— üzemképes működésüket ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi.

A kimutatáshoz szükséges adatokat a pályahálózat működtető területi illetékes szervezeti egységei kötelesek az érintett állomásfőnök részére megadni.

A sorompókezelők és a jelzőőrök értesítése az indítandó vonatról

3.2. A sorompókezelők, valamint a jelzőőrök az indítandó vonat számáról és előre látható indulási idejéről történő értesítésére az Utasítás 15.8.1. pontjában, az értekezés lehetetlensége esetén teendő intézkedésekre az Utasítás 3.14. és 15.8.4. pontjaiban előírtakat kell alkalmazni. Ugyanezen előírások vonatkoznak a sajátcélú vasúti pályahálózatok összekötő vagy csatlakozó vasúti pályái mellett szolgálatot végző sorompókezelőkre vagy jelzőőrökre is.

Az útsorompók lezárása, felnyitása

3.3. Jelzővel függésben lévő útsorompót a jelző állítása előtt le kell zárni, ügyelve arra, hogy a korai jelzőállítás indokolatlanul ne késleltesse a közúti közlekedést.

Jelzővel függésben nem lévő nyíltvonali útsorompót kezelő dolgozó a vonat kiszámított érkezési ideje előtt 4 perccel korábban köteles az útsorompót lezárni, a jelzőőr pedig a közúti közlekedést leállítani.

3.3.1. A vonat számáról és előrelátható indulási idejéről értesített sorompókezelők vagy az útátjárót fedező jelzőőrök az előre látható indulási idő és a vonat legnagyobb sebességének megfelelő menetidejének összegzésével kötelesek a vonat várható érkezési idejét kiszámítani, és az útsorompót az előírt időben lezárni, vagy a közúti közlekedést kézijelzéssel leállítani.

A sorompókezelőkkel, jelzőőrökkel a Menetidők táblázatos kimutatásán kell a sebességcsoporthoz tartozó menetidőket közölni.

Rendkívüli áthaladásról a sorompókezelőt és a jelzőőrt értesíteni kell, aki a menetidőt 2 perccel csökkentve köteles figyelembe venni.

3.3.2. Az önműködő oldású fénysorompók kivételével az útsorompót a vonat végének vagy kapcsolatlan tolómozdonyának az útátjárón történő áthaladása után kell felnyitni. Felnyitás előtt meg kell győződni arról, hogy nem indokolja-e más mozgás az útsorompó további zárva tartását.

3.3.3. Ha az útsorompót kezelő — fénysorompó esetén az a dolgozó, akinek szolgálati helyén a visszajelentő készülék van — vagy a jelzőőr járműmegfutamodást vesz észre vagy arról értesítést kap, akkor köteles az útsorompót azonnal lezárni, vagy a közúti közlekedést leállítani.

Eljárás a nyíltvonali fénysorompó zavarjelzése, valamint visszajelentő fényeinek hibája esetén

3.4. A nyíltvonali fénysorompó berendezés zavarjelzése esetén:

— Ha a visszajelentő készülék a forgalmi irodában van, a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles egymást értesíteni.

— Ha a visszajelentő készülék nyíltvonali szolgálati helyen van, akkor a fénysorompó felügyeletével és ellenőrzésével megbízott dolgozó köteles a zavarról a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni.

— Ha a nyíltvonali fénysorompó visszajelentő készüléke valamely szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati helyen nem a forgalmi irodában, hanem más szolgálati helyiségben van, akkor a fénysorompó felügyeletével és ellenőrzésével megbízott dolgozó köteles a zavarról a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) értesíteni. Ezt követően az értesített forgalmi

szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a zavarról a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni.

Az értesítést adó és az értesítést vevő dolgozó köteles az értesítés tényét a Fejrovatos előjegyzési naplóba az időpont megjelölésével előjegyezni.

A zavar feloldását azonnal meg kell kísérelni, ha a nyíltvonali fénysorompó berendezés kezelője előzetesen meggyőződött arról, hogy az állomásköz felszabadult.

A zavar feloldása érdekében a szabad állomásköz biztosítását a vonat(ok) feltartóztatásával is lehetővé kell tenni és vonatot csak akkor szabad indítani mindkét állomásról, ha a zavar feloldás eredményes volt vagy használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesítették.

Nyíltvonali fénysorompó berendezés zavar feloldásának eredményességéről vagy eredménytelenségéről ugyanazon dolgozókat kell értesíteni, akiket a zavarjelzésről értesítettek. Az értesítést adó és az értesítést vevő dolgozó köteles az értesítés tényét a Fejrovatos előjegyzési naplóba az időpont megjelölésével előjegyezni.

A fénysorompók zavarjelzésével és zavar feloldásával kapcsolatos részletes előírásokat a berendezések Kezelési Szabályzata tartalmazza.

3.4.1. A nyíltvonali fénysorompó berendezés visszajelentő fényeinek hibája esetén a berendezés Kezelési Szabályzatában előírtak szerint kell eljárni. Ha a visszajelentő készülék nyíltvonali szolgálati helyen van, akkor a felügyeletével és ellenőrzésével megbízott dolgozó köteles a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint eljárni és erről mindkét forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni.

A fénysorompó használhatatlanságának esetei

3.5. Használhatatlan a fénysorompó, ha:

— a berendezés zavarának észlelése után — a Kezelési Szabályzatban előírtak betartása mellett — nem lehet a zavart megszüntetni,

— a berendezést kikapcsolták,

— bármely esetben a kézi kezelés ellenére a villogó fehér fény a fénysorompón megmarad,

— a fénysorompó működését önálló jelzéssel ellenőrző:

- Útsorompót ellenőrző fedezőjelző Megállj! jelzést vagy Hívójelzést ad,
- csak sorompófedező jelző szerepét betöltő fedezőjelző Megállj! jelzést vagy Hívójelzést ad,

- Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző a vonat jelzőhöz történő érkezésekor sötét (fényjelzést nem ad),
- Mellékvonali ellenőrző jelző Hívójelzést ad,

— forgalmi személyzettel rendelkező nyíltvonali szolgálati helyre visszajelentett fénysorompó esetén, ha az értekezés a nyíltvonali szolgálati hellyel lehetetlen, és a fénysorompó működését helyhez kötött jelző önálló vagy nem önálló jelzéssel nem ellenőrzi,

— olyan mértékben megsérül (pl. fénysorompó berendezés jelzőjének összetörése, kidőlése stb.), hogy funkcióját nem képes betölteni.

A fénysorompó működését nem önálló jelzéssel ellenőrző, Megállj! jelzést vagy Hívójelzést adó főjelző utalhat a fénysorompó használhatatlanságára is.

Eljárás a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén

3.6. Nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról az útátjáró helye szerinti két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles egymást értesíteni. Az értesítés szövegét, időpontját és az érintett útsorompó számát a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba.

Ha a visszajelentő készülék nyíltvonali szolgálati helyen van, akkor a felügyeletével és ellenőrzésével megbízott dolgozónak a fénysorompó használhatatlanságát jelentenie kell mindkét szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának).

3.6.1. Ha az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző, a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, a Mellékvonali ellenőrző jelző az F.1. sz. Jelzési Utasításban meghatározott, a fénysorompó használhatatlanságára vagy a biztonságot nem veszélyeztető hibára utaló jelzést ad, akkor a mozdonyszemélyzet ezt a körülményt a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles azonnal a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) vagy forgalmi vonalirányítóval közölni. Az értesített dolgozók kötelesek egymást értesíteni.

3.6.2. A már nem értesíthető vonatok kivételével a nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni kell.

3.6.3. Ha a nyíltvonali fénysorompón a kézi kezelés ellenére a közúton közlekedők számára megtévesztő villogó fehér fény nem szüntethető meg, akkor a közlekedő vonatok vonatszemélyzetét értesíteni kell:

— a fénysorompó használhatatlanságáról,
— a villogó fehér fény megmaradásáról,
— az útátjáró előtti megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

3.6.4. A nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha:

— az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt,
— az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták,
— a helyhez kötött jelző (Útsorompót ellenőrző fedezőjelző, Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, Mellékvonali ellenőrző jelző) a használhatatlanságról jelzést ad,
— önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés üzemszerű működése esetén a vonat által vezérelt irányfüggő vagy irányfüggetlen nyíltvonali fénysorompó üzemképes működését helyhez kötött főjelző (nem önálló jelzéssel) ellenőrzi,
— önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén a vonat által vezérelt irányfüggetlen nyíltvonali fénysorompó üzemszerű működése a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint biztosított.

3.6.5. Önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő:

— irányfüggő nyíltvonali fénysorompókat használhatatlannak kell tekinteni,
— irányfüggetlen nyíltvonali fénysorompókat csak akkor kell használhatatlannak tekinteni, ha azok üzemszerű működése a Kezelési szabályzatban előírtak szerint nem biztosított.

Önműködő térközbiztosító berendezéssel és irányfüggő nyíltvonali fénysorompókkal felszerelt vonalakon a térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az első, beállított menetiránnyal szemben állomástávolságú követési rendben közlekedő vonat személyzetét értesíteni kell:

— a fénysorompó használhatatlanságáról,
— a villogó fehér fény megmaradásáról,
— az útátjáró előtti megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén a fénysorompó használhatatlanságáról értesíteni kell:

— az irányfüggő fénysorompók esetén:
  - az első, beállított menetiránnyal szemben közlekedő vonat után indított, és
  - a beállított menetiránynak megfelelően közlekedő valamennyi

  vonat személyzetét,
— az irányfüggetlen fénysorompók esetén, ha működésük a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint nem biztosított, valamennyi vonat személyzetét.

Eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén

3.7. Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a vonatok személyzetét a forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) az alábbiak szerint köteles értesíteni:

— a bejáró vonat személyzetét élőszóval,
— a kijáró vonat személyzetét Írásbeli rendelkezéssel.

3.7.1. Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha:

— az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt,
— az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták.

3.7.2. Ha az állomási fénysorompón a biztosítóberendezés kezelése után a közúton közlekedők számára megtévesztő villogó fehér fény nem szüntethető meg, akkor a bejáró vonat személyzetét élőszóval, a kijáró vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell:

— a fénysorompó használhatatlanságáról,
— a villogó fehér fény megmaradásáról,
— az útátjáró előtti megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

3.7.3. Forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a be-, vagy kijáró vonatok személyzetét élőszóval köteles a forgalomszabályozást végző szolgálati hely szolgálattevője (forgalomirányítója) értesíteni.

A fénysorompó berendezés tervezett kikapcsolása

3.8. A fénysorompó berendezést ki kell kapcsolni, ha:

— a tervezett vágányzári, biztosítóberendezési munkák miatt vonatforgalom alatt nem lehet a berendezést biztonságosan üzemben tartani,

— vágányzár esetén az állomásközben a munkavégzés, vagy a vasúti járművek munkahelyre történő kivonulása a fénysorompók működésében zavart idézhet elő.

3.8.1. Fénysorompó berendezés tervezett kikapcsolása történik akkor, ha a tervezett vágányzári, biztosítóberendezési munkák miatt vonatforgalom alatt nem lehet a berendezést biztonságosan üzemben tartani. Minden ilyen esetben a szolgálat ellátását és a szükséges intézkedéseket a Területi Vágányzári Bizottság által jóváhagyott és a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által kiadott vágányzári és/vagy biztosítóberendezési kikapcsolási utasításban vagy VU-ban kell szabályozni.

3.8.2. Vágányzár esetén az állomásközben minden olyan fénysorompó berendezést ki kell kapcsolni, melynél a munkavégzés vagy a vasúti járművek munkahelyre történő kivonulása zavart idézhet elő. Két- és többvágányú pályán csak az elzárt vágány vonatkozásában szabad a vonatérzékelő elemeket kikapcsolni.

Helyszíni nyomógombos vezérlés lehetőségét kell biztosítani:

— két- és többvágányú, valamint párhuzamos egyvágányú pályán valamennyi,

— egyvágányú pályán a vágányzári és/vagy biztosítóberendezési kikapcsolási utasításban vagy VU-ban kijelölt, minden jelentős forgalmú úton lévő

fénysorompóval biztosított útátjárónál.

Vasúti járművek csak a fénysorompó helyszíni nyomógombos kezeléssel történt lezárása vagy az útátjáró jelzőőr általi fedezés után haladhatnak át az útátjárón.

Eljárás az útátjáró felbontása, fénysorompó berendezés műszaki átalakítása, cseréje esetén

3.9. Ha az útátjáró felbontása vagy a fénysorompó berendezés műszaki átalakítása, cseréje válik szükségessé, akkor az út kezelőjétől engedélyt kell kérni az út lezárására, és terelő út kijelölésére.

Az útátjáró lezárása történhet teljes vagy félszélességben vagy a szintbeni kereszteződés mellett az út nyomvonalának ideiglenes változtatásával.

3.9.1. Az útátjáró teljes szélességben engedélyezett lezárása esetén a fénysorompó berendezést ki kell kapcsolni, vagy a fénysorompó optikáit le kell takarni. Az út lezárását csak a sorompó berendezés ismételt visszakapcsolása, vagy a fénysorompó optikák takarásának eltávolítása után szabad megszüntetni.

3.9.2. Ha az útátjáró a felbontási munkák miatt csak félszélességben zárható le, akkor a fénysorompót üzemben kell tartani és az út kezelőjének hozzájárulása alapján gondoskodni kell a közúti forgalom irányításáról és a jelzőőr kirendeléséről.

3.9.3. Ha az útátjáró felbontási munkáinak idejére terelőút kijelölésére nincs lehetőség, az út kezelőjének engedélye alapján az útátjáró mellett, az átvezető útszakasz nyomvonalának ideiglenes megváltoztatásával kell a közúti forgalom részére az áthaladást lehetővé tenni. Ilyen esetben a fénysorompó berendezést ki kell kapcsolni, és az útátjárót jelzőőrrel kell fedezni.

3.9.4. Ha a fénysorompó berendezést műszaki átalakítása, cseréje miatt szükséges kikapcsolni és az út lezárására, valamint terelőút kijelölésére az út kezelője engedélyt nem adott, az útátjárót jelzőőrrel kell fedezni.

3.9.5. A közúton közlekedőket a közút kezelőjén keresztül tájékoztatni kell minden olyan előre látható kikapcsolásról, útátjáró lezárásáról, mely a 3 órát meghaladja és az útátjáróban a vasúti pályát közforgalmú szilárd burkolatú út keresztezi. Az értesítésnek tartalmaznia kell az útátjáró pontos helyét (állomás, állomásköz, út száma vagy megnevezése, utcanév), a kikapcsolás vagy az útátjáró lezárásának időpontját és várható időtartamát.

Előre látható kikapcsolás vagy útátjáró lezárás esetén a munkát végző (végeztető) szakszolgálat köteles a közleményt a közút kezelője részére leadni.

3.9.6. A fénysorompó kikapcsolását, valamint a munkák befejezése után a visszakapcsolást a munka vezetőjének:

— be kell jegyeznie a berendezés Műszaki naplójába (időpont és az értesítést vevő forgalmi szolgálattevő, forgalomirányító nevének feltüntetésével),

— be kell jelentenie annak a forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának), ahová a sorompó távvisszajelentését kiépítették.

Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a fénysorompó kikapcsolását, visszakapcsolását köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba, Hibaelőjegyzési könyvbe és a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni.

Távvisszajelentés nélküli, csak ellenőrző jelzővel ellátott fénysorompó esetén a munka vezetője a ki- és visszakapcsolást a kezdőpont felőli forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) részére köteles bejelenteni.

Eljárás az útsorompó műszaki hibája, nem tervezett kikapcsolása, rongálása esetén

3.10. A műszaki hibáról, rongálásról az azt felfedező az észlelést követően köteles azonnal értesíteni a biztosítóberendezési szakszolgálatot. Amennyiben a hibát, rongálást a vonatszemélyzet észleli, a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles azt azonnal a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) vagy a forgalmi vonalirányítóval közölni. Az értesítettek kötelesek intézkedni az elhárításra.

3.10.1. A fénysorompó berendezést ki kell kapcsolni, ha a meghibásodást, rongálást a javításhoz, a hiba elhárításához érkezett dolgozó a helyszínen megszüntetni nem tudja.

3.10.2. A fénysorompó, továbbá félsorompóval kiegészített fénysorompó üzemzavarát (rongálás, hiba) meg kell szüntetni:

a) automatika (ideértve az energiaellátást is), fénysorompó-optika meghibásodása esetében 12 órán belül,
b) félsorompó-csapórúd rongálása esetében 12 órán belül,
c) ha az üzemzavar a vasúti pályával függ össze, 48 órán belül,
d) a sorompószekrény kidöntése, félsorompó-hajtómű súlyos rongálása (földkábel rongálása, félsorompó-hajtómű vagy félsorompójelző összetörése, kidöntése) esetében 72 órán belül,
e) fénysorompójelző súlyos rongálása (tartóoszlop kidöntése) esetében 72 órán belül, azonban a végleges helyreállításáig a Vasúti átjáró kezdete jelzőtáblát el kell helyezni.

Ha félsorompó-csapórúd rongálása esetében a helyreállítás 12 órán belül nem lehetséges, akkor a félsorompót le kell szerelni, ebben az esetben a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés legfeljebb 72 óráig üzemeltethető félsorompó nélkül fénysorompóként.

Az úttest bal oldalán megismételt félsorompó megrongálása, meghibásodása esetén a jobb oldali félsorompókat leszerelni nem szabad, a berendezés legfeljebb 72 óráig félsorompóval kiegészített fénysorompóként üzemben tartható.

Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén

3.11. Állomási teljes sorompó használhatatlanságáról azonnal jelentést kell tenni a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak), nyíltvonali teljes sorompó használhatatlanságáról mindkét szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának).

A jelentés szövegét, időpontját és az érintett útsorompó számát az értesített dolgozó köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba.

3.11.1. A teljes sorompó műszaki hibájáról, megrongálásáról a sorompó karbantartására vagy a hiba elhárítására kötelezett biztosítóberendezési szakszolgálatot kell értesíteni. A javításra, helyreállításra az állagban tartó műszaki szakszolgálat haladéktalanul köteles intézkedni és az elhárítást 6 órán belül be kell fejezni.

3.11.2. Teljes sorompó használhatatlansága esetén a közúti közlekedést vonatközlekedés tartama alatt és tolatás közben jelzőőr (jelzőőrök) kirendelésével kell biztosítani. A jelzőőr kirendelésére az intézkedést haladéktalanul meg kell tenni.

Nyíltvonali teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig, ha a kezelés helyétől távol van az útátjáró, vagy ha a jelzőőri feladatok ellátására igénybe vehető dolgozó helyből nem biztosítható a közlekedő vonatok személyzetét értesíteni kell:

— a teljes sorompó használhatatlanságáról,
— a sorompórudak nyitott helyzetéről,
— az útátjáró előtti megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

Ha a nyíltvonali teljes sorompó használhatatlanságakor az állomásközben a sorompó felé már olyan vonat van útban, melynek személyzete nem volt értesíthető a sorompó használhatatlanságáról, akkor a sorompókezelő köteles a vonatot élőszóval történő értesítés végett megállítani vagy a pályaszemélyzet valamely tagja által megállíttatni.

Állomási teljes sorompó használhatatlansága esetén a jelzőőr kiérkezéséig, ha a jelzőőri feladatok ellátására igénybe vehető dolgozó helyből nem biztosítható, a bejáró vonat személyzetét élőszóval, a kijáró vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell:

— a teljes sorompó használhatatlanságáról,
— a sorompórudak nyitott helyzetéről,
— az útátjáró előtti megállásról, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

3.11.3. Teljes sorompó használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha:

— az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt,
— az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták.

Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére

3.12. Fénysorompó használhatatlansága esetén azon forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a biztosítóberendezési szakszolgálatot az előírt módon értesíteni, akinek a forgalmi irodájában vagy az állomás más szolgálati helyiségében sorompó visszajelentő készülék van. Ha a visszajelentő készülék nyíltvonali szolgálati helyen van, akkor a felügyeletével és ellenőrzésével megbízott dolgozó jelentése alapján a sorompó felé páros számú vonatot indító forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a biztosítóberendezési szakszolgálatot értesíteni.

3.12.1. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzővel, Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzővel, Mellékvonali ellenőrző jelzővel ellenőrzött fénysorompó használhatatlansága esetén az a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a biztosítóberendezési szakszolgálatot értesíteni, akinek a vonatszemélyzet erről jelentést tett.

3.12.2. Nyíltvonali teljes sorompó használhatatlansága esetén a sorompó felé páros számú vonatot indító forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles értesíteni a biztosítóberendezési szakszolgálatot.

3.12.3. Ha a hibaelhárítást végző személy a hibát megjavítani nem tudja, akkor:

— a hiba okát,
— a javítás előírt időn belüli elmaradását,
— a „……. (dátum) .... óra .... perctől …… - …… állomások között (…… szolgálati helyen) a(z) …… sz. szelvényben lévő útátjáró fedezéséről gondoskodni kell” szöveget

köteles előjegyezni azon szolgálati hely Hibaelőjegyzési könyvébe és Fejrovatos előjegyzési naplójába, ahová a sorompó kezelését, távvisszajelentését kiépítették.

Távvisszajelentés nélküli fénysorompó esetében a fentieket ott kell előjegyezni, ahol a meghibásodást előjegyezték.

Ugyanígy kell eljárni teljes sorompó megrongálódása és hibája esetén is, ha a hibaelhárítás haladéktalanul nem végezhető el.

Az útátjáró fedezés kezdő időpontjának meghatározásakor a hiba felfedezésének időpontjához:

— teljes sorompónál 6 órát,
— automatika, energiaellátás, fénysorompó optika meghibásodása esetében 12 órát,
— vasúti pályával összefüggő meghibásodás esetén 48 órát,
— a sorompószekrény kidöntése, félsorompó-hajtómű súlyos rongálása (földkábel rongálás, félsorompó-hajtómű vagy félsorompójelző összetörése, kidöntése) esetében 72 órát

kell hozzáadni.

3.12.4. A hiba okát, az azonnali javítás elmaradását és az előjegyzés megtörténtét az illetékes biztosítóberendezési diszpécsernek a hiba elhárítására kirendelt dolgozó köteles bejelenteni. A biztosítóberendezési diszpécser a bejelentésben közölteket köteles a Hibanaplóba előjegyezni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

A fénysorompó berendezés súlyos rongálása és a 3.10.2. pontban meghatározott időn túl elhárított hibák esetén a helyreállításra tett intézkedéseket az illetékes blokkmesteri szakasz, valamint a pályafenntartási szakasz vezetője köteles ellenőrizni.

3.12.5. Használhatatlan állomási útsorompóhoz amennyiben az állomás személyzete közül van igénybe vehető dolgozó, akkor jelzőőrt az állomás személyzetéből kell biztosítani. Ha az állomáson nincsen erre a célra igénybe vehető dolgozó szolgálatban, akkor a 3.12.7. pont szerint kell eljárni.

3.12.6. A Hibaelőjegyzési könyvbe és a Fejrovatos előjegyzési naplóba történt előjegyzés alapján a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a használhatatlan útsorompó megjavításának késedelmét köteles a forgalmi vonalirányítónak azonnal bejelenteni, aki erről köteles értesíteni a területi főüzemirányítót.

3.12.7. A területi főüzemirányító a kapott jelentés alapján köteles értesíteni a területi biztosítóberendezési diszpécsert, aki köteles a Hibaelőjegyzési könyvben előjegyzett időpontra jelzőőr (jelzőőrök) kirendeléséről gondoskodni.

3.12.8. Az előírt időpontra a jelzőőri szolgálatot biztosítani kell, ennek hiányában vonat nem indítható.

3.12.9. Helyből kezelt teljes sorompó kezelőjének kivételével sorompókezelőt csak akkor szabad jelzőőrként igénybe venni, ha a sorompó kezelésén kívül más forgalmi tevékenysége nincs.

Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása

3.13. Jelzőőrt kell alkalmazni:

a) teljes sorompó használhatatlansága esetén vonatközlekedés és tolatás közben,

b) útsorompóval fel nem szerelt útátjárónál, továbbá a fénysorompó használhatatlansága esetén tolatás közben,

c) útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál vonatközlekedés és tolatás közben a közlekedési hatóság előírása alapján:

- a csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán (ahol a vasúti személyszállítási közszolgáltatás szünetel),
- a sajátcélú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán,
- a sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő vagy csatlakozó vasúti pályán,

d) tolva történő sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálás esetén valamennyi útsorompóval fel nem szerelt útátjárónál vonatközlekedés és tolatás közben,

e) előre látható okból kikapcsolt fénysorompónál a vágányzári és/vagy biztosítóberendezési kikapcsolási utasításban vagy VU-ban elrendelt esetben,

f) a fénysorompó használhatatlansága esetén, ha a hiba megszüntetésének ideje meghaladja a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott határidőt (3.10.2.).

3.13.1. Ha a csökkentett szolgáltatási szintű vasúti pályán (ahol a vasúti személyszállítási közszolgáltatás szünetel), a sajátcélú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, a sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő vagy csatlakozó vasúti pályán jelzőőrrel fedezendő vagy helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasúti dolgozó nem végez szolgálatot, akkor a jelzőőrt (sorompókezelőt) a kiszolgáló menettel is a helyszínre lehet szállítani. Ebben az esetben a menetet az útátjáró előtt meg kell állítani és azon csak az útátjáró fedezése után szabad áthaladni. Áthaladás után meg kell állni a jelzőőr (sorompókezelő) felvétele céljából, ha a további munkáknál nem nélkülözhető.

Részletes előírásokat a sajátcélú vasúti pályahálózat VU-jában kell szabályozni.

3.13.2. Ha az útsorompó használhatatlansága miatt jelzőőr kirendelése válik szükségessé, akkor ezzel egyidejűleg gondoskodni kell a szolgálat ellátás feltételeiről. A kirendelt jelzőőr részére Fejrovatos előjegyzési naplót, Menetidők táblázatos kimutatását az a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles átadni, akinek a szolgálati helyén a fénysorompó távvisszajelentését kiépítették, teljes sorompó esetén ahol a hibát előjegyezték. A jelzőőr szolgálatának ellátásához szükséges egyéb eszközökről és feltételekről (értekezési lehetőség, ideiglenes tartózkodási hely, jelzőeszközök, jól járó óra, jó láthatóságot biztosító védőmellény stb.) a jelzőőrt kirendelő szervezeti egység vagy külső vállalkozó köteles gondoskodni.

Eljárás, ha nem közölhető a vonat száma és előrelátható indulási ideje

3.14. Ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a sorompókezelővel vagy a jelzőőrrel nem tudja közölni a vonat számát és előrelátható indulási idejét (15.8.1.), akkor a sorompókezelő vagy a jelzőőr köteles a pályát állandóan figyelni, és vonat vagy megfutamodott jármű közeledésekor az útsorompót lezárni, kézijelzéssel a közúti közlekedést leállítani.

Eljárás a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla, az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén

3.15. Útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén a közút mellett elhelyezett:

— Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla,
— Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete jelzőtábla,
— a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző

hiányát felfedező dolgozó köteles a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót), nyílt vonalról az egyik forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni.

Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a jelzők, jelzőtáblák hiányát köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba és a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját), valamint a területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egységet értesíteni.

Az értesített szervezeti egység köteles legkésőbb 24 órán belül a jelzők, jelzőtáblák pótlásáról gondoskodni és a pótlás tényét valamelyik szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely Fejrovatos előjegyzési naplójába előjegyezni.

Az útátjáró helye szerinti két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a vonatszemélyzetet értesíteni:

— a Vasúti átjáró kezdete, a Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról,
— a vasúti pálya mellett elhelyezett Útátjárójelző hiányáról.

Egyéb előírások

3.16. A fenntartási, hibaelhárítási munkák megkezdéséről és befejezéséről azon állomás forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) kell értesíteni, ahová a visszajelentést kiépítették. Ha a fenntartási vagy hibaelhárítási munkák szükségessé teszik a fénysorompó zavarállapotát vagy tartósan villogó piros jelzését, akkor ezt csak vonatmentes időben szabad végezni és a fenntartást vagy hibaelhárítást végző dolgozónak engedélyt kell kérnie azon forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától), ahová a visszajelentést kiépítették. Az engedély megadását a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) a Fejrovatos előjegyzési naplóba, a munkát végzőnek a Műszaki naplóba elő kell jegyezni.

3.16.1. Ha az előre nem látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás során végzett javítási munka az önműködő fénysorompó berendezés működésében zavart idézhet elő, akkor a munkavégzésért felelős a munka megkezdése előtt köteles a blokkmesteri szakasz művezetőjét értesíteni.

A blokkmesteri szakasz művezetője (megbízottja) ebben az esetben is a 3.16. pontban előírtak betartása mellett intézkedhet a berendezés ideiglenes kikapcsolására. Vonatot indítani csak akkor szabad, ha a fénysorompót visszakapcsolták, üzemszerű működését ellenőrizték és erről az érdekelteket értesítették.

3.16.2. A közúti forgalmat a fénysorompó villogó piros jelzésével tartósan zavaró munkavégzés esetén a piros fényű optikát le kell takarni. A letakarást vonatközlekedés miatti munkavégzés megszakítása esetén, valamint a munka befejezése után meg kell szüntetni és a berendezés működését le kell próbálni.

A mozdonyvezető teendői a vasúti útátjáróhoz történő közeledéskor

3.17. A mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor a vonat sebességét — a látási viszonyoknak megfelelően — úgy köteles szabályozni, hogy a vonat sebessége — az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre — legfeljebb 15 km/h lehet, és Figyelj! jelzést köteles adni, ha:

- a sorompókezelő vagy a jelzőőr értesítésének elmaradásáról értesítették,
- az útsorompó használhatatlanságáról értesítették,
- sötét (jelzést nem adó) Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzőhöz közeledik,
- olyan Mellékvonali ellenőrző jelzőhöz közeledik, amely Hívójelzést ad,
- továbbhaladást tiltó vagy Hívójelzést adó Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőhöz közeledik,
- a Vasúti átjáró kezdete, Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiányáról történt értesítés esetén az útátjáróhoz történő közeledéskor.

A legfeljebb 15 km/h sebesség csak akkor növelhető, ha:

- a vonat eleje áthaladt az útátjárón,
- az ellentétes irányú Útsorompót ellenőrző fedezőjelző hátoldalán megjelenő Hívójelzés feloldása jelzést a vonat eleje meghaladta.

Ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző sötét vagy Megállj! jelzést ad, akkor a továbbhaladásra élőszóval kell engedélyt kérni. Az útátjárót megközelíteni és azon áthaladni csak legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad. A vonat elejének az útátjárón történő áthaladása után a vonat sebessége növelhető.

A mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor a vonat sebességét — a látási viszonyoknak megfelelően — úgy köteles szabályozni, hogy a vonat sebessége az útátjáró előtt megközelítőleg 30 méterre legfeljebb 15 km/h lehet:

— ha a fénysorompón, a kézi kezelés ellenére a közúton közlekedők részére megtévesztő villogó fehér fény nem szüntethető meg,
— teljes sorompó használhatatlansága esetén, ha a sorompó rudak nyitott helyzetben vannak

és erről a közlekedő vonat vonatszemélyzetét értesítették. Ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti, akkor az útátjáró előtt a vonattal meg kell állni.

Legfeljebb 15 km/h sebességgel kell közelednie a mozdonyvezetőnek sorompóval felszerelt vagy jelzőőr által fedezett nyíltvonali útátjáróhoz Írásbeli rendelkezés nélkül is:

a) a menetrend nélküli munkavonattal az oda-visszaútban egyaránt,
b) a menetrend nélkül közlekedő segélymozdonnyal, segélyvonattal a segélyre szoruló vonat által érintett állomásközben,
c) a nyílt vonalról előre látott vagy előre nem látott ok miatt visszatérő valamennyi vonattal,
d) a nyílt vonalon rakodást végző, vagy rendkívüli ok miatt 5 percet meghaladó ideig tartózkodó vonattal továbbhaladás után a következő állomásig terjedő pályaszakaszon (16.2.8),
e) a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonattal a sajátcélú vasúti pályahálózatról történő visszatérésekor, ha a vonali tolatásvezető közlése szerint a sorompókezelők vagy jelzőőrök nem voltak értesíthetők az előrelátható indulási időről,
f) az állomásról kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatot tolatási művelettel kiszolgáló menettel az oda- és visszaútban egyaránt,
g) a kapcsolatlan tolómozdonnyal, ha az bármely ok miatt lemarad a vonatról.

4. TOLATÓSZOLGÁLAT

4.1. Általános rendelkezések

Alapszabályok

4.1.1. Tolatás engedélyezésére jogosított dolgozó engedélye, továbbá az Utasításban meghatározott eseteken kívül tolatásvezető vagy gurításvezető jelenléte és személyes vezetése nélkül nem szabad tolatni vagy gurítani. Engedélyt a tolatásra a tolatás vezetőjének, a gurításra a gurításvezetőnek kell adni, és az engedélyezésről a tolatásban vagy gurításban részt vevő valamennyi dolgozót értesíteni kell.

A tolatás engedélyezése, elrendelése

4.1.2. Állomáson tolatást a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) engedélyezhet vagy rendelhet el az alábbiak kivételével:

— fővágányt nem érintő tolatást engedélyezhet a külső forgalmi szolgálattevő, valamint

— a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) esetről-esetre kapott engedély alapján a vezető váltókezelő, váltókezelő is.

4.1.2.1. Nyíltvonalon, nyíltvonali szolgálati helyen vagy a nyílt vonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózaton végzendő tolatást a vonatot a nyíltvonalra, sajátcélú vasúti pályahálózatra indító forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) kért előzetes hozzájárulás után engedélyezhet, rendelhet el.

4.1.2.2. Ha a nyíltvonali szolgálati helyen a tolatás nyíltvonali vágányt érint, vagy ha a tolatás miatt lezárt váltót kell felnyitni, akkor a tolatásra a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) kell engedélyt kérni.

4.1.2.3. Sajátcélú vasúti pályahálózaton a kiszolgáló menettel végzendő tolatást a menetet indító forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles engedélyezni. Sajátcélú vasúti pályahálózaton a fuvaroztató fél dolgozói által végzendő tolatás engedélyezésének és lebonyolításának módját VU-ban kell szabályozni.

4.1.2.4. Más szolgálati ágak vágányzatán végzendő tolatás engedélyezését és saját személyzetével történő lebonyolítását az érdekelt szolgálati főnök köteles szabályozni. Ilyen vágányzaton állomási vagy vonatszemélyzet által végzendő tolatás engedélyezésének és lebonyolításának módját az érdekelt szolgálati főnökkel egyeztetve az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell szabályozni.

Tolatásvezető kijelölése

4.1.3. Minden tolatócsapathoz külön tolatásvezető szükséges.

4.1.3.1. Ha egy állomáson egyidőben több tolatócsapat végez szolgálatot, akkor munkájukat a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), a külső forgalmi szolgálattevő vagy a forgalmi kocsimester köteles irányítani. Irányító személy jelenléte azonban nem csökkenti a tolatásvezetők egyéni felelősségét.

4.1.3.2. A tolatást vezetheti:

a) tolatásvezetői, vonali tolatásvezetői vizsgával rendelkező dolgozó,

b) a személyszállító vonattal végzendő tolatás esetén a vonat vezető jegyvizsgálója,

c) járművek nélkül egyedül tolatást végző mozdony esetén a váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzők közül kijelölt dolgozó (forgalmi szolgálattevő, tolatásvezetői vizsgával rendelkező váltókezelő),

d) emberi erővel végzett tolatást forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), tolatásvezetői vizsgával rendelkező dolgozó,

e) a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), ha nem áll rendelkezésre igénybe vehető más alkalmas dolgozó, és a tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül végezhető (4.1.17.),

f) nyílt vonalon vagy nyíltvonali szolgálati helyen végzett tolatást a vonali tolatásvezető,

g) más szolgálati ág vágányzatán nem állomási és nem vonatszemélyzettel végzendő tolatást, az érdekelt szolgálati főnök által kijelölt, a tolatás vezetéséhez szükséges forgalmi vizsgával rendelkező dolgozó,

h) rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás közben a tolatásvezetői (vonali tolatásvezetői) vizsgával rendelkező mozdonyvezető.

4.1.3.3. Ha a szolgálati helyen a tolatást nem a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vezeti, akkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a tolatás vezetőjét kijelölni és a tolatás végzésére felhatalmazni.

A tolatás engedélyezése

4.1.4. A tolatás engedélyezése történhet:

— élőszóval,
— Írásbeli rendelkezésen és annak kézbesítésekor élőszóval.

4.1.4.1. Élőszóval kell a tolatást engedélyezni:

— az állomásra érvényes helyismereti vizsgákkal rendelkező és a parancskönyvi névjegyzékben szereplő, a tolatás vezetésével megbízható munkavállaló részére (4.1.3.2.),
— állomásból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatot tolatási művelettel kiszolgáló, a kiszolgáláshoz szükséges vizsgákkal rendelkező, a kiszolgáló állomás parancskönyvi névjegyzékében szereplő tolatásvezető, vonali tolatásvezető részére,
— más szolgálati ágak vágányzatán forgalmi személyzettel végzendő tolatás alkalmával a telephelyre érvényes helyismereti vizsgákkal rendelkező, a tolatás vezetésével megbízható munkavállaló részére (4.1.3.2.).

A tolatás engedélyezése történhet a váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók közvetítésével is.

Az egyközpontos állomásokon a mozdonyok mozgásának engedélyezése történhet élőszóval. Amennyiben a mozdonyok mozgásának engedélyezése utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezésen történt és a közvetlen mozgásszabályozáson túl egyéb rendelkezés közlése nem szükséges, akkor az adott rendelkezés nyugtázása mellőzhető.

4.1.4.2. Írásbeli rendelkezésen és annak kézbesítésekor élőszóval kell a tolatást engedélyezni:

— állomáson a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálójának igénybe vételével végzendő tolatás esetén a vezető jegyvizsgáló részére,
— nyílt vonalon vagy nyíltvonali szolgálati helyen végzendő tolatás esetén a vonali tolatásvezető részére a vonatot a nyílt vonalra indító forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) által,
— sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatnál a vonat vonali tolatásvezetője részére a vonatot a sajátcélú vasúti pályahálózatra indító forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) által.

4.1.4.3. Tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell:

a) az elvégzendő feladatokat,
b) a tolatás megkezdésének, és ha előre meghatározható, akkor a megszüntetésének, befejezésének idejét,
c) az esetleges tolatási korlátozásokat (tilalmak, sebességkorlátozások stb.),
d) mely vágányok között, mellett vagy fölött végeznek munkát,
e) a kiadott féksaruk darabszámát, rögzítősaruk, kulccsal lezárható kocsifogó alátétek darab- és sorszámát.

A tolatáshoz szükséges, a szolgálati hely készletéből biztosított féksarukat, rögzítősarukat, kulccsal lezárható kocsifogó alátéteket:

— élőszóval engedélyezett tolatás esetén Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett,
— Írásbeli rendelkezésen engedélyezett tolatás esetén Írásbeli rendelkezésen történő elismertetéssel

kell átadni a tolatást vezető dolgozó részére.

A Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzéssel vagy Írásbeli rendelkezésen kiadott féksarukat, kulccsal lezárható kocsifogó alátéteket és rögzítősarukat a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett kell visszavenni.

4.1.4.4. Állomáson a tolatási körzetben, valamint a vágányzat túlsó végén szolgálatot végző váltókezelőket és a tolatásban érintett sorompókezelőket, jelzőőröket a tolatást engedélyező dolgozó személyesen vagy a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles értesíteni a tolatás engedélyezéséről. A tolatásban részt vevő többi dolgozót a tolatás engedélyezéséről és az elvégzendő feladatokról a tolatás vezetője köteles értesíteni.

A tolatás vezetőjének teendői

4.1.5. Tolatás közben a tolatás vezetője olyan helyen köteles tartózkodni, hogy a tolatásban résztvevőkkel, élőszóval vagy jelzésadás útján értekezni tudjon, és meg tudja figyelni a vágányzatot, a tolatásban résztvevőket, valamint a járművek mozgását.

Tolatási mozgás megkezdése előtt köteles a tolatásban résztvevő dolgozókkal közölni a tolatási korlátozásokat, az elvégzendő műveleteket és azok végrehajtási módját. Tolatás közben köteles ellenőrizni, hogy a tolatásban résztvevők helyükön vannak-e és rendelkezéseinek megfelelően végzik-e a munkát.

A tolatás vezetője a tolatást a 4.1.17. pontban foglaltak kivételével a helyszínen köteles vezetni.

4.1.5.1. A tolatás vezetője az első mozgás megkezdése előtt köteles intézkedni, hogy:

a) a vágányok között, mellett, fölött, a vasúti járműveken vagy azok lépcsőjén, valamint a vasúti járművekben tartózkodó nem szállított személyeket, továbbá a közúti járműveket és rakodógépeket távolítsák el a vasúti járművek közeléből,

b) a vasúti járműveknél szüntessék meg a rakodást vagy a javítást, és távolítsák el a rakodásnál, javításnál alkalmazott, tolatási mozgást veszélyeztető eszközöket, valamint a vasúti járműveket a rakodóhellyel összekötő tárgyakat,

c) a mozgatandó vasúti járművek ajtóit csukják be, rögzítsék,

d) távolítsák el a vágányról a védelmi berendezéseket és a megfutamodás megakadályozására használt eszközöket,

e) kellő helyen elegendő fékező és váltóállító dolgozó, fékezőeszköz és rögzítősaru álljon rendelkezésre.

A tolatás megkezdéséről értesítést adó dolgozó köteles az érdekelteket figyelmeztetni arra, hogy a tolatás befejezéséről is ő fog értesítést adni.

4.1.5.2. A tolatás vezetője minden mozgás megkezdése előtt — függetlenül attól, hogy közte és a mozdonyvezető között van-e jól működő értekező berendezési kapcsolat — köteles személyesen vagy az általa a tolatásban résztvevők részére kiadott rendelkezések végrehajtását igazoló bejelentés alapján meggyőződni arról, hogy:

a) a tervezett mozgást semmi nem akadályozza és a mozgás következtében nem keletkezik járműmegfutamodás vagy más veszélyes helyzet,

b) a mozgatandó vasúti járművek kézi- vagy rögzítőfékjét feloldották-e,

c) a szükséges kézi- vagy rögzítőfékeket meghúzták-e azokon a járműveken, amelyekre tolatást fognak végezni,

d) a kezelendő kézi- vagy rögzítőfékeket megvizsgálták-e,

e) a tolatási mozgást szabályozó jelzők tolatást engedélyeznek-e és a váltók helyesen állnak-e,

f) az útsorompókat lezárták-e, vagy a jelzőőrök helyükön vannak-e.

A tolatási mozgás részére nem a tolatás vezetője által állított váltók helyes állásáért a váltók állításával megbízott munkavállaló a felelős.

4.1.5.3. A tolatás vezetője köteles utasítani a mozdonyvezetőt a mozgás megkezdésére és annak mikénti végrehajtására. Ennek során közölni kell a mozdonyvezetővel, hogy a tervezett mozgást:

— honnan, mely vágányról, mely váltókon (egy vágányutat meghatározó és a tolatási mozgás során a vágányútban érintett legutolsó váltó száma), vágányúton keresztül, mely tolatási mozgást szabályozó jelzők és azok milyen jelzése mellett,
— milyen sebességgel, ha az Utasításban engedélyezett sebességnél kisebb sebességgel (4.1.20.),
— hová, mely szabad vagy foglalt vágány felé vagy vágányra (foglalt vágány esetén a járható vágányrész hosszának közlésével)

végzik.

A mozdonyvezető felhatalmazása a mozgásra történhet élőszóval, előzetes szóbeli felhatalmazást követően:

— jelzésadással vagy
— a biztosított tolatásjelző jelzésével.

4.1.5.4. Rádió-távirányított mozdonnyal végzett tolatás alkalmával a tolatásvezetői (vonali tolatásvezetői) vizsgával rendelkező mozdonyvezetőre az Utasításban a mozdonyvezetőre és a tolatásvezetőre (vonali tolatásvezetőre), valamint a tolatás végrehajtására vonatkozó előírások egyaránt érvényesek.

A tolatásban résztvevők kötelességei

4.1.6. A tolatásban résztvevők kötelesek:

a) a kijelölt feladatokat és a tolatás vezetőjének rendelkezéseit végrehajtani,
b) megfigyelni és továbbadni egymás jelzéseit,
c) a tolatás részére beállított vágányútban érdekelt váltók átállítását jelezni és ellenőrizni,
d) figyelni a teret és a járműveket,
e) megakadályozni a járművek megfutamodását,
f) kéznél tartani a járművek megállításához és állvatartásához szükséges eszközöket,
g) az állomás túlsó végén a váltókat — ha lehetséges — terelő csonkavágányra vagy emelkedésben lévő más vágányra állítani.

4.1.6.1. Ha a tolatás nem terjed a vágányzáró sorompóig vagy a kisiklasztósaruig, akkor ezek a vágányon hagyhatók, azonban erről a körülményről a tolatásban résztvevőket értesíteni kell.

4.1.6.2. Az állomás két végén és a közbenső váltókezelői szolgálati helyeken dolgozók kötelesek egymást a mozgásokról értesíteni és megakadályozni, hogy a járművek a Biztonsági határjelzőn kívülre kerüljenek.

4.1.6.3. A szalasztás és a gurítás közben engedélyezett esetek kivételével sohasem szabad kapcsolatlan járművekkel tolatást végezni.

4.1.6.4. Tolatás közben nem szabad:

a) járműveket a Biztonsági határjelzőn kívül hagyni, ha az veszélyeztetheti a következő tolatási mozgást,

b) váltóra haladni a vágányút beállítását közlő jelzés, értesítés vagy a vágányút beállításáról történő meggyőződés előtt,

c) jármű tetején, rakományán, ütközőjén, sárga alapra festett fekete átlós sávokkal megjelölt veszélyes felületén, kapcsolókészülékén, csapágytokján, lépcsőjén, feljáró létráján (kivéve a fékálláslépcsőt és a jármű saroklépcsőjét), a mozdony homlokfalán (kivéve a mozdony, tartózkodásra kiképzett homlokfalán, homloklépcsőjén) vagy lépcsőjén tartózkodni, jármű lépcsőjére vagy a kiakasztórúdra ülni,

d) a nem rögzíthető kapaszkodó készülékkel ellátott vasúti járművekre mozgás közben fel- vagy leugrani,

e) haladó járműről messze kihajolni,

f) egymáshoz 10 m-nél közelebb álló járművek ütközői között egyenes testtartással a járművek közé menni, vagy a vágányon átmenni,

g) oldalrakodó, homlokrakodó, utasperon, szigetperon, a vágányhoz közel álló kerítés vagy más létesítmény (űrszelvénybe nyúló is), a vágány közelében lerakott anyag vagy tárgy és a tolatott járművek között tartózkodni, a járműről kihajolni,

h) lépésnél nagyobb sebességgel haladó járműre felugrani, vagy arról leugrani,

i) lépésnél kisebb sebességgel haladó járműre felugrani, vagy arról leugrani, ha az bármely ok (pl. térvilágítás, rögzíthető kapaszkodó készülék hiánya, botlásveszély stb.) miatt veszélyes,

j) mozgó járművek közé menni,

k) mozgó járműről testtel a mozgás irányával ellenkező irányba fordulva leugrani.

4.1.6.5. A mozdonyvezető tolatás közben köteles:

— a jelzéseket és a vágányutat megfigyelni vagy megfigyeltetni,

— a mozgást a tolatás vezetője által közölt módon és helyig végrehajtani, a tolatás vezetője által meghatározott helyen megállni.

Megállást követően a mozdonyvezetőt a továbbhaladásra a tolatás vezetője köteles felhatalmazni és közölni a további mozgás mikénti végrehajtását.

Tolatás megszüntetése és folytatása

4.1.7. A tolatás vezetőjével, a váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzőkkel, valamint a tolatásban érintett sorompókezelőkkel, jelzőőrökkel, ha lehetséges, már a tolatás engedélyezésekor közölni kell, hogy:

— mikor,

— miért,

— mennyi időre

kell a tolatást megszüntetni.

Ha nem történt előzetes értesítés, akkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vagy a tolatást engedélyező dolgozó esetről-esetre köteles a tolatás megszüntetésére intézkedni.

Az értesített dolgozók kötelesek a tolatást a közölt időben megszüntetni, a tolatást csak újabb engedély után folytathatják.

4.1.7.1. Állomáson a vonatközlekedés miatt szükséges tolatás megszüntetésére nem kell külön rendelkezni. A vágányút beállításának elrendelése egyben utasítás a vonatközlekedés közben meg nem engedett tolatások megszüntetésére is. A tolatást ebben az esetben is csak újabb engedély után szabad folytatni.

Fővágányok felhasználása tolatásra

4.1.8. Fővágányt csak a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) engedélyével szabad járművekkel elfoglalni, tolatásra használni. A vágány felszabadításáról a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) jelentést kell tenni. Az átmenő fővágányok felhasználására csak elkerülhetetlen esetben szabad engedélyt adni.

Két- vagy többvágányú pálya olyan állomásán, ahol nincs kihúzó vágány, tolatás céljára lehetőleg az induló vonatok helyes vágányát kell használni.

Tolatás a nyílt vonal felé

4.1.9. Az állomás Tolatási határjelzőjén túl csak a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) külön engedélyével szabad tolatni. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a tolatásra csak akkor adhat engedélyt, ha a két állomás között az állomás felé az igénybe vett vágányon nincs vonat útban és a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) a nyílt vonal felé történő tolatáshoz hozzájárult.

A tolatás befejezéséről a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni kell.

4.1.9.1. Kapcsolatlan járművekkel nem szabad a nyílt vonal felé kitolni.

4.1.9.2. Kapcsolt járművekkel történő kitolás alkalmával az első jármű előtt jelzést adó dolgozó köteles haladni, vagy haladás irányának megfelelő első jármű biztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén tartózkodni. Ennek a dolgozónak kötelessége gondoskodni arról, hogy járműmegfutamodás ne keletkezzen, visszahúzás után ne maradjon jármű a váltón túli pályaszakaszon.

A jelzést adó dolgozó a visszahúzás után köteles közölni:

— forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) által állított váltók esetén a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) és a tolatás vezetőjével,

— váltókezelő által állított váltók esetén a váltókezelővel és a tolatás vezetőjével,

hogy a váltón túli vágányrészen nem maradt vissza jármű. Nem szükséges ez a közlés, ha a biztosítóberendezésen ellenőrizhető a váltón túli pályaszakasz foglaltsága.

Egyidejű tolatások

4.1.10. Egyidejű tolatások alkalmával a tolatócsapatok körzetét az ÁVU-ban, VU-ban el kell határolni.

Átállás, összetolás

4.1.11. Vonattal vagy nagyobb járműcsoporttal végzett átállás alkalmával, valamint valamely vágányon álló járművek összetolásakor a vágány túlsó végén a veszélyeztetett tolatásokat a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt vonatösszeállító állomásokon a vágány túlsó végén engedélyezett egyidejű tolatások kivételével szüneteltetni kell.

4.1.11.1. A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt vonatösszeállító állomásokon, átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás akkor végezhető, ha:

a) a távolbalátás nem korlátozott,
b) az átállás vagy összetolás a veszélyeztetett pont felé legfeljebb 5 km/h sebességgel történik,
c) az átálló vagy az összetolandó járművek előtt kézijelzést adó dolgozó halad,
d) a vágány túlsó végén kézi jelzőeszközzel felszerelt dolgozó tartózkodik, aki a másik tolatást szükség esetén leállíthatja,
e) a vágányon álló, nem mozgatandó járműveken a kézi- vagy rögzítőfékeket meghúzták, vagy azok hiánya, elégtelensége esetén a rögzítősarut elhelyezték.

A végrehajtás helyi módját az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

Tolatás személyek felé és át nem tekinthető vágányra

4.1.12. Át nem tekinthető, továbbá olyan vágányon végzett tolatás alkalmával, ahol a vágányok között, mellett, fölött a tolatószemélyzethez nem tartozó személyek tartózkodnak, vagy engedélyezett munkát végeznek olyan személyek, akik a forgalomszabályozásban nem vesznek részt, a tolatott járművek előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó köteles haladni és a személyeket távozásra utasítani.

Tolatás fokozott gonddal tolatandó járművekkel

4.1.13. A tolatás vezetője a tolatás megkezdése előtt köteles értesíteni a tolatásban részt vevő dolgozókat, és ha szükséges, tolatás közben is figyelmeztetni őket a fokozott gonddal végzendő tolatásra, ha az:

a) személyek által elfoglalt járművel és járműre,
b) élőállattal megrakott kocsival és kocsira,
c) folyadékkal töltött tartálykocsival és kocsira,
d) a 11. sz. Függelékben és a RID-ben felsorolt bárcákkal megbárcázott járművekkel vagy járművekre,
e) sérült járművekkel

történik.

4.1.13.1. Óvatos tolatásra figyelmeztető bárcával megbárcázott járművet, továbbá a 11. sz. Függelékben felsorolt, óvatosan gurítható és óvatosan szalasztható járműveket csak akkor szabad szalasztani, gurítani vagy csurgatni, ha:

— szabad vágányra futnak, vagy

— a vágányon álló járművek előtt vágányfékkel, kézifékkel, féksaruval biztosan megállíthatók.

Az ilyen járművekre csak akkor szabad szalasztani, gurítani, csurgatni, ha a szalasztott jármű előttük ütközésmentesen és biztosan megállítható.

4.1.13.2. Nem szabad szalasztani, gurítani vagy csurgatni olyan járműveket, amelyeken szalasztási vagy gurítási tilalomra utaló felírás van vagy sérültek, ütközőhiányosak. Az ilyen járművekre csak akkor szabad szalasztani, gurítani vagy csurgatni, ha a járművek előttük ütközésmentesen és biztosan megállíthatók.

4.1.13.3. Olyan járművet, amelyen az ütközők részben vagy teljesen hiányoznak, csak egyenként szabad tolatni.

Mozdonnyal végzett tolatás alkalmával a mozdony és a kocsi között merev kapcsolórudat kell alkalmazni akkor, ha a kapcsolás az ütközőhiányos oldalon történik. A jármű ütközőhiányos végét más járművel csak megfutamodás megakadályozására szabad összekapcsolni.

Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése

4.1.14. Járművek javítása, műszaki vizsgálata, tisztítása, mosása, töltése, lefejtése céljára kialakított vagy az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben erre a célra kijelölt mellékvágányon végzendő munka megkezdése előtt:

— a munkahelyet a vágány mindkét végén, a Biztonsági határjelzőnél a sínszálak közé tűzött Megállj! jelzővel fedezni kell, és

— a vágányra vezető váltókat védőállásba kell állítani.

A Megállj! jelző előtt nem kell előjelzőt alkalmazni.

A Megállj! jelzőt a munkát vezető köteles kitűzni és a munka befejezése után eltávolítani. A munkát vezető a fedezésről, a munka megkezdéséről és befejezéséről az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kijelölt dolgozót írásban köteles értesíteni. Az értesített dolgozó (forgalmi szolgálattevő, forgalomirányító, külső forgalmi szolgálattevő, váltókezelő stb.) köteles a váltó védőállásba állítása és a tolatás vezetőjének értesítése iránt intézkedni.

Járművek fedezése, ha a fővágányokon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek

4.1.14.1. Ha a javítási, tisztítási stb. munkát az állomás valamely fővágányán végzik, a munkát vezető a munka megkezdésére a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) köteles engedélyt kérni. A munkavégzésre adott engedélyt az időpont és a vágány megjelölésével a Fejrovatos előjegyzési naplóba a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles előjegyezni és azt a forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyen munkát vezetővel aláíratni.

A szerelvény fedezését a munkát vezető közvetlenül a szerelvény vagy jármű végeinél a sínszálak közé elhelyezett Megállj! jelzővel köteles biztosítani. Az állomási személyzet értesítéséről a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles gondoskodni, és a váltók védőállásba állítására intézkedni. A munkavégzés ideje alatt a vágányon csak indokolt esetben szabad tolatni, a vágányról vonatot indítani. Ilyenkor a tolatás vezetője az első mozgás megkezdése előtti intézkedési kötelezettsége szerint köteles eljárni.

A munkát vezető a munka befejezését köteles a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) bejelenteni, a kitűzött Megállj! jelzőt eltávolítani. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a munka befejezésének időpontját köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni és azt a forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyeken a munkát vezetővel aláíratni.

A fentieken kívül a munkavégzéssel kapcsolatban a Fejrovatos előjegyzési naplóba tett előjegyzést ki kell egészíteni a munkát vezető nevével, „s.k.” megjelöléssel.

Tolatás vasúti járműmérlegen

4.1.15. Nem szabad mozdonnyal nem járható vasúti járműmérlegre mozdonnyal ráhaladni. Vágánymegszakításos vasúti járműmérlegen legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad mozgást végezni. A vasúti járműmérlegen történő tolatási tevékenységgel kapcsolatos helyi előírásokat az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell szabályozni.

4.1.15.1. Vasúti járműmérlegre nem szabad szalasztani. Ilyen mérlegen — veszélyelhárítást kivéve — nem szabad féket meghúzni, féksarut használni és befékezett járművet mozgatni.

Tolatás útátjárón át

4.1.16. Tolatás megkezdése előtt az útsorompót le kell zárni. Az útsorompóval fel nem szerelt, továbbá használhatatlan útsorompó esetén az útátjárót a tolatás tartama alatt az F.1. sz. Jelzési Utasításban előírt módon kell fedezni. A tolatás vezetője köteles a sorompókezelőt a tolatás megkezdéséről értesíteni, vagy gondoskodni a jelzőőr (jelzőőrök) kijelöléséről és értesítéséről is.

4.1.16.1. Útátjárón át végzett tolatást legalább 10 percenként szüneteltetni kell. Ebben az esetben az útsorompót csak akkor szabad felnyitni vagy az útátjáró fedezését abbahagyni, ha a mozdony az útátjáró és a tolatott járművek között áll, vagy az útátjárótól távolodó mozgást végez. A tolatás folytatása előtt az útsorompót ismét le kell zárni vagy gondoskodni kell az útátjáró fedezéséről.

A tolatás befejezéséről a sorompókezelőt, a jelzőőrt (jelzőőröket) a tolatás vezetője köteles értesíteni.

Tolatás végzése a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül

4.1.17. Az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben előírtak szerint a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül tolatás végezhető:

- az állomás területén vonatra járó, vonatról távozó mozdonyok,
- egyik vágányról a másik vágányra átálló, körüljáró mozdonyok,
- az állomás és a vontatási telep között nem vonatként közlekedő mozdonyok,
- mindkét végén vezérelhető motorvonati szerelvények, személyszállító ingavonati szerelvények,
- teherkocsikból összeállított szerelvények

tolatási mozgása esetén, ha a mozdonyvezető a tolatási mozgás irányába eső első jármű első vezetőfülkében látja el szolgálatát és a vágányok között, mellett, fölött személyek nem tartózkodnak.

Ha ez bármely ok miatt nem lehetséges, akkor a tolatási mozgás csak a tolatás vezetőjének jelenléte és irányítása mellett végezhető, melynek végrehajtását az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell szabályozni.

A tolatást vezető dolgozó köteles a mozdonyvezetőt, továbbá a tolatásban érdekelt első váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozót, ő pedig a tolatásban érdekelt többi váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozókat a tolatásról és annak mikénti végrehajtásáról értesíteni.

4.1.17.1. A mozdonyok körüljáratására lehetőség szerint olyan vágányt (vágányokat) kell az ÁVU-ban, VU-ban kijelölni, amelyen, (amelyeken) az utasok az utasperon megközelítése céljából nem járnak át.

A tolatóvágányút beállításának közlése

4.1.18. Ha tolatás közben a váltót (váltókat) nem a tolatás vezetője állítja, a váltót (váltókat) állító dolgozó a kért vágányút beállítása után köteles a tolatás vezetője felé a tolatás megkezdéséhez vagy folytatásához szükséges tolatási mozgást szabályozó kézijelzést vagy élőszavas közleményt adni.

Ha a tolatás részére nem kell váltót állítani, a váltót állító dolgozó csak akkor köteles a tolatás vezetője felé a tolatás megkezdéséhez vagy folytatásához szükséges jelzést vagy élőszavas közleményt adni, ha a nyílt vonal felé irányuló tolatás a fővágány Biztonsági határjelzőjén túl terjed.

Nem kell a vágányút beállítását kézijelzéssel közölni akkor, ha annak megtörténtét:

— a biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás jelzése jelzi, vagy
— a váltóállító dolgozó a tolatás vezetőjét a vágányút beállításáról élőszóval értesíti.

A tolatás vezetője csak a kézijelzés (kézijelzések), vagy a biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás jelzésének megfigyelése vagy az értesítés vétele után adhat engedélyt a tolatási mozgás megkezdésére vagy folytatására.

4.1.18.1. Ha a látási viszonyok lehetővé teszik, a tolatószemélyzet a váltóra történő ráhaladás előtt köteles megfigyelni a váltó helyes állását.

A mozdony megindítása

4.1.19. A tolatást végző mozdony mozdonyvezetője a tolatás előzetes engedélyezése után csak akkor indíthatja el mozdonyát, ha a mozgás megkezdésére:

— a tolatás vezetőjétől élőszóval engedélyt kap, vagy
— a tolatás vezetőjétől közvetlenül vagy továbbítás útján kézijelzést kap, vagy
— a biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás! jelzésével kap engedélyt:
  - a mozdonyok, mindkét végéről vezérelhető motorvonati-, személyszállító ingavonati szerelvények tolató mozgása esetén,
  - a vasúti járműmérlegre történő ráhaladás esetén,
  - a sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása esetén.

Tolatási sebesség

4.1.20. Mindenkor csak olyan sebességgel szabad tolatni, hogy a járműveket a rendelkezésre álló fékező erők felhasználásával a tervezett helyen biztosan meg lehessen állítani.

Tolatás közben nem szabad túllépni:

a) emberi erővel végzett tolatás közben a lépésben haladó ember sebességének megfelelő sebességet,

b) mozdonnyal végzett tolatás közben legfeljebb a 40 km/h sebességet,

c) mozdonnyal végzett tolatás közben váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés váltókörzetében a legfeljebb 25 km/h sebességet,

d) a tolatás vezetője által közölt, az általánosan engedélyezett sebességnél (lépésnek megfelelő, 25 km/h, 40 km/h) kisebb sebességet,

e) a fővágányokra és mellékvágányokra vonatkozó Lassúmenet kimutatásokban közölt sebességet,

f) légfékezésbe be nem kötött járművekkel végzett tolatás esetén az E.2. sz. Fékutasításban meghatározott sebességet.

A gurított, szalasztott és a csurgatott kocsik sebessége 40 km/h-nál nagyobb is lehet. A részletes előírásokat a 16. sz. Függelék tartalmazza.

Fékezési módok tolatás közben

4.1.21. Tolatás közben a járművek sebességének szabályozása vagy megállítása történhet kézifékezéssel, légfékezéssel vagy féksaru alkalmazásával, gurítás, továbbá csurgatás közben pedig a fentieken kívül vágányfék és sebesség-szabályozó fékelemek alkalmazásával is.

Tolatás kézifékkel

4.1.22. Tolatás megkezdése előtt a mozgatandó járműveken a kezelendő kézifékeket ki kell próbálni. A használhatatlan kézifékes járműveket lehetőség szerint azonnal meg kell bárcáztatni.

Tolatás közben a kezelendő kéziféket olyan helyzetben kell tartani, hogy a fékorsó egy-két fordulata után már legyen fékhatás. Szükség esetén használni kell a mozdonyon lévő kéziféket is.

Tolatás légfékkel

4.1.23. Tolatás közben légfékkel kell fékezni a mozdonyt és az E.2. sz. Fékutasítás előírásai szerint a mozdonyhoz kapcsolt járműveket. A légféket — veszély esetét kivéve — csak a mozdonyról szabad működtetni.

Veszély esetén a járművek fővezetékelzáró váltójának kinyitásával, a személyszállító kocsiknál a vészfék meghúzásával (vészfékszelep működtetésével) is szabad fékezni. A tolatás megkezdése előtt a tolatás vezetője a légfékkel fékezett járműveknél — a tolatást végző mozdony kivételével — az E.2. sz. Fékutasításban meghatározott fékpróbát köteles tartani.

Féksaru alkalmazása

4.1.24. Fékezésre csak a vágány sínrendszerének megfelelő féksarut szabad használni. A féksarut fékezésre csak a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt szolgálati helyeken és vágányokon szabad használni. A féksaruval történő fékezésre vonatkozó részletes előírásokat a 16. sz. Függelék tartalmazza.

4.1.24.1. A féksaruk felhasználására, kezelésére, tárolására és őrzésére vonatkozó helyi előírásokat az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

4.1.24.2. A féksaruval fékezett kocsi (kocsicsoport) megállása után annak megállítására használt féksarukat a vágányról azonnal el kell távolítani. A használaton kívüli féksarut az ÁVU-ban, VU-ban meghatározott helyen kell tárolni.

4.2. Tolatás emberi erővel

4.2.1. Emberi erővel legfeljebb öt kocsi, maximum 84 tonna össztömegben, legfeljebb 2,5‰-ig terjedő lejtőben és csak lépésben haladó ember sebességével szabad tolatni. A tolatáshoz a tolatás vezetőjén kívül annyi személy szükséges, ahány a mozgó kocsikat kézifékkel vagy féksaruval a tervezett helyen biztosan meg tudja állítani.

4.2.2. A tolatás vezetője a tolatás megkezdése előtt köteles a tolatásban résztvevőket teendőikre kioktatni. A járművek megállítása lehetőleg kézifékkel történjen.

4.2.3. A tolatásban résztvevő személyeket jelzések helyett élőszóval kell teendőikre utasítani. A vasútüzemen kívül álló személyekre vonatkozó tilalmakat a rakodási terület megfelelő helyein elhelyezett hirdetményen is közölni kell.

4.2.4. Emberi erővel végzett tolatás alkalmával a járműveket a vágányon kívül haladva, oldaluknál vagy sarkuknál fogva kell tolni.

4.3. Tolatás mozdonnyal

A mozdonyok helyzete, mennyisége

4.3.1. Általában egy mozdonnyal szabad tolatni. Több mozdonnyal csak vonatátállást, járműfelvételt vagy járműkisorozást szabad végezni.

Hosszabb ideig tartó tolatás előtt az előfogati mozdonyt és a vonattal hidegen továbbított mozdonyt a tolatás tartamára félre kell állítani. Több mozdonnyal végzett tolatás alkalmával a tolatás vezetője valamennyi mozdonyvezetőt köteles élőszóval tájékoztatni a végzendő munkáról.

A mozdonyszemélyzet jelenléte

4.3.2. A tolatást végző mozdonyokon a mozdonyvezető tolatás közben egyedül végezhet szolgálatot.

4.3.2.1. A tolatási szünetekről a tolatás vezetője köteles a mozdonyszemélyzetet értesíteni. A mozdonyvezető tolatási szünetekben a tolatás vezetőjének útján a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) kapott engedéllyel eltávozhat a mozdonytól, ha az eltávozást a mozdonyszemélyzetre vonatkozó műszaki és üzemi előírásokat tartalmazó utasítások is megengedik.

Tolatás ingavonati szerelvénnyel

4.3.3. Ingavonati szerelvénnyel olyan tolatás, amely miatt nem kell a szerelvényt megbontani, végezhető a vezérlőkocsiról is. Ha a szerelvényt bármely ok miatt meg kell bontani, akkor a tolatást csak a mozdonyról szabad végrehajtani.

Ha a több részből álló villamos vagy dízel motorvonat valamelyik egységét át kell állítani másik vágányra, a tolatást abból a vezetőfülkéből kell végezni, amelyről a tolatás során az érintett vágányutat meg lehet figyelni.

4.4. Vonatvédelem tolatás közben

Alapszabály

4.4.1. Állomáson az érkező, induló és áthaladó vonatok vágányútját olyan időben kell szabaddá tenni, hogy a vonat vágányútját veszélyeztető tolatások megszüntethetők és a vágányút beállításával kapcsolatos munkák elvégezhetők legyenek.

Tolatás megszüntetése a nyílt vonalon

4.4.2. Nyílt vonalon, nyílt vonali szolgálati helyen tolatást végző vonat vonali tolatásvezetőjével a tolatást elrendelő forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) Írásbeli rendelkezésen köteles a tolatás megszüntetésének idejét közölni.

Érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatás

4.4.3. Vonat érkezése előtt az állomás bejárati végén a vonatok vágányútjának szabaddá tételére és a nyílt vonalon végzett tolatás megszüntetésére meghatározott időn belül csak az érkező vonat bejáratása előtt elengedhetetlenül szükséges tolatást (pl. vágányszabadítás a vonat részére, 2. ábra) szabad végezni.

Az ilyen tolatás csak az alábbi feltételek mellett végezhető:

a) a nyílt vonal felé nem korlátozott sem a távolbalátás, sem a szabadlátás,

b) az állomás az érkező vonat felől jól működő és Megállj! jelzést adó bejárati jelzővel fedezve van, amelynek külön előjelzője vagy előjelzést adó főjelzője erre utaló jelzést ad,


c) a tolatás a vonat vágányútján, vagy annak érintése, metszése mellett az érkező vonat felé nem terjedhet a vonat által érintendő első bejárati váltón túl,

d) a nyílt vonalon a bejárati jelző külön előjelzője vagy a bejárati jelzőre előjelzést adó főjelző és az első bejárati váltó között az állomás felé sehol nincs 10‰-nél nagyobb esés.

Az ábrákon látható fényjelzők jelzési színeit az 1. ábra szemlélteti:



1. ábra

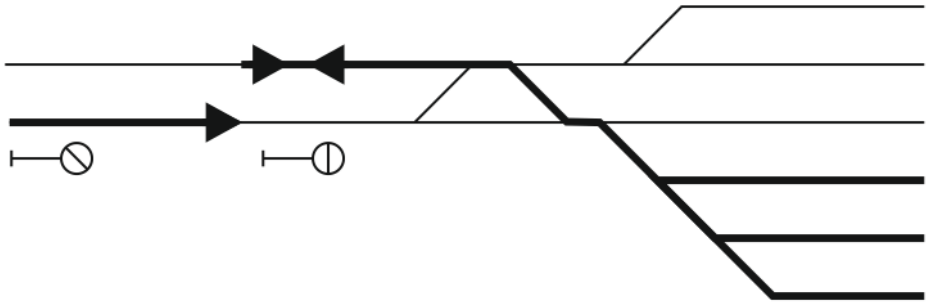

2. ábra

Ha a felsorolt feltételek nincsenek meg, az állomás bejárati végén a tolatást csak akkor szabad végezni, ha a vonat az állomás bejárati jelzője előtt megállt.

Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások

4.4.4. Az állomáson menetrend szerint és ténylegesen is megálló vonat behaladása közben a bejárati vágány túlsó végén lévő váltókon át a vágányúttól jobbra vagy balra eső vágányokon tolatás végezhető, ha:

a) nem korlátozott sem a távolbalátás, sem a szabadlátás,


b) a bejárati vágány túlsó végén Megállj! jelzést adó egyéni kijárati jelző van,

c) a kijárati jelzőnek külön előjelzője van, vagy a kijárati jelzőre a bejárati jelző előjelzést ad,

d) a bejárati jelző és a kijárati jelző között a kijárati jelző felé sehol nincs 10‰-nél nagyobb esés,

e) a kijárati jelző és a tolatásban érdekelt első váltó Biztonsági határjelzője között legalább 50 m távolság van,

f) a bejárati vágányúttól jobbra vagy balra a tolatásra használt vágányon (vágányokon) terelési lehetőség van, és a váltó (váltók) terelő állásban le van (vannak) zárva (3. ábra).

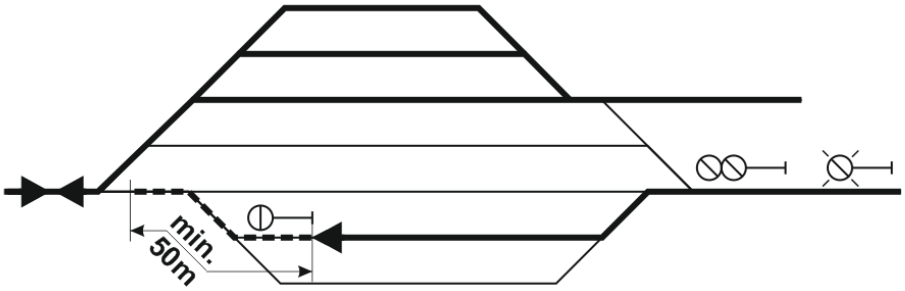

3. ábra


Ha nincs meg valamennyi feltétel, a tolatást — az állomáson menetrend szerint és ténylegesen is megálló vonat behaladása közben, a bejárati vágány túlsó végén lévő váltókon át a vágányúttól jobbra vagy balra eső vágányokra végezhető tolatásra előírt esetek kivételével — a vonat várható érkezési ideje előtt legalább 5 perccel meg kell szüntetni. Áthaladó vonat előtt az ilyen tolatást az állomás bejárati végén folyó tolatásokra előírt időben kell megszüntetni.

4.4.4.1. Az állomáson menetrend szerint és ténylegesen is megálló vonat behaladása közben a bejárati vágány túlsó végén lévő váltókon át a vágányúttól jobbra vagy balra eső vágányokra tolatás végezhető akkor is, ha:

— a bejárati vágány mellett nincs egyéni kijárati jelző, vagy
— az egyéni kijárati jelzőnek nincs külön előjelzője, vagy
— a bejárati jelző nem ad előjelzést a kijárati jelzőre,

de:

— nem korlátozott sem a távolbalátás, sem a szabadlátás,
— az érkező vonat megállási helye és a tolatásban érdekelt első váltó Biztonsági határjelzője között legalább 300 m távolság van, és az érkező vonat elfér a megállás helye és a hátsó Biztonsági határjelző között (4. ábra),
— a megállás helyétől hátrafelé számított 1800 m-en belül az állomás felé sehol sincs 10‰-nél nagyobb esés,
— a bejárati váltóknál az érkező vonat felé Lassan! jelzést adnak, a megállás helyénél Megállj! jelzőt tűznek ki, vagy kézijelzéssel Megállj! jelzést adnak.

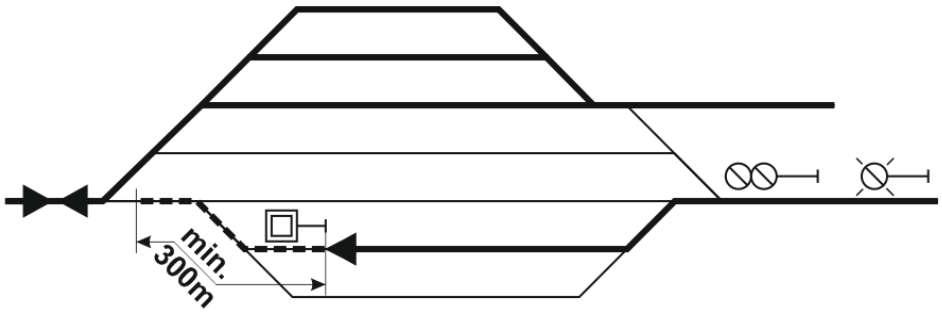


4. ábra

Tolatás a vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül

4.4.5. Vonat behaladása, kihaladása, áthaladása közben a vonat vágányútjától jobbra vagy balra fekvő vágányzaton a vágányút érintése nélkül tolatás különleges óvintézkedések nélkül végezhető akkor, ha:

— a vágányzat mindkét végén terelési lehetőség van és
— a váltók terelő állásban le vannak zárva (5. ábra).

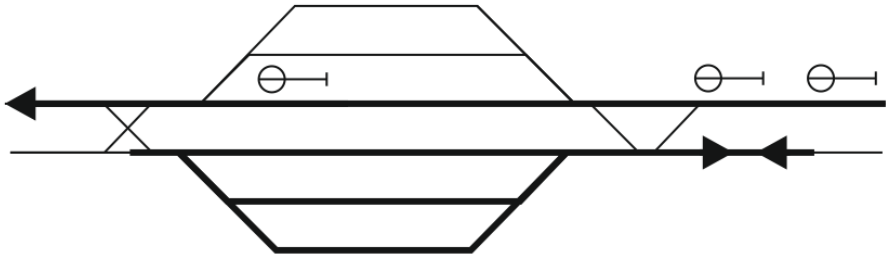

5. ábra

4.4.5.1. Terelési lehetőség hiányában vonat behaladása, kihaladása vagy áthaladása közben a vonat vágányútjától jobbra vagy balra fekvő vágányzaton a vágányút érintése nélkül tolatás végezhető a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége által kijelölt, és a menetrendben aláhúzással megjelölt vonat-összeállító állomásokon az alábbi feltételek mellett:


a) nem korlátozott sem a távolbalátás, sem a szabadlátás,
b) a tolatás csak bejárással és csak legfeljebb 5 km/h sebességgel végezhető,
c) a vonat vágányútját legfeljebb 50 m-re szabad megközelíteni (6. ábra), ha a vágány szabad, a vágányút védelme érdekében a vonatközlekedés idejére a vágányra páros féksarut vagy kettő darab féksarut kell elhelyezni,
d) a vágányon álló járműveken valamennyi kézi- vagy rögzítőféket meghúzott állapotban kell tartani, az utolsó jármű kereke alá a vonatközlekedés idejére páros féksarut vagy kettő darab féksarut kell helyezni,
e) a tolatott járművek előtt egy, hosszabb egység tolatásakor egymástól látótávolságban több jelzést adó dolgozó köteles haladni,
f) az érdekelt vágány (vágányok) végén jelzést adó dolgozó köteles tartózkodni.

A b)—f) alpontokban előírtakat nem kell figyelembe venni, akkor, ha:

— a tolatott egység, tolatási irányba eső első járműve a tolatást végző mozdony, vagy

— az állomás tolatóvágányutas biztosítóberendezéssel van felszerelve, és az jól működik.

A végrehajtásra vonatkozó helyi előírásokat az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

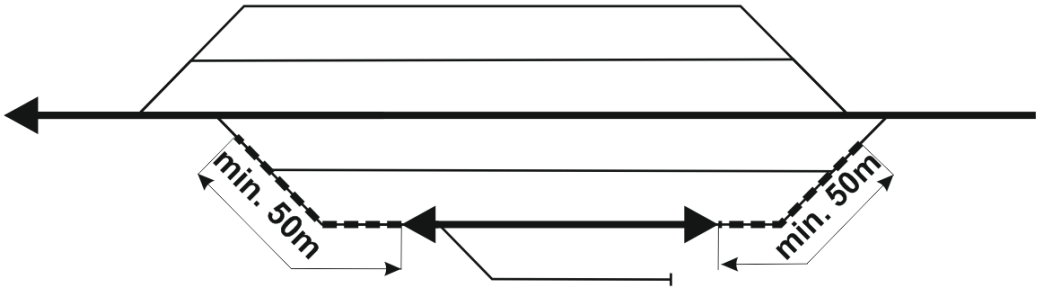

6. ábra

Vonatvédelem szalasztás, csurgatás és gurítás közben

4.4.6. Szalasztás, csurgatás, gurítás vagy összetolás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelme érdekében a vágányútra vezető vágányokon, a vágányúthoz legközelebb eső jármű kerekei alá féksarukat kell elhelyezni, és a kézi-, rögzítőfékjét be kell húzni. Ha szükséges, akkor a kézi- vagy rögzítőfékeket további járműveken is be kell húzni. A szabad vágányra guruló kocsikat idejében meg kell állítani, de ettől függetlenül a vágány túlsó végén a Biztonsági határjelzőn belül féksarut kell a vágányra helyezni.

Részletes helyi előírásokat az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

Védekezés közlekedő vonatoknál, végállomásra, vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál

5.1. A járműmegfutamodás elleni védekezést valamennyi közlekedő, végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatnál az E.2. sz. Fékutasításban előírtak szerint kell végrehajtani.

Védekezés mozdonynál

5.2. Mozdonyok esetében a mozdonyvezető által kezelt kézi-, rögzítőfékkel vagy rugóerőtárolós fékkel kell védekezni a megfutamodás ellen. Olyan mozdony esetén, ahol a kézi-, rögzítőfék vagy rugóerőtárolós fék használhatatlan, a megfutamodás megakadályozására rögzítősarukat kell használni (5.3.1.). A rögzítősarukat az esés mértékétől és irányától függően azon kerekek alá kell elhelyezni, ahol azok elhelyezését homokoló vagy egyéb alkatrész nem akadályozza.

Védekezés a tolatás befejezése után

5.3. A tolatás befejezése után a járműveket a Biztonsági határjelzőn belül — ha lehetséges — össze kell kapcsolni és a járműmegfutamodás elleni védekezést az alábbiak szerint kell végrehajtani:

— személyszállító kocsiknál, motorkocsiknál és azokból összeállított szerelvényeknél az E.2. sz. Fékutasításban előírtak szerint,


— nem személyszállító kocsiknál és azokból összeállított szerelvényeknél az E.2. sz. Fékutasításban előírtak szerint és ezen felül:

- az Utasítás 5.3.1. pontjában előírtak szerint elhelyezett rögzítősaruval vagy
- az Utasítás 5.3.2. pontjában előírtak szerint elhelyezett kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel.

5.3.1. A nem személyszállító kocsik és azokból összeállított szerelvények megfutamodás elleni biztosításának végrehajtása tolatás befejezése után az E.2. sz. Fékutasításban előírt mennyiségű kézi- vagy rögzítőfék behúzását követően rögzítősaruval:


a) legfeljebb 2,5‰-es esésben lévő vágányokon:

— egyedül álló jármű kerekei alá a szabad ütközők felőli oldalon, azonos sínszálon 1-1 db rögzítősarut kell elhelyezni (7. ábra),




7. ábra

— járműcsoport kerekei alá a szabad ütközők felőli oldalon, azonos sínszálon 1-1 db rögzítősarut kell elhelyezni (8. ábra),

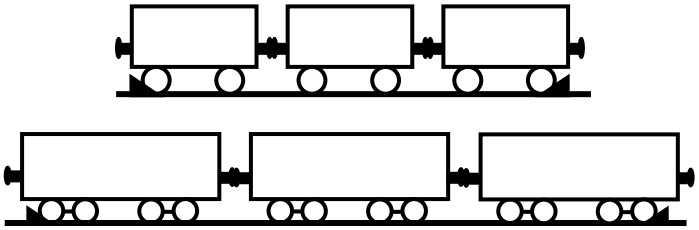

8. ábra


— egyedül álló jármű (járművek), járműcsoportok esetén a két szélső jármű szabad ütközői felől, azonos sínszálon 1-1 db rögzítősarut kell elhelyezni (9. ábra),

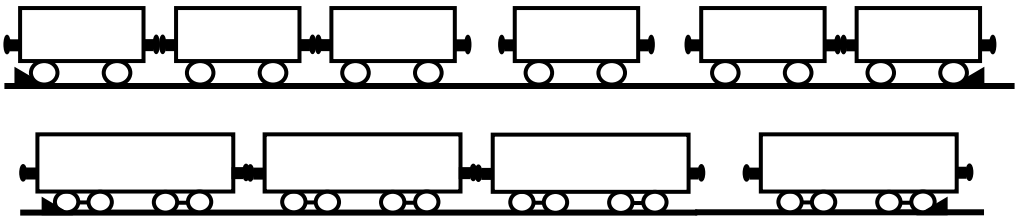

9. ábra


b) 2,5‰-nél nagyobb esésben lévő vágányokon:

— egyedül álló jármű kerekei alá az esés iránya felől, azonos sínszálon 2 db rögzítősarut kell elhelyezni (10. ábra),

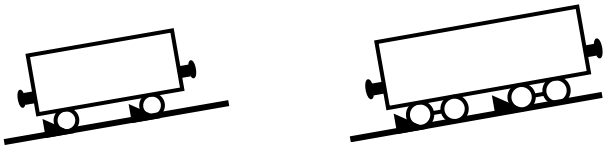


10. ábra

— járműcsoport szélső kocsijának kerekei alá az esés iránya felől, azonos sínszálon 2 db rögzítősarut kell elhelyezni (11. ábra),

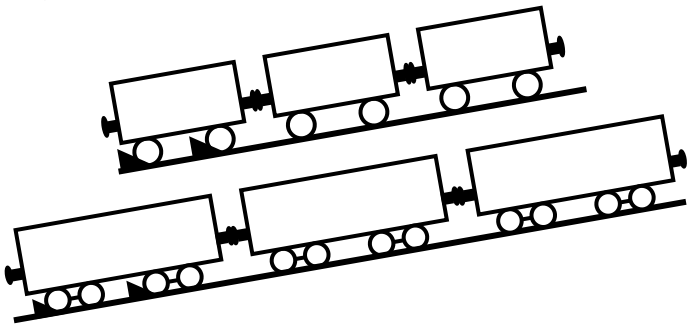

11. ábra

— egyedül álló járművek, továbbá az összekapcsolt járműcsoportok szélső kocsijainak kerekei alá külön-külön, az esés iránya felől, azonos sínszálon 2 db rögzítősarut kell elhelyezni (12. ábra),

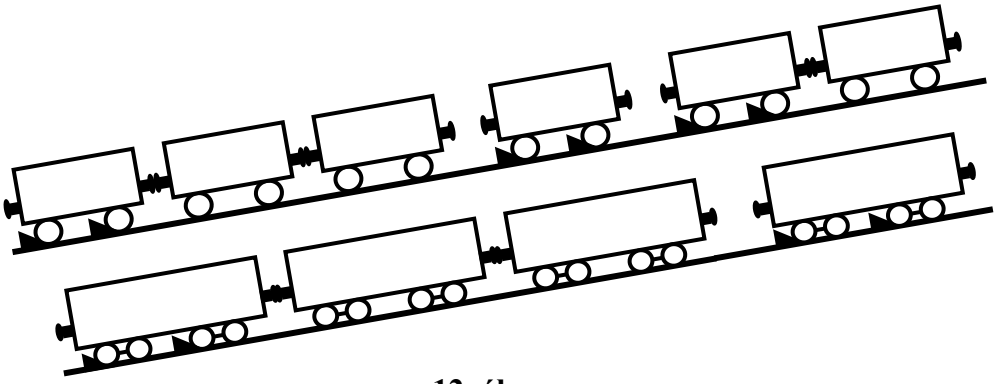

12. ábra

c) a váltókat, ha lehetséges, terelő csonkavágányra, vagy más vágányra vezető állásba kell állítani,

d) a vágányzáró sorompókat és a kisiklasztósarukat a vágányra kell helyezni és ott rögzíteni kell.

Forgóvázas kocsik esetén a rögzítősarukat a forgóváz szélső tengelyeinek kerekei alá kell elhelyezni a szemléltető ábráknak megfelelően.

A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért felelős személyeket az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell kijelölni. A megfutamodás elleni védekezésre a sínkoronáig feltöltött és/vagy bekövezett vágányokon rögzítősaru helyett kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.


Az ütközőbakig vagy földkúpig tolt járművet (járműveket) az ütközőbak vagy földkúp felől nem kell megfutamodás ellen biztosítani.

5.3.2. A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt szolgálati helyeken, az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására:

a) legfeljebb 2,5‰-es esésben lévő vágányon:


— egyedül álló jármű esetén bármely kerék alá 1 db kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni (13. ábra),

— egyedül álló járműcsoportnál a járműcsoport két szélső járművének kerekei alá, azonos sínszálon 1-1 db kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni (13. ábra),



13. ábra

— több egyedül álló járműnél, járműcsoportnál a két szélső jármű kerekei alá, azonos sínszálon 1-1 db kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni (14. ábra),




14. ábra

b) 2,5‰-nél nagyobb esésben lévő vágányon:

— egy vagy több jármű, járműcsoport kerekei alá az esés irányában járművenként vagy járműcsoportonként azonos sínszálon 1-1 db kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni (15. ábra).

A kulccsal lezárható kocsifogó alátét zárható helyiségben történő tárolását, kezelését, továbbá kulcsának kezelését az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell szabályozni.

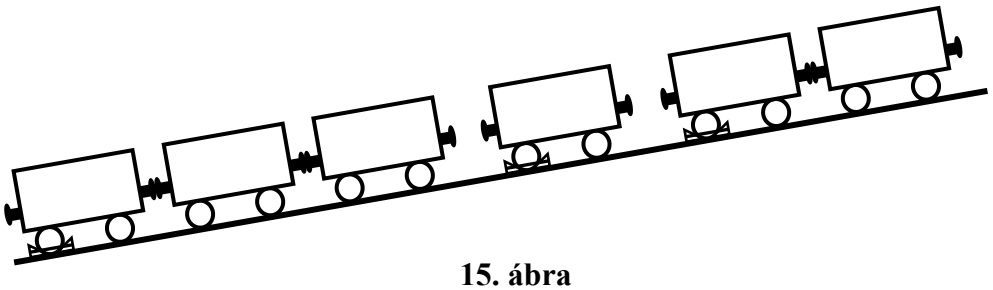

15. ábra

5.3.3. Járműmegfutamodás elleni védekezésre nem szabad rögzítősarut használni:

— váltókon és keresztezéseken,
— vasúti járműmérlegeken,
— sínkoronáig feltöltött és bekövezett vágányokon,
— szöghevederes sínkötéseken,
— az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kijelölt egyéb helyeken.

Ezeken a helyeken megfutamodás ellen kézi-, rögzítő-, rugóerőtárolós féket és/vagy kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

Eljárás vonatszakadás alkalmával

5.4. Jól működő légfékkel közlekedő vonatnál bekövetkezett vonatszakadás esetén az önműködő légfék működési elvéből adódóan a leszakadt járművek automatikusan befékeződnek. Megállás után a leszakadt vonatrészen szolgálatot végző vonatkísérők kötelesek a kézi- és/vagy rögzítőféket behúzni.

Ha a vonat első része nem állt meg, a mozdonyvezetőnek az E.2. sz. Fékutasítás szerint kell azt megállítani. A vonatszakadásról a rendelkezésre álló értekező berendezésen értesíteni kell a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) vagy a forgalmi vonalirányítót. Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), forgalmi vonalirányító köteles a közlekedés irányába eső szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni. Megállás után a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) engedélyt kell kérni a visszatolásra. A kapott engedély birtokában vissza kell tolni a leszakadt vonatrészhez, és a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló vagy a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó köteles a leszakadt vonatrészen az állvatartáshoz szükséges kézi- és/vagy rögzítőféket behúzni. Vonatkísérő személyzet hiányában a leszakadt vonatrészhez visszatolni nem szabad.

5.4.1. Személyszállító vonatot szükségkapcsolással, lehetőleg egy részben kell továbbítani a következő állomásra. Tehervonat egy vagy több részben történő továbbításáról a mozdonyvezető dönt.

5.4.2. Vonatszakadás esetén, ha a vonat egyetlen vonatkísérővel közlekedik és a mozdonyon a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó nincs, a vonatot több részben kell továbbítani. Az első vonatrészt a mozdonyvezető egyedül továbbíthatja legfeljebb 40 km/h sebességgel a következő állomásig.

A vonatkísérő(k) vagy a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó köteles a visszamaradt vonatrészt megfutamodás ellen biztosítani.

Kézi- és/vagy rögzítőfék nélküli járművekből összeállított csak mozdonyvezetővel, vonatkísérő vagy vonali tolatásvezető nélkül közlekedő vonatnál bekövetkezett vonatszakadás esetén a mozdonyvezető köteles a visszamaradt vonatrészt a mozdonyra rendszeresített rögzítősarukkal megfutamodás ellen biztosítani az E.2. sz. Fékutasítás előírásai szerint.

Csak mozdonyvezetővel, vonatkísérő személyzet nélkül közlekedő vonatnál ilyen esetben a mozdonyvezetőnek az E.1. sz. Utasítás előírásai szerint kell eljárni.

Megfutamodott járművek megállítása

5.5. Megfutamodott járművek megállítása céljából:

— az állomások két végén lévő váltókezelői szolgálati helyeken 1-1 db,

— váltókezelői szolgálati helyekkel nem rendelkező, továbbá egyközpontos állomásokon az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt helyen 2 db,

— 2,5‰-nél nagyobb esésű nyíltvonali szolgálati helyeken 1 db

páros féksarut kell könnyen hozzáférhető helyen kéznél tartani. Az 1 db páros féksaru helyett 2 darab féksaru is alkalmazható.

Váltókezelői szolgálati helyiséggel nem rendelkező, továbbá egyközpontos állomásokon a páros féksarut (féksarukat) tolatás megkezdése előtt az állomás azon végére kell vinni, amelyiken védekezni kell a járműveknek a nyílt vonalra jutása ellen, és ott hozzáférhető helyen elhelyezve alkalmazásukat biztosítani kell.

5.5.1. Ha a páros féksarut (féksarukat) őrző dolgozó járműmegfutamodást vesz észre vagy arról értesítést kap, köteles a páros féksarut (féksarukat) csúcsával a megfutamodott egység felé a vágányra helyezni.

A 2 db féksaru alkalmazása esetén mindkét sínszálra 1-1 db féksarut kell elhelyezni egymással egyvonalban.

5.5.2. A megfutamodásról, továbbá a megfutamodott járművek mennyiségéről értesíteni kell a megfutamodás irányában szolgálatot végző nyíltvonali dolgozókat és a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját). Az értesített dolgozók kötelesek a megfutamodott egység megállításáról gondoskodni.

5.5.3. Ha a megfutamodott egységet nem sikerült a nyílt vonalon megállítani, a megállításáról az állomáson kell gondoskodni az alábbiak szerint:

a) Ha a következő állomásközben az állomás felé nincs vonat útban, vagy ha van, de sikerült megállítani és a visszatolására intézkedni, a váltókat szabad vágányon át a nyílt vonalra vezető állásba kell állítani. Az egyik páros féksarut (féksarukat) a bejárati váltótól minél távolabb a nyílt vonal felé, de legkésőbb a vágány Biztonsági határjelzőjén belül, a másik páros féksarut (féksarukat)

a túlsó Biztonsági határjelzőn belül a vágányra kell helyezni.

b) Ha a következő állomásközben az állomás felé vonat van útban és bármely ok miatt nem lehet a megállítására és a visszatolására intézkedni, a váltókat szabad vágányra, a túlsó végén csonkavágányra vezető állásba kell állítani, és a páros féksarut (féksarukat) az a) alpontban szabályozott módon a vágányra kell helyezni.

c) Ha az állomáson a csonkavágányra vezető vágány foglalt, vagy ha csonkavágány egyáltalán nincs, az állomás bejárati végén a páros féksarut (féksarukat) az a) alpont szerint a vágányra kell helyezni, és ha ezzel a megállítás nem sikerült, a megfutamodott egységet valamelyik csúccsal szemben érintett bejárati váltó feles állásba helyezésével vagy aláváltással ki kell siklasztani.

5.5.4. Megfutamodott egységet az utána vagy kivételesen vele szemben küldött mozdonnyal is fel lehet tartóztatni.

5.5.5. A nyílt vonalon megállított járműveket megfutamodás ellen biztosítani kell.

5.5.6. Szolgálat átvétel után a páros féksaru (féksaruk) használhatóságáról szemrevételezéssel kell meggyőződni.

Ha a páros féksarut megfutamodott járművek megállítására használták, akkor azt az állomásfőnök vagy megbízottja köteles megvizsgálni, és használhatatlanságuk esetén gondoskodni kell a pótlásukról. Részletes teendőket az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért

5.6. A megfutamodás elleni biztosításért az a munkavállaló felelős, aki a sűrített levegő utántáplálást megszüntette. Ez a mozdonyt (vontatójárművet) lekapcsoló munkavállaló vagy a sűrített levegő utántáplálást megszüntető mozdonyvezető (nem személyes váltás esetén). Üzemben lévő (működő) és hidegen továbbított mozdonyok, motorvonatok állva tartásának biztosításáért minden esetben a mozdonyvezető a felelős.

5.6.1. Tolatás befejezése után a megfutamodás elleni biztosítás végrehajtásáért a tolatás vezetője a felelős. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtását az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kijelölt helyi felügyelettel megbízott dolgozók is kötelesek ellenőrizni és a hiányosságot pótolni.

5.6.2. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) személyesen vagy érdeklődés útján, az ellenőrzésre kötelezettek pedig ellenőrzés alkalmával kötelesek meggyőződni a megfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásáról.

6. KOCSI- ÉS VONATVIZSGÁLAT

Vizsgálati jel

6.1. A vizsgálati jel teherkocsikon a hossztartó jobb oldalán, a személyszállító kocsikon, motorkocsikon a kocsiszekrény közepének alsó részén található (E.12. sz. Utasítás).

Műszaki kocsivizsgálat

6.2. A kocsikat műszaki szempontból az E.12. sz. Utasításban szabályozott módon kell megvizsgálni.

Vonatkísérő személyzet teendői

6.3. Vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérők:

— a kiindulási állomáson,
— azokon az állomásokon, ahol a vonat tartózkodása lehetővé teszi,
— azokon az állomásokon, ahol a vonatba kocsikat (járműveket) soroznak,

kötelesek a vonatba sorozott kocsikat (járműveket) megvizsgálni. Ezt a vizsgálatot a kocsivizsgálók műszaki vizsgálatától függetlenül el kell végezni. A vizsgálatnak elsősorban:

— a vonat szerelvényének helyes összeállítására és összekapcsolására,
— a fékek működésére,
— a csapágyak melegedésére,
— az alkatrészek rögzítettségére,
— a homlok- és oldalfalak állapotára,
— a futóművek állapotára,
— a rakodási szabályok betartására (amennyire az lehetséges)

kell kiterjednie.

6.3.1. Ha a kocsik (járművek) megvizsgálása alkalmával sérülést vagy hiányosságot állapítanak meg, akkor azt a kocsivizsgálóval, kocsivizsgáló hiányában a mozdonyvezetővel közölni kell. Ezek a dolgozók kötelesek dönteni arról, hogy a kocsi (jármű) továbbítható-e vagy sem.

Vizsgálat vonatfelvételkor

6.4. A vonatfelvételt végző dolgozók a vonatba sorozott kocsikat (járműveket) a vonatkísérők részére előírt módon kötelesek megvizsgálni.

Tengelyterhelés figyelembe vétele

6.5. Ha a vonatba besorozott járművek tengelyterhelése az engedélyezett tengelyterhelést meghaladja és erről a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) jelentést kap, akkor a járműveket a rendkívüli küldeményekre előírtak szerint kell továbbítani.

Javítási és információs bárcák, óvatos tolatásra, veszélyes árura figyelmeztető bárcák figyelembe vétele

6.6. A kocsivizsgálók az E.12. sz. Utasítás előírásainak megfelelően a javítási és információs bárcákat kötelesek a javításos kocsikon (járműveken) elhelyezni. A bárcák leírását az E.12. sz. Utasítás tartalmazza.

6.6.1. Az állomási és vonatkísérő személyzet köteles a javítási és információs bárcákat — a rajtuk lévő előnyomtatott, valamint a kocsi vizsgálatát végző dolgozó által a bárcán alkalmazott megjelölésekkel, bejegyzésekkel együtt — figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni. Kocsiról (járműről) javítási és információs bárcát csak a műszaki kocsiszolgálatot ellátó dolgozók távolíthatnak el.

Az állomási és a vonatkísérő személyzet köteles figyelembe venni a kocsikra (járműre) ragasztott óvatos tolatásra, gurítási, szalasztási tilalomra, veszélyes (tűzveszélyes, robbanásveszélyes, radioaktív stb.) anyagra figyelmeztető bárcákat.

7. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK

Kapcsolókészülékek

7.1. A járművek összekapcsolása történhet:

— csavarkapoccsal,
— középütközős önműködő kapcsolókészülékkel,
— középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel,
— kombinált ütköző- és vonókészülékkel,
— merev kapcsolórúddal,
— rakománnyal,
— szükségkapcsolással,
— segély-vonókészülékkel.

Kapcsolás csavarkapoccsal

7.2. Csak álló helyzetben lévő vasúti járműveket szabad össze- vagy szétkapcsolni. Ez alól kivétel a szalasztás, csurgatás, gurítás közben a kiakasztórúddal végzett szétkapcsolás. Ha a kapcsolandó járművek ütközői összeérnek, egyik kézzel meg kell kapaszkodni a jármű mellgerendáján lévő fogantyúba, és az ütközők alatt lehajolva kell a járművek közé menni, majd onnan kijönni. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása érdekében kézi- vagy rögzítőféket, rögzítősarut kell használni.

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából nem szabad rögzítősarut használni:

— váltókon és keresztezéseken,
— vasúti járműmérlegeken,
— sínkoronáig feltöltött és bekövezett vágányokon,
— szöghevederes sínkötéseken,
— az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kijelölt egyéb helyeken.

Az álló helyzetű járművek, járműcsoportok összekapcsolása után a rögzítősarut (sarukat) haladéktalanul el kell távolítani a vágányról.

A rögzítősarut a járművek fékezésére használni tilos.

Összetolás és rájárás előtt a rögzítősaruk elhelyezésére a tolatás vezetője ad rendelkezést.

Rájáráskor és összetoláskor a mozdony és a kocsisor sebességét úgy kell szabályozni, hogy az álló jármű (járműcsoport) jelentősen ne mozduljon el álló helyzetéből, továbbá saruátugrás következményeként járműmegfutamodás ne keletkezzen.

Ha a mozdonyvezető azt észleli, hogy a tolatásban résztvevő dolgozók közül bárki a mozgatott járművek közé megy, köteles a mozgást azonnal megállítani.

7.2.1. A rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzését az állomásfőnök, szolgálati főnök vagy megbízottja köteles elvégezni. Részletes teendőket az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben kell szabályozni.

A szolgálati helyre rendszeresített rögzítősaruk felhasználásáért és visszaadásáért a tolatás vezetője és a vágányút beállítására kötelezett dolgozó felelős. Az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben szabályozni kell:

— a rögzítősaruk tárolási helyét, darab- és sorszámát,
— a rögzítősaruk szolgálatátadáskor történő átadását,
— a rögzítősaruk kiadását és visszavételét,
— a tolatásban résztvevők értesítését a korábban kiadott rögzítősarukról,
— a tolatás befejezése után a rögzítősaruk felhasználásának bejelentését, vissza nem vett rögzítősaruk esetében (mely vágányon, hányadik jármű alatt, milyen sorszámú stb.),
— a rögzítősaruk őrzését vonatközlekedés idején.

Sérült rögzítősarut használni tilos.

7.2.2. Vonali tolatást, sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálást, átállítást valamint csomóponti kiszolgálást végző mozdonyok esetében a kapcsoláshoz szükséges rögzítősaruk a mozdonyról is biztosíthatók. Ezek a mozdonyok a vontatási telepről csak megfelelő számú rögzítősaruval járhatnak ki (E.2. sz. Fékutasítás).

A kapcsolás befejezése után a mozdonyra rendszeresített rögzítősarukat a tolatás vezetője köteles a mozdonyvezető részére visszaadni.

A mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk használhatósági ellenőrzését a vasúti társaság saját hatáskörben szabályozza.

7.2.3. Össze- és szétkapcsolás után a járművek közül mindig azon a pályaoldalon kell kijönni, amelyiken a belépés történt.

Ha a tolatószemélyzet valamelyik tagja kapcsolás végett a járművek közé lépett, a tolatás vezetője csak akkor adhat kézijelzéssel vagy élőszóval engedélyt a mozgás megkezdésére, ha meggyőződött arról, hogy a kapcsolást végző dolgozó már kijött a járművek közül.

Ha a tolatást a tolatás vezetője egyedül végzi, akkor csak bejárással szabad tolatni. A mozdonyvezető csak akkor végezhet további mozgást, ha a tolatás vezetője a járművek közül kilépett és jelzést ad vagy a rádión közölte a kapcsolás elvégzését.

7.2.4. Személyszállító kocsik szétkapcsolása előtt az átjáró-védőfalat és az átjáróhidat rögzíteni kell, összekapcsolás előtt pedig csak akkor szabad a kocsik közé menni, ha a védőfal és az átjáróhíd rögzített állapotban van. A személyszállító vonatok első és utolsó kocsijának utasok által nem használható homlokajtóit a kiindulási, továbbá azokon az állomásokon, ahol a vonat összeállítása megváltozik, a változásnak megfelelően le kell zárni, vagy ki kell nyitni. A homlokajtók lezárását, kinyitását a vonatkísérő személyzet köteles elvégezni.

7.2.5. Bejárással végzett tolatás alkalmával a járműveket csak akkor szabad szétkapcsolni, ha azokat megfutamodás ellen biztosították.

7.2.6. Csavarkapoccsal történő kapcsolás alkalmával a csavarkapcsot a kengyel végétől távolabbi helyen kell megfogni úgy, hogy a kapcsolást végző dolgozó kézfejei ne kerüljenek a kengyel és a vonóhorog közé.

7.2.7. A vonat átvételekor, a vonatátvételt végzők által a kocsikra felírtak alapján — a szétkapcsolandó helyeken — még a felhúzás, kihúzás előtt a csavarkapcsokat meg kell lazítani úgy, hogy a szétkapcsolás könnyen, biztonságosan, a mozgó járművek közé történő belépés nélkül a kiakasztórúddal elvégezhető legyen. A tervezett szétkapcsolások helyén a légfék csatlakozó tömlőket szét kell kapcsolni és az űrkapcsolatra kell helyezni. A behúzott kézi- és rögzítőféket fel kell engedni. A vonat (járműcsoport) első és utolsó behúzott kézi- és rögzítőfékjét azonban csak a gurítómozdonynak, tolatómozdonynak a rájárása és rákapcsolása után, a gurítás, tolatás megkezdése előtt szabad felengedni.

A gurításra, szalasztásra történő előkészítés során a kocsisor légtelenítését is el kell elvégezni. A légtelenítés során a járművek fővezeték végelzáró váltóját ki kell nyitni és a sűrített levegő kifúvása után el kell zárni. Ha az oldószelep fogantyúján kisméretű téglalap alakú táblán „autom” felirat van, azt kb. egy másodpercig kell húzni és a fékberendezés önműködően felold. Ha ilyen tábla nincs, az oldószelep fogantyúját addig kell húzni, amíg levegő kifúvás van.

A fékberendezés feloldása céljából a kormányszelepet kiiktatni tilos.

A csavarkapocs előzetes meglazítása után a szétkapcsolást lehetőleg kiakasztórúddal kell végezni. A rudat az ütközőtokra vagy az ütközőrúdra kell helyezni, és végével a kengyelt ki kell billenteni a vonóhorogból. Haladó járművek szétkapcsolásakor arccal a mozgás iránya felé kell fordulni.

7.2.8. Összekapcsoláskor a csavarkapcsot az ütközők érintkezéséig, a csavarkapocs vízszintes helyzetéig össze kell húzni. Ezt laza kapcsolásnak nevezzük. A csavarkapocs fogantyújának még kétszeri körülforgatásával szoros kapcsolás jön létre.

Szorosan kell kapcsolni:

— a személyekkel elfoglalt kocsikat, mozdonyokat egymással és a szomszédos járművel,
— élőállattal, robbanó áruval, darabáruval rakott kocsikat egymással és a szomszédos járművekkel,
— egy kocsi hosszát meghaladó tárgyakkal rakott kocsikat a védőkocsijukkal,
— műszaki hiányosság miatt a vonat utolsónak besorozott járművét,
— 60 km/h-nál nagyobb sebességű vonatnál valamennyi járművet egymással,
— kombinált ütköző- és vonókészülékkel is ellátott járművek csavarkapoccsal történő kapcsolásakor.

7.2.9. Olyan jármű szoros kapcsolásakor, amelynek ütközőtokján megszakított sárga körben sárga szám van (ún. munkaemésztő ütközőkészülék), a csavarkapocs fogantyúját addig kell körülforgatni, ameddig azt az ütközőszerkezet megengedi.

7.2.10. A szoros kapcsolás létrehozása előtt nem szabad az ütközőket a mozdony erejének kifejtésével összenyomni.

7.2.11. A kapcsolásra nem használt csavarkapcsot fel kell akasztani az erre a célra rendszeresített tartóhorogra, ennek hiányában a szabad vonóhorogra. Ha nincs sem tartóhorog, sem vonóhorog, akkor a csavarkapcsot teljesen össze kell húzni.

Kapcsolás középütközős önműködő kapcsolókészülékkel

7.3. A középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járműveknél csak az összekapcsolás történik önműködően. A járműveket a hossztartó végén lévő emeltyűnek a másik jármű felé fordításával kell szétkapcsolni. Ha tolatás közben nincs szükség arra, hogy a járművek összekapcsolódjanak, a hossztartó végén lévő emeltyűt középállásban kell tartani.

A járművek össze- vagy szétkapcsolt állapotáról az önműködő kapcsolón lévő ellenőrző nyelv megtekintésével lehet és kell meggyőződni. Az ellenőrző nyelv:

— összekapcsolt állapotban nem látható,
— szétkapcsolt állapotban látható.

A középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművet csavarkapoccsal és oldalütközőkkel felszerelt járművel akkor szabad összekapcsolni, ha a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járműnek a kapcsolás felőli végén csavarkapocs és két oldalütköző van.

Más rendszerű középütközős, különlegesnek minősülő kapcsolásokat a vasúti társaságok arra kiképzett dolgozói a vonatkozó előírások alapján kötelesek elvégezni.

Önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek összekapcsolásakor a rájárás sebessége legfeljebb 5 km/h lehet.

Csavarkapoccsal és középütközős önműködő kapcsolókészülékkel is rendelkező járművek kapcsolása

7.4. Az Utasítás hatálya alá tartozó vonalakon közlekedő, széles nyomtávról normál nyomtávra átszerelt futóművel rendelkező teherkocsik:

— a kocsi mindkét végén középütközős önműködő kapcsolókészülékkel, vagy
— a kocsi mindkét végén oldalütközőkkel és csavarkapoccsal, vagy
— a kocsi egyik végén középütközős önműködő kapcsolókészülékkel, a másik végén oldalütközőkkel és csavarkapoccsal (közvetítő kocsi)

felszereltek is lehetnek.

Az ilyen járművek másik járművel csak akkor kapcsolhatók össze, ha az összekapcsolandó járművek kapcsolás felőli járművégei azonos kialakítású kapcsolószerkezettel rendelkeznek.

Kapcsolás kombinált ütköző- és vonókészülékkel

7.5. A kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek középütközős önműködő kapcsolókészülékébe, az oldalütközővel és hagyományos csavarkapoccsal rendelkező járművekkel történő kapcsolhatóság érdekében, egy vonóhorog nélküli rövidített kengyellel rendelkező „fél csavarkapocs” van beépítve. Ha a járművek összekapcsolása csak a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel történik, a kapcsolófejbe épített „fél csavarkapocs” a kapcsolófej ellentétes oldalán az erre a célra kialakított kampón van rögzítve.

7.5.1. A kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező járművek között a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel történő járműkapcsolást a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel rendelkező járművek kapcsolására előírtak szerint kell végrehajtani. A járművek össze- vagy szétkapcsolt állapotáról az önműködő kapcsolószerkezet oldalán lévő, felső részén vörös színű ellenőrző nyelv

megtekintésével lehet és kell meggyőződni. Szétkapcsolt állapotban a vörös színű ellenőrző nyelv vízszintesen, összekapcsolt állapotban függőlegesen áll.

7.5.2. A kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű közötti járműkapcsolás csak akkor végezhető, ha a járművek álló helyzetben vannak és a kapcsolandó járművek ütközői összeérnek. A járműkapcsolás elvégzése céljából a kapcsolást végző munkavállaló minden esetben az oldalütközőkkel és hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű ütközői alatt lehajolva, a jármű mellgerendáján lévő fogantyúba megkapaszkodva köteles a járművek közé menni és onnan kijönni. A járműkapcsolás során be kell tartani a csavarkapoccsal történő járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat is.

Kapcsolás merev kapcsolórúddal

7.6. Merev kapcsolórudat kell alkalmazni két kocsi között, ha a rakomány két kocsin fekszik és a kocsikat nem lehet a szabványos kapcsolókészülékkel összekapcsolni.

Merev kapcsolórúddal kell összekapcsolni valamennyi olyan járművet egymással és a mozdonnyal, amelyen nincsen más szabványos kapcsolókészülék.

7.6.1. Merev kapcsolórúddal összekapcsolt üres kocsikat nem szabad más szabványos kapcsolókészülékkel rendelkező járművekből összeállított vonatba sorozni és továbbítani.

7.6.2. A járműveket mindenkor az erre kiképzett dolgozó köteles merev kapcsolórúddal össze- és szétkapcsolni.

Kapcsolás rakománnyal

7.7. A kocsi rakfelületén elhelyezett forgózsámollyal rendelkező két kocsi összekapcsolható a forgózsámolyokon elhelyezett rakománnyal is. A rakomány végének legalább egy méterrel túl kell érnie a forgózsámolyokon.

Részletes előírásokat a Rakodási Szabályok tartalmazzák.

Szükségkapcsolás

7.8. Szükségkapcsolást kell alkalmazni akkor, ha a járművek a kapcsolásra rendszeresített szabványos kapcsolókészülékekkel azok használhatatlansága miatt nem kapcsolhatók össze. Szükségkapcsolást a mozdonyvezető köteles létesíteni. Vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérők kötelesek a szükségkapcsolásnál közreműködni.

Kapcsolás segély-vonókészülékkel

7.9. Középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt motorvonat, motorkocsi szolgálatképtelensége vagy feszültségmentesített szakaszon történő közlekedés esetén a más kapcsolókészülékkel rendelkező segélymozdonnyal történő továbbíthatóság céljára segély-vonókészülék van rendszeresítve. Ha segély-vonókészülék alkalmazása válik szükségessé, akkor a szolgálatképtelen motorvonat, motorkocsi segélymozdonnyal történő összekapcsolását az arra kiképzett dolgozónak vagy a mozdonyvezetőnek kell végrehajtania. Vonatkísérőkkel közlekedő vonatnál a segély-vonókészülékkel történő kapcsolásban a vonatkísérők kötelesek közreműködni. Ha a segély-vonókészülék felszereléséhez nem áll rendelkezésre megfelelő segítség, a munkát a segélymozdony megérkezése után a két mozdony mozdonyvezetőjének kell elvégeznie.

Hókotró kapcsolása

7.10. Élével előreálló helyzetben szállított hókotrót a vonat utolsó járművéhez merev kapcsolórúddal kell kapcsolni. A dolgozó hókotrót annak csavarkapcsával kell a mozdonyhoz kapcsolni.

Más alkatrészek kapcsolása

7.11. Vonatnál a járművek mechanikus kapcsolókészülékkel történő összekapcsolása után az arra kiképzett dolgozó köteles összekapcsolni:

— a gőzfűtési tömlőket,
— a légfék csatlakozó tömlőket,
— az átjáróhidakat,
— az átjáró védőkorlátait, védőfalait,
— a távközlő, távvezérlő kábeleket,
— villamos fűtőberendezés kábeleit.

Az ilyen berendezéseket elsősorban a menetvonal tulajdonos vagy az általa megbízott vasúti társaság erre kiképzett munkavállalója köteles össze- és szétkapcsolni. Pályahálózat működtető által nyújtott tolatási szolgáltatás esetén a fenti berendezések kapcsolására a pályahálózat működtető kiképzett munkavállalója kötelezhető.

A szétkapcsolást az áram- vagy a gőzszolgáltatás megszüntetése után fordított sorrendben kell végezni és a kapcsolatokat a helyükre rakni.

Lógó légfék csatlakozó tömlőt, távközlő, távvezérlő kábeleket még átmenetileg sem szabad megtűrni.

7.11.1. A légfék csatlakozó tömlők összekapcsolásakor meg kell győződni arról, hogy a kapcsolófejekben a tömítőgyűrűk megvannak-e, épek-e. Két jármű között mindig csak egy-egy légfék csatlakozó tömlőt szabad összekapcsolni. Az összekapcsolás után a végelzáró váltókat egyszerre kell kinyitni, szétkapcsolás előtt pedig egyszerre elzárni.

Kapcsolásra kötelezett dolgozók

7.12. A vonatot továbbító mozdonynak a vonat szerelvényével, a továbbított járművek egymással történő össze- vagy szétkapcsolásáról a menetvonal tulajdonosa köteles gondoskodni. A kapcsolást a menetvonal tulajdonos vagy az általa megbízott vasúti társaság erre kiképzett munkavállalója köteles végezni. Pályahálózat működtető által nyújtott tolatási szolgáltatás esetén a pályahálózat működtető erre kiképzett munkavállalója végzi az össze- vagy szétkapcsolásokat. Kapcsolásra kötelezhető munkavállaló hiányában a szükséges kapcsolásokat a mozdonyon egyedül szolgálatot teljesítő mozdonyvezető köteles végezni.

A motorvonatok járműveit, továbbá motorvonatokat egymással az arra kiképzett munkavállalók kötelesek össze- és szétkapcsolni.

7.12.1. Az előfogati mozdony és a vonómozdony között a kapcsolást a vonómozdony személyzete köteles végrehajtani. Vonómozdony és a hidegmozdony közötti kapcsolást a vonómozdony mozdonyvezetője köteles végrehajtani.

7.12.2. A mozdonynak a vonatra (tolatóegységre) történő kapcsolását követően a kapcsolást végző dolgozó köteles eltávolítani a megfutamodás elleni eszközöket, valamint feloldani a kézi-, rögzítőfékeket a vonat (tolatóegység) elején és végén egyaránt.

Mozdonyok kapcsolásának ellenőrzése

7.13. Mozdony más járművel történő összekapcsolása után a mozdonyvezető köteles a kapcsolás szabályszerűségét ellenőrizni.

8. A MOZDONYOK MENNYISÉGE, ALKALMAZÁSA ÉS SEBESSÉGE

A mozdonyok mennyisége

8.1. A vonat továbbítására általában egy vonómozdonyt kell alkalmazni. Ha egy vonómozdony a vonat továbbítására nem elegendő, akkor egy vonatnál a vonómozdonyon kívül legfeljebb 1 előfogati és 1 tolómozdonyt lehet alkalmazni.

Több mozdony alkalmazásakor a Műszaki Táblázatok korlátozásait figyelembe kell venni.

A mozdonyok alkalmazása

8.2. Két vezetőfülkével rendelkező mozdonyon a mozdonyvezető a menetirány szerinti első vezetőfülkéből köteles a mozdonyt vezetni. Ettől eltérni csak műszaki hiba miatt vagy akkor szabad, ha a mozdonnyal kocsisort tolnak. Műszaki hiba miatt a mozdonyt a nyílt vonalról az első állomásig — a tolt vonatokra előírt módon — a hátsó vezetőfülkéből is lehet vezetni. A tolt vonati közlekedésről a mozdonyvezető a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles a közlekedés irányába eső következő szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni.

8.2.1. Attól a szabálytól, hogy a vonat mozdonya elöl legyen, a pályahálózat működtetőjének engedélye nélkül csak az alábbi esetekben szabad eltérni:

a) segély-, munka-, kiszolgáló és próbavonatoknál,
b) személyszállító és szerelvényvonatként közlekedő ingavonatnál,
c) nyílt vonalról visszatérő vonatnál, ha a mozdony átállítására, körüljáratására nincs lehetőség,
d) tolómozdonnyal történő közlekedés alkalmával, továbbá az állomásról induló vonatok megtolásakor.

8.2.2. Hókotróval felszerelt mozdonyt vonat továbbítására nem szabad felhasználni.

8.2.3. Csak a pályahálózat működtetője által jóváhagyott VU alapján szabad vonatot közbesorozott mozdonnyal (húzva-tolva) közlekedtetni.

A pályahálózat működtetője által jóváhagyott VU alapján a hátul működő mozdonnyal közlekedő személyszállító és szerelvényvonatként közlekedő ingavonattal más jármű a mozdony után besorozva is közlekedhet.

Állomásról indított és ugyanarra az állomásra visszatérő, sajátcélú vasúti pályahálózatot, rakodóhelyet, megálló-rakodóhelyet kiszolgáló vonatot a pályahálózat működtetője által jóváhagyott VU alapján szabad közbesorozott mozdonnyal közlekedtetni.

8.2.4. Az előfogati és a vonómozdony közé más járműveket nem szabad besorozni.

8.2.5. A vonatot továbbító két motorkocsi közé csak a pályahálózat működtetője által jóváhagyott VU alapján szabad járműveket sorozni. Nem szükséges ilyen engedély akkor, ha a két motorkocsi között jól működő távvezérlő kapcsolat van.

8.2.6. Vonat végére az E.1. sz. Utasításban előírt feltételekkel hideg mozdony is besorozható.

A mozdonyok sebessége

8.3. A mozdonyok engedélyezett legnagyobb sebességét és a korlátozásokat a pályavasúti informatikai rendszerek tartalmazzák.

9. A VONATOK TERHELÉSE

Mozdonyok (vontatójárművek) megengedhető terhelése

9.1. A vonatterhelés a mozdonnyal (vontatójárművel) továbbítható elegytömeg tonnákban kifejezett értéke. A mozdonyokra (vontatójárművekre) vonatkozó megengedhető legnagyobb terhelési értékeket a pályavasúti informatikai rendszer tartalmazza tonnában kifejezve, amelyeket túllépni nem szabad.

A vonat elegytömegének megállapítása

9.2. A vonat tényleges elegytömegét a továbbított járművek saját tömegének és a rakomány tömegének összegzésével kell megállapítani. A vonatot továbbító motorkocsi elegytömegét be kell számítani a vonat elegytömegébe, más működő mozdony tömegét azonban nem.

9.2.1. A továbbított járművek saját tömegét a járművekről, rakománytömegét általában a fuvarokmányokból kell megállapítani. Ha a fuvarokmányon nem szerepel a rakománytömeg vagy nem áll rendelkezésre fuvarokmány, akkor a jármű rakománytömegét a pályavasúti informatikai rendszerből kell megállapítani. A korlátozott tengelyterhelésű vonalakon a fuvarokmányokba bejegyzett berakható tömeget kell számításba venni. Ha a jármű még nem szerepel a pályavasúti informatikai rendszerben, akkor a jármű adatait a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles megadni a pályahálózat működtető részére.

Kerekítés

9.3. A vonat felvételekor a járművek saját tömegét és a rakomány tömegét kilogrammban kell megadni. A vonat elegytömegének megállapításakor a járművenként kilogrammban összegzett elegytömegeket össze kell adni, és az eredményt a következő tonnára kell kerekíteni. Csak az összesített elegytömeget kell kerekíteni.

10. A VONATOK HOSSZA

Általánosan engedélyezett vonathossz

10.1. Az egyes vonalakra általánosan engedélyezett vonathosszt a Hálózati Üzletszabályzat tartalmazza.

Túlhosszú vonatok

10.2. A Hálózati Üzletszabályzatban engedélyezettnél hosszabb vonatok is közlekedtethetők. A vonalra engedélyezettnél hosszabb vonatot túlhosszú vonatnak nevezzük.

10.2.1. A túlhosszú vonat közlekedtetésére az illetékes forgalmi vonalirányítótól engedélyt kell kérni.

Túlhosszú vonat közlekedésének engedélyezésekor és közlekedtetésekor figyelembe kell venni, hogy a túlhosszú vonattal történő vonattalálkozások lebonyolítása, a túlhosszú vonat szükség szerinti megosztása technológiai nehézséget okozhat.

10.2.2. Túlhosszú vonat közlekedéséről a forgalmi vonalirányító köteles az érintett forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőit (forgalomirányítóit) értesíteni. A túlhosszú vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell arról, hogy túlhosszú vonattal közlekedik és a vonat hossza az engedélyezett vonathosszt hány méterrel haladja meg.

A vonathossz megállapítása

10.3. A vonat felvételekor a vonatba sorozott járművekre feliratozott, ütközőtől-ütközőig centiméterekben mért távolságot kell felvenni. A vonat felvétele után össze kell adni a vonatba sorozott járművek és a vonatot továbbító valamennyi mozdony hosszát, és a kapott számot a következő méterre kell kerekíteni.

11. A VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Általános előírások

11.1. A vonat szerelvényének összeállításakor az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) a vasúti társaságok erre vonatkozó előírásait, az Utasítás, a segédkönyvek és az egyéb utasítások különleges besorozási szabályait, a vonalra érvényes tengelyterhelést,
b) a katonai szállítmányvonatokra vonatkozó előírásokat,
c) a járművek szemben levő ütközőinek középvonalai között ne legyen 80 mm-nél nagyobb magasságkülönbség,
d) fékállással rendelkező járműveknél az ütközők teljes összenyomásakor a két fékállás egymással ne érintkezzen.

Általános besorozási tilalom

11.2. Nem szabad vonatba sorozni:

a) a besorozási tilalomra utaló sérülési bárcával ellátott járműveket,
b) a saját kerekein áruként szállított, továbbá a műhelybe utalt járművek kivételével olyan járműveket, amelyeken nincs érvényes fővizsgálati jel,
c) olyan járműveket, amelyeknél a szemben levő ütközőinek középvonalai között 80 mm-nél nagyobb különbség van, és a vonatnál részükre megfelelő hely nem található,
d) olyan alacsony oldalú nyitott kocsikat, amelyeknek oldalfalai nincsenek felhajtva, kivéve, ha ezt a Rakodási Szabályok előírásai lehetővé teszik,
e) olyan nyitott kocsikat, amelyeknek oldalajtói nincsenek szabályszerűen rögzítve, vagy ha azokat csak egy kallantyú rögzíti.

Vonatok szerelvényének összeállítása

11.3. Vonatokba a járműveket a vasúti társaságok által előírt sorrendben és csoportosítással kell besorozni. Különleges járművek és rakományok besorozásakor figyelembe kell venni az Utasítás és a szükség szerint külön kiadott szabályozás előírásait is.

11.3.1. A 7500 kg-nál kisebb saját tömegű üres kocsikat a vonat utolsó negyedébe kell besorozni.

Robbanásveszélyes, tűzveszélyes bárcával ellátott kocsik besorozása

11.4. Robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes bárcával ellátott rakott kocsikat, az üres edény- és tartálykocsikat csak tehervonatokkal szabad továbbítani. A besorozásukra vonatkozó részletes előírásokat a RID tartalmazza.

Fertőtlenítendő kocsi besorozása

11.5. Ha a fertőtlenítendő kocsit a személyekkel elfoglalt, vagy élő állattal rakott kocsit továbbító vonatba kell besorozni, akkor ezen kocsiktól legalább 2 védőkocsival kell elválasztani.

Merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt kocsik besorozása

11.6. Merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt rakott kocsikat legfeljebb 50 km/h sebességgel közlekedő tehervonatokkal szabad továbbítani.

11.6.1. Merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal legfeljebb 3 kocsipárt szabad összekapcsolni és továbbítani. Az ilyen kocsikat mindig a vonat utolsó járműve elé kell besorozni. Tolt vonatokba és tolómozdonnyal közlekedő vonatokba rakománnyal összekapcsolt kocsikat besorozni nem szabad. Ha a tolt vonatban vagy tolómozdonnyal közlekedő vonatban merev kapcsolórúddal összekapcsolt járművek vannak, az alkalmazható sebesség legfeljebb 5 km/h lehet

Kisiklott járművek besorozása

11.7. Kisiklottnak kell tekinteni az olyan járművet:

a) amely a vágányról egy vagy több kerekével vagy tengelyével lelépett,
b) amelynél egy vagy több kerék, vagy tengely a vágányról lelépett, később azonban ismét a vágányra került,
c) amely átugrotta a féksarut, rögzítősarut, de a vágányon maradt,
d) amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak.

11.7.1. A kisiklott jármű futóképességét műszaki dolgozó köteles megvizsgálni és a járművet csak az általa írásban közölt sebességgel közlekedő nem személyszállító vonat utolsó járműveként, vagy külön menetben kell javításba, szükség esetén átrakó állomásra küldeni. A kisiklott jármű továbbításának feltételeiről a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles gondoskodni.

11.7.2. A vágányról gépi erővel (pl. daruval) eltávolított, majd ismét a vágányra helyezett járművek csak műszaki megvizsgálás után továbbíthatók.

Törött hordrugójú kocsik besorozása

11.8. Törött hordrugójú kocsit a műszaki kocsivizsgáló köteles megvizsgálni. A törött hordrugójú kocsi továbbításának feltételeiről a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles gondoskodni.

Hőnfutott kocsik besorozása

11.9. Nem szabad továbbítani hőnfutott, továbbá olyan kocsit, amelynél kezdődő hőnfutás jelei mutatkoznak.

Ha valamely kocsinál csapágymelegedés van, és megvizsgálása után az arra kiképzett dolgozó futóképesnek minősíti, akkor ez a dolgozó köteles meghatározni, hogy a kocsit a továbbítás útvonalán mely állomáson kell újból megvizsgálni.

Darukocsi besorozása

11.10. Darukocsit legfeljebb a rajta feltüntetett sebességgel közlekedő tehervonattal vagy külön menettel szabad továbbítani.

Ha a darukocsinak nincs átmenő vonókészüléke, akkor a vonat utolsó járműve elé kell sorozni.

Ha a darukocsi alkatrészei és az össze nem nyomott ütközők között 200 mm-nél kisebb távolság van, akkor a kocsi elé és mögé legalább egy védőkocsit kell besorozni.

Hókotró besorozása

11.11. A hókotró továbbításáról a vonatindító vagy rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a rendelkezési szakasz valamennyi forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyét értesíteni. Az értesített forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) a hókotró továbbításáról kötelesek az állomási és pályaszemélyzetet értesíteni.

12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON

A mozdonyok és a vonatszemélyzet biztosítása

12.1. A vonatok továbbításához szükséges mozdonyok és vonatszemélyzet biztosítása a menetvonal tulajdonos vasúti társaság feladata.

A vonatoknál szolgálatot végzők létszáma

12.2. A vonatok közlekedhetnek:

a) csak mozdonyvezetővel,

b) mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval,

*c)*mozdonyvezetővel és pilótával,

d) mozdonyvezetővel és egy vagy több vonatkísérővel.

A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés feltételei

12.3. A mozdonyvezető a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében a következőkben meghatározott feltételek megléte esetén egyedül teljesíthet szolgálatot.

12.3.1. A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés során a pálya kiépítésétől függetlenül a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 100 km/h lehet, ha van jól működő:

— éberségi berendezés és

— mozdonyrádió vagy mobiltelefon.

Ha a közlekedés során a fenti feltételek teljesülése mellett a távolbalátás korlátozott a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 40 km/h lehet.

Ha a közlekedés során a vonat személyzetét az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról értesítették, a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 40 km/h lehet, ha van jól működő mozdonyrádió vagy mobiltelefon.

12.3.2. A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés során a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 120 km/h lehet, ha van jól működő:

— a pálya kiépítésének megfelelő vonatbefolyásoló berendezés és

— éberségi berendezés és

— mozdonyrádió vagy mobiltelefon.

12.3.3. A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés során a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 160 km/h lehet, ha van jól működő:

— ETCS vonatbefolyásoló berendezés és
— éberségi berendezés és
— GSM-R értekező berendezés.

Hatósági engedély visszavonásáig az 1 sz. vonalon csak mozdonyvezetővel történő közlekedés esetén a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 160 km/h lehet, ha van jól működő:

— EVM (MIREL) vonatbefolyásoló berendezés és
— éberségi berendezés és
— mozdonyrádió vagy mobiltelefon.

12.3.4. A mozdonyrádió, mobiltelefon üzemképes állapotáról a telephelyről történő kijárás előtt, telephely hiányában indulás előtt meg kell győződni, ezért a mozdonyvezető a felelős. Jól működő értekező berendezés nélkül a jármű nem közlekedhet.

12.3.5. A mozdonyvezető a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében egyedül teljesíthet szolgálatot az éberségi berendezés (éberségellenőrző funkció) nyílt vonali meghibásodásakor a nyílt vonalról a következő állomásig, ha a vonatnál nincs figyelésre kötelezhető dolgozó. Ebben az esetben vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 15 km/h lehet.

12.3.6. A csak mozdonyvezetővel közlekedő vonat az értekező berendezés nyíltvonali meghibásodása esetén a nyílt vonalról a következő állomásig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedhet.

12.3.7. A GYSEV Zrt. egyes vonalain a közlekedési iránytól független szakaszos vagy pontszerű PZB/INDUSI jelfeladás van kiépítve.

A szakaszos jelfeladás a GYSEV Zrt. Menetrendi segédkönyvében meghatározott állomásközben csak a biztonság szempontjából szükséges szakaszon — a főjelzők és az előtte alkalmazott külön előjelzők között, valamint a külön előjelző előtti ún. bejelentkező szakaszon — kiépített.

A pontszerű PZB/INDUSI jelfeladással kiépített vonalszakaszokat a GYSEV Zrt. Menetrendi segédkönyve tartalmazza.

Mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedés

12.4. Mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval kell a szolgálatot ellátni a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében, ha:

— a mozdony, vezérlőkocsi nincs felszerelve éberségi berendezéssel, vagy

— az éberségi berendezés (éberségi funkció) meghibásodik.

Ezekben az esetekben a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség:

— jól működő vonatbefolyásoló berendezés hiányában legfeljebb 100 km/h,

— jól működő vonatbefolyásoló berendezés hiányában, ha a távolbalátás korlátozott, legfeljebb 40 km/h,

— jól működő vonatbefolyásoló berendezéssel a vonatra engedélyezett sebesség

lehet.

12.4.1. Munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható azon mozdonyoknál, vezérlőkocsiknál azokon a — pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt — vonalakon és állomásközökben, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított.

Ezen vonalakra és állomásközökre vonatkozó kimutatással a vasúti társaságok kötelesek az érdekelt személyzetüket ellátni.

Ezekben az állomásközökben, ebben az esetben a mozdonyvezető mellett figyelésre kötelezett dolgozónak kell szolgálatot ellátnia.

12.4.2. A figyelésre kötelezett dolgozó szerepét betöltheti a pilóta is.

12.4.3. Gőzmozdonyon vonatközlekedés és tolatás közben a mozdonyvezető mellett fűtő köteles szolgálatot ellátni, aki műszaki tevékenysége mellett köteles a jelzőket és jelzéseket megfigyelni.

Mozdonyvezetővel és pilótával történő közlekedés

12.5. Mozdonyvezetővel és pilótával kell a szolgálatot ellátni a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében, ha:

— a mozdonyvezetőnek vonattovábbítás közben olyan vonalon (vonalszakaszon) kell szolgálatot végeznie, amelyre vonalismerettel nem rendelkezik, vagy

— a mozdonyvezetőt olyan állomásra vezénylik tolatószolgálatra, ahova állomásismerettel nem rendelkezik.

12.5.1. A mozdonyvezető mellé kirendelt pilóta teljes mértékben felelős azoknak a forgalmi előírásoknak, rendelkezéseknek a betartásáért, amelyek az általa kísért mozdonyvezetőre vonatkoznak. A vontatási szabályok betartásáért csak akkor felelős, ha erre képesítése van.

Vonatkísérők száma és helye a vonatoknál

12.6. A vonatokhoz szükséges vonatkísérők számát a vonatnál végzendő munka mennyisége és milyensége, valamint az alkalmazott fékezési mód határozza meg.

A vonatszemélyzet részletes feladatait, a vonaton történő tartózkodásra kijelölt helyét a vonatot közlekedtető vasúti társaság szabályozza.

12.6.1. A vonatot közlekedtető vasúti társaságnak vonali tolatásvezetőt kell biztosítani tolatásvezetővel nem rendelkező állomásokon tolatást végző tehervonatokhoz (állomásra és/vagy a tehervonathoz), elegyet is továbbító munkavonatokhoz.

Az elegyet is továbbító munkavonatokhoz vonali tolatásvezetőt csak akkor kell biztosítani, ha:

— a közlekedés útvonalában fekvő, tolatásvezetővel nem rendelkező állomásokon vagy a nyílt vonalon a vonattal tolatást is kell végezni,
— a vonattal végzendő munka, a közlekedésre igénybe vett vasútvonalra vonatkozó VU a vonali tolatásvezető személyes jelenlétét és irányítását szükségessé teszi,
— a munkavonat tolt vonatként közlekedik.

A sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatokhoz csak akkor kell vonali tolatásvezetőt vezényelni, ha a kiszolgálás lebonyolítására készített VU-ban foglaltak és az elvégzendő feladatok a vonali tolatásvezető jelenlétét és irányítását szükségessé teszik.

12.6.2. A vonali tolatásvezető a mozdony vezetőfülkéjében a mozdonyvezető mellett köteles szolgálatot teljesíteni még akkor is, ha ott bármely ok miatt más dolgozó is végez szolgálatot. A mozdony vezetőfülkéjében szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezető figyelésre kötelezett dolgozóként csak akkor vehető igénybe, ha az éberségi berendezés (éberségi funkció) meghibásodik és a mozdony vezetőfülkéjében:

— a mozdonyvezetőn kívül csak vonali tolatásvezető teljesít szolgálatot, vagy
— a mozdonyvezetőn és a vonali tolatásvezetőn kívül más dolgozó is végez szolgálatot, de ez a dolgozó figyelésre kötelezett dolgozóként nem vehető figyelembe.

12.6.3. Nem személyszállító vonatnál a vonali kocsirendező(k) helyéül a mozdony vezetőfülkéjét — két vezetőfülkénél a hátsót — kell kijelölni.

12.6.4. Több vonatkísérővel közlekedő személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló a vonat első felében köteles szolgálatot teljesíteni.

12.6.5. Tolt vonatnál közlekedés közben a vezető jegyvizsgáló, a vonali tolatásvezető a haladás irányának megfelelő első járműbiztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén köteles szolgálatot végezni és a szükséges jelzéseket adni.

A forgalmi személyzet értesítése a mozdonyon, vezérlőkocsin ellátott szolgálatról

12.7. A közlekedő vonatoknál legkésőbb az indulásra kész állapot bejelentésekor kell a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) tájékoztatni arról, hogy:

— a vonat vonatbefolyásolásra kiépített pályán milyen rendszerű vonatbefolyásoló berendezéssel (EÉVB, ETCS, PZB/INDUSI stb.) közlekedik, vagy azt, ha jól működő vonatbefolyásoló berendezés (EÉVB, ETCS, PZB/INDUSI stb.) nélkül csak mozdonyvezetővel közlekedik,

— csak mozdonyvezetővel történő közlekedés esetén a mozdony, vezérlőkocsi jól működő vonatbefolyásoló berendezés nélkül, csak éberségi berendezéssel rendelkezik,

— a mozdonyvezető a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében figyelésre kötelezett dolgozóval teljesít szolgálatot.

A pálya kiépítésétől függetlenül a mozdonyvezető köteles a csak mozdonyvezetővel történő közlekedésre meghatározott feltételekben bekövetkezett változásokról a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) vagy a forgalmi vonalirányítót értesíteni.

13. MENETREND

A menetrend szerepe

13.1. A menetrend a vasútüzemi munka szervezésének alapja és általános terve. Minden vonat részére menetrendet kell készíteni, és a vonatközlekedést a menetrend betartásával kell lebonyolítani. Kivételt képeznek:

— a visszajelentés vétele előtt indított menetrend nélküli (továbbiakban: MRN) munkavonatok,

— a vágányzárolt építés alatt lévő vonalrészen, vágányon, a két szomszéd forgalomszabályozást végző szolgálati hely között, vagy a nyílt vonal meghatározott pontjáig közlekedő és onnan visszatérő munkavonatok, munkagépek.

A segélymozdonyok és a segélyvonatok menetrend nélkül több állomásközben is közlekedhetnek.

A menetrend fajtái

13.2. A menetrendek vasútüzemi célból, valamint az utasok és a vasúti társaságok tájékoztatására készülnek. A Szolgálati menetrend a vonatforgalom lebonyolításában résztvevő munkavállalók részére, a Közforgalmú menetrend az utasok tájékoztatására szolgál.

Szolgálati menetrend

13.3. A mindenkor érvényes Szolgálati menetrendet:

— a menetvonal tulajdonosok részére a kapacitás-elosztó rendszerben,

— a forgalmi személyzet részére a pályavasúti informatikai rendszereken

kell rendelkezésre bocsátani.

A közlekedő vonatok személyzetének Szolgálati menetrenddel történő ellátásáról a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles gondoskodni.

A Szolgálati menetrend adatait, értelmezését a Menetrendi Utasítás tartalmazza.

Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása

13.4. Menetrendjegyzéket kell biztosítani szolgálati helyenként (állomás, nyíltvonali pályaelágazás, térközőri, vonatjelentőőri, sorompókezelői szolgálati hely), amely 0.00 - 24.00 óráig időrendi sorrendben, táblázatos formában kötelezően legalább az alábbi adatokat tartalmazza. A vonat:

— számát,

— legnagyobb sebességét,

— előző állomásról való indulási idejét,

— adott szolgálati helyre történő érkezési idejét (áthaladási idejét),
— tartózkodását,
— indulási idejét,
— érkezési-indulási vágányának számát,
— következő állomásra történő érkezési idejét,

valamint egyéb kiegészítő jellegű információkat (közlekedési korlátozások, helytelen vágányon történő közlekedés stb.).

A pályavasúti informatikai rendszerben készülő dinamikus menetrendjegyzék a vonatok tényleges közlekedési adataival aktualizálva tartalmazza a szolgálati helyen közlekedő vonatok adatait. Pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező szolgálati helyekre vonatkozó Menetrendjegyzéket az állomásfőnök vagy megbízottja köteles elkészíteni.

13.4.1. A nyíltvonali útátjárókhoz kirendelt jelzőőrök részére az állomásfőnök vagy megbízottja Menetidők táblázatos kimutatását köteles készíteni és rendelkezésre bocsátani. A kimutatásokat táblázatos formában minden biztosított útátjáróra külön-külön kell elkészíteni. A kimutatásnak tartalmaznia kell:

—az útátjárók szelvényszámát,
—a vonalon sebességi csoportonként, az állomástól szolgálati helyig, útátjáróig közlekedési irányonként számított menetidőt.

A menetidő kiszámítását a Műszaki Táblázatok alapján kell végezni.

14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE

A vonatok forgalomba helyezése, lemondása

14.1. A vonatokat minden menetrendváltozás (éves, évközi, egyedi, azonnali menetvonal kiutalás és módosításai) alkalmával a kapacitás-elosztó és a pályavasúti informatikai rendszerbe történő automatikus betöltéssel vagy törléssel, forgalomba helyezettnek vagy lemondottnak kell tekinteni.

A vonatok forgalomba helyezése, lemondása — az egyedi és az azonnali menetvonal-igénylést is figyelembe véve — folyamatos.

Egyedi és azonnali menetvonal kiutalásokkal összefüggő menetrendváltozás esetén, a Menetrendjegyzéken még nem szereplő vonatokról az informatikai rendszerrel nem rendelkező állomási személyzetet a vágányútbeállítás elrendelésével kell értesíteni.

14.1.1. Az éves, évközi, egyedi, azonnali menetvonal kiutalás és módosításai esetén a pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező:

— nyíltvonali útátjárókhoz kirendelt jelzőőröket,
— sorompókezelőket,
— térközőröket,
— vonatjelentőőröket,
— egyéb nyíltvonali vonatfogadásra kötelezett dolgozókat

a vonatokról, a vonat számának (menetrend nélkül közlekedő munkagép, munkavonat, segélymozdony, segélyvonat megjelölésével), legnagyobb sebességének és előrelátható indulási idejének közlésével kell értesíteni.

A vonat számának közlése

14.2. A kiutalt menetvonalhoz vonatszám és menetrend tartozik. A vonatok menetrenddel történő ellátása a menetvonal tulajdonos vasúti társaság feladata.

A vonat számának megváltoztatása

14.3. A vonatszám megváltoztatása csak rendkívüli esetekben (pályaelzárásos baleset, időjárási okok stb.) új menetvonal megrendelésével lehetséges.

Közlekedő vonatok számának az útvonal valamelyik állomásán történő megváltoztatásáról a pályahálózat működtető személyzetét a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

15.1. Általános rendelkezések

Közlekedést szabályozó személyek

15.1.1. A közlekedést:

— forgalmi vonalirányítók,
— forgalomirányítók,
— forgalmi szolgálattevők,
— váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végző dolgozók,
— vonatfogadásra kötelezett nyíltvonali dolgozók,
— az Utasításban előírt esetekben a vonali tolatásvezetők

szabályozzák.

A közlekedésszabályozás rendszere

15.1.2. A közlekedést szabályozó személyek a vonatközlekedést:

— távközlő berendezésen adott közleményekkel,
— Írásbeli rendelkezésekkel,
— jelzésekkel,
— állomási és vonali biztosítóberendezések kezelésével

szabályozzák.

Azonos irányú vonatok közlekedése

15.1.3. Ugyanazon a vágányon azonos irányba haladó vonatokat a pályára érvényes követési rendnek megfelelően kell egymás után közlekedtetni.

Ellenkező irányú vonatok közlekedése

15.1.4. Érkező vonat által használt vágányra csak akkor szabad ellenkező irányú vonatot indítani, ha az érkező vonat (az esetleges tolómozdonya, követő egysége is) megérkezett.

Állomási időköz figyelembevétele

15.1.5. Vonattalálkozásra berendezett állomásokon:

— két azonos irányú vonat érkezésekor,
— két ellentétes irányú vonat érkezésekor,
— két azonos irányú vonat indulásakor,
— vonat érkezésekor és az ellenkező irányú vonat indításakor

a menetrend készítésénél biztosítani kell a két vonat között elvégzendő munkákhoz szükséges időt.

Közlekedés több pályán, több pályaudvarra

15.1.6. A vonatokat azon a pályán, vágányon, pályaudvarra kell közlekedtetni, amelyikre a menetrendjük készült.

A menetrendjüktől eltérően a másik pályán közlekedő vonatok személyzetét nem kell értesíteni a másik pályán történő közlekedésről, ha a pályákon:

— a szolgálati helyek száma, elnevezése, távolsága és

— a vonatok követési rendje

megegyezik.

Ha ezek a paraméterek eltérőek, a vonat részére új menetrendet kell készíteni és kézbesíteni. A menetrendet a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles megrendelni. Az új menetrend pályavasúti informatikai rendszerben történő megjelenéséig az érintett szolgálati helyeken valamennyi eltérő paraméterekkel rendelkező pálya vonatkozásában a pályahálózat működtetője által gépi úton előzetesen elkészített Szolgálati menetrendet kell Írásbeli rendelkezésen kézbesíteni a közlekedő vonat személyzete részére.

Amennyiben a mozdonyvezető az eltérő paraméterekkel rendelkező pályára vonatkozóan nem rendelkezik vonalismerettel, ezt a tényt legkésőbb a Szolgálati menetrend Írásbeli rendelkezésen történő kézbesítése során köteles közölni a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) és az Írásbeli rendelkezés átvételét megtagadni. Ebben az esetben a vonatot a másik pályán nem szabad közlekedtetni. A másik pályán történő közlekedéshez figyelembe vehető vonalak jegyzékét, valamint a Szolgálati menetrend elkészítésére vonatkozó előírásokat a pályahálózat működtetője a Menetrendi Utasításban határozza meg.

15.1.6.1. A 12. sz. Függelékben felsorolt, több pályaudvarral rendelkező állomásokon a nem személyszállító vonatok a menetrendjükben alkalmazott jelölés alapján külön értesítés nélkül bejárathatók és indíthatók a vonat rendeltetésének megfelelő pályaudvarra és pályaudvarról.

Forgalomból kizárt pálya, pályarész, vágány védelme, jelölése

15.1.7. Ha két szolgálati hely között a nyílt vonal vágányát vagy állomás fővágányát vonatközlekedést akadályozó körülmény vagy vágányzár miatt a forgalomból kizárták és emiatt azon sem vonatközlekedés, sem tolatás nem lehetséges, akkor az adott vágányra, vágányszakaszra vágányút kijelölést, beállítást, jelzőkezelést biztosító:

— állítókészülékre „A pálya foglalt” feliratú táblát kell helyezni,
— nyomógombra annak benyomását megakadályozó kupakot kell helyezni,
— számítógéppel vezérelt, elektronikus állomási biztosítóberendezés esetén a Kezelési Szabályzatban meghatározott szimbólumokat (pl. kizárásokat) kell bekapcsolni.

Amennyiben a kizárt pálya, pályarész, vágány védelme, jelölése a berendezés kialakítása miatt fentiek szerint nem biztosítható, akkor a távbeszélő készülékre, vagy annak közelébe „A pálya foglalt” feliratú táblát kell helyezni.

A forgalomból kizárt valamely vágány védelme céljából, amennyiben lehetséges, a váltókat terelő állásba kell állítani és a lezárható váltókat le kell zárni.

„A pálya foglalt” feliratú táblát, a nyomógomb véletlen benyomását megakadályozó kupakot, a jelző, váltó állítására kötelezett dolgozó köteles elhelyezni és eltávolítani, számítógéppel vezérelt, elektronikus állomási biztosítóberendezés esetén a Kezelési Szabályzatban meghatározott szimbólumokat be-, kikapcsolni.

Amennyiben a forgalomból kizárt pályán, pályarészen, vágányon a vágányzári utasításban előírtak szerint munkavégzés miatt tolatás vagy közlekedés válik szükségessé, akkor ezeket az eszközöket szintén a jelző, váltó állítására kötelezett dolgozó köteles eltávolítani.

A vonatok számozása

15.1.8. A vonal végpontja felé páros számú, a kezdőpontja felé pedig páratlan számú vonatokat kell közlekedtetni. Ettől eltérni csak pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbségének engedélye alapján lehet.

A vonatok számozására vonatkozó részletes előírásokat a Menetrendi Utasítás tartalmazza.

A vonatok fontossági sorrendje

15.1.9. A vonatokat a vonatközlekedés lebonyolításánál figyelembe veendő fontossági sorrend alapján 1-5. kategóriába kell sorolni.

Az egyes kategóriákba tartozó vonatok felsorolását a Menetrendi Utasítás tartalmazza.

A segélyvonatot, segélymozdonyt minden más vonattal szemben előnyben kell részesíteni.

A vonatok sebessége

15.1.10. A vonatokat a menetrendben előírt sebességgel kell továbbítani.

Vonatközlekedés közben nem szabad túllépni:

a) a pályára és a vonatban levő járművekre engedélyezett legnagyobb sebességet,

b) a jelzések, valamint az Utasítás előírásai alapján alkalmazható sebességet,

c) a Szolgálati menetrendben előírt legnagyobb sebességet,

d) a vonat tényleges féksúlyszázalékának megfelelő sebességet,

e) a sebességkorlátozások alapján alkalmazható sebességet,

f) az állomások nem átmenő fővágányain a bármely irányból odavezető váltó kitérő irányára a Műszaki Táblázatokban engedélyezett és a vonatkozó biztosított főjelzők jelzésével is kifejezett sebességet,

g) a váltón kitérő irányban haladó Ro-La vonatnál a 30 km/h sebességet, kivéve, ha a vonatkozó főjelző jelzése 40 km/h-nál nagyobb sebességet engedélyez, ebben az esetben a vonat kitérő irányban is a vonatkozó főjelző jelzése alapján alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedhet.

15.1.10.1. A helyből vagy megállás után induló vonat a vonatnál alkalmazható, legfeljebb az általa használt vágányra engedélyezett sebességgel haladhat:

— egyéni kijárati jelzővel rendelkező állomáson a kijárati jelzőig,

— csoport vagy közös kijárati jelzővel rendelkező állomáson az általa használt vágány Biztonsági határjelzőjéig.

Ezt követően a kijárati jelző jelzésének megfelelő sebességgel haladhat ki az állomásról és a vonat utolsó járművének az utolsó kijárati váltó elhagyása után:

— jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén a vezetőállás jelző jelzésének,

— jól működő vonatbefolyásoló berendezés hiánya esetén a kijárati jelzőn kapott jelzésnek

megfelelő sebességgel haladhat tovább.

15.1.10.2. Tolt vonatok:

— a dolgozó hókotró és hóeltakarító menetek kivételével legfeljebb 25 km/h,

— sorompóval fel nem szerelt, továbbá jelzőőrrel nem fedezett útátjárókon át legfeljebb 15 km/h

sebességgel közlekedhetnek.

Ha a nyílt vonalról visszatoló vonatban merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt járművek vannak, az alkalmazható sebesség legfeljebb 5 km/h lehet.

15.1.10.3. Hókotró és hóeltakarító menet, hókotróval felszerelt mozdony legfeljebb az üzemeltetője által meghatározott sebességgel közlekedhet, melyet legkésőbb az indulásra kész állapot bejelentésekor kell közölni.

Az alap és legnagyobb sebesség alkalmazása

15.1.11. A mozdonyvezető legnagyobb sebességgel köteles továbbítani:

— késett vonatot minden esetben,

— a menetrend szerint vagy korábban közlekedő vonatot csak akkor, ha a forgalmi vonalirányító vagy a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) utasítást ad a legnagyobb sebesség alkalmazására.

A vonatokat minden más esetben — a menetidők figyelembe vételével — legfeljebb az alapsebességgel kell továbbítani.

Ha a mozdonyvezető az alap- vagy a legnagyobb sebességet bármely ok miatt nem tudja betartani, akkor azt köteles jelenteni a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) vagy a forgalmi vonalirányítónak. Ilyenkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) és a forgalmi vonalirányító a menetidő növekedésével köteles számolni.

Figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség

15.1.12. A közlekedést szabályozó dolgozók kötelesek:

— a vonatközlekedést állandóan figyelni,

— a közlekedő vonatok iránt érdeklődni,

— a közlekedést befolyásoló nehézményekről egymást tájékoztatni,

— az idejében tett megfelelő intézkedésekkel a zavartalan közlekedést biztosítani.

15.1.12.1. A nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók kötelesek a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának), a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) pedig a forgalmi vonalirányítónak jelentést tenni minden menetrendtől eltérő közlekedésről, továbbá a vonalon vagy a vonatnál bekövetkezett rendkívüli eseményekről. A nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) kötelesek jelentést tenni a távolbalátás korlátozottságáról és annak megszűnéséről is.

15.1.12.2. A vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását végző forgalmi szolgálattevők az érkező, áthaladó vonatokat a napszaknak megfelelő szükséges jelzőeszközzel felszerelve idejében kötelesek az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt helyen várni, az induló vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása végett pedig idejében a helyszínre menni.

15.1.12.3. A biztonságos vonatközlekedés érdekében a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) a szükséges intézkedéseken kívül kötelesek gondoskodni:

a) a végzendő tolatásokról,
b) a D.4. sz. Utasításban előírtak biztosításáról,
c) a tér megvilágításáról,
d) arról, hogy a közlekedő vonatok az utasok biztonságát ne veszélyeztessék,
e) az induló személyszállító vonatok felállítási helyének kijelöléséről, előfűtési, előhűtési lehetőségéről,
f) az érkező vonat megállási helyének kijelöléséről.

A forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) és a váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók arról is kötelesek gondoskodni, hogy a vágányút idő előtti lezárása vagy időn túli zárva tartása ne gátolja az állomás tolatási munkáját és ne zavarja más vonatok közlekedését.

Az a)- f) alpontokban felsorolt feladatok végrehajtásának módját az ÁVU-ban és mellékleteiben, valamint a vonatkozó VU-ban kell szabályozni.

15.2. Késett, valamint korábban közlekedő vonatok közlekedésének szabályozása

A menetrend szerinti helyzet visszaállítása

15.2.1. A késett vonatokat:

— a legnagyobb sebesség és a rendkívüli áthaladtatások alkalmazásával,

— a tartózkodások csökkentésével,

— más vonatok korábbi közlekedtetésével

mielőbb vissza kell helyezni menetrendjükbe.

15.2.1.1. Késett, továbbá korábban közlekedő vonattal fontosabb vonatot csak akkor szabad megkésleltetni, ha a fontosabb vonatnál az okozott késés az út hátralevő szakaszán (más vonatok korábbi közlekedtetésével, tartózkodási idők csökkentésével stb.) megszüntethető, vagy olyan mértékben csökkenthető, hogy a késés már nem okoz lényeges zavart, csatlakozásmulasztást vagy más vonatoknál lényeges késést.

15.2.1.2. Késés, továbbá korábbi közlekedés alkalmával a forgalmi vonalirányítók és a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) kötelesek az érkezés előrelátható idejét minden vonatnál, azonos irányú vonatoknál pedig az indítás legkorábbi, és legkésőbbi idejét kiszámítani és a vonatközlekedést a kapott eredménynek megfelelően a legelőnyösebb módon szabályozni.

Legkorábbi és legkésőbbi indulási idő

15.2.2. A legkorábbi és legkésőbbi indulási idő kiszámításakor figyelembe veendő időelemeket és az indulási idő kiszámítására vonatkozó előírásokat a 13. sz. Függelék tartalmazza.

15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban

Alapszabály

15.3.1. Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán az elöl haladó vonat után ugyanarra a vágányra csak akkor szabad követő vonatot indítani, ha az elöl haladó vonat megérkezett a következő állomásra és erről visszajelentés érkezett. Ettől eltérni csak a visszajelentés vétele előtti közlekedésre előírt esetben lehet.

Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt

15.3.2. Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán csak nappal, a vonatként közlekedő munkagépet egyedül vagy pótkocsikkal közlekedő vágánygépkocsit, az Utasítás munkavonatok közlekedtetésére vonatkozó előírásai alapján menetrend nélküli munkavonatként el szabad indítani a visszajelentés vétele előtt is, ha:

— a kijárati jelző és a következő állomás bejárati jelzője között nincs szerkezeti függés,
— a távolbalátás nem korlátozott,
— az értekezés a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) és a pályaszemélyzet valamennyi vonatfogadásra kötelezett tagjával lehetséges,
— a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) az elöl haladó vonatot követő egység részére is engedélyt adott,
— a visszajelentés vétele előtti közlekedésről a pályaszemélyzet valamennyi vonatfogadásra kötelezett tagját értesíteni lehetett.

15.3.2.1. Olyan állomások között, ahol át nem tekinthető alagút vagy vonat által működtetett állomási fénysorompó berendezés van, a visszajelentés vétele előtt követő egység nem indítható.

15.3.2.2. Visszajelentés vétele előtt az elöl haladó vonat után csak egyetlen követő egység indítható.

15.3.2.3. A követő egység vonatszemélyzetét értesíteni kell arról, hogy vonatot követnek visszajelentés vétele előtt.

15.3.2.4. A követő egység a vonatot legfeljebb 200 m-re közelítheti meg.

15.3.2.5. Ha a bejárati jelző a követő egység odaérkezésekor továbbhaladást tiltó jelzést ad, akkor a követő egységet a jelző előtt meg kell állítani és a jelzőtől csak akkor szabad elindulni, ha azon:

— továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, vagy
— Hívójelzés jelenik meg, vagy
— élőszóval engedélyt adnak a behaladásra.

A bejárati jelzővel megállított követő egység bármely szabad vagy foglalt vágányra bejáratható. Behaladni csak olyan sebességgel (legfeljebb 15 km/h) szabad, hogy a követő egységet a vágányon álló járművek előtt biztonságosan meg lehessen állítani.

15.4. Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán

Térközrendszerek

15.4.1. A térközi közlekedésre berendezett pálya lehet:

a) önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt vonatbefolyásolásra kiépített vagy ki nem épített, ahol a jelzőkön emberi beavatkozás nélkül, a haladó vonat hatására változnak meg a jelzések, és önműködő az elő- és visszajelentés is,

b) nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt, ahol a jelzők között szerkezeti függés van, a jelzőket a térközőrök állítják továbbhaladást engedélyező és továbbhaladást megtiltó állásba egyaránt, és ők adnak elő- és visszajelentést is,

c) vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt, ahol a térközjelzők között nincsen szerkezeti függés, a jelzőket a vonatjelentőőrök állítják továbbhaladást engedélyező és továbbhaladást megtiltó állásba egyaránt, és ők adnak elő- és visszajelentést is.

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán

15.4.2. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatokat a beállított menetiránynak megfelelően térközben kell közlekedtetni mindaddig, amíg a térközbiztosító berendezés nem minősül használhatatlannak.

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a berendezés használhatatlansága esetén

15.4.3. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, ha:

— a menetirányváltás lehetetlen, és emiatt a vonatokat a korábban beállított menetiránnyal szemben kell közlekedtetni,

— a biztosítóberendezési szakszolgálat vagy a forgalmi vonalirányító a területi biztosítóberendezési diszpécserrel történt egyeztetés alapján a térközbiztosító berendezést használhatatlannak minősítette, és erről a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) bizonyíthatóan (előjegyzés a Fejrovatos előjegyzési naplóba, vagy hangrögzítő berendezéssel ellátott értekező berendezésen történő közlés) értesítette.

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén a vonatokat állomástávolságban kell közlekedtetni mindkét közlekedési iránynak megfelelően:

— egyvágányú pályán,
— két- és többvágányú pályán az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett vágányon, vágányokon.

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságának időtartama alatt az állomástávolságban közlekedő vonatok részére jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés hiánya miatt az engedélykérés-adásba tanút kell bevonni. Az állomási és vonali biztosítóberendezést a lehetséges mértékig kezelni kell.

15.4.3.1. Két- vagy többvágányú, párhuzamos egyvágányú pálya azon vágányára, amelyen az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, az első menetiránnyal szemben közlekedő vonat addig nem indítható, amíg az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával nem érintett vágányon az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompók használhatatlanságáról nem értesített vonat közlekedik. Ez alól kivétel, ha az állomásközben lévő nyíltvonali irányfüggetlen fénysorompók használhatóságáról és azok üzemszerű működéséről a Kezelési szabályzatban előírtak szerint a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vonat indítása előtt meggyőződött.

15.4.3.2. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén a vonat személyzetét értesíteni kell:

— Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az állomástávolságú közlekedésről.
— Arról, hogy az állomásközben alkalmazható sebesség legfeljebb 40 km/h lehet. Az Írásbeli rendelkezés — vonatbefolyásoló berendezéssel felszerelt mozdony, vezérlőkocsi esetén — a mozdonyvezetőt kötelezi a berendezés tolatási üzemmódba történő kapcsolására. Az Írásbeli rendelkezésen közölni kell az átkapcsolás és a visszakapcsolás pontos helyét (15.4.3.3.).
— Az állomásközben lévő nyíltvonali irányfüggő fénysorompók használhatatlanságáról (3.6.5.).
— Az állomásközben lévő nyíltvonali irányfüggetlen fénysorompók használhatatlanságáról, ha azok üzemszerű működése a Kezelési szabályzatban előírtak szerint nem biztosított (3.6.5.).

— Az állomásközben lévő önműködő biztosított térközjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők melletti közlekedésről.
— Az állomásközben lévő használhatatlan nyíltvonali bejárati jelző, fedezőjelző melletti közlekedésről, ha arra Hívójelzés nem vezérelhető ki.

15.4.3.3. Az Írásbeli rendelkezés alapján a mozdonyvezető vonatbefolyásoló berendezéssel felszerelt mozdony, vezérlőkocsi esetén köteles a vonatbefolyásoló berendezést:
— állomás vagy egyvágányú pálya forgalmi kitérőjének területén,
— pályaelágazás, két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pálya forgalmi kitérőjének bejárati jelzőjénél
TOLATÁS üzemmódba kapcsolni, majd visszakapcsolni.

15.4.3.4. Ha a mozdonyvezető önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán értesítést kapott a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és az állomástávolságban történő közlekedésről, akkor a vonatközlekedés lebonyolítása során köteles figyelmen kívül hagyni:
— fehér árbócú térközjelzőket, ismétlőjelzőiket és azok jelzéseit,
— külön előjelzővel rendelkező fehér árbócú térközjelzők előjelzőit, ismétlőjelzőit és azok jelzéseit.

Az állomásközben lévő vörös-fehér árbócú jelzőre előjelzést adó jelzők mellett a mozdonyvezetőnek úgy kell közlekednie, mintha azokon Megállj! jelzésre kapott volna előjelzést. Ezen jelzők ismétlőjelzője mellett a mozdonyvezetőnek úgy kell közlekednie, mintha azon A főjelzőn Megállj! jelzés van jelzést kapott volna.

A fehér árbócú térközjelzők, külön előjelzők, ismétlőjelzők és azok jelzéseinek figyelmen kívül hagyásáról, továbbá a Megállj! jelzést adó vörös-fehér árbócú nyíltvonali bejárati jelzők vagy fedezőjelzők melletti közlekedésről a vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell.

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán

15.4.4. Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán a visszajelentés vétele előtt sohasem szabad követő vonatot a térközbe bocsátani.

15.4.4.1. Ha a távolbalátás két állomás között részben vagy teljes hosszban korlátozott, vonatjelentőőri közlekedésre berendezett pályákon a követő vonatokat állomástávolságban kell közlekedtetni.

Távolbalátás korlátozottsága esetén a jelzőket kezelni és a visszajelentéseket adni kell, azonban a vonatjelentő dolgozók egymásnak adott visszajelentésein kívül a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) is köteles visszajelentést adni.

Állomástávolságban kell közlekedtetni a követő vonatokat nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán akkor, ha:

— a térközbiztosító berendezés használhatatlanná válik, vagy azt bármely ok miatt nem kezelik, és ugyanakkor a távolbalátás is korlátozott, vagy
— a térközbiztosító berendezés használhatatlan és ugyanakkor a térközőrrel az értekezés lehetetlen.

15.5. Nyíltvonali rakodást, tolatást, sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálását végző vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán. Vonatközlekedés lebonyolítása nyílt vonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása közben

Általános előírások

15.5.1. Térközi közlekedésre berendezett pályán, a nyíltvonalon rakodást, tolatást, sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálást végző vonaton kívül a két állomás között akkor közlekedtethető más vonat, ha:

— a nyíltvonali rakodást, tolatást, sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálást végző vonat személyzetével az értekezés lehetséges,
— a jelző- és biztosítóberendezés jól működik,
— a mozgások biztosítóberendezéssel elhatároltak egymástól.

Nyíltvonali rakodást vagy tolatást végző vonat indítása

15.5.2. Térközi közlekedésre berendezett pályán nyíltvonali rakodást vagy tolatást végző vonat közlekedését a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) és a vonali tolatásvezető köteles szabályozni.

15.5.2.1. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) közlekedés-szabályozással összefüggő feladatai:

a) a nyíltvonali rakodás vagy tolatás időtartamát a vonali tolatásvezetővel egyeztetni és a munka végzésére elég időt biztosítani,
b) a legkésőbbi és a legkorábbi indulási időt a nyíltvonali tartózkodási idők figyelembevételével kiszámítani,

c) követő vonatot csak akkor indíthat, ha a vonali tolatásvezető a munka befejezését, a berendezés szabályszerű kezelését, és a kiágazási váltó nyílt vonal folytatásának megfelelő állásba történő lezárását jelentette,
d) a vonatszemélyzettel Írásbeli rendelkezésen, a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) és a pályaszemélyzettel a rendelkezésre álló értekező berendezésen közölni a rakodás vagy a tolatás helyét, továbbá azt, hogy mikor kell a nyílt vonalról elindulni (visszaindulni),
e) ha két- vagy többvágányú pályán a nyílt vonal vágányait a rakodás, tolatás helyszínén váltó- és vágánykapcsolat köti össze, a további vágányokon egyidejűleg más vonatot csak akkor szabad közlekedtetni, ha a szolgálati hely biztosítóberendezése kizárja a váltóknak a további vágányokra történő állítását.

15.5.2.2. A rakodást vagy a tolatást végző vonat vonali tolatásvezetője köteles:

a) a nyílt vonalon a munkát az előírt időben befejezni, a váltókat lezárni, a berendezést szabályszerűen kezelni és a vonat Írásbeli rendelkezésen előírt időben történő elindulása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni,
b) indulás előtt meggyőződni arról, hogy a berendezés főkulcsa vagy a váltózárkulcs nála van-e,
c) a nyílt vonalon indulás előtt jelenteni a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) a berendezés szabályszerű kezelését, a kiágazási váltóknak a nyílt vonal folytatásának megfelelő állásba történő lezárását,
d) a mozdonyvezetőt legkésőbb az Írásbeli rendelkezésen közölt időben élőszóval felhatalmazni az indításra.

Vonatközlekedés lebonyolítása nyílt vonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása közben

15.5.3. A nyílt vonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatot lehetőség szerint az állomásra visszatérő vonattal kell kiszolgálni. A kiszolgálás tartama alatt más vonatot közlekedtetni csak akkor szabad, ha a kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője:

— a sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazási váltóján történő áthaladásról,
— a kiágazási berendezés kezeléséről,

— a kiágazási váltónak a nyílt vonal folytatásának megfelelő állásba történt lezárásáról

a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) a rendelkezésre álló értekező berendezésen jelentést tett.

Ha a sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazási váltóját a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) távolról vezérli, akkor a vonali tolatásvezető a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles:

— a kiszolgáló vonat kiágazási váltó előtti megállása után a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) a váltó állítását kérni, majd
— a váltón történt áthaladás után erről a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) jelentést tenni, és kérni a váltó nyílt vonal folytatásának megfelelő állásba állítását.

15.5.3.1. A vonali tolatásvezető a kiszolgálás befejezése után a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) a visszaindulásra engedélyt köteles kérni. A visszatérő kiszolgáló vonat a kiágazást fedező jelző vagy a kiágazási váltó előtt köteles megállni. Megállás után a vonali tolatásvezető a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) kérni a váltó állítását, az átállítást követőn köteles a váltón történő áthaladást bejelenteni. Amennyiben a berendezést a vonali tolatásvezető kezeli, köteles arra engedélyt kérni. A kiágazási váltón történt áthaladást követően a kiszolgáló vonat vonali tolatásvezetője köteles a berendezést a nyílt vonalra vezető szabványos helyzetbe állítani. Ezek végrehajtását követően a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) köteles jelentést tenni a berendezés szabályszerű kezeléséről, továbbá arról, hogy a kiágazási váltó váltózárkulcsa vagy a berendezés főkulcsa nála van.

15.5.3.2. A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége a kiszolgálás helyi viszonyoknak megfelelő módját VU-ban köteles szabályozni.

15.5.3.3. A kiszolgáló vonatot indító forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az elvégzendő feladatokról a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen köteles értesíteni.

15.5.3.4. A fentiekkel azonos módon végezhető az olyan megálló-rakodóhely, rakodóhely kiszolgálása is, amelyet az állomásra visszatérő vonattal szolgálnak ki.

15.6. Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban

15.6.1. Térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban kell közlekedtetni:

a) hókotró vagy hóeltakarító vonat után az első vonatot,
b) sűrű havazás vagy hófúvás alkalmával minden vonatot,
c) vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot akkor, ha a távolbalátás korlátozott,
d) vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot akkor, ha a vonatjelentőőrrel az értekezés lehetetlen,
e) különleges próbavonatokat az elöl haladó vonat után,
f) a szomszéd állomásig menetrend nélkül közlekedő munkavonat után az első vonatot,
g) nyíltvonalon tolatást végző vonat után az első vonatot akkor, ha a tolatás helyszínén a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) az értekezés lehetetlen,
h) nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot akkor, ha a térközbiztosító berendezés használhatatlan vagy azt bármely ok miatt nem kezelik, és ugyanakkor a távolbalátás is korlátozott,
i) nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a követő vonatot akkor, ha a térközbiztosító berendezés használhatatlan és ugyanakkor a térközőrrel az értekezés lehetetlen,
j) önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán minden vonatot, ha a térközbiztosító berendezés használhatatlan,
k) önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a 6000 kg-nál könnyebb jármű után az első vonatot,
l) önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán zárjelző nélkül kihaladt vonat után az első vonatot,
m) önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a tolt vonatot az elöl haladó vonat után.

Térközi közlekedésre berendezett pályán az állomástávolságú követési rendre történő áttérés esetén az első vonat állomástávolságban csak akkor indítható, ha az utolsó térközi követési rendben közlekedő vonat beérkezett a következő állomásra és a vonatról a mögöttes állomásra visszajelentést adtak.

15.7. Engedélykérés. Engedélyadás

Az engedélykérés-adás alapszabálya, az engedélykérés legkorábbi ideje

15.7.1. Vonat indítása, áthaladtatása előtt a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az indításra, áthaladtatásra köteles:

a) engedélyt kérni:
- — a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától),
- — szolgálat szünetelés esetén a szolgálatban lévő következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától),

b) az engedélykéréssel egyidőben hozzájárulást kérni:
- — a két állomás között lévő pályaelágazáson vagy megálló-rakodóhelyen váltózárkulcsot őrző dolgozótól,
- — két állomás között lévő távvezérelt, távkezelt pályaelágazás esetén a távkezelést, távvezérlést végző forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól).

Engedélyt mindenkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles kérni, adni. Ettől eltérést a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége engedélyezhet. Nem kell engedélyt kérni, ha az indító szolgálati hely és a következő szolgálati hely forgalomirányítója ugyanaz a személy.

Engedélyt legfeljebb 30 perccel a tervezett vonatindítás (áthaladás) előtt, minden vonat részére külön-külön kell kérni.

Az engedély az engedélykéréskor közölt előrelátható indulási időtől számított legfeljebb 10 percig érvényes.

15.7.1.1. Térközi közlekedésre berendezett pályán a követő vonat részére az elöl haladó vonat visszajelentése előtt, az elöl haladó vonat tényleges indulási idejének közlésekor szabad legkorábban engedélyt kérni.

15.7.1.2. Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a visszajelentés vétele előtt indítandó egység és az elöl haladó vonat részére egyszerre is kérhető engedély.

15.7.1.3. Vonatkeresztezés alkalmával az induló vonat részére engedély kérhető az ellenvonat, térközi közlekedés esetén az útban levő utolsó ellenvonat beérkezése előtt is.

15.7.1.4. Állomástávolságú közlekedés esetén a követő vonat részére legkorábban csak az elöl haladó vonat visszajelentésével egyidőben szabad engedélyt kérni és adni, ha:

— a két állomás között nincs jól működő ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés vagy

— az elöl haladó vonatot Megállj! jelzést vagy Hívójelzést adó főjelző mellett bocsátották az állomásközbe és /vagy Megállj! jelzést vagy Hívójelzést adó bejárati jelző mellett járatták be a következő állomásra.

Állomástávolságú közlekedés esetén a követő vonat részére a térközi közlekedésre berendezett pályákra előírtak szerint, legkorábban az elöl haladó vonat tényleges indulási idejének közlésekor szabad engedélyt kérni, ha a két állomás között jól működő ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés van.

Az engedélykérésre-adásra használható távközlő berendezések

15.7.2. Engedély kérhető élőszóval vagy gépi úton.

Élőszóval engedélyt elsősorban az állomásközi távbeszélőn kell kérni és adni. Az állomásközi távbeszélő használhatatlansága esetén az engedélykérésre-adásra használható értekező berendezések:

— közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő,
— rádió,
— mobiltelefon,
— pályatelefon,
— vonali távbeszélő,
— forgalmi vonalirányítói távbeszélő.

A vonali vagy forgalmi vonalirányítói távbeszélőn kell engedélyt kérni és adni akkor, ha az engedélykérés-adásba tanúként nem vonható be nyíltvonali vagy állomási dolgozó.

Gépi úton (számítógéppel) történő engedélykérés-adás lebonyolítását a berendezés Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Az engedélykérés-adás dokumentálása

15.7.3. Az engedélykérés-adás dokumentálását mind élőszavas, mind gépi úton történő engedélykérés-adás esetén a 7. sz. Függelék szerint kell végezni.

Tanú bevonása az engedélykérés-adásba

15.7.4. Tanút kell bevonni az engedélykérés-adásba, ha az engedélykérés-adásban érintett szolgálati helyek között nincs jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés, követő vonat esetében nincs jól működő utolérést kizáró biztosítóberendezés (nincs ilyen berendezés vagy az használhatatlan, 1.2.20., 1.2.128.).

Az engedélykérés-adásba tanúként bevonható:

— állomásközi távbeszélőn történő engedélykéréskor nyíltvonali, vagy állomási dolgozó,

— vonali vagy forgalmi vonalirányítói távbeszélőn történő engedélykéréskor harmadik állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója), vagy a forgalmi vonalirányító,

— rendkívüli esetben, közcélú telefonon (mobiltelefonon), rádión történő engedélykéréskor harmadik állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) vagy a forgalmi vonalirányító.

Nem kell külön tanút bevonni az engedélykérés-adásba, ha:

— az engedélykérés-adásban legalább három szolgálati hely dolgozója vesz részt, vagy

— az engedélykérés-adás gépi úton történik és az ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés üzemszerűen működik.

A tanú az engedélykérés-adásba közvetlen vagy közvetett módon vonható be.

A közvetlen módon bevont tanú köteles az engedélyadást meghallgatni, és annak megtörténtét a Fejrovatos előjegyzési naplójába vagy a forgalmi vonalirányítói munkagrafikonra „Engedély a ..... sz. vonat részére ..... állomástól ..... állomásig .... óra .... perc. (Engedélyt adó neve).” szöveggel előjegyezni.

Helytelen vágányra történő engedélyadás esetén a szöveget ki kell egészíteni „a helytelenre”, „helytelen A, B, C” szavakkal.

A tanú köteles a Fejrovatos előjegyzési naplójába előjegyzett szöveget az engedélyt kérő és az engedélyt adó forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) felolvasni. A szöveg felolvasása után az engedélyt kérő és az engedélyt adó forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) a Fejrovatos előjegyzési naplójuk tanú nevének előjegyzésére szolgáló rovatába: „Tanú X.Y.” szöveget kötelesek bejegyezni.

Ha a tanú az engedélykérés-adásba közvetlenül nem vonható be, akkor a tanúval az engedélyadás tartalmát az engedélyt kérő és adó külön-külön köteles ismertetni. A közvetett módon bevont tanú az engedélyadást a közvetlen módon bevonható tanúra előírtak szerint köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplójába vagy a forgalmi vonalirányító a vonalirányítói munkagrafikonra.

Az engedélykérés és -adás szövege

15.7.5. Engedélyt az alábbi szöveggel kell kérni és adni:

15.7.5.1. Kétvágányú pálya helyes vágányára akkor, ha a vágányon nincs ellenkező irányú vonat útban:

„Mehet-e kb. .... ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra? Név.”

„A ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet. Név.”

15.7.5.2. Kétvágányú pálya helyes vágányára akkor, ha a vágányon közlekedő ellenkező irányú vonat még nem érkezett meg az engedélyt kérő szolgálati helyre:

„Ha itt a ..... sz. vonat, mehet-e kb. .... ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra? Név.”

„Vonatot nem indítok. Ha ott a ..... sz. vonat, a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet. Név.”

15.7.5.3. Kétvágányú pálya, többvágányú pálya helytelen vágányára akkor, ha a vágányon nincs ellenkező irányú vonat útban:

„Mehet-e kb. .... ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra a helytelen (helytelen A, B, C) vágányon? Név”.

„Vonatot nem indítok. A ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet a helytelen (helytelen A, B, C) vágányon. Név.”

15.7.5.4. Kétvágányú pálya, többvágányú pálya helytelen vágányára akkor, ha a vágányon közlekedő ellenkező irányú vonat még nem érkezett meg az engedélyt kérő szolgálati helyre:

„Ha itt a ..... sz. vonat, mehet-e kb. .... ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra a helytelen (helytelen A, B, C) vágányon? Név”.

„Vonatot nem indítok, ha ott a ..... sz. vonat, .a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet a helytelen (helytelen A, B, C) vágányon. Név.”

15.7.5.5. Egyvágányú pályán akkor, ha ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, és ellenkező irányú vonat nincs útban:

„Mehet-e kb. …. ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra? Név.”

„Vonatot nem indítok. A ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet. Név.”

15.7.5.6. Egyvágányú pályán akkor, ha ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, és a vágányon ellenkező irányú vonat van útban az engedélyt kérő szolgálati hely felé:

„Ha itt a ..... sz. vonat, mehet-e kb. .... ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra? Név."

„Vonatot nem indítok. Ha ott a ..... sz. vonat, a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet. Név."

15.7.5.7. Egyvágányú pályán akkor, ha ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs, azonos irányú vonatok esetén:

„Mehet-e kb. .... ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra? Név."

„Vonatot nem indítok. A ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet. Név."

15.7.5.8. Egyvágányú pályán akkor, ha ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés nincs, a vonat előtt a vágányon ellenkező irányú vonat közlekedett:

„Utolsó vonat a ..... sz. vonat. Mehet-e kb. .... ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra? Név."

„Vonatot nem indítok. Ha ott a ..... sz. vonat, a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet. Név."

15.7.5.9. Egyvágányú pályán akkor, ha ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés nincs, a vágányon ellenkező irányú vonat van útban:

„Ha itt a ..... sz. utolsó vonat, mehet-e kb. .... ó .... p-kor ..... méterrel a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra? Név."

„Vonatot nem indítok. Ha ott a ..... sz. vonat, a ..... sz. vonat (szolgálati hely neve)-ra jöhet. Név."

15.7.5.10. Abban az esetben, ha az engedélykéréssel egyidőben a vonat indítása, áthaladása előtt hozzájárulást is kell kérni, a hozzájárulást adó dolgozó az engedélykérés-adás után a vonat közlekedéséhez az alábbi szöveggel köteles hozzájárulni: „……. állomástól ……. állomásig a ……. sz. vonat közlekedéséhez hozzájárulok. Név." Hozzájárulás hiányában vonat nem indítható.

15.7.5.11. Személyszállító vonat, mozdonyvonat részére történő engedélykéréskor nem kell közölni a vonat hosszát.

15.7.5.12. Az élőszóval és gépi úton történő engedélykérés-adás szövegét **—** a helyzetnek megfelelően **—** az alábbi adatokkal kell kiegészíteni:

— a vonat nem csak mozdonyvezetővel közlekedik,
— a vonat önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt, vonatbefolyásolásra kiépített pályán a pálya kiépítettségének megfelelő vonatbefolyásoló berendezéssel közlekedik, vagy, ha jól működő vonatbefolyásoló berendezés nélkül csak mozdonyvezetővel közlekedik,
— a vonat előfogati mozdonnyal, kapcsolt vagy kapcsolatlan tolómozdonnyal közlekedik,
— nyíltvonalon rakodást, vagy tolatást végző vonatnál annak tényével,
— műszaki kocsi- és vonatvizsgálat nélkül indult vonat esetén a vonatot indító állomás, valamint a vonat útvonalában fekvő állomások Fejrovatos előjegyzési naplójába történő előjegyzése mellett: „A vonatot ..... állomáson műszaki kocsi- és vonatvizsgálat céljából meg kell állítani.” szöveggel,
— rendkívüli küldeményt továbbító vonatnál annak tényével, az Rk engedély számának, általános érvényű engedéllyel továbbítható küldemény kódjának közlésével,
— 6000 kg-nál könnyebb jármű közlekedik,
— a szállítmánykísérővel közlekedő vonatnál ennek tényével,
— Ro-La vonat közlekedésekor „Ro-La” kifejezéssel,
— a közlekedő vonat menetrend szerinti sebessége műszaki ok miatt nem tartható,
— a vonat túlhosszú vonatként közlekedik.

A kapott engedély érvénytelenítése

15.7.6. Ha egy vonat az engedély érvénytartamán belül nem indítható el, akkor ezt a körülményt közölni kell:

— az engedélyt adó dolgozóval,
— az engedélykérésbe bevont tanúval,
— a hozzájárulást adó dolgozóval.

Ha az engedélykérés-adás utáni forgalmi helyzet (pl. áttérés más követési rendre, berendezés használhatatlansága stb.) megváltozik, akkor az adott engedélyt érvényteleníteni kell és a vonat részére új engedélyt kell kérni.

Az engedély megtagadása

15.7.7. Ha az engedélyt adó részéről a vonat fogadásának nincs akadálya, akkor az engedélyt azonnal meg kell adni. Ha a vonat fogadásának az engedélyt adó részéről akadálya van, akkor a vonat elindítását az alábbi közleménnyel köteles megakadályozni:

„A ..... sz. vonatot ..... ok miatt nem fogadom. Engedélyt kb. .... perc múlva adok. Név.”

A közölt idő eltelte után a vonat részére új engedélyt kell kérni.

Eljárás, ha az értekezés lehetetlen

15.7.8. Ha két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely között az értekezés lehetetlenné válik, (nem lehet engedélyt kérni, visszajelentést, hozzájárulást adni) vonatot indítani csak az értekezési lehetőség helyreállítása után szabad.

15.8. A vonat számának és előreláthatő indulási idejének külön közleményben történő közlése

Alapszabályok

15.8.1. Vonatnak állomásról történő indítása (áthaladása) előtt a vonat számát, az előreláthatő indulási idejét, legnagyobb sebességét a rendelkezésre álló értekező berendezésen külön közleménnyel általában a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) kell közölnie:

a) az engedélykérés-adást követően:
- — a vonat fogadására kötelezett nyíltvonali (térközőr, vonatjelentőőr, útsorompót kezelő) dolgozóval,
- — jelzőőrrel,
- — a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által kijelölt dolgozókkal,
- — a következő állomás területéről nyíltvonali útsorompót kezelő dolgozóval,

b) sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat indítása előtt a sajátcélú vasúti pályahálózaton vonatfogadásra kötelezett dolgozókkal.

Az a) és b) alpontban felsorolt dolgozókat csak akkor kell külön közleménnyel értesíteni, ha az engedélykérés-adásban nem vettek rész.

A közleményt valamennyi vonat indítása (áthaladtatása) előtt le kell adni.

A közleményt a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége engedélye és az ÁVU-ban, VU-ban történt kijelölés alapján közölheti:

— a kijárati oldalon szolgálatot teljesítő váltókezelő, akit a vágányút beállításának elrendelésekor kell utasítani a közlemény leadására,
— a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) esetről-esetre kapott felhatalmazás után a forgalmi irodában szolgálatot végző ÁVU-ban, VU-ban kijelölt más forgalmi szolgálattevő, váltókezelő.

Ha a vonat számán, előrelátható indulási idején és legnagyobb sebességén kívül a vonattal kapcsolatban olyan adatot, értesítést vagy rendelkezést is kell közölni:

— amelynek az érdekelt dolgozókkal történő közlését az utasítások előírják, vagy
— amelyeket a vonattal továbbított rendkívüli körülmények miatt ezeknek a dolgozóknak is tudniuk kell,

akkor a vonat számát, előrelátható indulási idejét és a legnagyobb sebességét is a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles közölni.

A közleményt a tervezett indítás (áthaladtatás) előtt mindig olyan időben kell leadni, hogy:

— az előírt időben az állomáshoz legközelebb lévő útsorompót le lehessen zárni,
— a legközelebbi fedezendő útátjárót fedezni lehessen,
— ha a közlemény adásakor nem jelentkezik valamelyik nyíltvonali sorompókezelő vagy jelzőőr, akkor a vonat mozdonyvezetőjét a sorompókezelő vagy jelzőőr értesítésének elmaradásáról értesíteni lehessen.

15.8.1.1. Ha a közleményt nem a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) adja le, és nem jelentkezik valamelyik nyíltvonali sorompókezelő vagy jelzőőr, akkor a közleményt adó köteles erről a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) azonnal jelentést tenni.

A közlemény adásának és nyugtázásának módja állomásközi távbeszélőn

15.8.2. A közleményt adó az állomásközi távbeszélő csengőjével:

— páratlan számú vonat indítása (áthaladtatása) előtt egy hosszút,
— páros számú vonat indítása (áthaladtatása) előtt két hosszút

köteles csengetni.

Ezeket a hívójeleket nem szabad más célra felhasználni.

A hívójelek elhangzása után a szolgálati helyük és nevük bemondásával külön csengőjel adása nélkül kötelesek jelentkezni a vonat számáról, előrelátható indulási idejéről, legnagyobb sebességéről értesítendő dolgozók.

A bejelentkezések ellenőrzése után a közleményt adó: „A ..... sz. vonat kb. .... ó .... p-kor indul (rendkívüli módon áthalad), a vonat legnagyobb sebessége .... km/h Név.” szöveggel köteles közölni az indítandó vonat számát, előrelátható indulási idejét és legnagyobb sebességét.

Az értesített dolgozók a közleményt: „A ..... sz. vonat kb. .... ó .... p-kor indul (rendkívüli módon áthalad) .... km/h legnagyobb sebességgel. Értettem. Szolgálati hely és Név.” szöveggel kötelesek nyugtázni.

A közlemény érvénytelenítése és megismétlése

15.8.3. A forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) a közölt előrelátható indulási idő előtt legfeljebb 3 perccel indíthatnak vonatot. Ha a vonat a közölt előrelátható indulási idő után 5 percen belül nem indítható el, akkor a korábbi közleményt érvényteleníteni és az új előrelátható indulási időt közölni kell.

Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr

15.8.4. Ha az egy hosszú vagy a két hosszú csengőjel elhangzása után valamelyik nyíltvonali vagy sajátcélú vasúti pályahálózaton szolgálatot végző sorompókezelő vagy jelzőőr nem jelentkezik, és nem teszi azt saját hívójelével történő külön hívásra sem, akkor az indítandó (áthaladtatandó) vonat mozdonyvezetőjét értesíteni kell arról, hogy, mely állomások között, mely szelvényben lévő útsorompó kezelőjét (útátjárót fedező jelzőőrt) nem lehetett értesíteni az előrelátható indulási időről.

15.8.4.1. Nem kell a vonat mozdonyvezetőjét értesíteni, ha a szomszédos szolgálati hely területéről kezelt nyíltvonalon lévő útsorompó kezelője nem jelentkezik, de a vonat számáról és előrelátható indulási idejéről, legnagyobb sebességéről szóló értesítést a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) felkérésére elvégezte a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója).

15.9. A vonat tényleges indulási (áthaladási) idejének közlése

15.9.1. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vonat tényleges indulási (áthaladási) idejét köteles közvetlenül az indulás (áthaladás) után közölni:

— a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával),

— mindazon állomási és nyíltvonali dolgozókkal, akikkel a vonat előreláthatő indulási idejét külön közleményben közölte, hogy:

„A ……sz. vonat …….szolgálati helyről……..óra……perckor indult (áthaladt, rendkívüli módon áthaladt).”

A megálló-rakodóhelyen dolgozók a vonat tényleges indulási (áthaladási) idejét kötelesek közvetlenül az indulás (áthaladás) után közölni a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) és a következő megálló-rakodóhelyen (helyeken) szolgálatot végző dolgozóval.

A gépi engedélykérés-adás esetén a tényleges indulási idő közölhető az informatikai rendszer által is.

15.10. Előjelentés

15.10.1. Térközi közlekedésre berendezett pályán:

— vonat állomásról történő indítása (áthaladtatása) előtt,

— nyíltvonali vonatjelentő szolgálati helyről pedig a vonatnak a továbbhaladást engedélyező térközjelzőhöz történő közeledésekor

a következő vonatjelentő dolgozót a vonat közeledéséről értesíteni kell.

Ezt az értesítést előjelentésnek nevezzük.

Állomásról, ha a biztosítóberendezés lehetővé teszi a váltókezelő, ahol nem teszi lehetővé, ott a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a biztosítóberendezés csengőjével köteles előjelentést adni. Egyéb helyen a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) által adott előreláthatő indulási idő közlése egyben előjelentésnek is minősül.

15.10.2. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán az előjelentés a vonat hatására önműködően történik azáltal, hogy a visszajelentő vagy a rendelkező készüléken a vonat közeledésekor megjelenik a vonatot jelző fény vagy szimbólum.

15.10.3. Nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán az előjelentést a biztosítóberendezés csengőjével, vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pályán pedig a vonatjelentő távbeszélő csengőjével adott egy hosszú, egy rövid és egy hosszú csengetéssel kell adni.

Nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha a térközbiztosító berendezés használhatatlanná válik, akkor az előjelentést a vonatjelentő távbeszélőn kell adni.

A vonatjelentő távbeszélő használhatatlansága esetén az előjelentést az állomásközi távbeszélőn: „A ……. sz. vonat ……. felől közeledik. Név” szöveggel kell adni.

15.11. Visszajelentés

Alapszabály

15.11.1. Állomástávolságú közlekedés esetén a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának), térközi közlekedés esetén pedig a mögöttes vonatjelentő dolgozónak (forgalmi szolgálattevőnek, forgalomirányítónak, térközőrnek, vonatjelentőőrnek) visszajelentést kell adni minden nyílt vonalon közlekedő vonatról, ha a nyílt vonalról az egyik szomszédos állomásra megérkezik, a visszatérő kapcsolatlan tolómozdony a kiinduló állomásra visszaérkezik.

15.11.1.1. A vonatjelentő dolgozók az elöl haladó vonatról kapott visszajelentésig nem bocsáthatnak vonatot a térközbe.

Visszajelentés adására és nyugtázására jogosult dolgozók

15.11.2. Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán csak a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) adhat és nyugtázhat visszajelentést.

Térközi közlekedésre berendezett pályán:

— állomásról a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vagy a térközbiztosító berendezés szerkezetének megfelelően a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vagy a váltókezelő,

— nyíltvonali szolgálati helyekről pedig a térközőr, vonatjelentőőr

jogosult és köteles visszajelentést adni és nyugtázni.

Ha a mögöttes állomás kijárati jelzőjének villamos úton történő lezárása a következő állomás bejárati jelzőjének villamos úton történő lezárásával egyidejűleg oldódik, akkor az állomásközt a visszajelentés adása és nyugtázása szempontjából egy térköznek kell minősíteni. Ebben az esetben a vonatról visszajelentést a váltókezelő is adhat. A felsoroltakon kívül más dolgozó nem adhat és nem nyugtázhat visszajelentést, még a szolgálatban levő dolgozó felkérésére vagy utasítására sem.

A visszajelentés ideje

15.11.3. Az állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán visszajelentés vétele előtti közlekedés kivételével a vonatokról külön-külön kell visszajelentést adni.

15.11.3.1. A visszajelentés adására jogosult dolgozók a visszajelentés adása előtt minden esetben kötelesek meggyőződni arról, hogy megvan-e a visszajelentés adásának valamennyi feltétele. Ha a feltételek megvannak, akkor a visszajelentést késedelem nélkül le kell adni.

15.11.3.2. Állomásról azonnal visszajelentést kell adni, ha:

— a vonat utolsó járműve és az esetleges tolómozdonya is a bejárati vágány Biztonsági határjelzőjén belül van, vagy
— a vonat utolsó járműve a Biztonsági határjelzőn kívül úgy állt meg, hogy a követő vonat vagy a keresztező vonat vágányútját nem veszélyezteti,

és a zárjelző a vonat végén van, valamint, ha van bejárati jelző, azt továbbhaladást tiltó állásba állították.

Ha a bejárati jelző nincs blokkzár alatt, akkor továbbhaladást tiltó állásba állításáról a jelző kezelője köteles a forgalmi szolgálattevő részére jelentést tenni.

15.11.3.3. A térközőr és a vonatjelentőőr azonnal visszajelentést köteles adni, ha:

— a vonat utolsó járműve és az esetleges tolómozdonya is legalább 50 m-re meghaladta a térközjelzőt, valamint
— a zárjelző a vonat végén van, és
— a térközjelzőt továbbhaladást tiltó állásba állította.

Meggyőződés a vonat megérkezéséről, elhaladásáról (áthaladásáról)

15.11.4. A vonat megérkezésének vagy elhaladásának (áthaladásának) biztos megállapítása előtt nem szabad visszajelentést adni vagy ellenvonatot indítani.

Ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a biztosítóberendezésről nem tudja megállapítani a vonat teljes megérkezését, akkor köteles a helyzetet az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt más állomási dolgozóval tisztázni. Amennyiben a vonat teljes megérkezéséről történő meggyőződés más állomási dolgozó bevonásával nem lehetséges, akkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vonat teljes megérkezéséről a helyszínen köteles meggyőződni.

15.11.4.1. A bejárati váltóknál szolgálatot végző váltókezelő vagy a kijelölt állomási dolgozó vonat behaladásakor köteles a visszajelentés adásához előírt feltételekről meggyőződni, és a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) minden rendellenességről jelentést tenni.

A visszajelentés módja

15.11.5. Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán, ha a két állomás között jól működő ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés van, akkor visszajelentést a berendezés előírásszerű kezelésével kell adni.

Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán, ha:

— a két állomás között nincs jól működő ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés vagy

— az elöl haladó vonatot Megállj! jelzést vagy Hívójelzést adó főjelző mellett bocsátották az állomásközbe és /vagy Megállj! jelzést vagy Hívójelzést adó bejárati jelző mellett járatták be a következő állomásra

a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók):

— „A ..... sz. vonat ……..-ra (szolgálati hely neve) megérkezett. Név” szöveggel kötelesek visszajelentést adni és

— „A ..... sz. vonat visszajelentését……-ról (szolgálati hely neve) vettem. Név” szöveggel kötelesek nyugtázni.

Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságú közlekedésre tértek át.

Az állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán az ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés használhatatlanságról a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles egymást értesíteni. Az értesítés tényét a Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni.

15.11.5.1. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán csak állomástávolságú közlekedésre történő áttérés esetén kell visszajelentést adni.

15.11.5.2. Nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a visszajelentés a jelző villamos lezárásával és ezzel együtt a mögöttes jelző feloldásával történik. A jelző lezárása után a berendezés csengőjén a mögöttes szolgálati helyre egy rövid csengőjelet kell adni annak közlésére, hogy a berendezés kezelése az előírt módon történt.

Ha a térközbiztosító berendezés használhatatlanná válik és ezért a mögöttes jelzőt nem lehet feloldani, akkor át kell térni a vonatjelentőőri szolgálatra, és a visszajelentést a vonatjelentőőri távbeszélőn, ha pedig ilyen nincs, vagy ha van, de használhatatlan, az állomásközi távbeszélőn:

— „A ..... sz. vonat……-ra (szolgálati hely neve) megérkezett. Név” szöveggel kell adni, és
— „A ..... sz. vonat visszajelentését…….-ről (szolgálati hely neve) vettem. Név” szöveggel kell nyugtázni.

15.11.5.3. Nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán át kell térni a vonatjelentőőri szolgálatra olyan vonat után is:

— amelyet bármely ok miatt Megállj! jelzést adó kijárati vagy térközjelző mellett bocsátottak a térközbe,
— amely Megállj! jelzést adó bejárati jelző mellett érkezett az állomásra,
— ha a biztosítóberendezés működésében olyan zavar észlelhető, amelyet a Kezelési Szabályzatban előírt módon a térközőr nem tud megszüntetni.

Ilyenkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) és a térközőr köteles az érdekelt szomszédos vonatjelentő dolgozókat a helyzetről tájékoztatni és utasítást adni, hogy visszajelentést az állomásközi távbeszélőn adjanak.

A vonatjelentőőri szolgálatot mindaddig fenn kell tartani, amíg a berendezés nem működik üzemszerűen, bizonytalan működés esetén pedig mindaddig, amíg a helyreállításra illetékes dolgozó a helyreállítást be nem írta a Hibaelőjegyzési könyvbe.

15.11.5.4. Vonatjelentőőri szolgálati helyekről a visszajelentést a vonatjelentőőri távbeszélőn, ha pedig ilyen nincs, vagy ha van, de használhatatlan, az állomásközi távbeszélőn:

— „A ..... sz. vonat…….-re (szolgálati hely neve) megérkezett. Név” szöveggel kell adni, és
— „A ..... sz. vonat visszajelentését……-ről (szolgálati hely neve) vettem. Név” szöveggel kell nyugtázni.

A vonatjelentő és az állomásközi távbeszélőn történő visszajelentés alkalmával ügyelni kell arra, hogy a jelentést mindig az érdekelt mögöttes vonatjelentő dolgozó kapja meg és nyugtázza.

15.12. A helytelen vágány felhasználása

15.12.1. Kétvágányú pálya helytelen vágányán a helyes vágányra, a helyes vágányon pedig a helytelen vágányra készített menetrend alapján szabad vonatot közlekedtetni — kivéve, ha a vonat olyan nyíltvonali pályaelágazáson át közlekedik másik vonalra, amely csak a kétvágányú pálya egyik vágányához csatlakozik — az Utasításban szabályozott módon.

Többvágányú pályák helytelen A, B, C vágányain mind a helyes vágányra, mind pedig a helytelen vágányra készített menetrend alapján szabad vonatot közlekedtetni.

15.12.2. Kétvágányú pálya helytelen vágányán, továbbá a többvágányú pályákon a helytelen A, B, C vágányokon a vonatközlekedés történhet:

a) előre látott és előre nem látott vágányzár miatt,
b) célszerű menetszabályozás (célszerűségi ok) miatt és
c) helytelen vágányra, helytelen A, B, C vágányra készített menetrend alapján.

Nyílt vonalon dolgozók védelme

15.12.3. A nyílt vonalon dolgozóknak és vezetőjüknek (munkavégzésért felelős, munkavezető), valamint a vonat megfigyelésére kirendelt dolgozóknak mindig számolniuk kell azzal, hogy vonat érkezhet feléjük a szomszédos vágányon. Ezért a nyílt vonalon dolgozók vezetője (munkavégzésért felelős, munkavezető) fokozott gonddal köteles a munkahelyet az F.1. sz. Jelzési Utasításban szabályozott módon fedezni.

15.13. Közlekedés önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt kétvágányú pálya helytelen, továbbá a többvágányú pályák helytelen A, B, C vágányán

15.13.1. A közlekedés szabályozása független a helytelen vágányon, történő közlekedés okától. A helytelen vágányra indítandó vonat személyzetét nem kell Írásbeli rendelkezéssel értesíteni a helytelen vágányon történő közlekedésről és okáról akkor, ha a helytelen vágányra a kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni. A vonat a kijárati jelzőn, nyíltvonali bejárati jelzőn kapott jelzés alapján a biztosított váltókra engedélyezett sebességgel közlekedhet a helytelen vágányra.

15.13.2. Ha a helytelen vágányra, a kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni, akkor:

— az előre látott vágányzárról a vonatok személyzetét csak a rendelkező vagy a vonatindító állomáson kell értesíteni,

— előre nem látott vágányzár esetén a vonatok értesítéséről az állomásközbe vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a gondoskodni.

A kapott értesítés, továbbá a jelzések alapján a járható vágányra a vonatok külön értesítés nélkül, a kijárati jelzőn, nyíltvonali bejárati jelzőn kapott jelzések alapján közlekedhetnek. Nem szabad kihaladni vagy áthaladni akkor, ha a vonat vágányútjában lévő, kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző után lévő váltók az elzárt vágányra vezetnek.

15.13.3. Ha a vágányzárról a vonatszemélyzetet korábban nem lehetett értesíteni, akkor a vonatszemélyzetet a vágányzárolt vonalrész kezdő állomásán kell értesíteni.

15.14. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel

Alapszabályok

15.14.1. A vonatszemélyzettel a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseket:

a) Írásbeli rendelkezés nyomtatványon írásban és a kézbesítéskor élőszóval,

b) Írásbeli rendelkezés elektronikus formában történő átadásával,

c) ha az Utasítás a megfelelő helyen azt kifejezetten engedélyezi, csak élőszóval

kell közölni.

15.14.1.1. Írásbeli rendelkezést a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles kiállítani és kézbesíteni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére utasíthatja:

a) a vele azonos állomáson lévő külső forgalmi szolgálattevőt,

b) a távvezérelt, távkezelt, KÖFI szolgálati helyeken a jelenlétest,

úgy, hogy a Fejrovatos előjegyzési naplójába beírt rendelkezés szövegét részükre lediktálja.

Az Írásbeli rendelkezést diktálás esetén közvetlenül az Írásbeli rendelkezés tömbbe vagy az arra alkalmas munkahelyeken az elektronikus rendszerbe kell beírni.

Az Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére utasított dolgozó köteles a leírt szöveget az utasítást adónak visszaolvasni, majd a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) neve után s. k. betűket írni és a rendelkezést aláírni. Az Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére utasított dolgozó a rendelkezés kézbesítéséről köteles az utasítást adónak jelentést tenni.

Nem kell utasítani:

— a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás nyilvántartására,
— a lassúmenetek nyilvántartására,
— a Szolgálati menetrend előállítására,

az ÁVU-ban, VU-ban előírtak szerint kötelezett forgalmi szolgálattevőt a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére.

Az Írásbeli rendelkezés kiállításának módját a pályahálózat működtető az ÁVU-ban, VU-ban eltérő módon is szabályozhatja.

Az elektronikus formában (úton) adott Írásbeli rendelkezésekre vonatkozó előírásokat az alkalmazott informatikai rendszerek Kezelési Szabályzata tartalmazza.

15.14.1.2. Rendelkező és vonatindító állomásokon az Írásbeli rendelkezést a külső forgalmi szolgálattevőn és a jelenlétesen kívül kizárólag saját vonatának mozdonyvezetője részére kézbesítheti a vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető is.

Az Írásbeli rendelkezés kiállítására, kézbesítésére vonatkozó, fentiek szerinti helyi végrehajtás módját a rendelkező és vonatindító állomásokon az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

15.14.1.3. Élőszóval történő rendelkezés adására jogosultak:

— a forgalmi vonalirányítók,
— a forgalomirányítók,
— a forgalmi szolgálattevők,
— az Utasításban meghatározott esetekben az állomáson és a nyíltvonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók, valamint
— a forgalmi szolgálattevők által esetről-esetre kijelölt állomási vagy nyíltvonali dolgozók.

A forgalmi vonalirányító csak:

— a legnagyobb sebesség alkalmazására,
— az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközjelzők Megállj! állásba állítását követő eljárásra,
— a kézijelzéssel vagy kitűzött Megállj! jelzővel megállított vonat esetén a követendő eljárásra,
— az 5. sz. Függelékben előírt esetekben és módon

adhat élőszóval rendelkezést.

15.14.1.4. Az írásban vagy élőszóval adott rendelkezést a vonatszemélyzet köteles végrehajtani. Írásbeli rendelkezést csak újabb Írásbeli rendelkezéssel, távvezérelt, távkezelt, KÖFI, MEFI, MERÁFI, a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak személyzet nélküli szolgálati helyein a forgalomirányító által élőszóval adott rendelkezéssel lehet visszavonni vagy érvényteleníteni. A rendelkezés tartalmának élőszóval történő visszavonását az eredeti Írásbeli rendelkezésen elő kell jegyezni (a rendelkezést adó neve, dátum, óra, perc).

Írásbeli rendelkezések kiállítása, kézbesítése és kezelése

15.14.2. A vonatok személyzetét a rendelkezési szakaszra vonatkozóan a rendelkező állomáson, vagy a rendelkezési szakasz vonatot indító állomásán kézbesített Írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni:

— az engedélyezett ideiglenes lassúmenetekről és a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásokról,
— arról, hogy a vonatszemélyzetnek hogyan kell a szolgálatot ellátnia a vágányzaton, a villamos felsővezetéki hálózaton vagy a jelző- és a biztosítóberendezésen végzett átalakítási, fenntartási vagy építési munkák miatt,
— valamint arról, ha a küldemény továbbítása forgalomszabályozási, különleges forgalombiztonsági intézkedéseket követel (sebességkorlátozás, vonattalálkozás tilalma, kísérés stb.).

Ha a vonat a rendelkezési szakasz kezdő állomásán, vagy az útvonal más rendelkező állomásán (állomásain) menetrend szerint áthalad, akkor a vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) a pályavasúti informatikai rendszerből köteles gondoskodni arról, hogy a rendelkezéseket a vonatszemélyzet már a vonat kiindulási állomásán megkapja.

Az Írásbeli rendelkezés kézbesítésének helyét a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége ettől eltérő módon is szabályozhatja.

15.14.2.1. Az útsorompók használhatatlanságáról, az útsorompókhoz tartozó:

— Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla,
— Két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdete jelzőtábla,
— Útátjárójelző

hiányáról vagy megrongálásáról annak a forgalomszabályozást végző szolgálati helynek a forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles értesíteni a vonatszemélyzetet, aki a vonatot az útsorompó helye szerinti állomásközbe, vagy állomás felé indítja.

15.14.2.2. Ha az Írásbeli rendelkezést nem a 15.14.2. és 15.14.2.1. pontokban felsorolt, hanem bármely más ok miatt kell kézbesíteni, akkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles az Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére felkérni:

— a rendelkező állomás forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját),
— a rendelkezési szakasz vonatot indító középállomásának forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját), vagy
— annak az állomásnak a forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját), ahol a vonat menetrend szerint utoljára megáll.

Ha az Írásbeli rendelkezést nem lehet a felsorolt állomásokon kézbesíteni, akkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) köteles azt kiállíttatni és kézbesíttetni. Ha a vonat már onnan is elindult, és értesítés nélkül nem lehet az állomásra bejáratni, akkor a vonatot élőszóval történő értesítés céljából a bejárati jelzőnél (V-betűs jelzőnél) meg kell állítani.

15.14.2.3. Ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) más állomás forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) kéri fel az Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére, akkor köteles annak megtörténtéről meggyőződni. A felkért dolgozó a vonat elindítása után köteles a felkérő forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) közölni, hogy az Írásbeli rendelkezést kézbesítette-e a vagy sem. Ha a felkért dolgozó a közlést elmulasztotta, akkor a felkérő forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a végrehajtásról érdeklődni.

Ha a felkérő forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) nem tud meggyőződni arról, hogy az Írásbeli rendelkezés kézbesítése megtörtént-e, akkor a kézbesítést elmulasztottnak kell minősítenie és ennek megfelelően kell intézkednie.

A kézbesített Írásbeli rendelkezés számát a felkért és a felkérő forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a Fejrovatos előjegyzési naplójába a vonat sorában a „Megjegyzés” rovatban bekarikázva köteles előjegyezni.

Az értesítésre történő felkérés és a kézbesítés visszaigazolása történhet élőszóban és pályavasúti informatikai rendszeren keresztül is. Élőszóban történő felkérés esetén a felkérő és a felkért forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) is köteles a felkérés szövegét a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

15.14.2.4. Középállomásról történő vonatindítás előtt a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a mögöttes rendelkező állomás forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) érdeklődni, hogy miről kell az indítandó vonat személyzetét értesíteni.

15.14.2.5. A pályahálózat működtető és a szomszédos pályahálózat működtető közötti határforgalomban közlekedő vonatok részére szükséges Írásbeli rendelkezések kiállítására, kézbesítésére és kezelésére vonatkozó előírásokat az érintett határforgalomra vonatkozó Közös Szolgálati Utasításban kell szabályozni.

15.14.2.6. Az Írásbeli rendelkezés kiállítása történhet a nyomtatványra:

— kéziratilag kék színnel író golyóstollal vagy informatikai rendszer felhasználásával írt szöveggel,
— ragasztott fedvénnyel,
— tett bélyegző lenyomattal.

Az Írásbeli rendelkezés nyomtatványt 3 példányban:

— mozdonyvezető példánya,
— vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló példánya,
— tőlap

kell kiállítani.

A pályavasúti informatikai rendszerben előállított Írásbeli rendelkezésen a kiállító állomás nevét elektronikus úton fel kell tüntetni, az egyéb módon előállított Írásbeli rendelkezést állomási névbélyegzővel kell ellátni. Ezen Írásbeli rendelkezések kiállítása esetén figyelembe kell venni az SZ.1. sz. Utasítás vonatkozó előírásait is.

Vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló nélkül közlekedő vonatoknál nem kell kiállítani a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló példányát, ha a pályavasúti informatikai rendszer azt lehetővé teszi.

A rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra sorszámozva, a haladás irányának megfelelő sorrendben, egymástól vonallal elválasztva kell írni. Ugyanígy kell eljárni a fedvény, a bélyegzőlenyomat, az elektronikus eszköz alkalmazásával kiállított Írásbeli rendelkezések esetén is.

Abban az esetben, ha az Írásbeli rendelkezés kiállítása az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra ragasztott fedvénnyel történik, a fedvény szövegének elkészítésére csak olyan technikai eszközöket lehet alkalmazni, amelyek a magyar abc-nek megfelelő és a személyi számítógépeken alkalmazott 12-es betűméretű ékezetes betűk írására is alkalmasak. Az így elkészített fedvény mérete nem haladhatja meg az Írásbeli rendelkezés nyomtatványon az Írásbeli rendelkezés szövegének fenntartott, bekeretezett területet. Abban az esetben, ha a fedvény szövegezése meghaladja a kijelölt szövegterületet, akkor egy vonat részére több Írásbeli rendelkezést kell kiállítani és kézbesíteni. Szigorúan tilos a fedvény formájában elkészített Írásbeli rendelkezést a nyomtatvány hátoldalán elhelyezni.

A papíralapú Írásbeli rendelkezés kézbesítése (továbbítása) az előírt nyomtatvány felhasználásával történik. Az elektronikus formában előállított és továbbított Írásbeli rendelkezésből nem készül nyomtatott példány, a továbbítására és tudomásul vételére vonatkozó előírásokat az informatikai rendszerek Kezelési Szabályzatai tartalmazzák.

15.14.2.7. A papíralapú Írásbeli rendelkezést először a mozdonyvezetőnek, utána a vonali tolatásvezetőnek vagy a vezető jegyvizsgálónak kell kézbesíteni a 15.14.1.2. pontban foglaltak kivételével.

A mozdonyvezető és a vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló az átvételt a kézbesítőnél maradó tőlapon, kék színnel író tollal, nevének aláírásával köteles elismerni.

15.14.2.8. Az Írásbeli rendelkezés vezető jegyvizsgálói, vonali tolatásvezetői példányát nem kell kézbesíteni:

— vonatkísérő nélkül közlekedő vonat,

— tolómozdonnyal közlekedő vonatnál a tolómozdony mozdonyvezetője részére.

15.14.2.9. Előfogati mozdonnyal közlekedő vonatnál az Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői példányát az előfogati mozdony mozdonyvezetőjének kell kézbesíteni. Az Írásbeli rendelkezés tartalmát a kézbesítő dolgozó élőszóval köteles közölni a vonómozdony mozdonyvezetőjével is, aki annak tudomásul vételét a Tőlapon aláírásával köteles elismerni.

Ha az előfogati mozdony lejár a vonatról, akkor annak mozdonyvezetője köteles a menetokmányának „Megjegyzések” rovatában történő elismertetése mellett a részére kézbesített Írásbeli rendelkezéseket átadni a vonatnál maradó mozdony mozdonyvezetőjének, ha azok a vonat további útvonalára érvényes rendelkezéseket tartalmaznak.

15.14.2.10. A vonatszemélyzet az útközben történő személyzetváltáskor a még érvényes Írásbeli rendelkezéseket köteles a leváltó személyzetnek átadni. Az átadást személyes és nem személyes váltás esetén is kimutatható módon kell végezni.

Az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlése élőszóval

15.14.3. Papíralapú Írásbeli rendelkezés kézbesítésekor az átvevő részére élőszóval is közölni kell a rendelkezés tartalmát. Az átvevő, az átvétel elismerése előtt köteles ellenőrizni, hogy az Írásbeli rendelkezést az ő vonata részére állították-e ki. Ezután köteles a kapott rendelkezés szövegét elolvasni, majd aláírásával elismerni, hogy a rendelkezést megértette és tudomásul vette.

15.14.3.1. A mozdonyvezető az Írásbeli rendelkezések tartalmát köteles a mozdony vezetőfülkéjében szolgálatot teljesítő figyelésre kötelezett dolgozóval élőszóval közölni. A közlés tudomásul vételét a figyelésre kötelezett dolgozó az Írásbeli rendelkezésen „aláírás, nap, óra, perc” feltüntetéssel köteles elismerni.

15.14.3.2. A közlekedő vonat vonali tolatásvezetője, vezető jegyvizsgálója a részére kézbesített Írásbeli rendelkezésről köteles a többi beosztott vonatkísérővel élőszóval közölni:

— a rendkívüli megállások helyéről,
— a nyíltvonali rakodásokról és tolatásokról és
— a pályahálózat működtető külön engedélyével továbbítható küldeményekről

szóló rendelkezéseket.

Az Írásbeli rendelkezések megőrzése

15.14.4. A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló az Írásbeli rendelkezés vonali tolatásvezetői, vezető jegyvizsgálói példányát — a személyzetváltásra előírt esetek kivételével — a szolgálatának befejezéséig köteles megőrizni.

15.14.4.1. A mozdonyvezető az Írásbeli rendelkezések mozdonyvezetői példányát köteles a szolgálatából történő lejelentkezésre kijelölt helyen leadni, kivéve a személyzetváltás esetét akkor, ha az Írásbeli rendelkezés a további útvonalra érvényes rendelkezéseket tartalmaz.

15.14.4.2. Az Írásbeli rendelkezés tőlapját a rendelkezést kézbesítő állomás, a mozdonyvezetői példányát pedig a mozdonyvezetőt foglalkoztató vasúti társaság egy évig köteles megőrizni.

15.14.4.3. Az elektronikus úton továbbított Írásbeli rendelkezések archiválására vonatkozó előírásokat az informatikai rendszer Kezelési Szabályzata tartalmazza.

15.15. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra

A felhatalmazás módozatai

15.15.1. A vonatok mozdonyvezetőit az indításra vagy az áthaladásra jelen pontban felsorolt esetek kivételével fel kell hatalmazni.

Nem kell felhatalmazni a nyílt vonalon:

— a vonatkísérő nélkül közlekedő, nem továbbhaladást megtiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt vonatok mozdonyvezetőit,

— a vezető jegyvizsgálóval közlekedő személyszállító vonatok mozdonyvezetőit, ha a vezető jegyvizsgáló a mozdonyvezető felé Indulásra készen jelzést adott.

A felhatalmazás a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) részéről történhet:

— előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel,

— vonatindító jelzőeszközzel,

— jelzőkezeléssel,

— előzetes jelzőkezeléssel közvetett módon.

A felhatalmazás a vonali tolatásvezető részéről történhet élőszóval.

15.15.1.1. Előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni:

— a Szolgálati menetrend 2. sz. rovatában a pályahálózat működtetője által a vonatindító jelzőeszközzel történő felhatalmazásra utaló jellel (továbbiakban: felhatalmazásra utaló jel) megjelölt állomásokon valamennyi induló és bármely más ok miatt megállás után induló személyszállító vonatnál,

— valamennyi rendkívüli módon áthaladó vonatnál,

— egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó vonatnál akkor, ha az egyéni kijárati jelzőre a külön előjelző vagy az előjelzést adó főjelző bármely ok miatt továbbhaladást engedélyező jelzésre utaló előjelzést nem adott,
— közös vagy csoport kijárati jelző esetén valamennyi vonatnál.

Főjelzővel (főjelzőkkel) megosztott vágányoknál a helyből vagy megállás után induló személyszállító vonatok mozdonyvezetőit mindenkor a vonat kijárati vágányútja melletti első egyéni kijárati jelző melletti elhaladásra kell előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel felhatalmazni.

15.15.1.2. Vonatindító jelzőeszközzel kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni:
— kijárati jelző nélküli állomásokon valamennyi vonatnál,
— használhatatlan vagy nem kezelt kijárati jelző esetén valamennyi vonatnál,
— biztosított állomások vágányairól olyan vágányúton kihaladó valamennyi vonatnál, amely vágányút mellett nincs egyéni, csoport vagy közös kijárati jelző.

15.15.1.3. Jelzőkezeléssel kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni:
— bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt Megállj! jelzés miatt megállt valamennyi vonatnál,
— egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó vonatnál, ha az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésére külön előjelző vagy előjelzést adó főjelző erre utaló előjelzést adott,
— egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és bármely más ok miatt megállás után induló vonali tolatásvezető nélkül közlekedő nem személyszállító vonatnál,
— a felhatalmazásra utaló jellel meg nem jelölt szolgálati helyen az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és bármely más ok miatt megállás után induló vezető jegyvizsgálóval közlekedő személyszállító vonatnál, ha a vezető jegyvizsgáló a mozdonyvezető felé előzetesen Indulásra készen jelzést adott (utasok le- és felszállása befejeződött, jegyvizsgálók a vonaton tartózkodnak),
— további kijárati jelző továbbhaladást engedélyező vagy Hívójelzése esetén valamennyi vonatnál,

— pályaelágazások, két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályák forgalmi kitérői bejárati jelzőjének továbbhaladást engedélyező vagy Hívójelzése esetén, a Szolgálati menetrend 6. és 8. rovatában forgalmi okból történő megállásra utaló időadatokkal jelzett valamennyi vonatnál.

15.15.1.4. Előzetes jelzőkezeléssel, közvetett módon is felhatalmazható a mozdonyvezető:

— közös vagy csoport kijárati jelzővel rendelkező állomásokon valamennyi induló és bármely más ok miatt megállás után induló nem személyszállító vonatnál.

15.15.1.5. Élőszóval kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni:

— egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és bármely más ok miatt megállás után induló vonali tolatásvezetővel közlekedő nem személyszállító vonatnál,

— forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken és a nyílt vonalon nem továbbhaladást megtiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt valamennyi vonali tolatásvezetővel közlekedő vonatnál.

A felhatalmazás alapszabályai

15.15.2. A felhatalmazás csak a vonat közlekedtetéséhez szükséges valamennyi biztonsági intézkedés megtétele után adható.

Felhatalmazást adhat:

a) a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) jelzőkezeléssel,

b) a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vörös sapkát viselve:
— vonatindító jelzőeszközzel,
— előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel,

c) a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vezető váltókezelő, váltókezelő bevonásával — a Fejrovatos előjegyzési naplójukba történt bejegyzés alapján — előzetes jelzőkezeléssel, közvetett módon,

d) a vonali tolatásvezető élőszóval.

15.15.2.1. A felhatalmazást végző dolgozó:

— személyszállító vonatoknál az utasok fel- és leszállására kijelölt pályaoldalon,
— más vonatoknál általában a felvételi épület felőli pályaoldalon,
— különleges helyi ok miatt az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt helyen,
— élőszóval történő felhatalmazás esetén a mozdonyvezető által elfoglalt vezetőfülkében

köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indításra, áthaladásra.

A felhatalmazást végző dolgozónak mindenkor ügyelnie kell arra, hogy felhatalmazás közben vonat- vagy tolatási mozgás ne veszélyeztesse testi épségét.

Vonatindító jelzőeszközzel a vonat mellett olyan helyen állva kell felhatalmazni a mozdonyvezetőt az indításra, áthaladásra, hogy az láthassa a felhatalmazást végző dolgozót és a Felhívás az indításra jelzést. A felhatalmazás legtávolabbi helye a vonat utolsó járműve.

15.15.2.2. Amennyiben a vonatindító jelzőeszközzel történő felhatalmazáskor:

— a mozdonyvezető a Felhívás az indításra jelzés adása után nem indul azonnal, vagy
— a menetrend szerint áthaladó vonattal megáll,

akkor a felhatalmazást adó dolgozó köteles haladéktalanul a mozdonyvezetővel a helyzetet tisztázni. Abban az esetben, ha a vonat indulásának nincs akadálya, a felhatalmazást vonatindító jelzőeszközzel meg kell ismételni.

A jelzőkezeléssel történő felhatalmazáskor, ha a vonat az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésére nem indul el, nem halad át, a felhatalmazást végző haladéktalanul köteles a mozdonyvezetővel a helyzetet tisztázni.

15.15.2.3. A felhatalmazásra utaló jellel meg nem jelölt állomásokon a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az érintett egyéni kijárati jelzőre csak akkor vezérelhet ki továbbhaladást engedélyező jelzést, ha a vonat biztonságos közlekedtetése érdekében minden intézkedést megtett.

15.15.2.4. Állomásokon forgalmi okból megálló vagy menetrend szerint áthaladó, de a menetrendtől eltérően bármely ok miatt megálló személyszállító vonat:

— mozdonyvezetőjét a kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén a felhatalmazásra utaló jellel megjelölt állomásokon a vezető jegyvizsgáló Indulásra készen jelzés adását követően a forgalmi szolgálattevő vonatindító jelzőeszközzel köteles indításra felhatalmazni,

— mozdonyvezetője az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén a felhatalmazásra utaló jellel meg nem jelölt állomásokon a vezető jegyvizsgáló által adott Indulásra készen jelzést követően köteles a vonattal elindulni.

Ha a vonat által használt vágány mellett nincs kiépített utasperon, a vezető jegyvizsgáló és a jegyvizsgáló a szükséges jelzéseket (Vonatkísérők a helyükre!, Indulásra készen) adhatja a jármű feljáróajtajából, lépcsőjéről is, ha onnan a jelzés adásához szükséges valamennyi biztonsági intézkedés megtehető.

15.15.2.5. A fővágányokkal, kijárati jelzőkkel nem rendelkező pályaelágazásokon, két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályák forgalmi kitérőin lebonyolítandó nyíltvonali vonattalálkozás csak a nyílt vonalon, a szolgálati helyek bejárati jelzőinél történhet meg. Ezen szolgálati helyek esetében a Szolgálati menetrend 6. és 8. rovatában a fekete alapon fehér számmal jelölt, forgalmi okból megálló, tartózkodó vonatokat a bejárati jelzőnél kell megállítani.

Pályaelágazás, két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pálya forgalmi kitérőjének bejárati jelzője mellett közlekedő vonat mozdonyvezetőjét a jelzőkezelésen kívül más módon (vonatindító jelzőeszközzel, élőszóval) indításra felhatalmazni nem kell.

15.15.2.6. Közvetett módon történő felhatalmazás esetén a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vonat közlekedtetéséhez szükséges valamennyi biztonsági intézkedés megtétele és az előzetes jelzőkezelés után távbeszélőn rendelkezik a vezető váltókezelő, váltókezelő felé a nem személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazására az alábbi szöveggel: „A ……. sz. vonat a … sz. vágányról… óra … perckor köteles elindulni (forgalmi szolgálattevő, forgalomirányító neve)”. A közvetett módon történő felhatalmazásra vonatkozó rendelkezés szövegét a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) és a vezető váltókezelő, váltókezelő egyaránt köteles előjegyezni az általa vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóba. Ezt a bejegyzést a vezető váltókezelő, váltókezelő köteles tudomásul vétel céljából aláíratni a mozdonyvezetővel. A mozdonyvezető a bejegyzés tudomásul vétele alapján a bejegyzett időpontban köteles elindulni.

Ha a mozdonyvezető a vonattal bármely ok miatt nem tud elindulni, A féket húzd meg! jelzést köteles adni és a közvetett felhatalmazást végző dolgozó köteles a mozdonyvezetőhöz menni a helyzet tisztázása végett.

A vezető jegyvizsgáló, jegyvizsgáló teendői a vonat indulása előtt

15.15.3. A vezető jegyvizsgáló (jegyvizsgáló) csak akkor adhat Indulásra készen jelzést, ha:

— az utasok ki- és beszállása, a küldemények (kerékpárok) ki- és berakása befejeződött,

— a feljáróajtók becsukása (a vezető jegyvizsgáló által kezelt távműködtetésű ajtóké is) megtörtént.

Nem kell az Indulásra készen jelzés adása előtt becsukni a vezető jegyvizsgáló (jegyvizsgáló) felszállása céljára igénybe vett feljáróajtókat, valamint a mozdonyvezető által kezelt távműködtetésű feljáróajtókat.

A személyszállító vonatoknál a vezető jegyvizsgáló Indulásra készen jelzést a vonat menetrendszerinti indulási ideje előtt nem adhat.

A mozdonyvezető teendői

15.15.4. A mozdonyvezető a Közforgalmú menetrendben meg nem hirdetett és a forgalmi ok miatt megálló személyszállító vonatok kivételével személyszállító vonatokkal a menetrendben előírt indulási idő előtt nem indulhat el.

15.15.4.1. A vonat elindítása előtt a mozdonyvezető személyesen köteles meggyőződni arról, hogy az Utasításban meghatározott módon az ő vonatát hatalmazzák-e fel az indításra, a helyhez kötött jelző(k) továbbhaladást engedélyező jelzése az ő vonata részére vonatkozik-e.

A felhatalmazásról vagy az Indulásra készen jelzés adásáról történő meggyőződés céljából szükség esetén át kell mennie arra a pályaoldalra, ahol a felhatalmazás történik, vagy az Indulásra készen jelzést adják. A felhatalmazást vagy a vezető jegyvizsgáló által adott Indulásra készen jelzés adását követően, ha a helyhez kötött jelző továbbhaladást engedélyező állásáról a mozdonyvezető nem tud meggyőződni, köteles óvatosan annyira előrehúzni, hogy meg tudjon győződni a kijárati jelző állásáról. Az előrehúzás sebessége mindenkor csak olyan lehet, hogy a továbbhaladást megtiltó főjelző vagy egyéb akadály előtt biztonsággal meg lehessen állni.

Központi ajtóműködtetésű (mozdonyvezető által kezelt) vonat mozdonyvezetője az indításra történt felhatalmazás vagy az Indulásra készen jelzés adása után köteles a fedélzeti utastájékoztató berendezésen — ha ilyen van —, a feljáróajtók zárásáról az utasokat tájékoztatni, majd 5 - 6 másodperc eltelte után a feljáróajtókat bezárni. A feljáróajtók bezáródása után a visszapillantó tükörből vagy a külső kamerák által közvetített képet rögzítő monitorról — ha az lehetséges — köteles meggyőződni arról, hogy a vonatkísérő személyzet felszállt-e a vonatra. Ha valamelyik feljáróajtó nem záródik a 16.2.1.1. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

A vonatkísérő személyzet által kezelt távműködtetésű feljáróajtókkal rendelkező személyszállító kocsikból összeállított szerelvényekre vonatkozó részletes előírásokat az E.12. sz. Utasítás tartalmazza.

Forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) nem rendelkező szolgálati helyen a mozdonyvezető a vezető jegyvizsgáló Indulásra készen jelzése után ugyanígy köteles eljárni.

15.15.4.2. Előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel, vagy vonatindító jelzőeszközzel felhatalmazott áthaladó vonatoknál, ha a mozdonyvezető nem látja a felhatalmazást végző dolgozót vagy a kijárati jelző jelzését, és nem látja ezeket a mozdonyon szolgálatot teljesítő figyelésre kötelezett dolgozó sem, akkor a mozdonyvezető köteles a vonatot a helyzet tisztázása végett megállítani.

15.15.4.3. Indulás előtt a mozdonyvezetőnek az indítás megkönnyítése végett csak akkor szabad visszatolnia, ha arra a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) engedélyt kap.

Induló, megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel, valamint vonatindító jelzőeszközzel

15.15.5. Induló, továbbá megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel, valamint vonatindító jelzőeszközzel történő felhatalmazásakor a Felhívás az indításra jelzést tolt vonatok kivételével mindig a vonat elején lévő mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot teljesítő mozdonyvezető felé, tolt vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazásakor a vonat végén levő mozdonyvezető felé kell adni.

15.15.5.1. Szállítmánykísérőkkel közlekedő vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazását végző dolgozó a Felhívás az indításra jelzés adása előtt köteles meggyőződni arról, hogy a szállítmánykísérők készen állnak-e az indulásra.

15.15.5.2. Vonatkísérővel közlekedő vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazásakor a vonatkísérők felé — szükség esetén a vonat eleje és vége felé is — Felhívás jelzést és ha szükséges, akkor egyidejűleg a Vonatkísérők a helyükre! jelzést kell adni.

Ha a jegyvizsgáló(k) készen áll(nak) az indulásra, akkor a vezető jegyvizsgáló felé Indulásra készen jelzést, ha nem állnak készen, Megállj! jelzést kötelesek adni.

Ha a vezető jegyvizsgáló a felhatalmazást végző forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) részére Indulásra készen jelzést ad, akkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a mozdonyvezető felé Felhívás az indításra jelzést köteles adni.

Ha valamelyik vonatkísérő Megállj! jelzést ad, vagy Indulásra készen jelzést nem ad, akkor az akadály elhárítása után a Felhívás jelzést meg kell ismételni.

A vezető jegyvizsgáló köteles figyelni arra, hogy csak akkor adjon a felhatalmazó felé Indulásra készen jelzést, ha ezt a jelzést valamennyi vonatkísérő is adta.

A vezető jegyvizsgáló minden esetben olyan helyen köteles tartózkodni, hogy meg tudjon győződni a jegyvizsgáló(k) által adott jelzésről.

Tolómozdonnyal közlekedő vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása

15.15.6. Ha valamely vonatnál tolómozdony is van, akkor a vonat elején lévő mozdony mozdonyvezetője a felhatalmazás után Tolást megkezdeni! jelzést köteles adni. Ugyanígy kell eljárni a felhatalmazásra utaló jellel meg nem jelölt állomásokon az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén, ha a mozdonyvezető felé a vezető jegyvizsgáló Indulásra készen jelzést adott. Ha a jelzés elhangzása után a tolómozdony mozdonyvezetője készen áll az indulásra, Féket ereszd meg! jelzést, ha nem áll készen az indulásra, Féket húzd meg! jelzést köteles adni.

Ha az előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel, vagy vonatindító jelzőeszközzel történő felhatalmazáskor vagy a vezető jegyvizsgáló által a mozdonyvezető felé adott Indulásra készen jelzés adását követően a tolómozdony mozdonyvezetője Féket húzd meg! jelzést ad, akkor a felhatalmazást végző dolgozó, vagy a mozdonyvezető felé Indulásra készen jelzést adó vezető jegyvizsgáló a vonómozdony felé Megállj! jelzést köteles adni. Az akadály elhárítása után a mozdonyvezető felé a felhatalmazást vagy az Indulásra készen jelzés adását meg kell ismételni.

Ha a tolómozdony mozdonyvezetője Féket ereszd meg! jelzést adott, akkor köteles a fékek feloldásához szükséges idő eltelte után a vonatot enyhén megtolni, a vonómozdony mozdonyvezetője pedig a tolómozdony mozdonyvezetője által adott Féket ereszd meg! jelzés elhangzása és a fékek feloldásához szükséges idő eltelte után a vonatot óvatosan elindítani.

Ha a vonó- és a tolómozdony mozdonyvezetője között értekezési lehetőség van, akkor nem kell hangjelzéseket adni.

Ugyanígy kell eljárni az indítás megkönnyítésére, vagy a feszültségmentesített, továbbá felsővezeték nélküli vágányról induló vonatoknál alkalmazott tolómozdonnyal közlekedő vonatoknál is.

Induló és bármely okból megállás után induló nem személyszállító vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása közvetett módon

15.15.7. Szállítmánykísérőkkel közlekedő vonat mozdonyvezetőjének közvetett felhatalmazása előtt a vezető váltókezelő, váltókezelő köteles meggyőződni arról, hogy a szállítmánykísérők készen állnak-e az indulásra.

15.15.7.1. Vonali tolatásvezetővel közlekedő nem személyszállító vonat mozdonyvezetőjének közvetett felhatalmazásakor a vezető váltókezelő, váltókezelő a vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező felé — szükség esetén a vonat eleje és vége felé is — a figyelem felkeltése céljából Vonatkísérők a helyükre! jelzést köteles adni.

A hangjelzés után a vonali tolatásvezető köteles meggyőződni arról, hogy a vonali kocsirendező(k) készen áll(nak)-e az indulásra. Amennyiben a vonali kocsirendező(k) készen áll(nak) az indulásra, akkor ezt a vonali tolatásvezető köteles élőszóval közölni a felhatalmazást végző vezető váltókezelővel, váltókezelővel.

Ha a közvetett felhatalmazás esetén a mozdonyvezető a vonattal a Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyzett időpontban bármely ok miatt nem tud elindulni, akkor a 15.15.2.6. pontban előírtak szerint köteles eljárni.

Induló és megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása élőszóval

15.15.8. Nem személyszállító vonat mozdonyvezetőjének élőszóval történő felhatalmazásakor a vonali tolatásvezető „A ..... sz. vonat mehet” szavakkal köteles felhatalmazni a mozdonyvezetőt az indításra.

15.15.8.1. Ha a vonatnál a vonali tolatásvezetőn kívül vonali kocsirendező(k) is teljesít(enek) szolgálatot, akkor a vonali tolatásvezető, az élőszóban történő felhatalmazás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a vonali kocsirendező(k) készen áll(nak)-e az indulásra.

Menetrend szerint áthaladó vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása

15.15.9. Egyéni kijárati jelző nélküli, forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) rendelkező állomásokon a menetrend szerint áthaladó vonatok mozdonyvezetőit a főjelzők szabályszerű kezelése után vonatindító jelzőeszközzel adott Felhívás az indításra jelzéssel kell felhatalmazni az áthaladásra. A jelzést olyan időben kell adni, hogy a mozdonyvezető ne kényszerüljön a vonat sebességét csökkenteni vagy a vonatot megállítani. A jelzést folyamatosan és addig kell adni, amíg a vonat eleje a felhatalmazást adó dolgozó előtt el nem halad.

Rendkívüli áthaladás

15.15.10. A menetrend szerint megálló vonatokat csak akkor szabad rendkívüli módon áthaladtatni, ha:

a) a megállásra és a tartózkodásra nincs szükség,

b) az értekezés lehetséges,

c) a bejárati, kijárati jelzők jól működnek,

d) a továbbhaladásnak más szempontból akadálya nincs.

Személyszállító vonatokat csak forgalmi okból előírt megállás esetén szabad rendkívüli módon áthaladtatni.

15.15.10.1. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a saját állomásán tervezett rendkívüli áthaladásról idejében köteles értesíteni a vágányútban érdekelt váltókezelőket (sorompókezelőket, jelzőőröket). Ha a bejárati oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, akkor köteles értesíteni a kézijelzés adására az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt dolgozót, és ha az áthaladásnak akadálya nincs, a behaladó vonat mozdonyvezetőjét:

— külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző, vagy

— a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző

esetén a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a jelzők kezelése után adott Felhívás az indításra jelzéssel köteles felhatalmazni az áthaladásra.

Ha az állomáson:

— nincs kijárati jelző, vagy

— ha van, de nincs előjelzője, vagy

— a bejárati jelző nem ad előjelzést a kijárati jelzőre,

akkor a bejárati oldalon a jelzés adására kijelölt állomási dolgozó a bejárati váltóknál az érkező vonat felé Felhívás az áthaladásra jelzést köteles adni.

Ha az állomáson a Felhívás az áthaladásra jelzés adására igénybe vehető dolgozó nincs, akkor a tervezett áthaladásról a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezéssel előzetesen értesíteni kell.

15.15.10.2. Ha az áthaladásnak a mozdonyvezető részéről:

— nincs akadálya, akkor A vonat indul! jelzést,

— akadálya van, akkor A féket húzd meg! jelzést

köteles adni.

Ha a behaladó vonat mozdonyvezetője:

— a Felhívás az áthaladásra jelzés után nem látja a felhatalmazást végző dolgozót és a Felhívás az indításra jelzést, vagy

— a Felhívás az indításra jelzést látja, de nem látott Felhívás az áthaladásra jelzést,

akkor köteles a vonatot megállítani.

15.15.10.3. Ha forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) rendelkező két állomás között forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) nem rendelkező állomás, megálló-rakodóhely van, akkor a feléje vonatot indító szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a vonatszemélyzettel tisztázni, hogy a kérdéses szolgálati helyen a megállásra szükségük van-e. Ha a megállásra nincs szükség, akkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a rendkívüli áthaladásra a következő forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) és a megálló-rakodóhelyen szolgálatban levő állomáskezelőtől hozzájárulást kérni. A kapott hozzájárulás alapján köteles a vonat személyzetét Írásbeli rendelkezéssel felhatalmazni az áthaladásra. Ha az értesített vonat mozdonyvezetője felé a szolgálati helyen nem adnak Megállj! jelzést, akkor a mozdonyvezető áthaladhat.

Vonatindítás, ha a kijárati jelző vagy az ismétlőjelző jelzése nem látható

15.15.11. Ha a kijárati jelző vagy az ismétlőjelző jelzése a felhatalmazás helyéről nem látható, akkor a felhatalmazást végző dolgozó a felhatalmazás előtt köteles meggyőződni (személyesen vagy a jelző kezelőjétől érdeklődés útján) arról, hogy:

— a kijárati jelző továbbhaladást engedélyező, vagy

— az ismétlőjelző továbbhaladást engedélyező állásra utaló

jelzést ad-e.

A felhatalmazásra utaló jellel meg nem jelölt állomásokon, ha a mozdonyvezető bármely ok miatt nem tud meggyőződni:

— a kijárati jelző továbbhaladást engedélyező állásáról, vagy
— az ismétlőjelző továbbhaladást engedélyező jelzésre utaló állásáról,

akkor az Indulásra készen jelzés adását követően óvatosan annyira előrehúzhat a vonattal, hogy meg tudjon győződni a kijárati jelző, vagy ismétlőjelző jelzéséről. Az előrehúzás sebessége mindenkor csak olyan lehet, hogy a továbbhaladást megtiltó főjelző vagy egyéb akadály előtt biztonsággal meg lehessen állni.

Felhatalmazás biztosított állomás kijárati jelzővel nem rendelkező vágányútján át

15.15.12. Ha a biztosított állomásról a vonat olyan vágányúton halad ki, amely vágányút mellett nincs egyéni, csoport vagy közös kijárati jelző, akkor a vonat személyzetét értesíteni kell arról, hogy a vágányút mellett nincs kijárati jelző.

A biztosított állomás kijárati jelzővel nem rendelkező vágányútján át vonat csak akkor indítható, ha:

— állomástávolságú közlekedés esetén az állomásköz,
— térközi közlekedés esetén az első térköz

szabad.

Korábbi közlekedés

15.15.13. Korábban közlekedik az a vonat:

— amelyet a menetrendben meghatározott indulási idő előtt indítottak el, vagy
— amely a menetrendben meghatározott indulási idő előtt haladt át.

Vonatot a menetrend szerinti indulási idő előtt csak akkor szabad elindítani, ha a korábbi közlekedés nem okoz más vonatoknál késést, és a korábbi közlekedésből előny származik.

15.15.13.1. Korábban közlekedtethető:

a) a Közforgalmú menetrendben meg nem hirdetett vagy csak leszállás céljából megállásra meghirdetett személyszállító vonat,
b) a csak forgalmi ok miatt megálló személyszállító vonat,
c) valamennyi nem személyszállító vonat.

A korábbi közlekedés egyéb feltételei

15.15.14. Vonatot csak akkor szabad korábban közlekedtetni, ha azt a menetvonal tulajdonos vagy megbízottja a menetrendben meghatározott indulási időpontnál korábbi időpontra indulásra készre jelenti.

Várakozás csatlakozó személyszállító vonatokra

15.15.15. A személyszállító vonatoknak általában várniuk kell azokra a késett személyszállító vonatokra, amelyeknek menetrend szerinti érkezési ideje az induló vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt van:

— csatlakozó és elágazó állomáson,

— azonos vonalon, azonos irányban közlekedő két vonat menetrend szerinti megelőzési állomásán,

— a vonalnak a menetrendben kijelölt más állomásán.

A menetrend szerinti közlekedés érdekében a menetrend kialakításakor a csatlakozó vonatoktól biztosítani kell az átszálláshoz szükséges időt.

Általában várni kell azokra a vonatokra is, amelyek az induló vonat menetrend szerinti indulási idejétől számítva megérkeznek az általános várakozási időn belül akkor, ha az érkező vonaton átszálló utas, a vonatnál átsorozandó közvetlen kocsi van. Az általánostól eltérő várakozási időket a Menetrendi Utasításban kell meghatározni.

15.15.15.1. A vonatközlekedés lebonyolítása során figyelembe veendő általános várakozási idő 10 (20) perc. A zárójelben lévő várakozási időket zord időjárás esetén az érintett vasúti társasági irányítókkal egyeztetve kell alkalmazni. A Menetrendi Utasításban a vonatok fontossági sorrendjének meghatározására előírt kategóriák közül az 1. és 2. kategóriába sorolt személyszállító vonatokra vonatkozó általános várakozási időktől eltérő várakozási időket is meg kell adni.

Az utolsó személyszállító vonatok 30 percet várnak bármely más késett vonatra. Ennél nagyobb várakozási időt a menetvonal tulajdonos vasúti társasági irányítók felkérése alapján a területi főüzemirányító határozhat meg.

A budapesti pályaudvarokon a személyszállító vonatokra az általános várakozási idők nem érvényesek.

15.15.15.2. A csatlakozó vonat megérkezése után meg kell várni az átszállást, az átrakást, a kocsiátsorozást még akkor is, ha ez meghosszabbítja a várakozási időt.

15.15.15.3. Az engedélyezett várakozási időt feltétlenül be kell tartani, ha a késett csatlakozó vonat felől az értekezés lehetetlensége miatt nem lehet tájékozódni.

15.15.15.4. Ha előre látható, hogy a csatlakozó vonat az engedélyezett várakozási időn belül nem érkezik meg, akkor az induló vonatot nem kell megvárakoztatni. Ebben az esetben a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a csatlakozás elmaradásáról köteles értesíteni az érintett állomások forgalmi szolgálattevőit (forgalomirányítóit), továbbá a megálló-rakodóhelyeken és a megállóhelyeken szolgálatot végző dolgozókat, ők pedig az utazni szándékozókat és a vonatkísérő személyzetet. A vonatkísérők kötelesek a vonaton levő utasokat tájékoztatni.

15.15.15.5. Csatlakozó vagy elágazó állomáson általában 100 perc a várakozási idő olyan személyszállító vonatra, amelyet más vonattal kell egyesíteni, vagy amelytől személyszállító kocsit kell más vonathoz átsorozni. A fentiek alól kivétel az InterCity-InterCity vonatok egyesítése, ahol a törzsvonat a késett csatlakozó vonatrészre legfeljebb 15 percet köteles várni.

Ha előrelátható, hogy a vonat 100 percen belül nem érkezik meg, az illetékes forgalmi vonalirányítótól rendelkezést kell kérni. A forgalmi vonalirányító — a menetvonal tulajdonos vasúti társasági irányítókkal történt egyeztetés alapján — rendelkezhet a 100 percen felüli várakozásra, vagy a vonatok várakozás nélküli indítására és az érkező kocsiknak mentesítő vonattal történő továbbítására is.

15.15.15.6. Személyszállító vonatot nem szabad az utasok kérésére a tartózkodási időn túl visszatartani, a várakozási időn túl megvárakoztatni és a menetrendtől eltérő helyen megállítani.

15.16. A vonatok fogadása

Bejárati vágány

15.16.1. A vonatok bejárati vágányát a Menetrendjegyzéken kell kijelölni. A kijelölt bejárati vágányt csak indokolt esetben szabad megváltoztatni.

A bejárati vágány kijelölésekor és annak szükségszerű megváltoztatásakor egyaránt figyelembe kell venni az alábbiakat:

a) Áthaladó vonatot az átmenő fővágányra kell fogadni. Ha ez nem lehetséges, akkor elsősorban olyan fővágányra kell azt fogadni, amelyen a biztosítóberendezés kezelése lehetővé teszi a vonat áthaladtatását.

b) A menetrend szerint megálló személyszállító vonatokat (a csak forgalmi okból megálló személyszállító vonatok kivételével) az utasok be- és kiszállására alkalmas, lehetőség szerint átmenő fővágányra kell fogadni. A személyszállító vonatok fogadását az utasvédelem figyelembevételével kell szabályozni.

c) Vonattalálkozás alkalmával a később bejáró vonatot lehetőség szerint az előbb érkező vonat mögé kell bejáratni.

d) Tehervonatok bejárati, felállítási vágányát lehetőség szerint a személyszállító vonatok bejárati, felállítási vágánya mögött kell kijelölni.

Bejárati irány

15.16.2. Nem biztosított állomásra bejáró vonatok személyzetével a Szolgálati menetrend „A bejárat” rovatában közölni kell, hogy egyenes vagy kitérő irányba fognak behaladni. A mozdonyvezető a vonat behaladási sebességét ennek megfelelően köteles szabályozni.

A biztosított állomásra bejáró vonat a bejárati jelzőn (kivéve a biztosított alak bejárati jelző) a behaladás irányára nem, csak a behaladás sebességére kap jelzést.

15.16.2.1. A vonatokat nem biztosított állomáson a menetrendben kijelölt irányba kell bejáratni.

A bejárati irány megváltoztatása

15.16.3. Ha nem biztosított állomáson a vonatot nem a menetrendben kijelölt irányba kell bejáratni, akkor a bejárati irány megváltoztatásáról a vonat személyzetét általában értesíteni kell. Nem biztosított állomáson foglalt vágányra történő bejáratásról értesített vonat személyzetével a behaladás irányát nem kell közölni.

Vonatfogadás foglalt vágányra

15.16.4. Foglaltnak kell minősíteni a bejárati vágányt akkor, ha:

— a vágány két végén lévő váltó csúcsa között,

— az ütközőbakkal végződő vonatfogadó vágányok esetében a vágány bejárati oldalán lévő váltó és az ütközőbak között

jármű van vagy járművek vannak, kivéve a főjelzővel megosztott vágányokat.

Foglaltnak kell minősíteni a bejárati vágányt akkor is, ha a vágány szabad, de valamely más ok (pl. vágányhiba, túlhosszú vonat stb.) miatt csak részben járható.

15.16.4.1. Foglalt vágányra bejáratható:

a) a Szolgálati menetrend „A bejárat” rovatában „**F**” betűvel megjelölt vonat,

b) indokolt esetben az a vonat, melynek személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesítették,

c) Írásbeli rendelkezésen már nem értesíthető, a bejárati jelzőnél megállított vonat, melynek személyzetét élőszóval értesítették,

és elfér a 20 méterrel csökkentett járható vágányhosszon.

15.16.4.2. A vonat személyzetét a Szolgálati menetrend „A bejárat” rovatában „F” betűvel megjelölt vonat kivételével a foglalt vágányra történő bejáratáson kívül a járható vágányrész hosszáról is értesíteni kell.

A foglalt vágányra bejáró vonatok felé a jelzésadásra kijelölt helyen Lassan! jelzést kell adni, kivéve:

— egyközpontos állomáson, továbbá

— azokon az állomásokon ahol a jelzés adására igénybe vehető dolgozó nem áll rendelkezésre.

15.16.4.3. Ha a távolbalátás korlátozott, a járható vágányrész vége előtt 20 méterre Megállj! jelzőt kell kitűzni. A foglalt vágányra bejáró vonatot a Megállj! jelzőtől visszafelé számított utolsó 50 méteren a vonat előtt látótávolságban haladó és a behaladást szabályozó jelzést adó állomási dolgozó köteles bekísérni.

15.16.4.4. A mozdonyvezető a vonat sebességét úgy köteles szabályozni, hogy a vágányon álló jármű vagy a kitűzött Megállj! jelző előtt biztonságosan meg tudjon állni. A vonat behaladási sebessége legfeljebb 40 km/h lehet.

Ha a foglalt vágányra járatás a személyszállító vonatok szerelvényének egyesítése céljából történik, megállás után a szerelvénnyel tolatási mozgást végezni csak akkor szabad, ha az utasok leszállása befejeződött.

15.16.4.5. Ha a bejárati vágány túlsó végén lévő váltójának csúcsán túl 50 m-en belül jármű van vagy járművek vannak, és a váltó odavezet, akkor az érkező vonat részére a bejárati váltónál Lassan! jelzést kell adni.

Egyközpontos állomáson, továbbá olyan állomásokon, ahol jelzésadásra igénybe vehető dolgozó nincs, a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a vonatfogadásra kijelölt helyen a vonat felé Lassan! jelzést adni.

A mozdonyvezető ebben az esetben fokozottan köteles figyelni, és a vonatot a szükséges helyen, de legkésőbb az egyéni kijárati jelző vagy a vágány túlsó végén lévő Biztonsági határjelző előtt megállítani.

15.16.4.6. Fejállomásokon és a 12. sz. Függelékben felsorolt állomásokon az ütközőbakkal végződő vágányokat nem kell foglalt vágánynak minősíteni.

A megállás helye

15.16.5. Érkező vonatot az állomáson úgy kell megállítani, hogy más vonatok közlekedését ne akadályozza, ne veszélyeztesse és ugyanakkor a vonat eleje mindig, vége pedig lehetőleg a Biztonsági határjelzőn belül legyen.

15.16.5.1. A személyszállító vonatokat az utasok le- és felszállására kiképzett vágányrész mellett kell megállítani (F.1. sz. Jelzési Utasítás 4.7.3.2., 4.7.6.).

A megálló személyszállító vonattal úgy kell megállni, hogy a vonat az utasperon mellett helyezkedjen el, figyelembe véve:

— a vonat hosszát,
— az utasok le- és felszállásának megkönnyítését,
— az utasperon kialakítását, megközelítését.

Ha rendkívüli ok miatt a menetrend szerint (kivéve a csak forgalmi okból) megálló személyszállító vonatot utasperonnal nem rendelkező vágányra kell fogadni, akkor erről a vonatszemélyzetet:

— az előző állomás útján Írásbeli rendelkezésen, vagy ha ez nem történt meg, akkor
— a bejárati jelző előtt történő megállítás után élőszóval

kell értesíteni.

15.16.5.2. Az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányra bejáró vonatok sebességét a mozdonyvezető úgy köteles szabályozni, hogy a vonatot az ütközőbak előtt biztonságosan és ütközésmentesen meg tudja állítani. A vonattal úgy kell megállni, hogy a vonat eleje az ütközőbaktól legfeljebb 20 méter távolságra legyen. A vonat sebessége az ütközőbaktól számított 100 méteren belül legfeljebb 15 km/h lehet.

15.16.5.3. A mozdonyvonatot a forgalmi iroda előtt kell megállítani, majd a mozdonyszemélyzet szükséges tájékoztatása után a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) által meghatározott helyen kell várakoztatni.

15.16.5.4. Valamennyi más vonatot legkésőbb a Megállj! jelzést adó egyéni kijárati jelző előtt olyan távolságban kell megállítani, hogy a jelzés a mozdonyról (vezérlőkocsiról) folyamatosan látható legyen. Egyéni kijárati jelző hiányában a vonatot a vágányút végén levő Biztonsági határjelző előtt kell megállítani még akkor is, ha a vonat vége még nem érkezett meg a Biztonsági határjelzőn belülre.

15.16.5.5. Megállás után csak akkor szabad előrehúzni vagy visszatolni, ha erre a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) személyesen vagy a váltókezelő útján engedélyt adott.

15.16.5.6. Ha valamely vonatot az Utasításban meghatározott megállási helytől eltérő helyen kell megállítani, akkor a vonat személyzetét az eltérő megállási helyről az előző állomás útján értesíteni kell. Ha ez nem történt meg, akkor a vonatot legkésőbb a bejárati jelző előtt meg kell állítani és a vonat személyzetét élőszóval kell értesíteni. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vagy az általa kijelölt munkavállaló, az utazóközönség biztonságát figyelembe véve, a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel a behaladó vonat mozgását:

— Közeledj felém!,
— Távolodj tőlem!,
— Lassan!,
— Megállj!

jelzésekkel köteles szabályozni.

A behaladó vonat mozdonyvezetője a vonat sebességét az adott jelzéseknek megfelelően köteles szabályozni.

15.16.5.7. A megállás helyének kijelölésekor elsősorban a vonatforgalom biztonságát, valamint a személybiztonságot kell figyelembe venni és csak másodsorban a vonattal végzendő tolatási munkát.

15.16.5.8. Ha a vonat a megállás után közúti útátjárót 10 percnél hosszabb időre zár el, akkor a vonatot az útátjárón meg kell osztani.

Túlhosszú és más vonatok találkozása

15.16.6. Túlhosszú és más vonat keresztezését olyan állomáson kell lebonyolítani, ahol a túlhosszú vonat másodikként jár be (halad át). Szükség esetén a bejárati jelzőnél fel kell tartóztatni. Amennyiben a túlhosszú vonatot kell előbb bejáratni vagy követő vonattal túlhosszú vonatot kell megelőzni, akkor a vonattalálkozást úgy kell lebonyolítani, hogy a túlhosszú vonat a később érkező vonat érkezése előtt, annak megkésleltetése nélkül megosztható legyen.

Ha ez bármely más ok miatt nem lehetséges, akkor a túlhosszú vonatot az állomáson úgy kell megállítani, hogy:

— a keresztező vonat részére a Biztonsági határjelző elöl,
— a követő vonat részére pedig hátul

szabad legyen. A keresztező vagy a követő vonat bejáratásánál a következők szerint kell eljárni.

Ha a bejárati vágány túlsó végén lévő váltójának csúcsán túl 50 m-en belül jármű van vagy járművek vannak, és a váltó odavezet, akkor az érkező vonatot nem a foglalt vágányra történő bejárásra előírt módon kell bejáratni. Ebben az esetben a bejárati váltónál a vonat felé Lassan! jelzést kell adni. Egyközpontos állomáson, továbbá olyan állomásokon, ahol jelzésadásra igénybe vehető dolgozó nincs, a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a vonatfogadásra kijelölt helyen a vonat felé Lassan! jelzést adni.

A mozdonyvezető ebben az esetben fokozottan köteles figyelni, és a vonatot a szükséges helyen, de legkésőbb az egyéni kijárati jelző vagy a vágány túlsó végén lévő Biztonsági határjelző előtt megállítani.

Két túlhosszú vonat találkozását nem szabad lebonyolítani olyan állomáson, ahol az előbb érkező vonat megosztására nincs lehetőség.

Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken

15.16.7. Menetrend szerint áthaladó vonatot a szolgálati helyeken minden esetben meg kell állítani, ha a vonat továbbhaladásának feltételei nincsenek meg, vagy a továbbhaladást rendkívüli események akadályozzák.

15.16.7.1. Ha az állomáson külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző vagy a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van, akkor a kijárati jelzőt nem kell kezelni, a vonatot a kijárati jelző továbbhaladást tiltó jelzésével kell megállítani.

Ha nincsenek meg az előző bekezdésben felsorolt feltételek, akkor az eljárás a következő:

— a vonat személyzetét a rendkívüli megállásról értesíteni kell,
— ha a vonat személyzetét a rendkívüli megállásról nem lehetett értesíteni, akkor a vonatot a bejárati jelzővel meg kell állítani,
— a bejárati jelzőt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat a bejárati jelző előtt már megállt és erről a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) meggyőződött,
— a behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) kézi jelzőeszközzel Lassan!, majd Megállj! jelzést köteles adni,
— megállás után a mozdonyvezetőt értesíteni kell a kialakult helyzetről és a továbbhaladás előrelátható idejéről.

A fentiekben foglaltakat kell alkalmazni az állomás kijárati oldalán felállított útátjárót vagy állomásközt fedező jelzők esetén is.

15.16.7.2. Ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt jelfeladásra kiépített pályán a csak mozdonyvezetővel közlekedő menetrend szerint áthaladó vonatot az állomás jelfeladásra ki nem épített vágányán tervezik áthaladtatni, de a vonat akadálytalan áthaladása bármely ok miatt (elöl haladó, ellenirányú vonat stb.) nem biztosítható, akkor a vonatot a bejárati jelzőnél kell megállítani. A bejárati jelzőt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha az áthaladás feltételei már biztosítottak. Ha az áthaladás csak hosszabb idő után válik lehetővé, akkor a vonatot Hívójelzéssel vagy ennek hiányában a bejárati jelzőnél élőszóval történt értesítés után kell az állomásra bejáratni. Megállás után a mozdonyvezetőt értesíteni kell a kialakult helyzetről és a továbbhaladás előreláthatóidejéről.

15.16.7.3. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírásokat a folytatólagos elrendezésű állomások, pályaudvarok fővágányainak jelfeladásra kiépítettségétől függően az állomásokra, pályaudvarokra vonatkozóan külön-külön kell értelmezni és alkalmazni.

15.16.7.4. Az állomások, pályaudvarok jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányait az ÁVU-ban, VU-ban kell felsorolni, és szabályozni kell a menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módját.

Tiltott egyidejű menetek

15.16.8. Nem szabad:

a) két ellenkező irányú vonatot egyidejűleg ugyanarra a vágányra közlekedtetni (16. ábra),



16. ábra

b) két vonatot egyidejűleg közlekedtetni, ha vágányútjaik érintik (17. ábra) vagy metszik egymást (18. ábra),



17. ábra



18. ábra

c) két vonatot váltókon egyidejűleg közlekedtetni, ha a vágányútjaik nem érintik vagy nem metszik egymást, de a vágányútjaikat összekötő váltók nincsenek lezárva (19., 20. ábra).



19. ábra



20. ábra

Terelési lehetőség mellett egyidejűleg közlekedtethető vonatok


15.16.9. Két vonat egyidejűleg közlekedtethető, ha a vágányútjaik terelőváltókkal teljes hosszukban függetleníthetők és a terelőváltók terelő állásban le vannak zárva (21- 26. ábra).



21. ábra




22. ábra

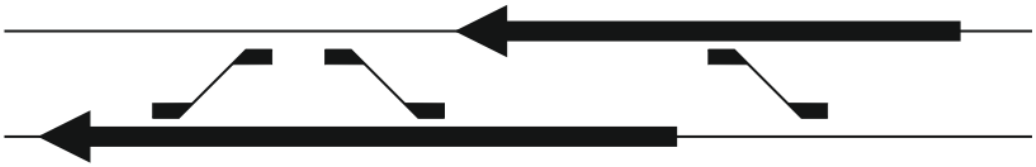


23. ábra



24. ábra

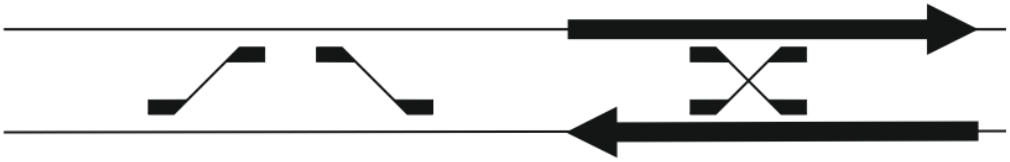

25. ábra

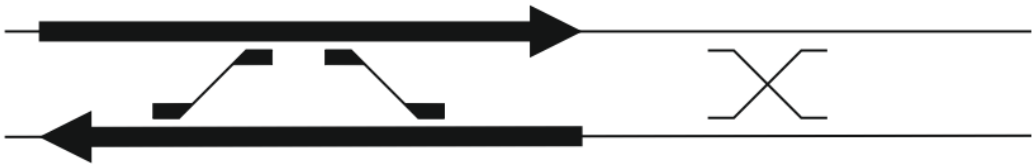


26. ábra

Terelési lehetőség nélkül, különleges feltételek mellett egyidejűleg közlekedtethető vonatok


15.16.10. Ha nincs terelési lehetőség, különleges feltételek mellett az alábbi egyidejű vonatközlekedést szabad lebonyolítani, függetlenül attól, hogy az állomás forgalmi személyzettel rendelkezik, vagy sem:

1. Érkező vonat behaladása közben vonat kihaladása az állomás túlsó végén (27. ábra).

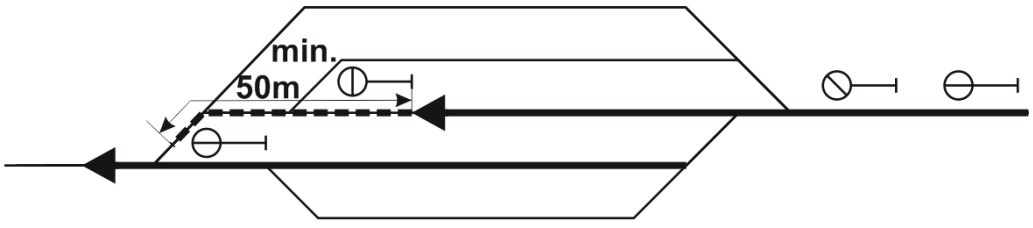


27. ábra

2. Más-más pályáról, vágányról érkező azonos irányú vonatok egyidejű behaladása az állomás azonos végén (28. ábra).

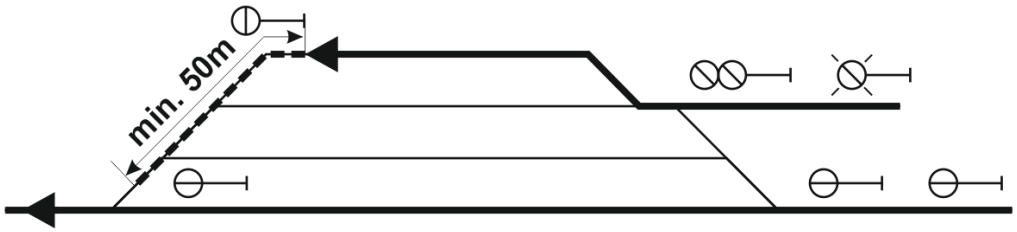

28. ábra

3. Ellenkező irányból érkező vonatok egyidejű behaladása (29. ábra).

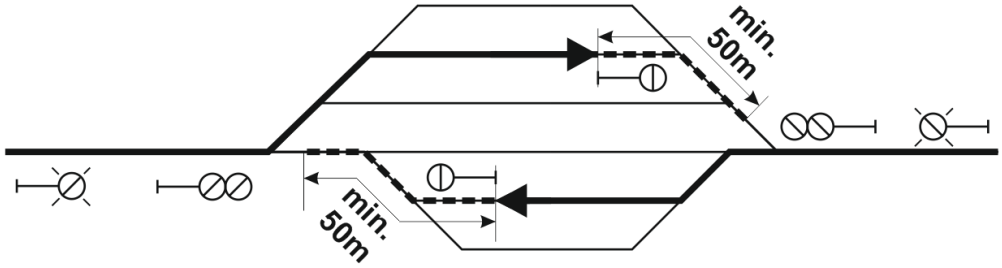

29. ábra

Ezeket az egyidejű közlekedéseket csak akkor szabad lebonyolítani, ha:

a) a távolbalátás nem korlátozott, és erről a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) kétséget kizáróan meggyőződött,

b) az azonos irányú vonatok közül az állomáson legalább az egyik vonat, ellenkező irányú vonatok esetén pedig mindkét vonat menetrend szerint megáll, és nem terveztek rendkívüli áthaladást sem,

c) az érkező vonatok által használt vágánynak előjelzést adó jelzővel (külön előjelző, vagy előjelzést adó főjelző) rendelkező, jól működő bejárati jelzője van,

d) a vágányutakban fekvő váltók le vannak zárva,

e) a bejárati vágányutak végén Megállj! jelzést adó egyéni kijárati jelző és arra előjelzést adó jelző (külön előjelző, vagy előjelzést adó főjelző) van,

f) a kijárati jelzőre előjelzést adó jelző (külön előjelző vagy előjelzést adó főjelző) és a kijárati jelző között a vágányutakban sehol nincs 10‰-nél nagyobb esés,

g) a kijárati jelző és az utána következő csatlakozási vagy metszési pont Biztonsági határjelzője között ellenkező irányú vonatok esetében mind a két vonatnál, azonos irányú vonatok esetében pedig akkor, ha az egyik vonat áthalad, a megálló vonatnál legalább 50 m távolság van.


Kihaladás érkező vonat vágányútját érintő vagy metsző kijáraton át az érkezési oldalon

15.16.11. Érkező vonat vágányútján a bejárati oldalon érintő vagy metsző kijáraton át vagy másik vágányról (30. ábra) vonatot csak akkor szabad indítani, függetlenül attól, hogy az állomás forgalmi személyzettel rendelkezik vagy sem, ha:

a) a távolbalátás nem korlátozott, és erről a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) kétséget kizáróan meggyőződött,

b) az állomás az érkező vonat felől jól működő és Megállj! jelzést adó bejárati jelzővel fedezve van, amelynek külön előjelzője vagy előjelzést adó főjelzője erre utaló jelzést ad, és

c) a pályán a bejárati jelzőre előjelzést adó jelzőtől (külön előjelző, vagy előjelzést adó főjelző) az első bejárati váltóig sehol nincs 10‰-nél nagyobb esés.

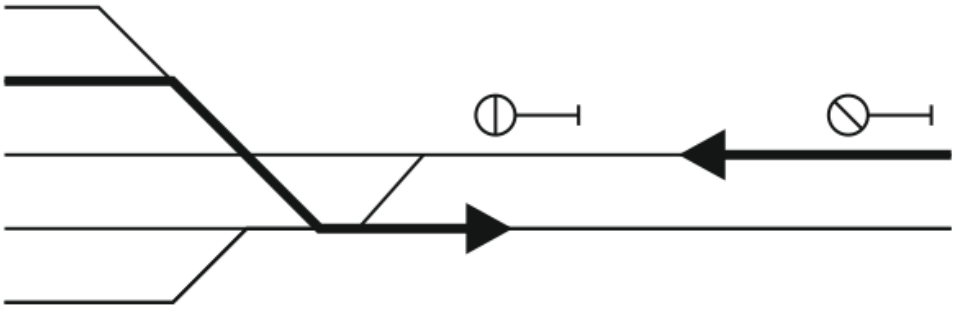

30. ábra

Ha a felsorolt feltételek nincsenek meg, akkor az induló vonat mozdonyvezetőjét csak akkor szabad az indításra felhatalmazni, ha a vonat indulási ideje és az érkező vonatnak a bejárati jelzőhöz történő érkezési ideje között legalább annyi időkülönbség lesz, amennyi:

— az indítandó vonat teljes kihaladásához,
— az érkező vonat vágányútjának beállításához,
— a váltó- és vágányút ellenőrzéshez, valamint annak bejelentéséhez és
— a jelző kezeléséhez

szükséges.

Ha ez az időkülönbség nem biztosítható, akkor meg kell várni az érkező vonat behaladását vagy vágányhiány esetén az érkező vonatnak a bejárati jelző előtt történő megállását.

Ebben az esetben a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) csak akkor adhat felhatalmazást a vonat indítására, ha személyesen vagy a váltókezelő útján meggyőződött arról, hogy a vonat a bejárati jelző előtt megállt.


Azonos irányú vonatok bejáratása érintő vagy metsző vágányutakon

15.16.12. Ha az állomás egyazon oldalán más-más pályáról (vágányról) érkező vonatok vágányútjai érintik vagy metszik egymást (31., 32. ábra), akkor a vonatok behaladását érkezésük sorrendjében vagy a vonatok fontossági sorrendjében, kizárólag a bejárati jelzők szabályszerű kezelésével kell lebonyolítani, ha:

a) a távolbalátás nem korlátozott, és erről a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) kétséget kizáróan meggyőződött,

b) az állomás az érkező vonat felől jól működő és Megállj! jelzést adó bejárati jelzővel fedezve van, amelynek külön előjelzője vagy előjelzést adó főjelzője erre utaló jelzést ad,

c) a megállítandó vonat felől a vágányon a bejárati jelzőre előjelzést adó jelzőtől (külön előjelző, vagy előjelzést adó főjelző) az első váltóig sehol nincs 10‰-nél nagyobb esés.

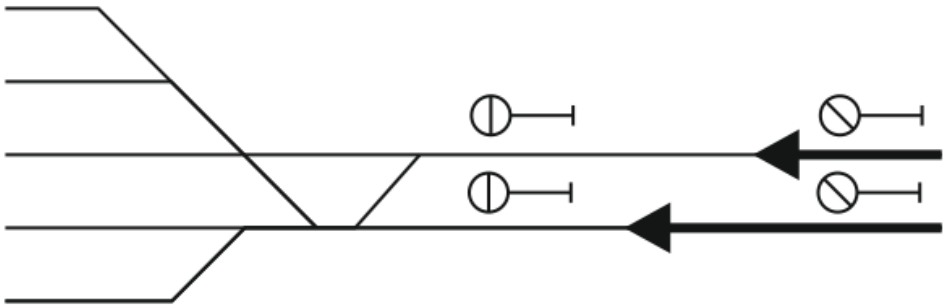


31. ábra

Ha ezek a feltételek nincsenek meg, vagy ha a bejárati jelzők közül csak az egyik is használhatatlan, akkor a bejárati jelzőhöz előbb érkező vonatot csak akkor szabad feltartóztatás nélkül bejáratni, ha a vonat a később érkező vonatnak a bejárati jelzőhöz történő érkezése előtt teljesen be tud haladni az állomásra. Ha ez nem történhet meg, akkor a bejárati jelzőhöz előbb érkező vonatot a jelző előtt meg kell állítani.

A később érkező vonatot csak akkor kell a bejárati jelző előtt megállítani, ha az előbb érkező vonatot kell elsőnek bejáratni.

Egyidejű érkezés esetén mindkét vonatot meg kell állítani a bejárati jelzőnél, és a behaladás sorrendjére a helyzetnek megfelelően kell rendelkezni.

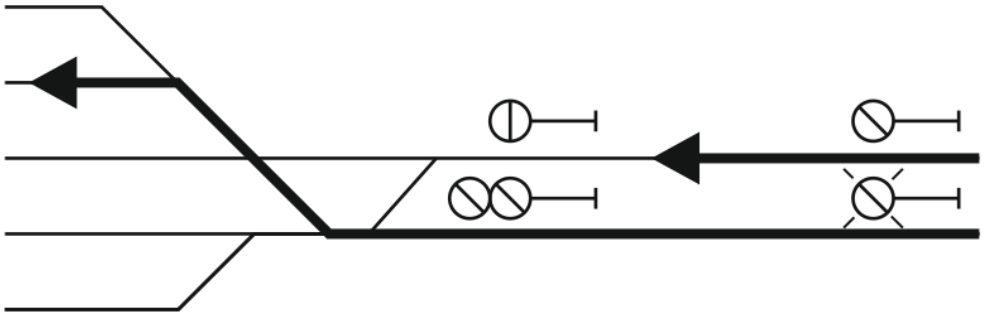

32. ábra

A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon

15.16.13. A vonatok fogadására kötelezett állomási és nyíltvonali dolgozók kötelesek a vonatokat a részükre kijelölt helyen idejében fogadni és megfigyelni.

A megfigyelésnek ki kell terjednie arra, hogy:

a) nincs-e a vonatnál rakománycsuszamlás, űrszelvényen túlérő rakományrész, jármű- vagy áruégés, rakományszóródás,
b) nincs-e a vonatnál kifelé nyíló nyitott vagy lengő kocsiajtó,
c) nincsenek-e a vonatnál mélyen és rendellenesen lógó vagy űrszelvényen túlérő alkatrészek,
d) nincs-e a vonatnál hőnfutás vagy hőnfutott csapágy, kerék- vagy tengelytörés, szoruló féktuskó,
e) nincs-e a vonatnál kisiklott jármű,
f) előírásszerű jelzések vannak-e a vonat elején és végén,
g) a vonatszemélyzet milyen jelzéseket ad,
h) van-e olyan rendellenesség, amely a vonat biztonságos közlekedését veszélyezteti.

Ha az észlelt hiányosság a megfigyelt vonat és más vonatok biztonságos közlekedését nem veszélyezteti, akkor a nyílt vonalon a vonatot nem kell megállítani. Ebben az esetben a következő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) az észlelt hiányosságról értesíteni kell. Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a vonatot az állomásán megállítani és a hiányosság megszüntetésére intézkedni.

Ha a vonatfogadásra kötelezett dolgozó a vonatnál az előzőekben felsorolt hiányosságokat, a vonat közlekedését vagy a másik vágányon közlekedő vonatok biztonságát veszélyeztető rendellenességet észlel (pl. rakományszóródás, kifelé nyíló nyitott vagy lengő kocsiajtó stb.), akkor köteles a vonatot az állomáson vagy a nyíltvonali szolgálati helyen megállítani. A megállításról állomáson a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót), nyílt vonalon pedig a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni kell. Az értesítést az adó és vevő dolgozó is köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba. Vonatszakadás esetén az Utasítás vonatszakadásra vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

15.16.13.1. A megfigyelést a lehetőségek figyelembevételével, váltakozva menetirányt a jobb és a baloldalon kell végezni vagy végeztetni. Kétvágányú pályán és párhuzamos egyvágányú, továbbá több vágányú pályákon fokozott gondot kell fordítani a szomszédos vágány felőli oldal megfigyelésére is.

15.16.13.2. A vonatfogadásra kötelezett dolgozók az állomásokon és a nyíltvonalon az alábbi helyeken kötelesek a vonatokat fogadni:

a) a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) — a vonat mozdonyvezetőjének indításra történő felhatalmazási kötelezettségüktől függetlenül — általában a felvételi épület felőli pályaoldalon, különleges helyi körülmények között pedig az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt helyen,

b) a váltóállító központban szolgálatot végzők az állítóközpont erkélyén vagy nyitott ablakában,

c) a váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzők a lezárt váltókon át közlekedő vonatokat az ÁVU-ban, VU-ban kijelölt helyen,

d) a le nem zárt váltókon át közlekedő vonatokat a váltók őrzésével megbízott dolgozók az első csúccsal szemben érintett váltó mellett,

e) az állomáskezelők a lezárt váltókon át közlekedő vonatot a felvételi épület előtt, a le nem zárt váltókon behaladó vonatot, továbbá vonattalálkozás alkalmával később érkező vonatot a bejárati váltónál,

f) a térköz- és vonatjelentőőrök a szolgálati helyiségük előtt,

g) a sorompókezelők, híd- és alagútőrök a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által kijelölt helyen.

15.16.13.3. A vonatfogadásra kijelölt helyet:

— a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók), az állomáskezelők és a nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett más dolgozók a vonatnak a szolgálati helyhez történő közeledésekor,

— a váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók a vágányút beállításának bejelentése és jelzőállítás után

kötelesek elfoglalni és a vonatot a megállásig vagy a teljes be-, ki-, el- vagy áthaladásig kötelesek megfigyelni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) — sürgős forgalomszabályozási teendői esetén — legalább a vonat utolsó járművének elhaladásáig köteles a vonatot megfigyelni.

15.16.13.4. A nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók szolgálati helyüket más szolgálati ténykedés végzése miatt csak a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) engedélyével és az általuk meghatározott időre hagyhatják el.

15.16.13.5. A vonatfogadásra kötelezett dolgozók a vonat fogadására kijelölt helyen, az elsodrási határon kívül úgy kötelesek elhelyezkedni, hogy őket a vonatszemélyzet láthassa és a vonatot minden vonatkozásban megfigyelhessék.

15.16.13.6. A vonatfogadásra kötelezett dolgozók a vonatokat a vonatfogadás helyén, szükség esetén a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel kötelesek fogadni.

A kocsivizsgálók vonatok fogadásával kapcsolatos teendőit az E.12. sz. Utasítás tartalmazza. A vonatok érkezéséről, áthaladásáról a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) kötelesek a kocsivizsgálókat értesíteni. Az értesítés módját az ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

A be-, ki-, elhaladás, érkezés, indulás, áthaladás idejének előjegyzése

15.16.14. A közlekedést szabályozó dolgozók a Fejrovatos előjegyzési naplóba kötelesek előjegyezni a be-, kihaladás (váltókezelő), elhaladás (térközőr, vonatjelentőőr, sorompókezelő), érkezés, indulás, áthaladás (forgalmi szolgálattevő, forgalomirányító) idejét.

A be-, ki- és elhaladás esetén azt az időpontot kell előjegyezni, amikor a vonat a vonatot fogadó dolgozó előtt elhalad. Érkezés, indulás, áthaladás esetén azt az időpontot kell előjegyezni, amikor a vonat ténylegesen megállt, elindult és áthaladt.

15.17. Közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők mellett

Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén

15.17.1. Továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett csak akkor szabad vonatot közlekedtetni:

— ha a jelző használhatatlan, vagy
— ha a jelző kezelését az Utasítás tiltja.

15.17.1.1. Vörös-fehér árbócú főjelző Megállj! jelzése mellett megállás nélkül elhaladhat a vonat:

— ha a vonatszemélyzetet a jelző használhatatlanságáról és a jelző mellett történő Szabad az elhaladás! jelzés adásáról értesítették és a jelzést adják,
— ha a vonatszemélyzetet a jelző használhatatlanságáról és a jelző mellett történő Szabad az elhaladás! jelzés adásának elmaradásáról értesítették,
— Hívójelzés esetén.

Hívójelzéssel felszerelt főjelző használhatatlanságáról vagy kezeletlenségéről nem kell a vonatok személyzetét értesíteni akkor, ha a Hívójelzés a főjelzőre kivezérelhető. Ha a főjelző Hívójelzést adó berendezése is használhatatlanná válik, vagy azt bármely ok miatt nem kezelik, akkor a főjelzőt Hívójelzéssel fel nem szereltnek kell tekinteni.

Ha a vonat személyzetét nem lehetett értesíteni a Megállj! jelzést adó főjelző melletti közlekedésről, akkor a mozdonyvezető köteles a vonatot a Megállj! jelzést adó főjelző előtt megállítani. Megállás után csak akkor szabad elindulni, ha a főjelző kezelője vagy általa a jelzőhöz kiküldött dolgozó a mozdonyvezetőnek élőszóval engedélyt adott a továbbhaladásra.

15.17.1.2. A mozdonyvezető a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző után következő váltókon legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet úgy, hogy a vonatot a jelentkező akadály előtt meg tudja állítani.

Ha a mozdonyvezető olyan főjelző mellett kap Szabad az elhaladás! jelzést, amelynek használhatatlanságáról vagy kezelésének elmaradásáról nem értesítették, akkor köteles a vonatot a helyzet tisztázása végett legkésőbb a főjelző előtt megállítani.

15.17.1.3. A használhatatlan főjelző után következő váltókat — ha lehetséges — le kell zárni.

15.17.1.4. Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán Hívójelzést adó kijárati jelző után a mozdonyvezető csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vonat utolsó járműve is elhagyta már a váltókörzet utolsó váltóját.

A mozdonyvezető ugyanígy köteles eljárni önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán is a Megállj! jelzést, vagy Hívójelzést adó kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző és fedezőjelző után akkor, ha Írásbeli rendelkezésen értesítették az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról.

15.17.1.5. Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pálya állomásának Hívójelzést adó kijárati jelzője, vagy az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközök elején alkalmazott állomásköz fedezőjelző Hívójelzése esetén a mozdonyvezető csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha:

— a Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető volt,
— a vonat eleje már meghaladta a Hívójelzés feloldása-jelzést,
— a vonat utolsó járműve is elhagyta már a Hívójelzés feloldása jelzés előtti váltókörzet utolsó váltóját.

Hívójelzés feloldása jelzés hiányában a mozdonyvezető csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vonat utolsó járműve is elhagyta már a váltókörzet utolsó váltóját.

15.17.1.6. Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközök elején alkalmazott Megállj! jelzést adó állomásköz fedezőjelző esetén a mozdonyvezető csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vonat utolsó járműve is elhagyta már a váltókörzet utolsó váltóját.

15.17.1.7. Nem biztosított állomásokon az állomási útsorompó előtt alkalmazott és az útsorompó használhatatlansága miatt Hívójelzést adó sorompó fedezőjelző esetén, ha a Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető volt, a mozdonyvezető csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vonat eleje már meghaladta a Hívójelzés feloldása jelzést.

Hívójelzés feloldása jelzés hiányában a mozdonyvezető csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vonat eleje áthaladt az útátjárón.

15.17.1.8. Nem biztosított állomásokon az állomási útsorompó előtt alkalmazott és az útsorompó használhatatlansága miatt Megállj! jelzést adó sorompó fedezőjelző esetén a mozdonyvezető csak akkor alkalmazhatja a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, ha a vonat eleje áthaladt az útátjárón.

15.17.1.9. Két- vagy többvágányú pálya helytelen vágányára Hívójelzéssel csak akkor lehet vonatot indítani, ha:

— a helytelen vágányon önműködő térközbiztosító berendezés üzemel,
— a menetirány a vonatot indító állomás birtokában van,
— a helytelen vágányra vonatkozó Hívójelzés feloldása jelzést kivezérelték,
— a vonatszemélyzetet a helytelen vágányon történő közlekedésről értesítették.

15.17.1.10. Valamely szolgálati hely egyazon végén több jelzőre Hívójelzést kivezérelni csak akkor szabad, ha a vágányutak között nincs vágánykapcsolat.

15.17.1.11. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a térközjelzőket Megállj! állásba állítani, ha:

— vonatközlekedést veszélyeztető körülményt észlel vagy erről, továbbá rendkívüli ok miatti megállásról kapott értesítést,
— behaladó, kihaladó, áthaladó vonat alatt valamelyik váltó végállásának ellenőrzése megszűnik és erről meg is tud győződni.

Ezekben az esetekben a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a rendelkezésére álló értekező berendezésen közvetlenül vagy a forgalmi vonalirányítón keresztül köteles rendelkezni, és a követendő eljárásra intézkedni a vonatok személyzete felé. Az értesítést a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) és a forgalmi vonalirányító is köteles előjegyezni. Ugyanígy kell eljárni két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályák esetén is.

Két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályán, ha a helyzet más módon nem tisztázható, akkor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az első vonat mozdonyvezetőjét köteles Írásbeli rendelkezésen értesíteni a rendkívüli ok miatt megállt vonatról, és ha lehetséges annak tartózkodási helyéről is a szelvényszám közlésével. A rendkívüli módon megállt vonatot az értesített első vonat legfeljebb 15 km/h sebességgel közelítheti meg úgy, hogy a rendkívüli módon megállt vonat előtt biztonságosan megállítható legyen. A

mozdonyvezető köteles a helyzetet tisztázni, és erről a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) vagy forgalmi vonalirányítónak a rendelkezésre álló értekező berendezésen jelentést tenni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) mindaddig nem indíthat újabb vonatot, amíg nincsenek meg a biztonságos közlekedés feltételei.

15.17.1.12. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán Hívójelzést vagy Megállj! jelzést adó kijárati jelző mellett kijáró vonatok jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén — szükség esetén a vonatszemélyzet megfelelő értesítése után — a kihaladást követően térközi követési rendben közlekedhetnek, ha:

a) A vonat által használt állomási vágány is ki van építve jelfeladásra, a vezetőállás jelzőn kapott jelzések figyelembevételével.

b) A vonat által használt állomási vágány nincs kiépítve jelfeladásra, a vezetőállás jelzőn kapott jelzések figyelembe vételével. Ha a vezetőállás jelző fehér fénye nem változott (a térköz foglalt), akkor a vonattal az első önműködő biztosított térközjelzőig legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közlekedni. Ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a térköz tényleges foglaltságáról meg tudott győződni, nem indíthat vonatot.

Ezen előírások alapján kell közlekedni akkor is, ha az állomásköz a követési rend szempontjából egy térköznek minősül.

15.17.1.13. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán Hívójelzést vagy Megállj! jelzést adó kijárati jelző mellett kijáró vonatok jól működő vonatbefolyásoló berendezés nélkül — szükség esetén a vonatszemélyzet megfelelő értesítése után — a kihaladást követően térközi követési rendben közlekedhetnek:

a) Ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a térköz foglaltságáról nem tud meggyőződni, akkor a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség az első önműködő biztosított térközjelzőig legfeljebb 15 km/h lehet. Erről a vonatszemélyzetet a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) Írásbeli rendelkezésen köteles értesíteni. A következő térközjelző melletti elhaladásra és a továbbhaladás sebességére a térközjelzőn kapott jelzés a mérvadó.

b) Ha a vonat olyan állomásról halad ki Hívójelzés mellett, ahol a Hívójelzés feloldása-jelzés kivezérelhető, a vonat az első önműködő biztosított térközjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedhet, ha a vonat eleje meghaladta a Hívójelzés feloldása jelzést és a vonat utolsó járműve is elhagyta a Hívójelzés feloldása jelzés előtti váltókörzet utolsó váltóját.

c) Ha a vonat olyan állomásról haladt ki Hívójelzés mellett, ahol a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki, a vonat az első önműködő biztosított térközjelzőig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet.

Eljárás Megállj! jelzés esetén

15.17.2. Kézijelzéssel, vagy kitűzött Megállj! jelzővel megállított vonat csak a helyzet tisztázása, majd élőszóval kapott engedély után közlekedhet tovább.

A kitűzött Megállj! jelzővel megállított vonatnál, ha:

— a megállító dolgozó nem tartózkodik a helyszínen, vagy

— a vonatnál rendelkezésre álló értekező berendezésen nem létesíthető kapcsolat a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval)

a mozdonyvezető köteles a megállítás körülményeinek tisztázása céljából a legközelebbi távbeszélővel felszerelt szolgálati helyre küldeni:

— vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval közlekedő vonatnál a vonali tolatásvezetőt, vezető jegyvizsgálót,

— figyelésre kötelezett dolgozóval közlekedő vonatnál a figyelésre kötelezett dolgozót.

A megállítás körülményeinek tisztázására küldött dolgozók kötelesek a forgalmi személyzettel a helyzetet tisztázni, majd a forgalmi személyzettől kapott utasításokat kötelesek a mozdonyvezetővel közölni. A mozdonyvezető a kapott utasításokat köteles a menetokmányába előjegyezni és a továbbiakban azok alapján eljárni.

Ha a mozdonyvezető a vonatnál rendelkezésre álló értekező berendezésen csak a forgalmi vonalirányítóval tud értekezni, akkor rajta keresztül köteles a megállítás körülményeit tisztázni. A forgalmi vonalirányító köteles tájékozódni, majd a megállítás okát és a szükséges tennivalókat a mozdonyvezetővel és az érdekelt forgalmi szolgálattevőkkel (forgalomirányítókkal) közölni.

Csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatnál, ha a megállás helyén a rendelkezésre álló értekező berendezésen összeköttetés nem létesíthető, a mozdonyvezető tájékozódás céljából köteles a legközelebbi szolgálati helyre menni. A mozdonyvezető a mozdonyt csak az E.1. sz. Utasításban szabályozott módon hagyhatja el.

15.17.2.1. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, jól működő vonatbefolyásoló berendezéssel közlekedő vonatnál, ha a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és a vonat Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbócú önműködő biztosított térközjelzőhöz érkezik, akkor a mozdonyvezető az alábbiak szerint köteles eljárni.

A Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbócú önműködő biztosított térközjelzőt a vonattal megállás nélkül, legfeljebb 15 km/h sebességgel — ETCS vonatbefolyásoló berendezés esetén a berendezés által engedélyezett és felügyelt sebességgel — szabad meghaladni.

A Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbócú önműködő biztosított térközjelző meghaladása után a mozdonyvezető a vezetőállás jelzőn kapott jelzések szerint közlekedhet. Ha a vezetőállás jelzőn a térköz foglaltságára utaló vörös színű jelzés jelenik meg, akkor a térközben a vonat előtt jármű vagy vonat tartózkodik. A továbbhaladás sebessége legfeljebb 15 km/h lehet, és az elöl haladó vonatot — ha a látási viszonyok lehetővé teszik —, legfeljebb 200 m-re szabad megközelíteni.

15.17.2.2. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, jól működő vonatbefolyásoló berendezés nélkül közlekedő vonatnál, ha a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és a vonat Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbócú önműködő biztosított térközjelzőhöz érkezik, akkor a mozdonyvezető az alábbiak szerint köteles eljárni.

A Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbócú önműködő biztosított térközjelző előtt a vonatot meg kell állítani.

Ha megállás után megállapítható, hogy a következő térköz foglalt, akkor a vonat csak a térköz felszabadulása után közlekedhet tovább.

Ha megállás után a térköz foglaltsága nem állapítható meg és a megállástól számított 2 percen belül a térközjelzőn nem jelenik meg továbbhaladást engedélyező jelzés, a mozdonyvezető a megállástól számított 2 perc eltelte után a vonattal a következő főjelzőig — függetlenül annak jelzésétől — legfeljebb 15km/h sebességgel közlekedhet tovább.

Ha Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbócú önműködő biztosított térközjelzőtől a megállástól számított 2 perc eltelte után elindult vonat mozdonyvezetője a következő térközben vonatot talál, a vonatot azonnal köteles megállítani. Ha az előtte levő vonat elindul, akkor azt a mozdonyvezető legalább 200 m távolságot tartva, legfeljebb 15 km/h sebességgel követheti a következő főjelzőig.

Ha a következő főjelző sem ad továbbhaladást engedélyező jelzést, a vonattal a főjelző előtt meg kell állni és a fentiekben előírtak szerint kell eljárni.

Vörös-fehér árbócú főjelző előtt megállt vonattal a jelző mellett az F.1. sz. Jelzési Utasításban előírtak szerint szabad elhaladni.

15.17.2.3. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán — függetlenül attól, hogy van vagy nincs jól működő vonatbefolyásoló berendezés — a Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbócú önműködő biztosított térközjelző mellett:

— a megállás nélküli vagy

— a megállástól számított 2 perc eltelte utáni

továbbhaladásra vonatkozó előírás csak akkor alkalmazható, ha a fehér árbócú önműködő biztosított térközjelző előtti előjelzést is adó főjelző egy vagy két sárga fénnyel Megállj! jelzésre utaló előjelzést adott. Ellenkező esetben a vonatot azonnal meg kell állítani és továbbhaladni csak a rendelkezésre álló értekező berendezésen kapott engedély alapján szabad.

15.18. Közlekedés tolómozdonnyal

Tolómozdony alkalmazása

15.18.1. Tolómozdonyt kell alkalmazni:

— ha a vonat terhelése meghaladja a terhelési szakaszra vonatkozó, vonókészülékre megengedhető igénybevételt (Műszaki táblázatok 2. C. táblázat),

— villamos vontatás esetén állomási feszültségmentesítéskor.

15.18.1.1. Tolómozdony az alábbi esetekben és módon alkalmazható:

— állomáson vonat megindítására a vonat terhelése vagy feszültségmentesítés esetén kapcsolatlanul,

— két állomás között:

- kapcsolva tolja a vonatot a következő állomásig,
- kapcsolatlanul tolja a vonatot:
  - a következő állomásig,
  - a nyílt vonal meghatározott pontjáig:
    - tolás befejezése után követi a vonatot a következő állomásig,
    - tolás befejezése után visszatér a kiinduló állomásra,

— több állomás között kapcsolva tolja a vonatot.

15.18.1.2. Állomáson a vonat megindítására alkalmazott, továbbá a nyílt vonalról visszatérő tolómozdony kivételével a tolómozdonyt a vonathoz tartozónak kell tekinteni.

15.18.1.3. A feszültségmentesítés miatt alkalmazott tolómozdony kivételével a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles gondoskodni a tolómozdony biztosításáról. A menetvonal tulajdonos vasúti társaság a menetvonal igénylésekor köteles közölni:

— mely állomások között alkalmaz tolómozdonyt,
— kapcsolt vagy kapcsolatlan tolómozdonyt alkalmaz,
— a kapcsolatlan tolómozdony követi a vonatot vagy visszatér a kiindulási állomásra.

15.18.1.4. Tolómozdony alkalmazása esetén a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles gondoskodni a vonó- és tolómozdony mozdonyvezetője közötti értekezési lehetőség biztosításáról.

Állomási- pálya- és vonatszemélyzet értesítése a tolómozdony alkalmazásáról

15.18.2. Tolómozdony alkalmazásáról az állomási, a pálya- és a vonatszemélyzetet értesíteni kell.

Az értesítésben közölni kell, hogy a tolómozdony:

— kapcsoltan vagy kapcsolatlanul közlekedik,
— a következő állomásig vagy meghatározott távolabbi állomásig tolja-e a vonatot,
— a nyílt vonal mely szelvényéig tolja a vonatot és onnan visszatér vagy követi a vonatot a következő állomásig.

A visszatérő tolómozdony mozdonyvezetőjét a fentieken kívül értesíteni kell:

— az önműködő fénysorompók működéséről,
— visszatérés alkalmával az állomásközben lévő nyíltvonali bejárati jelzők, térköz- és fedezőjelzők kezeléséről,
— a bejárati jelző kezeléséről.

Induló vonat megtolása állomáson

15.18.3. Induló vonat megtolásáról az állomási személyzetet távbeszélőn vagy élőszóval, a tolómozdony személyzetét élőszóval, a vonat személyzetét Írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni.

15.18.3.1. Ha olyan vonatot kell megtolni, amelynek második felében üres kocsik vannak, akkor a toló- és a vonómozdony személyzetét figyelmeztetni kell arra, hogy az indítást, a tolás megkezdését és megszüntetését óvatosan végezzék.

15.18.3.2. Nem szabad olyan vonatot megtolni, amelyben rakománnyal vagy merev kapcsolórúddal összekapcsolt kocsik vannak, vagy ha a vonat utolsó járművén ütközőhiány vagy sérült ütköző van.

A vonatot követő tolómozdony

15.18.4. Tolás befejezése után a vonatot követő tolómozdony a vonatot legfeljebb 200 m-re közelítheti meg. Ha a bejárati jelző a tolómozdony odaérkezésekor behaladást engedélyez, akkor a tolómozdony behaladhat az állomásba. Ha a bejárati jelző továbbhaladást tiltó jelzést ad, akkor a tolómozdonyt a jelző előtt meg kell állítani, és onnan csak akkor indulhat el, ha a jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés, Hívójelzés jelenik meg vagy élőszóval kap engedélyt a behaladásra.

15.18.4.1. A vonatot követő tolómozdony bejáratható az általa tolt vonat bejárati vágányára is. A mozdonyvezetőnek behaladás közben mindenkor azzal kell számolnia, hogy foglalt vágányra jár be, ezért az első bejárati váltótól csak legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat be, és mozdonyát köteles a vágányon álló jármű előtt megállítani.

Visszatérő tolómozdony

15.18.5. Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán a nyílt vonal meghatározott pontjáról visszatérő tolómozdony részére a térköz- és fedezőjelzőket nem szabad kezelni. Térköz- és fedezőjelzők mellett, ha a továbbhaladásnak nincs akadálya, Szabad az elhaladás! jelzést kell adni. Ha lehetséges, a bejárati jelzőt kezelni kell. Ha a bejárati jelző nem kezelhető, a behaladásra Hívójelzéssel, Szabad az elhaladás! jelzéssel vagy élőszóval kell engedélyt adni. A visszatérő tolómozdony részére a vágányutat lehetőség szerint le kell zárni.

15.18.5.1. A tolómozdony visszaérkezése előtt az általa használt vágányra a szomszédos állomások vonatot nem indíthatnak.

Kapcsolt tolómozdony

15.18.6. A vonó- és a tolómozdony között értekezési lehetőséget a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles biztosítani. A vonat indulása előtt a tolómozdonyt besorozó állomáson a mozdonyvezetők az értekező berendezések működését kötelesek ellenőrizni. Amennyiben az értekező berendezés használhatatlan, a vonatot tolómozdonnyal közlekedtetni nem szabad.

15.18.6.1. A vonómozdony vezetője értekező berendezésen ad utasítást a tolómozdony vezetőjének a tolás megkezdésére, befejezésére. Mindkét mozdonyvezetőnek körültekintően kell eljárnia a vonatszakadás elkerülése érdekében.

Eljárás a távközlő kapcsolat meghibásodása esetén

15.18.7. Amennyiben menetközben a vonó- és a tolómozdony között az értekezés lehetetlenné válik, a vonat a nyílt vonalról a következő állomásig folytathatja útját úgy, hogy a vonómozdony mozdonyvezetője az utasításokat hangjelzéssel köteles adni a tolómozdony mozdonyvezetője részére. A tolómozdony mozdonyvezetője az előírt hangjelzések megismétlése után köteles az utasításnak eleget tenni. A következő állomástól a távközlési kapcsolat hiánya esetén a vonatot tolómozdonnyal tovább közlekedtetni nem szabad.

15.18.7.1. Ha a vonómozdony mozdonyvezetője a vonat sebességének csökkentését vagy a vonat megállítását tartja szükségesnek, akkor A féket húzd meg! jelzést köteles adni, melyet a tolómozdony mozdonyvezetője köteles megismételni, a tolást megszüntetni, és a tolómozdonyt befékezni. A vonómozdony mozdonyvezetője a féket csak A féket húzd meg! jelzésnek a tolómozdony mozdonyvezetője által történt megismétlése után kezelheti.

15.18.7.2. Ha a vonat megállítását a tolómozdony mozdonyvezetője tartja szükségesnek, akkor kapcsolt tolómozdony esetén vagy akkor is, ha a kapcsolatlan tolómozdony a vonattól elvált és közlekedés közben nem tud veszély nélkül a vonathoz csatlakozni, köteles A féket húzd meg! jelzést adni és:

— kapcsolt tolómozdony esetén a tolást megszüntetni,
— kapcsolatlan tolómozdony esetén pedig a tolómozdonyt megállítani.

A vonómozdony mozdonyvezetője A féket húzd meg! jelzést köteles megismételni, és a vonatot megállítani.

15.18.7.3. Ha a vonat megállítását a vonatkísérők tartják szükségesnek, akkor mind a két mozdony felé, lehetőleg először a tolómozdony felé Megállj! jelzést kötelesek adni.

Egyéb rendelkezések

15.18.8. Rendkívüli esetben, pályafelszabadítás céljából a vonó- és tolómozdony egyidejű alkalmazását a hálózati főüzemirányító a menetvonal tulajdonos vasúti társasági irányítókkal történt egyeztetés után engedélyezheti az Utasítás jelen fejezetében és a MÁV Zrt. hatályos válságkezelési és válságkommunikációs utasításában foglaltak betartásával.

15.19. Munkavonatok, mérővonatok, segélymozdonyok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése

Munkavonatok közlekedtetése

15.19.1. Munkavonatként kell közlekedtetni minden esetben valamennyi olyan szolgálati vonatot, amelyet a pálya, a pálya tartozékai, berendezései építése, fenntartása vagy bármely okból szükséges javítása céljából kell forgalomba helyezni.

15.19.1.1. Vágányzárolt, valamint építés alatt lévő pályán csak a pályahálózat működtető területi forgalmi felsőbbsége engedélyével, a 17. sz. Függelékben előírtak szerint szabad munkavonatot közlekedtetni.

15.19.1.2. Ha a munkavonatot az Utasításban előírtaktól eltérő módon kell összeállítani, vagy ha a vonatban üzemi célt szolgáló speciális rendeltetésű, műszaki kialakítású jármű is van, akkor a vonat összeállításánál figyelembe kell venni a D.2. sz. Utasításban és egyéb szabályozásokban előírtakat is. A munkavonatot közlekedtető vasúti társaság, külső vállalkozó műszaki irányítója felelős:

— a szabályszerű összeállításért,
— a járművek kapcsolásáért,
— a kocsiajtók, a rakományok biztonságos rögzítéséért,
— a vonat megfékezettségéért,
— a vonaton szállított személyek biztonságáért,
— valamennyi más biztonsági szabály betartásáért.

15.19.1.3. A D.2. sz. Utasítás szerint összeállított munkavonat közlekedtetése során az állomási, a pálya- és a vonatszemélyzet a vonathoz kirendelt műszaki irányító által a vonat kiindulási állomásán a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) írásban közölt biztonsági és közlekedésszabályozási előírásokat is köteles figyelembe venni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a vonat műszaki irányítója által írásban közölt biztonsági és közlekedésszabályozási előírásokat a közlekedés útvonalán szolgálatot végző forgalmi szolgálattevőkkel (forgalomirányítókkal), azok pedig az érdekelt állomási és pályaszemélyzettel a rendelkezésre álló értekező berendezésen közölni. A vonatszemélyzetet érintő rendelkezéseket a vonatszemélyzettel Írásbeli rendelkezésen kell közölni.

15.19.1.4. Mérővonat közlekedésekor a vonat műszaki vezetője köteles a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) írásban közölni a nyíltvonali tartózkodási időket is. A forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) a közölt tartózkodási időket a közlekedés szabályozásakor kötelesek számításba venni.

A műszaki vezető a mérővonat közlekedésével kapcsolatos rendelkezésadási jogosultságát a kiindulási állomás forgalmi szolgálattevőjénél (forgalomirányítójánál) írásbeli felhatalmazásának bemutatásával köteles igazolni.

A mérővonat állomási tárolására vonatkozó előírásokat a pályahálózat működtető területi szolgálati felsőbbsége az általa kiadott utasításban köteles meghatározni.

15.19.1.5. Munkavonatokhoz vonali tolatásvezetőt (szükség esetén vonali kocsirendezőt is) a vonattal munkát végző vagy végeztető vasúti társaság, szolgálati ág, külső vállalkozó köteles biztosítani.

Vonatként közlekedő vágánygépkocsin a mozdonyvezető mellett még egy, a jármű megállítására és a vonat fedezésére is kioktatott dolgozónak is kell tartózkodni.

Amennyiben a munkavonat vonatszámban elegyet továbbít, akkor Vonatterhelési kimutatást kell készíteni és menetokmányt kell vezetni. Ha más munkavonat, továbbá munkagép legfeljebb 60 t elegytömegű és legfeljebb 60 m hosszú vonatot továbbít, akkor a vonat részére Menetlevelet kell kiállítani és vezetni.

15.19.1.6. Az állomásról a nyílt vonal meghatározott pontjáig közlekedő és onnan az állomásra visszatérő vagy a szomszéd állomásig közlekedő munkavonatokat menetrend nélkül kell közlekedtetni. A páros számú vonatokat indító állomás az MRN 2, MRN 4…, a páratlan számú vonatokat indító állomás az MRN 1, MRN 3… menetrend nélküli vonatokat indítja, függetlenül attól, hogy a vonat visszatér az indító állomásra vagy a szomszéd állomásig közlekedik. Ugyanígy kell eljárni a menetrend nélkül közlekedő segélymozdonyok, segélyvonatok számozásánál is.

Nem vágányzár keretében munkavonatok menetrend nélkül a kiinduló állomástól legfeljebb a szomszédos állomásig közlekedhetnek.

15.19.1.7. A nyílt vonalról visszatérő vagy a szomszéd állomásra bevonuló munkavonatok közlekedését úgy kell szabályozni, hogy a közeledő vonatok menetrend szerinti közlekedését ne akadályozza.

A nyílt vonal meghatározott pontjáig közlekedő és onnan visszatérő munkavonat részére az önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán az állomásközben lévő főjelzőket nem szabad kezelni, mellettük — ha a továbbhaladásnak nincs akadálya —Szabad az elhaladás! jelzést kell adni. A vontatva visszatérő munkavonat részére a bejárati jelzőt — ha lehetséges — kezelni kell. A nem kezelt bejárati jelző melletti behaladásra Hívójelzéssel, a jelző mellett adott Szabad az elhaladás! jelzéssel vagy élőszóval kell engedélyt adni.

A nyílt vonalról tolva visszatérő munkavonat részére az állomásközben lévő főjelzőket nem szabad kezelni. A nem kezelt főjelzők melletti elhaladásra — ha a továbbhaladásnak nincs akadálya — Szabad az elhaladás! jelzést kell adni. A tolt vonatot a bejárati jelző előtt mindig meg kell állítani. A behaladásra megállás után Hívójelzéssel vagy élőszóval kell engedélyt adni. A tolt vonatot a V-betűs jelző előtt csak akkor megállítani, ha ott kézijelzéssel Megállj! jelzést adnak.

15.19.1.8. Önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályára kivonuló munkavonat részére a kijárati jelzőt, ha lehetséges kezelni kell. A beállított menetiránynak megfelelő irányban kivonuló munkavonat részére az önműködő biztosított térközjelzők jelzései érvényesek. A visszatérő munkavonatot a nem kezelt főjelzőkről és a mellettük történő közlekedés módjáról értesíteni kell.

15.19.1.9. Ha önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán a térköz- és vonatjelentőőröket nem lehet értesíteni a menetrend nélküli munkavonat közlekedéséről, akkor a vonatot a nem értesített térköz- és vonatjelentőőrök értesítése céljából a szolgálati helyeknél meg kell állítani. Ha a vonatnál nincs vonali tolatásvezető, akkor a vonat műszaki irányítója köteles a térköz- és vonatjelentőőröket értesíteni arról, hogy a helyhez kötött jelzőket ne kezeljék sem az odaútban, sem a visszatéréskor.

15.19.1.10. Munkavonat indítása előtt a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az állomási és a pályaszemélyzettel köteles közölni a vonattal kapcsolatban figyelembe veendő különleges rendelkezéseket. Térközi közlekedésre berendezett pályán elő- és visszajelentést kell adni a munkavonat közlekedésekor is. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a munkavonat érkezése után visszajelentést köteles adni a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) is.

15.19.1.11. A munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzettel, ha pedig a vonatnál nincsenek vonatkísérők, a vonat műszaki irányítójával Írásbeli rendelkezésen közölni kell:

a) a közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket,
b) a megállás, rakodás vagy az egyéb munkavégzés helyét,
c) a visszatérésre vagy a továbbhaladásra vonatkozó rendelkezéseket,
d) a nyílt vonalról történő vissza- vagy továbbindulás legkésőbbi időpontját,
e) a főjelzők kezelésének elmaradására és a mellettük történő elhaladásra vonatkozó rendelkezést,
f) az alkalmazható legnagyobb sebességet, ha az a menetrendtől eltér vagy ha a vonat menetrend nélkül közlekedik,
g) azokat a szolgálati helyeket, ahol az ott dolgozók értesítése végett meg kell állni,
h) ha a vonat tolva tér vissza, a bejárati jelző előtt történő megállásra vonatkozó rendelkezést,
i) a körülményeknek megfelelő egyéb rendelkezéseket,
j) nem biztosított állomásokon a bejárat irányát.

15.19.1.12. A menetrend nélküli munkavonat közlekedése előtt a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles az engedélykérés, -adás során a bevonulás helyét és idejét meghatározni.

15.19.1.13. Tolatás közben a dolgozók az anyagszállító kocsin maradhatnak, azonban a tolatás vezetője köteles értesíteni őket a tolatás megkezdéséről és befejezéséről is.

15.19.1.14. Két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályán a nyíltvonalon megállt vonatról a dolgozóknak nem szabad a másik vágány felé eső oldalon leszállni.

15.19.1.15. A vonali tolatásvezető vagy a vonat műszaki irányítója köteles:

a) közlekedés közben a vonat haladási irányának megfelelő első jármű biztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén vagy a mozdonyon tartózkodni,
b) gondoskodni az Írásbeli rendelkezésen közöltek végrehajtásáról,
c) ügyelni a járművek megrakására, valamint a rakszelvény megtartására,
d) gondoskodni a szétkapcsolt járművek megfutamodásának megakadályozásáról.

Ha két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályán a nyílt vonalon munkát végző vonatnál a másik vágány felőli oldalon kifelé nyíló ajtót kell kinyitni, akkor a vonali tolatásvezető vagy a vonat műszaki irányítója a munka tartamára köteles a szomszédos vágány fedezéséről — mind a két irány felől — gondoskodni. A fedezést csak a kocsiajtók bezárása és biztonságos rögzítése után szabad megszüntetni.

15.19.1.16. Nyíltvonalon végzett munka közben nem szabad útátjárót 10 percnél hosszabb időre elzárni. A vonatot szükség esetén meg kell osztani.

15.19.1.17. Munkavonatot a nyílt vonalon legfeljebb 5‰-ig terjedő lejtőben szabad megosztani. Megosztáskor ügyelni kell arra, hogy az egyes járműcsoportok állvatartása kézi-, rögzítőfékkel biztosított legyen. Kézi-, rögzítőfékkel nem rendelkező járműcsoportot nem szabad a nyílt vonalon szétkapcsolni. Az állva maradó járműveken a fékeket még szétkapcsolás előtt meg kell húzni. A megosztott vonatrészek mellé egy-egy dolgozót kell állítani, akik kötelesek a megfutamodást megakadályozni. A fékeket csak a járművek összekapcsolása után szabad feloldani. A megosztott vonatrészekkel és az össze nem kapcsolt járművekkel nem szabad mozgást végezni.

15.19.1.18. Ha a nyíltvonali munkavégzés helye 5‰-nél nagyobb lejtőben fekszik, akkor a munkavonat mozdonyának megálláskor a legmélyebb ponton kell lennie.

15.19.1.19. Nem szabad menetrend nélküli munkavonatot indítani, ha a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely között az értekezés lehetetlen vagy ha a távolbalátás korlátozott.

15.19.1.20. A 17. sz. Függelékben foglaltak alapján két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely között egyidejűleg több munkavonat is közlekedhet.

Segélymozdonyok, segélyvonatok

15.19.2. Segélymozdonyt kell kérni akkor, ha valamely vonat mozdonya szolgálatképtelenné vagy mozdonyvezetője cselekvőképtelenné vált és helyben nem lehet pótolni. Segélyvonatot akkor kell kérni, ha elemi események (vihar, tűz, árvíz) vagy baleset következtében olyan akadály keletkezett, amelyet a rendelkezésre álló eszközökkel és dolgozókkal nem lehet megszüntetni.

Nyílt vonalról a rendelkezésre álló értekező berendezésen kell segélyt kérni.

A segélykérés szövegében közölni kell a vonat számát, a megállás helyét, a segélykérés okát és azt is, hogy a segélyre melyik irányból van szükség.

Írásbeli segélykérés továbbítása vagy értekező berendezés használata végett más vágányon közlekedő bármely vonat megállítható.

15.19.2.1. A segélykérést vevő forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a helyzetről a segélyre szoruló vonat mögött levő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) és a forgalmi vonalirányítót tájékoztatni. A forgalmi vonalirányító a segélymozdony vagy a segélyvonat kiállítására köteles a szükséges intézkedést megtenni.

15.19.2.2. Segélynyújtásra felhasználható a vágány felszabadítása céljából:

a) Annak a vonatnak a mozdonya, (a fontosabb vonat mozdonya is) amelynek a közlekedését a segélyre szoruló vonat akadályozza.

b) A kevésbé fontos vonat mozdonya akkor is, ha közlekedését a segélyre szoruló vonat nem akadályozza. Ilyen mozdony távolabb fekvő állomásról is odarendelhető.

A segélymozdonyok további felhasználhatóságára vonatkozóan a menetvonal tulajdonos vasúti társaság operatív kapcsolattartója rendelkezik.

Az állomásról a nyílt vonalra kihaladó és a következő állomás érintése nélkül visszatérő segélyvonatot vagy segélymozdonyt menetrend nélkül (MRN) kell közlekedtetni.

15.19.2.3. A segélymozdonyok, segélyvonatok menetrend nélkül több állomásközben is közlekedhetnek. Számozásukat, sebességüket, a megfékezettségre vonatkozó adatokat a segélymozdony, segélyvonat személyzete által közölt adatok alapján a forgalmi vonalirányító köteles meghatározni és közölni a vonatot indító forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval).

A segélyvonatot vagy segélymozdonyt a nyíltvonalon segélyre szoruló vonat előtt fekvő utolsó forgalomszabályozást végző szolgálati helyen meg kell állítani. A segélyvonat vagy segélymozdony személyzetét értesíteni kell a segélyre szoruló vonat tartózkodási helyéről. A vonat részére nem kell a főjelzőket kezelni. A nem kezelt főjelzők melletti közlekedésről a vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a vonat részére a segélyre szoruló vonaton túl fekvő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) engedélyt kérni és az indulási időt vele közölni.

15.19.2.4. Ha a távolbalátás korlátozott, akkor a segélyvonattal vagy segélymozdonnyal a segélyre szoruló vonat előtt az utolsó 400 méteren belül legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közlekedni.

15.19.2.5. Ha a segélyvonat vagy a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányának megfelelően vontatja be, akkor a főjelzőket kezelni kell.

A segélyre szoruló vonat eredeti irányával ellenkező irányba továbbított vonat részére a helyhez kötött jelzőket a munkavonatok közlekedésénél előírt módon kell kezelni, vagy a továbbhaladásra kézijelzést kell adni (15.19.1.7., 15.19.1.8.). Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközjelzők melletti közlekedésre vonatkozóan az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságának esetére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Ha az értekezés lehetséges, a pályaszemélyzetet értesíteni kell a vonat elindulásáról, továbbá arról is, hogy kell-e a jelzőket kezelni vagy nem.

15.19.2.6. Ha a nyílt vonalon segélyre szoruló vonat a kért segélymozdony megérkezése előtt saját mozdonyával továbbítható lenne, de a segélymozdony a menetirányban fekvő állomásról már elindult, akkor a vonattal nem szabad elindulni. Más esetben a vonat csak a menetirányban fekvő forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) külön engedélyével indulhat el. Erről a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a közbenső nyíltvonali szolgálati helyek dolgozóit köteles értesíteni.

6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán

15.19.3. A 6000 kg-nál könnyebb járművek bizonytalanul működtetik a szigeteltsínes rendszerű állomási és vonali berendezéseket. Az ilyen járműveknek önműködő biztosított térközjelzőkkel, önműködő útsorompókkal felszerelt pályán vonatként történő közlekedésekor az alábbiakat is figyelembe kell venni:

a) Nem szabad a járművel más vonatot megkésleltetni, és a jármű közlekedését sem szabad indokolatlanul hátráltatni.

b) Állomáson a járművel csak akkor szabad áthaladni, ha a következő állomásig megállás nélkül közlekedik. Az előre látható megállásról a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) jelentést kell tenni, aki a tartózkodási idők figyelembevételével köteles a jármű és a követő vonatok közlekedését szabályozni.

c) A járművet mindenkor úgy kell indítani, hogy a követő vagy az ellenkező irányú vonat indulási ideje előtt legalább 5 perccel beérkezzen a következő állomásra, a nyílt vonal meghatározott pontjáig közlekedő és onnan visszatérő jármű pedig visszaérkezzen az állomásra.

d) A vonali tolatásvezetővel vagy a műszaki irányítóval Írásbeli rendelkezésen közölni kell a beérkezés vagy a visszaérkezés idejét, aki a rendelkezést köteles betartani. Nem szükséges ez az értesítés akkor, ha a jármű a következő állomásig megállás nélkül közlekedik.

e) Önműködő fénysorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáróhoz, legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közeledni, és az útátjáró előtt meg kell állni, ha a jármű áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

f) A jármű meg- vagy visszaérkezéséig a jármű által használt vágányon nem szabad menetirányt váltani.

g) A vonat által vezérelt állomási fénysorompókat a vágányút beállításától függetlenül mindig kézi kezeléssel kell lezárni majd felnyitni.

h) Nyílt vonalról az odaútban használt vágányon visszatérő jármű részére a bejárati jelzőt nem kell kezelni. Indítás alkalmával Írásbeli rendelkezésen közölni kell a jármű mozdonyvezetőjével, hogy visszatéréskor a behaladásra Hívójelzéssel, Szabad az elhaladás! jelzéssel vagy élőszóval adnak engedélyt.

i) A jármű megérkezése vagy visszaérkezése után a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a biztosítóberendezésen esetleg jelentkező berendezészavart megszüntetni.

j) A jármű utáni első vonatot önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán állomástávolságban kell indítani.

15.19.3.1. A 15.19.3. pont e) és g) alpontjában foglaltakat alkalmazni kell az önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán is.

16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.1. Teendők a kiindulási állomáson

Általános előírások

16.1.1. A kiindulási állomáson a vonatot és a vonatszemélyzetet indulás előtt el kell látni az F.1. sz. Jelzési Utasításban meghatározott jelzőeszközökkel.

16.1.1.1. A vonatszemélyzet a szolgálat ellátásához szükséges, megfelelő jelzőeszközöket, munkaeszközöket és nyomtatványokat köteles szolgálatban állandóan hozzáférhető helyen tartani.

16.1.1.2. A vonatkísérő személyzet a szolgálati ideje alatt nem használt felszerelési tárgyait és jelzőeszközeit a mozdony vezetőfülkéjében is tarthatja.

16.1.1.3. A vonatok személyzete részére elsősegélycsomagot a mozdonyon kell biztosítani.

16.2. Magatartás vonatközlekedés közben

Általános előírások

16.2.1. Az élet és testi épség megóvása érdekében vonatközlekedés közben nem szabad:

a) a járművek lépcsőjén, rakományán vagy tetején tartózkodni,
b) a járművekről messze kihajolni,
c) személyszállító kocsik feljáróajtóit kinyitni,
d) lépésnél nagyobb sebességgel mozgó járműre felugrani, vagy ilyen járműről leugrani.

Rendkívüli esetben (pl. nyílt vonalról visszatoló vonatnál kézijelzés adása céljából) a személyszállító kocsi feljáróajtaját csak akkor szabad kinyitni, ha az nem veszélyezteti az utasok és kézipoggyászok biztonságát.

16.2.1.1. A távműködtetésű feljáróajtókkal rendelkező személyszállító kocsikból összeállított személyszállító vonat feljáróajtóit megállás után csak azon az oldalon szabad kinyitni vagy a nyitási engedélyt kiadni, amelyik oldalon a vonat mozdonyvezetőjének indításra történő felhatalmazását végzik vagy a mozdonyvezető felé az Indulásra készen jelzést adják.

Ha vonatközlekedés közben a távműködtetésű feljáróajtók közül valamelyik meghibásodik (nem lehet központilag távműködtetni), akkor a vonatkísérő személyzet köteles a távműködtetésű feljáróajtóra az E.12. sz. Utasításban előírt bárcákat elhelyezni. Ebben az esetben a mozdonyvezető vagy a vezető jegyvizsgáló (jegyvizsgáló) a megállás előtt köteles a feljáróajtó használhatatlanságára az utasok figyelmét felhívni, amennyiben a vonaton jól működő utastájékoztató berendezés van. Utastájékoztató berendezés hiánya vagy használhatatlansága esetén az utasok figyelmét élőszóban kell felhívni.

Ha a motorvonatoknál valamelyik feljáróajtó nem záródik, akkor a mozdonyvezető köteles a feljáróajtók reteszelésének megszüntetése után a feljáróajtók becsukása iránt a vonatkísérő személyzet felé rendelkezni.

A távműködtetésű feljáróajtókkal rendelkező személyszállító kocsikból összeállított személyszállító vonatoknál az ajtóműködtető berendezés meghibásodása esetén követendő eljárásra vonatkozó részletes előírásokat az E.12. sz. Utasítás, valamint a jármű kezelési útmutatója tartalmazza.

16.2.1.2. Személyszállító vonatnál, ha a kocsik között zárt védőfal van, akkor a kocsik homlokajtóit nem szabad lezárni. Zárt védőfal hiányában a kocsik homlokajtóit zárva kell tartani. A vonat utazóközönség részére megnyitott első kocsijának első, utolsó kocsijának hátsó homlokajtóit zárva kell tartani.

Figyelési kötelezettség

16.2.2. Vonatközlekedés közben a vonat elején lévő mozdonyvezető és a mozdonyvezető mellett figyelőszolgálatot ellátó dolgozó, tolt vonatnál pedig az első járművön tartózkodó vonatkísérő előre és hátra tekintéssel köteles figyelni:

— a vonatot,
— a pályát és a szomszédos vágányokat,
— az útátjárókat,
— a figyelmeztető jeleket,
— a jelzőkkel és jelzőeszközökkel adott jelzéseket,
— a váltóra történő ráhaladás előtt pedig a lehetőségekhez képest a váltó állását, a vágányutat és a Biztonsági határjelzők utáni térséget.

A távolbalátás vagy a szabadlátás korlátozottsága esetén fokozott gonddal kell figyelni a pálya mellett lévő jelzőket, jelzéseket és a vezetőállás jelző jelzéseit. A mozdonyvezető a vonat sebességét úgy köteles szabályozni, hogy a jelzéseket meg tudja figyelni és a továbbhaladást tiltó jelzést adó jelző előtt a vonattal meg tudjon állni.

16.2.2.1. Előfogati mozdonnyal közlekedő vonatnál a 16.2.2. pontban foglaltakat az előfogati mozdony mozdonyszemélyzete köteles megfigyelni, a vonómozdony személyzete pedig olyan mértékben, amennyire a megfigyelés a vonómozdonyról lehetséges.

16.2.2.2. A mozdonyon (vezérlőkocsin) figyelésre kötelezettek a megfigyelés eredményét kötelesek egymással közölni, melyet a vevő dolgozó köteles megismételni.

Eljárás helytelenül álló váltó esetén

16.2.3. Ha a vonatszemélyzet helytelenül álló váltót vesz észre, vagy ha a váltó helyes állása tekintetében kételyei támadnak, továbbá akkor, ha az adott irányban történő ki- vagy behaladást nem tartja megengedhetőnek, akkor köteles a vonatot lehetőleg még az első helytelenül álló váltó előtt megállítani.

Eljárás Megállj! jelzés meghaladásakor

16.2.4. Ha a mozdonyvezető a vonatot csak:

— a Megállj! jelzést adó főjelző vagy
— az előjelzett kitűzött Megállj! jelző, vagy
— a figyelembe jövő Biztonsági határjelző

után tudta megállítani, és kétely merül fel a fékberendezés működésével kapcsolatban, akkor megállás után a vonatkísérő személyzettel vagy a mellette figyelő szolgálatot ellátó dolgozóval közösen — vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál pedig egyedül — köteles:

— megvizsgálni a vonat megfékezettsége szempontjából figyelembe vett fékek működését,
— megállapítani a jelzés meghaladásának okát.

Meg kell állapítani a féktuskók felmelegedésének fokát (tüzes, forró, meleg, langyos, hideg), a raksúlyváltók, vonatnemváltók helyzetét. A vizsgálat eredményét rögzíteni kell a menetokmányban és a bejegyzést a fékek megvizsgálásában részt vevő dolgozó (dolgozók) köteles (kötelesek) aláírni. Az eseményt váratlan vasúti eseménynek kell minősíteni még akkor is, ha a Megállj! jelzés vagy a Biztonsági határjelző meghaladásából nem származott baleset.

16.2.4.1. Főjelzővel vagy kitűzött Megállj! jelzővel adott Megállj! jelzés meghaladásakor a megállított vonatot a továbbhaladásig állva kell tartani, sohasem szabad a jelző mögé visszatolni.

16.2.4.2. Ha a behaladó vonat eleje a figyelembe jövő Biztonsági határjelzőt meghaladta, akkor a baleseti veszély esetét kivéve (pl. ha más vonatot veszélyeztet) állva kell maradnia mindaddig, amíg a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az előrehúzásra vagy a visszatolatásra nem rendelkezik.

Megállás a nyílt vonalon rendkívüli ok miatt

16.2.5. A nyílt vonalon továbbhaladást veszélyeztető körülmény vagy a vonaton észlelt műszaki hiba miatt a vonatot meg kell állítani és a rendelkezésre álló értekező berendezésen jelentést kell tenni a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) vagy a forgalmi vonalirányítónak. A veszélyeztető körülményt vagy a műszaki hibát meg kell szüntetni, szükség esetén pedig segélyt kell kérni. A megállított vonat mozdonyvezetője köteles eldönteni, hogy a vonat továbbhaladhat-e, és milyen sebességgel, melyről forgalmi a szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) vagy a forgalmi vonalirányítónak jelentést kell tenni.

16.2.5.1. Ha a mozdonyvezető a szomszédos vágányon (vágányokon) vonatot veszélyeztető körülményt vesz észre, akkor erről a rendelkezésére álló értekező berendezésen a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) vagy a forgalmi vonalirányítónak köteles jelentést tenni, akik erről kötelesek egymást értesíteni.

16.2.5.2. Személy, jármű vagy nagyobb testű állat elütése esetén a Balesetvizsgálati Utasítás, valamint a Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás és a pályahálózat működtető Munkavédelmi Szabályzata előírásai szerint kell eljárni.

16.2.5.3. Nyíltvonali megállás után a vonat védelme (fedezése) érdekében a vonatkísérő személyzetnek fokozottan kell figyelni a pályát és szükség esetén a közeledő vonat felé kézijelzéssel Megállj! jelzést kell adni.

Személyszállító vonatnál a vonatkísérő személyzet a megállás okáról köteles tájékoztatni az utasokat, és az utasok biztonsága érdekében a (hatályos válságkezelési és válságkommunikációs utasításban meghatározott) szükséges intézkedéseket megtenni.

Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van

16.2.6. Ha a vonat elején közlekedés közben jelzési hiányosság merül fel, akkor a következők szerint kell eljárni:

— A vonat az állomásról és a nyílt vonalról menetrend szerinti sebességgel közlekedhet a célállomásig, ha az elején lévő három lámpa közül kettő együtt világít. A célállomásról a vonat mozdonya kettő működő lámpával csak a legközelebbi javításra kijelölt helyig, kizárólag mozdonyvonatként közlekedhet.

— A vonat a nyílt vonalról egy működő lámpával a következő állomásig fokozott figyelemmel, menetrend szerinti sebességgel közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni. Ha a hiányosság nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt szolgálatképtelennek kell tekinteni.

— Ha a vonat elején egyetlen lámpa sem világít, akkor a vonat elejét sötétben és, ha a távolbalátás korlátozott nappal is, egy fehér fényű kézi jelzőlámpával kell megjelölni és a vonat a nyílt vonalról a következő állomásig fokozott figyelemmel — legfeljebb 25 km/h sebességgel — közlekedhet, ahol a hiba elhárítása céljából meg kell állni. Ha a hiányosság nem szüntethető meg, akkor a mozdonyt szolgálatképtelennek kell tekinteni.

16.2.6.1. A vonat végét a kiinduló szolgálati helyen az F.1. sz. Jelzési Utasítás előírásai szerint kell megjelölni.

Ha a vonat végén közlekedés közben jelzési hiányosság merül fel, akkor a következők szerint kell eljárni:

a) Személyszállító vonatok, személyszállító vonatok kocsijaiból összeállított szerelvényvonatok és mozdonyvonatok esetén, ha:

- a vonat végén lévő 2 darab vörös fényű lámpa közül csak az egyik világít, a vonat a célállomásig közlekedhet,
- a vonat végén egyetlen vörös fényű lámpa sem világít, haladéktalanul intézkedni kell a vonat megállítására és a hiányosság megszüntetésére,
- a vonat végét egy vörös fényű lámpával sem lehet megjelölni, akkor 2 darab zárjelző táblát kell alkalmazni.

b) Minden egyéb kategóriába tartozó vonatok esetén, ha:

- a vonat végén csak egy zárjelző tábla van, a vonat a célállomásig közlekedhet,
- a vonat végén egyetlen zárjelző tábla sincs, haladéktalanul intézkedni kell a vonat megállítására és a hiányosság megszüntetésére.

A jelzési hiányosság megszüntetése a menetvonal tulajdonos vasúti társaság kötelessége.

Eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott

16.2.7. Ha a mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott, akkor a mozdonyt szolgálatképtelennek kell minősíteni.

Abban az esetben, ha a hangjelzést adó berendezés közlekedés közben romlott el, akkor a vonat a nyílt vonalról a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet, ahol a mozdonyt szolgálatképtelennek kell minősíteni.

Rendkívüli esemény bejelentése

16.2.8. A vonatszemélyzet a rendelkezésre álló értekező berendezésen a forgalmi vonalirányítónak, továbbá a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) köteles jelentést tenni az alábbiakról:

— a helyhez kötött jelzőkkel kapcsolatos rendellenességről,
— a vonatbefolyásoló berendezés működésével kapcsolatos rendellenességről,
— a vonatot veszélyeztető rosszindulatú cselekményről,
— a rendkívüli megállásról,
— a rendkívüli megállást követően a közlekedést akadályozó körülmény megszűnéséről.

Értekező berendezés hiányában a vonattal a jelentés megtétele céljából az első forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyen meg kell állni.

Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti

16.2.9. Ha valamelyik forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vagy vonatfogadásra kötelezett állomási vagy nyíltvonali dolgozó azt állapítja meg, vagy arról kap értesítést, hogy ugyanazon a vágányon két vonat egymással szemben halad, akkor azonnal köteles a vonatok megállítására intézkedni. Megállítás után a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) kötelesek a további teendőkről megállapodni és egyértelmű utasítást adni a vonatokat megállító dolgozó (dolgozók) részére.

16.2.9.1. Ha valamelyik forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), vonatfogadásra kötelezett állomási vagy nyíltvonali dolgozó azt állapítja meg, vagy arról kap értesítést, hogy a haladó vonattal szemben megfutamodott jármű (járművek), szemben közlekedő vonat van és megállításuk bizonytalan, akkor köteles:

— a haladó vonat(ok) és az esetleges követő vonatok megállítására és visszatolására intézkedni,

— a visszatolásról értesíteni a visszatolás irányába eső pályaszemélyzetet, forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját),
— intézkedni a visszatolás irányába eső útsorompók lezárására, a mögöttes szolgálati helyen a visszatoló vonat részére a szabad vágányút biztosítására.

A visszatoló vonat (vonatok) vágányútját az állomáson idejében szabaddá kell tenni és be kell állítani. A visszatoló vonat részére a főjelzőket nem kell kezelni, mellettük vagy velük egyvonalban kézijelzést kell adni, vagy Hívójelzéssel kell a vonatot (vonatokat) bejáratni. A visszatoló vonat (vonatok) személyzetét élőszóval utasítani kell a visszatolásra és arra, hogy a bejárati jelző (V-betűs jelző) előtt csak akkor álljanak meg, ha ott kézijelzéssel Megállj! jelzést adnak.

Ha a veszélyeztetett vonatot (vonatokat) bármely ok miatt nem lehet visszatolni, akkor a közvetlenül veszélyeztetett vonat mozdonyát a megfutamodott járművek felé kell küldeni. A mozdonyvezető a járművek észrevételekor köteles a mozdonyt megállítani, majd a mozdonnyal visszaindulni, és a sebesség megfelelő szabályozásával a járműveket fel kell tartóztatni.

Ha ez az eljárás idő hiánya miatt nem hajtható végre, és a veszélyhelyzet elhárítására nincsen más lehetőség, akkor a közvetlenül veszélyeztetett vonat mozdonyát le kell kapcsolni. A mozdonyt a vonatától legalább 100 m-re a megfutamodott járművek felé kell küldeni, ott meg kell állítani, be kell fékezni és a mozdonyszemélyzet köteles a mozdonyt elhagyni.

16.2.9.2. Ha a vonatot a nyílt vonalon a vonaton észlelt hiba vagy hiányosság miatt állították meg, akkor a vonatszemélyzet köteles a hibát megszüntetni. Ha ez nem lehetséges, akkor a haladás irányában fekvő első forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) a vonatot megállító dolgozó útján utasítást kell kérni a további teendőkre.

Eljárás sérült pályarész felfedezésekor

16.2.10. Pályafelügyeletet ellátó szakember a sérült pályarész felfedezésekor köteles a helyzetről:

— amennyiben a sérült pályarész a szolgálati helyen van, a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) vagy
— nyílt vonalról mindkét szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának), valamint

— a területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egység képviselőjének

jelentést tenni. Az értesítés szövegét az értesített forgalmi szolgálattevő(k), forgalomirányító(k) köteles(ek) előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba. Az értesített területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egység képviselője köteles a sebességkorlátozásról a területileg illetékes pályafenntartási diszpécsernek, valamint a pályahálózat működtető illetékes területi szolgálati felsőbbségnek jelentést tenni, és gondoskodni a szükséges jelzőeszközök kitűzéséről.

Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a pályaállapotról és az előre nem látott sebességkorlátozásról, valamint annak pontos helyéről értesíteni a sérült pályarész felé vonatot indító szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) és a forgalmi vonalirányítót.

A lassan bejárandó pályarész felé vonatot indító forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói) mindaddig, amíg a lassúmenetről a pályafelügyeletet ellátó szervezeti egység az Utasításban előírtak szerint az érdekelteket nem értesítette, kötelesek gondoskodni a vonatok személyzetének értesítéséről.

A szükséges értesítés céljából az áthaladó vonatokat is meg kell állítani.

Amíg nem érkezik jelentés a jelzők kitűzéséről, a vonatok személyzetét értesíteni kell a jelzők hiányáról is.

Ha a sérült pályarészt nem pályafelügyeletet ellátó szakember fedezi fel, akkor ezt a körülményt a rendelkezésre álló értekező berendezésen állomáson a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval), nyílt vonalon forgalmi szolgálattevőkkel (forgalomirányítókkal) vagy a forgalmi vonalirányítóval köteles közölni. Ha a vágány vagy pályarész a sérülés ellenére még járható, azon legfeljebb 5 km/h sebesség alkalmazható mindaddig, amíg a pályafelügyeletet ellátó szakember ettől magasabb sebességet nem engedélyez.

Ha a felfedező nem tud a járhatóság felett dönteni, akkor az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az előre nem látott vágányzárra vonatkozó előírásokat köteles alkalmazni és a vágányt a forgalomból ki kell zárni. Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a pályaállapotról, annak pontos helyéről értesíteni a területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egységet és a forgalmi vonalirányítót. Az értesített szervezeti egység köteles a sérült pályarész megvizsgálását követően az előre nem látott lassúmenet bevezetésére, elrendelésére az intézkedést megtenni.

16.2.10.1. A nyílt vonalon járhatatlan pályarész miatt megállított vonat személyzetével a megállító dolgozó élőszóval köteles közölni a megállítás okát és a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) utasításait.

Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett

16.2.11. Ha a nyílt vonalon megállt vonat emelkedésben fekvő pályarész miatt nem tud elindulni, akkor a mozdonyvezető a mögöttes forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) a visszatolásra engedélyt köteles kérni.

A visszatolásra kapott engedély alapján a mozdonyvezető a vonatszemélyzet valamennyi tagjának értesítése után visszatolhat az engedélyben foglalt mértékben. A visszatolásra csak akkor szabad engedélyt adni, ha a tervezett megállás helyéig a vonat mögött a vonal szabad és az útsorompók lezárására intézkedés történt.

Ha az értekezés a mögöttes forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) lehetetlen, akkor nem szabad visszatolni. A vonatot szükség esetén több részben kell továbbítani.

Visszatolás a mögöttes állomásra

16.2.12. A nyílt vonal meghatározott pontjáig tervezetten közlekedő és onnan az állomásra visszatoló vonatnak az állomásról történő indulása előtt a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a visszatolásról és annak előreláthető indulási idejéről a vonat fogadására kötelezett állomási és pályaszemélyzetet távbeszélőn, a vonatszemélyzetet pedig Írásbeli rendelkezésen értesíteni. A vonatszemélyzet a kapott Írásbeli rendelkezés alapján a bejárati jelzőig visszatolhat.

16.2.12.1. A nyílt vonalról nem megfutamodott járművek miatt, hanem bármely más rendkívüli ok miatt visszatoló vonat visszatolására a mozdonyvezető köteles a rendelkezésére álló értekező berendezésen a visszatolás irányában fekvő állomás forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) engedélyt kérni. Ha a mozdonyon nincs jól működő értekező berendezés, akkor vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérő köteles a mozdonyvezető utasítására a visszatolásra engedélyt kérni a rendelkezésre álló értekező berendezésen. A csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatoknál a mozdonyvezető az E.1. sz. Utasításban előírtak elvégzése után köteles az esetleges segély- vagy engedélykérésről gondoskodni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a visszatolásról és annak előrelátható indulási idejéről az állomási és a pályaszemélyzetet értesíteni, továbbá intézkedni az útsorompók lezárására, a bejárati vágányút biztosítására.

Jelzőkezelés tolt vonatok részére

16.2.13. Tolt vonat részére a térköz-, a fedező- és a bejárati jelzőket nem szabad kezelni. Az önműködő biztosított térközjelzők kivételével a térköz- és a fedezőjelző mellett vagy azokkal egyvonalban a helyzetnek megfelelően Szabad az elhaladás! vagy Megállj! jelzést kell adni. Tolt vonattal a bejárati jelző előtt mindig meg kell állni. Onnan csak a Hívójelzéssel vagy élőszóval kapott engedély után szabad behaladni. A tolt vonatot a V-betűs jelző előtt csak akkor kell megállítani, ha ott kézijelzéssel Megállj! jelzést adnak.

16.3. A vonatok védelme, fedezése (Védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)

A vonatfogadásra kötelezettek teendői

16.3.1. A közlekedő, továbbá a nyílt vonalon bármely ok miatt megállt vonatokat a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók), valamint a vonatfogadásra kötelezett állomási és nyíltvonali dolgozók kötelesek védeni és fedezni összeütközés, utolérés ellen.

A vonatszemélyzet teendői

16.3.2. Ha egy vonat továbbhaladása a nyílt vonalon a mozdony szolgálatképtelensége vagy a vonatnál keletkezett bármely más továbbhaladást gátló ok miatt lehetetlenné vált, vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérő köteles a vonatától a várható vonat felé elindulni. Olyan távolságra kell eltávolodni, hogy a vonatkísérő által adott kézijelzés hatására az érkező vonat biztonságosan meg tudjon állni.

16.3.2.1. A körülmények tisztázása után a helyzetnek megfelelően segélyt, vagy a visszatolásra engedélyt kell kérni.

Segélyt elsősorban a mozdonyvezető köteles kérni a mozdonyon lévő értekező berendezésen. Jól működő értekező berendezés hiányában a mozdonyvezető köteles a vonatkísérő dolgozót utasítani arra, hogy menjen az első értekező berendezéssel rendelkező szolgálati helyre segélykérés céljából. A csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatoknál a mozdonyvezető az E.1. sz. Utasításban előírtak elvégzése után köteles az esetleges segély- vagy engedélykérésről gondoskodni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) segélykérés esetén köteles a segélyt kérő dolgozóval közölni, hogy a segélymozdony melyik irányból fog a vonathoz érkezni. A segélyt kérő dolgozó köteles a vonathoz visszatérni és a mozdonyvezető tájékoztatása után abba az irányba elindulni, amelyik irányból a segélymozdony fog érkezni. Az érkező segélymozdony felé olyan helyről kell Megállj! jelzést adni, ahonnan azt a megállítása után biztonságosan a vonathoz lehet kísérni.

16.4. Magatartás állomási tartózkodás közben

16.4.1. Állomáson tartózkodó vonat mozdony- és vonatkísérő személyzete csak a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) engedélyével távozhat el a vonattól.

Az állomáson tartózkodó vonat személyzetét a tartózkodás okáról és időtartamáról élőszóval értesíteni kell.

16.4.2. A közlekedő vonatok személyzete a járművek vizsgálata, javítása céljából azok közé, alá vagy fölé csak a mozdonyvezető engedélyével léphet.

16.5. Az utasok tájékoztatása és védelme

16.5.1. Az állomási személyzet köteles az alábbiakra felhívni az utasok figyelmét:

— az utasperon (utasperonok) megközelítési lehetőségére,
— csak a vágány fel- és leszállásra kijelölt pályaoldalán szálljanak fel vagy le a vonatra, vonatról,
— ne szálljanak fel mozgó vonatra,
— ne szálljanak le mozgó vonatról,
— ne tartózkodjanak a jármű fel- és leszállás céljára szolgáló lépcsőjén közlekedés közben,
— le- vagy felszállás után a személyszállító kocsik nem központilag működtethető feljáróajtóit csukják be.

16.5.2. A szolgálati helyeken az utasokat élőszóval, utastájékoztató berendezéssel tájékoztatni kell a személyszállító vonatok érkezési és indulási idejéről, késéséről és vágányáról.

Két- vagy többvágányú pálya megállóhelyein azt is közölni kell, hogy a vonat melyik vágányra érkezik.

16.5.3. Az utasoknak a vágányokon történő átjárását csak az erre kijelölt helyeken szabad megengedni. Ezeket az átjáró helyeket szabadon kell tartani, szükség szerint az átjárót elzáró vonatot meg kell osztani.

16.5.4. A fel- és leszállásra kijelölt helyet meg kell világítani.

16.5.5. Alul- vagy felüljáróval nem rendelkező szolgálati helyen tartózkodó személyszállító vonat elé a közvetlenül szomszédos vágányra a vonatfogadást kerülni kell. Ilyen vágányra csak akkor szabad vonatot fogadni, ha a ki- és a beszállás már befejeződött és minden biztonsági intézkedést megtettek az utasok védelme érdekében. Az érkező vonat felé állomási dolgozó Lassan! jelzést köteles adni. Ha az utasok védelme a fentiek szerint nem biztosítható, akkor az érkező vonatot a bejárati jelzővel meg kell állítani.

16.5.6. A rendelkezésre álló eszközökkel meg kell akadályozni, hogy a felszálló utasok elfoglalják a bejárati vágány mindkét oldalát.

Ha az utasok az állomási és a vonatkísérő személyzet felszólítására sem távoznak a részükre kijelölt pályaoldalra, akkor a bejárati vágánnyal szomszédos vágányra csak elkerülhetetlen esetben és csak a 16.5.5. pontban meghatározott módon szabad vonatot fogadni. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a vonatot a fel- és leszállás befejezéséig a bejárati jelzőnél fel kell tartóztatni.

16.6. Tartózkodás a mozdony vezetőfülkéjében és a szolgálati vonaton

Tartózkodás mozdonyon

16.6.1. Mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében az ott szolgálatot végző dolgozókon kívül, az alább felsoroltak jogosultak tartózkodni:

a) a felügyeleti hatóság ellenőrzésre jogosult tagjai, igazolványuk alapján,
b) a vontatás-szolgáltatást nyújtó vasúti társaság által kiállított engedéllyel rendelkező személyek,
c) a szolgálatuk ellátásához szükséges mértékben az utasításban erre feljogosított munkavállalók,
d) megbízólevelük, igazolványuk alapján a fegyveres erők és rendvédelmi szervek szolgálatban lévő tagjai,
e) vizsgáztatás alkalmával a hatósági vizsgabiztosok.

A mozdonyon tartózkodó személyek száma

16.6.2. A mozdonyvezető felelős azért, hogy a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében csak annyi személy tartózkodjon, amennyi a szolgálat zavartalan végzését nem veszélyezteti.

16.6.2.1. A mozdony (vezérlőkocsi) vezetőfülkéjében az ott szolgálatot végzőkkel együtt — a próbavonat kivételével — legfeljebb 4 személy tartózkodhat.

A mozdony hátsó vezetőfülkéjében a vonatkísérőkön, szállítmánykísérőkön kívül csak a felügyeleti hatóság igazolvánnyal rendelkező és ellenőrzésre jogosult tagjai, a vonatnál ellenőrzést végző dolgozók és az önköltségben utazó vonatszemélyzet tagjai utazhatnak. A hátsó vezetőfülkében azonban legfeljebb 6 személy tartózkodhat.

Tartózkodás szolgálati vonaton

16.6.3. Szolgálati vonaton csak a vonathoz vezényelt személyzet, vizsgáztatás alkalmával a hatósági vizsgabiztosok és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak, akiknek jelenléte összefügg a vonat rendeltetésével.

16.7. Menetokmányok rendeltetése, vezetése

A menetokmány rendeltetése

16.7.1. A menetokmány adatokat szolgáltat a vonatról, a vonatszemélyzetről, a vonatközlekedés tényleges lebonyolításáról, a mozdony teljesítményeiről, a rendkívüli eseményekről.

Menetokmány vezetési kötelezettség

16.7.2. A menetvonal tulajdonosok menetokmány vezetésére kötelezettek. A vonatok közlekedése során a vonatot továbbító mozdony mozdonyvezetője papíralapú vagy elektronikus menetokmányt köteles vezetni.

A menetokmányok mellékletei

16.7.3. A menetokmányok mellékletei a tehervonatok Vonatterhelési kimutatása, valamennyi kézbesített Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői példánya, nemzetközi viszonylatban közlekedő vonatoknál alkalmazott fékpróba és vonatképzési bizonylat.

17. LASSÚMENETEK, PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁSOK

17.1. Lassúmenetek

Alapszabály

17.1.1. A pálya és a villamos felsővezeték műszaki állapota miatt elrendelt lassúmenetek időtartamukat tekintve lehetnek:

a) állandó vagy

b) ideiglenes

jellegűek.

Az állandó jellegű lassúmenetek a menetrend tervezésekor figyelembe vett sebességkorlátozások, melyek általában egy menetrendi időszakra kerülnek bevezetésre.

Az ideiglenes jellegű lassúmenetek rövidebb időszakra kerülnek bevezetésre, melyek lehetnek:

— előre látottak vagy

— előre nem látottak.

Az állandó és az előre látott ideiglenes lassúmenet elrendelése, az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetése, kitűzése

17.1.2. Az állandó lassúmeneteket a pályahálózat működtető központi pályafenntartási szolgálati felsőbbsége rendeli el. Előre látott ideiglenes lassúmenetet a pályahálózat működtető területi illetékes szolgálati felsőbbsége köteles elrendelni.

Előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetésére jogosult:

— a pályahálózat működtető területi pályafenntartási szolgálati felsőbbsége,

— az építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott külső vállalkozó,

— a területileg illetékes pályafenntartási, felsővezetéki szakaszmérnökség.

A fenti személyek, szervezeti egységek, megbízott külső vállalkozók az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetéséről és megszüntetéséről kötelesek az illetékes pályafenntartási diszpécser és a pályahálózat működtető illetékes területi szolgálati felsőbbsége részére jelentést tenni és az érintett két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) haladéktalanul értesíteni. A jelentésnek, értesítésnek tartalmaznia kell, hogy a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére szolgáló jelzők

kitűzése megtörtént-e. Az értesítés szövegét az értesített forgalmi szolgálattevő(k), forgalomirányító(k) köteles(ek) előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba. Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a pályaállapotról és az előre nem látott sebességkorlátozásról, valamint annak pontos helyéről értesíteni a sérült pályarész felé vonatot indító szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) és a forgalmi vonalirányítót.

A lassan bejárandó pályarész felé vonatot indító állomások forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói) mindaddig kötelesek a vonatok személyzetének értesítéséről gondoskodni, amíg a pályafenntartási diszpécser az Utasításban előírtak szerint az érdekelteket nem értesítette, a lassúmenetet nem rendelte el.

A szükséges értesítés végett az áthaladó vonatokat is meg kell állítani.

A Lassúmenet jelzőket a pályafenntartási szakszolgálat, az építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott külső vállalkozó, továbbá a felsővezetékes szakszolgálat dolgozói kötelesek kitűzni és ellenőrizni.

Amíg nem érkezik jelentés a lassan bejárandó pályarészek megjelölésére szolgáló jelzők kitűzéséről, a vonatok személyzetét értesíteni kell a jelzők hiányáról is.

Az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelése

17.1.3. Az előre nem látott ideiglenes lassúmeneteket a pályafenntartási diszpécser köteles elrendelni. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetéséről szóló jelentés vétele után a pályafenntartási diszpécser az elrendelendő előre nem látott lassúmenetekről készített értesítést köteles a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül megküldeni:

a) a szomszédos állomásnak, állomásoknak és a pályahálózat működtető területi pályafenntartási szolgálati felsőbbségének,

b) a rendelkezési szakasz vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási utasításokról, valamint a bevezetett előre nem látott lassúmenetekről nyilvántartás vezetésére kötelezett állomásainak, a szomszédos rendelkező állomásnak, állomásoknak,

c) az érintett forgalmi vonalirányítónak, a pályahálózat működtető területi forgalomirányítási szolgálati felsőbbségének,

d) és az érdekelt szakszolgálatok területi szervezeti egységeinek.

Állomás vágányára (vágányaira) elrendelt lassúmenetről az érintett állomást is értesíteni kell.

Az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendeléséről értesített forgalmi vonalirányító köteles a szomszédos rendelkezési szakasz(ok) forgalmi vonalirányítóját is értesíteni. A kapott értesítést:

— az állomások a forgalmi vonalirányító,

— a forgalmi vonalirányító a pályafenntartási diszpécser

részére kötelesek nyugtázni.

17.1.3.1. A pályafenntartási diszpécser által adott értesítés után induló vonatok személyzetét a rendelkező és vonatindító állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek Írásbeli rendelkezésen értesíteni az elrendelt lassúmenetekről.

Az értesítés nyugtázását megelőzően elindult vonatok személyzetének értesítéséről a forgalmi vonalirányító köteles rendelkezni.

17.1.3.2. Amennyiben az előre nem látott ideiglenes lassúmenetre vonatkozó írásos elrendelés — az írásos értesítésre kijelölt eszköz használhatatlansága miatt — nem lehetséges, akkor az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetéséről szóló jelentés vétele után a pályafenntartási diszpécser az elrendelendő előre nem látott lassúmenetekről készített értesítést köteles két példányban az illetékes forgalmi vonalirányítóhoz vinni. A forgalmi vonalirányító a pályafenntartási diszpécsernél maradó példányon az átvételt köteles elismerni. Az értesítés alapján a forgalmi vonalirányító a körözvény-hívásra alkalmas értekező berendezésen a rendelkezési szakasz valamennyi rendelkező és vonatindító állomását köteles élőszóval értesíteni a korlátozás helyéről és mértékéről (szükség esetén a kitűzés hiányáról is).

A fentiekről a forgalmi vonalirányító köteles a szomszédos rendelkezési szakasz(ok) forgalmi vonalirányítóját is értesíteni.

A forgalmi vonalirányító bevonásával végzett elrendelést — az írásos értesítés megküldésére kijelölt eszköz ismételt használhatósága után — a 17.1.3. pontban előírtak szerint az informatikai rendszeren keresztül meg kell ismételni.

17.1.3.3. Amennyiben az előre nem látott ideiglenes lassúmenetet a forgalmi vonalirányító bevonásával kellett elrendelni, akkor az értesített állomások forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói) az értesítés szövegét kötelesek a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartása

17.1.4. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek elrendeléséről értesített szolgálati helyeken napi nyilvántartást kell vezetni az előre nem látott ideiglenes lassúmenetekről. A pályahálózat működtető területileg illetékes forgalmi szolgálati felsőbbsége köteles meghatározni, hogy a szolgálati helyek mely állomásokat, mely rendelkezési szakaszokat érintően kötelesek a bevezetett előre nem látott lassúmenetekről az erre a célra szolgáló nyomtatványban nyilvántartást vezetni. Nem kell nyilvántartást vezetni azokon a szolgálati helyeken, ahol a rendelkezésre álló pályavasúti informatikai rendszer alkalmas a lassúmenetek folyamatos nyilvántartására.

A nyilvántartást a vonatkozó rendelkezésekkel együtt szolgálatátadás alkalmával írásban és ténylegesen is át kell adni.

A vonatszemélyzet értesítése

17.1.5. A lassan bejárandó pályarészek helyéről és az azokon alkalmazható sebességről a vonatok személyzetét értesíteni kell.

A lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés

17.1.6. A pályahálózat működtető területi illetékes szolgálati felsőbbsége a lassan bejárandó pályarészekről (állandó és ideiglenes lassúmenetekről összevontan), a vonalgondozó (vonalbejáró) által végzett pályafelügyeleti tevékenységről a szolgálati helyeket, valamint a vasúti társaságokat vonalanként, vonalszakaszonként naponta készített kimutatással köteles értesíteni, melyhez az elektronikus úton történő hozzáférést biztosítani kell.

A pályahálózat működtető területi illetékes szolgálati felsőbbsége által összeállított kimutatás érvénytartama legalább egy nap.

A „Kimutatás az állandó- és előrelátott ideiglenes lassúmenetekről” egységes rovatozása a következő:

A táblázat fejléce egyvágányú pályán:

Állomás, nyíltvonal	szelv.-től	szelv.-ig	Eng.seb. km/h	Érvénytartam, megjegyzés

A táblázat fejléce kétvágányú pályán a kezdőpont felől indulva:

Állomás nyíltvonal	bal vágány szelv.-től	szelv.-ig	Eng.seb. km/h	jobb vágány szelv.-től	szelv.-ig	Eng.seb. km/h	Érvénytartam, megjegyzés

A táblázat fejléce kétvágányú pályán a végpont felől indulva:

Állomás nyíltvonal	jobb vágány szelv.-től szelv.-ig		Eng.seb. km/h	bal vágány szelv.-től szelv.-ig		Eng.seb. km/h	Érvénytartam, megjegyzés

Többvágányú pályák esetében a kétvágányú pályákra vonatkozó kimutatáson kívül a további vágányt (vágányokat) érintő szakaszra az egyvágányú pályákra vonatkozó lassúmenet kimutatást (kimutatásokat) kell készíteni.

A kimutatásban a haladás irányának megfelelően, folytatólagosan kell a nyíltvonali és az állomási fővágányokra érvényes állandó- és ideiglenes lassúmeneteket feltüntetni.

A kimutatást mindkét közlekedési iránynak (nyíltvonali vágányonként) megfelelően el kell készíteni a teljes vonalra, valamint a vonatközlekedés szempontjából jellemző szakaszokra.

Ha az állandó lassan bejárandó pályarészen belül ideiglenes lassúmenet van elrendelve, akkor a kimutatáson a haladási irány szerint kell szelvényszámtól-szelvényszámig — az állandó lassan bejárandó pályarészt megosztva — feltüntetni az alkalmazható sebességet.

A „Megjegyzés” rovatban az érvénytartamra vonatkozóan időpontot csak azoknál a sebességkorlátozásoknál kell megjelölni, melyek nem egész napra érvényesek. Ha a korlátozás hídprovizóriumra vonatkozik, a „Megjegyzés” rovatba „Provizórium” szót kell beírni.

Az állandó és ideiglenes lassúmeneteket egységesen „Arial” betűtípussal, 12-es betűmérettel, ezen belül az állandó lassúmeneteket a Megjegyzések rovatban csillaggal, az ideiglenes lassúmeneteket pedig vastag, dőlt betűkkel kell szerepeltetni.

17.1.7. Érvényes lassúmenet kimutatás nélkül vonatot nem szabad indítani. A vonatok személyzetét a vonatindító és a rendelkező állomásokon Írásbeli rendelkezésen történő kézbesítéssel kell ellátni a vonat útvonalának (menetrendjének) megfelelő lassúmenet kimutatással.

17.1.8. A rendelkező és vonatindító állomások kötelesek a vonatok személyzetét az ideiglenes lassúmenetek kimutatás érvénytartamán belüli változásairól (korlátozás mérve, helye, kimutatásban szereplő lassúmenet érvénytartamának meghosszabbítása, tervezettnél előbbi megszűntetése stb.) vagy a kimutatásban fel nem tüntetett ideiglenes lassúmenetekről Írásbeli rendelkezéssel értesíteni.

Az állandó lassúmenetekben bekövetkező változásról az érdekelteket újabb kimutatás kiadásával kell értesíteni.

17.1.9. Szolgálati helyek mellékvágányaira elrendelt állandó és ideiglenes lassúmenetekről a pályahálózat működtető területi illetékes szolgálati felsőbbsége külön kimutatást köteles kiadni a szolgálati helyek és a vasúti társaságok részére, és a kimutatásokhoz az elektronikus úton történő hozzáférést biztosítani. A szolgálati helyek kötelesek a kimutatást a vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási utasításokról, valamint a bevezetett előre nem látott lassúmenetekről vezetendő nyilvántartásban megőrizni.

A mellékvágányra elrendelt lassúmenetről az állomási személyzetet Parancskönyvben, a tolatást végző személyzetet az Utasítás tolatás engedélyezésére vonatkozó előírásai szerint kell értesíteni.

17.2. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák

Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák

17.2.1. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül végzett munkák esetén a munka megkezdése előtt:

— állomáson végzett munka esetén az adott állomás,
— nyíltvonalon végzett munka esetén az egyik szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely

Fejrovatos előjegyzési naplójába az állomáson vagy az állomásközben végzendő munkavégzés:

— megkezdésének idejét,
— várható befejezésének idejét,
— pontos helyét,
— tárgyát

elő kell jegyezni és alá kell írni.

Az előjegyzést:

— a vasúti pályahálózat működtető szervezeti egységének (pályafenntartási, biztosítóberendezési, felsővezetéki, távközlési) munkavezetője, vagy
— az adott munkaterületre belépési és a munka végzésére írásbeli engedéllyel, továbbá érvényes vasúti szakvizsgákkal és képesítéssel rendelkező külső vállalkozó

(továbbiakban: munkavezető) köteles megtenni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az előjegyzéshez csak akkor járulhat hozzá, ha az előjegyzést tevők hitelt érdemlően igazolták jogosultságukat. A munkavégzéssel kapcsolatban tett előjegyzés szövegét a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles aláírni.

A munkavezető ezt követően a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes pályavasúti diszpécsernek.

Az előjegyzés alapján (ha a munkavégzés a nyílt vonalon történik), a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni, aki a vett közleményt köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

Amennyiben a munkavégzés más szakszolgálat tevékenységét érinti vagy közreműködését teszi szükségessé, arról előzetesen a munkát végző vagy megbízottja köteles az érintett szakszolgálatot értesíteni.

17.2.1.1. Az elsodrási határon kívül végzett munka befejezését a munkavezető a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles bejelenteni:

— állomáson végzett munka esetén az adott állomás,
— nyíltvonalon végzett munka esetén az egyik szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely

forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának).

A munkavezető ezt követően a munkavégzés befejezését köteles bejelenteni az illetékes pályavasúti diszpécsernek is.

Állomáson végzett munka befejezését a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni a bejelentést tevő nevének „s.k.” megjelölésével.

Nyíltvonalon végzett munka befejezéséről az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) tájékoztatni.

A közleményt mindkét forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni a bejelentést tevő nevének „s.k.” megjelölésével.

17.2.1.2., Távvezérelt, távkezelt, KÖFI, MEFI, MERÁFI, a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak személyzet nélküli szolgálati helyein a munkavégzés megkezdésével, befejezésével kapcsolatos előjegyzési, értesítési és tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat a vonatkozó VU-ban kell szabályozni. A munkavezetőt a VU tevékenységét érintő ismeretanyagából kimutathatóan oktatni kell.

17.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák

17.3.1. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (pályafenntartási, biztosítóberendezési, felsővezetéki, távközlési) biztosítása érdekében a közlekedő vonatok között rendelkezésre álló szabad időzónákat kell felhasználni.

17.3.1.1. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák esetén a munka megkezdése előtt:

— állomáson végzett munka esetén az adott állomás,
— nyíltvonalon végzett munka esetén az egyik szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely

Fejrovatos előjegyzési naplójába az állomáson vagy az állomásközben végzendő munkavégzés:

— megkezdésének idejét,
— pontos helyét,
— tárgyát,
— a munka végzéséhez szükséges technológiai sebességkorlátozás mértékét,
— a munkabiztonsági sebességkorlátozás mértékét

elő kell jegyezni és alá kell írni.

Az előjegyzést a munkavezető köteles megtenni.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az előjegyzéshez csak akkor járulhat hozzá, ha az előjegyzést tevők hitelt érdemlően igazolták jogosultságukat. A munkavégzéssel kapcsolatban tett előjegyzés szövegét a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles aláírni.

A munkavezető ezt követően a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes pályavasúti diszpécsernek.

A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) által bejelentett vagy az adott szakszolgálat által feltárt hiba elhárítására kiérkező pályahálózat működtető hibaelhárító személyzet távközlő berendezésen is engedélyt kérhet a munkavégzés megkezdésére. Ebben az esetben a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) kell a munkavezető nevét, elérhetőségét, a munkavégzés helyét, a munka kezdetének és várható befejezésének időpontját a bejelentett hiba diszpécsernapló sorszámára történő hivatkozással a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyeznie.

Az előjegyzés alapján (ha a munkavégzés a nyílt vonalon történik) a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a másik forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni, aki a vett közleményt köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

A munkahely hossza maximum 500 méter lehet. A jelzők kitűzéséért és a figyelőőri biztosításért a munkavezető a felelős.

Amennyiben a munkavégzés más szakszolgálat tevékenységét érinti, vagy közreműködését teszi szükségessé, arról előzetesen a munkát végző vagy megbízottja köteles az érintett szakszolgálatot értesíteni.

17.3.1.2. A munkát végzők biztonsága érdekében a munkavégzés helyét az F.1. sz. Jelzési Utasításban előírt jelzőkkel fedezni, és a munkavégzés tartama alatt folyamatos figyelőőri szolgálatot is biztosítani kell.

Kétfős munkavégzés vagy hibaelhárítás, valamint 3-4 fős ívkitűzés vagy ellenőrző mérés esetén, ha egy-egy munkaterületen fél óránál rövidebb időtartamú munkavégzés folyik, a munkahelyet változónak kell tekinteni. A változó munkahelyet A pályán dolgoznak! jelzővel nem kell külön fedezni.

Kétfős munkavégzés esetén a munkairányító köteles a figyelési kötelezettséget is ellátni, e közben azonban más munkát nem végezhet. Abban az esetben, ha a munkairányítónak átmenetileg munkát kell végezni, a figyelési kötelezettség ellátásával a beosztott munkavállalót kell megbízni. Figyelési kötelezettség ellátásával megbízható valamennyi olyan munkavállaló, aki a pályán önálló munkavégzésre jogosult, vagy érvényes figyelőőri vizsgával rendelkezik.

17.3.1.3. A szabad időzónában csak olyan munka végezhető, amely nem zárja ki a vonatközlekedést.

Abban az esetben, ha a munkavégzés technológiai és/vagy munkabiztonsági sebességkorlátozással jár együtt, akkor a munkavégzés időtartama alatt közlekedő valamennyi vonat személyzetét erről értesíteni kell. Az értesítés történhet a napi lassúmenet kimutatással vagy Írásbeli rendelkezésen.

Amennyiben a technológiai és/vagy munkabiztonsági sebességkorlátozásról a vonatszemélyzet értesítése Írásbeli rendelkezésen történik, akkor az értesítésről:

— a munkavégzés helye felé vonatot indító két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) nyíltvonali munkavégzés esetén,

— az adott forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) állomási munkavégzés esetén

köteles gondoskodni.

Az állomás területén végzett munka esetén, a vágányok között, mellett vagy fölött végzett munkákról a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a tolatószemélyzetet és a váltókezelői szolgálati helyiségekben dolgozókat külön értesíteni.

17.3.1.4. Alagútban, ahol félre álló hely van biztosítva, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon belül végezhető munka esetében a munkát végzők biztonsága érdekében valamennyi indítandó vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell arról, hogy:

— mely állomáson vagy állomások között, mely szelvényben vagy szelvények között végeznek munkát az alagútban az elsodrási határon belül,

— a munkahelyet a vonattal megközelíteni legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad úgy, hogy a vonat a jelentkező akadály előtt biztonságosan megállítható legyen.

17.3.1.5. A közlekedő vonatok között rendelkezésre álló szabad időzónában végzett munka befejezését, valamint a munkavégzés időtartamára bevezetett technológiai és/vagy munkabiztonsági sebességkorlátozás lemondását a munkavezető a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles bejelenteni:

— állomáson végzett munka esetén az adott állomás,

— nyíltvonalon végzett munka esetén az egyik szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely

forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának).

A munka befejezését, valamint a munkavégzés időtartamára bevezetett technológiai és/vagy munkabiztonsági sebességkorlátozás lemondását a munkavezető köteles bejelenteni az illetékes pályavasúti diszpécsernek is.

Állomáson végzett munka befejezését, valamint a technológiai és/vagy munkabiztonsági sebességkorlátozás lemondását az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni a bejelentést tevő nevének „s.k.” megjelölésével.

17.3.1.6. Ha a munka befejezését a közölt időre nem jelentették be, vonat csak a 17.3.1.3. és 17.3.1.4. pontban foglalt értesítés megtörténte után indítható az állomásközbe.

17.3.1.7. Távolbalátás, szabadlátás korlátozottsága esetén az elsodrási határon belül nem vágányzár keretében munka nem végezhető.

17.3.1.8. A 10 méternél hosszabb híd esetében, amennyiben a hídkorlátok között a közlekedési út fizikailag nincs elválasztva az űrszelvénytől, hidakon, a hídkorlátok között végzendő bármely tevékenység csak vágányzár keretében végezhető.

Egyéb rendelkezések

17.3.2. Ha a munkavégzés körülményei munkabiztonsági szempontból indokolják, például:

— zajos gép használata,

— be nem látható munkaterület,

— az űrszelvényből 5 másodperc alatt nem eltávolítható tömegű vagy méretű eszköz alkalmazása, stb.,

melyeket az érdekelt munkát végző szervezeti egység vagy külső vállalkozó munkavezetője köteles megítélni, továbbá:

— 10 méternél hosszabb hídon végzett munka,

— munkáscsapat esetén 120 km/h legnagyobb sebesség felett

az elsodrási határon belül munkát végzők biztonsága érdekében a munka csak vágányzár keretében végezhető.

A 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vasútvonalak állomásain és nyíltvonali szolgálati helyein az elsodrási határon belül végzett munkák végzéséhez nem kell vágányzárat elrendelni, ha a munkavégzéshez kapcsolódóan technológiai és/vagy munkavédelmi sebességkorlátozás kerül bevezetésre (legfeljebb 120 km/h), és a sebességkorlátozásról a közlekedő vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesítették.

17.3.2.1. Távvezérelt, távkezelt, KÖFI, MEFI, MERÁFI, a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak személyzet nélküli szolgálati helyein a munkavégzés megkezdésével, befejezésével kapcsolatos előjegyzési, értesítési és tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat a vonatkozó VU-ban kell szabályozni. A munkavezetőt a VU tevékenységét érintő ismeretanyagából kimutathatóan oktatni kell.

17.4. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás)

Előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás tervezése és engedélyezése

17.4.1. Előre tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munka elvégzése miatt szükséges vágányzárt, feszültségmentesítést, biztosítóberendezési kikapcsolást (pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást) a Központi Vágányzári Bizottság engedélyezhet.

17.4.1.1. A pályaműködtetői kapacitásigény:

— tervezési irányelveire,
— tervezésének vasútüzemi és műszaki feltételeire,
— az engedélyezési, jóváhagyási folyamatokra,
— típusaira és az azokra vonatkozó igénylési határidőkre,
— a forgalmi technológia és koordinációs intézkedési terv készítésével kapcsolatos eljárásra

vonatkozó részletes előírásokat a pályahálózat működtető által kiadott külön utasítás tartalmazza.

Intézkedések a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezése előtt

17.4.2. A pályán, a vágányzaton és tartozékain, a felsővezetéki hálózaton, továbbá a jelző- és biztosítóberendezésen végzendő építési, átalakítási és fenntartási munkák (pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás) engedélyezése előtt a Területi Vágányzári Bizottság valamennyi érdekelt szolgálati ág bevonásával köteles megvizsgálni, hogy az engedélyezendő munka hol, milyen mértékben érinti:

— az irányító és a végrehajtó forgalmi szolgálatot,
— a pálya, a vágányzat és tartozékai, a felsővezetéki hálózat, továbbá a jelző- és biztosítóberendezés üzemszerű használatát, kezelését,
— az állomási, a pálya- és vonatszemélyzetnek az utasításokban, a Kezelési Szabályzatokban, a VU-kban és a rendeletekben szabályozott szolgálatát.

Meg kell határozni, hogy hol, milyen szervezési, végrehajtási, kezelési és biztonsági intézkedésekre van szükség.

17.4.2.1. Ha a munka tartama alatt vagy a munka befejezése után a szolgálatot nem lehet az érvényes utasításokban, a Kezelési Szabályzatokban és a VU-kban korábban szabályozott módon ellátni, akkor a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége a munka engedélyezésével egy időben valamennyi érdekelt szolgálati ág bevonásával, részletesen köteles az irányító és a végrehajtó szolgálat ellátását VU-ban szabályozni.

VU-t kell készíteni és kiadni akkor is, ha a munkát a vágányzár keretében végzik, és emiatt még vágányzári utasítást is kell kiadni. A VU és a vágányzári utasítás nem vonható össze.

A VU-ban részletesen közölni kell:

— hol, kik, milyen intézkedéseket kötelesek tenni a munka megkezdése előtt,
— hol, milyen vágány(oka)t, berendezéseket vagy jelzéseket érintő helyzet alakul ki a munka tartama alatt és a munka befejezése után,
— hogyan és miről kell az állomási, a pálya-, a vonat- és más érdekelt személyzetet értesíteni a munka tartama alatti és a munka befejezése utáni helyzetről,
— hogyan kell a pályát, a vágányzatot, a jelző- és biztosítóberendezéseket kezelni,
— mely állomások forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói), miről és milyen szöveggel kötelesek értesíteni a vonatok személyzetét.

17.4.2.2. A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége a VU-t köteles megküldeni valamennyi érdekelt szolgálati főnökségnek és a munkában résztvevő külső vállalkozóknak. A munka megkezdésére csak a nyugtázások beérkezése és a szükséges intézkedések végrehajtásának ellenőrzése után adhat engedélyt.

Az érdekeltek értesítése az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény engedélyezéséről

17.4.3. A Területi Vágányzári Bizottság a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezése előtt köteles figyelembe venni a pályahálózat működtető által kiadott, hatályos „A kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről” című utasításban előírtakat, és a tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról a vonatkozó utasítások megküldésével köteles értesíteni:

— az érdekelt rendelkezési szakasz rendelkező és vonatindító állomásait, az érintett forgalmi vonalirányítókat,
— az érdekelt forgalomszabályozást végző szolgálati helyeket,

— a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználását kérő szolgálati főnökséget, külső vállalkozót,
— azokat a pályahálózat működtető pályafenntartási szervezeti egységeket és felsővezetékes szolgálatokat, távközlési és blokkmesteri szakaszokat, amelyeknek szakaszát érinti a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás.

A vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási utasításban névvel és elérhetőséggel együtt meg kell határozni az előírt érvényes vizsgákkal rendelkező, pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásáért felelős személyt, személyeket (továbbiakban: munkavégzésért felelős).

Jogosultság a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználására

17.4.4. Pályaműködtetői kapacitásigényt csak a vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási utasításban névvel és elérhetőséggel meghatározott munkavégzésért felelős használhat fel.

Előre látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megkezdése

17.4.5. Az értesített állomásfőnökök vagy megbízottjaik kötelesek a kapott vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási utasítás és a VU átvételét azonnal nyugtázni és gondoskodni arról, hogy a bennük foglaltakról valamennyi érdekelt tudomást szerezzen.

17.4.5.1. A vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási utasítás kiadója csak valamennyi nyugtázás beérkezése után adhat engedélyt a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást kérő pályahálózat működtető szervezeti egységének, külső vállalkozónak, az érdekelt szolgálati helynek (helyeknek) a vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás végrehajtására.

17.4.5.2. Minden engedélyezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdése előtt az adott forgalomszabályozást végző szolgálati hely Fejrovatos előjegyzési naplójába az állomáson vagy az állomásközben a munkavégzésre vonatkozóan:

— a kapacitásigény felhasználásra kiadott utasítás számát és az utasításban szereplő kapacitáskorlátozás sorszámát,
— megkezdésének idejét,
— pontos helyét

elő kell jegyezni és alá kell írni.

Az előjegyzést a munkavégzésért felelős köteles megtenni.

Minden engedélyezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdéséhez:

— az állomás területén csak az állomásfőnökkel vagy megbízottjával,
— a nyílt vonalon pedig csak a szomszédos állomások főnökével vagy megbízottjával

történt előzetes egyeztetés és az érintettek részére szükséges biztonsági intézkedések megtétele és végrehajtásának ellenőrzése után szabad hozzájárulni. Ha a munkát vágányok között, mellett, fölött kell végezni, a tolatószemélyzetet és a váltókezelői szolgálati helyiségekben dolgozókat erről külön értesíteni kell.

Közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás

17.4.6. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás okozta időveszteségek csökkentése érdekében a különböző szakszolgálatok, külső vállalkozók vágányzárt, feszültségmentesítést, biztosítóberendezési kikapcsolást igénylő munkáit úgy kell összehangolni, hogy azok lehetőleg egy pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás keretén belül elvégezhetők legyenek.

A Területi Vágányzári Bizottság közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén köteles a felelős szakszolgálatot vagy a felelős külső vállalkozót meghatározni.

A munkavégzésért felelős a közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás szabályszerűségéért, a biztonsági szabályok és az utasításokban előírtak teljesítéséért, a munka megkezdéséért és előírásszerű befejezéséért felel. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) csak a munkavégzésért felelőssel áll kapcsolatban.

A több szakszolgálat által kért közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezésekor valamennyi kérelmezővel közölni kell, hogy az egyes szakterületek által végzett munkákat olyan időben kell befejezni, hogy valamennyi munka a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra kiadott utasításban előírt befejezési időpontig elvégzésre kerüljön.

Közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás alkalmával az elzárt vágányon egy vagy több munkát végző szervezeti egység, megbízott külső vállalkozó részére a Területi Vágányzári Bizottság munkavonat közlekedését engedélyezheti, melyet a VU-ban vagy a vágányzári utasításban kell szabályozni.

Nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználása

17.4.7. Nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának minősül a vasúti pályának, pályaszakasznak valamely vis maior esemény, baleset következményeinek felszámolása miatti vagy annak megelőzése érdekében történő lezárása. Az ilyen pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást az igény felmerülésének pillanatában haladéktalanul be kell jelenteni a területi pályalétesítményi diszpécsernek és a területi főüzemirányítónak is. Ilyen pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás a veszélyhelyzet megszüntetéséig tart.

A nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás szükségességét megállapító dolgozó a forgalom biztonságos lebonyolításával kapcsolatosan teendő intézkedéseket köteles egyeztetni az érintett szolgálati hely(ek) állomásfőnökével (állomásfőnökeivel), vagy annak megbízottjával (megbízottjaival), és azt, valamint a munka megkezdésének és befejezésének időpontját a szolgálati hely(ek) Fejrovatos előjegyzési naplójába köteles előjegyezni. A munkát csak a szükséges biztonsági intézkedések megtétele után szabad megkezdeni.

Nem tervezhető biztosítóberendezési kikapcsolás szükséges akkor, ha a berendezés, részegység, szerkezet, alkatrész üzembiztos működése nem tartható fenn, vagy a hiba elhárítása másképpen nem lehetséges.

Biztonsági intézkedések

17.4.8. Az engedélyezett munkát végző szolgálati ág vagy a munka végzésére jogosult külső vállalkozó dolgozója munka közben az üzemben levő váltók és érvényes helyhez kötött jelző állását csak vonatmentes időben és a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) esetről-esetre kért és kapott engedély után változtathatja meg. Váltók és helyhez kötött jelzők állásának engedély nélkül történő átállításából származó következményekért a munkát végzők felelősek.

17.4.8.1. Szolgálati helyen az elzárt vágányra vezető váltókat, amennyiben a berendezés kezelése lehetővé teszi, védőállásban le kell zárni (15.1.7).

17.4.8.2. Szolgálati hely vágányára vagy a nyílt vonalra engedélyezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás alkalmával a járhatatlan pályarész F.1. sz. Jelzési Utasításban szabályozott módon történő fedezéséről a munkavégzésért felelős köteles gondoskodni.

17.4.8.3. Előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás munkavégzésért felelőse a tevékenység:

— megkezdésekor a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdés előjegyzésének helyszínén,

— befejezésekor a munkavégzés helyszínén

köteles tartózkodni és a szükséges intézkedéseket személyesen megtenni.

17.4.8.4. Valamennyi (előre tervezett és előre nem tervezhető) pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának tényleges megkezdéséhez a munkavégzésért felelős köteles minden esetben engedélyt kérni állomási pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól), nyílt vonali pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén pedig a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőitől (forgalomirányítóitól). E célból a munkahely és az állomások között értekezési lehetőséget kell biztosítani.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdéséhez az engedélyt:

— állomási pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén az adott állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója),

— nyíltvonali pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói)

előzetes egyeztetést követően, a forgalmi vonalirányítótól kapott engedély után adhatják meg.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését egyvágányú pályán, továbbá két- vagy többvágányú pályán akkor, ha a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás valamennyi vágányra érvényes, csak olyan késett személyszállító vonat miatt szabad késleltetni, amelynek menetrend szerinti közlekedése esetén az elzárandó pályarészen a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésére kijelölt idő előtt már át kellett volna haladnia. Ha késett személyszállító vonat miatt a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást az előírt időben nem lehet megkezdeni, a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást csak abban az esetben lehet meghosszabbítani, ha ez a forgalom további zavarásával nem jár.

Önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályákon a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás csak akkor kezdhető meg, ha a használt vágányon a menetirányváltás jól működik.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználással kapcsolatban valamennyi adott és vett közleményt szöveg szerint elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba mind az adó, mind a vevő szolgálati helyen.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésének engedélyezéseként a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba „.. óra … perckor a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdhető. Aláírás.” szöveget. Ezután jegyezheti be a munkavégzésért felelős a munkavégzés megkezdését a 17.4.5.2. pontban előírtak szerint.

A munkavégzés megszakítása, majd ismételt megkezdése esetén is a fentiek szerint kell eljárni. Az engedélyezés alkalmával órákat kell egyeztetni. Az engedélyt vevő dolgozó szükség esetén köteles óráját a forgalmi irodában levő órához igazítani.

17.4.8.5. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás befejezéséig az elzárt vágányon csak munkavonatot szabad közlekedtetni a vágányzári utasításban adott engedély alapján.

A személyzet értesítése a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról

17.4.9. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást kérő és a munkálatokban részt vevő szakszolgálatok, külső vállalkozó érdekelt dolgozóit saját szolgálati főnökségük, a forgalmi szolgálat lebonyolításában részes állomási és pályaszemélyzetet az érdekelt állomásfőnök(-ök) vagy megbízottja, valamint a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles értesíteni a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról.

17.4.9.1. A nyílt vonalat érintő pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás idejében közlekedő vonatok személyzetét a rendelkező vagy kiindulási állomáson kell értesíteni.

A kiutalt menetvonalak zavarása nélküli pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról nem kell azoknak a vonatoknak a személyzetét értesíteni, melyeknek tervezett közlekedési idejére a munkákat megszakítják, és azt csak a vonatok leközlekedése után folytatják. A vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási utasítást ennek megfelelően kell kiadni.

17.4.9.2. Két- vagy többvágányú pályán előre nem látott pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén a vonatok személyzetének értesítéséről a vonatokat az adott állomásközbe indító szomszédos állomások forgalmi szolgálattevői (forgalomirányítói) köteles gondoskodni addig a vonatig, amelynek értesítését már a vonatindító, rendelkező állomás elvégezte.

Eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának befejezésekor és annak esetleges túllépésekor

17.4.10. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának elrendelésekor meg kell határozni a megkezdés és befejezés időpontját.

Ha a munkavégzésért felelős úgy ítéli meg, hogy a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás a befejezésre előírt időre nem fejezhető be, akkor köteles erről a mindazon szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőit (forgalomirányítóit) értesíteni, melyektől a megkezdésre engedélyt kapott. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának túllépésekor a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) kötelesek értesíteni az érintett dolgozókat.

Az elzárt vonalrész felé páros számú vonatokat indító állomás forgalmi szolgálattevője köteles a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás túllépéséről a rendelkezési szakasz valamennyi érdekelt állomását értesíteni, valamint a forgalmi vonalirányítónak és a pályafenntartási diszpécsernek jelentést tenni.

17.4.10.1. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás előírásszerűen csak akkor fejezhető be, ha a berendezéseket lepróbálták, és azok a kiadott utasításokban és a Kezelési Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően működnek. Amennyiben a munkavégzésért felelős a pályát és berendezéseit a hivatkozott szabályzatokban, utasításokban előírtaktól eltérően korlátozással adja vissza, a meghatározott üzemállapot megvalósulásáig a korlátozások okozta zavartatások következményeiért felelősséggel tartozik.

Ha a munkák miatt a fénysorompót az önműködő üzemből ki kellett kapcsolni, a helyszínen levő, munkavégzésért felelős csak akkor közölheti a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás korlátozás nélküli befejezését, ha részére a biztosítóberendezési munka vezetője, vagy megbízottja a fénysorompó önműködő üzemmódra történő visszakapcsolását értekező berendezésen vagy írásban bejelentette.

17.4.10.2. A munkavégzésért felelős valamennyi pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás befejezéséről és az esetleges korlátozásokról köteles mindazon szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőit (forgalomirányítóit) értesíteni, melyektől a megkezdésre engedélyt kapott. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az értesítést és az esetleges korlátozásokat köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba a bejelentést tevő nevének „s.k.” megjelölésével.

Az értesített munkavállaló a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás befejezését és az esetleges korlátozásokat köteles a forgalmi vonalirányítóval közölni.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról értesített vonatok személyzetét a vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezés kikapcsolás korábbi befejezéséről értesíteni kell. Az értesítést legkésőbb az érintett szakaszra (vonalszakasz, állomás) vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles végrehajtani.

17.4.10.3. Folyamatos pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén, amikor a vágányzári utasításban több munkavállaló kerül meghatározásra munkavégzésért felelősként, az aktuális munkavégzésért felelős a forgalmi szolgálattevőnél (forgalomirányítónál) köteles minden váltás alkalmával bejelentkezni, melyet az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről

17.4.11. Az új, bővített vagy átalakított, továbbá hozzáépítés miatt megváltoztatott vágányzatról, valamint újonnan épített vagy átalakítás során megváltoztatott felsővezetéki berendezésről, jelző- és biztosítóberendezésekről és üzembe helyezésükről az állomási, pálya- és vonatszemélyzetet kimutathatóan értesíteni kell.

A vonatszemélyzetet a rendelkező és vonatindító állomásokon 14 napon át Írásbeli rendelkezéssel is értesíteni kell. A központilag kiadott kiadmányoknak (üzembe helyezés, vágányzári, feszültségmentesítési utasítás stb.) az értesítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás nyilvántartása

17.4.12. Állomásokon a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó (vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási) utasítás tartalmát elektronikus nyilvántartásban, vagy ennek hiányában az erre a célra rendszeresített dokumentumban elő kell jegyezni, majd annak befejezésekor áthúzással érvényteleníteni kell.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó valamennyi utasítást szolgálatátadáskor írásban és ténylegesen is át kell adni.

18. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN

Általános rendelkezés

18.1. A téli időjárási viszonyokra a D.4. sz. Utasításban előírtak szerint valamennyi szolgálati ágnak és valamennyi dolgozónak fel kell készülnie.

Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére

18.2. Az állomásfőnökök, a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) kötelesek kapcsolatot tartani a pályaszemélyzettel, a területileg illetékes pályafenntartási szervezeti egységgel és a szomszédos állomásokkal.

18.2.1. Ha két- vagy többvágányú pálya egyik vágányán hókotró, hóeltakarító vonat dolgozik, akkor a szomszédos vágányon is csak akkor szabad vonatot indítani, ha a hókotró, hóeltakarító vonat megérkezett és a személyzete jelentette, hogy a vágány járható.

18.2.2. Ha a vonat a nyílt vonalon hóakadályban elakadt, akkor meg kell kísérelni a visszatolást vagy a vonat egy részével a továbbközlekedést.

Ha személyszállító vonatnál a továbbközlekedést a vonat egy részével folytatják, akkor valamennyi utast át kell szállítani a továbbított vonatrészbe. A nyílt vonalon visszahagyott vonatrészt szükség esetén részletekben kell továbbítani.

18.2.3. Személyszállító vonatnál nem szabad a mozdonyt hóakadály áttörése céljából lekapcsolni a vonatról.

Hótorlaszban elakadt vonat fedezése

18.3. Hótorlaszban elakadt vonat fedezését, védelmét az arra vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. A hótorlaszban elakadt vonat kiszabadítása céljából közlekedő segélymozdony, segélyvonat személyzetét az elakadt vonat pontos helyéről Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell.

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor

19.1. Ha a rendkívüli esemény elhárítására vagy az okozott zavar megszüntetésére az Utasítás nem tartalmaz előírásokat, akkor a Balesetvizsgálati Utasításban előírtak szerint kell eljárni. Előírások hiányában a dolgozók olyan intézkedéseket kötelesek tenni, amelyek megítélésük szerint az adott helyzetben a legeredményesebbek és legbiztonságosabbak.

19.1.1. Ha a mozdonyvezető a nyílt vonalon történt rendkívüli megállást a forgalmi vonalirányítónak jelentette, akkor a forgalmi vonalirányító a jelentés pontos időpontjának előjegyzése mellett indokolt esetben azonnal köteles a két érdekelt állomás forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) utasítani az önműködő biztosított térközjelzők Megállj! állásba állítására.

19.1.2. Balesetről, váratlan vasúti eseményről, továbbá minden olyan rendkívüli eseményről, amely balesetet vagy forgalmi zavart okozhat, a dolgozók közvetlen felettesüknek, a nyílt vonalról pedig valamelyik szomszédos szolgálati hely vezetőjének (megbízottjának) és forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) azonnal kötelesek jelentést tenni.

A jelentést vevő dolgozó köteles:

— a mindenkor hatályos Értesítési Rendben,
— a Balesetvizsgálati Utasításban,
— az F.3. sz. Utasításban,
— a Válságkezelési és Válságkommunikációs Utasításban,
— a Munkavédelmi Szabályzatban

előírtak szerint eljárni.

19.1.3. A szolgálatképtelenségeket, cselekvőképtelenségeket, rendkívüli eseményeket, baleseteket, valamint a forgalom biztonságát veszélyeztető körülményeket Eseménykönyvben, Eseménylapon (papíralapon vagy elektronikus formában) kell jelenteni.

Vonatok visszatartása a pálya járhatatlansága miatt

19.2. Rendkívüli időjárás, természeti csapás alkalmával a pályahálózat működtető területi pályafenntartási szervezeti egység által kijelölt dolgozó köteles a vonalat a legközelebbi vonat előtt bejárni, azt és a hidakat megfigyelni, megvizsgálni, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. Ha a kijelölt bejárást végző dolgozónak a vonat biztonságos közlekedése szempontjából aggályai merülnek fel, akkor köteles a két szomszédos szolgálati hely vezetőjének (megbízottjának) vagy forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) jelentést tenni.

Az értesített forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) addig nem indíthatnak vonatot, amíg a pálya járhatóságáról a pályahálózat működtető illetékes területi pályafenntartási szervezeti egység dolgozójától értesítést nem kaptak.

19.2.1. A pálya vizsgálata céljából szükség esetén kémszemlevonatot kell indítani.

19.2.2. Rendkívüli események alkalmával a forgalmi vonalirányító köteles intézkedést kezdeményezni a vonattorlódások megakadályozására.

Személyek és áruk továbbítása a pálya járhatatlansága esetén

19.3. Ha a pálya járhatatlansága miatt a személyszállító és tehervonatokat vissza kell tartani, akkor erről a tényről tájékoztatni kell a menetvonal tulajdonos vasúti társaságot.

19.3.1. Ha az utasokat nem lehet a járhatatlan pályarésznél átszállítani, vagy ha a beérkezett jelentések szerint az utazás a pálya további részéről sem folytatható, akkor ezt a körülményt közölni kell az utasokkal. Ilyenkor a vonatot a nyílt vonalról vissza kell tolni vagy húzni a mögöttes állomásra.

19.3.2. A továbbutazásra váró utasokat tájékoztatni kell a helyzet alakulásáról.

Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése

19.4. A forgalmi akadályokról az értesítési rendben meghatározottak részére azonnal jelentést kell tenni, és a rendelkezési szakasz valamennyi állomását értesíteni kell.

19.4.1. Hosszabb ideig tartó üzemzavar esetén a hálózati főüzemirányító a vonatforgalmat szüneteltetheti, a kiutalt menetvonalakat visszavonhatja, melyről a hálózat érdekelt dolgozóit, valamint a szomszédos pályahálózat működtetőt és a hozzáférésre jogosult vasúti társaságokat is értesíteni kell. Az értesítést követően az érintett vasúti társaságok kötelesek a szükséges intézkedéseket megtenni.

19.4.2. Ha a forgalom felvétele alkalmával a meghirdetett személyszállító vonatoknak csak egy részét helyezik forgalomba, akkor erről az utazóközönséget is értesíteni kell.

19.4.3. A forgalmi akadály elhárítási munkálatait vezető dolgozó köteles a munka menetéről tájékoztatni az esemény helyszínével közvetlenül szomszédos szolgálati hely vezetőjét vagy megbízottját és a területi főüzemirányítót, majd közölni a pálya felszabadításának előre látható idejét. A pálya végleges felszabadulásáról a szolgálati hely vezetője (megbízottja) vagy a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles a rendelkezési szakasz valamennyi állomását, a szolgálati felsőbbséget, a szolgálati felsőbbség pedig a felügyeleti hatóságot értesíteni.

A vonatszemélyzet közreműködése segélynyújtás alkalmával

19.5. Baleset alkalmával, ha a vonaton nincs elsősegélynyújtásra igénybe vehető utas, a sérült személyek elsősegélyben részesítését a mentők megérkezéséig a vonatszemélyzetnek kell a tőlük elvárható módon elvégezni.