MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

F.2. sz.
FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

Hatálybalépés időpontja:

2008. év április hó 06. nap.

JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
(85/6/2007. SZ. ALATT)

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
Kiadja a MÁV Zrt. Pályavasúti Főigazgatóság

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Tétel-szám	A módosítás Száma	MÁV Zrt. Értesítő éve/száma	A módosítás tárgya pótlék száma
1.	12/2008. VIG	2008/9.	Hatályba léptetés
2.	63/2009. VIG	2009/26.	1. sz. módosítás
3.	44/2013. EVIG	2013/18.	2. sz. módosítás
4.	42/2015. EVIG	2015/18.	3. sz. módosítás
5.	39/2020. EVIG	2020/7.	4. sz. módosítás
6.	13/2023. EVIG	2023/5.	5. sz. módosítás

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Tétel-szám	A módosítás Száma	MÁV Zrt. Értesítő éve/száma	A módosítás tárgya pótlék száma

Tartalomjegyzék

1. sz. FÜGGELÉK 9
ORSZÁGOS TÖRZSHÁLÓZATI VONALKÉNT ÜZEMELTETETT VASÚTVONALAK FELSOROLÁSA 9

2. sz. FÜGGELÉK 11
KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK, SEGÉDKÖNYVEK JEGYZÉKE 11

3. sz. FÜGGELÉK 15
CSAK A KESKENY NYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELŐÍRÁSOK 15
Általános előírások 15
Forgalmi dolgozó 15
Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén 15
Kapcsolás középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel 15
Kapcsolás merev kapcsolórúddal 16
A mozdonyok sebessége 16
A vonatok összeállítása 16
Általános besorozási tilalom 16
Fékes kocsik elosztása a vonatokban 16
Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik 16
Hókotró besorozása 16
A mozdonyokon szolgálatot végzők létszáma 16
A vonatok sebessége 16
Vonatindítás visszajelentés vétele előtt 17
Vonattalálkozás 17
Rakodás a nyílt vonalra kiállított kocsikba 17

4. sz. FÜGGELÉK 19
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 19
Általános előírások 19
Állomási Végrehajtási Utasítás 20
Vázlatos helyszínrajzok készítésére vonatkozó előírások 22

5. sz. FÜGGELÉK 23
TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT, VALAMINT A KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA BERENDEZETT VONALAK, VONALSZAKASZOK, SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 23
Távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakra, vonalszakaszokra vonatkozó általános előírások 23
A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei 26
A tolatás végrehajtása 27

6. sz. FÜGGELÉK 29
A FORGALMI SZOLGÁLAT EGYSZERŰSÍTETT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ ELŐÍRÁSOK 29
Általános előírások 29
Fogalom meghatározások 29

Közlemények nyugtázása, előjegyzése 30
Jelző- és biztosítóberendezések 30
Értekező berendezések 31
Szolgálati helyiségek 32
Világítás 32
Váltókörzetek őrzése 32
Váltó- és vágányút-ellenőrzés 32
Váltók zárva tartása szolgálatszünetelés alatt 33
Állandóan zárva tartandó váltók 33
A váltózárkulcsok kezelése 33
Váltóellenőrzés központi állítású váltónál 33
Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt 33
Tolatószolgálat 34
Védekezés a járműmegfutamodások ellen 34
A vonatkísérők létszáma a vonatokon 34
A vonatközlekedés lebonyolítása 34
Kizárólag a MEFI, MERÁFI vonalakra vonatkozó előírások 37

7. sz. FÜGGELÉK 41
Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások 41
Fejrovatos előjegyzési napló vezetése 43

8. sz. FÜGGELÉK 47
Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a vágányok mellett 47
Távbeszélő jelölése 47
A vágányok számozása 47
A váltók számozása 47
Jelzők jelölése 48
A sorompók jelölése 49
Kisiklasztósaruk és vágányzáró sorompók jelölése 50
Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén 50

9. sz. FÜGGELÉK 51
LEZÁRÁSI TÁBLÁZAT 51

10. sz. FÜGGELÉK 53
ELZÁRÁSI TÁBLÁZAT 53

11. sz. FÜGGELÉK 55
GURÍTÁSI, SZALASZTÁSI TILALOM. ÓVATOSAN TOLATANDÓ JÁRMŰVEK FELSOROLÁSA 55
Szalasztási tilalom 55
Gurításból, szalasztásból kizárt járművek 56
Fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó járművek 57
Gurítási tilalomra és óvatos tolatásra figyelmeztető bárcák 59

12. sz. FÜGGELÉK 61
1. KIMUTATÁS a több szolgálati hellyel rendelkező állomásokról (pályaudvarokról), amelyekre a Szolgálati menetrendben megjelölt nem személyszállító vonatok külön értesítés nélkül bejárathatók vagy amelyekről indíthatók 61

2. KIMUTATÁS az ütközőbakban végződő rendszeres vonatfogadásra használt vágányokkal rendelkező nem fejállomásokról 61

13. sz. FÜGGELÉK 63
LEGKÉSŐBBI, LEGKORÁBBI INDULÁSI IDŐ KISZÁMÍTÁSA 63
A menettartam kiszámításakor figyelembe veendő időelemek 63
Legkorábbi és legkésőbbi indulási idő kiszámítása 63
Figyelembe veendő időelemek 63
Vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán 65

14. sz. FÜGGELÉK 67
A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA 67
14.1. Általános rendelkezések 67
Rendkívüli küldemény meghatározása, az engedélyek fajtái 67
14.2. Átvételi és továbbítási engedélyek kiadása, nyilvántartása 67
14.3. A rendkívüli küldemény előkészítése továbbításra 68
A továbbító vonat kiválasztása, vonatba sorozás, tolatás 68
Rendkívüli küldemények tényleges továbbításával kapcsolatos értesítések 69
14.4. Rendkívüli küldemények továbbítása 70
Rendkívüli küldemények továbbítása általános érvényű engedély (típusküldemény, valamint egyéb küldemény) alapján 71
Rendkívüli küldemények továbbítása egyedi érvényű engedély alapján 71
Rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos egyéb előírások 71
14.5. Engedélyezett tengelyterhelést meghaladó járművek továbbítása 72

15. sz. FÜGGELÉK 73
15.1. A PRÓBAVONATOK KÖZLEKEDTETÉSE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE 73
Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból 73
Próbavonatok csoportosítása rendeltetésük szerint 73
Különleges próbavonatok 74
A próbavonatokra vonatkozó általános előírások 74
Próbavonatok előkészítése 78
15.2. Mérőkocsival történő mérések engedélyeztetése, végzése 80

16. sz. FÜGGELÉK 83
A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZŐ-PÁLYAUDVAROKON ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI HELYEKEN 83
16.1. A tolatószolgálat végzésével kapcsolatos fogalom meghatározások 83
16.2. A gurítás végrehajtása, a gurításban résztvevők teendői 86
Hátratolás 86
Gurítás vezetése 86
Rátolási sebesség hatása, annak szabályozása 86
A gurítás végrehajtása közben adott közlemények 87
A váltók állítása gurítás közben 87
16.3. Fékezés 87
Fékezés kézifékkel 87
Fékezés féksaruval 88
A féksaru használata 89
A féksaruk karbantartása 90

Féksaruk és a szárazhomok tárolása 91
Sarukidobók karbantartása 92
Fékezés vágányfékkel 92
16.4. A gurítással kapcsolatos egyéb teendők 92
Kocsik összetolása 92
16.5. Tolatási módszerek 92
Tolatási módszerek meghatározása 92
Tolatás bejárással 93
Egyszerű szalasztás 93
Megállás nélküli szalasztás, lökéssorozattal 93
Csurgatás 94
Tolatási, gurítási, szalasztási, csurgatási korlátozások, tilalmak 95

17. sz. FÜGGELÉK 97
A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON 97
17.1 Általános előírások 97
17.2. A közlekedés szabályozása 98
17.3. A munkavonatok, munkagépek tárolása 107
17.4. Munkagépek fordítása 108

1. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás **1.1.2.** sz. pontjához)

ORSZÁGOS TÖRZSHÁLÓZATI VONALKÉNT ÜZEMELTETETT VASÚTVONALAK FELSOROLÁSA

1	Budapest Keleti pu. — Hegyeshalom oh.
1d	Hegyeshalom — Rajka oh.
2	Rákosrendező — Esztergom
3	Komárom — Komárom oh.
5	Székesfehérvár — Komárom (Rendező)
8	Győr – Sopron oh.
10	Győr (Rendező) — Celldömölk
15	Szombathely — Sopron — (Ágfalva) oh.
16	Hegyeshalom — Porpác
17	Szombathely — Zalaszentiván - Nagykanizsa
20	Székesfehérvár — Szombathely
21	Szombathely — Szentgotthárd oh.
25	Boba — Zalaegerszeg — Őriszentpéter oh.
26	Balatonszentgyörgy — Tapolca - Ukk
29(2)	Szabadbattyán — Tapolca
30	Budapest Déli pu. — Székesfehérvár — Nagykanizsa — Murakeresztúr oh.
31	Érdi elágazás — Tárnok
40	Budapest Kelenföld — Pécs
41	Dombóvár — Gyékényes oh.
42(1)	Pusztaszabolcs — Dunaújváros
60(1)	Murakeresztúr — Gyékényes
65(1)	Pécs — Villány
66	Villány — Magyarbóly oh.
70	Budapest Nyugati pu. — Szob oh.
71	Rákospalota-Újpest — Vácrátót — Vác
80	Budapest Keleti pu. — Hatvan — Miskolc — Mezőzombor — Sátoraljaújhely oh.
81	Hatvan — Somoskőújfalu oh.
82	Hatvan — Újszász
86	Vámosgyörk — Újszász
89	Nyékládháza — Tiszapalkonya Erőmű
90	Felsőzsolca — Hidasnémeti oh.
92(1)	Miskolc (Tiszai) — Bánréve oh.

92(2) Bánréve — Ózd
94 Sajóecseg — Tornanádaska — Hídvégardó oh.
100 Budapest Nyugati pu. — Cegléd — Szolnok — Záhony oh.
100c Mezőzombor — Nyíregyháza
101 Püspökladány — Biharkeresztes oh.
103 Karcag — Tiszafüred
105 Debrecen — Nyírábrány oh.
115 Mátészalka — Tiborszállás — Ágerdőmajor oh.
120a Rákos — Újszász — Szolnok
120 Szajol — Lőkösháza oh.
135 Szeged — Békéscsaba — Kötegyán oh.
140 Cegléd — Szeged
150 Ferencváros — Kelebia oh.
154 Bátaszék — Baja — Kiskunhalas
155 Kiskunhalas — Kiskunfélegyháza
235 Soroksár — Soroksár-Terminál
284 Záhony normál nyomtávú hálózat
400 Záhony széles nyomtávú hálózat

Budapesti körvasút vonalai közül:
200 Kőbánya felső — Rákosrendező
201 Angyalföldi elágazás — Angyalföld
202 Angyalföldi elágazás — Rákospalota-Újpest
203 Rákos — Rákosi elágazás
205 Ferencváros — Kőbánya felső
206 Ferencváros — Kőbánya-Kispest
210 Rákosrendező — Vasúttörténeti park
211 Kispesti elágazás — Pestszentimre felső elágazás
212 Kőbánya teher — Kőbánya felső
216 Kőbánya felső elágazás — Kőbánya-Hízlaló
217 Kőbánya felsői kiágazás — Rákos
219 Rákosrendező — Városligeti elágazás.
220 Rákosrendező — Istvántelki főműhely
221 Soroksár — Pestszentlőrinc (Szemeretelep mh.)

Országos törzshálózati vonalként kell üzemeltetni valamennyi olyan deltavágányt és összekötő vágányt, amely törzshálózati vonalat törzshálózati vonallal vagy törzshálózati vonal állomásával köt össze.

2. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás **1.1.3.** sz. pontjához)

KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK, SEGÉDKÖNYVEK JEGYZÉKE

2.1. D.1. sz. Pályagondozási Utasítás

2.2. D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépek és szolgálati vonatok közlekedtetésére

2.3. D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra

2.4. D.5. sz. Pályafelügyeleti Utasítás

2.5. E.1. sz. Utasítás a mozdonyszemélyzet részére

2.6. E.2. sz. Fékutasítás

2.7. E.12. sz. Utasítás a műszaki kocsi- és vonatvizsgálatok végzésére

2.8. E.101. sz. Általános utasítás a normálnyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére

2.9. E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére

2.10. E.103. sz. Utasítás a vontatási célú villamos alállomások üzemeltetésére

2.11. E.104. sz. Utasítás a vontatási energiaellátó rendszerek üzembe helyezési feladatairól

2.12. E.105. sz. Általános utasítás a vasút-villamos (TRAM-TRAIN) nem törzshálózati szakaszai villamos felsővezetéke és annak üzemeltetése feltételeiről

2.13. E.106. sz. Utasítás a nem MÁV által üzemeltetett legfeljebb 1100 V feszültségű villamos felsővezeték közelében teljesített szolgálat ellátására

2.14. F.1. sz. Jelzési Utasítás

2.15. F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására

2.16. F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű- és vonatadatok kezelésére

2.17. F.10. sz. Utasítás a védett személyek utazásainak, és különleges szabályozást igénylő vonatok közlekedésének lebonyolítására

2.18. H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére

2.19. TB.1. sz. Utasítás a biztosítóberendezések fenntartására

2.20. T.1. sz. Utasítás a távközlés szabályozására

2.21. Vasúti társaságok oktatási, képzési utasítása

2.22. SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben

2.23. Sajátcélú vasúti pályahálózatok szolgálati Utasítása

2.24. Balesetvizsgálati Utasítás

2.25. Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás

2.26. Műszaki Táblázatok

2.27. A vasúti pályahálózat működtető Munkavédelmi Szabályzata

2.28. A vasúti pályahálózat működtető Tűzvédelmi Szabályzata

2.29. A vasúti pályahálózat működtető Vagyonvédelmi Utasítása

2.30. Az Utasítás előírásait kiegészítő, külön utasítások formájában kiadott vasúti társasági utasítások

2.31. Menetrendi Utasítás

2.32. Állomási Végrehajtási Utasítások (továbbiakban: ÁVU)

2.33. Egyéb Végrehajtási Utasítások (továbbiakban: VU)

2.34. A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (továbbiakban: RID)

2.35. Hálózati Üzletszabályzat (továbbiakban: HÜSZ)

2.36. Közlekedési Határozmányok.

2.37. Menetrendi segédkönyvek

2.38. A jelző-, biztosító- és távközlő berendezések Kezelési Szabályzata.

2.39. A vasúti társaság útvonalkönyvei

2.40. Rakodási előírások

3. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 1.1.2. sz. pontjához)

CSAK A KESKENY NYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

3.1. Azokra az esetekre, amelyekre a Függelék nem tartalmaz eltérő előírásokat, az Utasítás, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatkozó előírásai érvényesek.

Forgalmi dolgozó

3.2. A helyi viszonyok figyelembevételével a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége határozza meg, hogy mely szolgálati helyen milyen vizsgával rendelkező forgalmi dolgozó szükséges a szolgálat ellátásához.

Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén

3.3. Anyaghalmot és egyéb tárgyat a vágánytengelytől legalább 1650 mm távolságra kell elhelyezni.

Kapcsolás középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel

3.4. Középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek kapcsolása kapcsolótaggal történik. Összekapcsoláskor az egyik járművön levő kapcsolótagot a másik jármű ütközőfejében kell elhelyezni és ott csapszeggel rögzíteni.

Csak álló járműveket szabad szétkapcsolni. Az összekapcsolás történhet álló és mozgó járműveknél egyaránt. Álló járműre történő rájárás előtt a kapcsolótagot az ütközőfejből ki kell venni, majd rájárás és megállás után az ütközőfej lemezei között helyére kell csúsztatni és ott a csapszegekkel rögzíteni.

Mozgás közben csak a lépésben haladó ember sebességénél lassabban haladó és egyenes pályarészen lévő olyan járműveket szabad összekapcsolni, amelyeknél a kapcsolás felöli oldalon nincsen mellgerendán túlérő fékállás vagy rakomány. Ha a mellgerendán túlérő fékállással felszerelt járművön hosszabbított kapcsolóberendezés van, akkor a jármű egyenes pályarészen mozgás közben is összekapcsolható.

Mozgó járművek összekapcsolásakor az egyik jármű ütközőfejében levő kapcsolótagot kapcsolóhoroggal vagy az ütközőfejben levő emelőlappal meg kell emelni, és a másik jármű ütközőfejébe irányítani.

Az ütközők érintkezésekor a csapszeget a furaton át kell dugni. Vonatszerelvények összekapcsolásakor — ha vannak — össze kell kapcsolni a biztonsági láncokat is. A nem használt biztonsági láncokat mindig a tartóhorogra kell akasztani.

Kapcsolás merev kapcsolórúddal

3.5. Merev kapcsolórudat kell alkalmazni abban az esetben, ha a járműveket nem lehet középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel összekapcsolni.

A mozdonyok sebessége

3.6. Hókotróval felszerelt mozdonyok legfeljebb 30 km/h sebességgel közlekedhetnek.

A vonatok összeállítása

3.7. A vonatok összeállításakor figyelembe kell venni, hogy:

— a szemben lévő ütközők középvonalai között ne legyen 6 cm-nél nagyobb magasságkülönbség,
— a két fékállás az ütközők teljes összenyomásakor se érintkezzék,
— a mellgerendán túlérő fékállással felszerelt kocsikat csak akkor szabad fékállással szemben besorozni, ha legalább az egyik kocsinak nyújtott kapcsolókészüléke van.

Általános besorozási tilalom

3.8. Nem szabad vonatba sorozni olyan járműveket, amelyek ütközőinek középvonala között 6 cm-nél nagyobb magasságkülönbség van és a vonatnál részükre megfelelő hely nem található.

Fékes kocsik elosztása a vonatokban

3.9. Gyorsan működő légfékkel fékezett vonatnál 2 fékes kocsi között legfeljebb 5 vezetékes kocsi lehet, feltéve, hogy a vonat így is meg van fékezve.

Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik

3.10. Merev kapcsolórúddal vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsikat legfeljebb 30 km/h sebességű vonatokkal szabad továbbítani.

Hókotró besorozása

3.11. Hókotrót csak külön menetben szabad továbbítani.

A mozdonyokon szolgálatot végzők létszáma

3.12. A mozdonyon mozdonyvezető általában egyedül teljesíthet szolgálatot, ez alól kivétel:

— gőzmozdonyok,
— MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton közlekedő mozdonyok.

A vonatok sebessége

3.13. Tolt vonatok legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhetnek.

Vonatindítás visszajelentés vétele előtt

3.14. A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által kiadott VU-ban szabályozott módon a visszajelentés vétele előtt nappal, ha a távolbalátás nem korlátozott elindítható 1 vagy 2 egyedül közlekedő mozdony is.

Vonattalálkozás

3.15. Bejárati jelzővel nem rendelkező olyan állomáson, ahol a forgalmi szolgálattevő egyedül végez szolgálatot, a vonattalálkozás lebonyolítását a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége VU-ban köteles szabályozni.

Rakodás a nyílt vonalra kiállított kocsikba

3.16. Állomásról és megálló-rakodóhelyről a nyílt vonalra legfeljebb 75 tonna elegytömegnek megfelelő kocsimennyiséget szabad kiállítani.

4. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 1.1.4. sz. pontjaihoz)

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Általános előírások

4.1. VU-ban kell szabályozni a szolgálat végzését:

a) állomásokon,
b) a távvezérelt, távkezelt, KÖFI, MEFI, MERÁFI vonalakon, vonalszakaszokon és szolgálati helyeken,
c) a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon, vonalszakaszokon és szolgálati helyeken,
d) a pályaelágazásokon, pályaszinti vágánykeresztezéseknél és vágányfonódásoknál,
e) a megálló-rakodóhelyeken, rakodóhelyeken,
f) a határ- és csatlakozó állomásokon, valamint két határállomás között, figyelemmel a közös szolgálatra,
g) a több vasút által közösen használt vonalakon,
h) az ideiglenes üzemengedéllyel rendelkező, vasútüzemi célokat szolgáló vágányokon,
i) a vasút és a közút által közösen használt hidakon,
j) a nyíltvonalból és az állomás területéről kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatokon,
k) ha a vágányon, vágányzaton, a biztosító- vagy a jelzőberendezésen, felsővezetéki hálózaton átalakítást vagy olyan munkát (előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás, pl. vágányzár, berendezés kikapcsolás stb.) végeznek, amely miatt a szolgálatot eltérő módon kell végezni,
l) ha a szolgálati helyeken, vonalrészeken, vonalakon a szolgálatot a helyi viszonyok miatt nem lehet különleges helyi intézkedések nélkül ellátni,
m) a telepített járműellenőrző berendezések riasztása esetén,
n) keskeny nyomtávolságú vonalakon az 1 vagy 2 egység visszajelentés vétele előtti közlekedésének esetén.

Az ÁVU elkészítésének és jóváhagyásának folyamatát külön utasítás tartalmazza.

A b) - n) alpontokban felsorolt VU-kat a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége köteles elkészíteni.

A b), f), g) h) és i) alpontokban felsorolt VU-kat jóváhagyásra a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbségéhez kell felterjeszteni.

A VU-kat az Utasítás 1.1.4. sz. pontjában előírtak figyelembe vételével kell elkészíteni.

4.1.1. Nem szabad a VU-ban:

— alapfogalmakat magyarázni,
— olyan alapszabályokat ismertetni, amelyeket a dolgozóknak vizsgájukra történő felkészülés során kell elsajátítaniuk,
— olyan végrehajtási eljárásokat idézni utasításokból, segédkönyvekből, más VU-kból és a kezelési szabályzatokból, amelyeket a szolgálati helyen, vonalon, vonalszakaszon változtatás nélkül végre lehet hajtani,
— nem állandó jellegű adatokat rögzíteni.

Állomási Végrehajtási Utasítás

4.2. ÁVU-ban kell szabályozni:

— az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot,
— a tolatási, vonatelőkészítési, járműkarbantartási munkák elsodrási határon kívül történő végzésének helyi szabályait,
— a tolatási, vonatelőkészítési, járműkarbantartási munkák elsodrási határon belül történő végzésének helyi szabályait (a vágányok felsorolásával),
— a rögzítősaruk, féksaruk, páros féksaruk és kulccsal lezárható kocsifogó alátétek felügyelet alatti tartásának helyét,
— a H.6. sz. Utasításban előírt, és az egyes rakszelvényen túlérő típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a kapcsolódó rendelkezési szakaszokra vonatkozó korlátozásokat,
— hogy mely vágányokon nem szabad rakszelvényen túlérő rendkívüli küldeményt továbbító vonatot közlekedtetni vagy tolatást végezni,
— az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit,
— az állomáson található, az F.1. sz. Jelzési Utasításban nem szereplő jelzést adó jelzők leírását és jelzéseinek értelmezését.

4.2.1. Az ÁVU-t az alábbi mellékletek egészítik ki:

1) sz. melléklet: Az állomás vázlatos helyszínrajza (a pályás szakterület készíti el).
2) sz. melléklet: Az állomás villamos felsővezeték hálózatának kapcsolási rajza (a pályahálózat működtető erősáramú szakasza köteles rendelkezésre bocsátani).
3) sz. melléklet: Rakodási- és munkaengedélyek kiadására jogosultak névjegyzéke (a forgalmi szakterület készíti el).

4) sz. melléklet: Az E.101. sz. és E.102. sz. Utasítás vonatkozó tudásanyagából vizsgát tett, kapcsolási művelet végrehajtására jogosult munkavállalók névjegyzéke (a forgalmi szakterület készíti el).
5) sz. melléklet: A villamos felsővezetéki berendezések működtetésével kapcsolatos utasítások kiadására jogosult erősáramú, alállomási munkavállalók névjegyzéke (a pályahálózat működtető erősáramú szakterülete készíti el).
6) sz. melléklet: Az ÁVU-ból vizsgát (helyismereti vizsga) tett munkavállalók névjegyzéke (külön a vállalkozó vasúti társaságok munkavállalói, a forgalmi szakterület készíti el).
7) sz. melléklet: Az állomás biztosítóberendezésének és a telepített járműellenőrző berendezések Kezelési Szabályzata (a biztosítóberendezési szakterület készíti el).
8) sz. melléklet: A biztosítóberendezés kezeléséből és annak Kezelési Szabályzatából vizsgát tett munkavállalók névjegyzéke (a forgalmi szakterület készíti el).
9) sz. melléklet: A fékpróba megtartására kijelölt és kiképzett forgalmi munkavállalók névjegyzéke (a forgalmi szakterület készíti el).
10) sz. melléklet: Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás (a forgalmi szakterület készíti el).
11) sz. melléklet: Az állomás térvilágítási rendje (a forgalmi szakterület készíti el).
12) sz. melléklet: Környezetvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás (a környezetvédelemért felelős szakterület készíti el).
13) sz. melléklet: Kimutatás az állomás rakodóterületein a fuvaroztató felek tulajdonában lévő, üzemeltetési engedéllyel rendelkező mobil rakodógépekről és berendezésekről (a pályahálózat működtető területileg illetékes szervezete készíti el).
14) sz. melléklet: Üzemi technológiák (technológiai táblázatok, szöveges üzemi jellemzők, üzemi terv, a forgalmi szakterület készíti el).
15) sz. melléklet: Sajátcélú vasúti pályahálózatok kiszolgálását szabályozó Végrehajtási Utasítás (a forgalmi szakterület készíti el).
16) sz. melléklet: A Kollektív Szerződés Helyi Függelékei (a forgalmi szakterület készíti el).
17) sz. melléklet: Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére (a forgalmi szakterület készíti el).

Vázlatos helyszínrajzok készítésére vonatkozó előírások

4.3. Vázlatos helyszínrajzon fel kell tüntetni:

— a szolgálati hely vágányzatát,
— a vágánykapcsolatokat,
— a vágányok és váltók számozását,
— a fővágányok megjelölését, méterben mért hosszát,
— a H.6. sz. Utasításban előírt vágánymegjelöléseket,
— a fő- és mellékvágányok száma után a vágányok közelebbi rendeltetését,
— a szolgálati hely területén lévő helyhez kötött jelzőket, a szolgálati helyet fedező jelzőkre előjelzést adó jelzőket és ismétlőjelzőket, valamint azok szelvényszámait,
— az útsorompókat, valamint azok szelvényszámait,
— az útsorompóval fel nem szerelt útátjárókat, valamint azok szelvényszámait,
— a forgalmi szempontból figyelembe veendő szolgálati épületeket a közelebbi rendeltetésük feltüntetésével,
— a vágányzáró sorompókat, kisiklasztó sarukat,
— az ütközőbakokat és földkúpokat,
— a magas-, oldal- és homlokrakodókat,
— a fordítókorongokat és tolópadokat,
— a rakodóterületeket,
— a vasúti járműmérlegeket,
— a vízdarukat a kiömlőcsövük rögzítési módjának feltüntetésével,
— a szolgálati helyet fedező jelzőkre előjelzést adó jelzőktől a szolgálati hely vágányainak lejtviszonyait,
— az űrszelvényben lévő és űrszelvénybe nyúló létesítményeket,
— a szolgálati hely és a társszolgálati ágak vágányzatának határát,
— közlekedési útvonalakat,
— a helyi ismeretekre vonatkozó, forgalmi szempontból figyelembe veendő adatokat, amelyek a dolgozók szolgálatának ellátásához szükségesek.

A szolgálati hely vázlatos helyszínrajzán a létesítmények nevét, jelölését valamint a forgalmi szempontból figyelembe veendő egyéb adatokat fel kell tüntetni.

A helyszínrajz elkészítéséhez szükséges adatokat a pályahálózat működtető illetékes szervezetei kötelesek biztosítani.

5. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 1.1.2. sz. pontjához)

TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT, VALAMINT A KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA BERENDEZETT VONALAK, VONALSZAKASZOK, SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakra, vonalszakaszokra vonatkozó általános előírások

5.1. A távvezérelt, távkezelt vonalszakaszok forgalmát a forgalomszabályozó szolgálati helyről, a KÖFI vonalak forgalmát a központi forgalomirányítói szolgálati helyről szabályozzák.

A távvezérelt, KÖFI vonalak, vonalszakaszok szolgálati helyeinek különböző berendezései (váltók, jelzők, vágányzáró sorompók, útsorompók stb.) vezérelhetők — meghatározott esetekben — helyi üzemmódban az állomások biztosítóberendezéseiről is.

A távvezérelt szolgálati helyek biztosítóberendezésének van kezelő-, állító- és visszajelentő készüléke.

A távkezelt szolgálati helyek biztosítóberendezésének a szolgálati helyen nincs kezelő-, állító- és visszajelentő készüléke.

5.1.1. A távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon a forgalom lebonyolítását forgalomirányító végzi. A fenti vonalakra, vonalszakaszokra vonatkozó előírásokat a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége VU-ban köteles meghatározni.

A VU-ban kell szabályozni:

— a szolgálatot teljesítő pályahálózat működtető személyzete és a vonatszemélyzet részletes feladatait,
— az értekező berendezések használatára, a bejelentkezésre vonatkozó előírásokat,
— az engedélykérés-engedélyadást,
— a vonat számának és előrelátható indulási idejének közlését,
— a váltó-, vágányút ellenőrzés megtartását,
— a vonattalálkozások lebonyolítását,
— a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását,
— a tolatás lebonyolítását,
— a vonali és állomási biztosítóberendezés használhatatlansága esetén követendő eljárást,
— a 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetését,

— a rendkívüli események esetén követendő eljárást,
— nem vágányzár keretében végzett munkák megkezdésére és befejezésére vonatkozó előírásokat,
— pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésére és befejezésére vonatkozó előírásokat,
— a vonatok indulásra kész állapotának bejelentésére vonatkozó előírásokat.

A VU-ban előírtak szerint a forgalomirányító hatáskörébe tartozik a vonalrész kezdő és végállomásának a vonalszakasz felé eső végein a vonatforgalom lebonyolításának szabályozása.

A forgalomirányító rendelkezéseit az állomási, a nyíltvonali és a vonatszemélyzet köteles tudomásul venni és végrehajtani.

5.1.2. A távvezérelt, KÖFI vonalak, vonalszakaszok szolgálati helyein a VU-ban szabályozottak szerint — ha a helyi viszonyok miatt szükséges — csak jelenlétes forgalmi szolgálattevő (továbbiakban: jelenlétes) teljesít szolgálatot. Ebben az esetben az állomásra ÁVU-t kell készíteni.

A jelenlétesek vörös sapkát nem viselnek, a szolgálat megszakítás időtartamát kivéve vonatfogadási kötelezettségük van. Abban az esetben, ha a jelenlétesek a berendezés használhatatlansága miatt a biztosítóberendezést helyi üzemmódban kezelik és forgalmi szolgálattevői feladatokat látnak el, akkor karszalagot kötelesek viselni.

5.1.3. A távvezérelt, KÖFI berendezés használhatatlansága esetén a berendezés helyben történő kezelésével a jelenlétes (vonali tolatásvezető és a vezető jegyvizsgáló) is részt vesz a vonatok forgalmának szabályozásában.

5.1.4. A forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre használható értekező berendezések fontossági sorrendben:
— a mozdonyrádió,
— a mobiltelefon,
— a pályatelefon,
— a szolgálati helyek helyhez kötött távbeszélő készülékei,
— a szolgálati helyek utasítást adó hangszórós berendezései.

5.1.5. Távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalszakaszon, vonalon:
— mozdonyrádió és mobiltelefon vagy
— mozdonyrádió és pályatelefon, vagy
— mobiltelefon és pályatelefon
nélkül mozdony (vezérlőkocsi), vonatként közlekedő munkagép vagy vágánygépkocsi nem közlekedhet.

5.1.6. A mozdonyrádió, a pályatelefon és a mobiltelefon üzemképes állapotáról a telephelyről történő kijárás előtt, telephely hiányában indulás előtt meg kell győződni, ezért a mozdonyvezető a felelős. Jól működő értekező berendezések nélkül a jármű nem közlekedhet.

5.1.7. A mozdonyvezető a távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalra, vonalszakaszra:

— történő belépés előtt,

— ha vonat kiindulási állomása a vonalon, vonalszakaszon van, az indulás előtt

mozdonyrádión vagy mobiltelefonon köteles bejelentkezni a forgalomirányítónál, kivéve, ha a vonalon és a mozdonyon is jól működő GSM-R fedélzeti berendezés üzemel. Mobiltelefonon történő bejelentkezéskor közölni kell annak hívószámát is, ha a forgalomirányító készüléke azt nem jelzi ki.

Abban az esetben, ha a mozdonyszemélyzet a rendelkezésére álló értekező berendezésen bármely ok miatt a forgalomirányítóval értekezik, akkor minden esetben köteles közölni a nevét, beosztását, a vonat számát, valamint azt a helyet (állomás, jelző száma, jele, szelvényszáma), ahonnan az értekezés történik.

5.1.8. Mozdonyrádióval, mobiltelefonnal és pályatelefonnal a forgalomirányítóval közvetlenül létesíthető összeköttetés.

Ha a mozdonyszemélyzet a rendelkezésére álló értekező berendezéseken nem tud közvetlen összeköttetést létesíteni a forgalomirányítóval, akkor a legközelebbi szolgálati hely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülékén — ha az adott helyről lehetséges közvetlenül, ha ez nem lehetséges, de a szolgálati helyen jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor a jelenlétes bevonásával közvetett módon — kell a forgalomirányítóval távbeszélő összeköttetést létesíteni.

5.1.9. A kapott rendelkezéseket minden esetben vissza kell ismételni. A forgalomirányító valamennyi vonatforgalmat szabályozó értekező berendezésére és a VU-ban meghatározott távbeszélő összeköttetésekre hangrögzítőt kell csatlakoztatni.

A mozdonyszemélyzet a vonatok közlekedésével kapcsolatosan kapott rendelkezéseket köteles a menetokmány „Megjegyzések” rovatába bejegyezni. A mozdonyszemélyzet a vonatkísérő személyzetre vonatkozó rendelkezéseket köteles a menetokmányban elismertetni.

5.1.10. A távközlő, továbbá a jelző- és biztosítóberendezés működésére vonatkozó részletes előírásokat a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

5.1.11. A jelző- és biztosítóberendezés működésében észlelt üzemzavarról a forgalomirányítónak azonnal jelentést kell tenni.

5.1.12. A távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalon, vonalszakaszon szolgálatot ellátókat a VU tevékenységüket érintő előírásaiból oktatni és vizsgáztatni kell. A munkavezetőt, valamint a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén a munkavégzésért felelőst a VU vonatkozó előírásaiból kimutathatóan oktatni kell.

5.1.13. Azokra az esetekre, amelyekre a Függelék nem tartalmaz eltérő előírásokat, az Utasítás, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatkozó előírásai érvényesek.

A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei

5.2. A vonatközlekedés lebonyolítása szempontjából a távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonal, vonalszakasz állomásait forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező, nyíltvonali szolgálati helynek kell tekinteni még akkor is, ha — átmeneti ideig — az állomási biztosítóberendezést a jelenlétes kezeli, aki a mozdonyvezető indításra történő felhatalmazását ebben az esetben sem végzi.

5.2.1. Távvezérelt, távkezelt, KÖFI állomásokon a menetrend szerint megálló nem személyszállító vonat, valamint a csak forgalmi okból megálló személyszállító vonat a forgalomirányító engedélyével rendkívüli módon akkor haladhat át, ha:

— a megállásra és a tartózkodásra nincs szükség,
— a továbbhaladásnak egyéb szempontból nincs akadálya,
— a kijárati jelző jól működik és továbbhaladást engedélyez.

5.2.2. Ha a vonat Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó bejárati, kijárati jelzőhöz érkezik, akkor a mozdonyvezető a forgalomirányítótól, (jelenlétestől) köteles a továbbhaladásra engedélyt kérni.

A Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó bejárati, kijárati jelzők melletti közlekedésre a forgalomirányítótól (jelenlétestől) rendelkezés kérhető a szolgálati hely utasítást adó hangszórós távbeszélőjének igénybevételével is, ha a mozdonyra rendszeresített értekező berendezések használhatatlanná váltak.

A továbbhaladásra kapott engedély alapján a vonat a jelzők mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel megállás nélkül elhaladhat.

5.2.3. Használhatatlan vagy nem kezelt bejárati, kijárati jelző mellett — ha Hívójelzés sem vezérelhető ki — Szabad az elhaladás! jelzést nem kell adni. A használhatatlan vagy nem kezelt bejárati, kijárati jelző melletti közlekedésről, valamint a Szabad az elhaladás! jelzés elmaradásáról a forgalomirányító a mozdonyszemélyzetet a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles értesíteni.

5.2.4. A forgalomirányító a Fejrovatos előjegyzési naplóba beírt Írásbeli rendelkezés szövegét lediktálhatja a jelenlétesnek, aki azt az Utasításban a forgalmi szolgálattevőkre előírt módon köteles kézbesíteni.

5.2.5. Ha a vonat a mozdony szolgálatképtelensége vagy bármely más rendkívüli ok miatt a nyíltvonalon megállt, akkor a mozdonyvezető a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles erről a forgalomirányítónak jelentést tenni és a továbbiakban a tőle kapott rendelkezés szerint eljárni. Ugyancsak köteles a mozdonyvezető bejelenteni a távolbalátás korlátozottságát a forgalomirányítónak azokon a vonalakon, ahol az állomásokon jelenlétes nem teljesít szolgálatot.

A vonatok fedezését a vonatszemélyzet az Utasításban előírt módon köteles elvégezni.

A tolatás végrehajtása

5.3. A tolatási mozgások végrehajtásához a forgalomirányítótól kell engedélyt kérni.

A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége VU-ban köteles szabályozni:

— a tolatási mozgások engedélyezésére, végrehajtására, megszüntetésére, újbóli folytatására,
— az Írásbeli rendelkezés kiállítására, kézbesítésére,
— a tolatásvezető teendőire,
— a tolatási mozgások lebonyolításához szükséges váltók állítására,
— a Tolatási határjelzőn túl terjedő tolatási mozgások lebonyolítására,
— a vágányzáró sorompók, kisiklasztósaruk és egyéb védelmi berendezések kezelésére,
— a járművek megfutamodás elleni védekezésére,
— tolatás alkalmával érintett útsorompók kezelésére,
— a tolatás befejezéséről és a vonatforgalom miatt történő megszüntetéséről a forgalomirányítónak történő bejelentésére

vonatkozó előírásokat.

5.3.1. A távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakra, vonalszakaszokra és szolgálati helyeire vonatkozó adatokat a HÜSZ, az Útvonalkönyvek és a VU-k tartalmazzák.

6. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás **1.1.2.** sz. pontjához)

A FORGALMI SZOLGÁLAT EGYSZERŰSÍTETT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ ELŐÍRÁSOK

Általános előírások **6.1.** A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakat a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége határozza meg.

A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátását a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége VU-ban köteles szabályozni.

A VU tartalmazza a vonal állomásain, megálló-rakodóhelyein, rakodóhelyein a forgalmi szolgálat ellátásának szabályait is, ezért külön ÁVU készítése csak ott szükséges, ahol a nap meghatározott időszakában forgalmi szolgálattevő végez szolgálatot.

A VU-hoz csatolni kell a vonal és a szolgálati helyek legfontosabb adatait tartalmazó vázlatos helyszínrajzát is.

A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalon, vonalszakaszon szolgálatot ellátókat a VU tevékenységüket érintő előírásaiból oktatni és vizsgáztatni kell. A munkavezetőt, valamint a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén a munkavégzésért felelőst a VU vonatkozó előírásaiból kimutathatóan oktatni kell.

Azokra az esetekre, amelyekre a Függelék nem tartalmaz eltérő előírásokat, az Utasítás, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatkozó előírásai érvényesek.

Fogalom meghatározások **6.2.** A Függelék előírásainak helyes értelmezésére az alábbi fogalom meghatározások szolgálnak.

6.2.1. Egyszerűsített forgalmi szolgálat

A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a közlekedés lebonyolítása csökkentett állomási és pályaszemélyzettel, a forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalomirányítójának (forgalomirányítóinak) és a közlekedő vonatok vonatszemélyzetének bevonásával történik.

Ezeken a vonalakon 80 km/h-nál nagyobb sebességű vonatok nem közlekedhetnek.

A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakra és szolgálati helyekre vonatkozó adatokat a HÜSZ, az Útvonalkönyvek és a VU-k tartalmazzák.

6.2.2. Mellékvonali forgalomirányító szolgálat

Azokat a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakat, ahol a közlekedés lebonyolítása, mobiltelefonnal, pályatelefonnal, egyedi hívású rádió-berendezéssel történik, Mellékvonali Forgalomirányításra (MEFI) és Mellékvonali Rádiós Forgalomirányításra (MERÁFI) berendezett vonalaknak nevezzük.

6.2.3. Forgalomirányító

A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon, vonalszakaszokon a közlekedés, továbbá a tolatás irányítója.

6.2.4. MEFI, MERÁFI forgalomirányító

MEFI, MERÁFI vonalakon, vonalszakaszokon a közlekedés, továbbá a tolatás irányítója.

6.2.5. Forgalomszabályozó állomás

A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a forgalom szabályozását végző szolgálati hely, melyet a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége jelöl ki.

Közlemények nyugtázása, előjegyzése

6.3. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a forgalomirányító az általa adott rendelkezéseket köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni. Az adott és vett közlemények közül csak a VU-ban meghatározottakat kell előjegyezni.

Jelző- és biztosítóberendezések

6.4. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a jelzőberendezésekkel szemben támasztott követelmények:

a) Azokon a személyzet nélküli szolgálati helyeken (ideértve a szolgálat szünetelés időtartamát is), ahol a vonattalálkozás nem engedélyezett, a lezárt váltók kulcsait a berendezésnek rögzítenie kell. A jelzők szabványos állása — az útátjáró biztosításától, annak kialakításától függően — továbbhaladást engedélyező állás.

b) Olyan személyzet nélküli szolgálati helyen, ahol a szolgálatszünetelés alatt a vonattalálkozás engedélyezett, a jelző- és biztosítóberendezések kezelését a VU-ban kell szabályozni.

6.4.1. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalon azonos típusú főkulcsot kell alkalmazni, melyet a vonatszemélyzet részére a nyíltvonali váltózár kulcsok kezelésére vonatkozó előírás szerint kell átadni és visszavenni.

Más szolgálati ágak dolgozói részére a főkulcsok átadására, visszavételére vonatkozó előírásokat a VU-ban kell szabályozni.

Tartalék főkulcsot a forgalomszabályozást végző szolgálati hely köteles őrizni a tartalék váltózár kulcsokra előírt módon.

Értekező berendezések

6.5. A forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre használható értekező berendezések fontossági sorrendben:

— a mozdonyrádió,
— a mobiltelefon,
— a pályatelefon,
— a szolgálati helyek helyhez kötött távbeszélő készülékei,
— a szolgálati helyek utasítást adó hangszórós berendezései.

6.5.1. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalon, vonalszakaszon:

— mozdonyrádió és mobiltelefon vagy
— mozdonyrádió és pályatelefon vagy
— mobiltelefon és pályatelefon

nélkül mozdony (vezérlőkocsi), vonatként közlekedő munkagép vagy vágánygépkocsi nem közlekedhet.

A mozdonyrádió, a mobiltelefon és a pályatelefon üzemképes állapotáról a telephelyről történő kijárás előtt, telephely hiányában indulás előtt a mozdonyvezető a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint köteles meggyőződni. Jól működő értekező berendezések nélkül a jármű nem közlekedhet.

A mozdonyvezető a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalra, vonalszakaszra:

— történő belépés előtt,
— ha vonat kiindulási állomása a vonalon, vonalszakaszon van, az indulás előtt

mozdonyrádión vagy mobiltelefonon köteles bejelentkezni a forgalomirányítónál. Mobiltelefonon történő bejelentkezéskor közölni kell a mobiltelefon hívószámát is, ha azt a forgalomirányító készüléke nem jelzi ki. A bejelentkezésre vonatkozó részletes előírásokat a VU-ban kell szabályozni.

A forgalomirányítóval történő értekezés esetén a mozdonyszemélyzetnek minden esetben közölni kell az értekezést folytató személy nevét, beosztását, a vonat számát, valamint azt a helyet, (állomás, jelző száma, jele, szelvényszáma) ahonnan az értekezés történik.

6.5.2. A forgalomirányító valamennyi vonatforgalmat szabályozó értekező berendezésére és a VU-ban meghatározott távbeszélő összeköttetésekre hangrögzítőt kell csatlakoztatni.

Szolgálati helyiségek

6.6. A személyzet nélküli szolgálati hely helyiségeinek bejárati ajtóit lehetőség szerint azonos kulccsal nyitható biztonsági zárakkal vagy számzárral kell ellátni.

Világítás

6.7. Az utas- és előterek, a szolgálati helyiségek kivilágítását a helyi viszonyoknak megfelelően a VU-ban kell szabályozni.

Váltókörzetek őrzése

6.8. A váltók helyszíni őrzés nélkül hagyhatók, ha a szolgálati helyre más ok miatt nem szükséges dolgozó, vagy ha a szolgálati helyen a szolgálat a nap meghatározott szakában szünetel.

Váltó- és vágányút-ellenőrzés

6.9. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett olyan vonalon, vonalszakaszon, szolgálati helyen, ahol váltókezelő teljesít szolgálatot vagy a szolgálatot teljesítő dolgozót váltókezeléssel is megbízták, a vágányút beállítására, ellenőrzésére, bejelentésére vonatkozó előírásokat VU-ban kell szabályozni.

Az érkező, induló és megállás után induló vonatok részére történő vágányút beállítására, ellenőrzésére, bejelentésére — a VU-ban előírtak szerint — a közlekedő vonatok személyzete is igénybe vehető.

Vonattalálkozás általában csak olyan szolgálati helyen tervezhető, ahol váltókezelő vagy váltóállításra is kötelezett dolgozó teljesít szolgálatot.

Személyzet nélküli szolgálati helyen vonattalálkozás csak akkor tervezhető, ha a közlekedő vonatok közül legalább az egyik vonaton vonatkísérő személyzet is teljesít szolgálatot. A személyzet nélküli szolgálati helyekre mindig a vonatkísérő személyzettel rendelkező vonatot kell elsőnek bejáratni.

Rendkívüli esetben, ha egyik vonaton sincs vonatkísérő személyzet, akkor a vonatok behaladási sorrendjét Írásbeli rendelkezésen kell meghatározni.

Az elsőnek behaladó vonat személyzete köteles a második vonat részére szükséges feladatokat végrehajtani a VU-ban előírtak szerint.

6.9.1. VU-ban kell szabályozni a szolgálati helyen szolgálatban lévő dolgozók, a vonatszemélyzet jelző(k), váltó(k) és a berendezés kezelésével kapcsolatos vonattalálkozás lebonyolítása utáni teendőit.

Váltók zárva tartása szolgálatszünetelés alatt

6.10. Szolgálatszünetelés tartamára a váltókat a nyílt vonal felől az átmenő fővágányra vezető, ha az valamilyen okból nem járható, akkor az erre legalkalmasabb szabad vágányra vezető állásban állandóan zárva kell tartani.

Állandóan zárva tartandó váltók

6.11. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalon állandóan zárva kell tartani:

a) a személyzet nélküli állomások fővágányaiban fekvő valamennyi váltót a VU-ban kijelölt állásban,

b) a rakodóvágányok terelő csonkavágányaiban fekvő váltókat a terelő csonkavágányra vezető állásban,

c) a terelő csonkavágánnyal nem rendelkező rakodóvágányok vágányzáró sorompóival (kisiklasztó saruival) függésben lévő váltókat,

d) a vágányzáró sorompóval (kisiklasztó saruval) függésben lévő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazási váltóját.

A váltózárkulcsok kezelése

6.12. A váltózárkulcsokat a berendezésben elzárva kell tartani.

A szolgálati hely valamennyi tartalék váltózárkulcsát a tartalék kulcsok kezelésére, őrzésére előírt módon kell a kijelölt forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi irodájában tárolni.

Váltóellenőrzés központi állítású váltónál

6.13. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak állomásain a vonóvezetékkel állított központi állítású váltók helyes állásáról, ha a forgalmi irodában nincs ellenőrző berendezés, vagy ha van, de használhatatlan, és az állítóközpontban a váltókezelő egyedül végez szolgálatot, a váltókezelő egyedül köteles meggyőződni.

Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt

6.14. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a szolgálatszünetelés tartama alatt közlekedtetett vonat személyzetét Írásbeli rendelkezéssel kell utasítani az állomási útsorompó helyszíni kezelésére vagy az útátjáró fedezésére. A vonatszemélyzet útsorompók kezelésére vagy az útátjárók fedezésére vonatkozó feladatait VU-ban kell szabályozni.

Tolatószolgálat

6.15. Személyzet nélküli szolgálati helyen a tolatást a forgalomirányító engedélyezi, aki Írásbeli rendelkezésen köteles közölni az elvégzendő munkát, az esetleges tolatási korlátozásokat, a tolatás megkezdésének, beszüntetésének és befejezésének idejét is.

6.15.1. Vonattalálkozás esetén a tolatást az érkező vonat előre látható érkezési ideje előtt legalább 10 perccel kell beszüntetni, erre Írásbeli rendelkezésen is utasítást kell adni. A tolatást folytatni csak a vonattalálkozás lebonyolítása után szabad.

Védekezés a járműmegfutamodások ellen

6.16. Személyzet nélküli szolgálati helyek VU-ban kijelölt vágányain álló járműveket járműmegfutamodás ellen a kézi- vagy rögzítőfékek, rugóerőtárolós fékek kezelésével és kulccsal lezárható kocsifogó alátét alkalmazásával is biztosítani kell.

6.16.1. A járművek megfutamodás elleni biztosításáért a VU-ban kijelölt dolgozó a felelős.

A vonatkísérők létszáma a vonatokon

6.17. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalon a személyszállító vonat csak központi ajtóműködtetés esetén közlekedhet vonatkísérő nélkül.

A vonatközlekedés lebonyolítása

6.18. Személyzet nélküli állomásról a vonat indítása előtt mozdonyrádión, mobiltelefonon a mozdonyvezető, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a mozdonyvezető utasítására a rendelkezésre álló alkalmas értekező berendezésen a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló a forgalomirányítótól köteles engedélyt kérni. A kapott engedélyt a menetokmányba be kell jegyezni.

6.18.1. A forgalomirányító szolgálat megszakítása vagy szünetelése után engedélyt az Utasításban előírtak szerint a következő szöveggel kell kérni és adni:

„Utolsó vonat a ..... sz. vonat. Mehet-e kb. ... ó ... p-kor …. méterrel a ..... sz. vonat ……..-ra (szolgálati hely neve). Név.”

„Vonatot nem indítok. A ..... sz. vonat ... ó ... p-kor ……..-ra (szolgálati hely neve)-ra megérkezett, a ..... sz. vonat ……..-ra (szolgálati hely neve) jöhet. Név.”

6.18.2. A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlésére vonatkozó előírásokat VU-ban kell szabályozni.

6.18.3. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak szolgálati helyein a vonatforgalommal kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyszemélyzettel az alábbiak szerint kell közölni:

a) forgalmi szolgálattevővel rendelkező szolgálati helyeken Írásbeli rendelkezésen,

b) nyílt vonalon, továbbá forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken a rendelkezésre álló értekező berendezésen.

A mozdonyvezető az értekező berendezésen kapott rendelkezéseket köteles a menetokmányba előjegyezni.

6.18.4. Központi ajtóműködtetésű, vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a mozdonyvezető a feljáróajtók bezárása előtt köteles fokozott figyelmet fordítani az utasok tényleges le- és felszállásának ellenőrzésére, és ennek befejeződéséről történő tényleges meggyőződésre. Szükség esetén köteles a vezetőfülkéből leszállni, és a le- és felszállás befejezéséről a helyszínen meggyőződni.

6.18.5. A forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) a vonatok tényleges indulási (áthaladási) idejét kötelesek közvetlenül az indulás (áthaladás) után közölni a következő állomás forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) és az érdekelt két vagy több állomás között lévő pályaelágazásokon és megálló-rakodóhelyen dolgozókkal.

6.18.6. Személyzet nélküli szolgálati helyre — ha sorompókezelés miatt nem kell megállni — a vonat megállás nélkül behaladhat, ha a bejárati irány a Szolgálati menetrendben vagy a kapott Írásbeli rendelkezésen közölt iránnyal megegyezik.

A vonat a váltóhoz legfeljebb 15 km/h sebességgel közeledhet. Ha a váltó nem az Írásbeli rendelkezésen közölt irányban áll, akkor előtte meg kell állni, és gondoskodni kell az átállításáról.

6.18.7. Vonattalálkozás esetén a később érkező vonat részére a váltót az előbb érkező vonat személyzete állítja és kezeli a jelzőt, vagy a bejárati váltónál Közeledj felém! jelzést ad.

6.18.8. Vonat részére megtartott váltó- és vágányút ellenőrzés után a vonali tolatásvezető, a vezető jegyvizsgáló, vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a mozdonyvezető a váltózárkulcsokat a berendezésben elhelyezi vagy a vonat leközlekedéséig a váltózárkulcsot(kat) magánál tartja. A vonat behaladása után a váltót átállítja, lezárja és a kulcsot(kat) az elzárási helyére visszateszi.

A közlekedő vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását a VU-ban kell szabályozni.

6.18.9. Ha a menetrendtől eltérő vonattalálkozást kell végrehajtani, akkor erről és az elvégzendő feladatokról a vonatszemélyzetet értesíteni kell.

6.18.10. A visszajelentés adására vonatkozó előírásokat VU-ban kell szabályozni. A szolgálat megszakítás megkezdése előtti utolsó vonatról a szolgálat újbóli megkezdése után is adható visszajelentés.

Ha a szolgálat megszakítás tartama alatt vonatot kell közlekedtetni, akkor a vonatot indító forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) engedélykéréskor köteles a pálya szabad voltát tisztázni.

A szolgálat megszakítás befejezése után a szolgálatba lépők a kialakult forgalmi helyzetről kötelesek tájékozódni.

6.18.11. Ha szolgálatszünetelés alkalmával a főjelzőket nem kezelik vagy azok használhatatlanok, akkor a közlekedtetendő vonat személyzetét értesíteni kell arról, hogy a főjelző(k) nem kezelt(ek) vagy használhatatlan(ok), mellettük és a főjelző(k) utáni váltón (váltókon) legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhetnek.

A VU-ban kell meghatározni, hogy mely állomások nem kezelt vagy használhatatlan be- és kijárati jelzői mellett nem kell a vonatok részére Szabad az elhaladás! jelzést adni.

6.18.12. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalon a munkavonatok, segélyvonatok, próbavonatok és a 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedését a VU-ban kell szabályozni.

6.18.13. A forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon bekövetkezett rendkívüli események alkalmával követendő eljárást a VU-ban kell szabályozni.

Kizárólag a MEFI, MERÁFI vonalakra vonatkozó előírások

6.19. A MEFI, MERÁFI vonalak állomási ellenőrző és vonali biztosítóberendezései:

— vonatszemélyzet által ellenőrzött, nyíltvonali útátjárókat biztosító önműködő sorompó berendezések,
— vonattalálkozásra kijelölt állomásokon állomásvégenként egy-egy rugós visszaállító szerkezettel ellátott váltó (rugós váltó),
— állomások előtt elhelyezett bejárati irányú ellenőrző jelző,
— az állomások kijárati oldalán elhelyezett kijárati irányú ellenőrző jelző.

A vonalon, vonalszakaszon és az állomásokon telepített biztosítóberendezések felett a vonatszemélyzet gyakorol felügyeletet. Kezelésükre vonatkozó részletes előírásokat a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

6.19.1. A vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatban kapott rendelkezéseket minden esetben vissza kell ismételni. A MEFI, MERÁFI forgalomirányító valamennyi vonatforgalmat szabályozó értekező berendezésére és a VU-ban meghatározott távbeszélő összeköttetésekre hangrögzítőt kell csatlakoztatni.

A vonatok közlekedésével, valamint a tolatási mozgások lebonyolításával kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket a vonatszemélyzet kapott, köteles a Vonatadatlapon, a MEFI, MERÁFI forgalomirányító pedig a munkagrafikonon a VU-ban szabályozottak szerint előjegyezni. A Vonatadatlapra történt bejegyzésekről a vonatszemélyzetet élőszóval és a kitöltött Vonatadatlap átadásával kell értesíteni. Az értesítés megtörténtét a vonatszemélyzet a Vonatadatlapon történő aláírásával köteles elismerni.

6.19.2. A MEFI, MERÁFI vonalakon alkalmazott berendezések működésében észlelt üzemzavarról a MEFI, MERÁFI forgalomirányítónak azonnal jelentést kell tenni.

6.19.3. A vonatközlekedés lebonyolítása szempontjából a vonal állomásait — a forgalomszabályozó állomás kivételével — forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező, nyíltvonali szolgálati helynek kell tekinteni.

6.19.4. A vonalszakaszon, vonalon közlekedő vonatok részére engedély (menetengedély) adható az állomásba történő behaladásra, vagy az állomás bejárati oldalán levő bejárati irányú ellenőrző jelzőig. Az engedélykérés, engedélyadás, visszajelentés lebonyolítását VU-ban kell szabályozni.

6.19.5. Az állomásról induló, továbbá megállás után induló:

— vonali tolatásvezetővel közlekedő nem személyszállító vonatok mozdonyvezetői a vonali tolatásvezető által az indításra élőszóval történő felhatalmazást követően,

— személyszállító vonatok mozdonyvezetői a vezető jegyvizsgáló által adott Indulásra készen jelzést követően,

— csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatok mozdonyvezetői

a MEFI, MERÁFI forgalomirányítótól kapott engedély vétele és nyugtázása után indíthatják el a vonatot.

Azokon a szolgálati helyeken, ahol kijárati irányú ellenőrző jelző is van, a mozdonyvezető köteles meggyőződni a jelző jelzéséről és annak megfelelően haladhat ki az állomásból. Ha a helyi viszonyok vagy egyéb kizáró ok miatt a kijárati irányú ellenőrző jelző jelzését a mozdonyvezető a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem tudja megfigyelni, akkor a vonattal óvatosan előre kell húzni addig a helyig, ahonnan a kijárati irányú ellenőrző jelző jelzése már biztosan megfigyelhető. Az előrehúzás sebessége legfeljebb 15 km/h lehet.

6.19.6. Állomásokon a menetrend szerint megálló nem személyszállító vonat rendkívüli módon a MEFI, MERÁFI forgalomirányító engedélyével akkor haladhat át, ha:

— megállásra és a tartózkodásra nincs szükség,

— a továbbhaladásnak egyéb szempontból nincs akadálya,

— a kijárati oldalon nincs kijárati irányú ellenőrző jelző,

— a vonali tolatásvezetővel közlekedő vonatnál a mozdonyvezetőt élőszóval felhatalmazták.

6.19.7. Vonatközlekedés és tolatás közben kerülni kell a rugós váltón történő megállást. Ha ez elkerülhetetlen, akkor a mozgást az eredeti irányban kell folytatni.

Vonattalálkozások lebonyolítását VU-ban kell szabályozni.

6.19.8. Ha a vonat csak a bejárati irányú ellenőrző jelzőig kapott engedélyt, akkor a vonat megállása után azonnal jelenteni kell a MEFI, MERÁFI forgalomirányítónak a bejárati irányú ellenőrző jelzőnél történő megállás tényét, és mindaddig ott kell várakozni, amíg a vonat az állomásra történő behaladásra MEFI, MERÁFI forgalomirányítótól az engedélyt megkapja.

6.19.9. Használhatatlan Mellékvonali ellenőrző jelzőről a vonatszemélyzetet valamely előző szolgálati helyen Írásbeli rendelkezéssel, ha ez nem hajtható végre, akkor a rendelkezésre álló értekező berendezésen értesíteni kell. A Mellékvonali ellenőrző jelző mellett Szabad az elhaladás! jelzést nem kell adni.

A Hívójelzést, Megállj! jelzést adó vagy sötét Mellékvonali ellenőrző jelzőről a mozdonyvezető köteles a MEFI, MERÁFI forgalomirányítónak jelentést tenni. A mozdonyvezető a továbbiakban a MEFI, MERÁFI forgalomirányító rendelkezésének megfelelően köteles eljárni a következők szerint:

— A vonat a MEFI, MERÁFI forgalomirányító engedélyével a Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó bejárati irányú ellenőrző jelző mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel elhaladhat a rugós váltóig. A mozdonyvezető a vonattal a váltó előtt köteles megállni, majd megállás után köteles meggyőződni a váltó használhatóságáról.
— A használhatósági ellenőrzés megtartásáról jelentést köteles tenni a MEFI, MERÁFI forgalomirányítónak, aki engedélyt ad a szolgálati helyre történő behaladásra.

Ha a vonat Hívójelzést adó Mellékvonali ellenőrző jelzőhöz érkezik, akkor a jelző utáni útátjáróhoz legfeljebb 15 km/h sebességgel érkezhet, és a mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor Figyelj! jelzést köteles adni.

Ha a vonat Megállj! jelzést vagy jelzést egyáltalán nem adó Mellékvonali ellenőrző jelzőhöz érkezik, akkor a vonat a jelző utáni útátjáróhoz legfeljebb 15 km/h sebességgel érkezhet, a mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor Figyelj! jelzést köteles adni és az útátjáró előtt megállni, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

6.19.10. A használhatatlan Mellékvonali ellenőrző jelzőtől történő továbbhaladásra a mozdonyvezető csak mozdonyrádión, mobiltelefonon vagy pályatelefonon kap értesítést.

A használhatatlanságról történő előzetes értesítés és a behaladásra mozdonyrádión, mobiltelefonon kapott engedély alapján a vonat a jelző mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel megállás nélkül elhaladhat.

6.19.11. A MEFI, MERÁFI forgalomirányító a Vonatadatlapra ráírt Írásbeli rendelkezés szövegét lediktálhatja a MEFI, MERÁFI állomáskezelőnek, aki azt az Utasításban előírt módon köteles kézbesíteni.

6.19.12. Tolatás végrehajtásához a VU-ban előírtak szerint a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló a MEFI, MERÁFI forgalomirányítótól köteles engedélyt kérni.

A tolatás vezetőjével tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával közölni kell az Utasításban előírtakat. Ha a MEFI, MERÁFI forgalomirányító előzetesen nem közölte a tolatás megszüntetésének idejét, erről esetről-esetre köteles intézkedni.

Mozgás megkezdése előtt a váltók állításához a MEFI, MERÁFI forgalomirányítótól engedélyt kell kérni.

A bejárati irányú ellenőrző jelzőn túl terjedő tolatáshoz engedélyt kell kérni a MEFI, MERÁFI forgalomirányítótól. Engedélyezéskor közölni kell azt az időtartamot, amíg a tolatás a bejárati irányú ellenőrző jelzőn túl végezhető.

A tolatás alkalmával érintett útsorompókat a tolatószemélyzet köteles kezelni. A tolatás megkezdése előtt a tolatás vezetője köteles meggyőződni arról, hogy az útsorompók lezáródása az útsorompóknál elhelyezett kulcsszekrényben történt kezelést követően megtörtént-e.

A tolatás befejezéséről vagy a vonatforgalom miatt történő megszüntetéséről a MEFI, MERÁFI forgalomirányítónak jelentést kell tenni.

6.19.13. A MEFI és MERÁFI állomásokon terelési lehetőség nélkül ellenkező irányból érkező személyszállító vonatok más-más vágányra történő egyidejű behaladása nem engedélyezett.

7. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 1.4.16. – 1.4.16.2. sz. pontjához.)

Közlemények nyugtázására, előjegyzésére vonatkozó előírások

7.1. Közlekedéssel és tolatással kapcsolatban visszamondásra alkalmas értekező berendezésen adott közlemények közül az adó és a vevő dolgozó egyaránt köteles szóról szóra leírni:

a) a vonat vágányútjának beállítására vonatkozó utasítást,
b) a vonat vágányút beállításának bejelentését,
c) az engedélyadás és megtagadás szövegét,
d) a fővágánynak járművel (járművekkel) történő elfoglalására, továbbá elfoglalt fővágány felszabadulására vonatkozó közleményeket,
e) a visszajelentést,
f) az állomásközre vonatkozó követési rend ideiglenes megváltoztatására vonatkozó közleményt (pl.: önműködő térközi követési rendről állomástávolságú követési rendre stb.),
g) a helytelen vágányon, többvágányú pálya A, B, C vágányán történő közlekedésről szóló értesítést (bejegyezhető csak rövidítéssel, pl.: H = helytelen vágány, HA = helytelen A vágány, HB = helytelen B vágány stb.),
h) az előrelátható indulási idő, a legnagyobb sebesség, továbbá a tényleges indulási idő közlését,
i) a foglalt vágányra történő bejárásról szóló értesítést (bejegyezhető rövidítéssel, pl.: F = foglalt vágány),
j) a tolt vonatok közlekedéséről és tolómozdonnyal történő közlekedésről szóló értesítést (az utóbbi bejegyezhető rövidítve is, pl.: t = tolómozdony),
k) a hordozható rádió hiányában a külső forgalmi szolgálattevő részére a vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazására adott rendelkezést,
l) a nyílt vonalon lévő vonat személyzetének adott rendelkezést (pl.: megállítására, továbbindítására adott közleményt),
m) a távolbalátás korlátozottságáról és annak megszűnéséről szóló jelentést,
n) a nyíltvonali rakodásról és a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról, valamint ezek befejezéséről szóló értesítést,
o) a szolgálatszünetelés és megszakítás megkezdését, befejezését,
p) a vonatszemélyzet értesítésére történő felkérés szövegét a felkérő és a felkért forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) Fejrovatos előjegyzési naplójában (amennyiben nem zárt csoportú e-mailen keresztül történik a felkérés),

q) engedélykéréskor a rendkívüli küldemények továbbításának tényét, az Rk engedély számát, az általános érvényű engedéllyel továbbítható küldemény kódszámát, RO-LA vonatok esetén a RO-LA megjelölést,
r) az engedélykéréskor közölt utolsó vonat számát,
s) az engedélykéréskor közölt nem csak mozdonyvezetővel történő közlekedést, mely a Fejrovatos előjegyzési napló 20. rovatába írt 2. számmal is előjegyezhető,
t) az értekezés lehetetlenségének tényét és ha az értekezés ismét lehetségessé vált,
u) munkavégzés megkezdésével és befejezésével kapcsolatos közleményeket,
v) nyíltvonali váltózárkulcs, védelmi berendezés zárkulcs kiadását és visszavételét,
w) a vonatvizsgálat, a fékpróba megkezdéséről és befejezéséről szóló értesítést,
x) a körzetbejárás megtartásáról és a megállapított hiányosságokról történő bejelentést,
y) váltógondozás megkezdését és befejezését,
z) nyíltvonali fénysorompó berendezés zavarát, zavarfeloldás eredményességét, használhatatlanságát, valamint a nyíltvonali teljes sorompó használhatatlanságát,
aa) engedélykérés-adásba bevont tanú nevét,
bb) sérült pályarészről történt értesítést, az esetleges sebességkorlátozás helyét és mértékét, a jelzők kitűzésének hiányát és pótlását, bejelentést a járhatatlanságról,
cc) hibaelhárítási tevékenység bejegyzését,
dd) fénysorompó kikapcsolását és visszakapcsolását,
ee) útátjáró fedezésére vonatkozó előírást,
ff) pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén menetrend nélkül (MRN) közlekedő munkavonat engedélykérésére, -adására, visszajelentésére vonatkozó szöveget,
gg) váltó biztonsági betéttel történő lezárását, felnyitását.

A fel nem sorolt közleményeket nem szó szerint kell előjegyezni.

A felsoroltak közül nem kell szóról szóra leírni azokat a közleményeket, amelyek részére a Fejrovatos előjegyzési napló rovatot tartalmaz. Ilyen esetben a vonatszámon kívül csak a közlés időpontját kell a megfelelő rovatba beírni.

Ha a Fejrovatos előjegyzési napló valamely közlemény rövid előjegyzésére nem tartalmaz rovatot, akkor valamelyik nem használt rovat megfelelő átírással felhasználható.

Ha az értekező berendezés használhatatlan, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a váltókezelői szolgálati helyiségben vagy nem a forgalmi irodában van, akkor a vágányút-beállítással kapcsolatos ténykedést az ÁVU-ban kell szabályozni.

Ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye a forgalmi iroda, akkor a vágányút beállításának elrendelésére a forgalmi szolgálattevő Fejrovatos előjegyzési naplóját kell felhasználni.

Fejrovatos előjegyzési napló vezetése

7.2. A forgalmi szolgálattevők részére rendszeresített Fejrovatos előjegyzési napló sorszám szerint a következő rovatokat tartalmazza:

1. A vonat iránya.
2. A vonat száma.
3. Az engedély megtagadás ideje .... óra .... perc.
4. Az engedélyadás ideje .... óra .... perc.
5. A vágányút beállítás elrendelése .... óra .... perc.
6. A vágányút beállítás elrendelése vágányra (-ról), helytelen vágányra (-ról), foglalt vágányra (az ÁVU-ban kell szabályozni, hogy a vágányszámot betűvel, vagy arab számmal kell jelölni).
7. A vágányút beállítás bejelentése .... óra .... perc (egyközpontos szolgálati helyeken a vonat részére történt jelzőkezelés időpontja).
8. A vágányút beállítás után egyeztetett váltózárkulcsok jele, száma.
9. Előreláthatható indulási idő közlésének időpontja .... óra .... perc.
10. Az engedélykéréskor közölt előreláthatható indulási idő .... óra .... perc.
11. Felhatalmazásra adott rendelkezés .... óra .... perc (a hordozható rádió hiányában a külső forgalmi szolgálattevő részére a vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazására adott rendelkezés időpontja).
12. Fővágányok elfoglalása .... óra .... perc.
13. Fővágányok felszabadulása .... óra .... perc.
14. Engedélykéréskor közölt utolsó vonat száma.
15. Érkezés .... óra .... perc.
16. Indulás (áthaladás) .... óra .... perc.
17. Indulási idő közlésének időpontja .... óra .... perc.
18. Vonathossz.
19. Késésigazolás.
20. Váltókezelőnek visszaadott kulcsok száma; jele és az átvétel elismerése. Tanú neve. Egyéb megjegyzés. Rk.
21. Visszajelentés .... óra .... perc.

A Fejrovatos előjegyzési naplót a meghatározott rovatoknak megfelelően, kék színnel író golyóstollal, olvashatóan, az események időrendjében kell vezetni. A téves adatot egy vonallal történő áthúzással és a helyes adat beírásával kell módosítani. Hibajavító eszköz alkalmazása szigorúan tilos.

Elektronikus Fejrovatos előjegyzési naplót kell vezetni azokon a szolgálati helyeken, ahová azt rendszeresítették. Rovatai és vezetése megegyezik a hagyományos papíralapú Fejrovatos előjegyzési naplóéval. Az elektronikus Fejrovatos előjegyzési napló rovatait a pályavasúti informatikai rendszer automatikusan, a naplót vezető munkavállaló „begépeléssel" tölti ki. Az elektronikus Fejrovatos előjegyzési naplóban is biztosítani kell a közlemények következő sorban történő előjegyzésének lehetőségét.

Abban az esetben, ha az elektronikus Fejrovatos előjegyzési napló nem működik, vagy ha az Utasítás előírásai értelmében valamely tevékenységet aláírással kell igazolni vagy elismerni (pl. váltózár- és védelmi berendezések kulcsainak átadása- visszavétele, rögzítősaru visszavétele, hiba kijavításának elmaradása, munkavégzésre adott engedély elismertetése, a munka megkezdésének engedélyezése stb.), azt a hagyományos papíralapú Fejrovatos előjegyzési naplóban kell megtenni.

Fejrovatos előjegyzési naplót kötelesek vezetni a váltókezelők, sorompókezelők, jelzőőrök, megálló-rakodóhelyek állomáskezelői, térköz- és vonatjelentőőrök is. A fenti tevékenységeket ellátó munkavállalók részére készült Fejrovatos előjegyzési naplók kitöltésére vonatkozó előírásokat a napló borítójának belső oldala tartalmazza. A kitöltésre vonatkozó eltéréseket ÁVU-ban, VU-ban kell szabályozni.

7.2.1. A Fejrovatos előjegyzési naplót a dátum (év, hó, nap) és az időjárás változásának bejegyzése vonatkozásában az alábbiak szerint kell vezetni:

a) 0 óra 00 perckor a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába kell előjegyezni a dátumot (év, hó, nap),

b) az időjárási viszonyokban bekövetkezett változásokat (távolbalátás korlátozottsága, erős szél, hó, homokvihar, hófúvás stb.) a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába kell előjegyezni.

7.2.2. A Fejrovatos előjegyzési napló alábbi rovataiba nem kell bejegyzést tenni:

a) jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés esetén a 20. sorszámú rovatba a tanú nevét,

b) egyállítóközpontos váltó-, vágányfoglaltságot jelző biztosítóberendezés esetén, ha a berendezés üzemszerűen működik, a 7., 12. és 13. sorszámú rovatokba,

c) jól működő hangrögzítő esetén a 9., 11., 17. sorszámú rovatokba,

d) jól működő vonatkésési kódok rögzítésére alkalmas informatikai rendszer esetén a 19. rovatba.

7.2.3. A Fejrovatos előjegyzési napló 12. és 13. sorszámú rovatának vezetése:

a) a fővágány elfoglalását csak akkor kell előjegyezni, ha a fővágányt járművel vagy járművekkel tolatási mozgással foglalták el, valamint, ha az induló vonat után a vágány foglalt marad,

b) a fővágány felszabadulását csak akkor kell előjegyezni, ha a vágány felszabadítása tolatási mozgással történt.

A Fejrovatos előjegyzési naplókat évente 1 kezdődően sorszámozni kell.

8. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 1.5.1. sz. pontjához.)

Létesítmények jelölése, anyaghalmok elhelyezése a vágányok mellett

Távbeszélő jelölése

8.1. Távbeszélővel vagy távbeszélő csatlakozóval felszerelt nyíltvonali létesítményeket és pályamenti berendezéseket **T** betűvel, azokat a nyíltvonali létesítményeket, ahonnan útsorompót kezelnek, **S** betűvel kell megjelölni.

A vágányok számozása

8.2. A vágányok számozása állomásokon és megálló-rakodóhelyeken általában a felvételi épület előtt fekvő első vágánynál római egyes számmal kezdődik, és ezzel párhuzamos vágányokon folytatólagosan halad, majd folytatódik a szolgálati hely más elhelyezkedésű vágányain.

A Közlekedési Határozmányokban kijelölt állomásokon a vágányok arab számmal is számozhatók. Új létesítményeknél a peronok A,B,C betűkkel, a vágányok arab számokkal is jelölhetők.

8.2.1. Fejállomások, különleges elrendezésű személy-, teher- és rendező-pályaudvarok, gépészeti telephelyek, műhelyek, sajátcélú vasúti pályahálózatok vágányait, továbbá a szolgálati helyeken lévő széles vagy keskeny nyomtávolságú vágányokat a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége a helyi viszonyoknak megfelelően más módon is jelölheti.

8.2.2. Az átépített vagy új építésű kétvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyeinek vágányait arab számmal (1., 2.) kell jelölni, ahol a bal vágány az 1.sz. vágány, míg a jobb vágány 2.sz. vágány elnevezést kapja.

Az átépített vagy új építésű többvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyeinek vágányait szintén arab számokkal (1., 2., 3., 4.) kell jelölni, de az egyes vágányok számozását a helyi viszonyok figyelembe vételével a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége határozza meg.

A váltók számozása

8.3. A váltókat állomásokon és megálló-rakodóhelyeken a kezdőpont felöli oldalon arab kettes, a végpont felöli oldalon arab egyes számtól kezdve páros és páratlan számokkal folytatólagosan kell számozni. Határvonal az állomás területének középvonala.

8.3.1. Elágazó állomásokon a váltók számozása szempontjából annak a vonalnak a kezdő- és végpontját kell figyelembe venni, amelyiken az állomás fekszik.

8.3.2. Átszelési váltók száma mellett „a” betű jelzi a váltó váltószámozás kezdete felé, „b” betű pedig az ellenkező irány felé eső végét.

8.3.3. Fejállomások, átrakó, kereskedelmi és pályafenntartási telepek váltóit, továbbá a széles vagy keskeny nyomtávolságú vágányokban fekvő váltók számozását a pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége határozza meg a helyi viszonyok figyelembe vételével.

8.3.4. Nyíltvonali rakodóhelyek, pályaelágazások és sajátcélú vasúti pályahálózatok kiágazási váltóit állomásközönként külön-külön, az abc folytatólagos nagybetűivel és mellettük mindig arab 1-es számmal kell megjelölni.

Állomásközönként a kezdőponttól a végpont felé haladva az első nyíltvonali kiágazás váltói A/1, A/2, A/3 stb., a második B/1, B/2, B/3 stb., a harmadik C/1, C/2, C/3 stb. jelet kapnak és a megjelölés betűrendben folytatódik a következő állomás határáig.

A deltavágányok kiágazási váltóit V/1, X/1, Y/1 vagy Z/1 jellel kell megjelölni.

Csatlakozó vasúti pályából kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat vagy sajátcélú vasúti pályahálózat-összekötő vágány kiágazási váltóin nagybetű helyett folytatólagosan I/1, II/1 stb. jelet kell alkalmazni.

A kiágazási váltók után lévő váltókon a kiágazási váltón alkalmazott betű, vagy római szám mellett az arab számokat folytatólagosan kell alkalmazni (pl. A/2, A/3, I/2, I/3, X/2.).

8.3.5. Állomás területén kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazási váltója után következő váltók számozása a kiágazási váltók száma mellett folytatólagosan alkalmazott arab számokkal történik (Pl. 2/1., 2/2. stb.).

8.3.6. A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 201-es, a műhelyek területén lévő 301-es, a rendező-pályaudvarok területén lévőké pedig 401-es számmal kezdődik és folytatólagosan halad az utolsó váltóig.

Jelzők jelölése

8.4. A bejárati jelzőket (a további bejárati jelzőket) a kezdőpont felől kezdve az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni.

A kijárati jelzőket a kezdőpont felől „K”, végpont felől „V” és az érintett vágány arab számával kell jelölni (pl. K1, K2, V1, V2).

A további kijárati jelzők jelét még az abc folytatólagos kisbetűivel is ki kell egészíteni (pl. K2b, V2a).

A nyíltvonali fedezőjelzőket az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni és a jelölést ki kell egészíteni kis „f” betűvel (pl. Af, Bf).

Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőket az útsorompó számával és „K” vagy „V” betűvel kell megjelölni (AS268K, AS268V) a kezdőponti és a végponti oldalnak megfelelően.

A térközjelzőket a lekerekített szelvényszámmal kell jelölni. Kétvágányú pályán a lekerekített szelvényszám után a helyes vágány mellett „a”, a helytelen vágány mellett „b” betűt kell a jelzőárbocra feliratozni. A lekerekített szelvényszám alatt a menetirány szerinti, utoljára érintett szelvényszámot kell érteni. Többvágányú pályákon a lekerekített szelvényszám után fel kell tüntetni a további vágány jelölését (A, B, C) és a helytelen vágányra utaló „b” jelölést is (pl. 95Ab, 94Ab).

A pályaelágazások bejárati jelzőit az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni.

A közös kijárati jelzőket, az állomásköz és útsorompó fedezőjelzőket a kezdőponti oldalon „K”, a végponti oldalon „V” betűvel kell megjelölni.

A csoport kijárati jelzőket a kezdőponti oldalon „Kcs”, a végponti oldalon „Vcs” betűvel kell megjelölni.

Az alak és fény előjelzőket valamint az ismétlőjelzőket a hozzá tartozó főjelző betűjelével és „Ej”, vagy „Ism” rövidítéssel kell megjelölni (Pl. AEj, BIsm, BIsm1, BIsm2, AfEj, 714Ej, AfIsm).

A nem biztosított tolatásjelzőket „T” betűvel és folytatólagos arab számmal kell megjelölni a kezdő- és végponti oldalnak megfelelően.

Biztosított tolatásjelzőket azzal a váltószámmal és a váltóhoz viszonyított helyzetét jelölő „E”, J” vagy „B” betűvel kell jelölni, amely váltó mellett állnak. Az „E” betű a váltó csúcsa előtt, a „J” betű a váltó jobbra terelő vágánya, a „B” a váltó balra terelő vágánya mellett való elhelyezkedésre utal.

A gurításjelzőket „G” betűvel és arab számmal kell jelölni a gurítódombtól kezdődően.

A Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzőt a sorompó berendezés helyének szelvényszámával és utána a kezdőpont felől „K”, a végpont felől „V” betűvel kell megjelölni.

A sorompók jelölése

8.5. A teljes sorompót nyílt vonalon „S” betűvel és a szelvényszámmal, állomáson „Sr” betűkkel és páros vagy páratlan arab számmal, a kezdőpontnak vagy a végpontnak megfelelően kell megjelölni (pl. S 968, Sr1, Sr2,).

Az önműködő fénysorompót és a félsorompóval kiegészített önműködő fénysorompót nyílt vonalon „AS” betűkkel és szelvényszámmal, állomáson „SR” betűkkel és páros vagy páratlan arab számmal a kezdőpontnak vagy a végpontnak megfelelően kell megjelölni. A felhívásos útsorompót „FS” betűkkel és szelvényszámmal, a helyből kezelt útsorompókat „HS” betűkkel és szelvényszámmal kell megjelölni.

Kisiklasztósaruk és vágányzáró sorompók jelölése

8.6. A kisiklasztósarukat „KS”, a vágányzáró sorompókat „VS” betűkkel és a kezdő- vagy a végpontnak megfelelő arab számmal kell megjelölni.


Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén

8.7. Anyaghalmot a vágány sínszálain belül úgy kell elhelyezni, hogy a halom széle és a sínfej belső széle között legalább 200 mm távolság legyen és az anyaghalom ne emelkedjen a sínfej fölé.

A vágány sínszálain kívül lévő anyaghalom és a sínfej belső széle között legalább 800 mm távolságnak kell lennie.

Az anyaghalom bármilyen magasságú lehet, de lejtése a vágány felé — anyagféleségtől függően — a 45 fokot nem haladhatja meg.

Anyaghalmot a vágány sínszálain kívül csak a vágány egyik oldalán szabad lerakni.

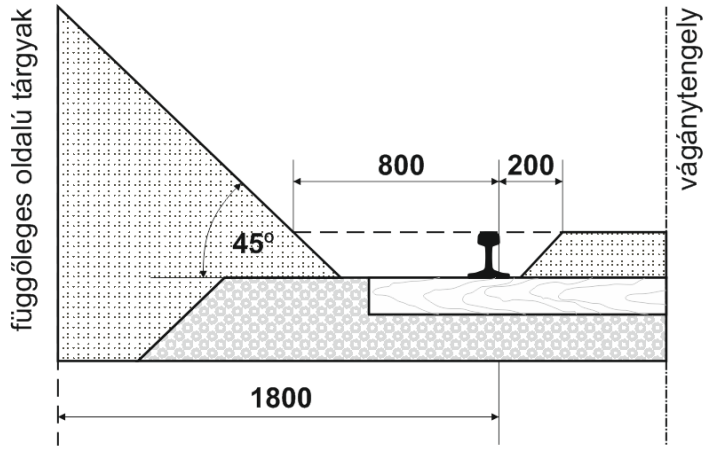


8.7.1. Az anyagokat, tárgyakat, vasúti targoncákat a vágány sínszálain kívül, szolgálati helyeken a sínfej belső szélétől legalább 1500 mm-re, a nyílt vonalon pedig legalább 1800 mm-re kell elhelyezni.

8.7.2. Az anyagok és tárgyak szabályszerű lerakásáért a lerakást végzők, a targoncák elhelyezéséért a kezelőjük a felelős.

9. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 2.10.5. sz. pontjához)


LEZÁRÁSI TÁBLÁZAT

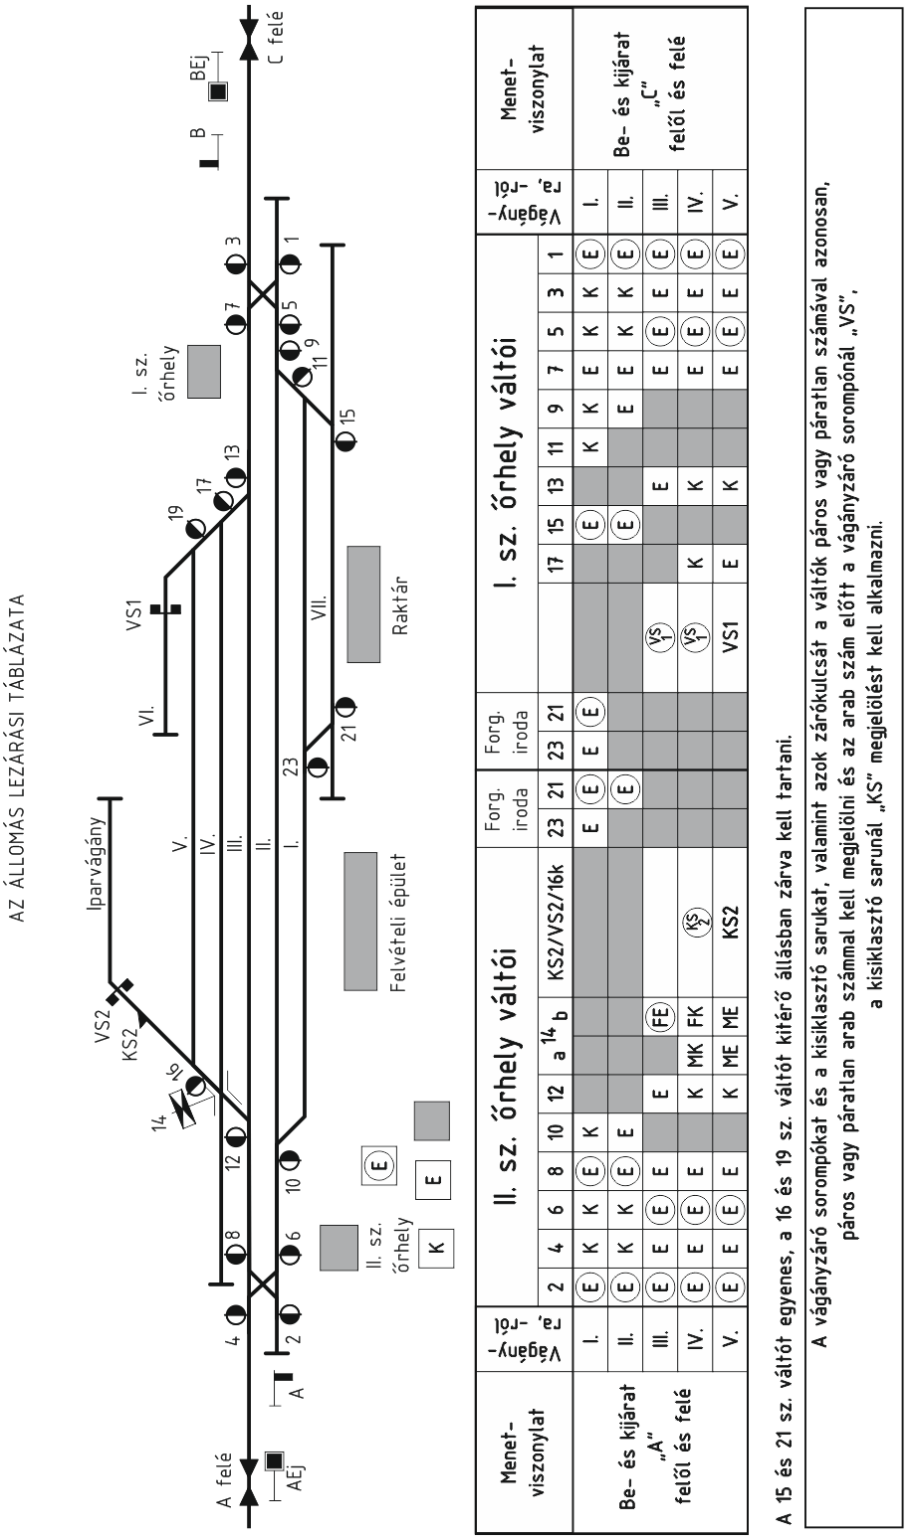

10. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 2.10.5. sz. pontjához)

ELZÁRÁSI TÁBLÁZAT

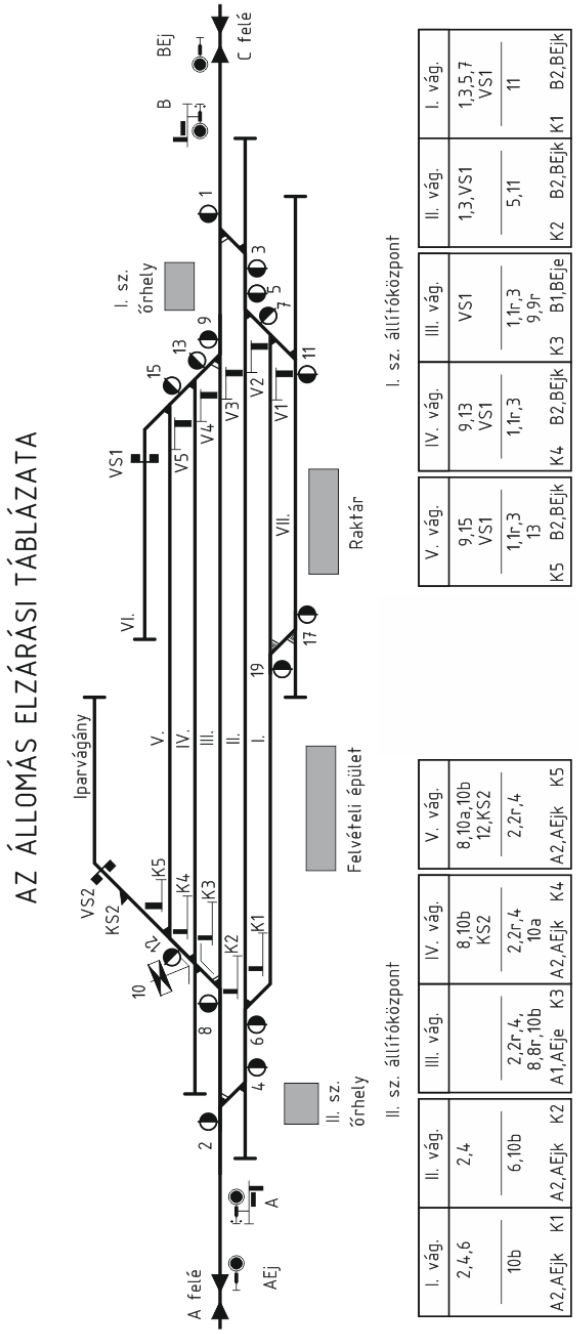

11. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 4. sz. fejezetéhez)

GURÍTÁSI, SZALASZTÁSI TILALOM. ÓVATOSAN TOLATANDÓ JÁRMŰVEK FELSOROLÁSA

Szalasztási tilalom

11.1. Nem szabad szalasztani:

a) Több mozdonnyal (távvezérelt mozdonyok egy mozdonynak minősülnek).

b) Sorompóval le nem zárt, továbbá jelzőőr (jelzőőrök) által nem fedezett útátjárón át.

c) Tolópadra, fordítókorongra, továbbá vágánymegszakításos vasúti járműmérlegre.

d) Javító-, mosó- és tisztítóvágányra, ha azon jármű van.

e) Át nem tekinthető, továbbá 150 m-nél kisebb sugarú ívben fekvő vágányra.

f) A vágányok között vagy a vágányok mellett tartózkodó utasok felé.

g) Olyan vágányra, melynek sínszálai között, a vágány mellett, a vágány közelében vagy a vágány fölött előzetes engedéllyel munkát végeznek.

h) Gurítódombos, emelt kihúzóvágányos, továbbá síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarok irányvágányait kivéve 2,5‰-nél nagyobb lejtőben fekvő vágányra az esés iránya felé akkor, ha a vágány szabad.

Ha az esés 5‰-nél nem nagyobb és a vágányon megfutamodás ellen kézifékkel, rögzítőfékkel biztosított jármű (járműcsoport) áll, akkor az ott álló járművekre szalasztani szabad.

i) 2,5‰-nél nagyobb lejtőben fekvő vágányra az emelkedés felé akkor, ha a szalasztott jármű (járműcsoport) visszagördülése kellő mennyiségű kézifékkel, rögzítőfékkel nem akadályozható meg.

j) Olyan vágányra, amelyen a járművet (járműcsoportot) csak rögzítősarukkal vagy kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel biztosították megfutamodás ellen.

k) Olyan vágányra, amelyről nem távolították el a vágányzáró sorompót, a kisiklasztósarut és ugyanakkor a vágányon nincsen kézifék, rögzítőfék meghúzásával megfutamodás ellen biztosított kocsi (kocsicsoport).

l) Olyan vágányra, amelyen szalasztásból kizárt vagy óvatosan tolatandó jármű van és a szalasztott jármű (járműcsoport) ütközésmentes megállítása nem biztosítható.

m) Csak középütközővel felszerelt kocsit olyan kocsira, amelyen csak oldalütköző van.

n) Csak oldalütközővel felszerelt kocsit olyan kocsira, amelyen csak középütköző van.

Gurításból, szalasztásból kizárt járművek

11.2. A gurításból és szalasztásból kizárt járművek között két csoportot különböztetünk meg aszerint, hogy gurítás esetén a kisorozásuk még felhúzás előtt kötelező, vagy legkésőbb a felhúzás után a kitevő csonkavágányra is elvégezhető.

11.2.1. Gurítódombra nem vihetők, szalasztásból kizártak:
- a merev kapcsolórúddal kapcsolt kocsik,
- a „Radioaktív” feliratú bárcával megbárcázott kocsik,
- a gázzal töltött tartály- és tankkonténerrel rakott kocsik,
- az olyan kocsik, amelyeknél a küldemény 100 tonnánál nagyobb tömegű árudarabot tartalmaz,
- a katonai szállítmányt képező kocsik, amelyek RID veszélyességi bárcával vannak ellátva,
- a vasút külön engedélyével fuvarozható áruval rakott kocsik akkor, ha a továbbítási engedély kiadásakor megtiltották gurításukat, szalasztásukat,
- az ütköző nélküli vagy ütköző hiányos kocsik,
- a téglavörös színű, közepén fehér pontos bárcával ellátott veszélyesen sérült kocsik,
- az olyan kocsik, amelyek rakománya több kocsira van rakva, tekintet nélkül a kapcsolásra,
- a tengelytúlterhelt kocsik,
- minden olyan kocsit, amely „Gurítódombra vinni tilos!” bárcával van ellátva, vagy a járműszekrényen ilyen felfestés van.

Az ilyen kocsikat „Gurítódombra vinni tilos!” bárcával kell ellátni.

11.2.2. Nem guríthatók, nem szalaszthatók:
- a gurító-, vagy tolatószemélyzethez nem tartozó személyekkel elfoglalt kocsik,
- az élőállatokkal megrakott kocsik,
- a robbanásveszélyes anyagokra utaló RID veszélyességi bárcával és a szalasztási, gurítási tilalomra utaló bárcával megbárcázott kocsik,
- géppel, valamint a közúti, vízi és légi járművekkel megrakott kocsik,
- mozdonyok, személyszállító kocsik, poggyászkocsik, vezérlő- és motorkocsik, motorvonatok,
- kisiklott, törött vagy aláékelt hordrugós, továbbá szakadt vonókészülékes kocsik,

— gépi- és mérőberendezéssel felszerelt „Y” fősorozatú kocsik,
— a jármű hossztartóján vagy más alkatrészen gurítási vagy szalasztási tilalomra utaló állandó feliratozással (felfestéssel) ellátott kocsik,
— az automatizált (gépesített) gurítódombokon a 14 méternél nagyobb belső-tengelytávú forgóvázas kocsik, automatikus üzemmódban,
— RID veszélyességi bárcával ellátott kocsik, RID veszélyességi bárcával ellátott konténereket szállító kocsik, amelyek rakománya csöpög, folyik vagy szóródik,
— egyéb olyan kocsik, amelyek „Szalasztani, gurítani, csurgatni tilos!” bárcával vannak ellátva.

Az ilyen kocsikon el kell helyezni a „Szalasztani, gurítani és csurgatni tilos!”. RID 15. sz. nagybárcát.

Fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó járművek

11.3. A fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó járművek gurítás közbeni megfékezésük módja szerint két csoportba sorolhatók.

11.3.1. Kézifékkel guríthatók, óvatosan szalaszthatók:
— a folyadékkal töltött üvegekkel, ballonokkal és hordókkal megrakott kocsik, továbbá folyadékkal töltött beépített hordós és edénykocsik,
— a kézifékkel ellátott, folyadékkal töltött tartálykocsik és kazánkocsik, ha egyidejűleg nincs rajtuk szalasztási vagy gurítási tilalomra utaló állandó feliratozás (felfestés) vagy RID veszélyességi bárca,
— a középütközővel felszerelt (normál nyomtávolságú), továbbá kísérleti, mérő-, daru-, étkező-, bisztró-, hálókocsik,
— a nagy értékű áruval rakott kocsik, ha nincsen rajtuk szalasztási vagy gurítási tilalomra utaló állandó feliratozás (felfestés) vagy RID veszélyességi bárca,
— egyéb olyan kocsik, amelyek „Különösen óvatosan tolatni!” bárcával vannak ellátva.

Az ilyen kocsikon el kell helyezni a „Különösen óvatosan tolatni!” bárcát.

11.3.2. Óvatosan guríthatók és óvatosan szalaszthatók:
— a beton, vasbeton áruval rakott kocsik,
— a csavarkapoccsal kapcsolt, de egy kocsi hosszát meghaladó tárggyal (tárgyakkal) rakott kocsik, továbbá gömbfával rakott kocsik,

— a kézifék nélküli vagy használhatatlan kézifékű, folyadékkal töltött tartálykocsik, a kazán-, vagy edénykocsik, ha nincsen rajtuk gurítási vagy szalasztási tilalomra utaló állandó feliratozás (felfestés) vagy veszélyességi bárca,
— a kézifék nélküli gyúlékony, folyékony (tűzveszélyes) áruval töltött tartálykocsik, amelyek csak egyesével guríthatók,
— veszélyes anyagokra utaló RID veszélyességi bárcával és „Óvatosan tolatni!” bárcával ellátott kocsik,
— a 20 tonnánál nagyobb, de 100 tonnánál kisebb tömegű tárgyakat tartalmazó kocsik,
— a kazánokkal rakott kocsik,
— a közép- és nagyméretű konténerekkel rakott kocsik, melyek csak egyesével guríthatók,
— a laktanya-, lakókocsik és üres személyszállító kocsik,
— a törékeny áruval rakott kocsik,
— egyéb olyan kocsik, amelyek „Óvatosan tolatni!” bárcával vannak ellátva.


Az ilyen kocsikon el kell helyezni az „Óvatosan tolatni!” RID 13. sz. nagybárcát.

11.3.3. Sebesség szabályzó fékelemekkel felszerelt vágányokra a csak kézifékkel gurítható kocsik az óvatosan gurítható kocsikra vonatkozó előírások szerint guríthatók, melyet az ÁVU-ban rögzíteni kell.

Gurítási tilalomra és óvatos tolatásra figyelmeztető bárcák

11.4. A gurítási tilalomra, valamint az óvatos tolatásra a következő bárcák figyelmeztetnek:

Gurítási tilalomra figyelmeztető bárcák

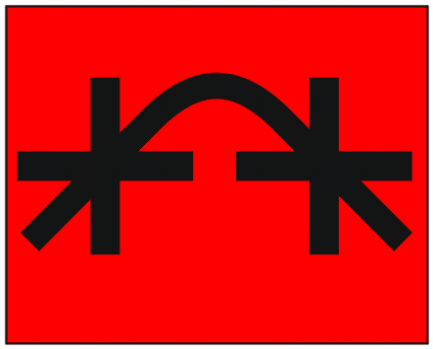


Gurítódombra vinni tilos!



RID 15. sz. nagybárca
Szalasztani, gurítani és csurgatni tilos!

Óvatos tolatásra figyelmeztető bárcák

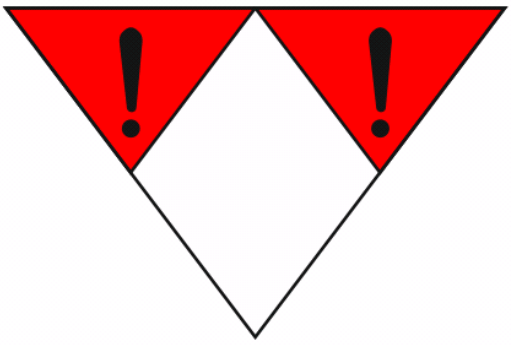

Különösen óvatosan tolatni!



RID 13. sz. nagybárca
Óvatosan tolatni!

12. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 1.2.3., 1.2.26., 15.1.6.1., 15.16.4.6. sz. pontjaihoz)

1. KIMUTATÁS
a több szolgálati hellyel rendelkező állomásokról (pályaudvarokról), amelyekre a Szolgálati menetrendben megjelölt nem személyszállító vonatok külön értesítés nélkül bejárathatók vagy amelyekről indíthatók

1. Celldömölk
2. Fényeslitke
3. Ferencváros
4. Győr
5. Hatvan
6. Komárom
7. Miskolc
8. Siófok
9. Sopron
10. Szeged
11. Szolnok
12. Szombathely
13. Záhony

2. KIMUTATÁS
az ütközőbakban végződő rendszeres vonatfogadásra használt vágányokkal rendelkező nem fejállomásokról

1. Aszód
2. Balatonszentgyörgy
3. Cegléd
4. Csorna
5. Dombóvár
6. Fonyód
7. Gödöllő
8. Gyoma
9. Hatvan
10. Kál-Kápolna
11. Kaposvár
12. Kisterenye
13. Kőbánya-Kispest
14. Monor

15. Nagykanizsa
16. Pápa
17. Pécs
18. Pusztaszabolcs
19. Püspökladány
20. Siófok
21. Sopron
22. Százhalombatta
23. Székesfehérvár
24. Szombathely
25. Tatabánya
26. Vác
27. Vámosgyörk
28. Veszprém

13. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 15.2.2. sz. pontjához)

LEGKÉSŐBBI, LEGKORÁBBI INDULÁSI IDŐ KISZÁMÍTÁSA

A menettartam kiszámításakor figyelembe veendő időelemek

13.1. A menetidő kiszámításakor általában az alapsebességnek megfelelő menetidőt kell figyelembe venni. Ettől eltérően, a legnagyobb sebességnek (ha van ilyen) megfelelő menetidővel kell számolni:

— valamennyi késett vonatnál,

— minden rendes vagy korábban közlekedő vonatnál, ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) vagy a forgalmi vonalirányító a legnagyobb sebesség alkalmazását elrendelte.

A menettartam kiszámításakor az alapsebességnek vagy a legnagyobb sebességnek megfelelő menetidőn kívül figyelembe kell venni a nyíltvonali tartózkodási időket, továbbá az ideiglenes lassúmeneteknek megfelelő időveszteséget is.

Legkorábbi és legkésőbbi indulási idő kiszámítása

13.2. Késett vagy korábban közlekedő azonos irányú vonatok közlekedésének szabályozásakor a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles kiszámítani:

— a követő vonat legkorábbi indulási idejét,

— az elöl haladó vonat legkésőbbi indulási idejét,

úgy, hogy a követő vonatot a két állomás között ne kelljen főjelzővel feltartóztatni.

Figyelembe veendő időelemek

13.3. A követő vonat legkorábbi indulási idejének kiszámításakor az elöl haladó vonat indulási idejéből, az elöl haladó vonat legkésőbbi indulási idejének kiszámításakor a követő vonat indulási idejéből kell kiindulni. Az egyes időelemeket az alábbiak szerint kell számításba venni:

a) Alapsebességnek megfelelő menetidőt kell számítani:

— elöl haladó vonatnál mindenkor,

— rendes vagy korábban közlekedő követő vonatnál pedig akkor, ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), forgalmi vonalirányító nem rendelte el a legnagyobb sebesség alkalmazását.

b) Legnagyobb sebességnek megfelelő menetidőt kell számítani:
— minden késett követő vonatnál,
— rendes vagy korábban közlekedő követő vonatnál pedig akkor, ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), forgalmi vonalirányító elrendelte a legnagyobb sebesség alkalmazását.

c) 2 perccel csökkenteni kell a menetidőt rendkívüli áthaladás esetén.

d) 2 perccel növelni kell a menetidőt menetrendtől eltérő megállás esetén.

e) Minden vonatnál számításba kell venni a menetrendben és az Írásbeli rendelkezésen előírt tartózkodási időket.

f) Állomástávolságú közlekedés (állomástávolságú követési rend, önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága) esetén az elöl haladó vonatról adandó visszajelentésre 2 percet kell számításba venni, ha a visszajelentést élőszóval adják.

g) Térközi közlekedés esetén csak akkor kell visszajelentésre időt számítani, ha a térközbiztosító berendezés használhatatlan és emiatt a visszajelentést távbeszélőn adják. Ilyenkor a visszajelentésre 2 percet kell számítani.

h) Vonatjelentőőri közlekedésre berendezett pályán a visszajelentésre 2 percet kell számítani.

i) Valamennyi vonatnál a számításba vett menetidőhöz és térközáthaladási időhöz hozzá kell adni az ideiglenes lassúmenetekre számítandó, egész percre felkerekített időveszteséget is. Ezt az időt a Műszaki Táblázatokból kell megállapítani.

j) Önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán a fénysorompó használhatatlansága esetén az állomásközben lévő használhatatlan nyíltvonali fénysorompónként 2 percet kell figyelembe venni.

k) Az önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán a beállított menetiránnyal szemben történő közlekedés esetén a Megállj! jelzést vagy Hívójelzést adó kijárati jelző mellett történő elhaladásnál 3 percet kell figyelembe venni.

l) Önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán, ha a térközbiztosító berendezés használhatatlan, akkor a 40 km/h sebességre megállapított menetidőt.

Vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán

13.4. Térközi közlekedésre berendezett pályán az elöl haladó vonathoz mérten:

a) A lassabban haladó követő vonatot az elöl haladó vonat visszajelentése után szabad indítani.

b) Azonos sebességgel haladó követő vonatot 2 perccel a visszajelentés vétele után szabad indítani.

c) Gyorsabban haladó követő vonatot úgy szabad indítani, hogy a két vonat a következő állomásra annyi időkülönbséggel érkezzen, amennyi idő a követő gyorsabban haladó vonatnál a két állomás között levő legkedvezőtlenebb térköz áthaladásához szükséges. Az időkülönbség nem lehet 5 percnél kevesebb. A pályahálózat működtető központi forgalmi szolgálati felsőbbsége által kijelölt önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt vonalakon a gyorsabban haladó követő vonatok indíthatók az egyes állomásközökre előre megállapított követési idők alapján.

Lassabban haladónak kell minősíteni a követő vonatot akkor, ha a menettartama a két állomás között hosszabb, mint az elöl haladó vonaté, gyorsabban haladónak akkor, ha a menettartama a két állomás között rövidebb, mint az elöl haladó vonaté, és azonos sebességűnek akkor, ha a menettartama a két állomás között az elöl haladó vonatéval azonos.

13.4.1. A legkedvezőtlenebb térköz áthaladásához szükséges időt az alapsebesség figyelembe vételével a Közlekedési Határozmányokból kell megállapítani.

14. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 1.4.13., 2.8.1., 2.8.4.2., 6.6., 15.7.5.12. sz. pontjához)

A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA

14.1. Általános rendelkezések

Rendkívüli küldemény meghatározása, az engedélyek fajtái

14.1.1. Rendkívülinek kell minősíteni a küldeményt, ha a rakomány külső méretei, tömege, kialakítása vagy egyéb tulajdonságai miatt — vasúti berendezésekre vagy a járművekre tekintettel — továbbítása a pályahálózat működtető vasúti társaság hálózatán különös nehézséget okoz, ezért közlekedtetése csak különleges műszaki és forgalmi intézkedések megtétele mellett engedhető meg. Rakszelvényen túlérő küldeményként kell kezelni MC-0 és MC-1 vagy rendkívüli küldeményként az MC jellel ellátott kocsikat abban az esetben, ha azok az engedélyezett tengelyterhelést túllépik. A széles nyomtávolságú tengelyátszerelt, nem személyszállító vonatban közlekedő kocsikat rendkívüli küldeményként kezelni.

14.1.2. A pályahálózat működtető vasúti társaság külön engedélyével fuvarozható küldemények továbbítása történhet:

— általános érvényű (típusküldemény, valamint egyéb küldemény),

— egyedi

engedély alapján.

14.2. Átvételi és továbbítási engedélyek kiadása, nyilvántartása

14.2.1. Rendkívüli küldemények fuvarozását a vállalkozó vasúti társaságok csak a pályahálózat működtető vasúti társaság által kiadott átvételi engedély birtokában vállalhatják el.

Az átvételi engedélyt az Üzemirányító Központ a pályavasúti informatikai rendszerben jeleníti meg. Az átvételi engedélyt az Üzemirányító Központ a vállalkozó vasúti társaság részére eljuttatja.

14.2.2. Általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény esetén az átvételi engedély egyben továbbítási engedély is.

Egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény esetén az átvételi engedélyen kívül az Üzemirányító Központ továbbítási engedélyt ad ki a H.6. sz. Utasítás alapján.

14.2.3. Az egyedi továbbítási engedélyt az Üzemirányító Központ adja ki a vasúti társaság kérésére a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül a továbbítási útvonalon érintett valamennyi szolgálati helyre, a pályahálózat működtető érintett szakszolgálatainak és a vasúti társaságnak.

Az egyedi továbbítási engedélyekről külön erre a célra felfektetett nyilvántartást kell vezetni azokon az állomásokon, ahol pályavasúti informatikai rendszer nem áll rendelkezésre. A továbbítási engedély érvényességi idejének lejárta után a nyilvántartásban a vonatkozó adatokat érvényteleníteni kell.

14.3. A rendkívüli küldemény előkészítése továbbításra

A továbbító vonat kiválasztása, vonatba sorozás, tolatás

14.3.1. Rendkívüli küldemény — az annak minősülő személyszállító kocsi, mozdony kivételével — személyszállító vonatba nem sorozható.

14.3.2. Azon rakszelvényen túlérő rendkívüli küldeményekből, amelyek továbbításánál műszaki vagy pályahálózat működtetői megfigyelésre kötelezett dolgozó jelenléte szükséges, vonatonként 4 kocsit, a mozdony után legfeljebb ötödikként lehet besorozni. Ezen korlátozás alá nem eső küldemények vonatba sorozására az Utasítás előírásai érvényesek.

14.3.3. A rendkívüli küldemény vonatba sorozásakor figyelembe kell venni:

— a külön katonai kísérővel továbbított szállítmányok bármilyen mennyiségben, bárhova besorozhatók a vonatba,
— az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó kocsik bármilyen mennyiségben, bárhova besorozhatók a vonatba, ha műszaki dolgozó jelenléte nem szükséges,
— a küldeményt műszaki okok miatt (pl. merev kapcsolórúddal vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsik) csak a vonat végére sorozva szabad továbbítani,
— a kiadott engedélyben foglaltakat.

14.3.4. A rendkívüli küldeménnyel csak olyan sebességgel szabad tolatni, hogy az esetleges akadályt jelentő eszközök, épületek, műtárgyak előtt meg lehessen állni. A tolatás vezetője köteles a jelentkező akadály mellett az elhaladás lehetőségét megvizsgálni és a mozgás megkezdésére csak ezt követően adhat engedélyt.

Rendkívüli küldemények tényleges továbbításával kapcsolatos értesítések

14.3.5. Általános érvényű engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény esetében a küldemény tényleges vonatba sorozása után — a vonatfelvételt követően — a rendkívüli küldeményt továbbító vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül értesíteni a továbbítás útvonalában fekvő valamennyi informatikai rendszerrel ellátott rendelkező állomást.

Egyedi engedéllyel továbbítható rendkívüli küldemény esetében a küldemény tényleges vonatba sorozása után — a vonatfelvételt követően — a rendkívüli küldeményt továbbító vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül értesíteni a továbbítás útvonalában fekvő valamennyi informatikai rendszerrel ellátott szolgálati helyet.

14.3.5.1. Az általános érvényű engedély alapján közlekedő vonatról érkezett értesítést:

— a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni,

— külön nyilvántartásban vezetni

nem kell.

Az értesítésekhez történő hozzáférést a pályavasúti informatikai rendszerben kell biztosítani. Az értesítésekről a pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező helyeken nyilvántartást vezetni nem kell.

14.3.5.2. Az egyedi engedély alapján közlekedő vonatról értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) csak akkor köteles az értesítést a nyilvántartásba előjegyezni, ha nincs jól működő pályavasúti informatikai rendszer.

Az értesített forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles az egyedi engedély alapján közlekedő vonatról értesíteni:

— a pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező állomások forgalmi szolgálattevőit (forgalomirányítóit), akik a nyilvántartásukat kötelesek kiegészíteni a vonatazonosítóval (vonatszám, közlekedési dátum),

— az állomási személyzetet,

— a vonatfogadásra kötelezett pályaszemélyzetet

az ÁVU-ban (VU-ban) előírtak szerint.

Az adott értesítésben közölni kell a forgalombiztonsági feltételeket is.

14.3.5.3. Egyedi engedéllyel közlekedő vonat tényleges közlekedéséről az indító állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles értesíteni a területileg illetékes forgalmi vonalirányítót. Ha a küldemény továbbítási útvonala több vonalirányítói szakaszt érint, akkor a forgalmi vonalirányítók kötelesek a szomszédos forgalmi vonalirányítókat értesíteni. Az értesítéseket lehetőség szerint a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül kell megtenni. Az értesítéseknek tartalmazniuk kell a szállítás napját, az engedély számát, a korlátozási kódot, és a továbbító vonat számát.

14.3.5.4. Az általános érvényű rendkívüli küldeményt továbbító vonatot indító, valamint az érintett rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) a vonat személyzetét köteles értesíteni a továbbítási feltételekről a küldemény kód és a továbbítási útvonal figyelembevételével a HÜSZ általános érvényű küldeményekre vonatkozó továbbítási feltételeket tartalmazó mellékletének előírásai alapján.

14.3.5.5. Az egyedi érvényű rendkívüli küldeményt továbbító vonatot indító, valamint az érintett rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) a vonat személyzetét köteles értesíteni a továbbítási engedély „Korlátozások Írásbeli rendelkezésben” adatok alapján.

14.4. Rendkívüli küldemények továbbítása

14.4.1. Tilos a rendkívüli küldemények továbbítása — a kiadott engedély birtokában is — a következő esetekben:

a) ha az üzemirányító szolgálat ilyen rendelkezést adott,

b) rendkívüli események esetén addig, amíg az erre jogosult pályafenntartási műszaki munkavállaló, felsővezetékes szolgálat meg nem vizsgálta, hogy nincs-e a pálya mellett vagy felett űrszelvénybe nyúló akadály,

c) ha a Fejrovatos előjegyzési naplóba ilyen tartalmú bejegyzés történt.

A tilalmakról az érintett állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles a küldemény tervezett útvonala szerinti rendelkező állomás és szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni. A rendkívüli küldeményt továbbító vonatot a tilalom alá eső érintett szolgálati hely előtti állomáson meg kell állítani. Ezt követően tovább közlekedni csak külön engedély után szabad.

Rendkívüli küldemények továbbítása általános érvényű engedély (típusküldemény, valamint egyéb küldemény) alapján

14.4.2. Az általános érvényű átvételi engedéllyel továbbítandó küldemények esetében az engedély a betartandó különleges forgalombiztonsági feltételek megnevezése, felsorolása helyett csak a rá vonatkozó korlátozás kódot tartalmazza.

Az általános érvényű engedéllyel továbbítható rakszelvényen túlérő típusküldemények jelölését a H.6. sz. Utasítás tartalmazza.

Az egyes típusméretekhez tartozó korlátozásokat a HÜSZ általános érvényű típusméretekre vonatkozó továbbítási feltételeket előíró melléklete tartalmazza.

14.4.2.1. Az általános érvényű engedéllyel továbbítható, nem rakszelvényen túlérő, egyéb küldemények megjelölését a H.6. sz. Utasítás tartalmazza.

14.4.2.2. Valamennyi ÁVU-ba, VU-ba be kell dolgozni az egyes típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra — ahol az állomás fekszik vagy amelyek az állomásból kiágaznak — vonatkozó korlátozásokat.

Valamennyi ÁVU-ba, VU-ba be kell dolgozni a nem rakszelvényen túlérő tengelyterhelés túllépés (08, 65) kóddal rendelkező küldemény esetén a 14.5.4. pontban foglaltakat is.

14.4.2.3. A forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) az egyes típusméretekre, valamint a nem rakszelvényen túlérő, egyéb küldeményekre vonatkozó korlátozásokat az ÁVU-ból, VU-ból kötelesek megállapítani.

Rendkívüli küldemények továbbítása egyedi érvényű engedély alapján

14.4.3. Az egyedi érvényű engedéllyel továbbítandó küldemények esetében a továbbítási engedély a rá vonatkozó korlátozás kódot, valamint a betartandó különleges forgalombiztonsági feltételeket tartalmazza. A küldemény az egyedi továbbítási engedélyben megjelölt útvonalon, útvonalakon közlekedhet.

Rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos egyéb előírások

14.4.4. Valamennyi ÁVU-ba, VU-ba be kell dolgozni a H. 6. sz. Utasítás állomási vágányok rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó (K, A, B, C, D, E, F) megjelölést.

14.4.4.1. A széles nyomtávról átszerelt fedett és tartály — vagy a kiadott engedélyben külön szabályozott — egyéb kocsik visszaútban az eredeti engedélyszámmal (Rk) és az általános érvényű továbbítási engedélyben lévő korlátozással továbbíthatók.

14.4.4.2. Az átvételi és továbbítási engedéllyel kapcsolatos részletes előírásokat a rendkívüli küldeményekre vonatkozóan a H. 6. sz. Utasítás tartalmazza.

14.4.4.3. A vonatfogadásra kötelezett dolgozók fokozott gonddal kötelesek a küldeményt megfigyelni, a vonatkísérők és az érintett kocsivizsgálók pedig tartózkodás közben megvizsgálni.

14.4.4.4. A pályavasúti informatikai rendszer, valamint az átvételi és továbbítási engedélyek kezelésére vonatkozó előírásokat külön utasítás tartalmazza.

14.5. Engedélyezett tengelyterhelést meghaladó járművek továbbítása

14.5.1. A tengelytúlterhelt kocsikra vonatkozó általános előírások:
- a tengelytúlterhelt kocsikat gurítódombra felhúzni tilos, azok rendezését csak síktolatással szabad végezni, melynek során a tolatási sebesség legfeljebb 20 km/h lehet,
- az ilyen küldeményt továbbító vonat az állomások fővágányain — az átmenő és a közvetlen mellettük fekvő fővágányok kivételével — legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhet.

14.5.2. A tengelytúlterhelt mozdonyra vonatkozó előírásokat a korlátozás mátrix, a határterhelés értékeit a HÜSZ melléklete tartalmazza.

14.5.3. A nyíltvonali vágányokra és az állomási fővágányokra vonatkozó korlátozásokat az éves vonalengedélyek tartalmazzák.

14.5.4. Valamennyi ÁVU-ba, VU-ba be kell dolgozni a tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozásokat.

15. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 1.2.91. sz. pontjához)

15.1. A PRÓBAVONATOK KÖZLEKEDTETÉSE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE

Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból

15.1.1. Az egyszerű próbavonatnál:

— az előírt sebesség nem nagyobb a továbbított járművekre, valamint a pályára engedélyezett legnagyobb sebességnél,

— különleges előírások nincsenek.

A különleges próbavonatnál:

— a menetrendben előírt sebesség nagyobb, mint a járműre vagy pályára engedélyezett sebesség és/vagy

— általános szabályozási feltételektől eltérő külön engedélyezési feltételek alapján közlekedik.

Próbavonatok csoportosítása rendeltetésük szerint

15.1.2. A próbavonatok rendeltetését a vonat közlekedtetését bevezető rendelkezés tartalmazza az alábbiak szerint.

15.1.2.1. Hatósági próbavonat olyan próbavonat, amelyet a hatóság rendelkezésének megfelelően a vasúti járművek üzembe helyezése, engedélyezése céljából közlekedtetnek.

15.1.2.2. Gyártási próbavonat olyan próbavonat, amelyet vasúti járművek bejáratása, beszabályozása vagy üzemi vizsgálata céljából közlekedtetnek.

15.1.2.3. Átadási próbavonat olyan próbavonat, amelyet új vasúti járművek átadása céljából közlekedtetnek.

15.1.2.4. Javítási próbavonat olyan próbavonat, amelyet a vasúti járművek bejáratása és javítása utáni átvétele céljából közlekedtetnek.

15.1.2.5. Kísérleti próbavonat olyan próbavonat, amelyet egy vagy több járműve, a vasúti pálya, a villamos felsővezetéki berendezés meghatározott műszaki jellemzőinek, valamint ezek környezettel kapcsolatos kölcsönhatásainak vizsgálata, meghatározása céljából közlekedtetnek.

15.1.2.6. Terhelési próbavonat olyan próbavonat, amelyet a mozdonyok terhelésének megállapítása céljából közlekedtetnek, amelynél a próbához szükséges vonatterhelést az erre a célra összeállított elegy vagy fékmozdony biztosítja.

15.1.2.7. Egyéb próbavonat olyan próbavonat, amelyet a fel nem sorolt egyéb különleges rendeltetés miatt közlekedtetnek.

Különleges próbavonatok

15.1.3. A próbavonat különleges próbavonatnak minősül, ha:

a) a próba csak az F.1. sz. Jelzési Utasítás, a Függelékek vagy a műszaki utasítások egy vagy több előírásának a próbavonatokra vonatkozó módosításával bonyolítható le,

b) a próbavonat sebessége nagyobb, mint a pályára vagy a próbában résztvevő járművekre megengedett legnagyobb sebesség,

c) a próbavonat közlekedése a biztosítóberendezések vagy távközlő-berendezések üzemszerű működését befolyásolja,

d) a próbavonatnál fékkísérletek miatt az érvényes előírások nem minden vonatkozásban tarthatók be,

e) a próbavonatot menetközben a nyílt vonalon megosztják,

f) a próbavonat fékmozdonnyal (fékjárművel) közlekedik, amely visszatáplálás útján biztosíthatja a vizsgálandó vonatterhelést,

g) a próbavonat hátul működő mozdonnyal, vezérlőkocsi nélkül, csak távközlési kapcsolattal közlekedik, az egyszerűsített vezetőállással ellátott mérőkocsi ebből a szempontból vezérlőkocsinak minősül,

h) a próbavonatban közlekedő új típusú vagy kísérleti járművek valamelyikére futástechnikai vizsgálatokkal még nincs meghatározva az engedélyezett legnagyobb sebesség,

i) a próbavonat közlekedtetését engedélyező szervezeti egység azt különleges próbavonatnak minősíti, mert a kiadott szabályozáson túlmenő különleges, esetleg helyszíni intézkedések is szükségesek a közlekedtetéshez.

A próbavonatokra vonatkozó általános előírások

15.1.4. A próbavonatot úgy kell engedélyezni és közlekedtetni, hogy az a próbamenet célját képező pályaszakaszon a kérelemben meghatározott időszakban közlekedjen.

Különlegesen indokolt esetben ettől eltérő közlekedés is lehetséges.

15.1.4.1. A próbavonatokat műszaki vezetővel kell közlekedtetni. Ha a körülmények indokolttá teszik, a próbavonat műszaki vezetőjén kívül még forgalmi, pályafenntartási, villamos felsővezetékes, biztosítóberendezési kísérőnek is kell a próbavonaton szolgálatot teljesíteni.

15.1.4.2. A próbavonat műszaki vezetője felelős a végzett megfigyelések, mérések, kísérletek eredményességéért és a társszolgálatokkal történő egyeztetésekért.

15.1.4.3. A próbavonatokat az engedélyben szabályozott módon meghatározott útvonalon és menetrendben kell közlekedtetni.

Az engedélyben közölni kell, hogy a próba engedélyezése milyen utasítási előírások alól ad felmentést.

A próbavonat útvonalának meghosszabbítása, valamint az engedélyben előírt program bővítése a helyszínen csak akkor lehetséges, ha ehhez az engedélyező szervezeti egység hozzájárul.

Az engedélyben előírható, hogy a próbának az engedélyben megadott helyszínén a részletes próbaprogramot helyszíni rendelkezés formájában a próba műszaki vezetője adja meg a forgalmi és üzemi viszonyok figyelembevételével, írásban. Ilyen esetben a próbavonat műszaki vezetőjének azt is közölnie kell, hogy a próba engedélyezése mely utasítások mely előírásai alól ad felmentést.

Az engedélyezett próbavonatok programját az Üzemirányító Központ hálózati főüzemirányítója közlekedésbiztonsági szempontokra történő hivatkozással módosíthatja.

15.1.4.4. Ha a próbavonat műszaki vezetője legalább felsőfokú vasúti szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, akkor a hatályos utasítások és a próba engedélyezési rendelkezés keretein belül a próba ügyében utasításokat adhat:

— a mozdonyvezetőnek,
— a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozónak,
— a próbavonaton jelen lévő más műszaki dolgozónak és személynek, (a forgalmi, pályafenntartási, biztosítóberendezési és villamos felsővezetéki kísérő kivételével).

Más személy számára (pl. vezető jegyvizsgáló, különböző szakszolgálati kísérők) a próba műszaki vezetője rendelkezéseket nem adhat, a próbamenettel összefüggő igényeit velük egyeztetni köteles, melyeket azonban teljesíteni csak akkor kell, ha nem ütközik a hatályos utasítások előírásaiba, vagy nem okoz egyéb üzemi nehézményt.

15.1.4.5. Ha a próbavonat engedélyében előírtak a hatályban lévő utasításoktól eltérő módon szabályozzák a próbavonat közlekedését, akkor az eltérő szabályozás miatt a próbavonat közlekedtetésével kapcsolatos engedélyt az érintett állomások részére meg kell küldeni.

15.1.4.6. Egyszerű próbavonatokhoz szükséges vonatkísérő személyzetet a próbavonat megrendelője köteles biztosítani, megrendelni.

15.1.4.7. Olyan egyszerű próbavonatoknál, melyekhez sem műszaki, sem forgalmi kísérő nincs kirendelve, továbbá vezető jegyvizsgáló kirendelése sem szükséges, a vezető jegyvizsgáló és a műszaki kísérő teendőit a mozdonyvezető látja el. Ha a próbavonat műszaki vezetője nem rendelkezik forgalmi vizsgával, nyílt vonalon forgalmi ügyekben is a mozdonyvezető rendelkezéseit kell betartani.

15.1.4.8. Különleges próbavonathoz az Üzemirányító Központ által kiadott engedélyben meghatározott esetekben szükséges forgalmi kísérő kirendelése.

A forgalmi kísérő feladata a forgalmi szolgálattal történő kapcsolattartás és a próba során felmerülő forgalmi (menetrend, menetrendtől eltérő közlekedés, forgalomszabályozást érintő változások stb.) kérdések tisztázása és megoldása.

15.1.4.9. Különleges próbavonatokhoz kísérőt kell kirendelni, ha:

— a próbavonat megfékezettsége az előírt mértéknél kisebb,
— a próbavonatot menet közben nyílt vonalon megosztják,
— a próbavonat engedélyezési eljárása során egyéb okból szükséges,
— a próbavonat műszaki vezetője nem rendelkezik megfelelő vizsgákkal.

15.1.4.10. Különleges próbavonatokhoz pályafenntartási kísérőt kell kirendelni, ha:

— a próbavonat az adott vonalra engedélyezett sebességnél nagyobb sebességgel közlekedik,
— a próbavonatba besorozott bármelyik jármű a rakszelvényen túlnyúlik,
— a kísérés valamilyen különleges szempont miatt indokolt.

A próbavonat közlekedtetése során a pályafenntartási kísérő saját szakterületével összefüggő, helyszínen adott rendelkezéseit akkor is be kell tartani, ha azok a próbát engedélyező rendeleten vagy a hatályos utasítások előírásain túlmenő korlátozások.

Az ideiglenes lassúmenetekre előírt sebességértékek csak a pályafenntartási kísérő engedélyével változtathatók.

15.1.4.11. Különleges esetekben egyéb szakszolgálat kísérőjének kirendelésére is sor kerülhet, ha a próba engedélyezése során ez szükséges. Az ilyen kísérő jogaira és felelősségére vonatkozóan a kirendelés során kell rendelkezni.

15.1.4.12. A mozdonyvezető által elfoglalt vezetőfülkében — a mozdonyszemélyzetet is beszámítva — a mozdonyszemélyzet szolgálatának zavartalan végzése szempontjából megengedhető (legfeljebb 6) személy tartózkodhat. A próbavonat műszaki vezetője a mozdonyvezető kérésére a vezetőfülkében utazók létszámát korlátozhatja.

15.1.4.13. A próbavonaton utazó, nem a pályahálózat működtető létszámába tartozó dolgozók általános munkavédelmi, balesetelhárítási oktatásáról a próbavonat megrendelője köteles gondoskodni.

Minden próbamenet alkalmával a próbavonat műszaki vezetője köteles a konkrét próba megtartásával kapcsolatos tudnivalókat a próba megkezdése előtt a próbán résztvevőkkel ismertetni.

15.1.4.14. A próbavonatba kizárólag kifogástalan műszaki állapotú jármű sorolható. A vasúti társaságok RIV, RIC, TEN jellel nem rendelkező vagy újonnan gyártott, de még a gyártó cég tulajdonát képező jármű a próbamenet időpontjára és körülményeire érvényes futási bizonylat alapján sorozható próbavonatba.

15.1.4.15. Amennyiben a próbavonatnál szolgálatot ellátók olyan jelenséget vagy hibát észlelnek, mely a biztonságot veszélyezteti, vagy a próba járműveinek károsodási veszélyére utal, akkor ezt azonnal jelenteniük kell a próbavonat műszaki vezetőjének, aki ennek alapján intézkedni köteles.

15.1.4.16. A mozdonyok és vontatott járművek próbáját csak abban az esetben szabad együtt tartani, ha a próbát engedélyező rendelkezése azt megengedi. Egyéb esetben a próbavonatok műszaki vezetőinek közös hozzájárulásával lehet több próbát összevonni.

15.1.4.17. Terhelési próbavonatokat külön kiadott menetrend szerint különvonatként kell közlekedtetni. Gyártási, átvételi, javítási vagy kísérleti próbák személyszállító vonattal nem végezhetők.

15.1.4.18. Ha a próbavonat sebessége 160 km/h-nál nagyobb, a szolgálati hely és a nyílt vonal szomszédos vágányain lévő vasúti járművel nem találkozhat.

15.1.4.19. Nem szabad próbavonatot közlekedtetni sűrű havazás vagy hófúvás alkalmával. Távolbalátás korlátozottsága esetén különleges próbavonatot csak akkor szabad közlekedtetni, ha az éberségi és vonatbefolyásoló berendezés üzemszerűen működik.

15.1.4.20. Próbavonatot csak a vonat műszaki vezetőjének engedélyével szabad feloszlatni. A járművek továbbításáról a próbavonatot közlekedtető vasúti társaság köteles gondoskodni.

15.1.4.21. Ha az egyszerű próbavonat a kiindulási állomásról bármely ok miatt nem indítható el menetrend szerint vagy a megrendelő által kért időben, akkor a próbavonatot a vonat műszaki vezetőjével történt egyeztetés után később, de olyan időben kell közlekedtetni, amikor a vonatforgalom zavartatás nélküli lebonyolítását lehetővé teszi. Ellenkező esetben a próbavonatot le kell mondani.

15.1.4.22. Ha a próbavonatnál műszaki ok miatt a tartózkodást meg kell hosszabbítani, vagy ha a vonattal a menetrendtől eltérő helyen meg kell állni, akkor a próbavonat műszaki vezetője köteles a megállás vagy a túltartózkodás igazolását a menetokmányon aláírni.

15.1.4.23. Az engedélyezési eljárásokra (a próbavonatok közlekedtetésének engedélyezéséhez szükséges adatok, körülmények közlése stb.), valamint a különleges próbavonatoknál alkalmazandó műszaki előírásokra és a próbavonatok közlekedésénél szükséges bizonylatokra („Nyilatkozat”, „Felelősség átvállaló nyilatkozat”, jelenléti ív stb.) vonatkozó előírásokat külön utasítás szabályozza.

Próbavonatok előkészítése

15.1.5. A próbavonatok közlekedését a pályahálózat működtető engedélyezi.

15.1.5.1. Egyszerű próbavonatok bevezetését legalább 3 naptári nappal a próba tervezett megkezdése előtt az Üzemirányító Központtól kell igényelni.

15.1.5.2. Különleges próbavonat bevezetését legalább 8 naptári nappal a próba tervezett megkezdése előtt kell kérni az Üzemirányító Központtól.

15.1.5.3. A társaságok RIV, RIC, TEN jellel nem rendelkező járművei esetében az igényléshez mellékelni kell a tervezett próba idejére és körülményeire érvényes futási bizonylatot.

15.1.5.4. Különleges próbavonat közlekedésekor figyelembe kell venni:

a) A vonat közlekedéséről az állomási és pályaszemélyzetet részletesen és idejében értesíteni kell.

b) A vonat részére — ha szükséges — a műszaki vezető köteles megállapítani a sebességnek megfelelő fékutat, amit az érdekeltekkel közölni kell.

c) A vonat menetrendjét és a közlekedésre vonatkozó részletes rendelkezéseket az érdekelt szolgálati főnökségeknek a különleges próba közlekedését megelőző 15 órával korábban kell megküldeni. Ha a vonat sebessége szükségessé teszi, valamennyi érdekelttel közölni kell a menetidőket az állomástól a teljes sorompóval felszerelt vagy a jelzőőrökkel fedezett útátjárókig is.

d) Ha a pályasebességnél nagyobb sebességgel közlekedő vonatot a bejárati jelző előtt meg kell állítani, akkor a vonatot — ha lehetséges — már a bejárati jelző előtt levő térközjelzővel fel kell tartóztatni, és intézkedni kell, hogy onnan csak a bejárati jelző továbbhaladást engedélyező állásba történő állítása után induljon el.

e) Leakasztásos fékútmérés esetén, valamint pályasebességnél nagyobb sebességgel közlekedő próbavonat esetén az önműködő útsorompókat a kijárati vágányút beállítása előtt kézi kezeléssel le kell zárni, vagy a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) le kell záratni. Az útsorompókat felnyitni csak akkor szabad, ha a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) egyértelműen meggyőződött arról, hogy a különleges próbavonat az útátjárót meghaladta.

f) Teljes sorompókat a várható érkezési idő előtt legalább 5 perccel kell lezárni, a jelzőőr 5 perccel a várható érkezési idő előtt köteles a helyét elfoglalni és a közúti közlekedést leállítani.

g) Biztosítani kell a vonatnak az átmenő fővágányra történő fogadását és érkezése előtt legalább 5 perccel meg kell szüntetni a vágányutat érintő vagy veszélyeztető tolatásokat.

h) Ha a vonatot rendkívüli ok miatt kitűzött Megállj jelzővel vagy kézijelzéssel kell megállítani, akkor a jelzést a vonat részére megállapított fékúttávolságtól számított 200 m-rel megnövelt távolságban kell adni.

15.2. Mérőkocsival történő mérések engedélyeztetése, végzése

15.2.1. Menetrend szerint közlekedő vonattal végzett mérés esetén a mérőkocsiban végzett mérések a vonat közlekedését nem befolyásolják. A vonatba sorozott mérőkocsit (mérőkocsikat) a vonat egy vagy több járműve, a vasúti pálya vagy a villamos felsővezetéki berendezés bizonyos műszaki jellemzőinek, ezek környezettel kapcsolatos kölcsönhatásainak mérése vagy meghatározása céljából közlekedtetik.

15.2.2. Mérőkocsival történő mérések korlátozás nélkül, napszaktól függetlenül végezhetők. A leakasztásos fékútmérések csak nappal és csak akkor végezhetők, ha a távolbalátás nem korlátozott.

15.2.3. A próbavonatba sorozott mérőkocsiknak saját, külön VU-val kell rendelkezniük.

15.2.4. Mérőkocsik és a kísérletre előkészített, mérőberendezéssel felszerelt közforgalmú kocsik, melyek a biztonságos közlekedés feltételeinek megfelelnek, — amennyiben a próba bevezetési rendelkezés azt előírja — a kísérlet színhelyére és vissza menetrend szerinti személyszállító vonattal is továbbíthatók, ha az adott vonatba történő besorozás feltételeinek megfelelnek.

15.2.5. Mérőkocsik a mozdonyvontatású vonatok elejére vagy végére sorozhatók, vagy külön mozdonnyal is továbbíthatók.

Ingavonatként közlekedő személyszállító- vagy szerelvényvonat esetén:

— vontatva közlekedő ingavonat végére,
— tolva közlekedő ingavonat végére (a mozdony után, ha erre feltétlenül szükség van),
— megfelelő távvezérlési kapcsolattal a mozdony és a szerelvény közé

sorozhatók.

Motorvonatok esetén:

— önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt motorvonat végére sorozhatók szükségkapcsolással, ha az a vonat sebességét nem korlátozza.

15.2.6. Mérőkocsi menetrend szerint közlekedő vonattal történő továbbítását, valamint átállítását legalább 2 munkanappal a tervezett közlekedés előtt kell igényelni az Üzemirányító Központtól.

Mérőkocsi mérővonatként történő bevezetését legalább 5 naptári nappal a mérés tervezett megkezdése előtt az Üzemirányító Központtól kell igényelni.

15.2.7. A felsővezeték mérőkocsi áramszedőjének használata esetén:

— a közlekedtetendő mérőkocsinál közölni kell, hogy a mérés során a kocsi mely szakaszon közlekedik feleresztett áramszedővel,

— villamos felsővezeték nélküli vágányra vagy feszültségmentes vezeték alá történő járatásnál az E.101. sz. és az E.102. sz. Utasításban előírtakat kell alkalmazni,

— fázishatárnál az E.1. sz. Utasításban előírtakat kell alkalmazni.

A feleresztett áramszedőjű mérőkocsit villamos mozdonynak kell tekinteni.

15.2.8. Áramszedős és a leakasztásos fékút mérések tartama alatt a mozdonyvezető által elfoglalt vezetőfülke és a mérőkocsi között jól működő értekezési kapcsolatot kell biztosítani.

15.2.9. Ha a mérőkocsik meghatározott vágányutat mérnek, akkor azokat a bevezető rendeletben megadott vágányúton kell közlekedtetni. Ha forgalmi okból nem lehetséges a közlekedtetés lebonyolítása, akkor a mérőkocsit a szolgálati helyen meg kell állítani, és a legrövidebb időn belül biztosítani kell a megadott vágányúton történő leközlekedtetését.

15.2.10. A vasúti pálya és tartozékainak (alépítmény, felépítmény, felsővezeték) mérését önjáró mérőkocsik (vágánygeometriai, videós pályafelügyeleti mérőrendszer) és vonatba sorozott mérőkocsik (vágánygeometriai, síndiagnosztikai, felsővezeték mérőrendszer) végzik.

16. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 4. sz. fejezetéhez)

A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZŐ-PÁLYAUDVAROKON ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI HELYEKEN

16.1. A tolatószolgálat végzésével kapcsolatos fogalom meghatározások

16.1.1. Gurítódombos rendező-pályaudvar

Olyan rendező-pályaudvar, ahol a gurítódombról a kocsik rendezése megfelelően kialakított lejtőn gurítással, a mozgás szabályozása pedig gurításjelzőkkel történik.

16.1.2. Elegyfeldolgozást végző állomás

Olyan szolgálati hely, ahol rendszeresen végeznek vonat-összeállítási és szétrendezési munkát.

16.1.3. Gurítódomb

A gurítóvágányon kiképzett lejtős vágányrész, amelynek emelkedőben fekvő vágányrészére a gurítandó kocsikat feltolják, és annak esésben fekvő vágányrészén a szétkapcsolt kocsik a rátolási sebesség és a nehézségi erő hatására gyorsuló mozgással a megfelelő irány (rendező) vágányra legurulnak.

16.1.4. Felhúzóvágány

Gurítódombos rendező-pályaudvaron a fogadó vágánycsoport és a gurítódomb kihúzó vágánya közötti vágányrész, amelyen a rendezendő kocsisort a vonatfogadó vágánycsoportról a bekötő váltón át a kihúzóvágányra vontatják.

16.1.5. Kihúzóvágány

Gurítódombos rendező-pályaudvaron a felhúzóvágány bekötő váltójától a vágány végéig terjedő vágányrész, amelyről a rendezendő kocsisort a gurítódombra tolják.

Síktolatásra berendezett vagy félmagas gurítódombos rendező-pályaudvaron az irány (rendező) vágányok első váltójától a vágány végéig terjedő vágányrész, ahová a vonatfogadó vagy irány (rendező) vágánycsoportról a rendezendő kocsisort kihúzzák. Egyéb síktolatásra berendezett szolgálati helyeken a szétrendezésre kerülő kocsisor kihúzására alkalmas vágány.

16.1.6. Gurítóvágány

Gurítódombos rendező-pályaudvaron a bekötő váltótól a gurítódombon át az irány (rendező) vágányok elosztó váltójáig vezető vágányrész, amelynek lejtős részén keresztül gurítják a kocsikat az irány (rendező) vágányokra.

A gurítódomb tetején, a töréspont előtt egy ún. nyereg beépítése szükséges, hogy a dombra feltolt kocsik ütközői összenyomódjanak, ezáltal könnyen szétkapcsolhatók legyenek.

16.1.7. Összekötővágány

Az egyes vágánycsoportok között, továbbá a nyíltvonali vágány és a vonatfogadó vagy indító vágánycsoport közötti, valamint az indító vágánycsoport és a kihúzóvágány közötti vágányszakasz.

16.1.8. Irány (rendező) vágányok

A gurítóvágányból vagy a kihúzóvágányból kiágazó, esésben fekvő vágányok, melyek azonos rendeltetésű vagy irányú, azonos vonattal továbbítandó kocsik gyűjtésére szolgálnak.

Az egyes irány (rendező) vágányok rendeltetését az ÁVU-ban kell szabályozni.

16.1.9. Bekötőváltó

A felhúzó-, kihúzó- és gurítóvágány találkozási pontjánál beépített váltó.

16.1.10. Tolatási terv

A tolatómozdony folyamatos és a menetrendi követelményekhez igazodó munkavégzésének szabályozására készített terv.

A tolatási tervben 0 — 24 óráig terjedő időre meg kell határozni azt, hogy a tolatómozdony az érvényben lévő előkészítési és kocsirendezési egységidők figyelembevételével mikor, mennyi ideig tartó és milyen tolatási munkát végez.

16.1.11. Gurításvezető

A gurítást közvetlenül irányító és vezető dolgozó.

16.1.12. Vágányfékkezelő
Gépesített gurítódomb vágányfékjeit kezelő dolgozó.

16.1.13. Vágányfék
A guruló kocsik, kocsicsoportok sebességének csökkentésére szolgáló (hidraulikus, elektropneumatikus vagy villamos működtetésű) gépi berendezés, amely lehet önműködő vagy félig önműködő.

16.1.14. Sarukidobó
Vágányba épített olyan szerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a gurításnál használt féksaruk — rövid úton kifejtett fékezés után — a vágányból balesetmentesen kivezetődjenek.

16.1.15. Kiakasztórúd
A rendezésre (gurítás, csurgatás, szalasztás) kerülő kocsisor szétkapcsolására szolgáló rúd. Alkalmazására a csavarkapocs előzetes meglazítása után kerülhet sor.

16.1.16. Rátolási sebesség
Az a sebesség, amellyel a kocsisort a gurítódombra tolják, mely általában 5 km/h sebességnek felel meg. Ezt a sebességet az adott körülmények között csökkenteni vagy emelni kell, melyet a gurításjelzővel kell szabályozni.

16.1.17. Időközi fékezés
A guruló kocsik sebességének csökkentését, valamint a különböző irány (rendező) vágányokra különböző sebességgel guruló kocsik közötti távolságot biztosítja abból a célból, hogy a követő kocsi, kocsicsoport részére a váltóállítás biztonságosan elvégezhető legyen, és utolérés ne következhessen be.

16.1.18. Célfékezés
A gurított (szalasztott) járműveknek az irány (rendező) vágány előre meghatározott pontján történő megállítását vagy az irány (rendező) vágányon álló járművekre csak megengedett sebességgel történő ütközését biztosítja. A megengedett legnagyobb ütközési sebesség legfeljebb 5 – 6 km/h lehet.

A célfékezést az irány (rendező) vágányon elhelyezett 2 darab — ugyanazon sínszálon egymás mögött elhelyezendő egy fékező és egy biztosító — féksaruval kell végrehajtani. Célfékezésre szolgál az irányvágányokba beépített különféle célfékező berendezés is.

16.2. A gurítás végrehajtása, a gurításban résztvevők teendői

Hátratolás

16.2.1. A kihúzóvágányra felhúzott vagy a magasfogadó vágányra érkezett vonat hátratolásának megkezdése előtt a gurításvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy:

— a Részletes feladatkiírást a gurításban közreműködő dolgozók megkapják,

— valamennyi érdekelt dolgozó a kijelölt szolgálati helyen legyen és a gurítás megkezdéséről értesítést kapjon,

— az irány (rendező) vágányokon a gurítást veszélyeztető tolatást beszüntessék.

Gurítás vezetése

16.2.2. Az irány (rendező) vágányokra legurított kocsik további rendezését végző tolatásvezetők és a gurításvezető munkájának összehangolására az ÁVU-ban kell részletesen rendelkezni.

A gurításvezetőnek a gurítódomb közelében olyan helyen kell tartózkodnia, ahonnan az irány (rendező) vágányokon és a kihúzóvágányon folyó munkát áttekintheti. A gurítás megkezdése előtt a gurításvezető köteles a gurítási munkában résztvevőket — váltókezelőket, vágányfékkezelőket, saruzó csoportvezetőt, elősaruzót, saruzókat, a mozdonyvezetőt — értesíteni, hogy a gurítás megkezdődik és a Részletes feladatkiíráson feltüntetett kocsisor kerül legurításra.

Rátolási sebesség hatása, annak szabályozása

16.2.3. A gurítódombról legurítható kocsik mennyisége függ a rátolási sebességtől.

16.2.3.1. A rátolási sebességet az adott körülményektől függően csökkenteni vagy növelni kell.

Csökkenteni kell:

a) ha a kocsisorban több egymást követő 1 – 2 kocsiból álló kocsicsoport van,

b) a rossz futási tulajdonsággal rendelkező kocsicsoport után,

c) kedvezőtlen időjárás (pl. szélvihar, sűrű eső, havazás, porfelhő) esetén,

d) ha a fékezővel kísért kézifékkel fékezett több kocsiból álló kocsicsoport után utolérés veszélye áll fenn.

Növelni kell:

a) ha több, hosszabb kocsicsoport követi egymást,

b) ha az egymást követő kocsik jól szétosztódnak,

c) a rossz futási tulajdonsággal rendelkező kocsicsoportnál.

A gurítás végrehajtása közben adott közlemények

16.2.4. A gurításvezető — a gurítódomb gépi berendezéseitől függetlenül — hangszórón az alábbiakról köteles értesíteni a gurításban résztvevőket (váltókezelők, vágányfékkezelők, saruzó csapatvezető, elősaruzó, saruzók stb.):

— az egyes kocsicsoportok melyik vágányra futnak,
— a kocsicsoport hány kocsiból áll,
— a kocsik rakottak vagy üresek,
— kézifékkel vagy óvatosan gurítható kocsikról és azok gurítása esetén teendő intézkedésekről.

Az értesítés szövegét az adott szolgálati hely helyi viszonyait figyelembe véve az ÁVU-ban kell szabályozni.

16.2.4.1. A gurításvezető gurítás közben szükséges egyéb közleményeit, továbbá a gurítás befejezése után az irány (rendező) vágányokon szükséges munkák elvégzésére vonatkozó utasításait ugyancsak az utasítást adó hangszórós távbeszélőn köteles közölni az érdekeltekkel.

Az utasítást adó hangszórós távbeszélőn keresztül kell utasítást adni arra is, hogy valamely kocsit az eredeti kijelöléstől eltérően más irány (rendező) vágányra kell gurítani. Az utasítást adó hangszórós távbeszélőn keresztül kell az érdekeltek (váltókezelők, vágányfékkezelők, saruzók stb.) figyelmét felhívni akkor is, ha előre nem látott ok miatt sürgős intézkedést kell végrehajtani.

A váltók állítása gurítás közben

16.2.5. Az önműködő váltóállító berendezés kezelésének és a vágányút tárolásának részletes leírását a gurítódombi berendezés Kezelési Szabályzata tartalmazza.

16.3. Fékezés

Fékezés kézifékkel

16.3.1. Az Utasításban a kézifékkel történő fékezésre vonatkozó előírásokon felül az alábbiakat is be kell tartani.

A gurításvezető köteles közölni a fékezővel:

— a kísérendő kocsicsoport kocsijainak számát, ezek között a rakott és üres kocsik megoszlását,
— a kézifékkel gurított kocsi rakott vagy üres,
— az érdekelt irány (rendező) vágányon lévő kocsik milyen távolságra állnak a Biztonsági határjelzőtől.

A fentiekre vonatkozóan a fékező is köteles a gurításvezetőnél érdeklődni.

A guruló kocsit kézifékkel kell fékezni ha:

a) Azok csak kézifékkel guríthatók.

b) A nem gépesített gurítódombon a gurítandó kocsicsoportban 4 rakott vagy 4 vegyes (rakott és üres) kocsi van.

c) A tisztán üres kocsikból álló kocsicsoportban 5 kocsinál több kocsi van.

d) A vágányfékkel felszerelt gurítódombon az egy csoportban guruló kocsik száma 5-nél több.

e) A kocsi vagy kocsicsoport első kocsija nem saruzható.

f) Vágányfékkel felszerelt gurítódombon 4, vágányfékkel nem rendelkező gurítódombon pedig 2 kocsinál nagyobb kocsicsoportban az első kocsi üres. Ha az ilyen kocsicsoportban kézifékes kocsi nincs, az üres kocsit külön kell legurítani.

A b) — d) alpontokban felsorolt esetekben minden megkezdett 5 kocsinként 1 – 1 kéziféket kell kezelni.

A 4 vagy többtengelyes kocsikat kettő kocsinak kell számítani.

16.3.1.1. A kézifékkel kísért kocsik gurításánál a saruzóknak mindig készen kell lenni arra, hogy ha a kezelendő kézifék nem működik hatásosan, vagy ha — veszély esetén — a fékező saruzásra ad utasítást, akkor a járműveket féksaruval állítsák meg. Ilyen esetben is lehetőleg 2 db féksarut kell a kocsik megállítása céljából ugyanazon sínszálra helyezni.

A fékezővel kísért kocsicsoportot a fékező felszólítása nélkül féksaruval akkor is meg kell saruzni, amikor a saruzó megítélése szerint az erős ráütközés veszélye fennáll.

Ha műszaki okok miatt nem saruzható kocsit — rendkívüli esetben — mégis saruzással kell megállítani, akkor az ilyen kocsit a megállítás után műszakilag meg kell vizsgálni.

16.3.1.2. Sötétben, ha a térvilágítás használhatatlan, valamint, ha a távolbalátás korlátozott kézifékkel nem szabad gurítani.

Fékezés féksaruval

16.3.2. Az egy saruzóra bízható irány (rendező) vágány mennyiségére, a saruzók átcsoportosítására, a körzetbejárásra vonatkozó előírásokat a helyi viszonyok figyelembevételével az ÁVU-ban kell szabályozni**.**

A féksaru használata

16.3.3. Síktolatásra berendezett szolgálati helyeken a járművek megállítására féksarut használni csak a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt szolgálati helyeken és vágányokon szabad.

16.3.3.1. A saruzás veszélytelen végrehajtása érdekében a féksarut — fogantyújánál fogva — már előre el kell helyezni a sínszálon. A vágányokon a kocsisor előtt féksarunak kell lennie. Amennyiben a féksarut a fékút növelése érdekében előre kell vinni, vagy a kocsik a gurítás során gyorsan követik egymást, a féksarukat folyamatosan akkor kell a guruló kocsi előtt a sínszálra helyezni, amikor a jármű a saruzás helyétől még legalább 10 m távolságra van. A 10 m-nél közelebb lévő jármű elé féksarut helyezni csak baleset megelőzése céljából, a testi épség veszélyeztetése nélkül szabad.

16.3.3.2. A féksarut minden esetben arccal a gördülő kocsik felé fordulva kell a sínszálra helyezni. A féksarut a sínszálra történő helyezés után peremével a sínszál belső vezető felületéhez kell hozzászorítani.

16.3.3.3. A féksarukat a gördülő kocsik menetirányában közvetlenül a sínkötés után úgy kell a sínszálra helyezni, hogy a féksaru hegye a mozgó kocsik felé legyen.

16.3.3.4. A féksaru lerakása után a gurítódomb vagy a gördülő kocsi felé fordulva a féksaru előtt vagy azzal egyvonalban kell a saruzást végzőnek a vágány mellett űrszelvényen kívül elhelyezkednie.

Elősaruzás közben a sarukidobó szerkezet domb felé eső végén kell elhelyezkedni, hogy a saruzó testi épsége ne legyen veszélyeztetve.

16.3.3.5. Ívekben a féksarut az ív belső oldalán lévő sínszálra kell helyezni, mert így kisebb a féksaru lelökésének veszélye. Az ívekben történő saruzást az ÁVU-ban kell szabályozni.

16.3.3.6. Váltókon, keresztezéseken saruzni csak balesetmegelőzés céljából szabad. Ilyenkor a féksarut az elálló csúcssín mellett fekvő tősínre kell helyezni.

16.3.3.7. A pályafenntartási munkavállaló a saruzásra alkalmatlannak minősített vágányt, vágányrészt a saruzásból köteles kizárni, és ennek tényét a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) Fejrovatos előjegyzési naplójába bejegyezni.

16.3.3.8. Az irány (rendező) vágányokon álló kocsisor előtt biztosító féksarut kell lerakni akkor is, ha:

— a gurítás szünetel,
— az irány (rendező) vágány megtelt vagy valamilyen ok miatt lemondták,
— az irány (rendező) vágányon a gurítódomb felőli oldalon gurításból kizárt vagy fokozott gonddal gurítandó kocsi van,
— kézifék nélküli első kocsicsoport szabad vágányra gurul,
— mindenkor, ha a gurításvezető erre rendelkezést ad.

16.3.3.9. A gurított kocsi megállítása után a féksarut a kerék alól mindig a fogantyújánál fogva kézzel vagy kiemelő kampóval kell eltávolítani, majd a kocsi előtt megfelelő távolságra testi épség veszélyeztetése nélkül újból a sínszálra kell helyezni.

16.3.3.10. Az irány (rendező) vágányon álló kocsisor előtt olyan távolságban kell a féksarut a sínszálra helyezni, hogy a guruló kocsi megállítása és a féksarunak a kerék alól történő eltávolítása után az újból mozgásba jövő kocsi legfeljebb az engedélyezett sebességgel ütközzön az álló kocsisorra.

16.3.3.11. Szabad vágányra történő gurítás esetén — kézifék hiányában — a vágány túlsó végén lévő Biztonsági határjelzőn belül mindkét sínszálra elhelyezett 1-1 féksaruval kell a kocsicsoportot megfutamodás vagy kiütődés ellen biztosítani, amíg a kocsisor kézifékkel vagy rögzítőfékkel fékezhető kocsival ki nem egészül.

16.3.3.12. A kocsikat legurítani csak a rárakódott hótól, jégtől (olvadó jégtől) megtisztított irány (rendező) vágányra szabad. Jeges, havas sínszálra féksarut helyezni, jeges vagy havas talpú féksarut használni tilos. Az ilyen féksarut használat előtt az idegen anyagoktól meg kell tisztítani.

16.3.3.13. A vágányzat karbantartása a biztonságos saruzás egyik alapfeltétele. A sínfej minden sérülését — különösen a sínillesztések hibáit — azonnal jelenteni kell. Az ilyen hibákat és hiányosságokat haladéktalanul ki kell javítani, mert az ilyen hiányosságok a féksaruk megakadását vagy levágódását okozhatják.

A féksaruk karbantartása

16.3.4. Csak teljesen ép, kifogástalan, a sínrendszernek megfelelő féksarut szabad használni. Ennek biztosításáért a saruzó csapatvezető és a saruzók is felelősek.

16.3.4.1. Használhatatlan a féksaru, ha:
- a csúszótalpa a használat folytán elkopott, kilyukadt,
- a csúszótalpának peremei erősen kopottak, sérültek vagy elváltak,
- a hegye letörött, szétrepedt vagy felhajlott,
- a fogantyúja letörött vagy annyira meghajlott, hogy használata a testi épséget veszélyezteti,
- bármely alkatrésze törött vagy hiányzik,
- a sarufej és a sarutalp közötti szegecskötés meglazult,
- a csúszótalp sínnel érintkező oldalán a biztonságos saruzást veszélyeztető fémfelrakódás van.

16.3.4.2. A saruzó csapatvezető őrizetében annyi féksarut kell készenlétben tartani, hogy a használhatatlanná vált féksaruk azonnal pótolhatók legyenek. A tárolás helyét az ÁVU-ban kell meghatározni.

16.3.4.3. Szitáló esőben, ködben, zúzmarás időben, jegesedésnél, gyenge havazásnál a fékhatás növelésére száraz homokot kell alkalmazni. Erre a célra a helyi viszonyok figyelembevételével a vágányok között megfelelő távolságokra homokot kell tárolni.

16.3.4.4. A féksaruk fejének kenőanyaggal történő kenésével a fékhatás növelhető, a kerék laposodása elkerülhető.

A féksaruk hegyét nem szabad melegedni hagyni, mert gyorsan elhasználódik. Ezért különösen a sarukidobókon a féksarukat cserélni kell.

16.3.4.5. A féksaruk előírásszerű használatát, mennyiségét, őrzésükre vonatkozó előírások betartását az állomásfőnök vagy az általa megbízott dolgozó ellenőrzéseik alkalmával köteles ellenőrizni.

Használhatatlan és sérült féksarukat külön kell gyűjteni és a legrövidebb időn belül javításba kell küldeni. A féksaruk jelölését, számozását, darabszámát, valamint a használhatatlan, sérült féksaruk kezelésére vonatkozó részletes teendőket az ÁVU-ban kell szabályozni.

16.3.4.6. A használatban lévő féksarukat óvni kell a szennyeződéstől. Ha a sínfej és a féksaru közé idegen anyag kerül, akkor az sarulevágódást okozhat, vagy a fékhatást olyan nagymértékben fokozza, hogy az a féksaru átugrásához vezethet.

Féksaruk és a szárazhomok tárolása

16.3.5. A féksaruk tárolására a sarukidobónál állványt kell létesíteni.

Az irányvágányok között a tartalék féksaruk elhelyezésére 10 – 15 m távolságra saruköveket kell elhelyezni.

Az irány (rendező) vágányok között a szárazhomok tárolására ládák szolgálnak, amelyeket az irány (rendező) vágányok között, a vágánytengely távolságának felező vonalában a vágányokkal párhuzamosan, egymástól 30 – 50 méter távolságra kell elhelyezni.

Sarukidobók karbantartása

16.3.6. A sarukidobó szerkezeteket és a vele összefüggő vágányrészeket a pályafenntartási szakszolgálatnak karban kell tartania.

Fékezés vágányfékkel

16.3.7. A vágányfék működtetésére, a fékezés módjára vonatkozó részletes előírásokat a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

A vágányfék használhatatlansága esetén az elősaruzásra és a gurítandó kocsik megfékezésére vonatkozó részletes teendőket az ÁVU-ban kell szabályozni.

16.4. A gurítással kapcsolatos egyéb teendők

Kocsik összetolása

16.4.1. Előírásszerű fékezés, saruzás esetén az üzemképes kocsik akadály nélkül gördülnek be az irány (rendező) vágányokra. A kocsikat a gurítási irányt tekintve az irány (rendező) vágány túlsó végén kell megállítani. Az irány (rendező) vágányon a kocsikat egymással össze kell kapcsolni. A fékezést és a saruzást úgy kell végezni, hogy az egyes kocsicsoportok a megengedett sebességgel (legfeljebb 5 – 6 km/h) ütközzenek egymásra, vagy ütközés nélkül kellő távolságra álljanak meg a vágányon álló kocsiktól. Arra kell törekedni, hogy a kocsik (kocsicsoportok) között távolságok (nyílások, hézagok) ne maradjanak. A kocsik összetolását lehetőleg akkor kell elvégezni, amikor a gurítást egyéb körülmények akadályozzák.

16.4.1.1. Szigorúan tilos az idő előtt — nem kívánt helyen — megállt kocsikat a követő kocsikkal „beüttetni”.

16.5. Tolatási módszerek

Tolatási módszerek meghatározása

16.5.1. Az alkalmazott tolatási módszereket a tolatószemélyzet létszáma, az elvégzendő feladatok, az Utasításban és Függelékeiben a tolatószolgálatra vonatkozó előírások, a helyi viszonyok és adottságok határozzák meg, melyeket az ÁVU-ban kell szabályozni.

Tolatás bejárással

16.5.2. Bejárással történő tolatásnak nevezzük azt a tolatási módot, amikor a kocsit vagy kocsicsoportot az irány (rendező) vágányra vagy egyéb rendeltetési helyre a tolatómozdonnyal beállítják, és ott lekapcsolják.

Ez a módszer olyan esetekben alkalmazandó, amikor nem szabad szalasztani, vagy a tolatócsapat 1 fő tolatásvezetőből áll.

Egyszerű szalasztás

16.5.3. A kihúzott kocsisor megállása után a rendezés irányába eső első kocsit vagy kocsicsoportot lekapcsolják, majd a tolatómozdony megindul és hirtelen felgyorsulva erőteljes mozgásba hozza a kocsikat, utána lefékez és megáll. A fékezés következtében a lekapcsolt kocsik és a mozdonyon maradt kocsisor között sebességkülönbség áll elő, ennek következtében a lekapcsolt kocsik elválnak és a kapott kezdeti sebességgel gördülnek a kijelölt vágányok felé. Amikor az elszalasztott kocsik annyira eltávolodtak, hogy az újabb lökés kifejtéséhez szükséges távolság megvan, és nem kell attól tartani, hogy a következő kocsik az elöl haladókat utolérik, valamint a két kocsi (kocsicsoport) között a váltó átállítható, akkor lekapcsolják a következő kocsicsoportot és az előbb ismertetett módon szalasztják az irány (rendező) vágányokra, amíg valamennyi kocsi szétrendezése megtörténik.

Ez a tolatási mód akkor a legeredményesebb, ha közben egyszer sem kell visszahúzni. A kihúzás távolságát úgy kell szabályozni, hogy az elegendő legyen annyi szalasztáshoz, ahány lökést kell elvégezni. A módszer vízszintben vagy legfeljebb 2,5‰-es esésben fekvő vágányokon alkalmazható.

Megállás nélküli szalasztás lökéssorozattal

16.5.4. Ez a tolatási mód vízszintben vagy esésben fekvő kihúzóvágányon egyaránt alkalmazható. Alkalmazásához egyéb műszaki előfeltételek nem szükségesek.

A kihúzóvágányra vontatott kocsisort az első kocsi (kocsicsoport) lekapcsolása után mozgásba hozzák olyan mértékig, amely elegendő a lekapcsolt kocsinak (kocsicsoportnak) az irány (rendező) vágányra történő gördüléséhez, majd megkezdik a fékezést.

A mozdonyon maradt rész sebességét a fékezés következtében lépésnél kisebb (kb. 3 km/h) sebességre kell mérsékelni, ugyanakkor a lekapcsolt rész tovább gördül. Ezzel a sebességgel kell haladni mindaddig, amíg az elszalasztott rész és a következő kocsi (kocsicsoport) között a szükséges távolság nincs biztosítva.

A második lökést, — eltérően a megállásos szalasztási módszertől — a kocsisor megállítása nélkül kell végrehajtani oly módon, hogy a lépésnél kisebb (kb. 3 km/h) sebességgel összenyomott ütközőkkel haladó kocsisorról — kiakasztórúddal — lekapcsolják a következő kocsit (kocsicsoportot), majd a kocsisor kellő felgyorsulása után újból fékeznek és megállás nélkül — az előbbiekben ismertetett módon — folyik tovább a szalasztás.

A tolatásnál az egyes lökéseket különböző sebességgel kell végezni. Az első lökésnek mintegy 15 km/h, a következőnek pedig fokozatosan kisebb, végül az utolsónak kb. 7 – 8 km/h sebességgel kell történnie. Az ilyen módon elérhető lökések száma a kihúzóvágány és a kihúzott kocsisor hosszától függ.

Az alkalmazott gyorsításokat, fékezéseket mindenkor fokozatosan kell végrehajtani.

Csurgatás

16.5.5. A gurításhoz hasonló módon történő tolatást csurgatásnak nevezzük, mely kétféle változatban, visszatolás és kihúzás közben hajtható végre.

16.5.5.1. Csurgatás visszatolás közben:

Olyan helyen alkalmazható tolatási mód, ahol a kihúzóvágány 3‰-es vagy annál nagyobb esésben fekszik és az irány (rendező) vágányok megfelelően vannak kiképezve.

A kihúzóvágányra vontatott kocsisorról megállás után lekapcsolt első kocsicsoportot legfeljebb 5 km/h sebességgel kezdik tolni, mire a lekapcsolt kocsicsoport elválik és megindul az irány (rendező) vágányok felé. Ezek után a mozdonyon és a rajta maradt kocsisoron fékezni kell, de csak olyan mértékben, hogy megállás ne következzen be. Amikor a legördült kocsicsoport a biztonság szempontjából már megfelelő távolságra van és a következő kocsicsoport részére a váltók állításának nincsen akadálya, a mozdony olyan rövid időre felgyorsít, amennyi a következő kocsicsoport szétkapcsolásához szükséges, a szétkapcsolás után pedig újból fékezni kell. Ezt a folyamatot kell ismételni az egész kocsisor szétrendezéséig.

A leguruló kocsicsoportok közötti távolságot a helyi viszonyok tapasztalatai szerint szükséges időköz betartásával és kézifékezéssel kell biztosítani.

16.5.5.2. Csurgatás kihúzás közben:

Olyan helyen alkalmazható tolatási mód, ahol a kihúzóvágány 5‰-es vagy annál nagyobb esésben fekszik és az irány (rendező) vágányok eleje is esésben van. Ilyen helyeken a kocsik az ütközők rugóinak hatására jönnek mozgásba és a nehézségi erő következtében gördülnek az irány (rendező) vágányokra.

A kihúzás kb. 15 km/h sebességgel történik, amikor a kocsisor utolsó járműve és a váltó között a távolság elegendő a váltó biztos állításához, a mozdonyon és a kocsisoron fékezni kell. A fékezés hatására az ütközők összenyomódnak és a csavarkapcsok meglazulnak, ebben a helyzetben az első kocsicsoportot kiakasztórúddal szét kell kapcsolni. Közvetlen a szétkapcsolás után előbb az ütköző rugóinak hatása, majd a mozdony vonóereje ismét érvényesül, amely erők hatására a lekapcsolt kocsicsoport a haladás irányával ellentétes nyomást kap, elválik a többi járműtől és az esésben fekvő vágányokon a nehézségi erő hatására az irány (rendező) vágányok felé visszagördül.

A mozdony a rajta levő kocsisorral folytatja útját a kihúzóvágány vége felé.

Amikor a mozdonyon maradt kocsisor és az irány (rendező) vágány felé guruló kocsik között a következő kocsicsoport szalasztásához szükséges távolság megvan, ismét fékezni kell és a fentiekben leírt módon szét kell kapcsolni a következő kocsicsoportot. Ezt a folyamatot kell ismételni az egész kocsisor szétrendezéséig, vagy amíg a mozdony el nem éri a kihúzóvágány végét.

Tolatási, gurítási, szalasztási, csurgatási korlátozások, tilalmak

16.5.6. Jelen Függelékben meghatározott bármely módszer szerint végzett szalasztás esetén, valamennyi más tolatási szabályon kívül a 11. sz. Függelékben előírtakat is be kell tartani.

Önműködő mérlegelésre alkalmas vasúti járműmérleggel rendelkező rendező-pályaudvarokon a kocsikat csak egyenként szabad gurítani.

16.5.6.1. Szalasztással végzett tolatás közben legfeljebb hat kézifékkel nem rendelkező kocsit szabad egy csoportban szalasztani. Hatnál több kocsiból álló egység szalasztása alkalmával tíz kocsinként legalább egy kéziféket kell kezelni.

16.5.6.2. A pályahálózat működtető területileg illetékes szolgálati felsőbbsége által elrendelt állandó jellegű szalasztási tilalmakat és korlátozásokat az érintett állomások ÁVU-i tartalmazzák. A tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásokat az érdekelt szolgálati helyiségekben is ki kell függeszteni. Közölni kell, hogy hol, mely vágányokra és melyik irányra érvényes a korlátozás.

16.5.6.3. A szalasztható, csak középütközővel felszerelt járművet szabad vágányra vagy pedig középütközővel felszerelt járműre szabad szalasztani, gurítani vagy csurgatni.

Középütközővel felszerelt járművet oldalütközővel felszerelt járműre és viszont nem szabad szalasztani, gurítani vagy csurgatni.

Bejárásos tolatás esetén a csak középütközővel felszerelt járműveket az ütközőbak, földkúp, a homlokrakodó vagy a vágányon álló csak oldalütközővel felszerelt járművek előtt meg kell állítani.

16.5.6.4. Állomásokon az ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra kézifékkel fékezhető, szalasztási tilalom alá nem eső járművek szalaszthatók. A járműveket ütközésmentesen kell az ütközőbak, a földkúp vagy a vágányon álló jármű előtt megállítani. A helyi viszonyoknak megfelelő biztonsági szabályokat az ÁVU-ban kell előírni.

Nem szabad szalasztani állomások ütközőbakban végződő, személyszállító vonatok indítására és/vagy fogadására kijelölt vágányaira.

17. sz. FÜGGELÉK

(Az Utasítás 15.19.1.1. sz. pontjához)

A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON

17.1 Általános előírások

17.1.1. A tároló állomásról a vágányzárolt vonalszakasz kezdő állomásáig és viszont viszonylatban a munkavonatok és munkagépek csak érvényes kiutalt menetvonal birtokában közlekedhetnek. Nem kell menetvonalat igényelni, ha a tároló állomás a vágányzárolt vonalrészen található. Vágányzárolt vonalrészen, építés alatt lévő vágányon (vágányokon) a munkavonatokkal és munkagépekkel csak a munkavégzésért felelős engedélyével szabad közlekedni. A közlekedésre vonatkozóan a munkavégzésért felelős az érdekelt állomások forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) írásban köteles a szükséges információkat átadni.

17.1.2. Vágányzár tartama alatt az elzárt vágányon egyidejűleg több munkavonat, munkagép is közlekedhet vagy végezhet munkát.

17.1.3. A munkavonatok és munkagépek összeállítására, fékezésére, jelzőeszközökkel történő felszerelésére, valamint a menetokmányok vezetésére vonatkozó előírásokat az Utasítás, a HÜSZ, a D.2. sz. Utasítás, az E.2. sz. Fékutasítás és az F.1. sz. Jelzési Utasítás tartalmazza.

Ezen utasítások vonatkozó előírásainak betartásáért a munkavonatok, munkagépek járművezetői, valamint vonali tolatásvezetői a felelősek.

17.1.4. Az elegyet továbbító munkavonatokhoz, munkagépekhez a munkát végző szolgálati ág vagy a külső vállalkozó köteles vonali tolatásvezetői vizsgával rendelkező dolgozót biztosítani.

17.2. A közlekedés szabályozása

17.2.1. Felelősség

A biztonságos közlekedésért a munkavégzésért felelős, a műszaki irányító, a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók), az állomáskezelők, az állomási- és pályaszemélyzet, a vonatokat kísérő forgalmi, műszaki személyzet és a járművezetők a saját munkaterületükön és hatáskörükön belül felelősek.

17.2.2. Vonatkísérő személyzet kiállítása

A munkavonatokhoz, munkagépekhez a vonatkísérő személyzetet a vágányzárban munkavonatot közlekedtető szolgálati ág vagy külső vállalkozó köteles biztosítani.

Az önjáró munkagépeken a jármű vezetőjén kívül egy figyelő szolgálatot ellátó dolgozónak is kell tartózkodni, ha azon nincs jól működő éberségi berendezés.

17.2.3. Munkavonatok, munkagépek (egységek) összeállítása

Az egységek összeállításánál, forgalomba helyezésénél és közlekedtetésénél minden esetben be kell tartani az Utasítás és a D.2. sz. Utasítás vonatkozó előírásait.

A tolva közlekedő egységek, a bontó és fektető szerelvények összeállítására a műszaki irányító írásban külön köteles rendelkezni azok személyzete felé.

A bontó és fektető szerelvényeket műszaki dolgozó köteles kísérni, aki felelős a vonatkozó műszaki és egyéb előírások betartásáért, valamint a rakomány előírásszerű rögzítéséért is.

Tolva közlekedő bontó és fektető szerelvények esetében — a menetirányt tekintve — az első járműnek kézifékkel és fékállással kell rendelkeznie. Amennyiben ilyen jármű kiállítására nincs lehetőség, akkor a műszaki irányító köteles intézkedni — a menetirányt tekintve az első járművön — olyan biztonságos, megfelelő korláttal ellátott hely kialakítására, ahol a jelzést adó dolgozó biztonságosan tartózkodhat.

17.2.4. Az engedélyezett sebesség

A munkavonatként közlekedő rakott bontó és fektető szerelvény legfeljebb 25 km/h, az egyéb munkavonatok, munkagépek a D.2. sz. Utasításban engedélyezett sebességgel közlekedhetnek.

17.2.5. Menetokmányok, Vonatterhelési kimutatás

A munkavonatoknál, munkagépeknél menetokmányt kell vezetni. Amennyiben a munkavonat vonatszámban elegyet továbbít, Vonatterhelési kimutatást is kell kiállítani.

A menetokmány vezetésével az Utasítás, a Vonatterhelési kimutatás kiállításával kapcsolatban az F.7. sz. Utasítás előírásai a mérvadók.

17.2.6. Oktatás

A járműegységek személyzetét a munkavégzésükkel összefüggő munkavédelmi tudnivalókból a munka megkezdése előtt rövid oktatás keretében ki kell oktatni. A munkavégzésért felelős köteles gondoskodni az oktatás végrehajtásáról, valamint annak a menetokmány „Megjegyzés” rovatába történő előjegyzéséről.

17.2.7. Számtáblák alkalmazása

Az állomásról történő indulás előtt az egyes járműegységeket a megkülönböztetés és a ki- és bevonulási sorrend betartásának ellenőrzése érdekében elnevezésükön kívül sorszámozott számtáblával — a jármű mindkét oldalán — is el kell látni, melyért a műszaki irányító felelős.

17.2.8. Teendők a kivonulási állomáson

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdése előtt a munkavégzésért felelős a kivonulási állomás forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) írásban köteles közölni az egységek:

a) sorszámát,
b) elnevezését,
c) közlekedésének időpontját,
d) munkavégzési helyének szelvényszámát,
e) visszaindulásának tervezett idejét.

A munkavonatoknak, munkagépeknek a szükséges időre és a munkavégzésért felelős személy által kért módon történő besorolásáról, valamint a vágányzár megkezdésére előírt időpontban történő kivonulásáról a kivonulási szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) köteles gondoskodni. A forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) köteles rendelkezni a műszaki irányító felé a forgalomszabályozással kapcsolatos biztonsági intézkedések megtételére.

17.2.9. Állomási és pályaszemélyzet értesítése

Az érdekelt állomási és pályaszemélyzettel (térköz- és vonatjelentő-őrökkel, sorompókezelőkkel, jelzőőrökkel is) a kivonulási szolgálati hely forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) közölni köteles:

a) mennyi és milyen sorszámú egység (fektető, bontó, rostáló stb.) indul,
b) az egységek milyen sorrendben, csoportban, sebességgel közlekednek,
c) az egységek a pálya mely pontjáig (szelvényszám) közlekednek,

d) az előre látható indulási időt és azt, hogy a munka befejezése után az egység(ek) mely állomásra vonul(nak) be.

17.2.10. Írásbeli rendelkezés

A munkavonatok, munkagépek közlekedésének szabályozására az Utasítás 15.19.1.11. pontjában meghatározott tartalmú Írásbeli rendelkezést kell kiállítani.

Az Írásbeli rendelkezés kiállítására feljogosított dolgozók az Írásbeli rendelkezést olyan időben kötelesek elkészíteni és az egységek személyzetének (járművezető, vonali tolatásvezető, műszaki irányító) kézbesíteni, hogy kivonulásuk az előírt időben megkezdhető legyen.

17.2.11. Engedélykérés, engedélyadás

A kivonulási állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) az elzárt vágányra egy csoportban induló munkavonatok, munkagépek részére egyszerre köteles engedélyt kérni a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától).

Az engedélykérés szövegének tartalmaznia kell az MRN számokat, az egy egységen belüli járművek mennyiségét és sorszámukat, a munkahely szelvényszámát és azt, hogy a munkavonatok a munka befejeztével mikor kötelesek elindulni, és mely állomásra vonulnak be.

Az engedélykérés szövege:

„Mehet(nek)-e kb …. óra …. perckor az MRN 2; MRN 4; MRN 6, …. stb. számú munkavonat(ok) munkagép(ek), (a …. vágányon) a …. sz. szelvényig. Az MRN 2 …… db …, …, … sorszámú járműből, az MRN 4 …… db …, …, …. sorszámú járműből, az MRN 6 …… db …, …, … sorszámú járműből áll. A munkahelyről valamennyi egység előreláthatólag … óra … perckor vonul be …… állomásra. Név.”

Az engedélyadás szövege:

„Vonatot nem indítok. Az MRN 2 …… db …, …, …, sorszámú járművel, az MRN 4 …… db …, …, …. sorszámú járművel, az MRN 6 …… db …, …, … sorszámú járművel (a …. vágányon), a … sz. szelvényig jöhet(nek). A munkahelyről valamennyi egység előreláthatólag … óra … perckor vonul be …… állomásra. Név.”

Az engedélykérés- és adás szövegét mindkét szolgálati helyen a Fejrovatos előjegyzési naplóba szó szerint elő kell jegyezni.

17.2.12. Helyhez kötött jelzők kezelése

Az MRN munkavonatok, munkagépek részére a helyhez kötött jelzők kezelésére vonatkozóan az Utasításban és Függelékeiben előírtak a mérvadók. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán az elzárt vágányon közlekedő munkavonatok részére az állomásközben lévő önműködő térközjelzők figyelmen kívül hagyandók.

17.2.13. Sorompókezelés

A munkavonatok, munkagépek részére az útsorompókat le kell zárni. Az útátjáróra ráhaladni csak akkor szabad, ha a vonatszemélyzet megállapítja, hogy az útsorompó le van zárva. Egyébként az útátjáró előtt meg kell állni, és továbbhaladni csak az útsorompó lezárása után szabad.

Útátjáróhoz mindenkor olyan sebességgel szabad közeledni, hogy szükség esetén az útátjáró előtt a megállás biztosítva legyen, legfeljebb azonban 15 km/h, tolt vonatoknál 5 km/h sebességgel.

A munkavonatoknak, munkagépeknek a munkavégzés helyéről történő visszaindulása előtt, ha értekezési lehetőség van, a sorompókezelőket a vonatok tervezett indulási idejéről értesíteni kell.

A sorompókezelő — függetlenül minden értesítéstől — állandóan köteles a pályát figyelni és az útsorompókat az útátjáróhoz közeledő munkavonatok, munkagépek előtt lezárni.

Ha a sorompókezelőket nem lehetett a visszaindulás előtt értesíteni az indulási időről, akkor a munkavonatoknak, munkagépeknek az útátjáró előtt meg kell állni, és csak az útsorompók lezárása után haladhatnak át az útátjárón.

Több egység közlekedése vagy munkavégzése esetén a lezárt teljes csapórudas sorompót csak akkor szabad felnyitni, amikor a sorompókezelő megállapította, hogy az útátjárón valamennyi egység áthaladt, és az útátjáró közúti járművekkel a munkavégzés után ismét járható.

17.2.14. Fénysorompó, fény- és félsorompó kikapcsolása

Ha a helyszíni kezelésre (programdugaszos) nem alkalmas nyíltvonali fénysorompó vagy fény- és félsorompó vonatérzékelését a vágányzárolt vágányon, vonalrészen a vágányzár idejére kikapcsolták, akkor az útátjárón csak akkor szabad áthaladni, ha azt jelzőőr fedezi, és az áthaladásra engedélyt ad. Az ilyen útátjáró fedezéséről, jelzőeszközökkel felszerelt jelzőőr kiállításáról a munkavégzésért felelős köteles gondoskodni.

Ha a biztosítóberendezési szakszolgálat a vágányzár idejére az önműködő fénysorompókat vagy fény- és félsorompókat a helyszínen felszerelt programdugaszos nyomógombbal az elzárt vágányon a munkavégzésbe bevont szakaszon helyszíni nyomógombos kezelésűvé alakította, akkor a két és többvágányú pályákon a forgalom alatt lévő vágányon közlekedő vonatok a fénysorompókat vagy fény- és félsorompókat üzemszerűen működtetik.

A fentiek szerint, az elzárt vágány viszonylatában helyszíni kezelésűvé alakított fénysorompóval vagy fény- és félsorompóval fedezett útátjáróknál a műszaki irányító a vágányzárolt vágány, vonalrész külső oldalán, mindkét irányból Megállás helye jelző és a Megállj jelző előjelzőjének kitűzéséről köteles gondoskodni.

Az elzárt vágányon közlekedő valamennyi munkavonat, munkagép a kitűzött Megállás helye jelzőnél köteles megállni, és az útátjárón csak annak — a sorompóberendezés helyszíni nyomógombos kezelésével történő — fedezése után haladhat át.

A vágányzárolt vágányon, vonalrészen a helyi kezeléssel működtetett fénysorompó vagy fény- és félsorompó berendezés kezelésére, valamint a szolgálat ellátására vonatkozó előírásokról a vágányzárban résztvevő érdekelt dolgozókat (munkagépvezetők, munkavezetők, vonali tolatásvezetők, előmunkások stb.) oktatni kell. A munkavégzésért felelős köteles gondoskodni az oktatás végrehajtásáról.

A vágányzár befejezésekor az Utasítás vágányzár befejezésére vonatkozó előírásait pontosan be kell tartani.

17.2.15. Felhatalmazás

Az MRN munkavonatok, munkagépek mozdonyvezetőit az Utasításban és Függelékeiben a vonatokra előírt módon kell az indításra felhatalmazni. Az MRN munkavonatoknál, munkagépeknél a nyílt vonalról történő legkésőbbi indulási időt úgy kell megállapítani, hogy azok a tároló állomásra olyan időben érkezzenek meg, hogy a vágányzár a Vágányzári Utasításban meghatározott időre befejezhető legyen. Az indulási idő helyes megállapítása a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító), betartása a munkavégzésért felelős kötelezettsége.

17.2.16. Kivonulás

Munkavonatok és munkagépek kivonulási állomását a Vágányzári Utasításban kell előírni.

A kivonulási állomásról az elzárt vágányra kihaladni és onnan bevonulni csak a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) engedélyével szabad.

Az állomásról induló, kivonuló munkavonatok, munkagépek részére a váltó- és vágányút ellenőrzést a vonatokra előírt módon kell megtartani, a vágányutat, ha lehetséges le kell zárni.

17.2.17. Közlekedés a vágányzárolt vágányon, vonalrészen

Az elsőként indított munkavonattal, munkagéppel az Írásbeli rendelkezésen előírt helyen vagy a kitűzött Megállj jelző előtt meg kell állni.

A második, harmadik és az azokat követő egységek csak olyan sebességgel haladhatnak, hogy az előttük közlekedő egység mögött 200 méterrel biztonságosan meg tudjanak állni.

A közlekedés folyamán fel kell készülni az elöl haladó egység esetleges megállására is. A munkavonatok, munkagépek a munkahely előtt történt megállás után, tolatási mozgásként a munkák elvégzéséhez szükséges távolságra egymást megközelíthetik. A munkahelyen olyan sebességgel szabad a tolatási mozgást végezni, hogy az azonnali megállás biztosítható legyen. A munkavonatok, munkagépek személyzete állandóan köteles figyelni és szükség esetén a mozgások leállítása iránt intézkedni.

17.2.18. Egymással szembe indított munkavonatok, munkagépek közlekedése

Az elzárt vágányra, egyazon munkahelyre mindkét irányból egyidejűleg is közlekedhetnek munkavonatok, munkagépek az alábbi feltételek betartásával:

- A munkahelyre munkavonatot, munkagépet mindkét irányból egy időben csak nappali világosság mellett és csak akkor szabad indítani, ha a távolbalátás nem korlátozott, és az értekezés lehetséges az érintett forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók) és a munkavonatok, munkagépek személyzete között.
- A munkahelyet mindkét irányból 100-100 méter távolságra kitűzött Megállj jelzővel kell fedezni. A kitűzött Megállj jelző előtt — az általános fékútnak megfelelően — a Megállj jelző előjelzőjét is el kell helyezni.
- A munkahely előtt kitűzött Megállj jelzőhöz a munkavonat, munkagép a Megállj jelző előjelzőjétől csak olyan sebességgel közlekedhet, hogy a Megállj jelző előtt biztonságosan meg tudjon állni.

— A munkavonattal, munkagéppel a Megállj jelzőt meghaladni csak akkor szabad, ha az ellenirányú munkavonat, munkagép a részére kitűzött Megállj jelző előtt már megállt. A munkavonatok, munkagépek a megállás, valamint a kitűzött Megállj jelző eltávolítása után tolatási mozgásként a jelzést adó dolgozó által adott jelzések alapján közelíthetik meg egymást. Egy időben csak az egyik munkavonattal, munkagéppel szabad a másik felé mozgást végezni. A vonali tolatásvezetők minden mozgásról kötelesek egymást élőszóval értesíteni. A tolatások tartama alatt a megfelelő tolatási jelzéseket kell adni.
— Megállj jelzőt és annak előjelzőjét a vágányzár megkezdésekor kell kitűzni, erről a munkavégzésért felelős köteles gondoskodni. A Megállj jelzőt és annak előjelzőjét eltávolítani csak az előző bekezdésben foglalt esetben és a vágányzár megszakításakor, lemondásakor szabad.
— A kitűzött Megállj jelző pontos szelvényszámát a munkahely felé munkavonatot, munkagépet indító állomás(ok) forgalmi szolgálattevőjével (forgalomirányítójával) a munkavégzésért felelős köteles közölni. Ennek alapján a munkavonatot, munkagépet indító forgalmi szolgálattevő, (forgalomirányító) köteles a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezéssel értesíteni az őket érintő Megállj jelző helyéről.
— Ha a Megállj jelző az Írásbeli rendelkezésen előírt és élőszóval is közölt helyen nincs kitűzve, akkor a munkavonattal, munkagéppel meg kell állni és a szükséges intézkedéseket a helyszínen meg kell tenni. Ez esetben a vonatot elölről azonnal fedezni kell.
— A kitűzött Megállj jelző mellett a munkát végző szolgálati ág vagy külső vállalkozó kijelölt dolgozója kézijelzéssel is köteles Megállj! jelzést adni.

17.2.19. Figyelési kötelezettség

A munkavonat, munkagép személyzete a figyelési kötelezettségének menet közben a vonatkozó utasításokban előírtak szerint köteles eleget tenni.

A mozdonyon utazó vonali tolatásvezető figyelő szolgálatát a mozdonyvezetővel ellentétes oldalon köteles végezni. Tolva közlekedő egységnél a jármű vezetője fokozottan köteles figyelni a vonatkísérők jelzéseit. Elsősorban íves pályarészen, továbbá ha szükséges más pályaszakaszon is, a hátrafelé figyelés biztosítása érdekében esetenként a jármű vezetője köteles a gépkezelőt is figyelésre utasítani.

Egymást követő egységek figyelő dolgozói menetközben és megállás esetén is kötelesek állandóan hátrafelé figyelni. Ha megállapítják, hogy az egységük és a követő egység között a távolság 200 méternél kisebb, kötelesek hátrafelé Lassan! jelzést adni. A saját egységük megállításakor kötelesek a járműről azonnal leszállni és a követő egység felé mindaddig Megállj! jelzést adni, amíg a követő egység meg nem áll. 200 méternél kisebb távolságra csak a munkahelyre történt megérkezés és megállás után — a szükséges kézijelzések adása mellett — tolatási mozgásként közelíthetik meg egymást. A távolság betartásáért a munkavonatok, munkagépek járművezetői felelősek.

A járművezető köteles a járművét azonnal megállítani, ha az elöl haladó egység figyelő dolgozója vagy saját egységének vonatkísérői Megállj! jelzést adnak. Lassan! jelzés adásakor a sebességet csökkenteni kell, és fel kell készülni a megállásra.

Ha a távolbalátás a munkavonat, munkagép nyílt vonalon történő tartózkodásának ideje alatt válik korlátozottá, akkor az egyes egységek előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó köteles haladni. Haladás közben az egymást követő egységek között legalább 200 méter távolságot kell tartani. Az elöl haladó munkavonatot, munkagépet a követő egység csak olyan sebességgel követheti, hogy a látótávolságon belül az elöl haladó egység mögött legalább 50 méter távolságra biztonságosan megállítható legyen. A sebességet mindenkor csökkenteni kell, ha a látótávolság vagy az elöl haladó egységtől a távolság 200 méter alá csökken.

Azokon a pályarészeken, ahol az elöl haladó egység a pályaviszonyok miatt nem látható és a látótávolság is kisebb 200 méternél, csak legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad közlekedni.

17.2.20. Visszatérés

Menetirányt tekintve az első munkavonatnak, munkagépnek a munkahelyről történő indulása előtt a vonali tolatásvezető (műszaki irányító) köteles a fogadó állomás forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától) a rendelkezésre álló értekező berendezésen engedélyt kérni a bevonulásra az indulási idő közlésével.

A nyílt vonalról visszatérő munkavonatok, munkagépek mozdonyvezetőit külön-külön a vonali tolatásvezetők (műszaki irányítók) élőszóval kötelesek felhatalmazni az indításra az egyes egységek közötti távolságok megtartásával.

Munkavonatok és munkagépek bevonulási állomását a vágányzári utasításban kell előírni.

Az állomásra elsőként bejáró munkavonat, munkagép részére a váltó- és vágányút ellenőrzést a vonatokra előírt módon kell megtartani. A munkavonat, munkagép részére a vágányutat, ha lehetséges le kell zárni.

A munkagépek visszatérő egységeit egy vágányra is be lehet járatni. Erről az egységek járművezetőit, vonali tolatásvezetőit és műszaki irányítóit a kivonulás alkalmával kézbesített Írásbeli rendelkezéssel, de legkésőbb visszatéréskor a bejárati jelző előtt történt megállás alkalmával az állomás forgalmi szolgálattevője (forgalomirányítója) élőszóval köteles értesíteni.

A bevonuláskor követendő eljárásra és a behaladás módjára az induláskor kézbesített Írásbeli rendelkezésen kell utasítani az egységek vezetőit.

Bevonuláskor a bejárati jelző előtt minden egység köteles megállni, onnan csak élőszóval adott engedélyre vagy Hívójelzéssel, fokozott figyelemmel, legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad behaladni a kijelölt vágányra. Az állomás bejárati jelzőjénél feltartóztatott első egység vezetője köteles az állomás forgalmi szolgálattevőjénél (forgalomirányítójánál) bejelentkezni és a tőle kapott rendelkezések alapján eljárni. A követő munkavonattal, munkagéppel az első érintett váltó előtt meg kell állni és onnan csak élőszóval, rendelkezésre álló értekező berendezésen adott és nyugtázott engedély alapján haladhat be a kijelölt vágányra.

A munkavonat vagy munkagép utolsó járművén tartózkodó, jelzést adó dolgozó a követő vonat részére a szükséges Lassan! vagy Megállj! jelzést az állomásba bejáró munkavonatnál, munkagépnél is köteles adni mindaddig, míg a saját munkavonata, munkagépe az állomás bejárati vágányának a Biztonsági határjelzőn belül meg nem állt. A munkavégzésért felelős a vágányzár befejezésének bejelentése alkalmával köteles a bevonulási állomás forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának) bejelenteni, hogy a vonalról valamennyi munkavonat, munkakép bevonult és az állomások között a nyíltvonal felszabadult.

Az alkalmazandó sebességet a vonatszemélyzet részére Írásbeli rendelkezésen kell előírni. Az előírás helyességéért a vonatokat kísérő műszaki irányító és a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) felelős. A műszaki irányító köteles ellenőrizni, hogy az Írásbeli rendelkezésen előírt sebesség mértéke a vonatkozó előírásoknak megfelel-e.

17.2.21. Visszajelentés

A munkavonatokról, munkagépekről vissza-, vagy beérkezés után visszajelentést kell adni a szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének (forgalomirányítójának). Visszajelentést csak akkor szabad adni, ha a műszaki irányító az utolsó egység megérkezését is jelentette a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak).

A visszajelentés szövege:

„Az MRN 2. …… db …, …, …, sorszámú járművel, az MRN 4. …… db …., …, …. sorszámú járművel, az MRN 6. …… db …, …, … sorszámú járművel ……. állomásba beérkeztek. Név.”

A visszajelentés szövegét mindkét szolgálati helyen a Fejrovatos előjegyzési naplóba szó szerint elő kell jegyezni.

A vágányzár ideje alatt a visszajelentés vétele előtt közlekedő munkavonatokról és munkagépekről a térköz- és vonatjelentőőrök elő- és visszajelentéseket nem adnak, azonban az állomások a munkavonatokat és munkagépeket az előző pontban foglaltak szerint a térköz- és vonatjelentőőröknek is kötelesek visszajelenteni.

Ha az MRN munkavonatok, munkagépek részben az egyik, részben a másik állomásra térnek be vagy vissza, akkor a térköz- és vonatjelentőőrök részére mindkét állomásról visszajelentést kell adni.

17.3. A munkavonatok, munkagépek tárolása

17.3.1. Tárolás állomási vágányon

A munkavonatok, munkagépek tárolására a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége ad engedélyt.

A munkavonatok, munkagépek tárolásánál a D.2. sz. Utasítás előírásait is be kell tartani.

17.3.2. Tárolás a nyíltvonalon:

Az elzárt vágányon munkavonatok, munkagépek, valamint a hozzájuk tartozó járművek tárolására a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége a vágányzári utasításban ad engedélyt, az alábbi feltételek betartása mellett:

a) 2,5‰-nél nagyobb esésben vagy emelkedésben lévő pályarészen járművet tárolni nem szabad.

b) A kocsikban lévő rakományokat, a gépi berendezéseket, amelyek elmozdulással űrszelvénybe érhetnek, megbízhatóan rögzíteni kell.

c) A kocsiajtókat és a gépi berendezések ajtaját be kell zárni.

d) Valamennyi olyan járművet, amely kézi-, rögzítőfékkel vagy rugóerőtárolós fékkel rendelkezik, be kell fékezni, és az Utasításban előírt módon megfutamodás ellen kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel is biztosítani kell.

e) A vágányzárolt vágányon, vonalrészen hagyott járműveket munkaidőn kívül (éjjel-nappal) folyamatosan egy — szükség szerint több — az előírt oktatásban részesített és az F.1. sz.

Jelzési Utasításból vizsgát tett dolgozóval (dolgozókkal) őriztetni kell. A kijelölt dolgozókat a napszaknak megfelelő jelzőeszközökkel el kell látni, hogy szükség esetén Megállj! jelzést tudjanak adni (jelzősíp, jelzőzászló, jelzőlámpa).

f) A vágányzárolt vágányon, vonalrészen hagyott járművekről, szelvényszám szerinti helyéről szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati helyek forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) értesíteni kell. Az elzárt vágányra kijáró munkavonatokat, munkagépeket a vágányon hagyott kocsikról, szelvényszám szerinti pontos helyéről Írásbeli rendelkezéssel értesíteni kell.

17.4. Munkagépek fordítása

17.4.1. Egyes munkagépeken a megfelelő munka, vagy haladási irányba való beállás biztosítására járműfordító berendezés van felszerelve.

17.4.2. A munkagépeket csak a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) a D.2. sz. Utasításban meghatározott tartalmú írásbeli kérelemre kapott írásbeli engedély alapján szabad fordítani.

A fordítással érintett vágányokat a munkagép előtt és után 15-15 m-re szabaddá kell tenni.

A munkagép fordítását a forgalmi szolgálattevőtől (forgalomirányítótól) kapott írásbeli engedélyen meghatározott időpontban és megjelölt helyen kell megkezdeni és befejezni.

17.4.3. Ha az előkészítő műveletek során a fordítást végzők olyan akadályt észlelnek, amely a munkagép fordítását az engedélyezett időn belül nem teszi lehetővé, akkor a fordítást nem szabad megkezdeni. Erről a forgalmi szolgálattevőt (forgalomirányítót) azonnal értesíteni kell, és az akadály megszüntetése után a fordításhoz ismét írásban kell engedélyt kérni, az új időpont feltüntetésével. A fordítás befejezését vagy az esetleges meghibásodást a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) azonnal jelenteni kell.