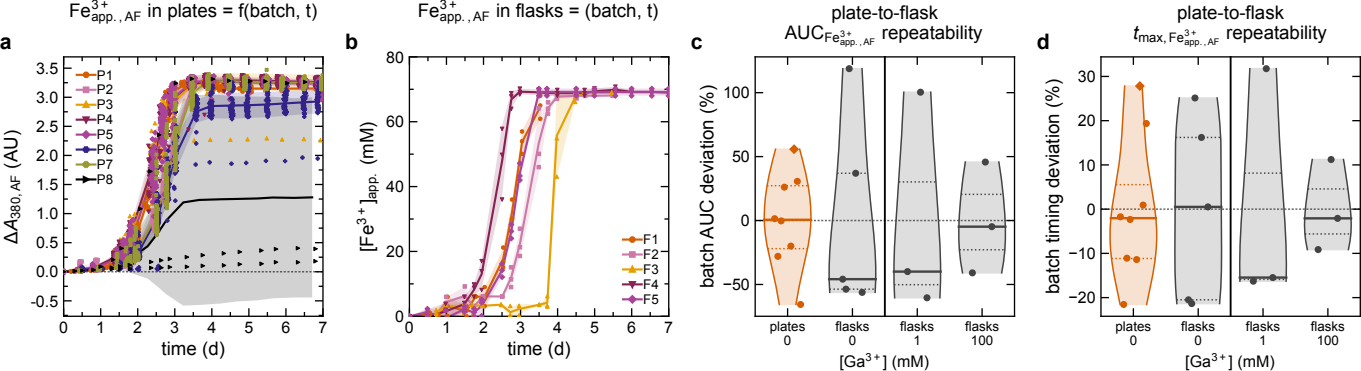

a
$Fe^{3+}_{app.,AF}$ in plates = f(batch, t)
$\Delta A_{380,AF}$ (AU)
time (d)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
b
$Fe^{3+}_{app.,AF}$ in flasks = (batch, t)
$[Fe^{3+}]_{app.}$ (mM)
time (d)
F1
F2
F3
F4
F5
c
plate-to-flask
$AUC_{Fe^{3+}_{app.,AF}}$ repeatability
batch AUC deviation (%)
plates 0
flasks 0
flasks 1
flasks 100
$[Ga^{3+}]$ (mM)
d
plate-to-flask
$t_{max,Fe^{3+}_{app.,AF}}$ repeatability
batch timing deviation (%)
plates 0
flasks 0
flasks 1
flasks 100
$[Ga^{3+}]$ (mM)