

Specifiche e Riferimenti

Materiali per lo svolgimento:

- Dati ToolMaster e TCP_Punta.
- Scena “ESE2 Tool e UFrame.json”.
- Video nel modulo
“Le procedure prima della programmazione”,
Calcolo del Tool.

#Tool	Nome	x	y	z	a	e	r
master	ToolMaster	395	15	24	0	90	0
10	TCP_Punta	0	0	520	0	0	0

#Frame	Nome	x	y	z	a	e	r
2	PuntoFisso	0	-1500	850	0	90	0


Parametri di scena e oggetti

Oggetto	Center	Scale	Orientation
Gripper	(5,15,0)	3000	(0,0,0)
Import Object_table	(1800,0,0)	1000	(90,0,0)
Import Object_Origin	(1450,-500,425)	3000	(90,0,0)
Import Ref_Point	(0,-1500,0)	3000	90,0,0)

Risultati

Ruotando attorno agli assi x,y e z, il TCP rimane fermo in un punto.

Ottenere dei valori di Tool e Frame_Tavolo con una tolleranza massima di 1,5 mm per ogni asse cartesiano rispetto ai valori indicati di seguito.

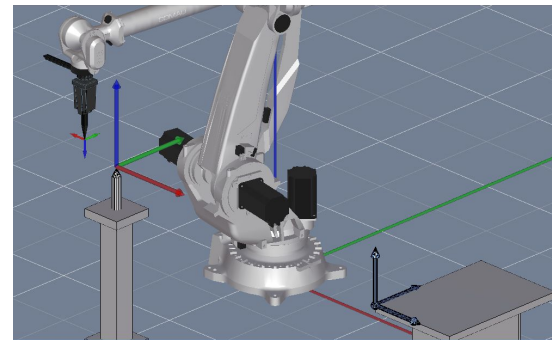

Toolframe	#	Nome	x	y	z	a	e	r
Tool	master	ToolMaster	395	15	24	0	90	0
	1	TCP_Punta	5	15	525	0	0	0
Uframe	1	Tavolo	1450	-500	425	0	0	0
	2	Punto Fisso	0	-1500	850	0	0	0