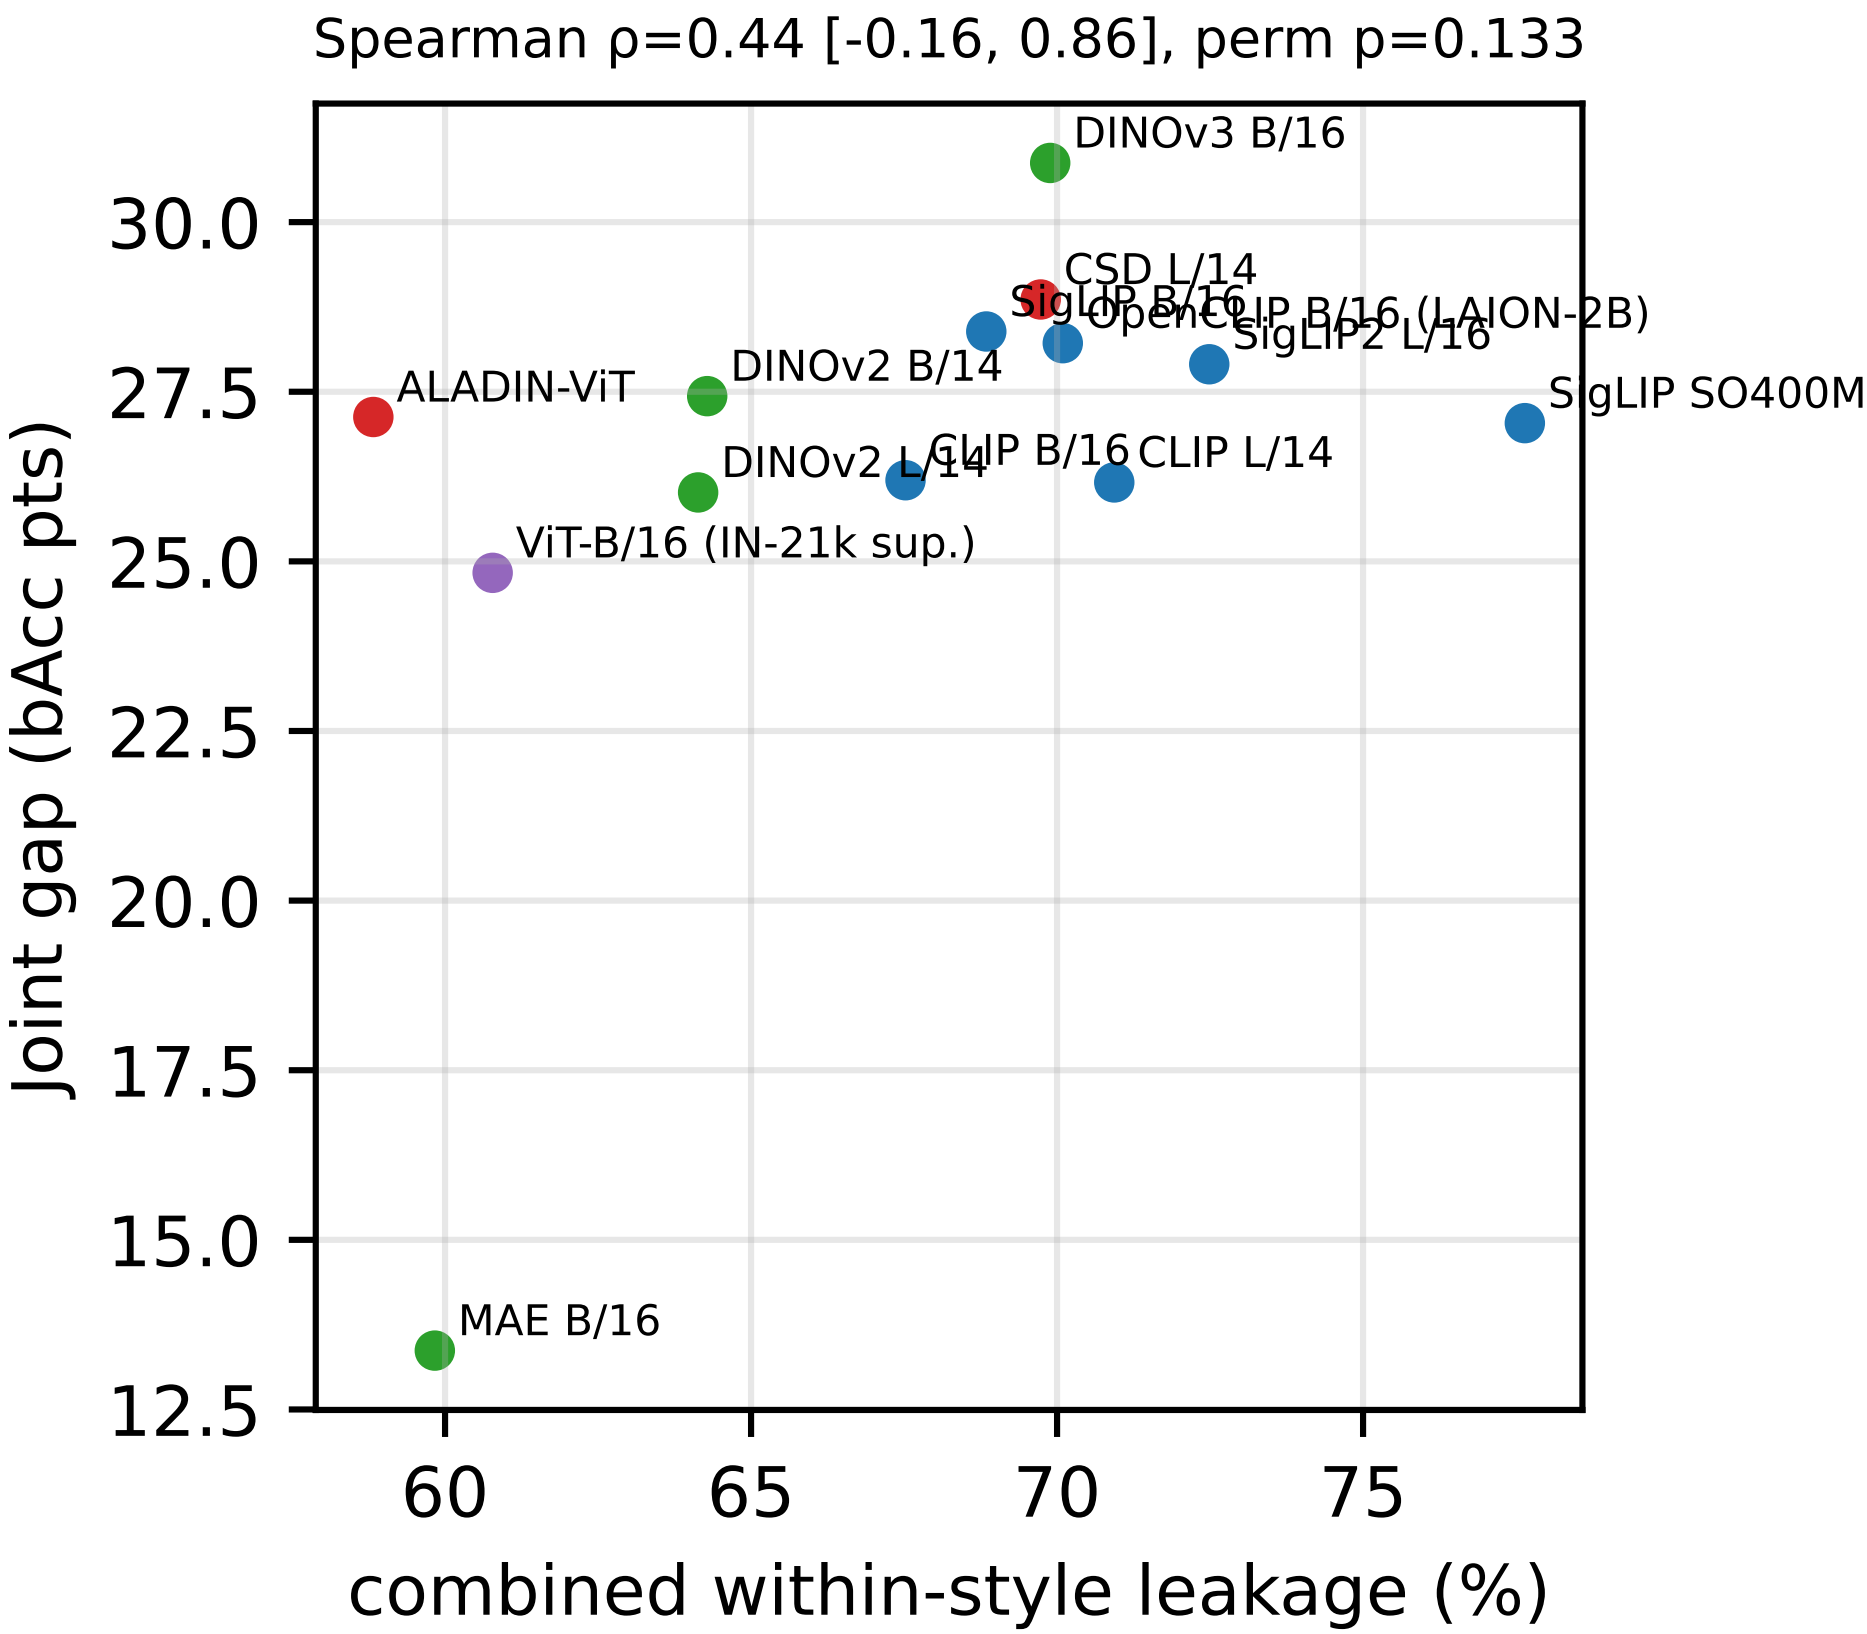
Spearman ρ=0.44 [-0.16, 0.86], perm p=0.133
DINOv3 B/16
CSD L/14
SigLIP B/16
OpenCLIP B/16 (LAION-2B)
SigLIP2 L/16
DINOv2 B/14
ALADIN-ViT
SigLIP SO400M
CLIP B/16
CLIP L/14
DINOv2 L/14
ViT-B/16 (IN-21k sup.)
MAE B/16
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
60
65
70
75
Joint gap (bAcc pts)
combined within-style leakage (%)