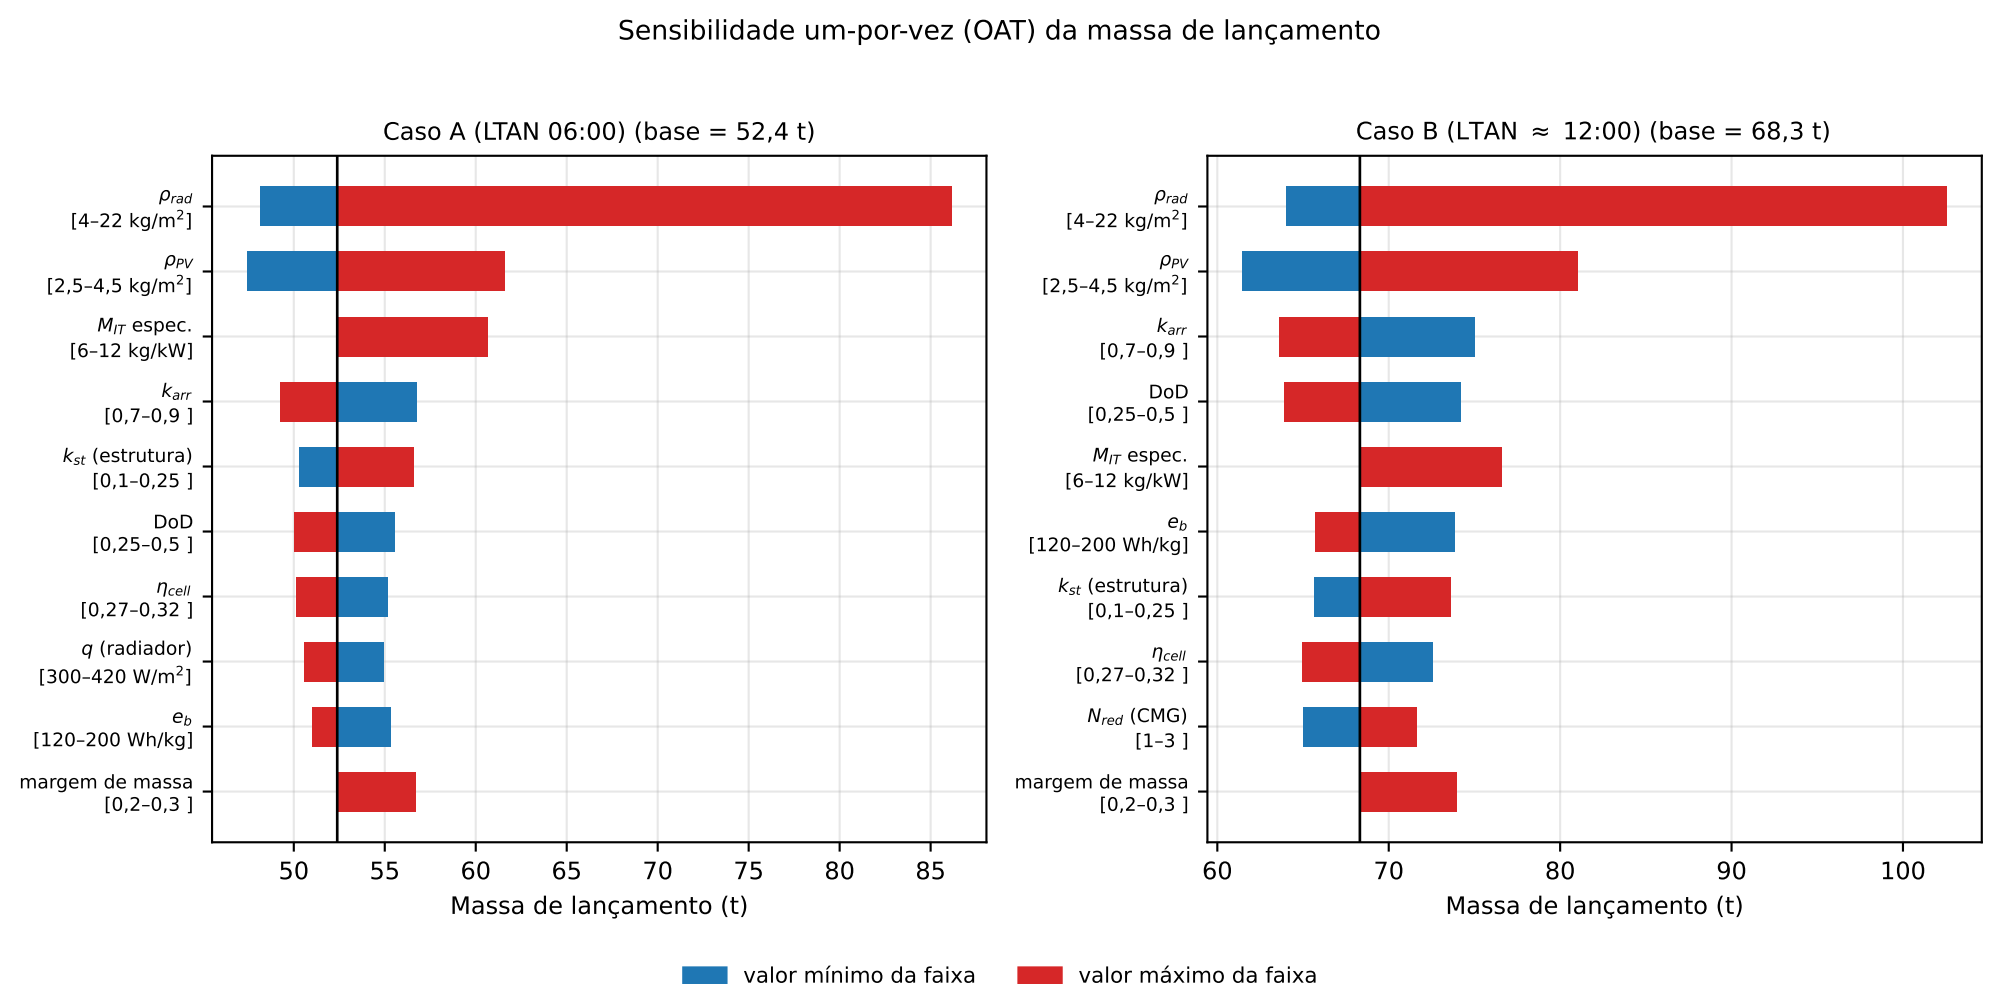
Sensibilidade um-por-vez (OAT) da massa de lançamento
Caso A (LTAN 06:00) (base = 52,4 t)
Caso B (LTAN ≈ 12:00) (base = 68,3 t)
ρ_{rad} [4–22 kg/m^2]
ρ_{PV} [2,5–4,5 kg/m^2]
M_{IT} espec. [6–12 kg/kW]
k_{arr} [0,7–0,9]
k_{st} (estrutura) [0,1–0,25]
DoD [0,25–0,5]
η_{cell} [0,27–0,32]
q (radiador) [300–420 W/m^2]
e_b [120–200 Wh/kg]
N_{red} (CMG) [1–3]
margem de massa [0,2–0,3]
50 55 60 65 70 75 80 85
60 70 80 90 100
Massa de lançamento (t)
valor mínimo da faixa
valor máximo da faixa