
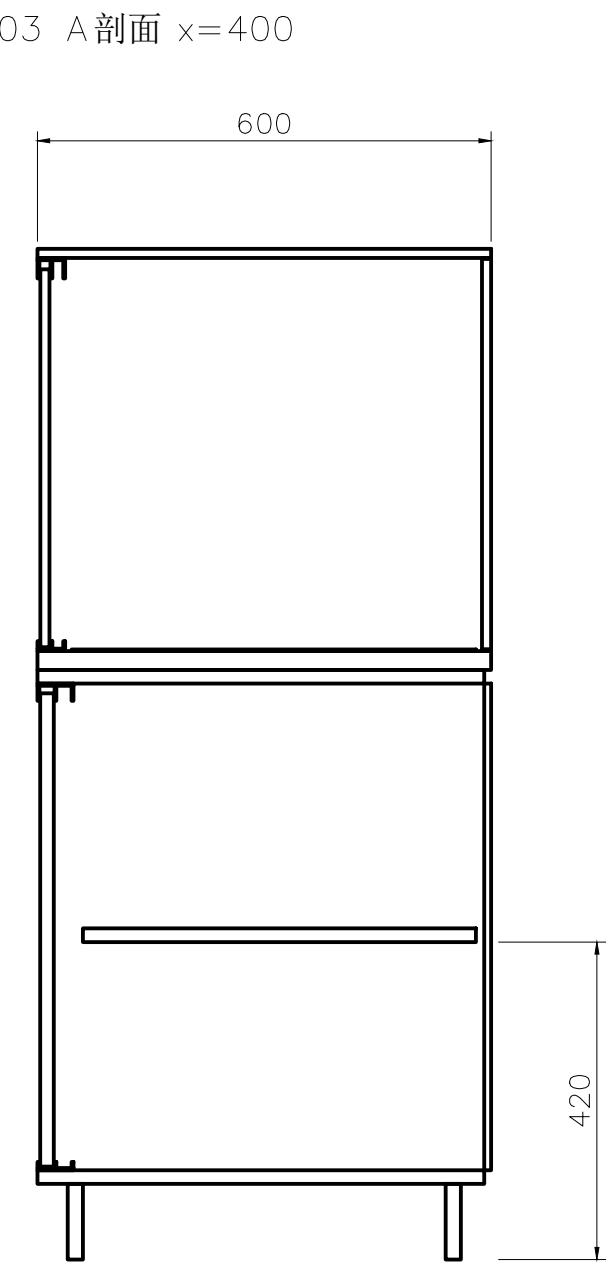
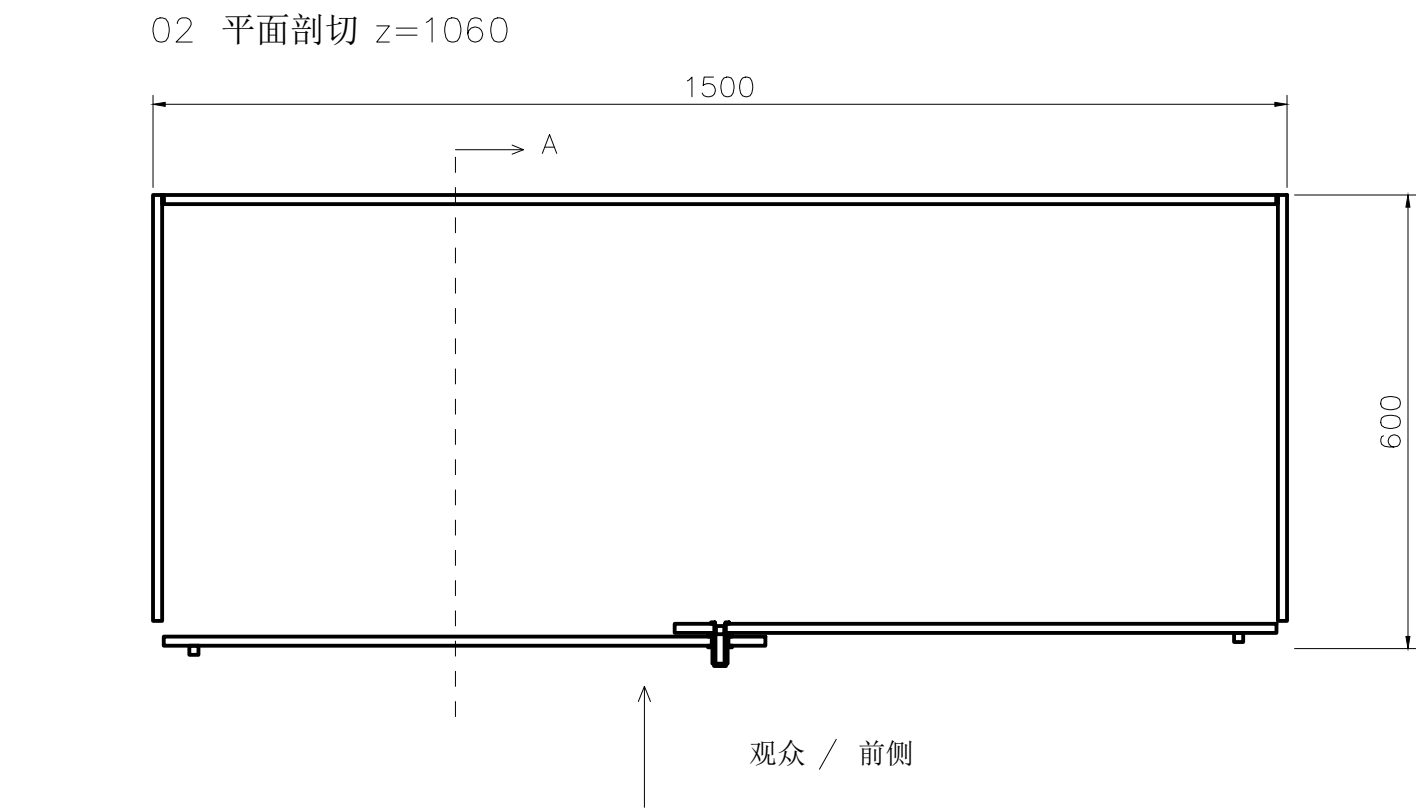


五柜通用 / C02 构造 • 闭合状态

柜身1500×600×1337，含锁面总深623.15。尺寸单位mm。

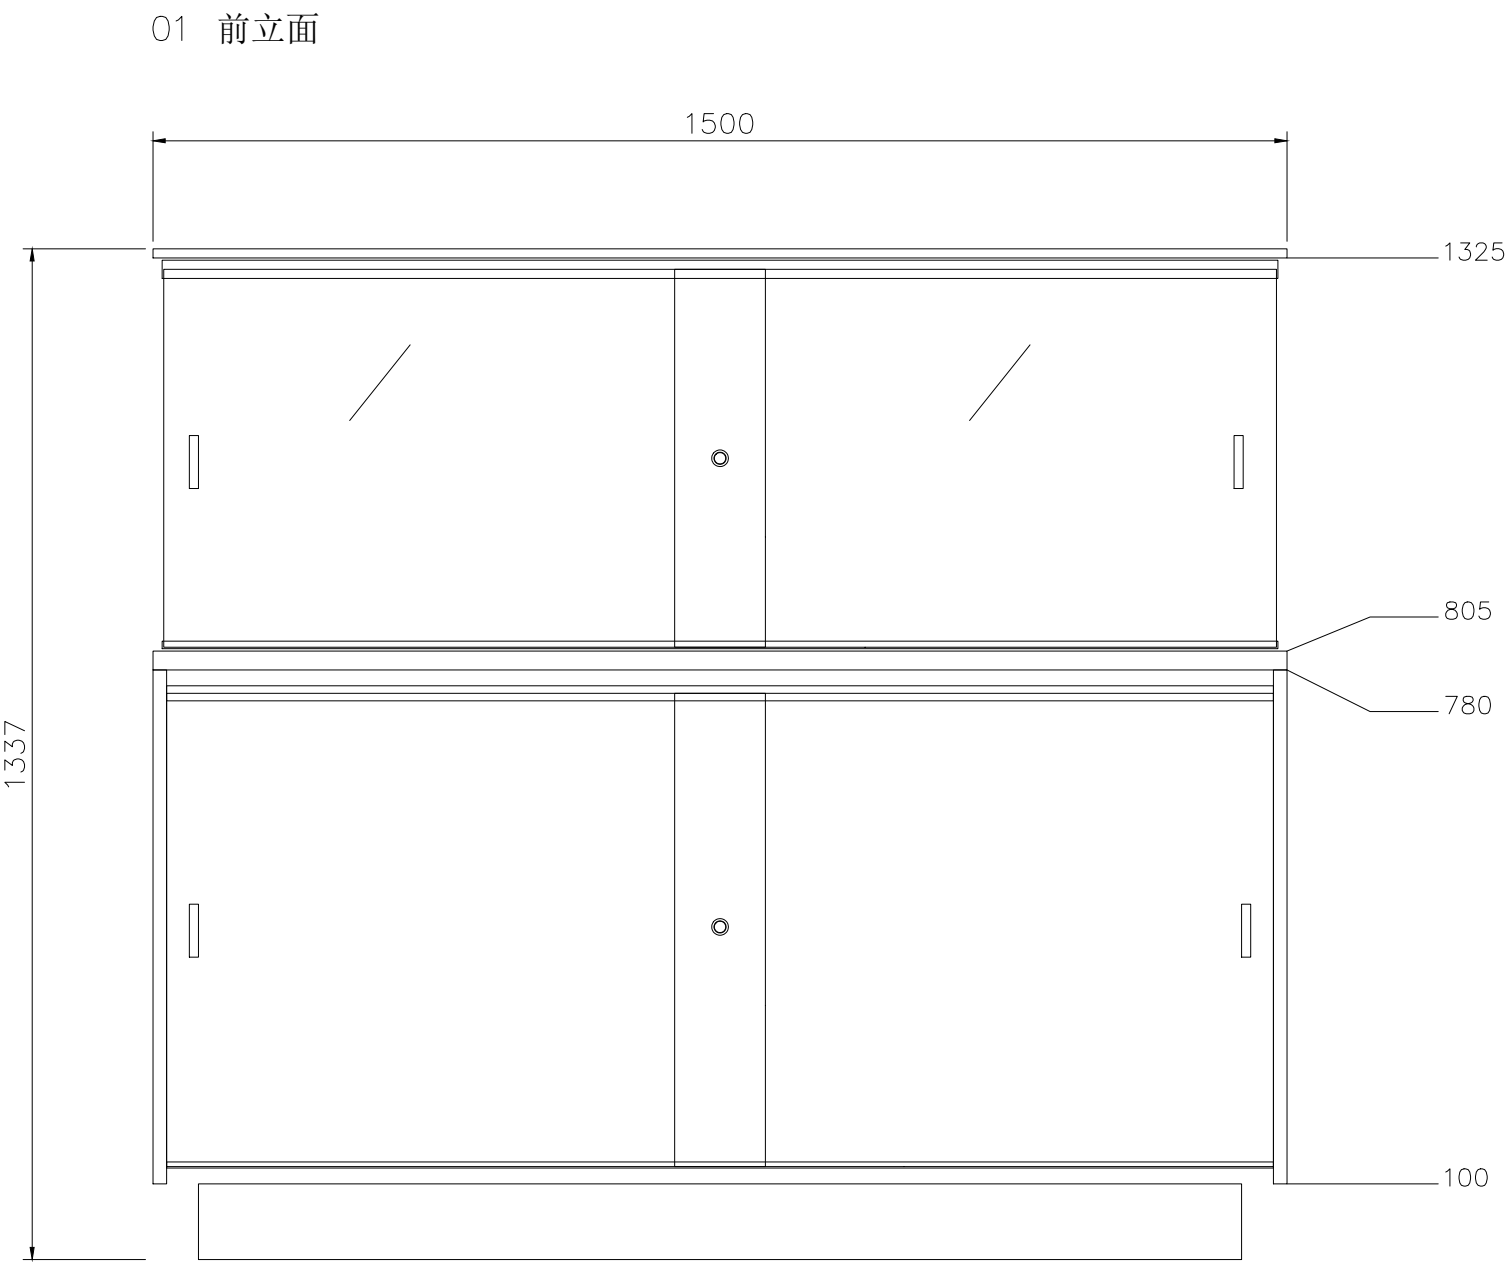

深度方向展开：板件实切。
侧板、背板、层板与轨道均独立。

构造尺寸

柜门闭合与解锁滑动关系见03。
尺寸单位：mm。
图中设计尺寸不是设备采购参数。

构造与使用

- 01 柜身：18侧/顶/底/隔板，9背板。
- 02 两块18活动层板，标高420；
八块承托木块提供可读支承关系。
- 03 25承托板+2展示衬面。
- 04 固定玻璃：侧、后、顶12；
底垫2、顶垫1、后角缝2。
- 05 上部两扇12玻璃门；下部两扇
18木门。前后轨道分开。
- 06 上门行程594、下门592；仅操作
一扇，关闭后再操作另一扇。
- 07 加入可退锁销、压圈与接收套；
先解锁再滑门，产品仍待选型。
- 08 板厚/玻璃/轨道为方案尺寸；
孔位为几何预留，强度与五金待定。
- 09 五柜内部教学陈设；
本页为结构图，陈设见05/06。


详图索引

D12B-02：轨道断面、垫条与防抬。
D12B-03：开启、维护和主要板件表。
D12B-04：锁位、固定孔与五柜位置。
D12B-05/06：五柜内部陈设。
D12B-07/08：托盘取放与柜内灯体。

轨道、垫条与防抬构造 / 1:2


轨道为方案断面；实际系统需核对承载、滑动、玻璃加工及固定孔位。

J1 玻璃门上轨与防抬




顶玻璃12；上轨顶壁3。
玻璃门顶至轨顶净距12。
可拆挡块8高，底标高1313，
与门顶留3间隙。
拆挡块后上提10，轨顶仍余2。

J2 玻璃门下轨与承托板

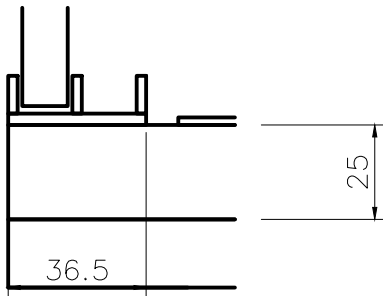


25展示承托板，上设轨道。
下轨底壁3；轨壁顶标高818。
门底810，上提10后为820，
高于轨壁2。
衬面仅铺内部，避开滑轨。

J3 木滑门上轨与防抬

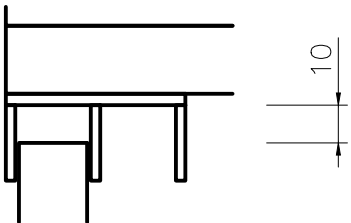

木门18，双通道净宽20。
门顶749，轨顶下皮759。
拆6高挡块后上提8，
门顶757，仍余2。
轨顶固定于柜顶板下。

J4 木滑门下轨与柜底板



18柜底板，上铺3轨底。
门底123、轨壁顶129。
上提8后门底131，脱轨余2。
轨壁厚2.5；侧向间隙1。
拉手轮廓未穿入另一门行程。


连接与维护条件

轨道两端以柜侧/罩侧承接；螺钉、端盖及锁具系统仍需产品定型。固定玻璃底垫2、顶垫1，后角缝封条2。
解锁后拆除锁具附件及防抬挡块，按前扇、后扇次序取出；上提及倾斜路径仍须样柜验证。
滑动门不是气密文保展柜；本图未完成玻璃强度、密封性能或连接承载验收。

开启、维护与板件 / EX01 典型柜

一次仅移动一扇；图示解锁后，上部前扇向右594、下部向右592；后扇向左同等行程。

04 前扇开启状态
594

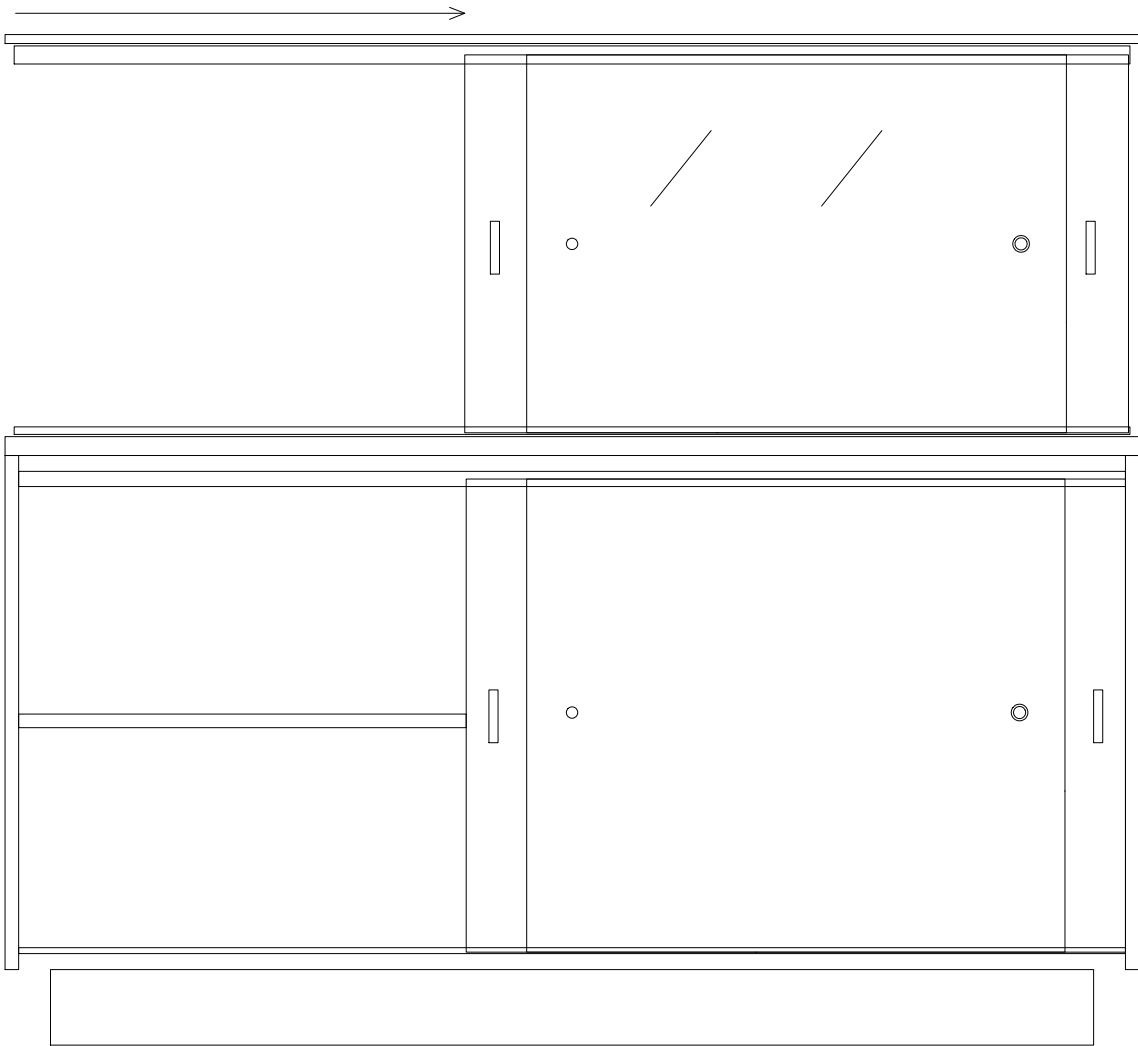

木门有效侧向开口592；玻璃门开口596。
限位与拉手位置配合，禁止两扇相向同时移动。



05 维护关系

图示500深仅为站位研究；
完整托盘取出范围见第07页。
玻璃拆卸需两人、适配吸盘及
实际操作空间复核；不作人数
或无障碍净宽结论。

日常取放和维护安排在前侧。
柜右侧至现有墙面450。

主要板件与玻璃 / mm

部件	数量	尺寸/说明
侧板	2	18×600×680
底板分片 / 检修盖	见清单 / 4	18厚分片；盖58×58×18
柜顶	1	1464×591×18
背板	1	1464×9×644
中隔板	1	18×541×644
活动层板	2	723×520×18
层板承托块	8	18×30×18
展示承托板	1	1500×600×25
展示衬面	1	1460×535×2
木滑门	2	792×18×626
侧玻璃	2	12×563.5×517
后玻璃	1	1472×12×517
顶玻璃	1	1500×600×12
玻璃滑门	2	796×12×500
上罩双轨	各1	1476长 / 深36.5
下柜双轨	各1	1464长 / 深47.5
拉手 / 限位 / 挡块	各4	尺寸见对应节点

尺寸按X×Y×Z列示，含垫条与轨壁。
材料种类和五金定型后，
按实物复核加工尺寸。

维护顺序


- 1 闭馆清空台内展品，解锁并确认限位。
- 2 拆锁具附件及防抬挡块，再处理前扇。
- 3 前扇移出后再处理后扇；不得强行跨轨。
- 4 清洁滑轨、检查垫条，复装挡块及锁具。

锁具与固定孔已作空间协调；实际系统和玻璃加工未定型。

锁位、固定孔与五柜投放 / 1:1 局部实尺度

锁具为几何协调方案，圆孔不是玻璃加工单；实际产品、边距及强化处理需厂家确认。

J5 上部玻璃滑门锁 / X=750

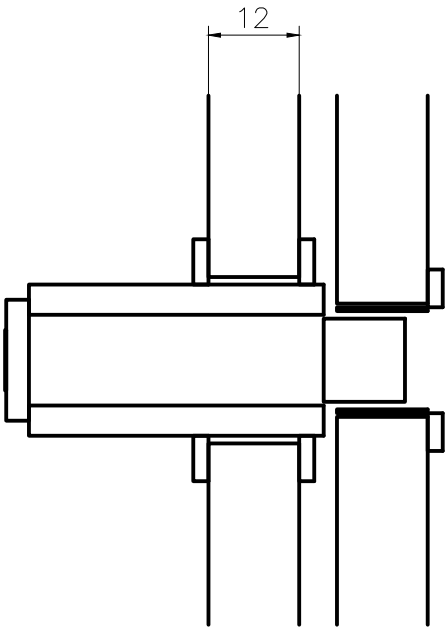

前扇Ø22 / 后扇Ø15。

锁销Ø11，接收套内Ø13。


解锁先向前退出12。

退销后与后扇前面留3。

前后玻璃重叠120。

单扇行程594，侧开口596。

J6 下部木滑门锁 / X=750

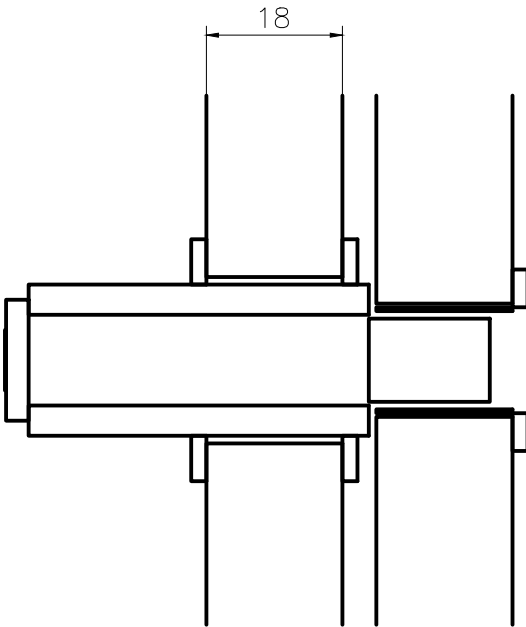

前扇Ø22 / 后扇Ø15。

锁销Ø11，接收套内Ø13。

解锁先向前退出17。


退销后与后扇前面留2。

前后木门重叠120。

单扇行程592，侧开口592。

锁销退回后方可滑门；内部锁芯按实际产品配置，防盗性能须另行核定。

J7 左前固定板平面 / 剖切Z=14

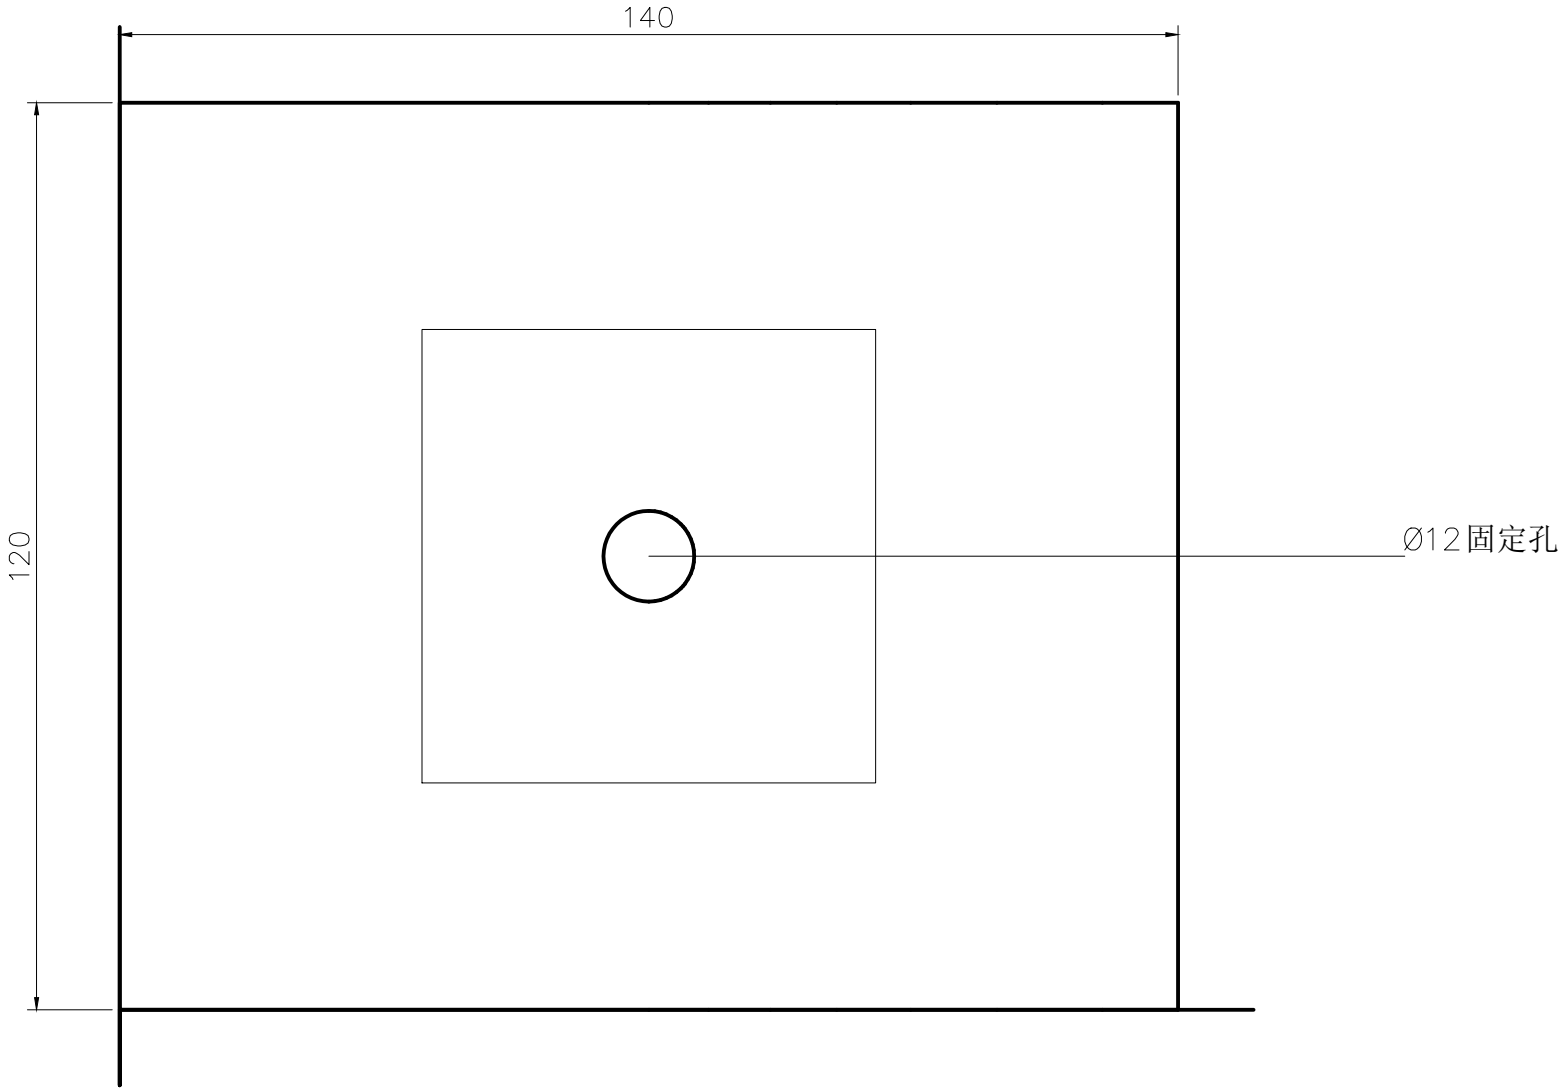

上方60×60检修孔配58×58盖；四角共4处。
锚栓、地面钻孔和抗倾覆验算依据实际基层另定。

五柜局部原点与朝向 / 坐标m

编号	X	Y	正面
EX01	7.950	8.200	南
EX07	2.000	19.000	南
EX08	2.000	22.000	南
EX10	6.000	26.000	南
EX12	28.500	24.550	西



局部原点为柜身X/Y零点，不含前突锁面。
EX12 旋转－90°，宽度方向指向南；其余不旋转。
陈设见第05/06页；独立图文架位置见第09页。

五柜内部陈设 / EX01 • EX07 • EX08

本页1:10、柜体局部坐标mm；展示件为教学示意。

EX01 莞香材料

正面 / 玻璃轮廓为参照

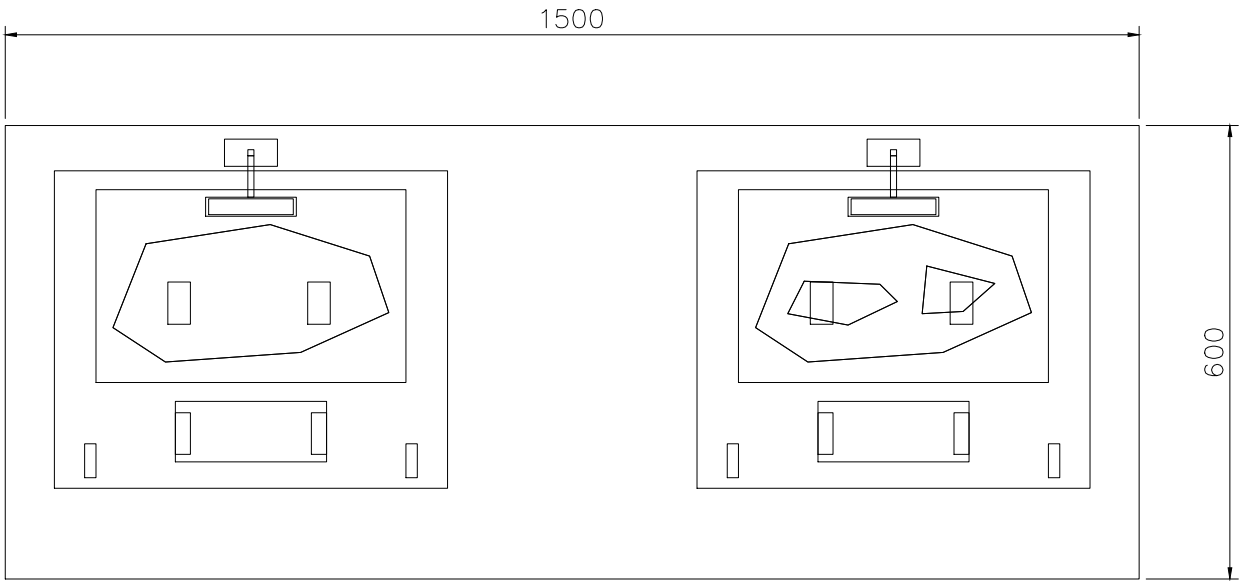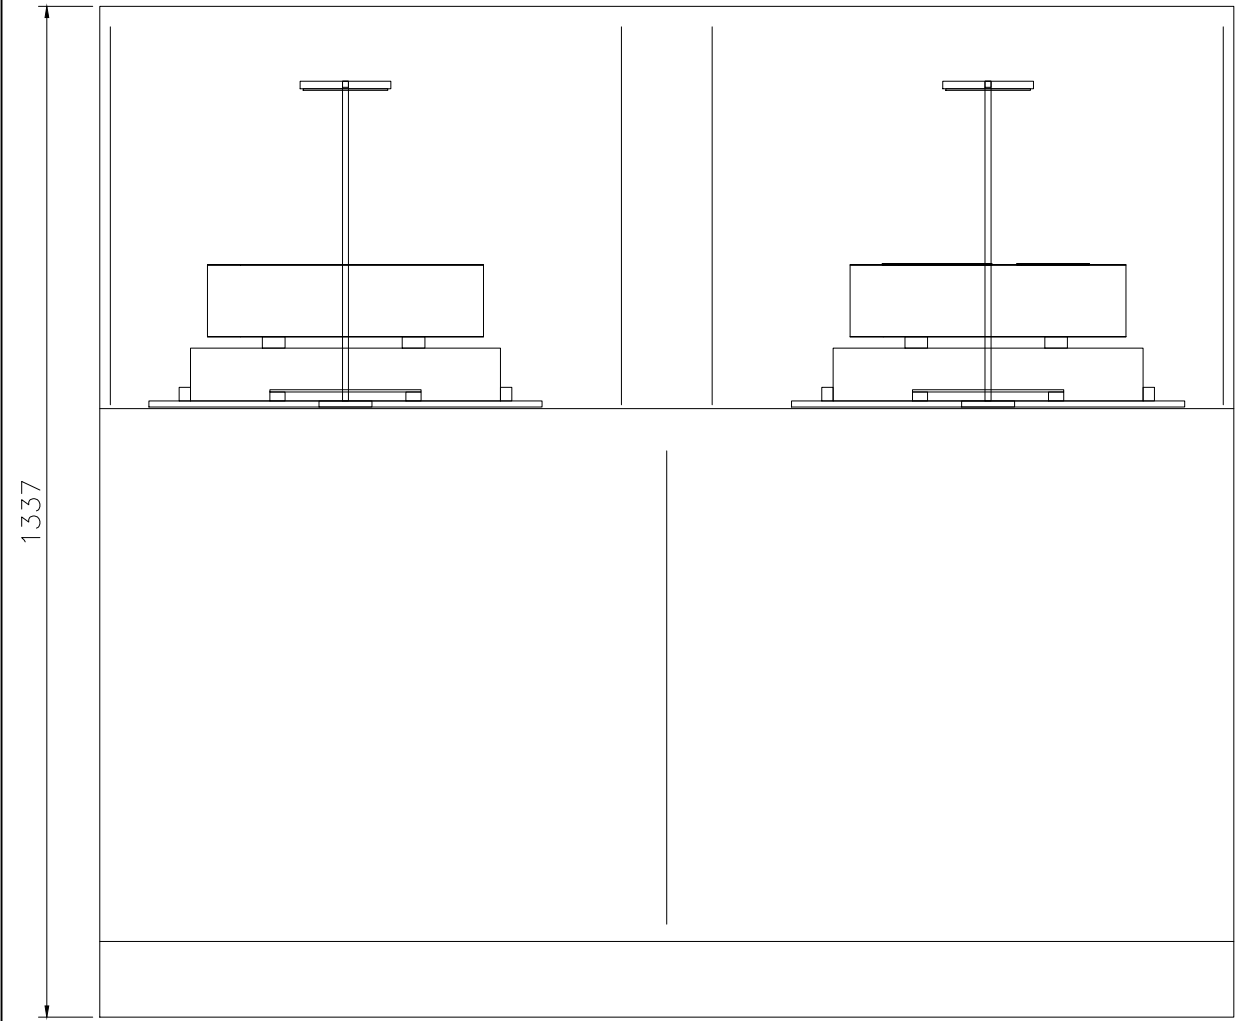

上视 / 顶玻璃隐藏：正面为图下方

陈设与支承



左右各一件材料示意，右件加入局部深色区域。
示意件底标高900，面顶995；衬垫与底座承托。
两托盘520×420；前缘各设200×80可换展签。
不表示已取得样本、固定树脂含量或鉴定结论。

柜内两灯：X=325 / 1175；发光面底1226。
灯具独立后立杆，后座与托盘留开；局部见08。
电源接口、穿线及实际光学产品仍待深化。

柜内展签200×80，图文见展陈分册。
柜侧独立图文架与柜体位置关系见第09页。

EX07 白木香形态

正面 / 玻璃轮廓为参照

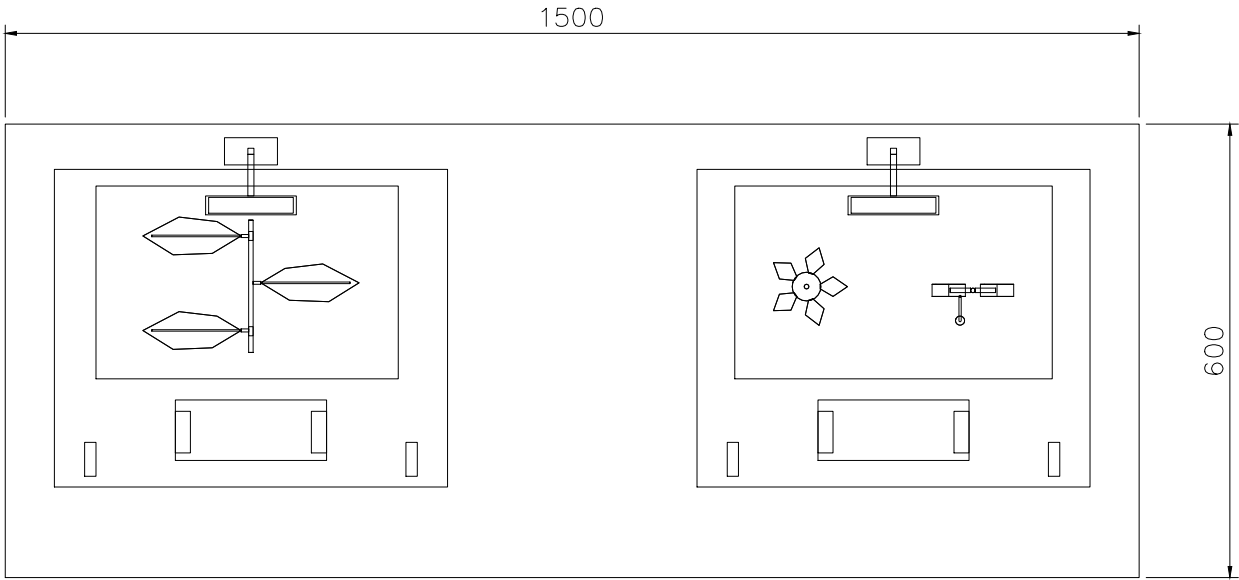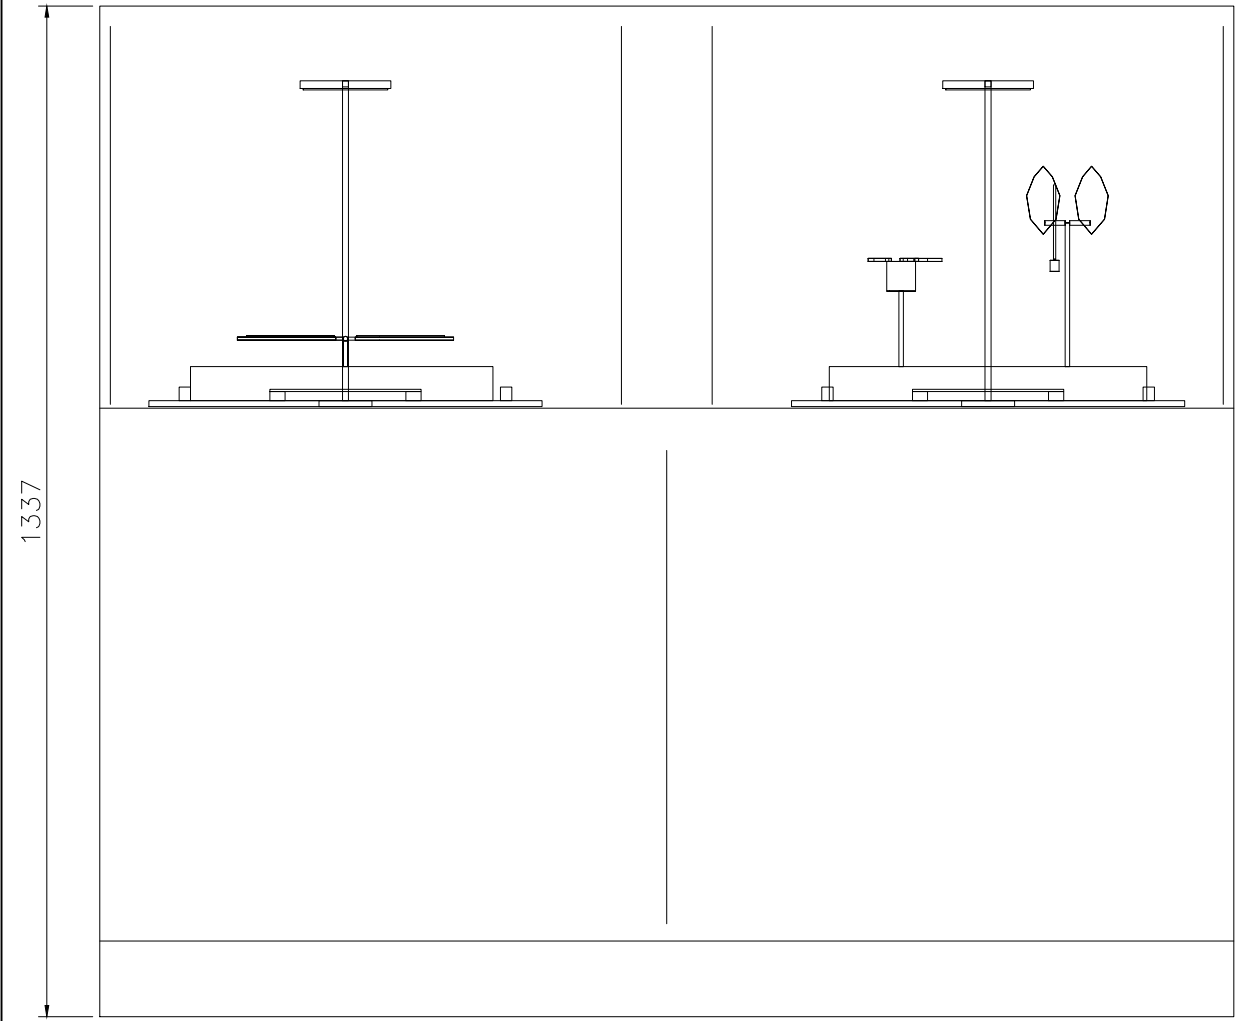

上视 / 顶玻璃隐藏：正面为图下方

陈设与支承



左侧：原创互生叶枝，两托杆支承。
右侧：简化花部、两瓣裂果与悬种关系模型。
植物器官为独立放大比例，非一套等比标本。
真实标本身份、保管和光照条件未落实。

柜内两灯：X=325 / 1175；发光面底1226。
灯具独立后立杆，后座与托盘留开；局部见08。
电源接口、穿线及实际光学产品仍待深化。

柜内展签200×80，图文见展陈分册。
柜侧独立图文架与柜体位置关系见第09页。

EX08 结香局部

正面 / 玻璃轮廓为参照

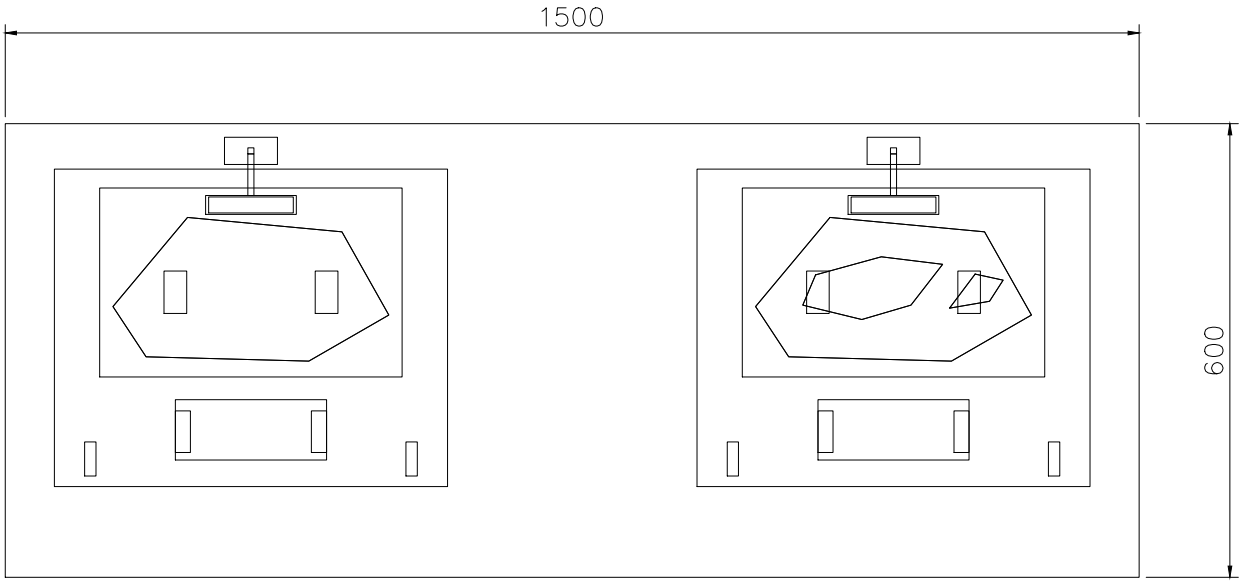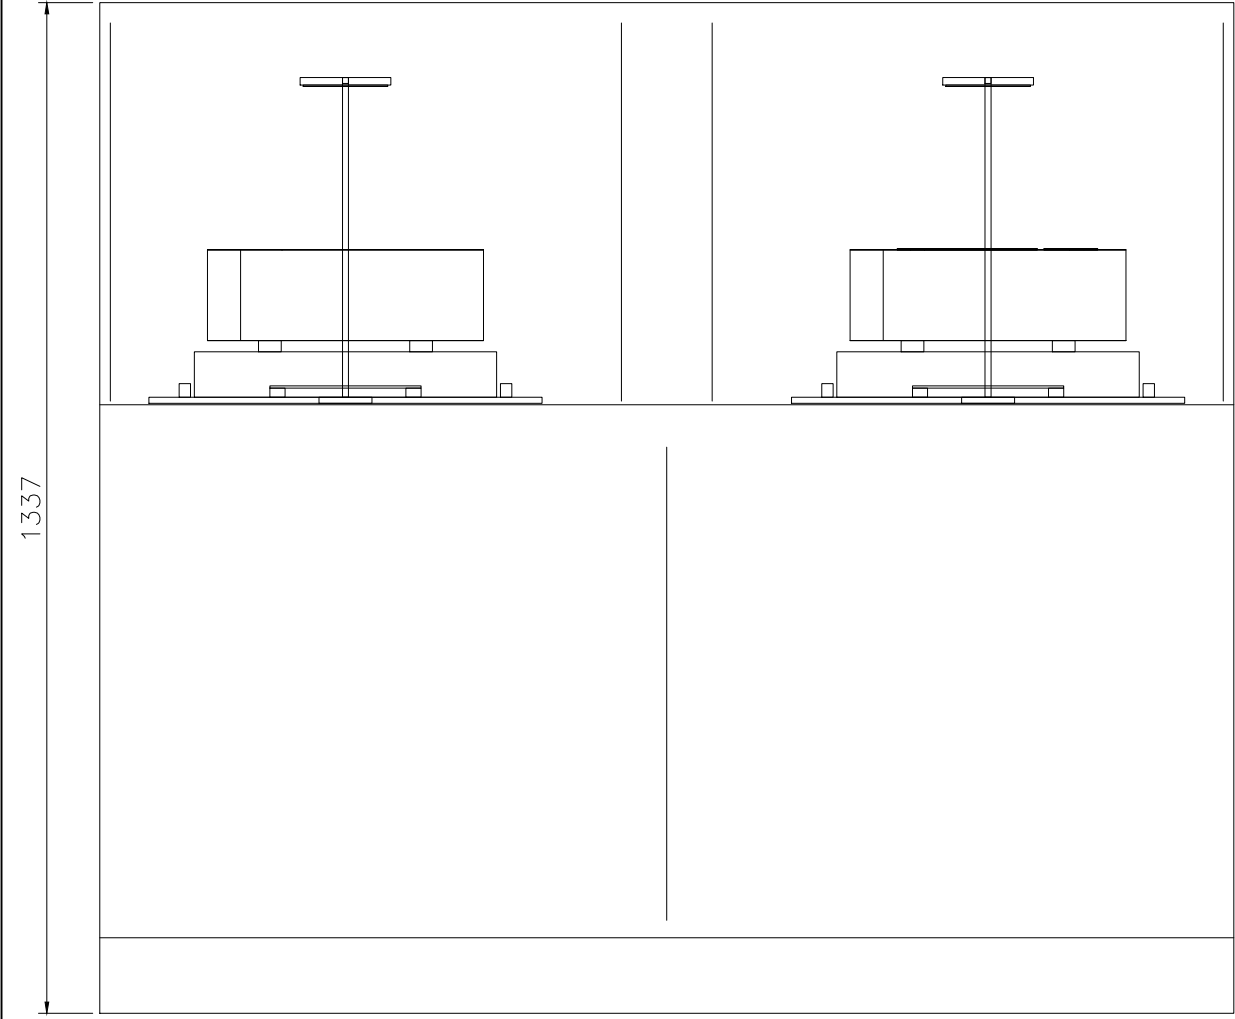

上视 / 顶玻璃隐藏：正面为图下方

陈设与支承

左右材料局部作关系比较；右件深色区域为示意。
材料底标高890，主体面顶1010。
没有用年轮、倒计时或固定比例表示结香规律。
结香机制图见柜侧独立图文架。

柜内两灯：X=325 / 1175；发光面底1226。
灯具独立后立杆，后座与托盘留开；局部见08。
电源接口、穿线及实际光学产品仍待深化。



柜内展签200×80，图文见展陈分册。
柜侧独立图文架与柜体位置关系见第09页。

五柜内部陈设 / EX10 • EX12与共同灯位

本页采用柜体局部坐标：EX12现场正面朝西，其余柜正面朝南。

EX10 香材形态

正面 / 玻璃轮廓为参照

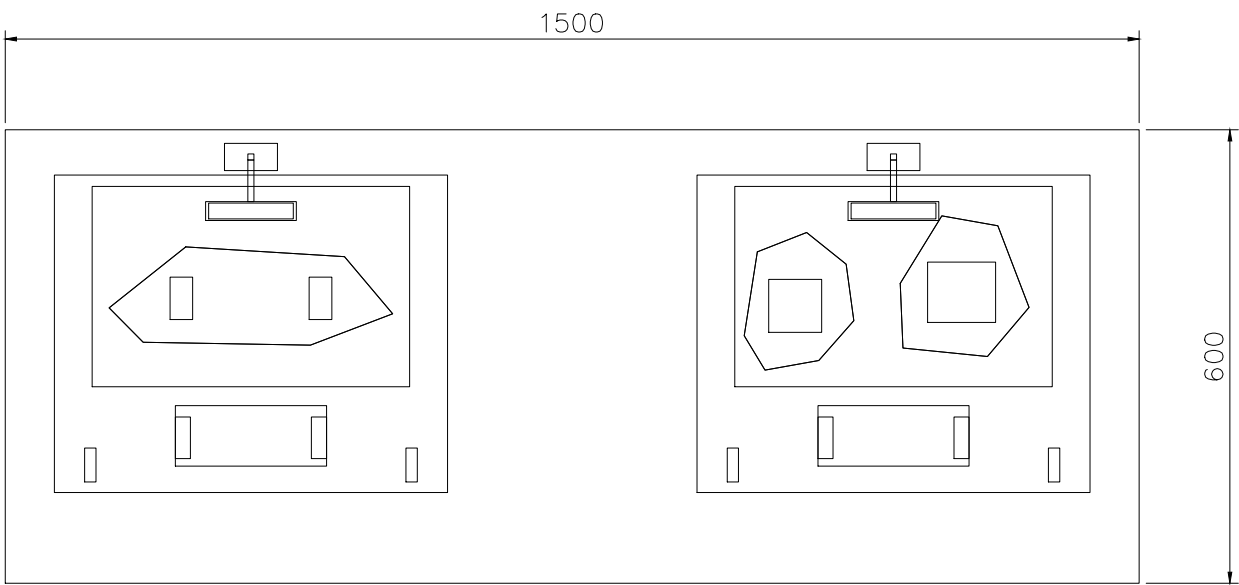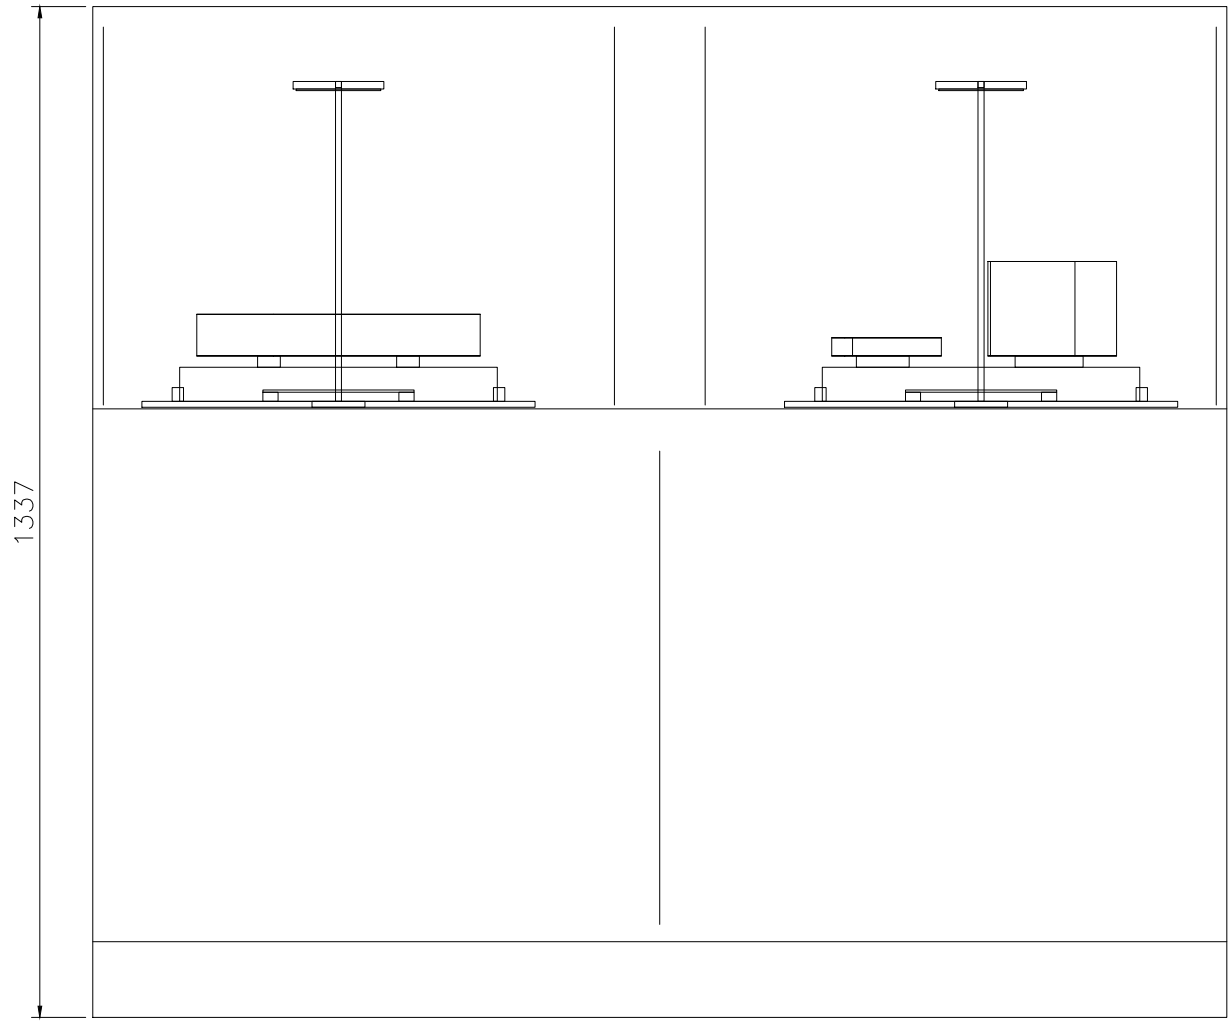

上视 / 顶玻璃隐藏：正面为图下方

陈设与支承



一件长形、一件薄片和一件厚块分别托放。
长形顶930；薄片顶899；厚块顶1000。
模型只表达形态变化，不作为品质或产地判断。
左托盘连续移出关系见第07页。

柜内两灯：X=325 / 1175；发光面底1226。
灯具独立后立杆，后座与托盘留开；局部见08。
电源接口、穿线及实际光学产品仍待深化。

柜内展签200×80，图文见展陈分册。
柜侧独立图文架与柜体位置关系见第09页。

EX12 理香工具

正面 / 玻璃轮廓为参照

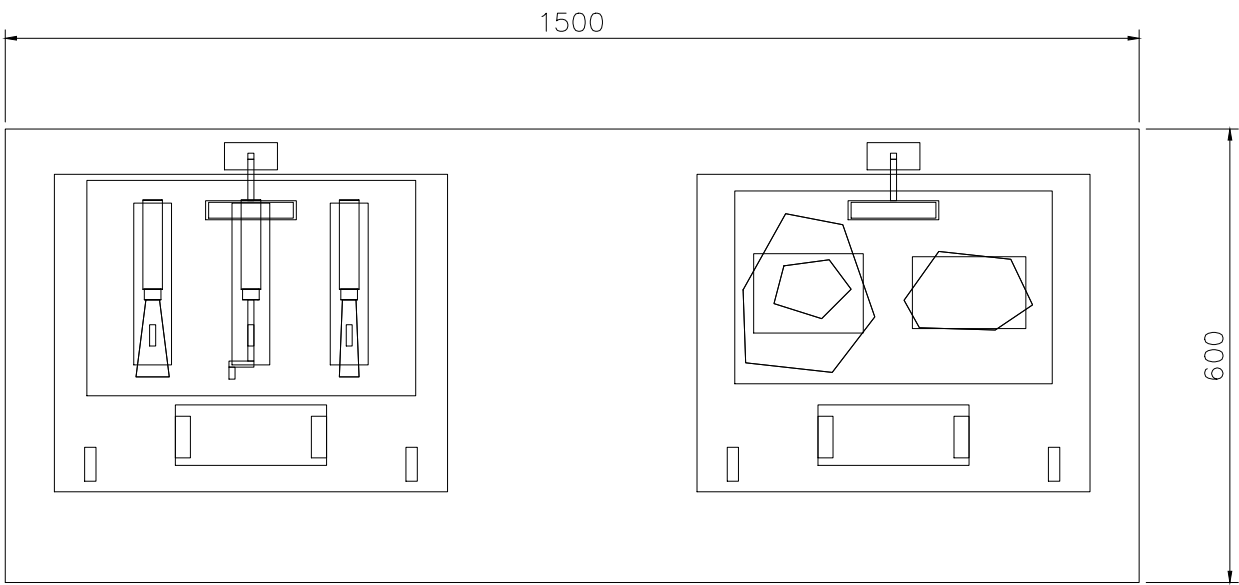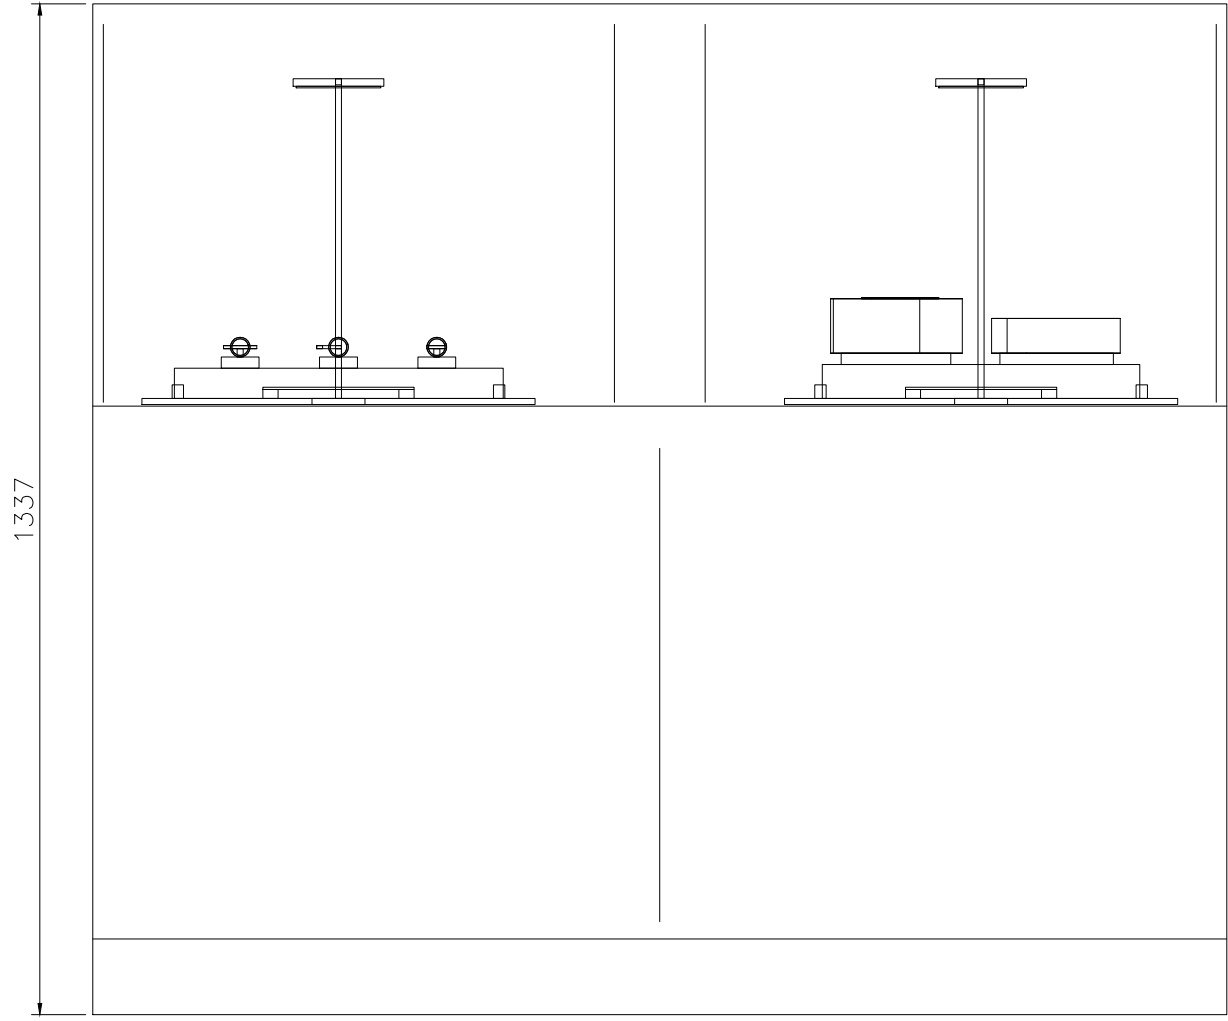

上视 / 顶玻璃隐藏：正面为图下方

陈设与支承

左侧：铲刀、勾丝刀、凿子的钝化展示轮廓。
右侧：去木前后材料去留关系，均为教学示意。
刀身另设承托，木柄与刀身高度已协调。
实际柜正面朝西；本页统一采用柜体局部正面。

柜内两灯：X=325 / 1175；发光面底1226。
灯具独立后立杆，后座与托盘留开；局部见08。
电源接口、穿线及实际光学产品仍待深化。

柜内展签200×80，图文见展陈分册。
柜侧立图文架与柜体位置关系见第09页。

五柜共同控制尺寸

柜身1500×600×1337；展示衬面顶807。
托盘X=65/915，Y=120，底807，顶815。
每组520×420×8；前签面200×80、顶830。


灯座70×36×8，Y=546—582；托盘后缘540。
立杆8×8；灯头120×25×10，发光面112×21。
安装尺寸为方案预留，产品及电气参数须另行核定。

五柜采用相同基础构造，内部陈设按主题区分；外设独立图文架。
照度、光谱、温升、供电和反射眩光须结合产品与真实样本条件核定。

托盘取放与剖面 / EX10左托盘

对应门完全解锁并开到限位；工作人员托持托盘移出，图中省略双手/移动工作台。不是悬挑结构。


01 连续取放平面 / 柜体局部坐标

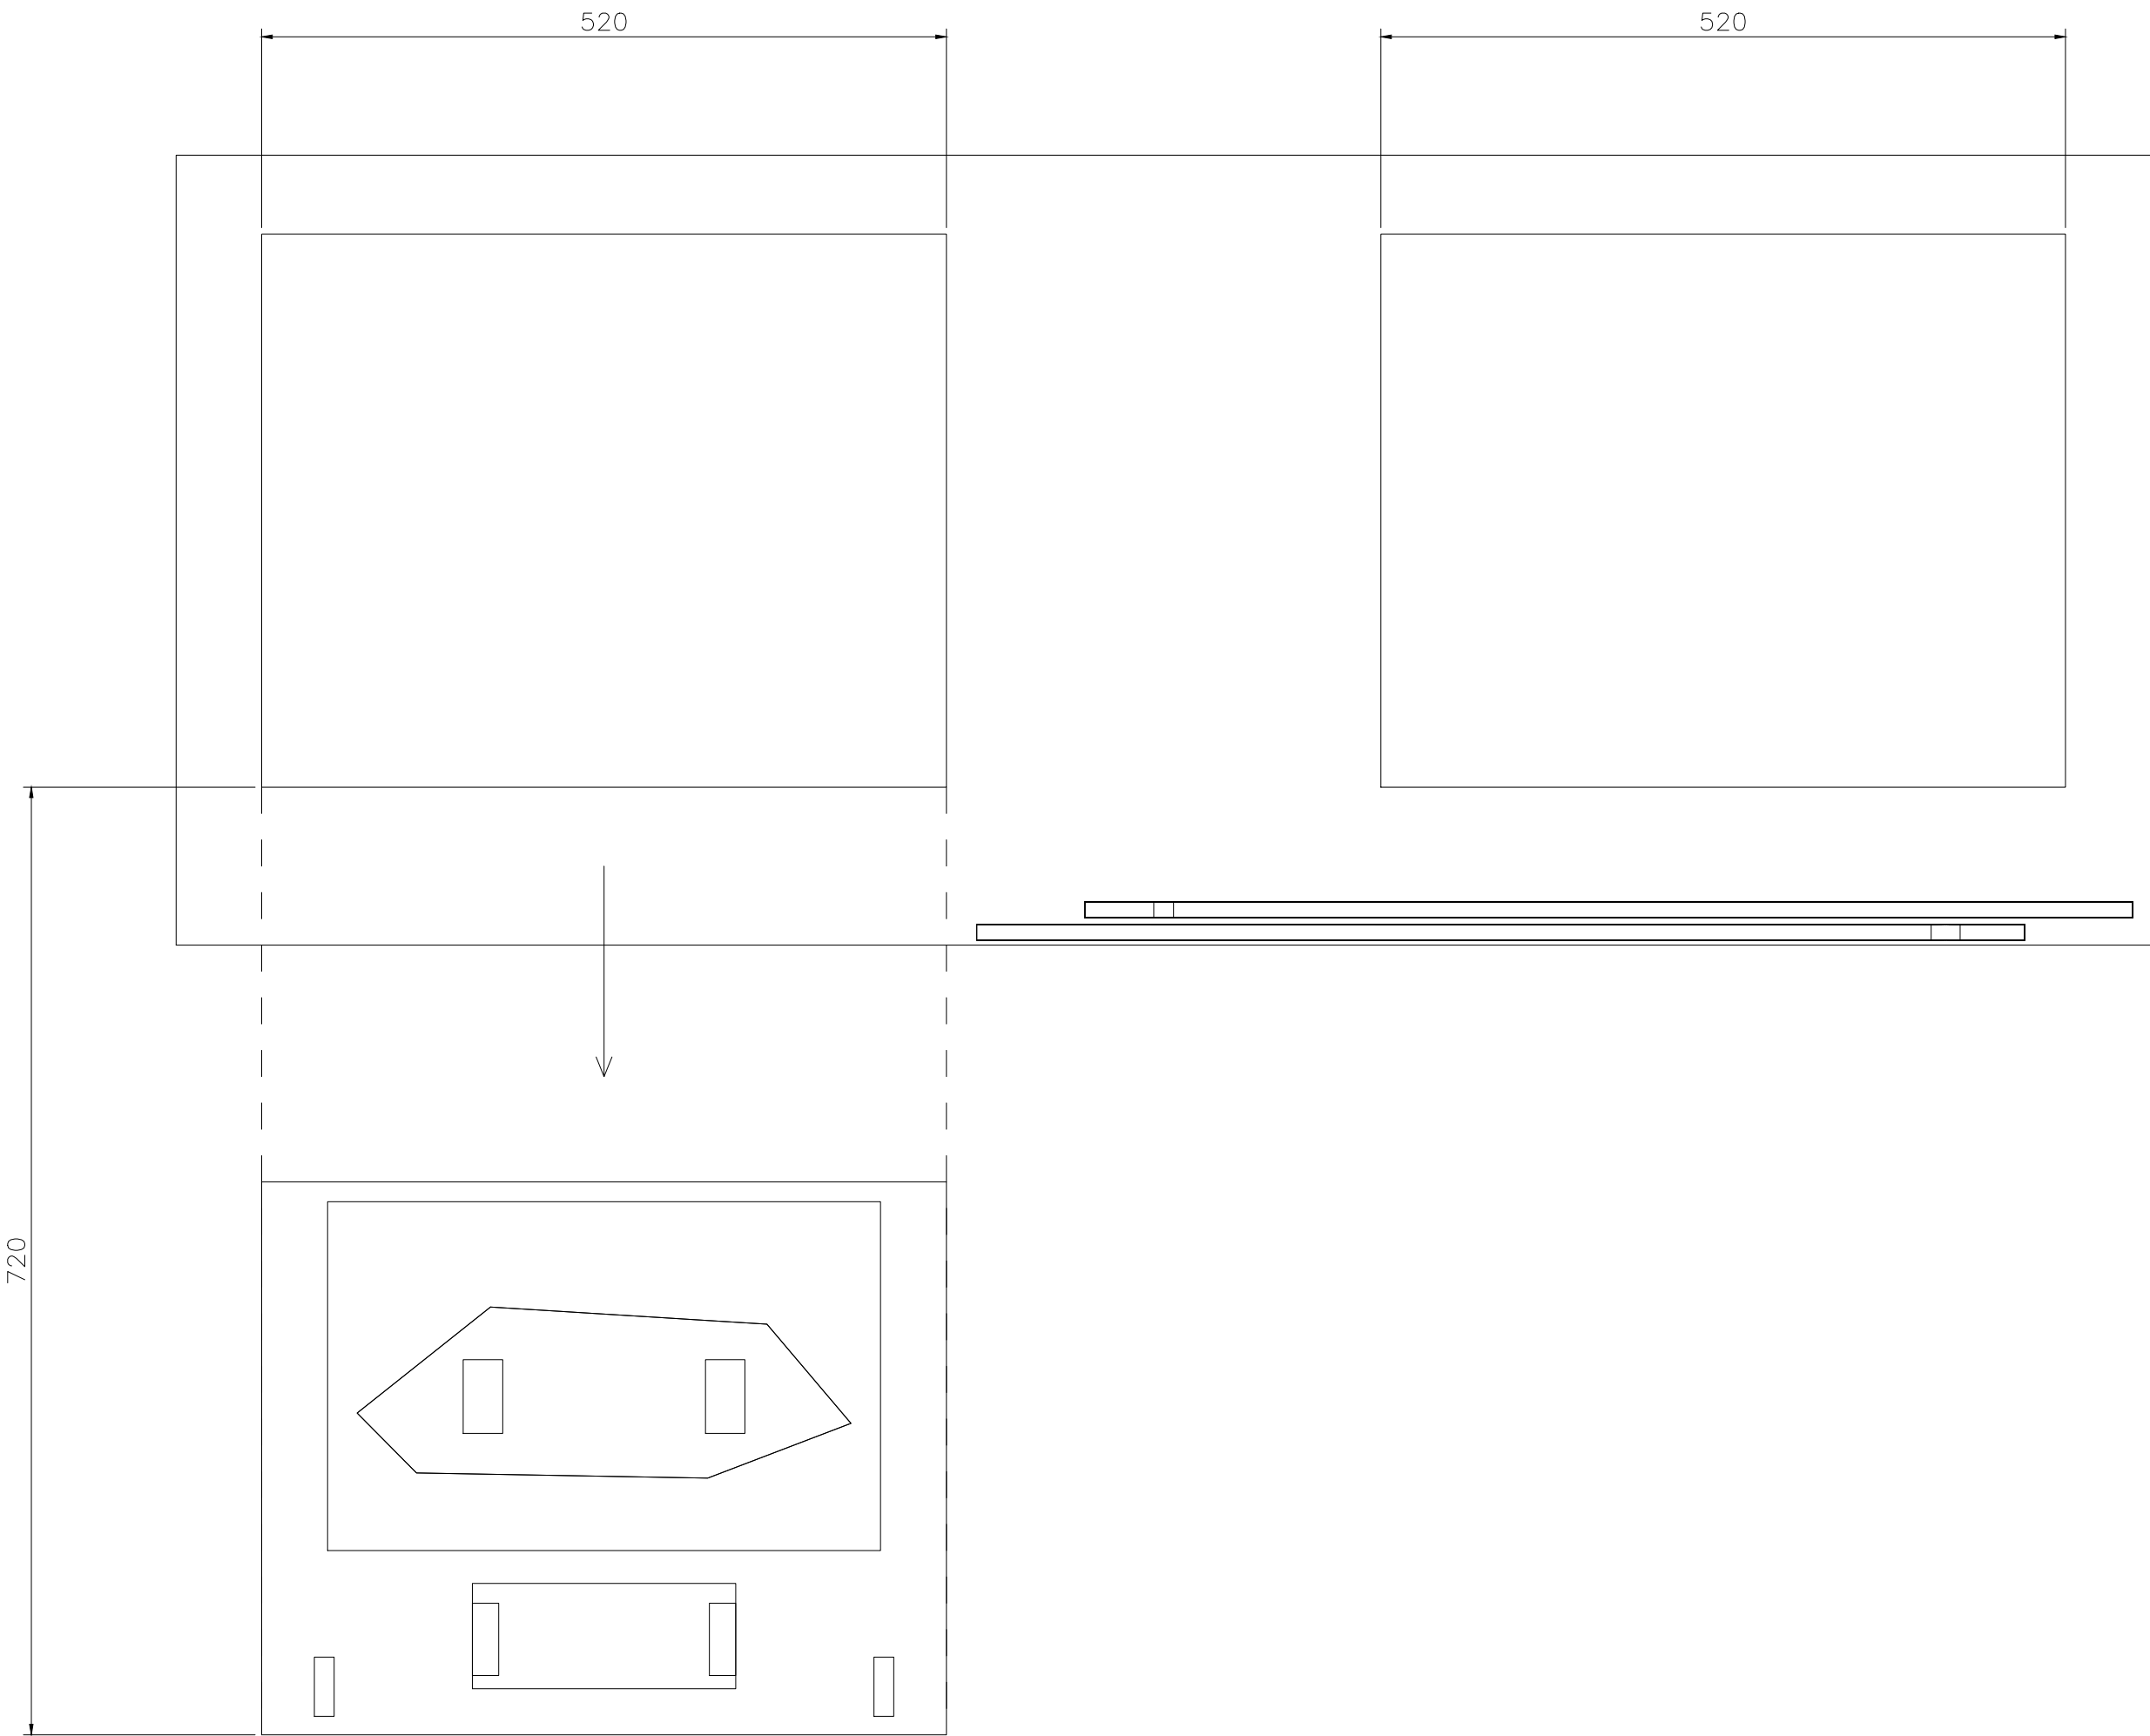


托盘位置：上提15后，向前720；末端完全离开前突锁面。

左开口X=14—608；托盘X=65—585，侧余量51/23。
右开口X=892—1486；右托盘X=915—1435，侧余量23/51。

02 x=325剖面 / 真实剖切

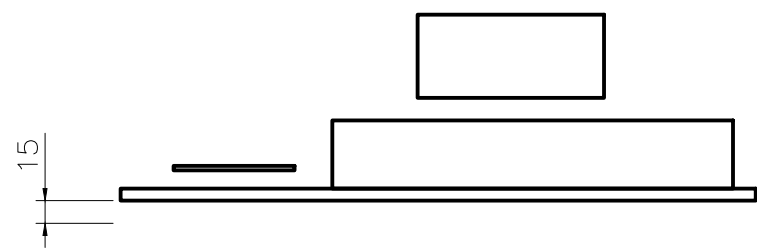

移动托盘底822，高于下轨壁顶818；几何余量4。
图示在左开口x=325取放，不能穿过仍关闭的右门。




路径核验

五柜共十组托盘。
每组先上提15，
再前移720。
两段连续包络均检查。

新件与门扇扫掠
无未解决几何冲突。
实际重量、抓握、
限位与实体操作
仍需样柜核对。



柜内灯体与可换展签 / 1:2 局部

真实毫米剖切；产品与供电条件未定型。本图表达位置、体量和接触关系。

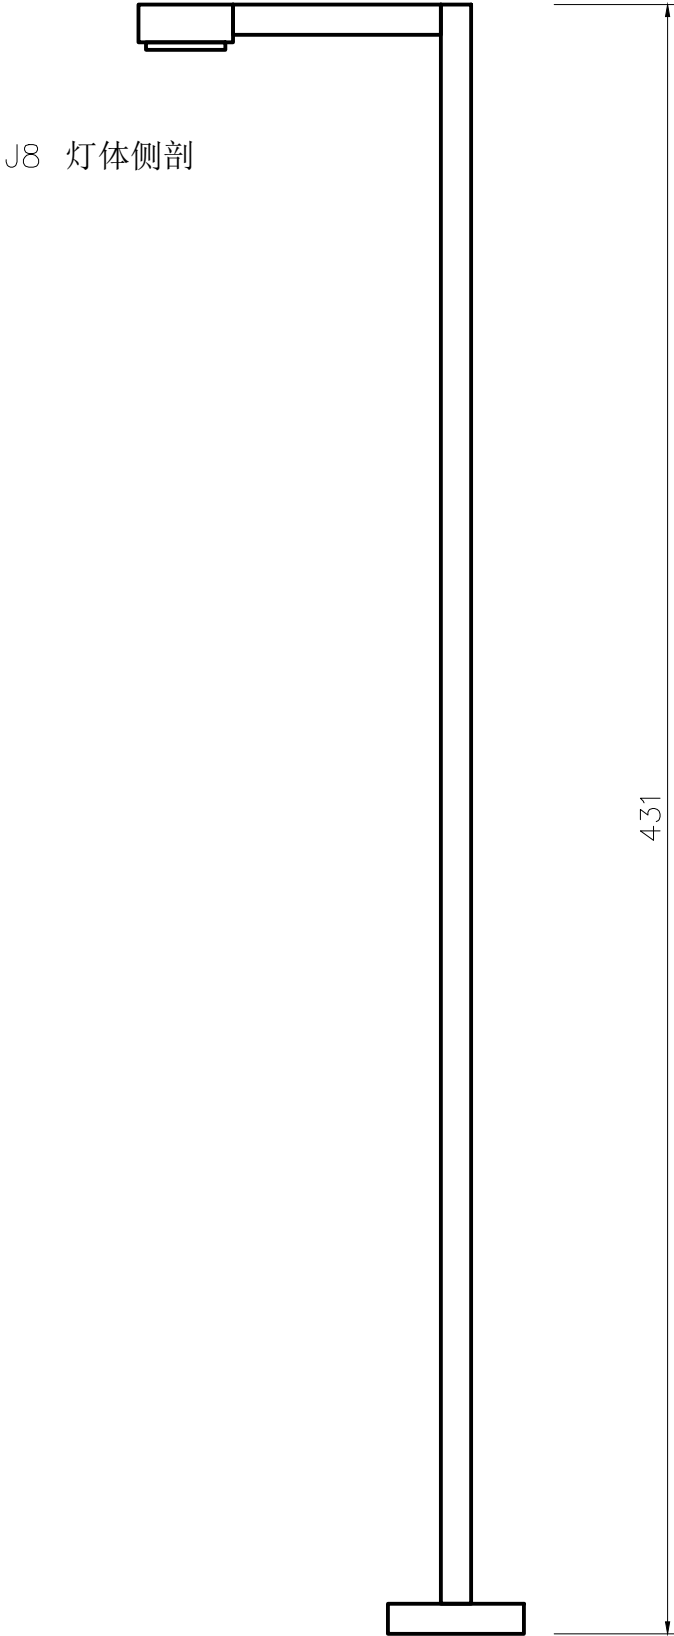

灯头120×25×10，顶1238。
发光面112×21×2，底1226。
支臂8×55×8，与后杆接触。
后杆8×8，顶1238。
底座70×36×8，底807。

后杆为内部低压线的设计占位；当前未确定供电进入柜体的方式。
实际驱动、接口、线径、维护可达性和温升需在产品定型后深化。
设备电功率与照度须按实际产品核定。

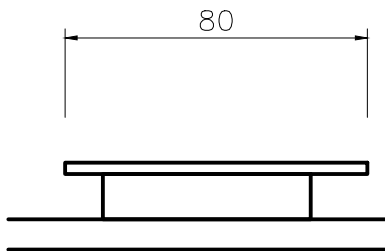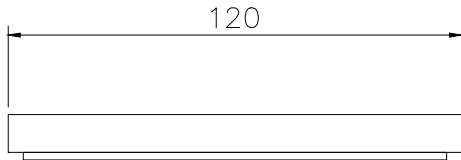



200×80×3面片，下设两支脚。
面片顶830；托盘顶815。
图文见柜内展签分册。

灯座后侧Y=582，距后玻璃内面588留6；托盘后缘540，
至灯座前缘546留6。该间距为几何核对，非通用安全值。
正式产品与展品确定后复核线缆、散热、保护和玻璃反射。

五柜与独立图文架 / 平面及正面位置关系

局部坐标mm；各柜正面统一朝图下方。EX12局部宽度指向南，深度指向东。平面不表示完整通行净宽。
EX01 / 正面朝南

平面 / 柜身外包与图文架

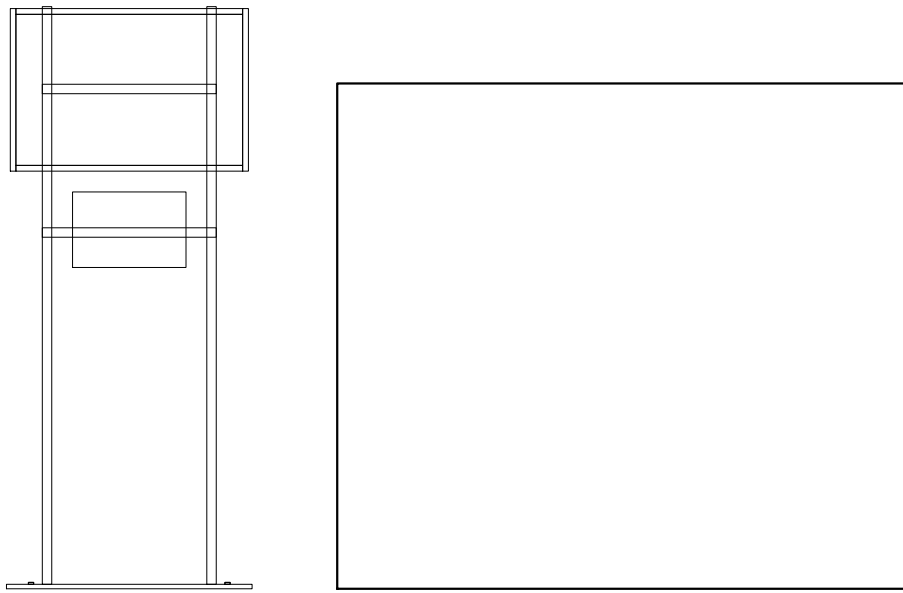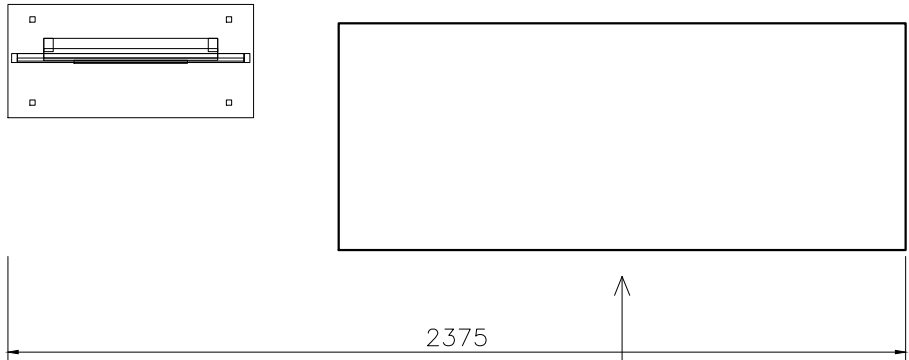

柜身局部原点：X=7950，Y=8200

图文架外包：650×300×1540

全馆X：7075—7725



全馆Y：8550—8850

柜身+图文架局部总宽：2375

图文与编号牌见展陈分册；架体单独落地。

EX07 / 正面朝南

平面 / 柜身外包与图文架

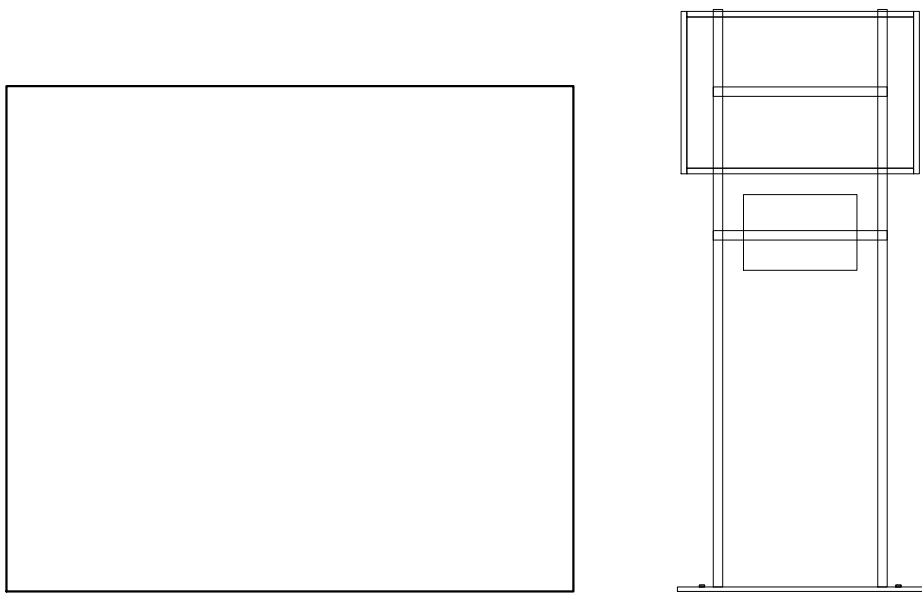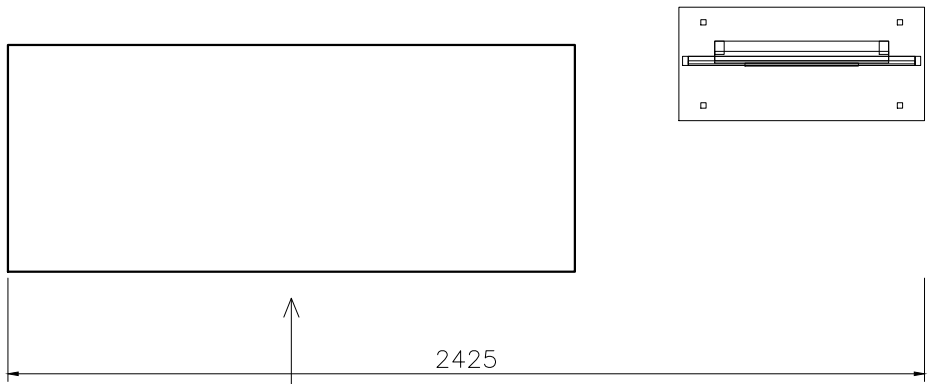

柜身局部原点：X=2000，Y=19000

图文架外包：650×300×1540

全馆X：3775—4425



全馆Y：19400—19700

柜身+图文架局部总宽：2425

图文与编号牌见展陈分册；架体单独落地。

EX08 / 正面朝南

平面 / 柜身外包与图文架

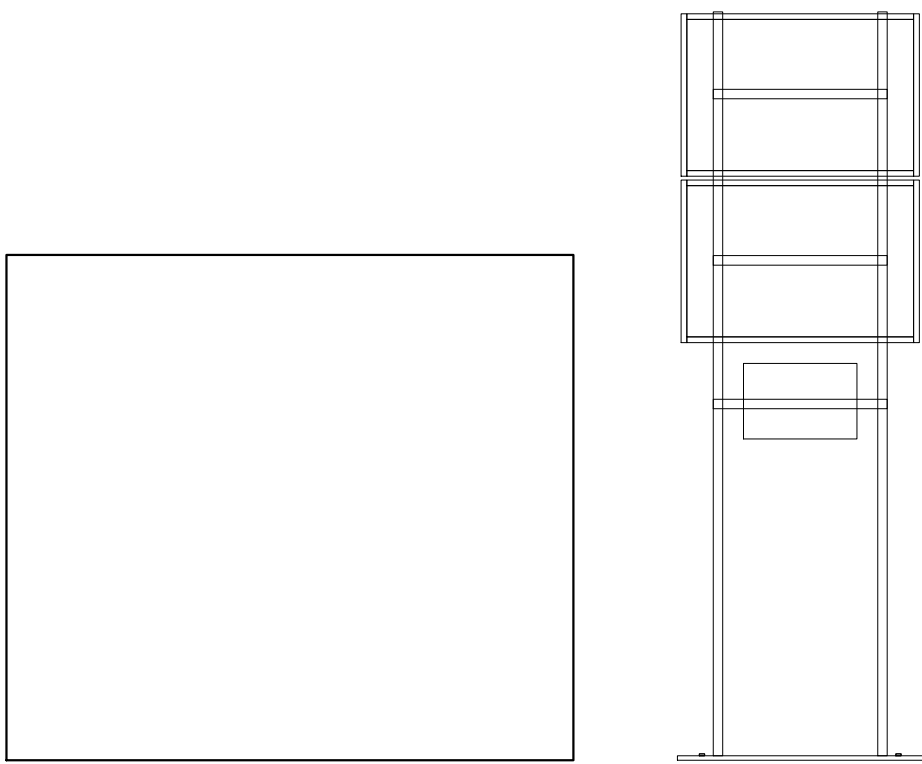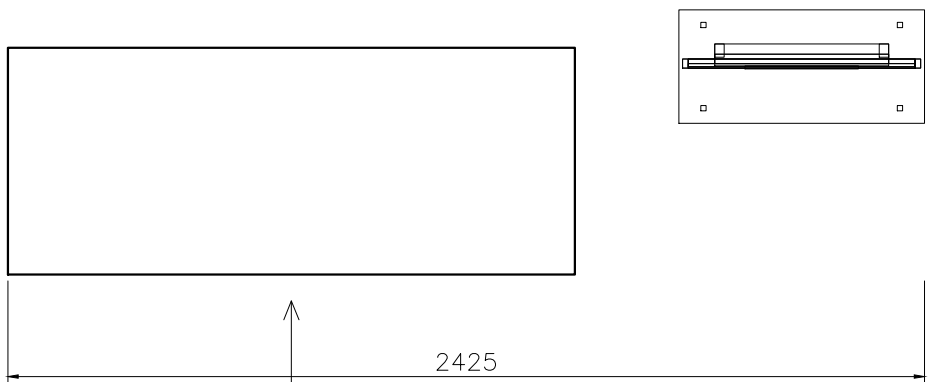

柜身局部原点：X=2000，Y=22000

图文架外包：650×300×1980

全馆X：3775—4425



全馆Y：22400—22700

柜身+图文架局部总宽：2425

图文与编号牌见展陈分册；架体单独落地。

EX10 / 正面朝南

平面 / 柜身外包与图文架

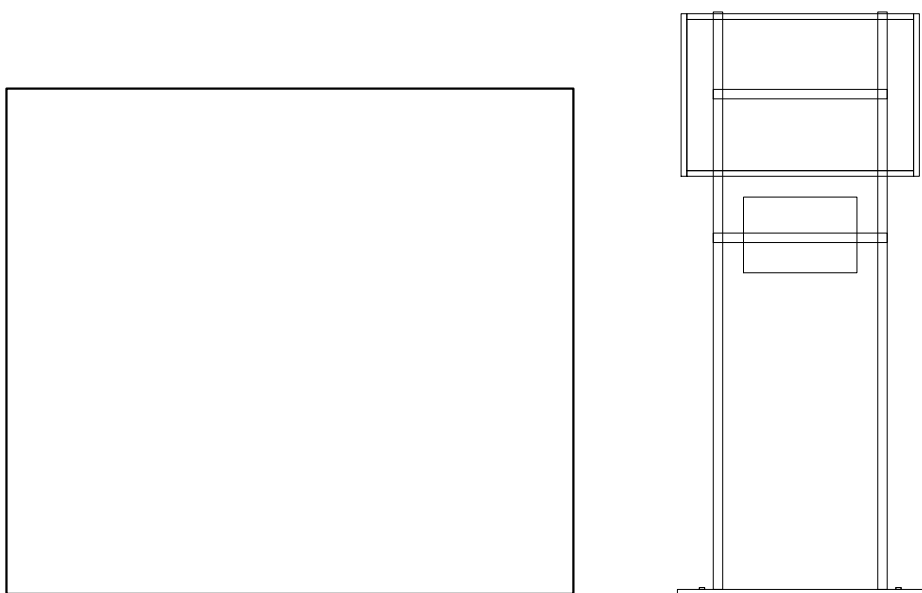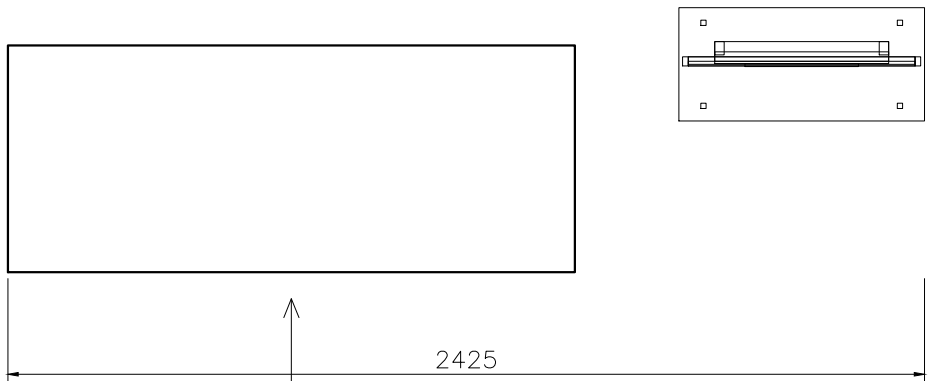

柜身局部原点：X=6000，Y=26000

图文架外包：650×300×1540

全馆X：7775—8425



全馆Y：26400—26700

柜身+图文架局部总宽：2425

图文与编号牌见展陈分册；架体单独落地。

EX12 / 正面朝西

平面 / 柜身外包与图文架

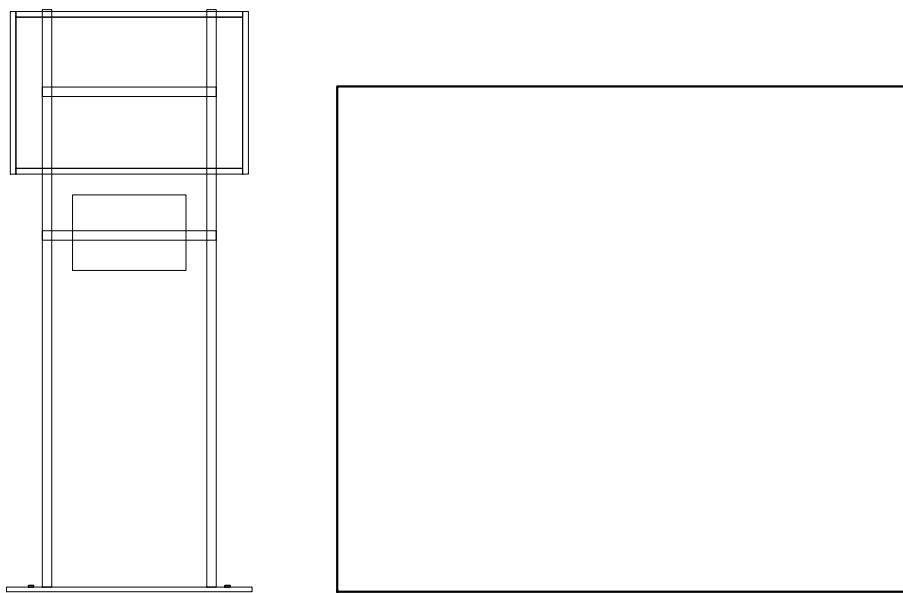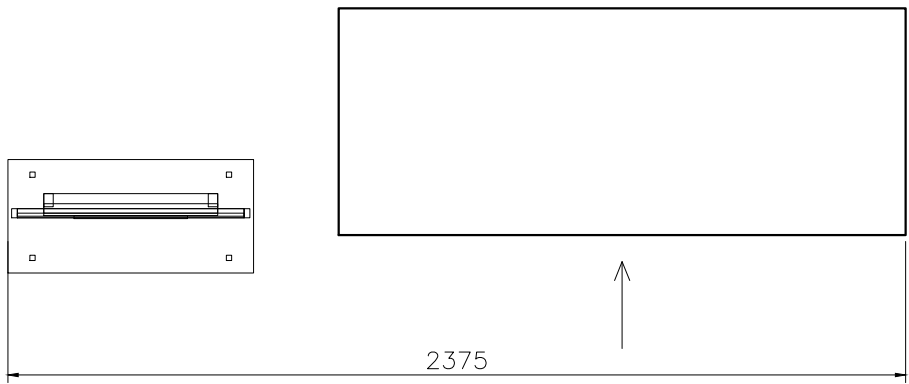

柜身局部原点：X=28500，Y=24550

图文架外包：300×650×1540

全馆X：28400—28700

全馆Y：24775—25425

柜身+图文架局部总宽：2375

图文与编号牌见展陈分册；架体单独落地。