KLIMAS Sp. z o.o. ul . W. Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Horúca linka: 801 477 477, www.wkret-met.com

ÚDAJE O PRODUKTE – ECO-DRIVE W-8

Časť 1. POPIS PRODUKTU

SKRUTKOVANÝ SPOJ S KOVOVÝM ČEPOM A PODLOŽKOU TELESKOPICKÉHO DIZAJNU – ECO-DRIVE W-8

Skrutkovaný uzáver s kovovým kolíkom s teleskopickou dizajnovou opornou podložkou ECO-DRIVE W-8 je vyrobený z polyamidu a kolík z pozinkovanej ocele, s hlavou utesnenou v polyamide vystuženom sklenými vláknami , ktorý znižuje bodovú tepelnú vodivosť spojovacieho prvku. Použitie teleskopického dizajnu výrazne skracuje čas inštalácie a zaisťuje bezpečnosť systému. Spojovací prvok ECO-DRIVE W-8 by sa mal použiť na prenos zaťaženia síl sania vetra a použiť ako dodatočné mechanické upevnenie celého systému, odporúča sa pre :

- **minerálna vlna**
- **lamelová vlna**

Typy podkladov, na ktoré je možné inštalovať spojovací prvok ECO-DRIVE W-8 podľa EAD 330196-01-0604 :

A	B	C	D	E
				
Betón	Pevná keramická tehla, silikátová	Keramický blok	Prvky vyrobené z ľahkého kameniva	Pórobetón

Spojovacie prvky majú Európske technické posúdenie: ETA-13/0107







skrutkový uzáver, zásuvka TORX-40



moderná teleskopická konštrukcia



vlnený kotúč







Časť 2. SPÔSOB INŠTALÁCIE

1. Pred začatím inštalácie je potrebné rozpoznať podperu a vybrať upevňovacie prvky na to určené.
2. Vhodnú dĺžku kotviaceho prvku je potrebné zvoliť tak, aby sa dilatačná zóna nachádzala v stavebnom materiáli steny.
3. Minimálna dĺžka upevňovacieho prvku je: $L_d = t_{fix} + t_{tol} + h_{eff} + 25mm$ (ponorenie pohyblivej časti kotviacej príruby do tepelnoizolačného materiálu), kde: t_{fix} - hrúbka pripevnenej tepelnej izolácie, t_{tol} - hrúbka vyrovnávacích vrstiev (lepiaca malta + existujúca omietka), h_{eff} - hĺbka kotvenia kotviaceho prvku v podklade (uvedená v údajovom liste a v technickom schválení)
4. Pred montážou je potrebné pripraviť podklad podľa odporúčaní výrobcu zatepľovacieho systému ETICS.
5. Tepelnoizolačné panely musia byť riadne pripevnené lepiacou maltou
6. Priemer vyvŕtaných otvorov musí zodpovedať priemeru použitých spojovacích prvkov
7. Otvory v podkladoch z plných materiálov by mali byť aspoň o 10 mm hlbšie ako je kotviaca hĺbka kotviaceho prvku.
8. Otvory v pevných materiáloch by sa mali vyčistiť od nečistôt z vŕtania pohybom vŕtačky tam a späť pri nízkej rýchlosti, pričom operáciu zopakujte štyrikrát.
9. Otvory v podkladoch s dutinami a pórobetónom by sa mali vŕtať bez použitia kladiva, pretože by to spôsobilo praskanie vnútorných stien podkladu, čím by sa znížila pevnosť spojovacích prvkov v ťahu.
10. Upevňovacie prvky musia byť upevnené tak, aby sa miesto inštalácie zhodovalo s polohou lepiacej malty na tepelnoizolačnom paneli.
11. Telo kotviaceho prvku musí byť umiestnené tak, aby kotviaci prvok spočíval na minerálnej vlne s prvým krúžkom pod doskou.
12. Potom priskrutkujte prítlačnú dosku upevňovacieho prvku pomocou zariadenia **EDST-W** a uzatvorte montážny bod priloženým kotúčom z minerálnej vlny **EDKW .**

Zapustená inštalácia s kotúčom z minerálnej vlny

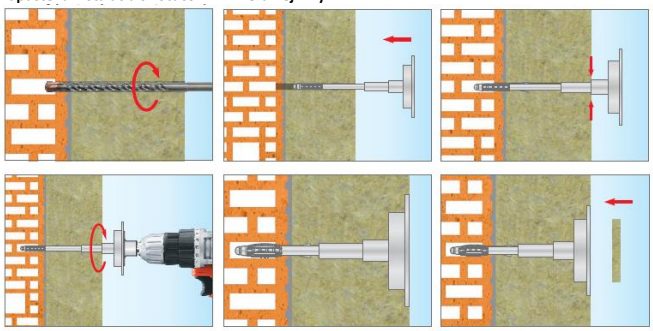

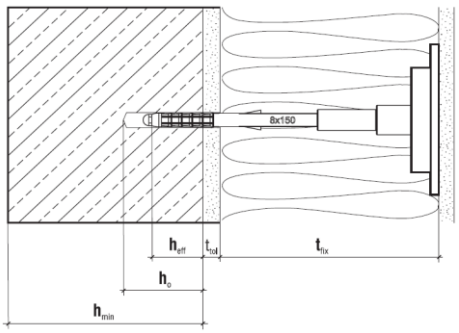

Všetky práva vyhradené Hárok môže byť zverejnený len v dodanej forme. Žiadna časť (obsah ako text, grafika, logá, obrázky, obrázky a iné údaje) uvedená v tomto dokumente nesmie byť zmenená alebo publikovaná akokoľvek čiastočne bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky, grafické symboly, obchodné názvy, logá a iné údaje sú chránené autorským právom a sú majetkom ich vlastníka.
Vytvorené: 16. 10. 2013 Aktualizované: 25. 11. 2024


Časť 3. ŠPECIFIKÁCIE

TECHNICKÉ PARAMETRE		
Parameter	Jednotka	Hodnota
Priemer upevňovacieho prvku	d_k [mm]	8
Priemer taniera	D_k [mm]	110
Kotviaca hĺbka	h_{eff} [mm]	35/55*
Hĺbka otvoru	h_0 [mm]	45/65*
Bodová tepelná vodivosť	χ [W/K]	0,002
Tuhosť dosky	S [kN/mm]	0,60
Úžitkové kategórie	[-]	ABCDE
Upevňovací materiál	[-]	PA
Materiál stonky	[-]	Pozinkovaná oceľ, hlava pokrytá PA+GF
Európske technické posúdenie	[-]	ETA-13/0107

*pre podpery kategórie E (pórobetón)

PARAMETRE FORCE			
Kategória substrátu	Typ substrátu	Hustota [kg/dm³]	Charakteristická nosnosť [kN]
A	Betón C12/15	≥ 2,25	1.20
A	Betón C16/20 – C50/60	≥ 2,30	1,50
B	Pevná keramická tehla	≥ 2,00	1,50
B	Pevná silikátová tehla	≥ 2,00	1,50
C	Silikátové kanálové bloky	≥ 1,60	1,50
C	Dutá keramická tehla	≥ 1,20	1,50
C	Ľahké betónové bloky	≥ 0,80	1,50
D	Ľahké betónové bloky	≥ 1,05	0,90
E	Pórobetón AAC2	≥ 0,35	0,60
E	Pórobetón AAC7	≥ 0,65	1.20

Čiastočný bezpečnostný faktor γ_M =2 pri absencii regulácie

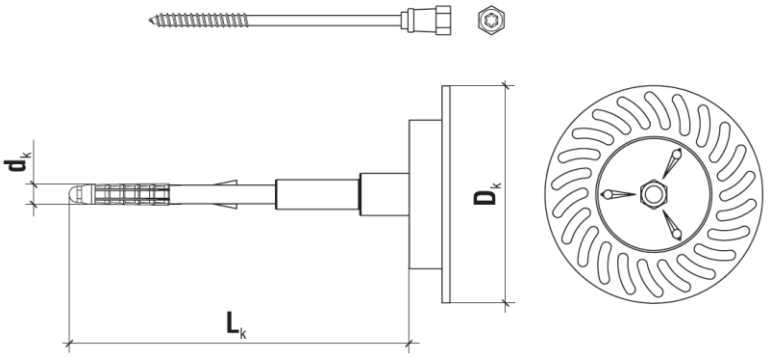

TABUĽKA VÝBERU					
Kód produktu	Priemer a dĺžka spojovacieho prvku (d_k x L_k)	Hrúbka tepelnoizolačného materiálu $t_{opravit}$ [mm]			Množstvo v balení [ks]
		Nové budovy (t_{tol} lepiaca vrstva 10 mm)		Staré budovy (t_{tol} lepiaca vrstva 10mm + 20mm starej omietky)	
		Cat. A B C D	Cat. E	Cat. A B C D	
ECODRIVE-W-08150	8x150	80	60	60	50
ECODRIVE-W-08170	8x170	100	80	80	50
ECODRIVE-W-08190	8x190	120	100	100	50
ECODRIVE-W-08210	8x210	140	120	120	50
ECODRIVE-W-08230	8x230	160	140	140	50
ECODRIVE-W-08250	8x250	180	160	160	50
ECODRIVE-W-08270	8x270	200	180	180	50
ECODRIVE-W-08290	8x290	220	200	200	50
ECODRIVE-W-08310	8x310	240	220	220	50
ECODRIVE-W-08330	8x330	260	240	240	50
ECODRIVE-W-08350	8x350	280	260	260	50
ECODRIVE-W-08370	8x370	300	280	280	50
ECODRIVE-W-08390	8x390	320	300	300	50
ECODRIVE-W-08410	8x410	340	320	320	50
ECODRIVE-W-08430	8x430	360	340	340	50

Časť 4. POZNÁMKY

1. Všetky predchádzajúce verzie tohto technického listu už nie sú platné
2. Údaje uvedené v tomto produktovom liste sú v súlade s aktuálnym stavom vedomostí a sú poskytované v dobrej viere. Ak nie sú dodržané odporúčania týkajúce sa použitia a inštalácie produktu, KLIMAS Sp. z oo nezodpovedá za správnosť a kvalitu pripojenia.

Všetky práva vyhradené Hárok môže byť zverejnený len v dodanej forme. Žiadna časť (obsah ako text, grafika, logá, obrázky, obrázky a iné údaje) uvedená v tomto dokumente nesmie byť zmenená alebo publikovaná akokoľvek čiastočne bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky, grafické symboly, obchodné názvy, logá a iné údaje sú chránené autorským právom a sú majetkom ich vlastníka.
Vytvorené: 16. 10. 2013 Aktualizované: 25. 11. 2024