

Main



File: main.kicad_sch

Power





File: power.kicad_sch

Pines libres
36
39
34
35

I2C
21 SDA
22 SCL



Onboard LED
25

LilyGO TTGO T3 LoRa32 V1.6.1

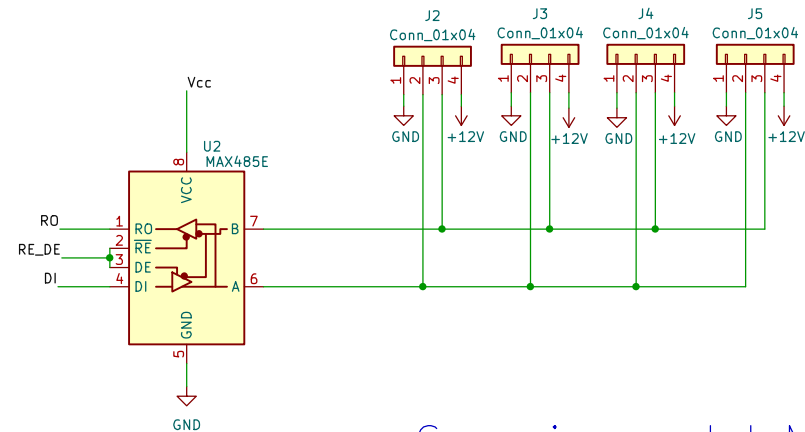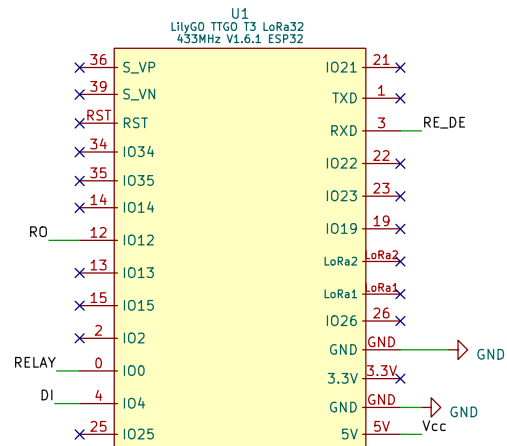


Conexiones del MAX485


Conector para alimentación de Placa y MAX485



Conector para accionamiento de Relé



Conector para alimentación de Sensores



Orificios para montaje

- H1 MountingHole
- H2 MountingHole
- H3 MountingHole
- H4 MountingHole

M2

+5V viene del reductor de 12V a 5V

+12V viene de la batería externa

+5V pasa a ser la red de Vcc luego de pasar por el interruptor