



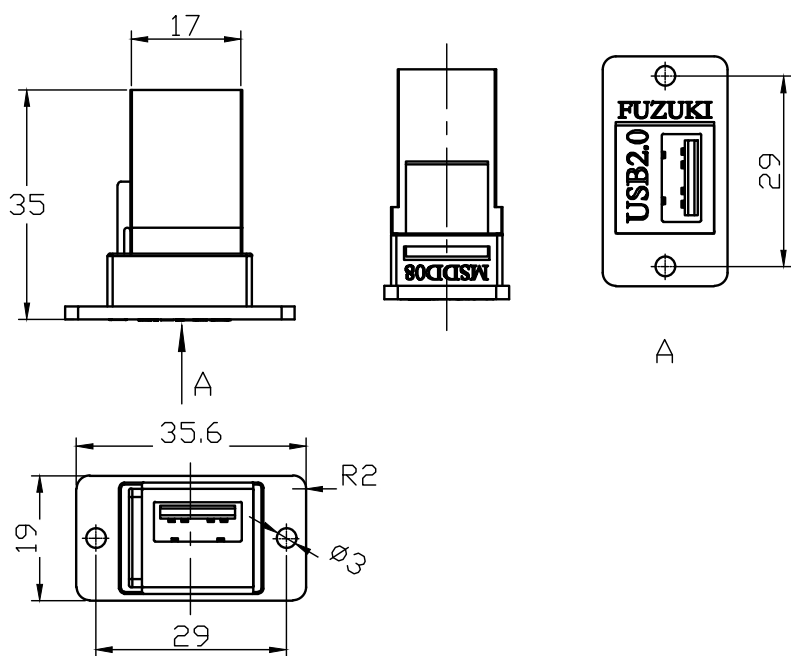


技术数据

额定电压	5VDC
额定电流	500mA
最大功率	2.5W
传输速率	480Mbps (60MB/s)
使用温度范围	-20 ~ 85℃

开孔尺寸 (单位: mm)

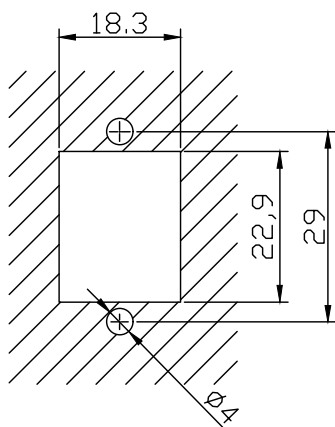

对于这样已经是一体化组装好的接口
需采用左图的开孔尺寸才能进行安装



									FUZUKI
									MSDD08+USB2.0
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				一体化组合式
设计			标准化		23.02.03	阶段标记	重量	比例	
审核								1:1	
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		