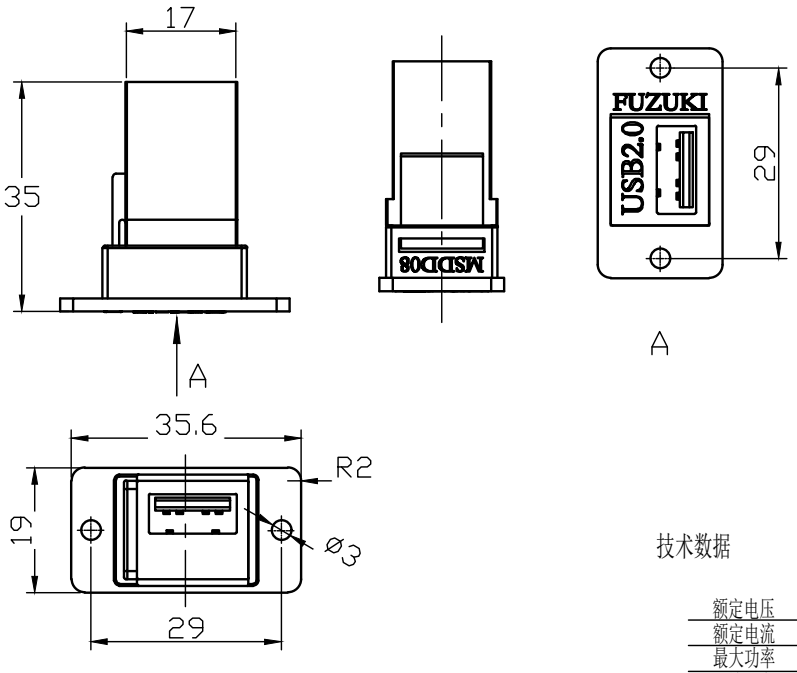

技术数据

额定电压	5VDC
额定电流	500mA
最大功率	2.5W
传输速率	480Mbps （60MB/s）
使用温度范围	-20～85℃

开孔尺寸（单位：mm）

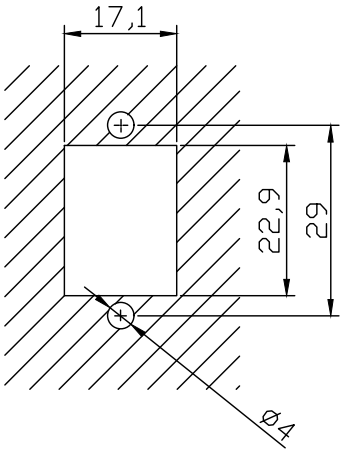

对于先将MSDD08外框在机柜设备上固定好再插入USB2.0接口的安装方式，需采用左图的开孔尺寸进行安装

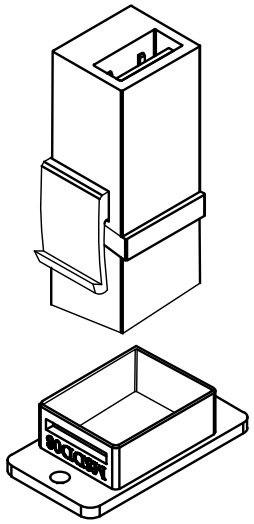

							FUZUKI	
							MSDD08-USB2.0 分体安装式	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化		22.11.05	阶段标记	重量	比例
								1:1
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	