

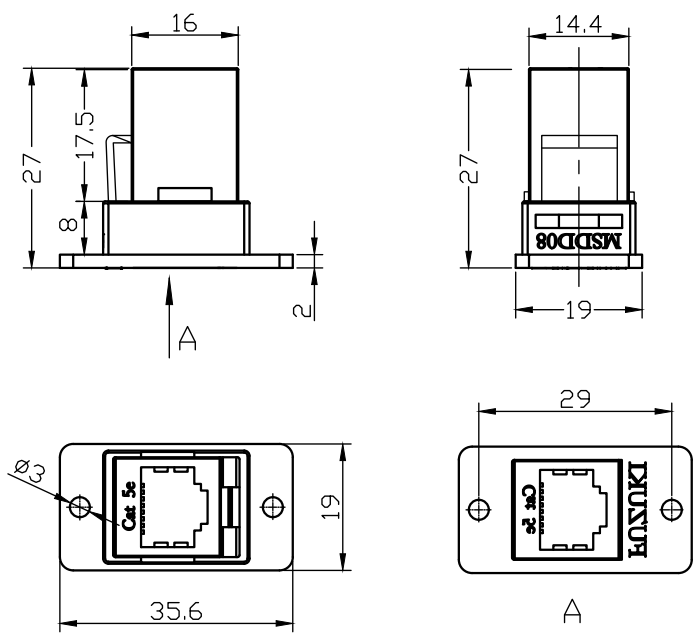


技术数据



连接器	RJ45(接口)
接口标准	CAT5E
传输频率	100MHz
传输速率	1000Mbps
绝缘电阻	1000MΩ
接触电阻	≤40mΩ
使用温度范围	-20~85℃

开孔尺寸 (单位: mm)

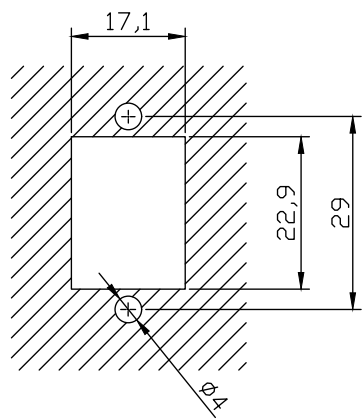

									FUZUKI	
									MSDD08-15	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化		22.11.1					1:1
审核										
工艺			批准			共 1 张			第 1 版	