



开孔尺寸 (单位: mm)

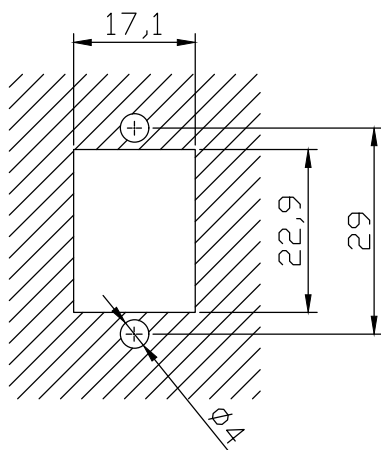

技术数据

连接器	RJ45(接口)
额定电压	30VDC
额定电流	≤1.5A
传输频率	250MHz
传输速率	10Gbps
绝缘电阻	1000MΩ
接触电阻	≤20mΩ
使用温度范围	-20~85℃



												FUZUKI		
												MSDD08-CAT6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计			标准化		22.10.31									
											1:1			
审核														
工艺			批准			共 1 张 第 1 张								