

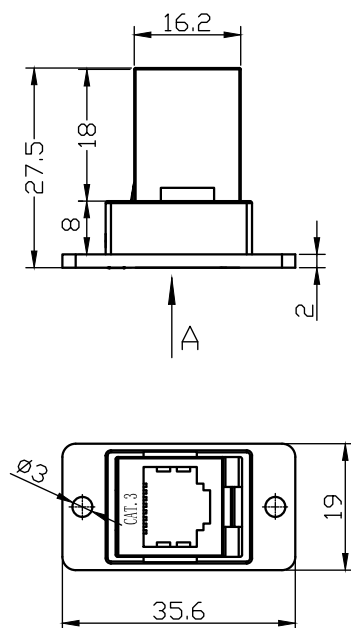


开孔尺寸 (单位: mm)

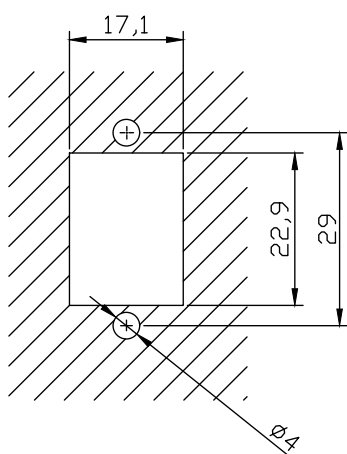

技术数据

连接器	RJ45(接口)
传输频率	16MHz
传输速率	10Mbps
使用温度范围	-20~85℃



						FUZUKI		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	MSDD08-CAT3		
设计			标准化		22.11.1			
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1
						共 1 张	第 1 版	