

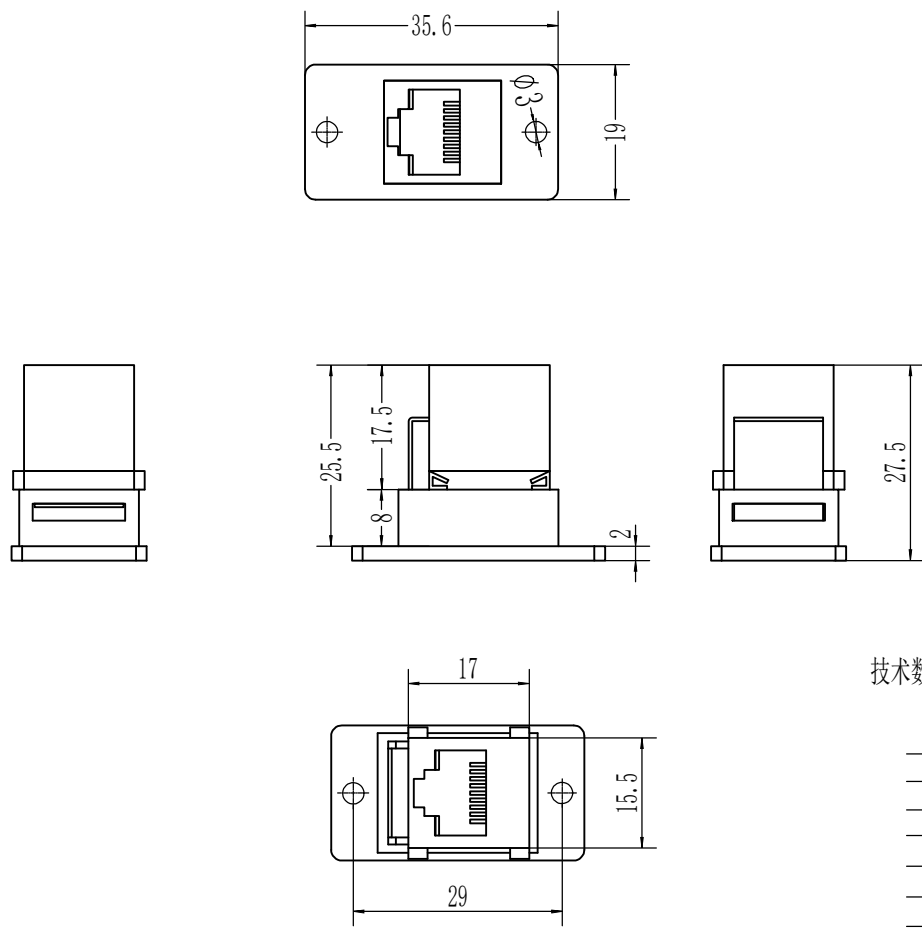




技术数据

连接器	RJ45(接口)
额定电压	30VDC
额定电流	≤1.5A
传输频率	500MHz
传输速率	10Gbps
绝缘电阻	1000MΩ
接触电阻	≤20mΩ
使用温度范围	-40 ~ 85℃

开孔尺寸 (单位: mm)

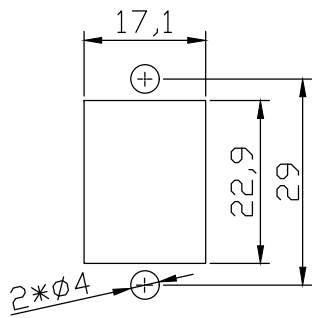

												FUZUKI											
																					MSDD08-CAT6A		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日																		
设计			标准化		22.10.31	阶段标记				重量	比例												
										1:1													
审核																							
工艺			批准			共 1 张				第 1 张													