

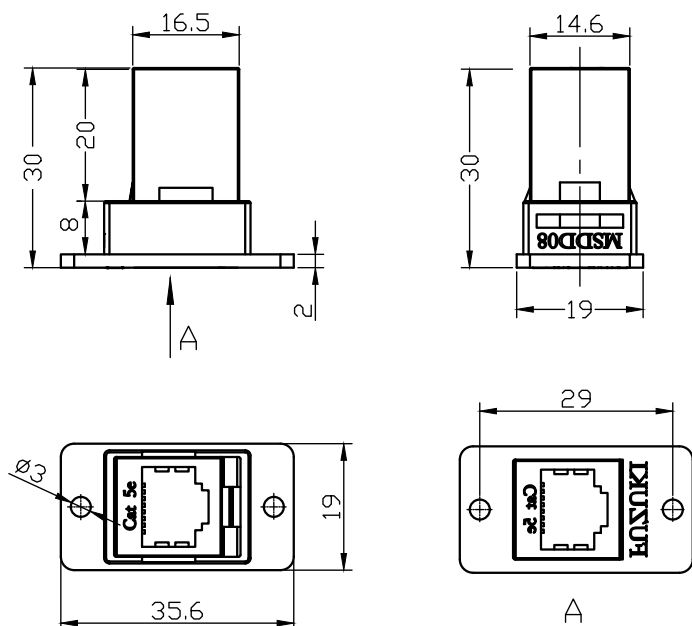




技术数据

连接器	RJ45(接口)
传输频率	100MHz
传输速率	1000Mbps
绝缘电阻	1000M Ω
接触电阻	$\leq 40m\Omega$
使用温度范围	-40~85℃

开孔尺寸 (单位: mm)

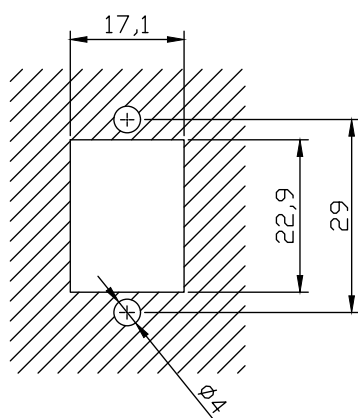

									FUZUKI	
									MSDD08-CAT5E	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	
设计			标准化		22.11.1				1:1	
审核						共 1 张			第 1 版	
工艺			批准							