



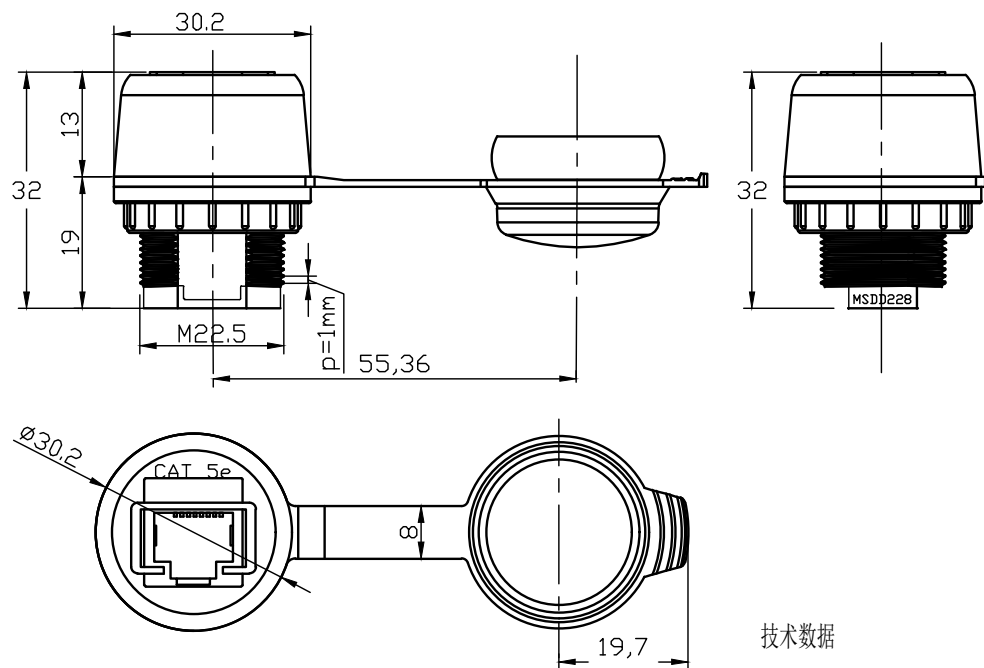



技术数据

连接器	RJ45 (接口)
额定电压	8VDC
传输频率	100MHz
传输速率	1000Mbps
绝缘电阻	1000MΩ
接触电阻	≤40mΩ
使用温度范围	-20 ~ 85℃

〈止转安装开孔方式〉



〈自由安装开孔方式〉

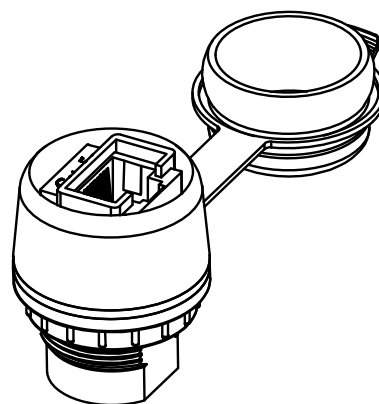

						材料名称			FUZUKI	
									MSDD228-CAT5E	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化							
审核						共 1 张 第 1 张			图纸编号	
工艺			批准							