



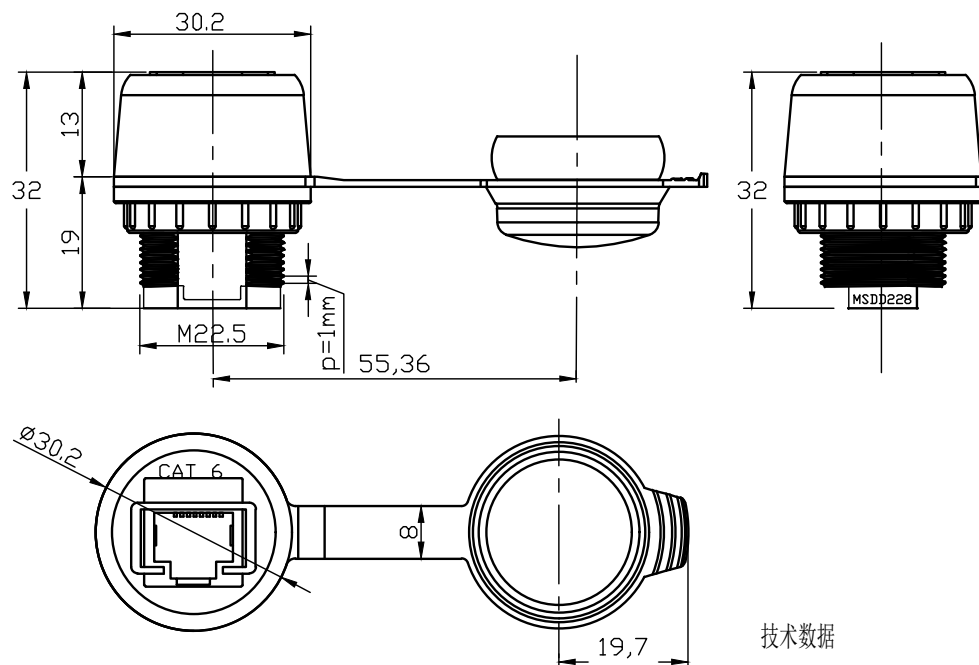



技术数据

连接器	RJ45 (接口)
额定电压	30VDC
额定电流	$\leq 1.5A$
传输频率	250MHz
传输速率	10Gbps
绝缘电阻	1000M Ω
接触电阻	$\leq 20m\Omega$
使用温度范围	-20 ~ 85℃

〈止转安装开孔方式〉



〈自由安装开孔方式〉

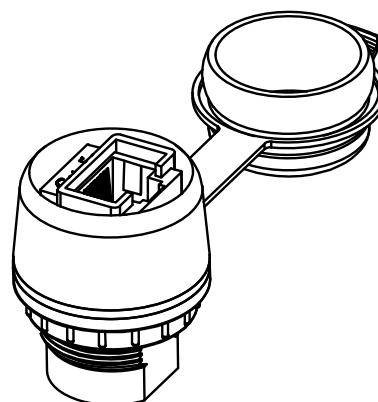

						材料名称			FUZUKI	
									MSDD228-CAT6	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				图纸编号	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 张				