

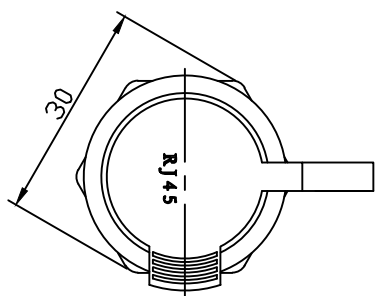
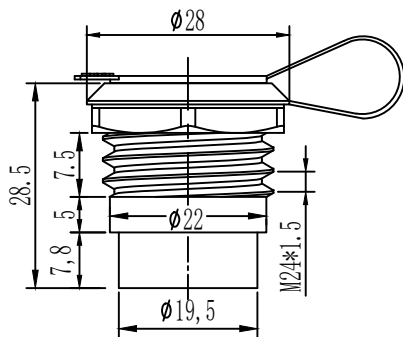


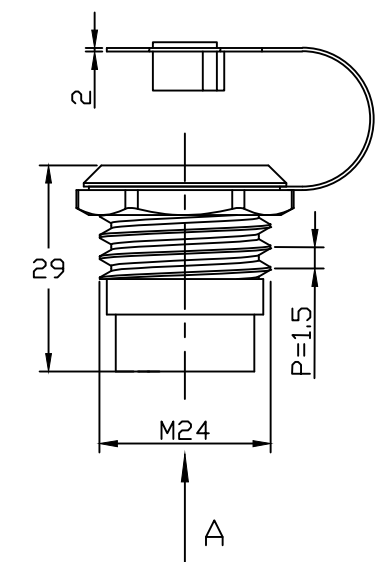


技术数据



连接器	RJ45(接口)
额定电压	30VDC
额定电流	≤1.5A
传输频率	250MHz
传输速率	10000Mbps
绝缘电阻	1000MΩ
接触电阻	≤20mΩ
使用温度范围	-20~85℃

开孔尺寸:

止转开孔



自由开孔

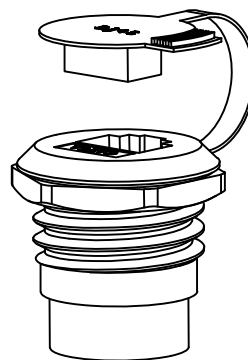

						FUZUKI		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	MSDD90325-CAT6A		
设计			批准		22.10.28			
						阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			共 1 张	第 1 版	