


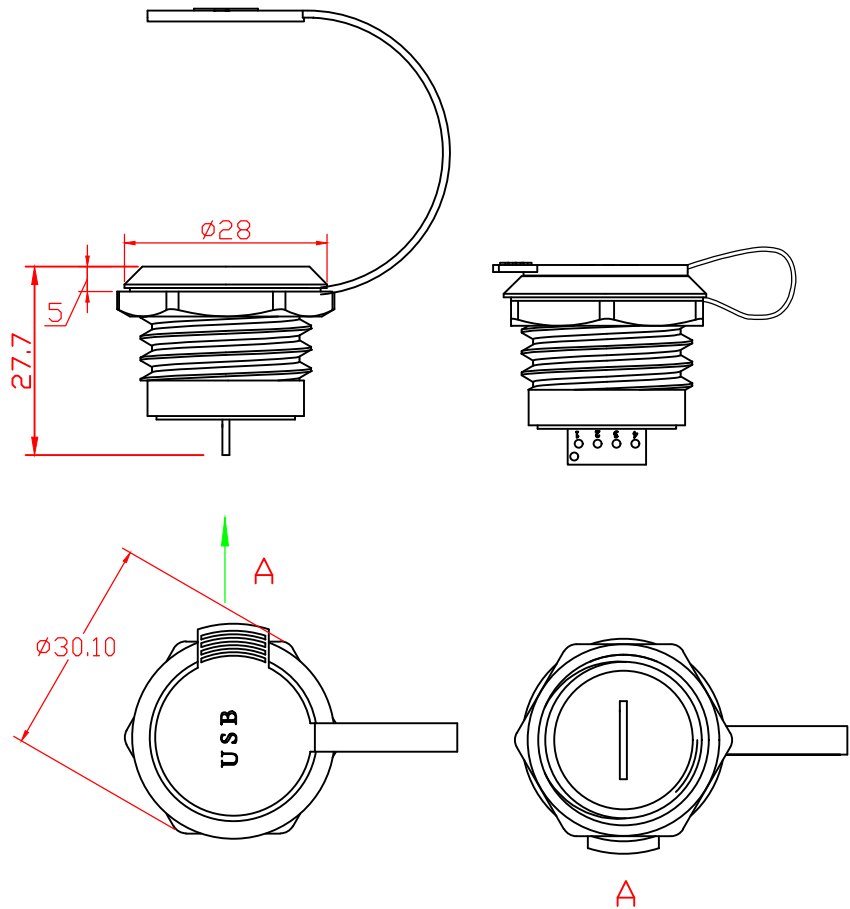

USB2.0 PCB板各孔对应信号接线

PCB板孔号	定义	说明
1	VBAS	供电+5VDC
2	D -	数据负差分
3	D +	数据正差分
4	GND	电源地



技术数据

额定电压	5VDC
额定电流	500mA
最大功率	2.5W
传输速率	480Mbps (60MB/s)
使用温度范围	-20~80℃

开孔尺寸:

止转开孔

自由开孔

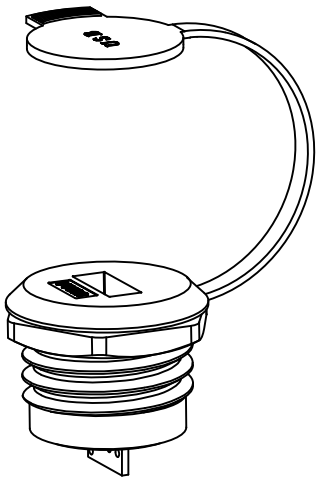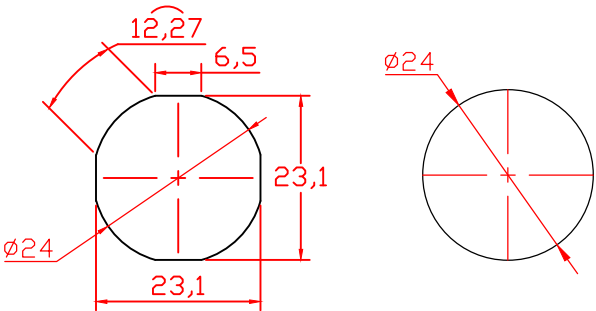

						FUZUKI		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	MSDD90325-USB2.0AA-PCB		
设计			标准化		23.02.14			
						阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	