


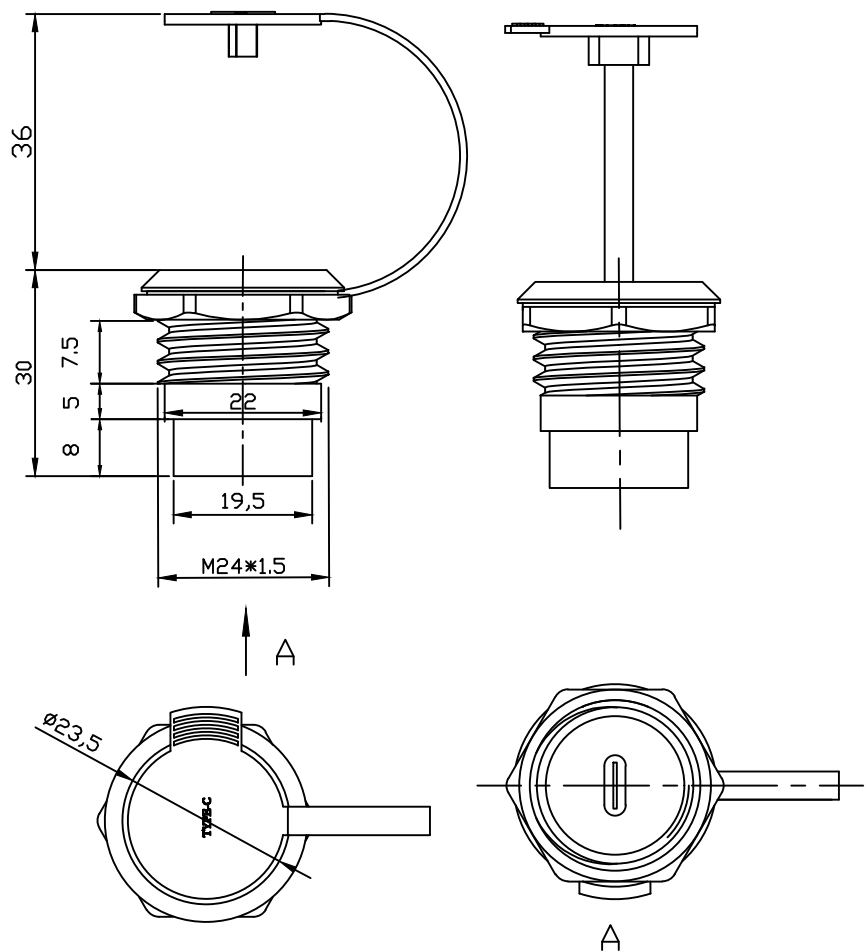




技术数据

额定电压	20VDC
额定电流	5A
传输速率	10Gbps
外壳材料	锌合金(压铸)
端盖材料	PVC
使用温度范围	-20~85℃

开孔尺寸:

止转开孔

自由开孔

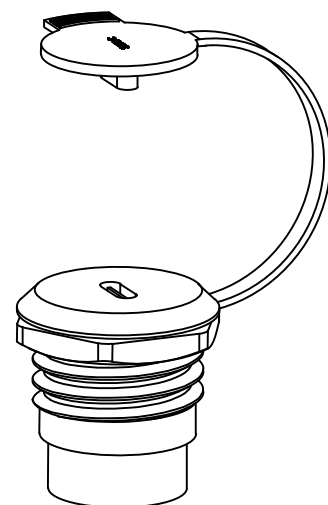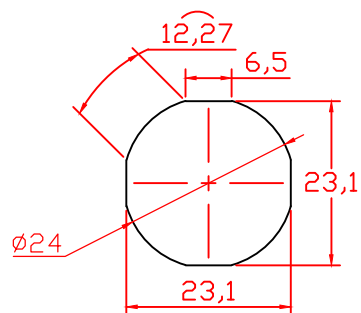

						FUZUKI		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	MSDD90325-TYPEC		
设计			标准化		23.02.14			
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1
共 1 张 第 1 张								