




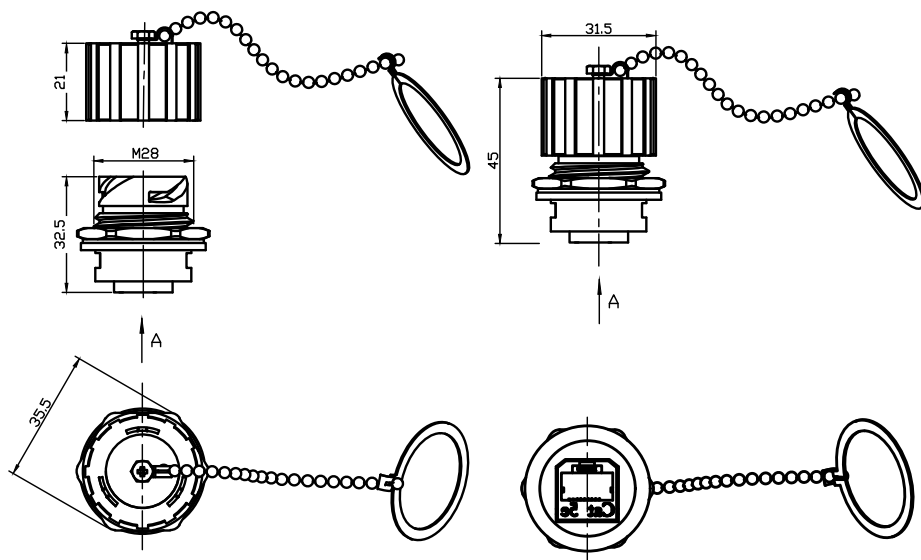


技术数据

连接器	RJ45(接口)
额定电压	8VDC
传输频率	100MHz
传输速率	1000Mbps
绝缘电阻	1000MΩ
接触电阻	≤40mΩ
使用温度范围	-20~85℃



〈止转安装开孔方式〉 〈自由安装开孔方式〉 (单位: mm)



						材料名称			FUZUKI	
									MSDD90401M-CAT5E	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例		
设计			标准化		22.10.27			1:1		
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 版			