


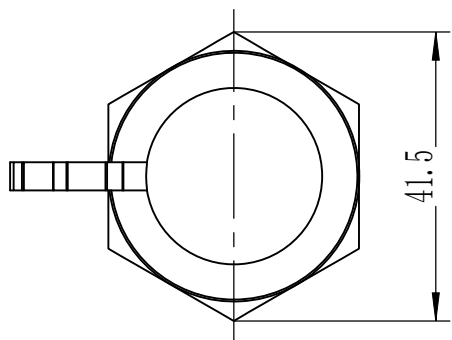
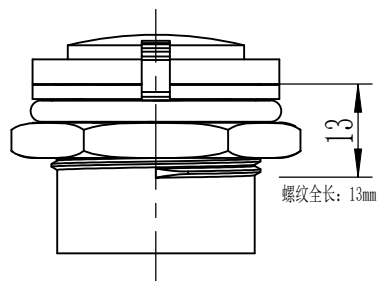


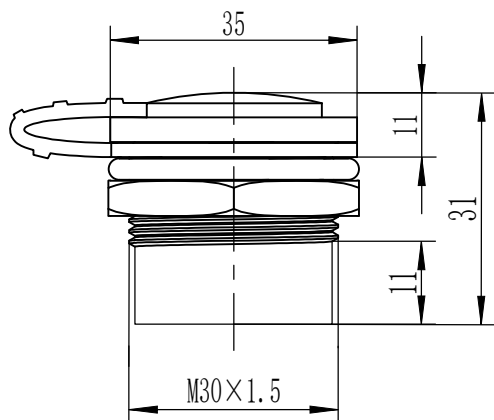

技术数据

连接器	RJ45(接口)
额定电压	30VDC
额定电流	≤1.5A
传输频率	500MHz
传输速率	10Gbps
绝缘电阻	1000MΩ
接触电阻	≤20mΩ
使用温度范围	-20~85℃



						材料名称			FUZUKI	
									MSDD90401S-CAT6A (超六类网口)	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记				
设计			标准化		23.11.02	重量				
									1:1	
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 版				