

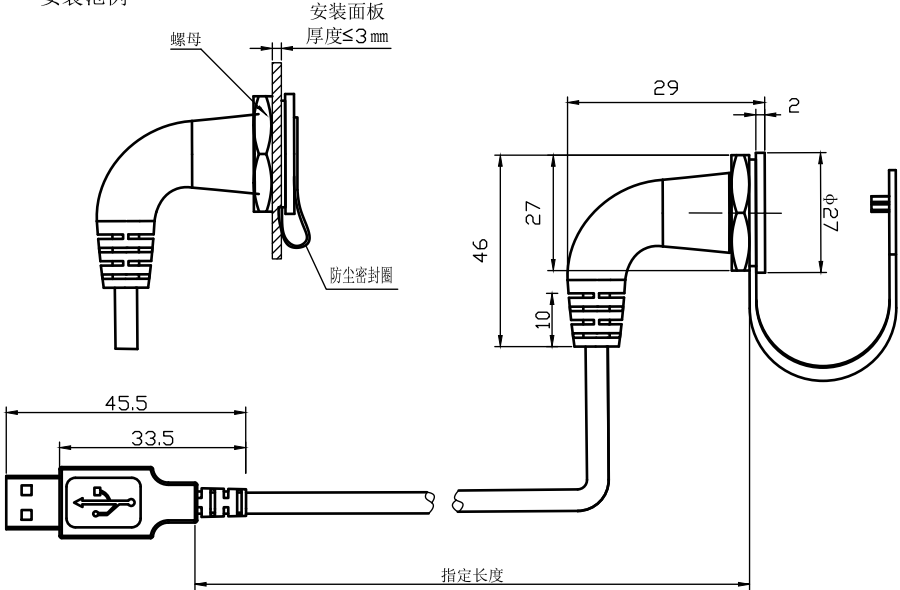


安装范例




型号	长度 L
MSDD90341-2.0-0.3m	0.3m
MSDD90350 (MSDD90341-2.0-0.5m)	0.5m
MSDD90351 (MSDD90341-2.0-1m)	1m
MSDD90341-2.0-2m	2m
MSDD90352 (MSDD90341-2.0-3m)	3m
MSDD90341-2.0-5m	5m

面板开孔尺寸(单位: mm)

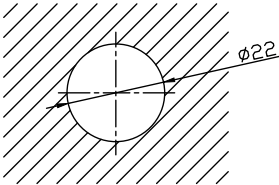

技术数据

额定电压	5VDC
额定电流	500mA
最大功率	2.5W
传输速率	480Mbps (60MB/s)
使用温度范围	-20~80℃

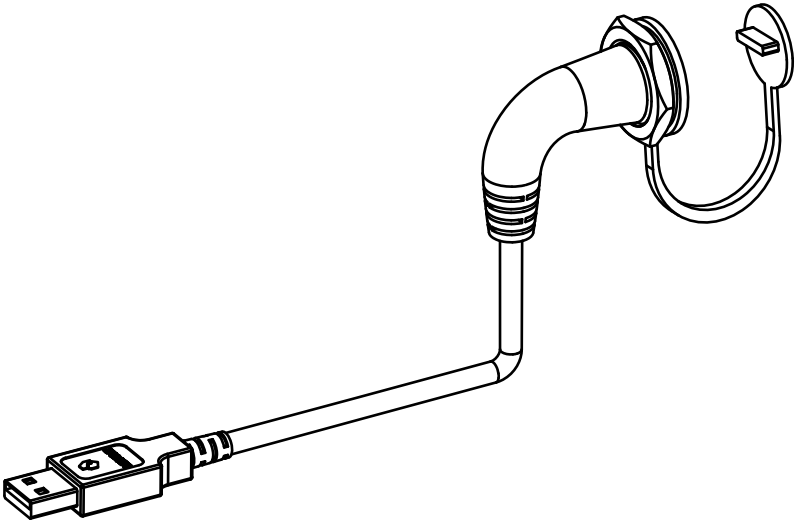

							材料名称			FUZUKI	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					MSDD90341-2.0 带电缆系列	
设计			标准化		22.10.28		阶段标记	重量	比例		
审核									1:1		
工艺			批准				共 1 张	第 1 版			