

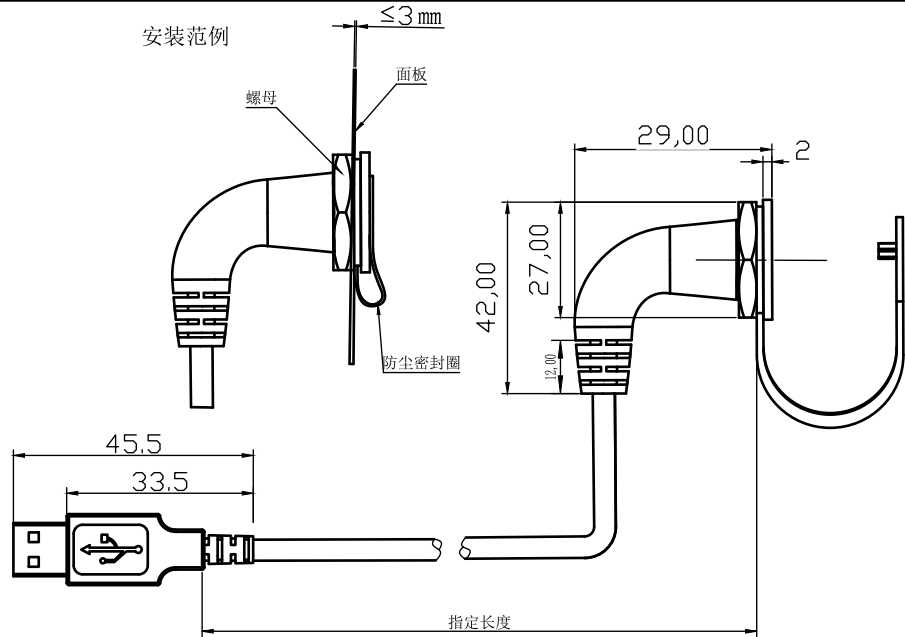





型号	长度 L
MSDD90341-3.0-0.3m	0.3m
MSDD90350 (MSDD90341-3.0-0.5m)	0.5m
MSDD90351 (MSDD90341-3.0-1m)	1m
MSDD90341-3.0-2m	2m
MSDD90352 (MSDD90341-3.0-3m)	3m
MSDD90341-3.0-5m	5m

面板开孔尺寸(单位: mm)

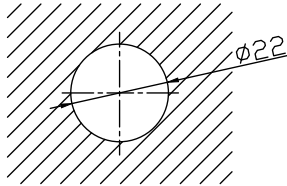

技术数据

额定电压	5VDC
额定电流	900mA
最大功率	4.5W
传输速率	5.0Gbps (500MB/s)
使用温度范围	-20~85℃

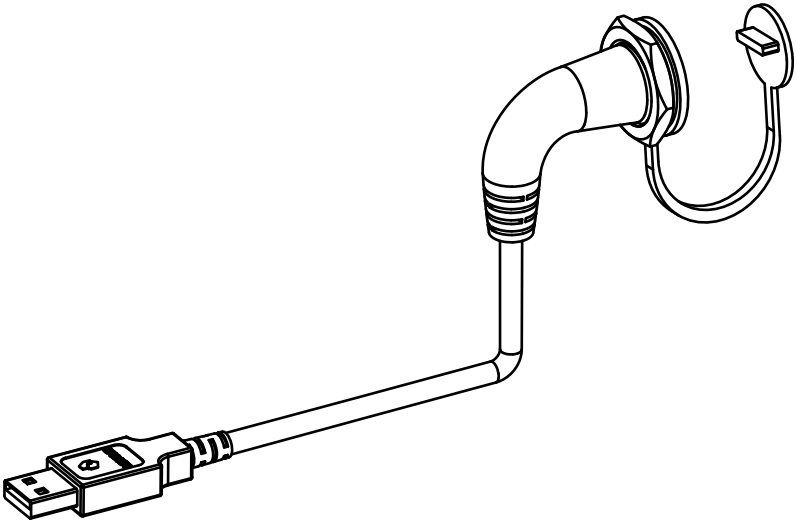

						材料名称	FUZUKI		
							MSDD90341-3.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		带电缆系列		
设计			标准化		22.10.28		阶段标记	重量	比例
									1:1
审核									
工艺			批准			共 1 张 第 1 版			