



VLED可以随意电压值

客户端

$I_{led} = V_2 / R_2$ ;  
客户可以设置V2的值来改变ILED电流;  
V2需大于0.3V

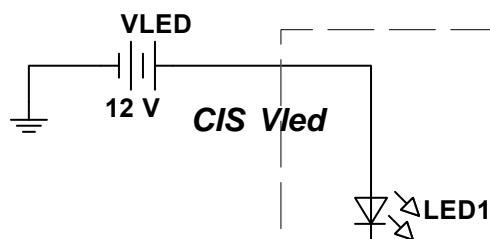

LEDrgbir

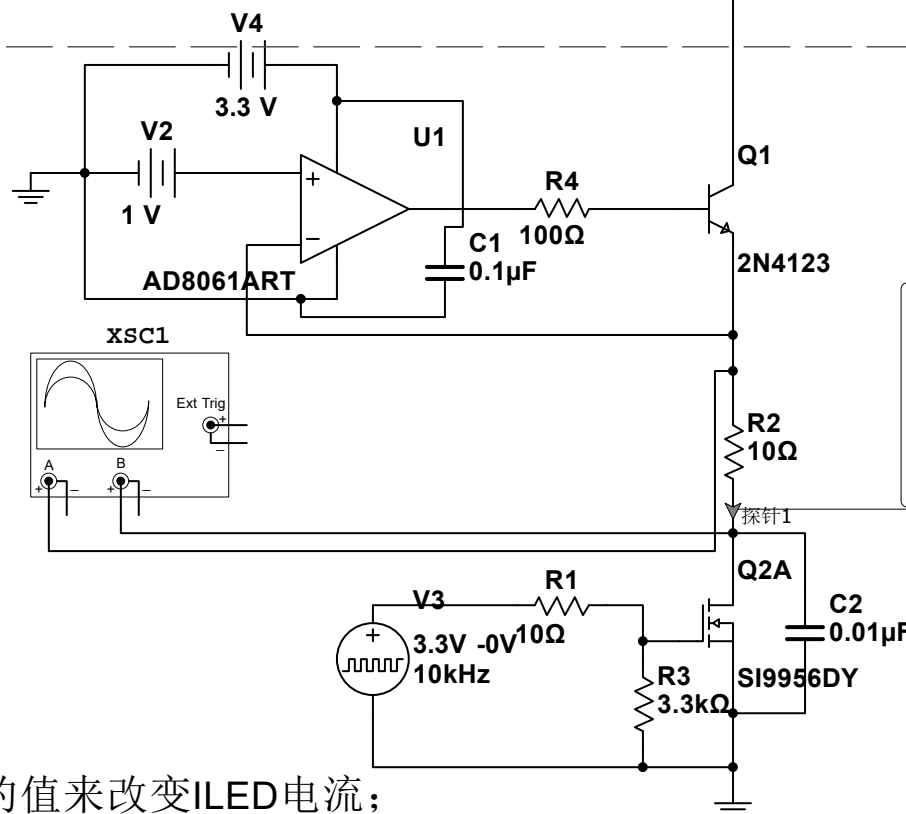

V: 12.9 mV  
V(峰-峰): 1.10 V  
V(有效值): 865 mV  
V(直流): 752 mV  
I: 98.7 mA  
I(峰-峰): 105 mA  
I(有效值): 49.4 mA  
I(直流): 24.8 mA  
频率: 10.0 kHz