아크릴 가공 의뢰서 — 황소바람 한지창 실험장치

2026-11-02 · 1세트 기준 · 단위 mm · 재질: 투명 아크릴(캐스트 권장)

번호	부품	두께	수량	외형	가공
Y1	마당 바닥	3T	1	246 x 166	구멍 2개 + 홈 1
Y2	마당 앞벽	3T	1	246 x 160	구멍 2개
Y3	마당 뒷벽	3T	1	246 x 160	구멍 5개
Y4	마당 왼쪽 벽 (창틀)	3T	1	160 x 160	구멍 9개
Y5	마당 오른쪽 벽	3T	1	160 x 160	외형만
Y6	팬 고정판	3T	1	100 x 126.5	구멍 5개
Y7	팬 고정판 보강대	3T	2	18 x 40	외형만
L1	뚜껑 받침 테두리	3T	1	256 x 236	구멍 1개
L2	마당 뚜껑	3T	1	256 x 236	외형만
R1	방 바닥	2T	1	150 x 104	외형만
R2	방 천장	2T	1	150 x 104	외형만
R3	방 앞 옆벽	2T	1	150 x 100	외형만
R4	방 뒤 옆벽	2T	1	150 x 100	외형만
R5	방 끝벽 (구멍 모음)	2T	1	104 x 104	구멍 5개
R6	방 플랜지 R	3T	1	170 x 170	구멍 9개

두께별: 2T 5장 / 3T 11장

조립 (직접, 아크릴 접착제)

- 마당: 내부 240 x 160 x 160. 바닥(Y1) 위에 앞·뒷벽(Y2·Y3), 그 사이에 좌·우벽(Y4·Y5). 팬 고정판(Y6)은 바닥 홈에 끼우고 뒤쪽 양 끝에 보강대(Y7) 2개.
- 방: 내부 150 x 100 x 100. 바닥(R1) 위에 옆벽(R3·R4), 천장(R2), 끝벽(R5)이 끝면을 덮음. 열린 면에 플랜지 R(R6).
- 뚜껑: 받침 테두리(L1)는 마당 벽 위에 접착(창 쪽 끝은 벽 바깥면과 맞춤). 뚜껑(L2) 한 장은 폼 테이프 위에 얹고 클립 4개로 고정.
- 굳은 뒤 방·마당 안쪽 이음매에 중성 실리콘. 아크릴 접착제는 아이소핑크를 녹이므로 닿지 않게.

꼭 지킬 것

- 자석 구멍 ϕ10.2 ×8 은 Y4(마당 창틀)와 R6(방 플랜지)에서 같은 위치여야 합니다 (창 중심 기준 (±68,±68), (0,±71), (±71,0)).
- 창 100 x 100, 펠티어 구멍 26 x 26: 안쪽 모서리 R1.5 이하 허용.
- DXF: 단위 mm, 1:1. CUT_OUTER(빨강) = 외형, CUT_INNER(파랑) = 구멍(관통).
- ★ Y1 마당 바닥의 POCKET_DEPTH_1.5(초록) = 폭 3.2 홈, 깊이 1.5만 가공 (관통 금지).

확정 · 남은 확인

- 방 구멍은 모두 끝벽 R5(출구 ϕ18, T1 ϕ6.2, 선 ϕ8 ×2, 니들 ϕ5.5). 마당 구멍은 모두 뒷벽 Y3(입구 ϕ20, 선 ϕ10 · ϕ12).
- T1 프로브 구멍 ϕ6.2는 실제 프로브 지름 + 0.2로 확정 필요.
- 팬 고정판(Y6) 100 x 126.5는 팬 볼트 간격 71.5 기준, 홈 1.5에 끼움.
- 펠티어 판이 방열판 위로 3 mm 이상 튀어나오는지 실측 필요 (아크릴 3T 통과).

업체 가공 제외 (직접)

부품별 파일: <번호>_<부품>.dxf (가공용) + .pdf (치수 확인용)


- 아이소핑크 10T 단열(마당 앞·뒤·오른쪽 바닥 바깥 + 뚜껑 위에 얹는 판), 알루미늄 판 1T, 다리 57, 방 받침대.

부품 한눈에 보기 (모든 그림 같은 축척)

파랑 테두리 = 마당 · 보라 = 마당 뚜껑 · 초록 = 방 | 판 색: 연파랑 3T · 살구색 2T | 흰 구멍 = 관통 · 초록 = 깊이 1.5 홈

Y1 마당 바닥


마당 · 3T · 1장 · 246×166



위에서 본 모습 (왼쪽 = 창 쪽, 아래 = 앞)

Y2 마당 앞벽


마당 · 3T · 1장 · 246×160



앞(바깥)에서 본 모습 (왼쪽 = 창 쪽)

Y3 마당 뒷벽


마당 · 3T · 1장 · 246×160

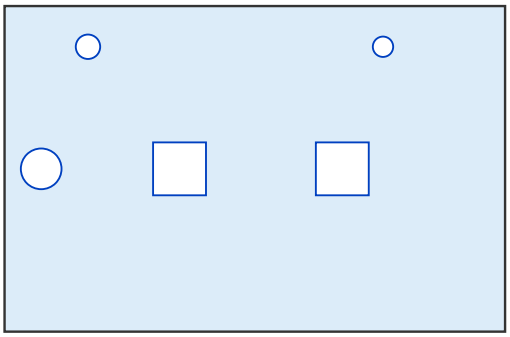

뒤(바깥)에서 본 모습 (오른쪽 = 창 쪽)

Y4 마당 왼쪽 벽 (창틀)


마당 · 3T · 1장 · 160×160



바깥(방 쪽)에서 본 모습

Y5 마당 오른쪽 벽


마당 · 3T · 1장 · 160×160



바깥에서 본 모습

Y6 팬 고정판

마당 · 3T · 1장 · 100×126.5



창 쪽에서 본 모습

2026-11-02 · 자세한 치수는 부품별 PDF, 가공은 DXF

부품 한눈에 보기 (모든 그림 같은 축척)

파랑 테두리 = 마당 · 보라 = 마당 뚜껑 · 초록 = 방 | 판 색: 연파랑 3T · 살구색 2T | 흰 구멍 = 관통 · 초록 = 깊이 1.5 홈

Y7 팬 고정판 보강대


마당 · 3T · 2장 · 18×40



옆에서 본 모습 (왼쪽 변 = 팬 고정판에 붙는 면, 아래 변 = 바닥)

L1 뚜껑 받침 테두리


마당 뚜껑 · 3T · 1장 · 256×236



위에서 본 모습 (왼쪽 = 창 쪽, 아래 = 앞)

L2 마당 뚜껑

마당 뚜껑 · 3T · 1장 · 256×236



위에서 본 모습

R1 방 바닥


방 · 2T · 1장 · 150×104



위에서 본 모습 (왼쪽 = 플랜지·한지 쪽)

R2 방 천장


방 · 2T · 1장 · 150×104



위에서 본 모습 (왼쪽 = 플랜지·한지 쪽)

R3 방 앞 옆벽

방 · 2T · 1장 · 150×100



앞(바깥)에서 본 모습 (왼쪽 = 플랜지·한지 쪽)

2026-11-02 · 자세한 치수는 부품별 PDF, 가공은 DXF

부품 한눈에 보기 (모든 그림 같은 축척)

파랑 테두리 = 마당 · 보라 = 마당 뚜껑 · 초록 = 방 | 판 색: 연파랑 3T · 살구색 2T | 흰 구멍 = 관통 · 초록 = 깊이 1.5 홈

R4 방 뒤 옆벽


방 · 2T · 1장 · 150×100



뒤(바깥)에서 본 모습

R5 방 끝벽 (구멍 모음)


방 · 2T · 1장 · 104×104



바깥(한지 반대쪽)에서 본 모습 (오른쪽 = 앞)

R6 방 플랜지 R

방 · 3T · 1장 · 170×170

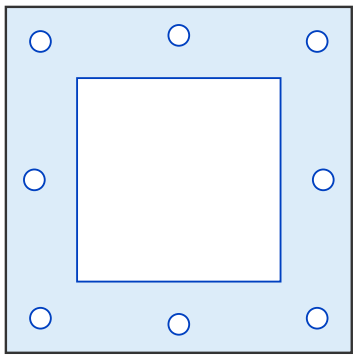

한지 쪽(앞면)에서 본 모습

2026-11-02 · 자세한 치수는 부품별 PDF, 가공은 DXF